



TLAKOVĚ OŠETŘENÉ DŘEVO




Skutečné dřevo; přirozená krása; prokázaná účinnost; důvěryhodné jméno

- Tlakově ošetřené dřevo přípravkem **TANALITH® E** - ověřená volba pro oplocení, podlahové komponenty, zahradní prvky, hřišťové a stavební aplikace dřeva.
- Přípravek pro tlakové ošetření dřeva **TANALITH® E** je unikátní, vysoce účinný ochranný přípravek založený na patentované látce copper triazole. **TANALITH® E** zajišťuje dlouhodobou ochranu proti napadení plísněmi a hmyzem, nabízí vynikající barevnou stálost jak pro vnitřní, tak venkovní prostředí.
- Přípravek **TANALITH® E** pro tlakovou impreganci dřeva je schválen ve více než 30 zemích světa a byl podroben důkladnému testování jak v laboratorních, tak polních podmínkách.
- Ne všechno tlakově ošetřené dřevo je shodné – ujistěte se, že používáte originální výrobek - tlakově ošetřené dřevo přípravkem **TANALITH® E**.

ZPŮSOB APLIKACE

Dřevo označené jako **TANALITH® E** bylo ošetřeno tlakovou impregací přípravkem **TANALITH® E** v řízených podmínkách vakuově-tlakové technologie v uzavřeném systému.

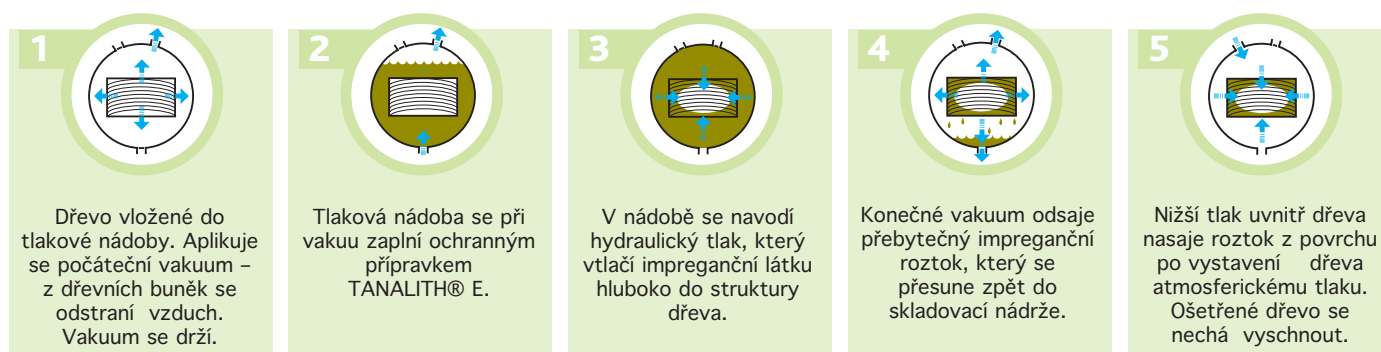

Vyjímečná ochrana dřeva



www.archtp.info



TLAKOVĚ OŠETŘENÉ DŘEVO



VZHLED

Tlakově ošetřené dřevo přípravkem **TANALITH® E** má vynikající barevnou stálost. Ošetřené dřevo má nejprve příjemné, přirozeně zelené zbarvení. To se při umístění v exteriéru pomalu mění v teplou, medově hnědou, která v delším časovém horizontu postupně bledne na stříbřitě šedou.

Nezávislý test potvrdil vyjímečné barevné vlastnosti přípravku pro tlakovou impregnaci **TANALITH® E** ve srovnání s jinými alternativami.

ÚDRŽBA

Pokud instalujete tlakově ošetřené dřevo přípravkem **TANALITH® E**, veškeré plochy, které byly řezány, vrtány, spojovány nebo dlabány, musí být ošetřeny nátěrem odpovídající ochranné látky pro zachování celistvosti ošetření.

Zvýšené ochrany dřeva lze dosáhnout použitím přípravku **TANALITH® Extra** s obsahem vodoodpudivé složky. Rovněž je možné použít jiné povrchově nanášené vodoodpudivé nátěry. Ty jsou účinné především při pravidelném ošetření povrchu dřeva tlakově impregnovaného látkou **TANALITH® E**. Vždy prostudujte pokyny výrobce takového nátěru.

DALŠÍ INFORMACE

Pro další informace o dostupnosti a použití přípravku pro tlakovou impregnaci **TANALITH® E**, kontaktujte, prosím, našeho zástupce.

Nebo můžete kontaktovat kancelář Arch UK (pro anglicky hovořící):



**Arch
Timber
Protection**

Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, England.

Tel: +44 (0) 1977 714000 Fax: +44 (0) 1977 714001

www.archtp.info

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím vždy prostudujte etiketu a příbalovou informaci.