

2014

# WHIRLPOOL

KLIMATIZACE



SENSING THE DIFFERENCE

# SUPER SLIM INVERTER: KOMFORT TICHÉHO VÁNKU

SUPER SLIM INVERTER ELEGANTNĚ A TIŠE POZVEDNE PROSTŘEDÍ VAŠEHO DOMOVA TAK, JAKO ŽÁDNÁ JINÁ KLIMATIZACE. VYTVOŘÍ PERFEKTNÍ PODMÍNKY A ZÁROVEŇ VÁM UŠETŘÍ ENERGII.

6<sup>th</sup>  
sense®



Každý klimatizační systém exkluzivního sortimentu společnosti Whirlpool je určený na zlepšení atmosféry u Vás doma v každém smyslu. Nástěnné splitové systémy i přenosné modely regulují teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu s cílem vytvořit příjemné, zdravé podmínky a jsou vítaným doplňkem každé místnosti. Klimatizace Whirlpool s hladkými liniemi a přitažlivým moderním designem přicházejí s rozmanitými, působivými estetickými prvky, které splynou s designem Vašeho osobního interiéru.

## ŠTÍHLÁ, TICHÁ INTELIGENCE

Nová klimatizace **Super Slim Inverter se 6. smyslem** využívá inovativní inverterovou technologii pro zajištění velmi přesné regulace teploty a nízké spotřeby energie<sup>1</sup> v mimořádně štíhlém designu. Navíc je to nejtišší klimatizace ve své kategorii na trhu<sup>2</sup>. Technologie 6. smysl automaticky zvolí ideální funkci chlazení, ohřevu, odvlhčování nebo jen samotné ventilace. A v případě jakýchkoliv úprav si systém Vaše nastavení bude pamatovat při následujícím zapnutí.

## NAVRŽENO PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

Klimatizace Whirlpool se 6. smyslem nabízejí kromě vysoké energetické účinnosti a nízké hlučnosti také maximálně jednoduché používání díky jednoduché volbě programů a ovládání všech hlavních funkcí jediným dotykem.

Pokud si zvolíte funkci 6. smysl, klimatizace automaticky nastaví teplotu a rychlost ventilátoru pro optimalizaci Vašeho pohodlí na základě skutečné teploty v místnosti. A se třemi různými režimy spánku – normálním, se 6. smyslem a přizpůsobitelným si můžete vytvořit vlastní ideální sekvenci nastavení teploty a proudění vzduchu, abyste si zajistili perfektní podmínky pro spánek.

## ČIRÉ POTĚŠENÍ Z ČERSTVÉHO VZDUCHU

Každý systém zaručuje vynikající úroveň čištění vzduchu díky výběru pokrokových vzduchových filtrů. **Čtyřstupňový filtrační systém** na některých modelech představuje kombinovanou sílu stříbrných ionizačních filtrů, katechinových filtrů, filtrů proti

roztočům a bakteriím a mimořádně hustých prachových filtrů, zatímco v jiných se používají HEPA filtry, uhlíkové a fotokatalytické filtry. Generátor studené plazmy na špičkových modelech ještě víc zlepšuje kvalitu ovzduší neutralizací vzduchem přenášených virů, bakterií a alergenů. Funkce **AutoClean** dále zlepšuje kvalitu ovzduší snižováním vlhkosti, která se usazuje v klimatizaci, čímž zabraňuje růstu bakterií nebo plísní v systému.

## SVĚŽÍ INOVACE PRO ZELENOU GENERACI

Klimatizace zařazené v sortimentu spotřebičů Whirlpool Green Generation zaručují nejvyšší výkonnost a úspory energie ve své třídě.



Green  
Generation

<sup>1</sup> Energetická třída A – 18 % na 12k, A – 37 % na 9k + 1 W

<sup>2</sup> 20 dBA na vnitřní jednotce štíhlé klimatizace s hloubkou 159 mm.

### Nový Super Slim Whirlpool

**se 6. smyslem™** je nejtišší klimatizace ve své kategorii na trhu – dostatečně tichá, aby Vás nerušila při spánku. Její inovativní inverterová technologie zároveň nabízí nadprůměrnou úroveň pohodlí, jelikož poskytuje velmi přesnou regulaci teploty a stejně tak i vysokou energetickou účinnost. Tohle všechno je zabalené do atraktivního, mimořádně štíhlého designu: skutečná hloubka je jen 159 mm.

### TECHNOLOGIE 6. SMYSLU: ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU

Nízkou hlučnost a spotřebu energie doplňuje bezkonkurenční výkonnost a jednoduchost používání. S inteligentní funkcí 6. smysl zjistí Super Slim Inverter teplotu vzduchu v místnosti a automaticky zvolí ideální funkci chlazení, ohřevu, odvlhčování nebo jen samotnou ventilaci, nastaví teplotu a vybere jednu ze **7 různých rychlostí ventilace**, aby Vám zajistil optimální pohodlí. A v případě jakýchkoliv úprav si systém Vaše nastavení bude pamatovat při následujícím zapnutí.

### PŘIZPŮSOBUJE SE VAŠEMU SPÁNKU

Se **třemi různými spánkovými režimy**, ze kterých si lze vybrat – **normální, 6. smysl a přizpůsobitelný režim** – si můžete zvolit teplotu a nastavit proudění vzduchu tak, aby vyhovovalo Vaší osobní spánkové křivce a zajistilo dokonalé podmínky během spánku.

### VYTVOŘENÍ ZDRAVÉHO PROSTŘEDÍ

**Třístupňový filtrační systém** zabezpečuje zcela komfortní ovzduší a zaručuje vynikající výkonnost díky kombinované síle **stříbrných ionizačních filtrů, katechinových filtrů a filtrů proti roztočům a bakteriím. Generátor studené plazmy** ještě více zlepšuje kvalitu ovzduší neutralizací vzduchem přenášených virů, bakterií a alergenů.

### UDRŽUJE DOMOV BĚHEM ZIMY V BEZPEČÍ


**Funkce AntiFreeze**, ideální pro zimní měsíce, udržuje během Vaší nepřítomnosti uvnitř teplotu 8°C, čímž zabezpečuje, že trubky ve stěnách nezamrzou a Váš domov se po návratu rychleji ohřeje.

### VYPÍNÁNÍ S CÍLEM UŠETŘIT ENERGII

V pohotovostním režimu spotřebuje Super Slim Inverter jen 1W energie: **o 66 % méně než tradiční výrobky**. Můžete však zajít ještě dál: **režim Display Off** znamená nulovou spotřebu jakékoliv energie a žádné rušení svítícím displejem v noci.

### USPOKOJOVÁNÍ TUŽEB GREEN GENERATION

Super Slim Inverter, který je součástí sortimentu Whirlpool Green Generation, zaručuje nejvyšší výkonnost a úspory energie ve své třídě.

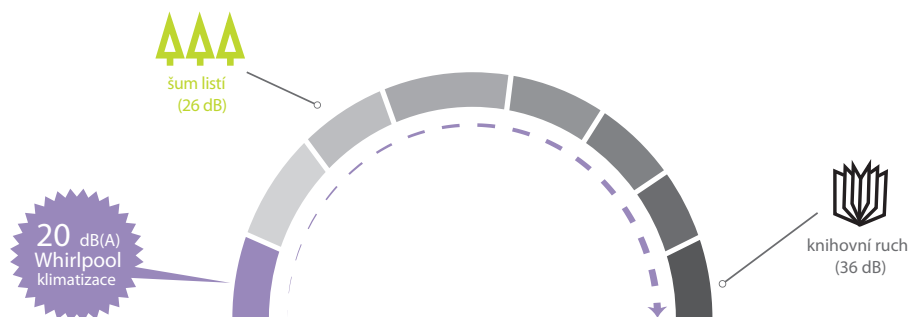

Porovnání úrovně hluku klimatizací typu „Super Slim“ Inverter Whirlpool.



### SUPERŠTÍHLÝ DESIGN, SUPERTICHÝ VÝKON

- Nejtišší klimatizace na trhu<sup>1</sup>.
- Velmi vysoká energetická účinnost<sup>2</sup>.
- Přesná regulace teploty s mimořádně štíhlým designem.

<sup>2</sup> 20 dBA na vnitřní jednotce štíhlé klimatizace s hloubkou 159 mm.

<sup>1</sup> Energetická třída A – 18 % na 12k, A – 37 % na 9k + 1 W

# SAIL DESIGN: ÚPLNÁ KONTROLA, ÚPLNÝ KOMFORT

SORTIMENT KLIMATIZACÍ WHIRLPOOL SAIL DESIGN KOMBINUJE PŘESNOU REGULACI TEPLoty S NÍZKOU SPOTŘEBOU A NÍZKOU HLUČNOSTÍ.



Elegantní design klimatizací **Whirlpool Sail Design** je přitažlivým, nenápadným doplňkem každé moderní domácnosti. Jejich štíhlý design, dostupný ve stylové **stříbrné nebo globální bílé barvě**, zahrnuje pokrokový bílý LED displej a chromované lemy. Tyto ultramoderní klimatizace udržují uvnitř příjemné, zdravé ovzduší. Jelikož jsou vybavené pokrokovou **technologií DC inverteru**, zaručují přesnou regulaci teploty a nízké úrovně hluku. Rovněž jsou

vysoce energeticky efektivní, šetří peníze a pomáhají chránit životní prostředí.

## Energetický rating A – 20 %

Modely **A+** nabízejí **20 % úsporu energie** v porovnání se spotřebiči třídy A díky **technologii DC inverteru** a 1 W pohotovostnímu režimu.

## MOŽNOSTI ENERGETICKÉ ÚSPORY

V pohotovostním režimu spotřebuje Sail Inverter jen 1 W energie: o 66 % méně než tradiční výrobky. Inverter i rozsahy vypínání/zapínání mají režim vypnutého displeje, což znamená absolutně nulovou spotřebu energie a žádné rušení svítícím displejem v noci. Mají také program Eco/Power Save, který optimalizuje spotřebu energie při dosahování požadované teploty v místnosti.

## ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Špičkové modely mají **generátor studené plazmy**, který udržuje u Vás doma zdravé prostředí neutralizací vzduchem přenášených virů, bakterií a alergenů, zatímco **třístupňový filtrační systém** zabezpečuje další úroveň filtrace a čištění vzduchu pomocí doplňkových **stříbrných ionizačních filtrů**, **katechinových filtrů** a filtrů proti roztočům a bakteriím. Běžné modely jsou vybavené aktivním uhlíkovým a biologickým antibakteriálním filtrem.

## SAMOČISTÍCÍ SYSTÉM

Po vypnutí běží ventilátor ještě po dobu 10 minut, aby se odstranila vlhkost, a funkce **AutoClean** udržuje systém čistý a zabraňuje růstu bakterií a plísní.



## POKROKOVÁ TECHNOLOGIE PRO ENERGETICKOU ÚČINNOST A ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

- Účinná inverterová technologie zabezpečuje přesnou regulaci teploty a nízkou spotřebu energie.
- Generátor studené plazmy a třístupňový filtrační systém zajišťují optimální kvalitu ovzduší.
- Funkce AutoClean zabraňuje růstu bakterií a plísní v systému.



## VYTVOŘENÍ IDEÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

**Inverterová technologie zabezpečuje rychlé a pohodlné chlazení s úsporou energie.**

### • Turbo chlazení

Inverter má funkci Turbo podobnou funkci JET u ostatních modelů, ale s vyšší rychlostí ventilátoru, čili s rychlejším ochlazením nebo zahřátím místnosti. Teplota v režimu chlazení je nastavená na 18°C, zatímco v režimu ohřevu na 32°C. Režim TURBO se vypíná opětovným stisknutím tlačítka TURBO.

### • Vyšší energetická účinnost

Technologie Inverter reguluje elektrickou frekvenci kompresoru podle zatížení chlazením a ohřevem místnosti. Pokud je třeba méně proudu, frekvence se sníží, čímž se zároveň sníží i spotřeba elektřiny. Úspory ve spotřebě energie mohou představovat až 30 % v porovnání s běžnou technologií.

### • Rychlejší

Zvolené teploty dosáhnete rychleji než u běžných modelů. Počáteční vysokofrekvenční provoz zvýší kapacitu chlazení nebo ohřevu o 30 – 50 %, čímž se nastavené teploty dosáhne dvakrát rychleji než u běžných modelů.

### • Přesnost a pohodlí

Jedinečná technologie Inverter řízení frekvence zaručuje minimální odchylky od nastavené teploty bez častého zapínání a vypínání jednotky. Teplotní výkyvy v místnosti se udržují v minimálním rozmezí  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , což zajišťuje vysokou úroveň pohodlí.

## KONTROLA OVZDUŠÍ ŠESTÝM SMYSLEM

6<sup>th</sup>  
sense®

**Funkce šestý smysl** zjišťuje teplotu v místnosti i venku a automaticky rozhoduje o ideální kombinaci řídicích funkcí: chlazení, ohřev, odvlhčování nebo pouze ventilátor. Po každé úpravě si systém při dalším zapnutí pamatuje nastavení. Takže můžete v klidu sedět a užívat si atmosféru.

## ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VZDUCHU

Klimatizace Whirlpool jsou vybavené antibakteriálním filtrem, který zachycuje prach a vzduchem přenášené mikroorganismy. V závislosti na modelu je k dispozici jeden nebo dva doplňkové filtry: ty zachycují mikroskopické částice, odstraňují nepříjemné pachy a zlepšují kvalitu vzduchu.

## 20 % ÚSPORA ENERGIE

Inverter řady Premium nabízí **20 %** úsporu v porovnání s klimatizacemi třídy A, snižuje účet za energie a zabezpečuje domácí pohodlí.

## INOVACE OKOLO VÁS

Klimatizační jednotky Whirlpool jsou pěkným doplňkem každé místnosti. Jsou k dostání v různých designech s vysoce kvalitním bílým povrchem a snadno čitelnými LED displeji, vybavené celou řadou pohodlných funkcí.

- Dálkový ovladač je vybaven i funkcí hodiny ukazující reálný čas a podsvíceným displejem s tekutými krystaly.
- Funkce Round U využívá senzor dálkového ovládání na pravidelnou aktualizaci klimatizace podle teploty v bezprostředním okolí uživatele. Automaticky se nastaví tak, aby v tomto místě byla ideální teplota.
- Teplota pohodlného probouzení se může ukázat jako příliš nízká nebo vysoká během spánku. Režim spánku zohledňuje tyto přirozené odchylky, vybírá ideální mírné zvýšení nebo naopak snížení teploty pro dokonalé pohodlí v noci.
- Funkce JET: funkce rychlého chlazení, dostupná na všech split klimatizacích. Jednoduše se aktivuje tlačítkem Jet na dálkovém ovladači. Nastaví přístroj pro provoz s vysokou rychlostí ventilace a automaticky ochladí místnost na 18°C bez ohledu na předtím nastavenou teplotu.



## VŠECHNY VÝHODY INVERTEROVÉ TECHNOLOGIE

- Upravuje frekvenci kompresoru podle potřeby na vyšší energetickou účinnost.
- Urychluje počáteční ohřívání/chlazení na rychlejší dosažení požadované teploty.
- Minimalizuje teplotní výkyvy pro větší pohodlí.

# PŘENOSNÉ KLIMATIZACE: ZLEPŠENÍ OVZDUŠÍ KDYKOLIV A KDEKOLIV

PŘENOSNÁ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ WHIRLPOOL JSOU MALÁ A SNADNO PŘENOSNÁ, A TAK MOHOU VNést ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU DO KTERÉKOLIV MÍSTNOSTI VAŠEHO DOMOVA.



## NAVRŽENA PRO ŽIVOT V POHYBU

Ergonomický design přenosné řady klimatizací Whirlpool s pohodlnými držadly a čtyřmi koly maximálně usnadňuje jejich přesouvání z jedné místnosti do druhé. Každá klimatizační jednotka je vybavena jednoduchou instalační sadou, která umožňuje její usazení do většiny standardních vertikálních i horizontálních oken.

Během doby, kdy klimatizaci nevyužíváte, společnost Whirlpool doporučuje po řádném vyčištění zařízení chránit speciálním krytem proti usazování prachu.

## KLIMATIZACE, KTERÁ VYHOVÍ VAŠIM POŽADAVKŮM

Přenosné klimatizace Whirlpool Vám umožní vytvořit ideální prostředí v jakékoliv místnosti Vašeho domova kdykoliv si to budete přát. Nabízejí snadnou instalaci, provoz i přesun. Mají optimální chladicí účinnost a každá jednotka je vybavena uživatelsky přátelským dálkovým ovladačem.

## TECHNOLOGIE 6. SMYSL

- Díky inteligentní technologii 6.smysl se klimatizace snadno nastavují i používají.
- Inovativní funkce Round U automaticky upravuje teplotu pro Vaše pohodlí vždy, když vejde do místnosti.
- 24hodinový časovač znamená, že spotřebič můžete nastavit tak, aby se zapíнал a vypíнал v časech, které Vám vyhovují.



## FUNKCE 6. SMYSL

Technologie 6.smysl reaguje jak na teplotu uvnitř místnosti, tak i na teplotu venku a automaticky rozhoduje o spuštění ideální funkce: chlazení, odvlhčování nebo pouze ventilace.

Pokud provedete jakékoliv úpravy, systém si bude Vaše nastavení pamatovat při příštím spuštění.

Zbývá už jen se pohodlně usadit a vychutnávat příjemnou atmosféru.

# ČIRÝ A ČISTÝ VZDUCH

DÍKY NEJNOVĚJŠÍ FILTRAČNÍ TECHNOLOGII VYTVÁŘEJÍ KLIMATIZACE WHIRLPOOL DOMA IDEÁLNÍ OVZDUŠÍ PRO DLOUHOLETÉ POHODLÍ A POHODU.

## TŘÍSTUPŇOVÁ FILTRACE

Systém filtrace vzduchu a čištění vzduchu využívající kombinace 3 různých filtrů s doplňkovými funkcemi: stříbrný ionizační filtr, katechinový filtr a filtr proti roztočům a bakteriím:

- stříbrný ionizační filtr zničí 99 % bakterií,
- katechinový filtr odstraní kouř a nepříjemné pachy,
- filtr proti roztočům a bakteriím účinně odstraňuje roztoče.

## ČTYŘSTUPŇOVÁ FILTRACE

Systém filtrace vzduchu a čištění vzduchu obsahuje spolu s kombinovaným filtrem 3 v 1 ještě také mimořádně hustý prachový filtr.



### KOMBINOVANÝ FILTR 5 v 1

- Pět samostatných filtrů na čištění vzduchu procházejícího přes klimatizaci od bakterií a nepříjemných pachů. Kombinovaný filtr 5 v 1 je kombinací 5 různých filtrů (stříbrný ionizační, HEPA, katechinový, fotokatalytický a vitamin C filtr), které nabízejí doplňkové funkce:
- stříbrný ionizační filtr důkladně ničí bakterie (s účinností 99 %);
  - HEPA filtr je velmi účinný proti prachu a mikroorganismům od velikosti 0,3 Fm;
  - katechinový filtr odstraňuje kouř a nepříjemné pachy;
  - fotokatalytický filtr odstraňuje mikroby a rozkládá pachy a VOC;
  - a nakonec Vitamin C filtr vylučuje vitamin C, chrání před ultrafialovým zářením, zadržuje aktivní kyslík a podporuje vytváření kolagenu.

## PROTIPRACHOVÝ FILTR

Omyvatelný a opakovaně použitelný filtr na zachycování prachu.



## STŘÍBRNÝ IONIZAČNÍ FILTR



Stříbrný ionizační filtr zabíjí bakterie nebo zabraňuje jejich činnosti ničením jejich vnitřní struktury a absorpcí buněčných prvků. Stříbro ve filtru aktivuje působením světla kyslík ve vzduchu, vytváří OH a aktivní O<sub>2</sub>+ a tímto silným oxidačním působením neustále, účinně a trvale ničí bakterie. Účinnost je vyšší než 99 %. Životnost je až 10 let.

## HEPA FILTR



Odstraňuje pyl, jemný prach a plicní bacily. HEPA znamená High Efficiency Particulate Air (vysoce účinný filtr na zachycování nejmenších částic) a je složený ze stovek jemných skelných vláken, které spolu tvoří jakýsi plisovaný papír, přes který může přecházet vzduch. Při přechodu vzduchu přes filtr se zachycují částice již o velikosti 0,3 mikronu. HEPA filtr je velmi účinný proti prachu a mikroorganismům – Ústav vědy o životním prostředí definoval až 99,97 % účinnost. HEPA filtr je nutně pravidelně čistit a jeho životnost je 5 – 6 let.

## KATECHINOVÝ FILTR



Katechinové filtry mohou zabránit růstu bakterií a virů a odstranit kouř a nepříjemné pachy. Skládají se ze čtyř vrstev: katechinové vlákno, elektrostatické vlákno, aktivní uhlíkový filtr a nylonová síťovina.

Životnost filtru je přibližně 8 – 12 měsíců, po uplynutí této doby je třeba filtr vyměnit.

## VITAMIN C FILTR



Vitamin C filtr čas od času vydává vitamin C. Ten chrání před ultrafialovým zářením, zadržuje aktivní kyslík a podporuje vytváření kolagenu. Proto pomáhá udržovat pokožku krásnou a zdravě vypadající. Účinnost tohoto filtru je při nepřetržitém používání skoro 2 roky.

## FOTOKATALYTICKÝ FILTR



Pohlčuje choroboplodné zárodky, mikroby a pachy. Systém fotokatalytického filtru obsahuje dvě klíčové složky: UV lampu a chemicky upravený filtr. Působením ultrafialového světla na chemikálii ve filtru se tato chemikálie stane vodivou. Díky tomuto chemickému procesu čistí fotokatalytický filtr vzduch od mikroorganismů včetně plísní, bakterií, spor a virů přenášených vzduchem. Tento filtr je schopen rozkládat i pachy a jeho deodorační schopnost se rovná schopnosti 500 deodorantů s aktivním uhlíkem. Jeho účinek může trvat přibližně 3 – 5 měsíců v závislosti na používání jednotky.

## AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR

Účinně absorbuje kouř a prach. Aktivní uhlíkové filtry fungují na základě principu adsorpce, který je odlišný od absorpce, protože se jedná o fyzické přitahování a přilnutí molekul plynu nebo kapaliny (výparů) na pevný povrch. Povrch uhlíkového filtru s velkými póry absorbuje škodlivý plyn a pachy ze vzduchu, který prochází přes aktivní uhlík. Filtr může zachytit již 0,3 mikronu velké částice pylu, prachu, smogu, roztočů, cigaretového kouře, plísní a plísňových spor. Filtr se obvykle vyměňuje každé 4 měsíce v závislosti na míře znečištění ovzduší a frekvence používání spotřebiče.

## ELEKTROSTATICKÝ FILTR

Osvěžuje vzduch. Elektrostatický filtr je vyroben z polypropylenu a polyuretanu, které při průchodu vzduchu přes filtr vytvářejí elektrický náboj. Tento náboj přitahuje vzduchem přenášené 0,3 mikronu velké částice a zachycuje je ve filtru. Filtr není potřeba měnit, protože jej lze vyčistit jemným mýdlem a vodou a opět použít.

**TECHNOLOGIE 6.SMYSL**

Funkce 6. smysl zjišťuje teplotu v místnosti i venku a automaticky rozhoduje o ideální kombinaci řídicích funkcí: chlazení, ohřev, odvlhčování nebo ventilace. Po každé úpravě si systém při dalším zapnutí pamatuje předchozí nastavení.

**ZÁKLADNÍ FUNKCE**

**Odvlhčování:** klimatizace funguje jako vysoušeč, který odstraňuje vlhkost pouze z místnosti.

**Chlazení:** klimatizace ochlazuje prostředí.

**Ohřev:** klimatizace funguje v režimu ohřevu.

**Větrání:** klimatizace pouze vyvětrá místnost bez chlazení.

**POHOTOVOSTNÍ REŽIM SE SPOTŘEBOU 1W**

Inovativní, nízkoenergetická funkce pohotovostního režimu, která spotřebuje o 66 % méně energie než klimatizace bez této funkce.

**AUTOMATICKÝ RESTART**

Po výpadku proudu se provoz klimatizace automaticky obnoví, takže ji není potřeba znovu nastavovat.

**FUNKCE AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ**

Systém Auto Clean odstraňuje spory, zlepšuje kvalitu vzduchu a snižuje spotřebu energie. V režimu chlazení a odvlhčování smývá voda z kondenzátoru prach a mastnotu, která se usazuje na výparník. Když je jednotka vypnutá, samočisticí systém se zapne na ohřev a udržuje jednotku suchou a čistou.

**ČIŠTĚNÍ FILTRU**

Některé split klimatizace mají velmi užitečnou funkci: na vnitřní jednotce je ikonka, která oznamuje, kdy je třeba vyčistit filtr.

Po vyčištění filtru jednoduše stisknete tlačítko reset na vnitřní jednotce za zadní stěnou a indikátor na monitoru filtru přestane blikat.

**GENERÁTOR STUDENÉ PLAZMY**

Generátor studené plazmy (instalovaný ve vývodu vzduchu vnitřní jednotky) neutralizuje vzduchem přenášené viry, bakterie a alergeny. Vytváří množství kladných a záporných iontů. Při generování kladných a záporných iontů, které se nepřetržitě spojují, dochází k exoelektrické reakci. Proud z exoelektrické reakce oxiduje nebo dezoxiduje bakterie a viry, které se takto ničí.

**FUNKCE JET**

Funkci rychlého chlazení můžete jednoduše aktivovat přímo tlačítkem na dálkovém ovladači. Přístroj se nastaví na provoz s vysokou rychlostí ventilátoru a automaticky ochladí místnost na 18°C bez ohledu na předtím nastavenou teplotu.

**FUNKCE ROUND U**

Funkce Round U využívá senzor v dálkovém ovladači na pravidelnou aktualizaci klimatizace podle teploty v bezprostředním okolí uživatele. Automaticky se nastaví tak, aby v tomto místě byla ideální teplota.

**FUNKCE SLEEP**

Tato funkce automaticky reguluje rychlost proudění vzduchu a ideálně zvyšuje nebo snižuje teplotu podle toho, zda je v režimu chlazení nebo ohřevu. Tato teplota se udržuje 8 hodin a je určená na zabezpečení maximálního pohodlí během spánku. Teplota vnímaná jako příjemná, když jste vzhůru, se během spánku může zdát příliš nízká nebo příliš vysoká. Funkce Sleep zohledňuje tyto změny.

**FUNKCE DIY: SPECIÁLNÍ FUNKCE SPÁNKU**

Whirlpool myslí i na individuální nároky. Tato funkce umožňuje nastavit dobu provozu a vhodnou teplotu přiměřeně k jednotlivým cyklům spánku.

**OTÁČENÍ**

Pouhým stisknutím tlačítka se mřížka klimatizace začne vertikálně otáčet s cílem nastavit se na požadovaný směr proudění vzduchu, nebo se otáčení zastaví.

**FUNKCE ČASOVAČE**

Na split klimatizacích lze jednoduše nastavit funkci 24hodinového časovače pro dosažení příjemné teploty v místnosti v době, kdy přijdete domů. Časovač lze nastavit i na automatické vypínání, abyste si v noci užili nerušený spánek.

**INDIKÁTOR PLNÉ NÁDOBY S VODOU**

Na přenosných klimatizacích Whirlpool je na displeji LED kontrolka, která oznamuje, kdy je potřeba vyprázdnit nádobu s vodou. Pokud se rozsvítí indikátor plné nádoby, provoz se zastaví.

**ANTI FREEZE**

Zatímco jste pryč, udržuje teplotu v místnosti na 8°C, čímž zajišťuje, že během zimní dovolené nezamrznou trubky a Váš domov se po návratu rychleji vyhřeje.

**VYPÍNÁNÍ DISPLEJE**

Pouhým stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači lze displej na vnitřní jednotce vypnout a znovu zapnout. Vypnutý LED displej neruší Váš spánek a nespotřebává energii.

**REŽIM ECO**

Když je klimatizace nastavená na chlazení, tento speciální program zaručuje optimální úspory energie a zároveň zajišťuje příjemnou teplotu v místnosti.

**SPÁNKOVÁ FUNKCE SE 6.SMYSLEM**

Tato funkce, využívající důmyslnou křivku spánku, neustále snímá změny pokojové teploty a podle nich upravuje teplotu, čímž zabezpečuje dokonale klidný spánek. Jediným stisknutím tlačítka Vám v noci zajistí ničím nerušený spánek.

**SPÁNEK PODLE VÁS**

Každý má své návyky. Tato funkce umožňuje nastavit parametry času a teploty podle vlastní křivky spánku tak, aby vyhovovaly Vaším osobním specifickým.

**REŽIM SUPER SILENT**

Tato funkce nabízí nižší úroveň hlukosti než je běžný hluk, ekvivalentní šumění listů stromů, a zajišťuje, že Vás v noci nebude nic rušit.

**SUPER ŠTÍHLÝ INVERTER**

Díky inverterové technologii poskytuje tato klimatizace velmi přesnou regulaci teploty s velmi vysokou energetickou účinností a nejnižší hlukostí ve své kategorii, to všechno v mimořádně štíhlém designu. Hloubka klimatizační jednotky je pouhých 159 mm.



JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY JEDNOTKA, KTEROU VYBERETE, MĚLA SPRÁVNÝ VÝKON VZHLÉDEM K PROSTORU, KTERÝ JE POTŘEBA OCHLADIT.

Pokud bude výkon příliš velký, klimatizace se bude často zapínat a vypínat a prostor se rychle ochladí. A naopak, pokud bude výkon příliš malý, klimatizace poběží nepřetržitě a prostor se přesto náležitě neochladí. To má za následek vysokou spotřebu elektrické energie a nízkou efektivitu.

**Proto doporučujeme provést příslušná měření na určení správného výkonu klimatizace:**

1. **rozměry místnosti** (délka x šířka x výška = objem)
2. určení správného výkonu v BTU nebo kW

| OBJEM (m <sup>3</sup> ) | kW/hod | BTU/hod |
|-------------------------|--------|---------|
| 60 - 80                 | 2,6    | 9 000   |
| 80 - 120                | 3,5    | 12 000  |
| 120 - 150               | 5,3    | 18 000  |
| 150 - 200               | 6,7    | 23 000  |
| 200 - 250               | 7,3    | 25 000  |
| 350 - 500               | 12,8   | 43 600  |

**Odhad výkonu pro následující podmínky:**

1. pokud je místnost velmi stinná (bez slunce), snižte výkon o 10%
2. pokud je místnost velmi slunečná, zvýšte výkon o 10%
3. pokud se v místnosti budou zdržovat více než dvě osoby, přidejte 600 BTU za každou osobu navíc
4. pokud bude klimatizace používána v kuchyni, zvýšte výkon o 4 000 BTU

**DOPORUČUJEME, ABYSTE VÝBĚR SPRÁVNÉ KLIMATIZACE SVĚŘILI DO RUKOU PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽNÍ FIRMY.**





### Řada SUPER SILENT SLIM INVERTER s chladivem R410a

| komerční kód | typ   | single/dual/triple | BTU | energetická třída<br>(chlazení/ohřev) |
|--------------|-------|--------------------|-----|---------------------------------------|
| AMD 054/1    | split | single             | 9k  | A++ / A+                              |
| AMD 055/1    | split | single             | 12k | A++ / A+                              |



### Řada PREMIUM SAIL DESIGN INVERTER s chladivem R410a

| komerční kód | typ   | single/dual/triple | BTU | energetická třída<br>(chlazení/ohřev) |
|--------------|-------|--------------------|-----|---------------------------------------|
| AMD 354/1    | split | single             | 9k  | A+ / A                                |
| AMD 355/1    | split | single             | 12k | A++ / A+                              |
| AMD 356/1    | split | single             | 18k | A+ / A                                |



### Řada STANDARD SAIL DESIGN INVERTER s chladivem R410a

| komerční kód | typ   | single/dual/triple | BTU | energetická třída<br>(chlazení/ohřev) |
|--------------|-------|--------------------|-----|---------------------------------------|
| AMD 350/1    | split | single             | 9k  | A+ / A                                |
| AMD 351/1    | split | single             | 12k | A++ / A+                              |
| AMD 352/1    | split | single             | 18k | A+ / A                                |



### Řada SAIL DESIGN INVERTER s chladivem R410a

| komerční kód | typ   | single/dual/triple | BTU    | energetická třída<br>(chlazení/ohřev) |
|--------------|-------|--------------------|--------|---------------------------------------|
| AMD 066/1    | split | dual               | 9k+9k  | A+ / A                                |
| AMD 067/1    | split | dual               | 9k+12k | A+ / A                                |



### Řada SAIL DESIGN INVERTER s chladivem R410a

| komerční kód | typ   | single/dual/triple | BTU       | energetická třída<br>(chlazení/ohřev) |
|--------------|-------|--------------------|-----------|---------------------------------------|
| AMD 068/1    | split | triple             | 9k+9k+12k | A / A                                 |



### Přenosné klimatizace s chladivem R410a

| komerční kód | typ      | single/dual/triple | BTU | energetická třída (chlazení/ohřev) |
|--------------|----------|--------------------|-----|------------------------------------|
| AMD 091/1    | přenosná | –                  | 9K  | A                                  |
| AMD 092/2    | přenosná | –                  | 12K | A                                  |
| AMD 093/1    | přenosná | –                  | 12K | A                                  |

### Přenosné klimatizace s chladivem R410a

| komerční kód | typ      | single/dual/triple | BTU | energetická třída (chlazení/ohřev) |
|--------------|----------|--------------------|-----|------------------------------------|
| AMD 082/1    | přenosná | –                  | 12K | A                                  |

### Řada FANTASIA INVERTER s chladivem R410a

| komerční kód | typ   | single/dual/triple | BTU | energetická třída (chlazení/ohřev) |
|--------------|-------|--------------------|-----|------------------------------------|
| AMD 024/1    | split | single             | 9k  | A+ / A                             |
| AMD 025/1    | split | single             | 12k | A++ / A                            |
| AMD 026/1    | split | single             | 18k | A++ / A                            |
| AMD 027/1    | split | single             | 24k | A+ / A                             |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### DEO FLOWER

Osvěžovače vzduchu pro ventilátory a klimatizace.



| model  | SAP kód      | EAN           | vůně          |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| DFF100 | 480181700914 | 8015250043198 | pomerančová   |
| DFF200 | 480181700915 | 8015250043204 | květ bavlníku |

### OSVŽŽOVAČ A ČISTIČÍ SPREJ PRO KLIMATIZACE

Čistící sprej Activ Fresh s novým složením účinně odstraňuje zápach z klimatizačního systému a zanechává svěží vůni cirkulující ve Vaší domácnosti.



| model  | SAP kód      | EAN           |
|--------|--------------|---------------|
| ACS500 | 484000000848 | 8015250254877 |

### UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ NA KLIMATIZACE

Univerzální A/C dálkový ovladač ke klimatizacím vytvořený k pokrytí až 4000 klimatizačních modelů snadno a pohodlně. Jednoduchá klávesnice s 9 funkcemi obsahuje jak základní funkce (hodiny, časovač zapnutí/vypnutí, režim, atd.), tak i pokročilé funkce jako např. "intelligent cool" a "intelligent heat". Jsou zapotřebí 2 AAA baterie (VM-4, R03), které se vkládají do příslušné přihrádky na baterie.



| model  | SAP kód      | EAN           |
|--------|--------------|---------------|
| ARC100 | 484000000131 | 8015250057676 |

### KRYT NA PŘENOSNOU KLIMATIZACI (50x40x88 cm)

Poskytuje vhodnou ochranu proti prachu a špině pro Vaši přenosnou klimatizaci mimo její provoz.



| model  | SAP kód      | EAN           |
|--------|--------------|---------------|
| ACC001 | 484000000516 | 8015250149272 |

### PRACHOVÝ FILTR PRO KLIMATIZACE A ČISTIČÍ VZDUCHU

Šetrný k životnímu prostředí, bez chlóru, zabíjí alergii na pyl, roztoče, prachové částice. Vložte do prostoru na přívod vzduchu.



| model  | SAP kód      | EAN           |
|--------|--------------|---------------|
| AFI100 | 484000000132 | 8015250057683 |

### VŮŇ DO KLIMATIZACE

Voňavé deodoranty do klimatizace.



| model  | SAP kód      | EAN           | vůně          |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| ACF100 | 484000000127 | 8015250055375 | skořice       |
| ACF200 | 484000000128 | 8015250055382 | květinová     |
| ACF300 | 484000000129 | 8015250055399 | zelené jablko |
| ACF400 | 484000000126 | 8015250055368 | vanilka       |



| MODEL                                                    | AMD 054/1         | AMD 055/1         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Designová řada                                           | SUPER SILENT SLIM | SUPER SILENT SLIM |
| Typ                                                      | Split             | Split             |
| Kategorie                                                | Inverter          | Inverter          |
| Chlazení/Ohřev                                           | ano/ano           | ano/ano           |
| Barva vnitřní jednotky                                   | bílá              | bílá              |
| TECHNICKÉ INFORMACE                                      |                   |                   |
| Kapacita BTU                                             | 9K                | 12K               |
| Kapacita chlazení W                                      | 2600              | 3500              |
| Kapacita ohřevu W                                        | 2800              | 3800              |
| Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)                | 6,5               | 6,2               |
| Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)                   | 4,0               | 4,0               |
| Energetická třída - chlazení                             | A++               | A++               |
| Energetická třída - ohřev                                | A+                | A+                |
| Chladivo                                                 | R 410a            | R 410a            |
| Příkon - chlazení (W)                                    | 720               | 1090              |
| Příkon - ohřev (W)                                       | 760               | 1170              |
| Pojistka - chlazení (A)                                  | 3,30              | 5,00              |
| Pojistka - ohřev (A)                                     | 3,60              | 5,30              |
| Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA)                        | 20 - 41           | 21 - 42           |
| Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA)         | 51                | 52                |
| Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH - mm)                   | 714x540x320       | 762x596x320       |
| Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm)                  | 954x320x159       | 954x320x159       |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C)        | 18 - 43 °C        | 18 - 43 °C        |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C)           | -10 - 24 °C       | -10 - 24 °C       |
| ZÁKLADNÍ FUNKCE                                          |                   |                   |
| Sleep                                                    | •                 | •                 |
| DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu            | •                 | •                 |
| Super Silent - tichý provoz                              | •                 | •                 |
| Jet                                                      | •                 | •                 |
| Dvojice klapek                                           | •                 | •                 |
| Horizontální nastavení klapek                            | •                 | •                 |
| Vertikální nastavení klapek                              | •                 | •                 |
| Ochrana - studený vzduch                                 | •                 | •                 |
| Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky | •                 | •                 |
| Pouze ventilace                                          | •                 | •                 |
| Odvlhčování                                              | •                 | •                 |
| Round U                                                  | •                 | •                 |
| Auto Clean                                               | •                 | •                 |
| 6.smysl                                                  | •                 | •                 |
| Autorestart                                              | •                 | •                 |
| Časovač - vypnutí a zapnutí                              | •                 | •                 |
| Zobrazení nastavené teploty na předním panelu            | •                 | •                 |
| Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu          | •                 | •                 |
| Automatické rozmrazování                                 | •                 | •                 |
| Úsporný režim                                            | •                 | •                 |
| 1W Stand by                                              | •                 | •                 |
| Autodiagnostika                                          | •                 | •                 |
| FILTRY                                                   |                   |                   |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr                           | •                 | •                 |
| Aktivní uhlíkový filtr                                   | -                 | -                 |
| Antibakteriální filtr                                    | -                 | -                 |
| Combi filtr                                              | •                 | •                 |
| Studená plazma                                           | •                 | •                 |
| SYSTÉM                                                   |                   |                   |
| Ovládání                                                 | elektronické      | elektronické      |
| Kompresor                                                | rotační           | rotační           |
| Tlačná část - kapalná col (in)                           | 1/4               | 1/4               |
| Sací část - plynná col (in)                              | 3/8               | 1/2               |
| Vnitřní délka trubky (m)                                 | 5                 | 5                 |
| Minimální délka potrubí - připojení (m)                  | 3                 | 3                 |
| Maximální délka potrubí - připojení (m)                  | 15                | 20                |
| Maximální výškový rozdíl (m)                             | 10                | 10                |







| MODEL                                                    | AMD 024/1        | AMD 025/1        |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Designová řada                                           | FANTASIA PLASTIC | FANTASIA PLASTIC |
| Typ                                                      | Split            | Split            |
| Kategorie                                                | Inverter         | Inverter         |
| Chlazení/Ohřev                                           | ano/ano          | ano/ano          |
| Barva vnitřní jednotky                                   | bílá             | bílá             |
| TECHNICKÉ INFORMACE                                      |                  |                  |
| Kapacita BTU                                             | 9K               | 12K              |
| Kapacita chlazení W                                      | 2600             | 3500             |
| Kapacita ohřevu W                                        | 2800             | 3800             |
| Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)                | 5,80             | 6,10             |
| Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)                   | 3,80             | 3,80             |
| Energetická třída - chlazení                             | A+               | A++              |
| Energetická třída - ohřev                                | A                | A                |
| Chladivo                                                 | R 410a           | R 410a           |
| Příkon - chlazení (W)                                    | 810              | 1060             |
| Příkon - ohřev (W)                                       | 750              | 1025             |
| Pojistka - chlazení (A)                                  | 3,6              | 4,7              |
| Pojistka - ohřev (A)                                     | 3,3              | 4,6              |
| Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA)                        | 21 - 39          | 22 - 40          |
| Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA)         | 53               | 54               |
| Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH - mm)                   | 715x482x240      | 715x482x240      |
| Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm)                  | 780x270x202      | 850x270x202      |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C)        | 21 - 43 °C       | 21 - 43 °C       |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C)           | -10 - 24 °C      | -10 - 24 °C      |
| ZÁKLADNÍ FUNKCE                                          |                  |                  |
| Sleep                                                    | •                | •                |
| DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu            | •                | •                |
| Super Silent - tichý provoz                              | •                | •                |
| Jet                                                      | •                | •                |
| Dvojice klapek                                           | -                | -                |
| Horizontální nastavení klapek                            | •                | •                |
| Vertikální nastavení klapek                              | •                | •                |
| Ochrana - studený vzduch                                 | •                | •                |
| Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky | •                | •                |
| Pouze ventilace                                          | •                | •                |
| Odvlhčování                                              | •                | •                |
| Round U                                                  | •                | •                |
| Auto Clean                                               | •                | •                |
| 6.smysl                                                  | •                | •                |
| Autorestart                                              | •                | •                |
| Časovač - vypnutí a zapnutí                              | •                | •                |
| Zobrazení nastavené teploty na předním panelu            | •                | •                |
| Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu          | -                | -                |
| Automatické rozmrazování                                 | •                | •                |
| Úsporný režim                                            | •                | •                |
| 1W Stand by                                              | •                | •                |
| Autodiagnostika                                          | •                | •                |
| FILTRY                                                   |                  |                  |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr                           | •                | •                |
| Aktivní uhlíkový filtr                                   | -                | -                |
| HEPA filtr                                               | •                | •                |
| Filtr s katechinem                                       | •                | •                |
| Studená plazma                                           | -                | -                |
| SYSTÉM                                                   |                  |                  |
| Ovládání                                                 | elektronické     | elektronické     |
| Kompresor                                                | rotační          | rotační          |
| Tlačná část - kapalná col (in)                           | 1/4              | 1/4              |
| Sací část - plynná col (in)                              | 3/8              | 3/8              |
| Vnitřní délka trubky (m)                                 | 5                | 5                |
| Minimální délka potrubí - připojení (m)                  | 3                | 3                |
| Maximální délka potrubí - připojení (m)                  | 15               | 15               |
| Maximální výškový rozdíl (m)                             | 5                | 5                |



| MODEL                                                    | AMD 026/1        | AMD 027/1        |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Designová řada                                           | FANTASIA PLASTIC | FANTASIA PLASTIC |
| Typ                                                      | Split            | Split            |
| Kategorie                                                | Inverter         | Inverter         |
| Chlazení/Ohřev                                           | ano/ano          | ano/ano          |
| Barva vnitřní jednotky                                   | bílá             | bílá             |
| TECHNICKÉ INFORMACE                                      |                  |                  |
| Kapacita BTU                                             | 18K              | 24K              |
| Kapacita chlazení W                                      | 5000             | 6500             |
| Kapacita ohřevu W                                        | 5200             | 6800             |
| Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)                | 6,20             | 5,90             |
| Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)                   | 3,80             | 3,80             |
| Energetická třída - chlazení                             | A++              | A+               |
| Energetická třída - ohřev                                | A                | A                |
| Chladivo                                                 | R 410a           | R 410a           |
| Příkon - chlazení (W)                                    | 1515             | 1960             |
| Příkon - ohřev (W)                                       | 1405             | 1880             |
| Pojistka - chlazení (A)                                  | 6,8              | 8,7              |
| Pojistka - ohřev (A)                                     | 6,3              | 8,4              |
| Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA)                        | 38 - 46          | 43 - 51          |
| Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA)         | 55               | 59               |
| Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH - mm)                   | 830x629x285      | 885x795x366      |
| Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm)                  | 960x315x220      | 1070x315x225     |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C)        | 21 - 43 °C       | 21 - 43 °C       |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C)           | -10 - 24 °C      | -10 - 24 °C      |
| ZÁKLADNÍ FUNKCE                                          |                  |                  |
| Sleep                                                    | •                | •                |
| DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu            | •                | •                |
| Super Silent - tichý provoz                              | -                | -                |
| Jet                                                      | •                | •                |
| Dvojice klapek                                           | -                | •                |
| Horizontální nastavení klapek                            | •                | •                |
| Vertikální nastavení klapek                              | •                | •                |
| Ochrana - studený vzduch                                 | •                | •                |
| Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky | •                | •                |
| Pouze ventilace                                          | •                | •                |
| Odvlhčování                                              | •                | •                |
| Round U                                                  | •                | •                |
| Auto Clean                                               | •                | •                |
| 6.smysl                                                  | •                | •                |
| Autorestart                                              | •                | •                |
| Časovač - vypnutí a zapnutí                              | •                | •                |
| Zobrazení nastavené teploty na předním panelu            | •                | •                |
| Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu          | -                | -                |
| Automatické rozmrazování                                 | •                | •                |
| Úsporný režim                                            | •                | •                |
| 1W Stand by                                              | -                | -                |
| Autodiagnostika                                          | •                | •                |
| FILTRY                                                   |                  |                  |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr                           | •                | •                |
| Aktivní uhlíkový filtr                                   | -                | -                |
| HEPA filtr                                               | •                | •                |
| Filtr s katechinem                                       | •                | •                |
| Studená plazma                                           | -                | -                |
| SYSTÉM                                                   |                  |                  |
| Ovládání                                                 | elektronické     | elektronické     |
| Kompresor                                                | rotační          | rotační          |
| Tlačná část - kapalná col (in)                           | 1/4              | 3/8              |
| Sací část - plynná col (in)                              | 1/2              | 5/8              |
| Vnitřní délka trubky (m)                                 | 5                | 5                |
| Minimální délka potrubí - připojení (m)                  | 3                | 3                |
| Maximální délka potrubí - připojení (m)                  | 15               | 15               |
| Maximální výškový rozdíl (m)                             | 5                | 5                |



| MODEL                                                    | AMD 354/1    | AMD 355/1    | AMD 356/1    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Designová řada                                           | SAIL DESIGN  | SAIL DESIGN  | SAIL DESIGN  |
| Typ                                                      | Split        | Split        | Split        |
| Kategorie                                                | Inverter     | Inverter     | Inverter     |
| Chlazení/Ohřev                                           | ano/ano      | ano/ano      | ano/ano      |
| Barva vnitřní jednotky                                   | stříbrná     | stříbrná     | stříbrná     |
| TECHNICKÉ INFORMACE                                      |              |              |              |
| Kapacita BTU                                             | 9K           | 12K          | 18K          |
| Kapacita chlazení W                                      | 2700         | 3500         | 5275         |
| Kapacita ohřevu W                                        | 2800         | 4000         | 5800         |
| Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)                | 5,8          | 6,1          | 5,6          |
| Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)                   | 3,8          | 4            | 3,8          |
| Energetická třída - chlazení                             | A+           | A++          | A+           |
| Energetická třída - ohřev                                | A            | A+           | A            |
| Chladivo                                                 | R 410a       | R 410a       | R 410a       |
| Příkon - chlazení (W)                                    | 870          | 1200         | 1625         |
| Příkon - ohřev (W)                                       | 800          | 1200         | 1760         |
| Pojistka - chlazení (A)                                  | 3,8          | 5,4          | 7,2          |
| Pojistka - ohřev (A)                                     | 3,5          | 5,4          | 7,8          |
| Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA)                        | 24 - 40      | 24 - 40      | 35 - 45      |
| Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA)         | 47           | 48           | 52           |
| Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH -mm)                    | 690x540x320  | 690x540x320  | 892x700x396  |
| Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm)                  | 872x275x180  | 872x275x180  | 970x298x200  |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C)        | 18 - 43 °C   | 18 - 43 °C   | 18 - 43 °C   |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C)           | -10 - 24 °C  | -10 - 24 °C  | -10 - 24 °C  |
| ZÁKLADNÍ FUNKCE                                          |              |              |              |
| Sleep                                                    | •            | •            | •            |
| DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu            | •            | •            | •            |
| Super Silent - tichý provoz                              | -            | -            | -            |
| Jet                                                      | •            | •            | •            |
| Dvojice klapek                                           | -            | -            | -            |
| Horizontální nastavení klapek                            | •            | •            | •            |
| Vertikální nastavení klapek                              | •            | •            | •            |
| Ochrana - studený vzduch                                 | •            | •            | •            |
| Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky | •            | •            | •            |
| Pouze ventilace                                          | •            | •            | •            |
| Odvlhčování                                              | •            | •            | •            |
| Round U                                                  | •            | •            | •            |
| Auto Clean                                               | •            | •            | •            |
| 6.smysl                                                  | •            | •            | •            |
| Autorestart                                              | •            | •            | •            |
| Časovač - vypnutí a zapnutí                              | •            | •            | •            |
| Zobrazení nastavené teploty na předním panelu            | •            | •            | •            |
| Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu          | •            | •            | •            |
| Automatické rozmrazování                                 | •            | •            | •            |
| Úsporný režim                                            | •            | •            | •            |
| 1W Stand by                                              | •            | •            | •            |
| Autodiagnostika                                          | •            | •            | •            |
| FILTRY                                                   |              |              |              |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr                           | •            | •            | •            |
| Aktivní uhlíkový filtr                                   | -            | -            | -            |
| Antibakteriální filtr                                    | -            | -            | -            |
| Combi filtr                                              | •            | •            | •            |
| Studená plazma                                           | •            | •            | •            |
| SYSTÉM                                                   |              |              |              |
| Ovládání                                                 | elektronické | elektronické | elektronické |
| Kompresor                                                | rotační      | rotační      | rotační      |
| Tlačná část - kapalná col (in)                           | 1/4          | 1/4          | 1/4          |
| Sací část - plynná col (in)                              | 3/8          | 3/8          | 1/2          |
| Vnitřní délka trubky (m)                                 | 5            | 5            | 5            |
| Minimální délka potrubí - připojení (m)                  | 3            | 3            | 3            |
| Maximální délka potrubí - připojení (m)                  | 15           | 20           | 25           |
| Maximální výškový rozdíl (m)                             | 10           | 10           | 10           |




| MODEL                                                    | AMD 350/1    | AMD 351/1    | AMD 352/1    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Designová řada                                           | SAIL DESIGN  | SAIL DESIGN  | SAIL DESIGN  |
| Typ                                                      | Split        | Split        | Split        |
| Kategorie                                                | Inverter     | Inverter     | Inverter     |
| Chlazení/Ohřev                                           | ano/ano      | ano/ano      | ano/ano      |
| Barva vnitřní jednotky                                   | bílá         | bílá         | bílá         |
| TECHNICKÉ INFORMACE                                      |              |              |              |
| Kapacita BTU                                             | 9K           | 12K          | 18K          |
| Kapacita chlazení W                                      | 2700         | 3500         | 5275         |
| Kapacita ohřevu W                                        | 2800         | 4000         | 5800         |
| Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)                | 5,8          | 6,1          | 5,6          |
| Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)                   | 3,8          | 4            | 3,8          |
| Energetická třída - chlazení                             | A+           | A++          | A+           |
| Energetická třída - ohřev                                | A            | A+           | A            |
| Chladivo                                                 | R 410a       | R 410a       | R 410a       |
| Příkon - chlazení (W)                                    | 870          | 1200         | 1625         |
| Příkon - ohřev (W)                                       | 800          | 1200         | 1760         |
| Pojistka - chlazení (A)                                  | 3,8          | 5,4          | 7,2          |
| Pojistka - ohřev (A)                                     | 3,5          | 5,4          | 7,8          |
| Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA)                        | 24 - 40      | 24 - 40      | 35 - 45      |
| Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA)         | 47           | 48           | 52           |
| Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH -mm)                    | 690x540x320  | 690x540x320  | 892x700x396  |
| Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm)                  | 872x275x180  | 872x275x180  | 970x298x200  |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C)        | 18 - 43 °C   | 18 - 43 °C   | 18 - 43 °C   |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C)           | -10 - 24 °C  | -10 - 24 °C  | -10 - 24 °C  |
| ZÁKLADNÍ FUNKCE                                          |              |              |              |
| Sleep                                                    | •            | •            | •            |
| DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu            | •            | •            | •            |
| Super Silent - tichý provoz                              | -            | -            | -            |
| Jet                                                      | •            | •            | •            |
| Dvojice klapek                                           | -            | -            | -            |
| Horizontální nastavení klapek                            | •            | •            | •            |
| Vertikální nastavení klapek                              | •            | •            | •            |
| Ochrana - studený vzduch                                 | •            | •            | •            |
| Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky | •            | •            | •            |
| Pouze ventilace                                          | •            | •            | •            |
| Odvlhčování                                              | •            | •            | •            |
| Round U                                                  | •            | •            | •            |
| Auto Clean                                               | •            | •            | •            |
| 6.smysl                                                  | •            | •            | •            |
| Autorestart                                              | •            | •            | •            |
| Časovač - vypnutí a zapnutí                              | •            | •            | •            |
| Zobrazení nastavené teploty na předním panelu            | •            | •            | •            |
| Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu          | •            | •            | •            |
| Automatické rozmrazování                                 | •            | •            | •            |
| Úsporný režim                                            | •            | •            | •            |
| 1W Stand by                                              | •            | •            | •            |
| Autodiagnostika                                          | •            | •            | •            |
| FILTRY                                                   |              |              |              |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr                           | •            | •            | •            |
| Aktivní uhlíkový filtr                                   | •            | •            | •            |
| Antibakteriální filtr                                    | •            | •            | •            |
| Combi filtr                                              | -            | -            | -            |
| Studená plazma                                           | -            | -            | -            |
| SYSTÉM                                                   |              |              |              |
| Ovládání                                                 | elektronické | elektronické | elektronické |
| Kompresor                                                | rotační      | rotační      | rotační      |
| Tlačná část - kapalná col (in)                           | 1/4          | 1/4          | 1/4          |
| Sací část - plynná col (in)                              | 3/8          | 3/8          | 1/2          |
| Vnitřní délka trubky (m)                                 | 5            | 5            | 5            |
| Minimální délka potrubí - připojení (m)                  | 3            | 3            | 3            |
| Maximální délka potrubí - připojení (m)                  | 15           | 20           | 25           |
| Maximální výškový rozdíl (m)                             | 10           | 10           | 10           |




| MODEL                                                    | AMD 066/1       | AMD 067/1                 | AMD 068/1                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Designová řada                                           | SAIL DESIGN     | SAIL DESIGN               | SAIL DESIGN                   |
| Typ                                                      | Dual split      | Dual split                | Triple split                  |
| Kategorie                                                | Inverter        | Inverter                  | Inverter                      |
| Chlazení/Ohřev                                           | ano/ano         | ano/ano                   | ano/ano                       |
| Barva vnitřní jednotky                                   | bílá            | bílá                      | bílá                          |
| TECHNICKÉ INFORMACE                                      |                 |                           |                               |
| Kapacita BTU                                             | 9K + 9K         | 9K + 12K                  | 9K + 9K + 12K                 |
| Kapacita chlazení W                                      | 5000            | 5350                      | 7100                          |
| Kapacita ohřevu W                                        | 5600            | 5860                      | 8500                          |
| Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)                | 5,6             | 5,6                       | 5,1                           |
| Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)                   | 3,8             | 3,8                       | 3,8                           |
| Energetická třída - chlazení                             | A+              | A+                        | A                             |
| Energetická třída - ohřev                                | A               | A                         | A                             |
| Chladivo                                                 | R 410a          | R 410a                    | R 410a                        |
| Příkon - chlazení (W)                                    | 1550            | 1550                      | 2250                          |
| Příkon - ohřev (W)                                       | 1550            | 1550                      | 2350                          |
| Pojistka - chlazení (A)                                  | 6,88            | 6,88                      | 9,98                          |
| Pojistka - ohřev (A)                                     | 6,88            | 6,88                      | 10,43                         |
| Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA)                        | 28 - 38         | 28 - 39                   | 28 - 39                       |
| Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA)         | 56              | 56                        | 58                            |
| Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH -mm)                    | 955x700x396     | 955x700x396               | 980x790x427                   |
| Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm)                  | 820x265x170 x 2 | 820x265x170 / 872x275x180 | 820x265x170 x 2 / 872x275x180 |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C)        | 18 - 43 °C      | 18 - 43 °C                | 18 - 43 °C                    |
| Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C)           | -10 - 24 °C     | -10 - 24 °C               | -10 - 24 °C                   |
| ZÁKLADNÍ FUNKCE                                          |                 |                           |                               |
| Sleep                                                    | •               | •                         | •                             |
| DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu            | •               | •                         | •                             |
| Super Silent - tichý provoz                              | -               | -                         | -                             |
| Jet                                                      | •               | •                         | •                             |
| Dvojice klapek                                           | -               | -                         | -                             |
| Horizontální nastavení klapek                            | •               | •                         | •                             |
| Vertikální nastavení klapek                              | •               | •                         | •                             |
| Ochrana - studený vzduch                                 | •               | •                         | •                             |
| Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky | •               | •                         | •                             |
| Pouze ventilace                                          | •               | •                         | •                             |
| Odvlhčování                                              | •               | •                         | •                             |
| Round U                                                  | •               | •                         | •                             |
| Auto Clean                                               | •               | •                         | •                             |
| 6.smysl                                                  | •               | •                         | •                             |
| Autorestart                                              | •               | •                         | •                             |
| Časovač - vypnutí a zapnutí                              | •               | •                         | •                             |
| Zobrazení nastavené teploty na předním panelu            | •               | •                         | •                             |
| Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu          | •               | •                         | •                             |
| Automatické rozmrazování                                 | •               | •                         | •                             |
| Úsporný režim                                            | •               | •                         | •                             |
| 1W Stand by                                              | •               | •                         | •                             |
| Autodiagnostika                                          | •               | •                         | •                             |
| FILTRY                                                   |                 |                           |                               |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr                           | •               | •                         | •                             |
| Aktivní uhlíkový filtr                                   | •               | •                         | •                             |
| Antibakteriální filtr                                    | •               | •                         | •                             |
| Combi filtr                                              | -               | -                         | -                             |
| Studená plazma                                           | -               | -                         | -                             |
| SYSTÉM                                                   |                 |                           |                               |
| Ovládání                                                 | elektronické    | elektronické              | elektronické                  |
| Kompresor                                                | rotační         | rotační                   | rotační                       |
| Tlačná část - kapalná col (in)                           | 2 x 1/4         | 2 x 1/4                   | 3 x 1/4                       |
| Sací část - plynná col (in)                              | 2 x 3/8         | 2 x 3/8                   | 3 x 3/8                       |
| Vnitřní délka trubky (m)                                 | 5+5             | 5+5                       | 5+5                           |
| Minimální délka potrubí - připojení (m)                  | 6               | 6                         | 6                             |
| Maximální délka potrubí - připojení (m)                  | 20              | 20                        | 20                            |
| Maximální výškový rozdíl (m)                             | 10              | 10                        | 10                            |





| MODEL                                                      | AMD 082/1                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ                                                        | přenosná                    |
| Kategorie                                                  | on/off                      |
| Chlazení/Ohřev                                             | chlazení                    |
| Barva                                                      | bílá                        |
| <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>                                 |                             |
| Kapacita BTU                                               | 12K                         |
| Kapacita chlazení W                                        | 3400                        |
| Kapacita ohřevu W                                          | –                           |
| Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)                  | 2,61                        |
| Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)                     | –                           |
| Energetická třída - chlazení                               | A                           |
| Energetická třída - ohřev                                  | –                           |
| Chladivo                                                   | R 410a                      |
| Příkon - chlazení (W)                                      | 1303                        |
| Příkon - ohřev (W)                                         | –                           |
| Pojistka - chlazení (A)                                    | 5,84                        |
| Pojistka - ohřev (A)                                       | –                           |
| Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA)                          | 65                          |
| Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm)                    | 460x840x360                 |
| <b>ZÁKLADNÍ FUNKCE</b>                                     |                             |
| Sleep                                                      | •                           |
| DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu              | –                           |
| Super Silent - tichý provoz                                | –                           |
| Jet                                                        | •                           |
| Dvojice klapek                                             | •                           |
| Horizontální nastavení klapek                              | –                           |
| Ochrana - studený vzduch                                   | –                           |
| Rychlost a automatické řízení ventilátoru vnitřní jednotky | •                           |
| Pouze ventilátor                                           | •                           |
| Odvlhčování                                                | •                           |
| Round U                                                    | –                           |
| Auto Clean                                                 | –                           |
| 6.smysl                                                    | •                           |
| Autorestart                                                | •                           |
| Časovač - vypnutí a zapnutí                                | •                           |
| Zobrazení nastavené teploty na předním panelu              | •                           |
| Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu            | •                           |
| Automatické rozmrazování                                   | –                           |
| Úsporný režim                                              | –                           |
| 1W Stand by                                                | •                           |
| Autodiagnostika                                            | •                           |
| <b>FILTRY</b>                                              |                             |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr                             | •                           |
| HEPA filtr                                                 | –                           |
| <b>SYSTÉM</b>                                              |                             |
| Ovládání                                                   | elektronické                |
| Kompresor                                                  | rotační                     |
| Flexibilní vzduchová hadice                                | 1 - 6,3" průměr x 59" délka |
| Okenní adaptér na odvod vzduchu                            | ano (obdélníkového typu)    |
| Vypouštěcí hadice                                          | ano                         |




| MODEL                                                      | AMD 091/1                   | AMD 092/2                   | AMD 093/1                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Typ                                                        | přenosná                    | přenosná                    | přenosná                    |
| Kategorie                                                  | on/off                      | on/off                      | on/off                      |
| Chlazení/Ohřev                                             | ano/ano                     | ano/ano                     | ano/ano                     |
| Barva                                                      | bílá                        | stříbrná                    | ledově modrá                |
| <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>                                 |                             |                             |                             |
| Kapacita BTU                                               | 9K                          | 12K                         | 12K                         |
| Kapacita chlazení W                                        | 2840                        | 3400                        | 3400                        |
| Kapacita ohřevu W                                          | -                           | -                           | -                           |
| Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)                  | 2,61                        | 2,61                        | 2,61                        |
| Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)                     | -                           | -                           | -                           |
| Energetická třída - chlazení                               | A                           | A                           | A                           |
| Energetická třída - ohřev                                  | -                           | -                           | -                           |
| Chladivo                                                   | R 410a                      | R 410a                      | R 410a                      |
| Příkon - chlazení (W)                                      | 1088                        | 1303                        | 1303                        |
| Příkon - ohřev (W)                                         | 2000                        | 2000                        | 2000                        |
| Pojistka - chlazení (A)                                    | 4,88                        | 5,84                        | 5,84                        |
| Pojistka - ohřev (A)                                       | 8,96                        | 8,96                        | 8,96                        |
| Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA)                          | 65                          | 65                          | 65                          |
| Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm)                    | 460x840x360                 | 460x840x360                 | 460x840x360                 |
| <b>ZÁKLADNÍ FUNKCE</b>                                     |                             |                             |                             |
| Sleep                                                      | •                           | •                           | •                           |
| DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu              | -                           | -                           | -                           |
| Super Silent - tichý provoz                                | -                           | -                           | -                           |
| Jet                                                        | •                           | •                           | •                           |
| Dvojice klapek                                             | •                           | •                           | •                           |
| Horizontální nastavení klapek                              | -                           | -                           | -                           |
| Ochrana - studený vzduch                                   | -                           | -                           | -                           |
| Rychlost a automatické řízení ventilátoru vnitřní jednotky | •                           | •                           | •                           |
| Pouze ventilátor                                           | •                           | •                           | •                           |
| Odvlhčování                                                | •                           | •                           | •                           |
| Round U                                                    | •                           | •                           | •                           |
| Auto Clean                                                 | -                           | -                           | -                           |
| 6.smysl                                                    | •                           | •                           | •                           |
| Autorestart                                                | •                           | •                           | •                           |
| Časovač - vypnutí a zapnutí                                | •                           | •                           | •                           |
| Zobrazení nastavené teploty na předním panelu              | •                           | •                           | •                           |
| Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu            | •                           | •                           | •                           |
| Automatické rozmrazování                                   | -                           | -                           | -                           |
| Úsporný režim                                              | -                           | -                           | -                           |
| 1W Stand by                                                | •                           | •                           | •                           |
| Autodiagnostika                                            | •                           | •                           | •                           |
| <b>FILTRY</b>                                              |                             |                             |                             |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr                             | •                           | •                           | •                           |
| HEPA filtr                                                 | -                           | •                           | •                           |
| <b>SYSTÉM</b>                                              |                             |                             |                             |
| Ovládání                                                   | elektronické                | elektronické                | elektronické                |
| Kompresor                                                  | rotační                     | rotační                     | rotační                     |
| Flexibilní vzduchová hadice                                | 1 - 6,3" průměr x 59" délka | 1 - 6,3" průměr x 59" délka | 1 - 6,3" průměr x 59" délka |
| Okenní adaptér na odvod vzduchu                            | ano (obdélníkového typu)    | ano (obdélníkového typu)    | ano (obdélníkového typu)    |
| Vypouštěcí hadice                                          | ano                         | ano                         | ano                         |



| MODEL                                                      | AMD 385      | AMD 386      |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Typ                                                        | kazetová     | kazetová     |
| Kategorie                                                  | Inverter     | Inverter     |
| Chlazení/Ohřev                                             | ano/ano      | ano/ano      |
| <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>                                 |              |              |
| Kapacita BTU                                               | 24K          | 48K          |
| Kapacita chlazení W                                        | 7000         | 12600        |
| Kapacita ohřevu W                                          | 8000         | 15000        |
| Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)                  | 5,6          | 3,39         |
| Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)                     | 3,8          | 3,8          |
| Energetická třída - chlazení                               | A+           | -            |
| Energetická třída - ohřev                                  | A            | -            |
| Chladivo                                                   | R 410a       | R 410a       |
| Příkon - chlazení (W)                                      | 2300         | 3720         |
| Příkon - ohřev (W)                                         | 2730         | 3950         |
| Pojistka - chlazení (A)                                    | 10,10        | 6,50         |
| Pojistka - ohřev (A)                                       | 12,20        | 7,00         |
| Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA)                          | 36 - 42      | 43 - 49      |
| Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA)           | 58           | 60           |
| <b>ZÁKLADNÍ FUNKCE</b>                                     |              |              |
| Sleep                                                      | •            | •            |
| DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu              | •            | •            |
| Jet                                                        | •            | •            |
| Ochrana - studený vzduch                                   | •            | •            |
| Rychlost a automatické řízení ventilátoru vnitřní jednotky | •            | •            |
| Pouze ventilátor                                           | •            | •            |
| Odvlhčování                                                | •            | •            |
| Round U                                                    | •            | •            |
| Auto Clean                                                 | -            | -            |
| 6.smysl                                                    | •            | •            |
| Autorestart                                                | •            | •            |
| Časovač - vypnutí a zapnutí                                | •            | •            |
| Zobrazení nastavené teploty na předním panelu              | •            | •            |
| Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu            | -            | -            |
| Automatické rozmrazování                                   | •            | •            |
| Úsporný režim                                              | •            | •            |
| Autodiagnostika                                            | •            | •            |
| <b>FILTRY</b>                                              |              |              |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr                             | •            | •            |
| Tkaninový filtr                                            | •            | •            |
| <b>SYSTÉM</b>                                              |              |              |
| Ovládání                                                   | elektronické | elektronické |
| Kompresor                                                  | rotační      | rotační      |
| Tlačná část - kapalná col (in)                             | 3/8          | 3/8          |
| Sací část - plynná col (in)                                | 5/8          | 3/4          |
| Vnitřní délka trubky (m)                                   | 5            | 5            |
| Minimální délka potrubí - připojení (m)                    | 3            | 3            |
| Maximální délka potrubí - připojení (m)                    | 30           | 50           |
| Maximální výškový rozdíl (m)                               | 20           | 30           |

DÁLKOVÝ OVLADAČ JE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NUTNÉ NASTAVIT. NASTAVENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DO 12 SEKUND NEBO SE AUTOMATICKY NASTAVÍ DO FUNKCE S TEPELNÝM ČERPADLEM.

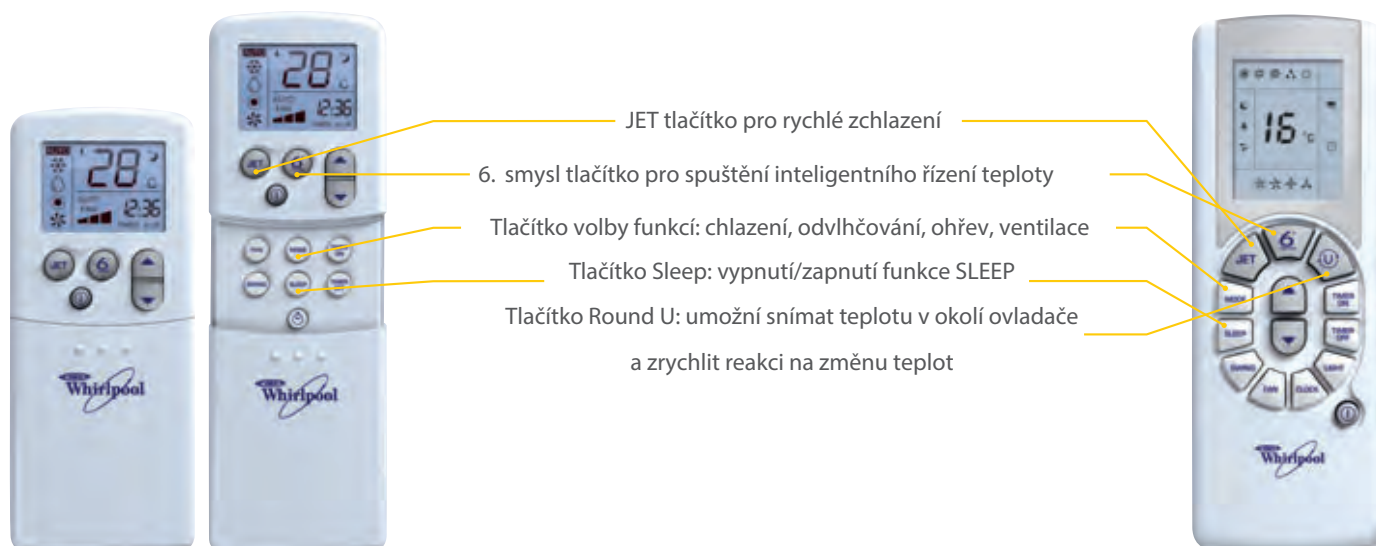

## DÁLKOVÝ OVLADAČ FUNGUJE DO VZDÁLENOSTI 7 METRŮ OD VNITŘNÍ JEDNOTKY

**FUNKCE:** chlazení, odvlhčování, ventilace, ohřev

**VENTILÁTOR:** auto, vysoké, střední, nízké otáčky

• **funkce odvlhčování:** nastavené pouze nízké otáčky • **ventilace:** vysoké, střední, nízké otáčky


**KLAPKY:** vertikální proudění směrové ovládání automaticky nastaveny jako:

• **chlazení a odvlhčování:** horizontální, • **ohřev a ventilace:** směrem dolů

**TIP:** Nedoporučujeme ponechat klapky natočené směrem dolů při funkcích chlazení a odvlhčování na příliš dlouhou dobu, abychom zabránili kapání zkondenzované vody na klapkách.

**PROGRAMÁTOR:** časově programovatelné zapnutí/vypnutí - nenastavuje přesnou denní hodinu, ale časový úsek (dobu trvání)

**PŘED POUŽITÍM KLIMATIZACE ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE. POSTUPUJTE PODLE NÁVODU K OBSLUZE.**

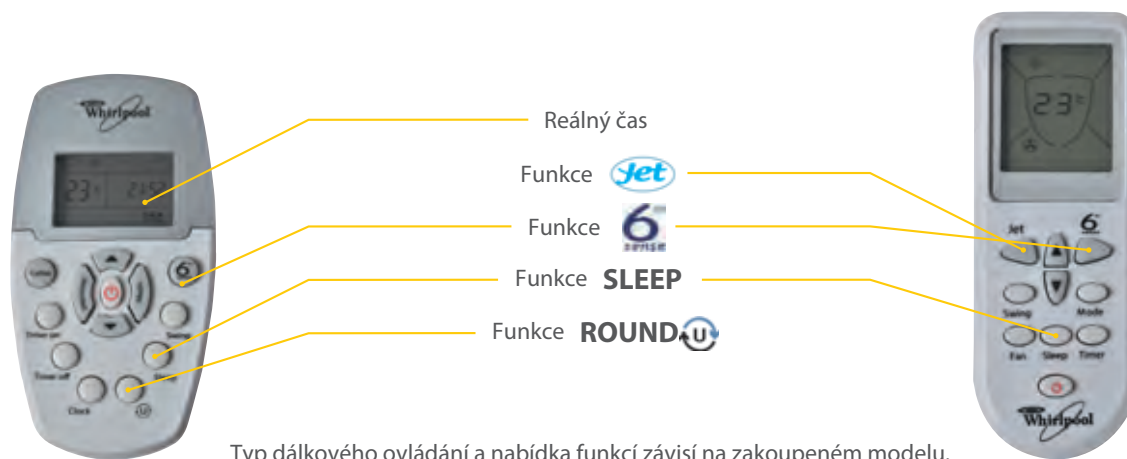

Typ dálkového ovládání a nabídka funkcí závisí na zakoupeném modelu.



**WHIRLPOOL CR, spol. s r.o.**

Radlická 14  
150 00 Praha 5  
[www.whirlpool.cz](http://www.whirlpool.cz)



SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool je registrovaná ochranná známka společnosti Whirlpool, USA.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby byl obsah této publikace co nejpřesnější a aktualizovaný k datu předání do tisku. V souladu s koncepcí neustálého zlepšování v rámci společnosti Whirlpool mohou být technické informace předmětem změn. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část ani obrázek tohoto katalogu nemohou být reprodukovány ani kopírovány bez předchozího souhlasu společnosti Whirlpool CR, spol. s r.o.