




STROPNÍ SEKČNÍ VRATA g60

- » **Nejvyšší bezpečnost:** vodící kolečka, pojezdové kolejnice a pružiny jsou zakryté, chrání tak Vás a Vaše blízké
- » **Pět elegantních modelů:** Line, Trend, Style, Classic a Ellipse
- » **Povrch se strukturou Brilliant nebo Woodgrain:** vždy máte možnost volby!
- » **Nejlepší využití místa v garáži:** vrata lze osadit i bez nadpraží a ostění (jinak stačí pouze 120 mm nadpraží a jen 80 mm ostění na každé straně)
- » **Výjimečná záruka pouze u výrobků Normstahl:** 10 let záruka na všechny mechanické díly vrat
- » **Vynikající tepelně-izolační hodnoty** díky tloušťce panelu 42 mm ($U = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ u plochy vrat 10 m^2)
- » **Dokonalá těsnost i při vysokém rozdílu teplot v kterémkoli ročním období:** pevná a spolehlivá konstrukce zaručuje vysokou stabilitu panelu a jeho minimální průhyb
- » **Vynikající konečná povrchová úprava:** nikdy znovu nenatíráte!
- » **Optimální chod vrat a perfektní vzhled** díky rovnoměrnému rozdělení sekcí
- » **Nepřetržitý chod vrat** zabezpečují vodící kolečka uložená v kuličkových ložiscích
- » **Shoda s evropskou normou CEN a přezkoušení v TÜV** (Ústav technické kontroly)
- » **Maximální pohodlí díky možnosti automatického provedení**
- » **Pohony vrat Normstahl**
 - » Nejvyšší bezpečnost
 - » Tiché a citlivé rozpoznání překážek
 - » Bezúdržbové díky ozubeným řemenům
 - » Šetří energii
 - » Široká nabídka příslušenství (např. včetně 4kanálového dálkového ovládání)
 - » **Dlouhodobá záruka:** 5 let (pohon Ultra Excellent) nebo 3 roky (pohon Ultra) na mechanické díly, 2 roky na elektronické díly

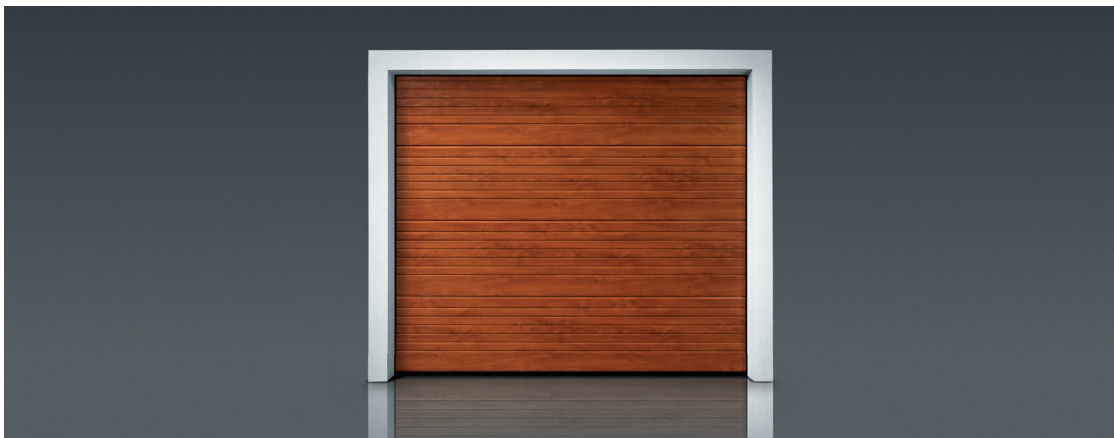

Normstahl
GARÁŽOVÁ VRATA
www.normstahl.cz

STROPNÍ SEKČNÍ VRATA g60


Montážní rozměry

Velikost


Výška															
3000	Torzní pružina, nízký překlad														
2800															
2650															
2500															
2375	Tažná pružina – volitelně možnost s torzní pružinou				Torzní pružina								g60 MAX Torzní pružina – montážní rozměry na vyžádání		
2250															
2125															
2000															
1900															
Šířka	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000	6500

Výška vrat pevná podle tabulky. Šířka vrat v násobcích 25 mm.
Výšky pro renovaci: 1955, 2080, 2205 do šířky vrat 3000 mm.

Montážní rozměry

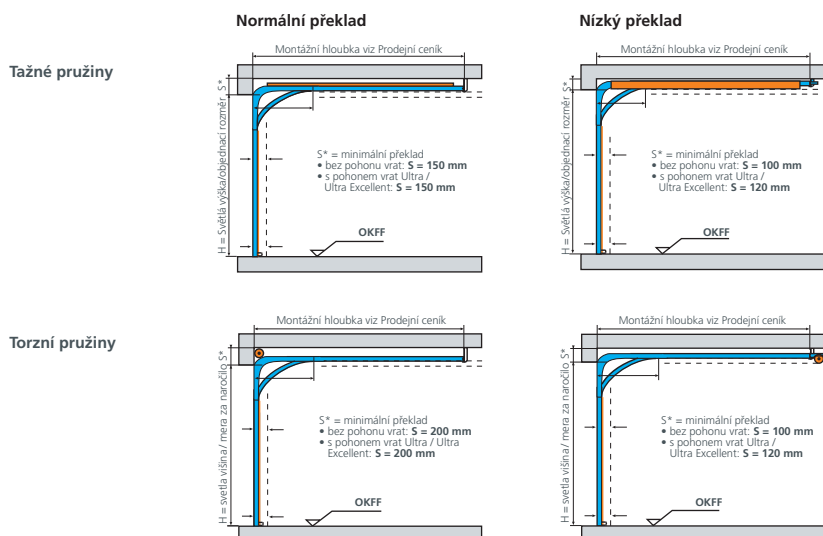

Potřeba místa na šířku – ruční a automatické ovládání

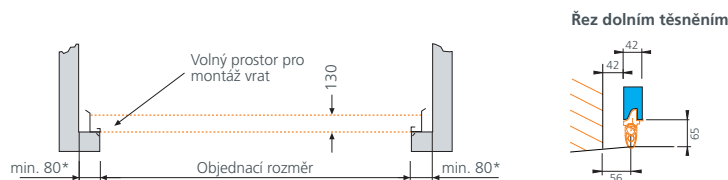

* 120 mm u nízkého překladu/tažná pružina

OKFF = horní hrana hotové podlahy. Všechny rozměry v mm.