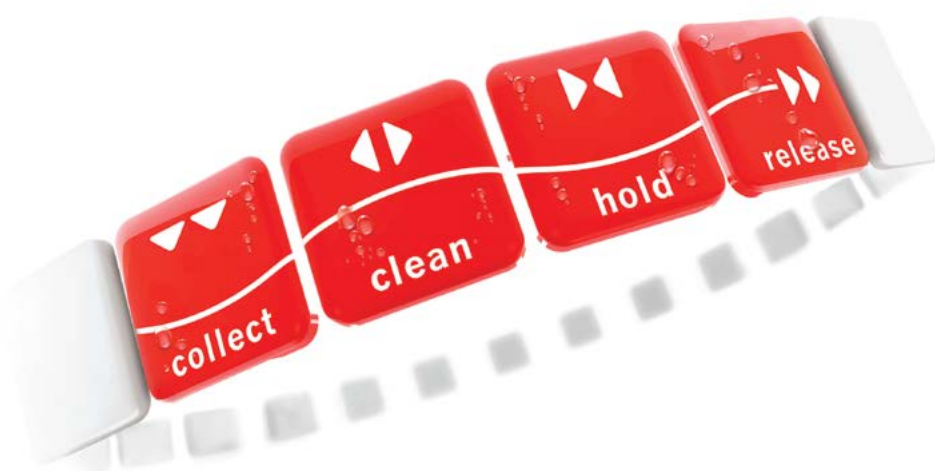


M14



ACO. Budoucnost odvodnění.



**Katalog / ceník
platný od 01.02.2014**



ACO. Budoucnost odvodnění.



Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka a budoucnosti.

Stále více extrémních klimatických jevů vyžaduje složitější odvodňovací systémy. Za tímto účelem ACO poskytuje chytrá, oboustranně výhodná řešení spolupráce: Lidé jsou chráněni před vodou a naopak příroda před člověkem.

ACO konstruuje své výrobky v rámci systémového řetězce tak, aby bylo možné vodu v budoucnu dále rozumně ekologicky a ekonomicky využívat.

Uvnitř skupiny ACO je systémový řetězec odvodnění podporován především pro jeho trvale udržitelná a spolehlivá řešení nakládání s vodou v rámci dopravní infrastruktury.

collect:

Zachytit
a pojmout

hold:



Zadržet
a pozdržet

clean:

Vyčistit
a upravit

release:

Čerpat, odvádět
a opětovně využít

   	DŮM, BYT A ZAHRADA	Liniové odvodnění	1	■ ACO N100 ■ ACO XtraDrain ■ ACO Self®, žlaby EuroSelf a HexaSelf ■ ACO Self® mini a Self® 200		4 10 20 26
		Bodové odvodnění	2	■ ACO Self dvorní vpust a vsakovací vpust ■ ACO Gala dvorní vpust ■ ACO Combipont PP uliční vpust		28 29 30
		Odvodnění koupelen	3	■ ACO EasyFlow podlahové vpusti ■ ACO HobbyLine podlahové (sprchové) žlaby ■ ACO SelfLine podlahové (sprchové) žlaby		32 34 35
		Kryty šachet výplňové	4	■ ACO TopTek Uniface AL		36
		Čistící zóny	5	■ ACO Vario Indoor rohože pro vnitřní použití ■ ACO Vario, Vario Light rohože pro vnější použití		37 38
		Čistírny odpadních vod	6	■ ACO ClarA Home P plastové provedení ■ ACO ClarA Home C betonové provedení		40
		Zatravňovací panely	7	■ ACO Self® zatravňovací panely ■ ACO EkoBoard ohraničení okrajů		43
		Drenážní systémy	8	■ ACO Flex PE / PVC drenážní trubky v návinnu ■ ACO Flex - Control PE šachta k drenážnímu potrubí ■ ACO Flex PE drenážní trubky 2,5m		44 46 47
		Kabelová ochrana	9	■ ACO KabuProtect ochrana kabelů v zemi		48
		Vsakovací a retenční systémy	10	■ ACO Stormpack vsakovací set na zahradu ■ ACO Stormbrixx vsakovací/retenční systém		51 52
	SKLEP	Ochrana zpětného vzduť	11	■ ACO Junior sklepní vpust ■ ACO Triplex zpětné klapky		54 55
		Sklepní okna	12	■ ACO Markant® víceúčelová sklopná okna		56
		Sklepní světlíky	13	■ ACO Markant® sklepní světlíky		60
				■ ACO Waterseal vysocoelastický tmel		59

Liniový odvodňovací systém N 100

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- žlaby s umělým spádem dna 0,5 % nebo v různých stavebních výškách
- rošty pro každou příležitost
- rošty kotveny pomocí šroubové aretace
- žlabové těleso z polymerbetonu

- dle normy ČSN EN 1433
- světlá šířka 100 mm
- třída zatížení A 15 – C 250
- bez ochranné hrany žlabu



Odvodňovací žlab bez spádu dna, 1000 a 500 mm

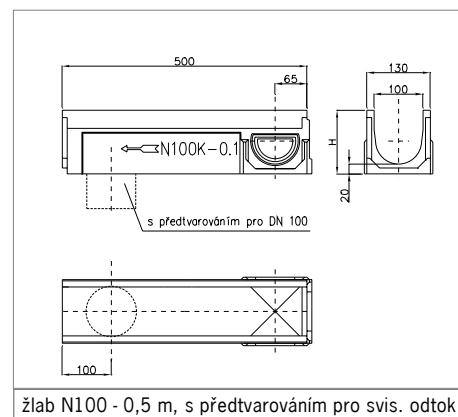
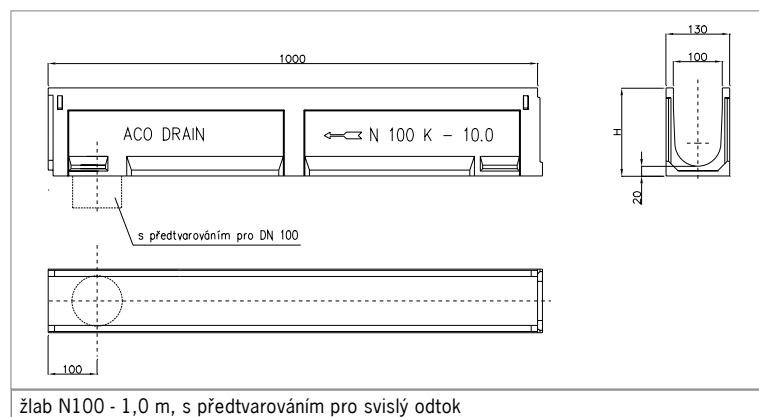
Specifikace produktu

- dostupné ve verzi s předtvarováním pro svislý odtok DN 100
- žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje (pouze žlabové těleso 0,5 m)



Přehled odvodňovacích žlabů bez spádu

Stavební délka	Rozměry Stavební šířka	Stavební výška začátek/konec	Typ	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	[ks]	N 100	[Kč]
S předtvarováním pro svislý odtok DN 100							
1000	130	130	0.0	12,5	30	405121	990,-
		155	5.0	13,6	30	405123	990,-
		180	10.0	16,6	30	405125	990,-
		230	20.0	19,5	24	405127	990,-
S předtvarováním pro svislý odtok DN 100							
500	130	130	0.1	7,7	12	405122	750,-
		155	5.1	8,0	12	405124	750,-
		180	10.1	8,2	12	405126	750,-
		230	20.1	10,5	12	405128	750,-



¹⁾ Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích/železničních přejezdech.
Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO Drain Monoblock RD100/300 nebo ACO Drain HD 100/300.

Infobox

Odvodňovací žlab se spádem dna, 1000 mm**Specifikace produktu**

- dle ČSN EN 1433
- žlab v plynulém spádu dna 0,5 %
- rošty kotveny pomocí šroubové aretace
- světlá šířka 100 mm
- bez ochranné hrany žlabu



bez ochranné hrany

Přehled odvodňovacích žlabů se spádem dna 0,5 %

Rozměry			Typ	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
Stavební délka [mm]	Stavební šířka [mm]	Stavební výška začátek/konec [mm]				N 100	[Kč]
1000	130	130/135	1	13,8	30	405101	990,-
		135/140	2	14,1	30	405102	990,-
		140/145	3	14,5	30	405103	990,-
		145/150	4	14,9	30	405104	990,-
		150/155	5 ¹⁾	15,8	30	405105	990,-
1000	130	155/160	6	15,6	30	405106	990,-
		160/165	7	16,0	30	405107	990,-
		165/170	8	16,4	30	405108	990,-
		170/175	9	16,8	30	405109	990,-
		175/180	10 ¹⁾	17,2	30	405110	990,-
1000	130	180/185	11	17,5	24	405111	990,-
		185/190	12	17,9	24	405112	990,-
		190/195	13	18,3	24	405113	990,-
		195/200	14	18,6	24	405114	990,-
		200/205	15 ¹⁾	19,0	24	405115	990,-
		205/210	16	19,4	24	405116	990,-
		210/215	17	19,8	24	405117	990,-
		215/220	18	20,2	24	405118	990,-
		220/225	19	20,6	24	405119	990,-
		225/230	20 ¹⁾	21,0	24	405120	990,-

¹⁾ Poznámka: Žlaby obsahují předtvarování pro svislý odtok DN 100.

Vpust, 500 mm

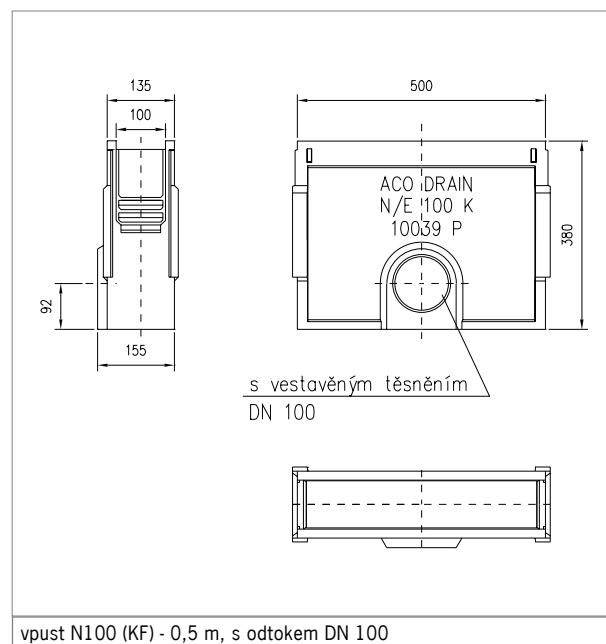
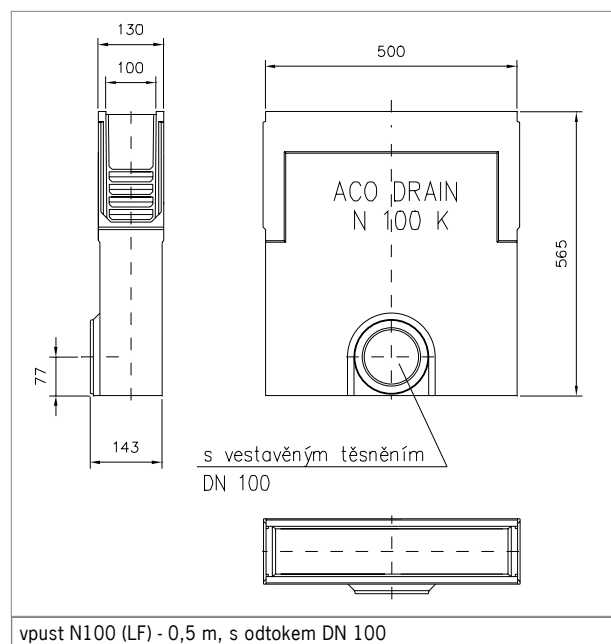
Specifikace produktu

- dle ČSN EN 1433
- možnost krátkého provedení (KF) pro typ 0 - 10 nebo dlouhého provedení (LF) pro typ 0 - 20
- s integrovaným těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení
- včetně kalového koše
- rošty kotveny pomocí šroubové aretace
- bez ochranné hrany žlabu



Přehled vpustí

Rozměry			Odtok ze vpusti [DN]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo N 100	Cena/ks [Kč]
stavební délka [mm]	stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]					
Krátké provedení (KF) s integrovaným těsněním							
500	130	355	100	21,9	10	406807	2 700,-
Dlouhé provedení (LF) s integrovaným těsněním							
500	130	565	100	24,4	10	405129	3 100,-







Příslušenství

	Popis	Vhodné pro typ	Ks [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo N 100	Cena/ks [Kč]
	Kombinovaná čelní stěna ■ pro začátek a konec ■ z polymerického betonu ■ tloušťka 20 mm	0. - 20.	1,3	140	405222	260,-
	Čelní stěna s nátrubkem DN 100 ■ z polymerického betonu ■ tloušťka 20 mm	0. 5. 10. 20.	0,6 0,7 0,9 1,1	36 36 36 36	405223 405224 405225 405226	470,- 470,- 470,- 470,-
	ACO DRAIN® Stropní mezidíl ■ nerezové provedení ■ s mechanickou přírubou pro upnutí hydroizolace ■ s drenážními otvory ■ odtok DN 100	svislý odtok	13,1	30	01043	7 900,-
	ACO DRAIN® Stropní mezidíl ■ litinové provedení ■ s mechanickou přírubou pro upnutí hydroizolace ■ s drenážními otvory ■ nutné použít s mezikroužkem (685669) pro vymezení meziprostoru DN 100	svislý odtok DN 100 DN 125 DN 150	13,1 13,1 14,4	40 40 40	7034.10.10 7035.10.10 7036.10.10	3 950,- 3 930,- 3 930,-
	Mezikroužek ■ litinové provedení ■ pro vymezení prostoru mezi stropním mezidílem a připojeným odtokovým potrubím DN 100 ze žlabu ■ použití pouze se stropním mezidílem	stropní mezidíl	1,2	100	685669	700,-
	Nátrubek ■ PVC ■ DN 100 ■ délka: 100 mm	DN 100	0,15	1000	00056	105,-
	Pachový uzávěr ■ PP ■ DN 100 ■ jednodílný	pro vpust DN 100	0,2	1	01684	470,-
	Hák na krycí rošty ■ hák pro zvedání krycích roštů ■ pozinkované provedení		0,3	1	01290	420,-
	Pachový uzávěr pro žlab ■ 3 dílný ■ pro spodní odtok		0,2	25	35565	380,-

Zátěžová třída A 15 kN, B 125 kN a C 250 kN**Specifikace produktu**

- rošty vyrobeny dle ČSN EN 1433
- rošty kotveny pomocí šroubové aretace

Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry roštů		Rozměr vstup. otvoru	Průřez vtoku	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
		Délka [mm]	Šířka [mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]		[Kč]
Zátěžová třída A 15 kN									
Můstkové rošty									
	pozink. ocel	1000	130	10	280	2,2	200	06303	310,-
		500	130	10	280	1,1	400	06304	210,-
	aretace pro rošty 06303 a 06304 (2 ks / 1 m)					0,1	50	00087	100,-
	nerez. ocel	1000	130	10	280	2,2	200	06318	1 550,-
		500	130	10	280	1,1	400	06319	1 050,-
	aretace pro rošty 06318 a 06319 (2 ks / 1 m)					0,1	50	00090	160,-
Děrovaný rošt									
	nerez. ocel	1000	130	8	178	3,3	200	403759	2 900,-
		500	130	8	178	1,6	400	403761	1 600,-
	aretace pro rošty 403759 a 403761 (2 ks / 1 m)					0,1	50	00089	200,-
Zátěžová třída B 125 kN									
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	127	30 x 20	687	3,2	200	06305	950,-
		500	127	30 x 20	687	1,7	400	06306	750,-
	aretace pro rošty 06305 a 06306 (2 ks / 1 m)					0,1	50	00088	210,-
Zátěžová třída C 250 kN									
Můstkové rošty									
	tvárná litina	500	127	12	493	2,9	200	06314	570,-
	aretace pro rošty 06314 (2 ks / 1 m)					0,1	50	00086	50,-

Štěrbínové nástavce

Specifikace produktu

- dle ČSN EN 1433
- s bočním umístěním slotu
- včetně vodících prvků
- zesílený horní okraj
- výška štěrby 105 mm

Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry roštů		Rozměr vstup. otvoru	Průřez vtoku	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
		Délka [mm]	Šířka [mm]						
Zátěžová třída B 125 kN (štěrbínové nástavce)									
Štěrbínový nástavec									
	pozink. ocel	1000	130	105	100	5,6	80	406921	2 200,-
		500	130	105	100	2,9	80	406922	1 350,-
	nerez. ocel	1000	130	105	100	5,6	80	406924	4 400,-
		500	130	105	100	2,9	80	406925	2 700,-
Štěrbínový nástavec - revizní díl									
	pozink. ocel	500	130	105	100	5,2	40	406923	2 500,-
	nerez. ocel	500	130	105	100	5,2	80	406926	4 600,-
Zátěžová třída C 250 kN (štěrbínové nástavce)									
Štěrbínový nástavec									
	pozink. ocel	1000	130	105	100	5,9	80	406927	2 600,-
		500	130	105	100	3,0	80	406928	1 550,-
	nerez. ocel	1000	130	105	100	5,9	80	406930	5 900,-
		500	130	105	100	3,0	80	406931	3 400,-
Štěrbínový nástavec - revizní díl									
	pozink. ocel	500	130	105	100	6,7	40	406929	3 000,-
	nerez. ocel	500	130	105	100	6,7	80	406932	5 750,-

Liniový odvodňovací systém XtraDrain

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- žlabové těleso z kompozitu (polypropylen)
- ACO DRAIN® (SF) bezpečnostní drážka pro vodotěsnou pokládku
- s příčným řezem tvaru V
- bezšroubová aretace Drainlock®
- žlabové těleso z plastu

- dle normy ČSN EN 1433
- třída zatížení A 15 - C 250



Odvodňovací žlab bez spádu dna, 1000 mm

Specifikace produktu

- žlaby s ochrannou kompozitní hranou
- ve třech jmenovitých šířkách 100, 150 nebo 200 mm
- žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje

Přehled odvodňovacích žlabů bez spádu

Stavební délka [mm]	Typ	Rozměry Světlá šířka DN [mm]	Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
1000	X 100 C	100	138	150	1,9	60	11000	990,-
	X 150 C	150	188	210	2,5	28	11011	1 650,-
	X 200 C	200	238	265	3,4	15	11018	2 200,-

Vpust

Specifikace produktu

- možnost připojení základního vedení DN 100, DN 150 nebo DN 200
- včetně kalového koše
- včetně adaptéru pro napojení na žlab



Přehled vpustí

Určeno pro žlab [typ]	Rozměry Stavební výška [mm]	Odtok ze vpusti [DN]	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
X 100	512	100/150	2,0	25	11385	4 000,-
X 150	512	100/150	3,7	18	11386	5 500,-
X 200	512	150/200	4,9	12	11387	7 200,-

Ploché žlaby bez spádu, 1000 mm**Produktové informace**

- s jmenovitou šířkou 100 mm
- žlaby s ochrannou kompozitní hranou
- ve dvou stavebních výškách

**Přehled plochých odvodňovacích žlabů bez spádu dna**

Stavební délka [mm]	Typ	Rozměry		Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
		Světelná šířka DN [mm]				[kg]	[ks]		
1000	X 100 C	100	138		75	1,0	80	11004	990,-
					100	1,2	50	11005	990,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Kombinovaná čelní stěna ■ pro začátek a konec ■ z polypropylenu	■ XtraDrain X 100 X 150 X 200	 0,1 0,1 0,1	 10 10 10	 11086 11093 11098	 150,- 380,- 520,-
	Čelní stěna s odtokem ■ z polypropylenu	■ XtraDrain X 100, DN 100 X 150, DN 150 X 200, DN 200	 0,1 0,2 0,2	 10 36 24	 11087 11094 11099	 200,- 450,- 620,-
	Adaptér pro napojení svislého odtoku ■ z polypropylenu ■ pro napojení svislého svodného potrubí ■ dva průměry odtoků pro žlab DN 100	■ XtraDrain X 100, DN 100 X 100, DN 150 X 150, DN 150 X 200, DN 200	 0,1 0,1 0,3 0,4	 5 5 1 1	 11285 11286 11288 11289	 520,- 520,- 790,- 1 050,-
	Pachový uzávěr ■ z polypropylenu ■ včetně gumové zátky	■ XtraDrain vpust pro DN 100 pro DN 150/200	 1,2 1,2	 1 1	 11191 11192	 3 300,- 3 600,-
	Kombinovaná čelní stěna (ploché žlaby) ■ pro začátek a konec ■ z polypropylenu	■ XtraDrain ploché žlaby	0,1	10	11085	150,-
	Hák na krycí rošty ■ hák pro zvedání krycích roštů ■ pozinkované provedení	■ krycí rošty	0,3	1	01290	420,-

Liniový odvodňovací systém XtraDrain

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- žlabové těleso z kompozitu (polypropylen)
- ACO DRAIN® (SF) bezpečnostní drážka pro vodotěsnou pokládku
- s příčným řezem tvaru V
- bezšroubová aretace Drainlock®

- dle normy ČSN EN 1433
- třída zatížení A 15 - D 400



Odvodňovací žlab bez spádu dna, 1000 mm

Specifikace produktu

- žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou
- ve třech jmenovitých šířkách 100, 150 nebo 200 mm
- žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje

Přehled odvodňovacích žlabů bez spádu

Stavební délka [mm]	Typ	Rozměry			KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
		Světlá šířka DN [mm]	Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]				
1000	X 100 S	100	142	150	3,5	60	11100	1 450,-
	X 150 S	150	192	210	4,0	28	11111	1 900,-
	X 200 S	200	242	265	4,9	15	11118	2 600,-

Vpust

Specifikace produktu

- možnost připojení základního vedení DN 100, DN 150 nebo DN 200
- včetně kalového koše
- včetně adaptéru pro napojení na žlab



Přehled vpustí

Určeno pro žlab [typ]	Rozměry Stavební výška [mm]	Odtok ze vpustí [DN]	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
X 100	512	100/150	2,0	25	11385	4 000,-
X 150	512	100/150	3,7	18	11386	5 500,-
X 200	512	150/200	4,9	12	11387	7 200,-

Ploché žlaby bez spádu, 1000 mm**Produktové informace**

- s jmenovitou šířkou 100 mm
- žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou
- ve dvou stavebních výškách

**Přehled plochých odvodňovacích žlabů bez spádu dna**

Stavební délka [mm]	Typ	Rozměry		Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
		Světlná šířka DN [mm]				[kg]	[ks]		
1000	X 100 S	100	142		75	2,6	80	11104	1 450,-
					100	2,9	50	11105	1 450,-



Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Kombinovaná čelní stěna ■ pro začátek a konec ■ z polypropylenu	■ XtraDrain				
		X 100	0,1	10	11086	150,-
		X 150	0,1	10	11093	380,-
		X 200	0,1	10	11098	520,-
	Čelní stěna s odtokem ■ z polypropylenu	■ XtraDrain				
		X 100, DN 100	0,1	10	11087	200,-
		X 150, DN 150	0,2	36	11094	450,-
	Adaptér pro napojení svislého odtoku ■ z polypropylenu ■ pro napojení svislého svodného potrubí ■ dva průměry odtoků pro žlab DN 100	■ XtraDrain				
		X 100, DN 100	0,1	5	11285	520,-
		X 100, DN 150	0,1	5	11286	520,-
		X 150, DN 150	0,3	1	11288	790,-
	Pachový uzávěr ■ z polypropylenu ■ včetně gumové zátky	X 200, DN 200	0,4	1	11289	1 050,-
	Kombinovaná čelní stěna (ploché žlaby) ■ pro začátek a konec ■ z polypropylenu	■ XtraDrain vpust				
		pro DN 100	1,2	1	11191	3 300,-
	Kombinovaná čelní stěna (ploché žlaby) ■ pro začátek a konec ■ z polypropylenu	pro DN 150/200	1,2	1	11192	3 600,-
	Kombinovaná čelní stěna (ploché žlaby) ■ pro začátek a konec ■ z polypropylenu	■ XtraDrain ploché žlaby	0,1	10	11085	150,-
	Hák na krycí rošty ■ hák pro zvedání krycích roštů ■ pozinkované provedení	■ krycí rošty	0,3	1	01290	420,-

X100C/X100S - Zátěžová třída A 15 kN a B 125 kN
Specifikace produktu

- rošty vyrobeny dle ČSN EN 1433
- s integrovanou aretací Drainlock

Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry roštů		Rozměr vstup. otvoru	Průřez vtoku	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
		Délka [mm]	Šířka [mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]		[Kč]
Zátěžová třída A 15 kN									
Můstkové rošty									
	pozink. ocel	1000	123	10	312	1,9	200	12610	450,-
		500	123	10	312	0,9	200	12611	270,-
Zátěžová třída B 125 kN									
Můstkové rošty									
	kompozit	500	123	8	284	0,8	204	12684	400,-
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	123	30 x 15	880	2,3	200	12626	1 450,-
		500	123	30 x 15	880	1,3	200	12627	950,-
Zátěžová třída C 250 kN									
Můstkové rošty									
	tvárná litina	500	123	12	371	3,2	200	12670	700,-
	kompozit	500	123	8	284	0,9	204	12680	550,-
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	123	23 x 11	880	3,5	200	12618	1 800,-
		500	123	23 x 11	880	2,2	100	12619	1 250,-
Rošty s podélnými pruty									
	tvárná litina	500	123	31 x 12	433	3,5	200	12673	700,-

X100C/X100S - Zátěžová třída C 250 kN (štěrbinové nástavce) a D 400 kN
Specifikace produktu

specifikace štěrbinových nástavců C 250

■ dle ČSN EN 1433

■ s bočním umístěním slotu

■ včetně vodících prvků

■ zesílený horní okraj

■ výška štěrbiny 105 mm

■ na vyžádání: štěrbinový nástavec pro zátěž D 400 (pouze slot středem)

specifikace roštů D 400

■ rošty vyrobeny dle ČSN EN 1433

■ s integrovanou aretací Drainlock

Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry roštů		Rozměr vstup. otvoru	Průřez vtoku	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
		Délka [mm]	Šířka [mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]		[Kč]
Zátěžová třída C 250 kN (štěrbinové nástavce)									
Štěrbinový nástavec									
	pozink. ocel	1000	130	12,5	125	4,7	80	49952	2 900,-
		500	130	12,5	125	2,4	80	49953	2 000,-
	nerez. ocel	1000	130	12,5	125	4,7	80	49958	5 000,-
		500	130	12,5	125	2,4	80	49959	3 150,-
Štěrbinový nástavec - revizní díl									
	pozink. ocel	500	124	12,5	125	4,5	40	49954	6 000,-
	nerez. ocel	500	124	12,5	125	4,5	80	49960	7 000,-
Zátěžová třída D 400 kN									
Můstkové rošty									
	tvárná litina	500	123	12	371	4,1	200	12671	850,-
Rošty s podélnými pruty									
	tvárná litina	500	123	28 x 12	433	4,5	200	12674	850,-
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	123	22 x 11	880	5,6	100	12620	2 200,-
		500	123	22 x 11	880	2,3	100	12621	1 300,-





Poznámka: Další typy roštů k systému XtraDrain X100 je možné nalézt v katalogu D13 | D14 v produktech MultiDrain V100.

Infobox

X150C/X150S - Zátěžová třída B 125 kN a C 250 kN
Specifikace produktu

- rošty vyrobeny dle ČSN EN 1433
- s integrovanou aretací Drainlock

Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry roštů		Rozměr vstup. otvoru	Průřez vtoku	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
		Délka [mm]	Šířka [mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]		[Kč]
Zátěžová třída B 125 kN									
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	173	30 x 15	1227	5,0	100	132020	3 100,-
		500	173	30 x 15	1227	2,5	48	132021	2 200,-
	nerez. ocel	1000	173	30 x 15	1227	5,2	100	132030	9 000,-
		500	173	30 x 15	1227	2,6	10	132031	6 500,-
Zátěžová třída C 250 kN									
Můstkové rošty									
	tvárná litina	500	173	12	578	5,3	96	13070	950,-
Rošty s podélnými pruty									
	tvárná litina	500	173	29 x 12	595	5,3	96	13073	1 050,-
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	173	17 x 23	1151	7,4	100	13018	4 000,-
		500	173	17 x 23	1151	3,7	48	13019	2 500,-
	nerez. ocel	1000	173	17 x 23	1151	7,4	40	13048	11 500,-
		500	173	17 x 23	1151	3,7	24	13049	8 100,-

Poznámka: Další typy roštů k systému XtraDrain X150 je možné nalézt v katalogu D13 | D14 v produktech MultiDrain V150.

X150C/X150S - Zátěžová třída C 250 kN (štěrbinové nástavce) a D 400 kN
Specifikace produktu

specifikace štěrbinových nástavců C 250

■ dle ČSN EN 1433

■ s bočním umístěním slotu

■ včetně vodících prvků

■ zesílený horní okraj

■ výška štěrby 105 mm



■ na vyžádání: štěrbinový nástavec pro zátěž D 400 (pouze slot středem)

specifikace roštů D 400

■ rošty vyrobeny dle ČSN EN 1433

■ s integrovanou aretací Drainlock





Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry roštů		Rozměr vstup. otvoru	Průřez vtoku	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
		Délka [mm]	Šířka [mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]		[Kč]
Zátěžová třída C 250 kN (štěrbinové nástavce)									
Štěrbinový nástavec									
	pozink. ocel	1000	180	12,5	125	7,8	60	49955	3 900,-
		500	180	12,5	125	4,0	100	49956	2 600,-
	nerez. ocel	1000	180	12,5	125	13,0	1	49961	6 200,-
		500	180	12,5	125	6,5	1	49962	3 900,-
Štěrbinový nástavec - revizní díl									
	pozink. ocel	500	174	12,5	125	6,8	20	49957	6 900,-
	nerez. ocel	500	174	12,5	125	4,0	1	49963	9 000,-
Zátěžová třída D 400 kN									
Můstkové rošty									
	tvárná litina	500	173	12	578	7,8	96	13071	1 260,-
Rošty s podélnými pruty									
	tvárná litina	500	173	25 x 12	514	8,2	96	13074	1 410,-
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	173	17 x 23	1151	9,2	100	13020	4 300,-
		500	173	17 x 23	1151	4,6	48	13021	2 700,-
	nerez. ocel	1000	173	17 x 23	1151	9,2	40	13050	15 800,-
		500	173	17 x 23	1151	4,6	24	13051	8 900,-

X200C/X200S - Zátěžová třída B 125 kN a C 250 kN
Specifikace produktu

- rošty vyrobeny dle ČSN EN 1433
- s integrovanou aretací Drainlock



Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry roštů		Rozměr vstup. otvoru	Průřez vtoku	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
		Délka [mm]	Šířka [mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]		[Kč]
Zátěžová třída B 125 kN									
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	223	30 x 15	1674	6,4	48	132022	3 400,-
		500	223	30 x 15	1674	3,3	24	132023	2 300,-
	nerez. ocel	1000	223	30 x 15	1674	7,0	100	132032	10 300,-
		500	223	30 x 15	1674	3,5	10	132033	7 200,-
Zátěžová třída C 250 kN									
Můstkové rošty									
	tvárná litina	500	223	12	740	8,6	90	13470	1 500,-
Rošty s podélnými pruty									
	tvárná litina	500	223	31 x 14	905	7,5	90	13473	1 650,-
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	223	17 x 23	1541	12,0	48	13418	4 500,-
		500	223	17 x 23	1541	6,0	24	13419	2 850,-
	nerez. ocel	1000	223	17 x 23	1541	12,0	40	13448	18 000,-
		500	223	17 x 23	1541	6,0	16	13449	12 600,-

X200C/X200S - Zátěžová třída D 400 kN**Specifikace produktu**

- rošty vyrobeny dle ČSN EN 1433
- s integrovanou aretací Drainlock

Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry roštů		Rozměr vstup. otvoru	Průřez vtoku	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
		Délka [mm]	Šířka [mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]		[Kč]
Zátěžová třída D 400 kN									
Můstkové rošty									
	tvárná litina	500	223	12	740	11,9	90	13471	1 800,-
Rošty s podélnými pruty									
	tvárná litina	500	223	26 x 14	756	11,7	90	13474	1 950,-
Mřížkové rošty									
	pozink. ocel	1000	223	16 x 22	1391	16,0	48	13420	5 800,-
		500	223	16 x 22	1391	7,9	24	13421	3 450,-
	nerez. ocel	1000	223	16 x 22	1391	16,0	40	13450	27 000,-
		500	223	16 x 22	1391	7,9	16	13451	15 000,-

Poznámka: Další typy roštů k systému XtraDrain X200 je možné nalézt v katalogu D13 | D14 v produktech MultiDrain V200.

Liniový odvodňovací systém EuroSelf

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- žlabové těleso z polymerbetonu
- s příčným řezem tvaru V
- volný přístup do žlabu pro snadné čištění
- bezšroubová aretace roštu
- bezpečnostní drážka SF pro vodotěsnou pokládku

- odpovídá směrnici o stavebních výrobcích (CE)
- pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- světlá šířka 100 mm
- dodávané včetně roštu pozinkovaného, litinového a plastového



EuroSelf - s pozinkovanými rošty

Specifikace produktu

- žlaby osazeny pozinkovanými rošty
- bezšroubová aretace roštů

Přehled prvků s pozinkovaným roštem

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Základní žlaby						
1000	118	100	8,2	60	38700	680,-
500	118	100	4,2	60	38702	470,-
Žlab se spodním odtokem DN 100						
1000	118	100	8,3	60	38701	790,-
Odtoková vpust (včetně kalového koše)						
500	118	303	11,3	12	38703	1 940,-

EuroSelf - s litinovými rošty

Specifikace produktu

- žlaby osazeny litinovými rošty
- bezšroubová aretace roštů



Přehled prvků s litinovým roštem

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Základní žlaby						
1000	118	104	11,8	60	38705	1 410,-
500	118	100	12,5	60	38707	790,-
Žlab se spodním odtokem DN 100						
1000	118	104	6,0	60	38706	1 520,-
Odtoková vpust (včetně kalového koše)						
500	118	305	13,0	12	38708	2 260,-

EuroSelf - s plastovými rošty Microgrip

Specifikace produktu

- žlaby osazeny plastovými rošty s protiskluznou úpravou Microgrip
- bezšroubová aretace roštů



Přehled prvků s plastovým rostem

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Základní žlaby						
1000	118	100	7,6	60	416324	680,-
500	118	100	4,6	60	416326	470,-
Žlab se spodním odtokem DN 100						
1000	118	100	7,7	60	416325	790,-
Odtoková vpust (včetně kalového koše)						
500	118	303	10,7	12	416327	1 940,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Kombinovaná čelní stěna ■ pro začátek a konec ■ z polypropylenu	■ EuroSelf ■ HexaSelf	0,03	50	319288	70,-
	Čelní stěna s nátrubkem DN 100 ■ z polypropylenu ■ s nátrubkem DN 100 ■ pro odtok ze žlabu	■ EuroSelf ■ HexaSelf	0,06	8	319289	250,-
	Pachový uzávěr pro žlab ■ 2-dílný	■ EuroSelf žlab se spodním odtokem DN 100	0,1	12	01666	150,-
	Pachový uzávěr pro odtokovou vpust ■ DN 100	■ EuroSelf ■ další systém. vpusti s odtokem DN100	0,2	12	01684	470,-
	Hák na krycí rošty ■ hák pro zvedání krycích roštů ■ pozinkované provedení	■ pro rošty s bezšroubovou aretací	0,3	1	01290	420,-
	Waterseal ■ vysoce elastický neutrální tmel pro 100 % těsnou pokládku žlabů ■ 300 ml	■ EuroSelf	0,3	12	74520	380,-

Liniový odvodňovací systém HexaSelf

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- žlabové těleso z polypropylenu
- těla žlabů v černé barvě
- s ochrannou plastovou hranou
- volný přístup do žlabu pro snadné čištění
- bezšroubová aretace roštu

- odpovídá směrnicí o stavebních výrobcích (CE)
- pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- světla šířka 100 mm
- dodávané včetně roštu pozinkovaného a plastového



HexaSelf - s osazenými rošty

Specifikace produktu

- žlaby osazeny pozinkovanými nebo plastovými rošty s protiskluznou úpravou Microgrip
- bezšroubová aretace roštů



Přehled prvků s roštem

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
HexaSelf s pozinkovaným roštem						
1000	129	81	2,0	72	319213	470,-
HexaSelf s plastovým roštem						
1000	129	82	1,4	72	319210	360,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Sada příslušenství ■ z polypropylenu ■ černá	■ HexaSelf	0,16	20	319287	190,-
	Čelní stěna s nátrubkem DN 100 ■ z polypropylenu ■ s nátrubkem DN 100 ■ pro odtok ze žlabu	■ EuroSelf ■ HexaSelf	0,06	8	319289	250,-
	Rohový díl ■ z polypropylenu ■ černý	■ HexaSelf	0,18	10	19280	315,-
	Hák na krycí rošty ■ hák pro zvedání krycích roštů ■ pozinkované provedení	■ pro rošty s bezšroubovou aretací	0,3	1	01290	420,-

Liniový odvodňovací systém Self - kompletní přehled prvků

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- žlabové těleso z polymerbetonu nebo polypropylenu
- až 16 variant odvodňovacích žlabů
- volný přístup do žlabu pro snadné čištění
- bezšroubová aretace roštů

- odpovídá směrnici o stavebních výrobcích (CE)
- pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- světlá šířka 100 mm



Přehled základních prvků



	Délka [mm]	Rozměry		KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
		Šířka [mm]	Výška [mm]				
EuroSelf - Základní žlaby							
	1000	118	97	7,0	60	38500	530,-
	500	118	97	3,6	60	38502	350,-
EuroSelf - Žlab se spodním odtokem DN 100							
	1000	118	97	7,0	60	38501	640,-
EuroSelf - Odtoková vpust (včetně kalového koše)							
	500	118	300	10,5	12	38503	1 800,-
HexaSelf - Základní žlab							
	1000	129	79	0,75	72	319200	230,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Kombinovaná čelní stěna ■ pro začátek a konec ■ z polypropylenu	■ EuroSelf ■ HexaSelf	0,03	50	319288	70,-
	Čelní stěna s nátrubkem DN 100 ■ z polypropylenu ■ s nátrubkem DN 100 ■ pro odtok ze žlabu	■ EuroSelf ■ HexaSelf	0,06	8	319289	250,-
	Pachový uzávěr pro žlab ■ 2-dílný	■ EuroSelf žlab se spodním odtok. DN 100	0,1	12	01666	150,-
	Pachový uzávěr pro odtokovou vpust ■ DN 100	■ EuroSelf ■ další systém. vpusti s odtokem DN100	0,2	12	01684	470,-
	Hák na krycí rošty ■ hák pro zvedání krycích roštů ■ pozinkované provedení	■ pro rošty s bezšroubovou aretací	0,3	1	01290	420,-
	Waterseal ■ vysoce elastický neutrální tmel pro 100 % těsnou pokládku žlabů ■ 300 ml	■ EuroSelf	0,3	12	74520	380,-
	Kalový koš ■ pro vpust ■ z polypropylenu ■ černý	■ EuroSelf	0,5	20	01682	470,-
	Rohový díl ■ z polypropylenu ■ černý	■ HexaSelf	0,18	10	19280	315,-
	Čistící sítko ■ pro odtokovou přípojku DN 100 ■ z polypropylenu ■ černý	■ HexaSelf	0,01	20	319282	30,-
	Odtoková přípojka DN 100 ■ pro odtok DN 100 ■ z polypropylenu ■ černá	■ HexaSelf	0,03	20	19286	70,-

EuroSelf / HexaSelf - rošty

Přehled krycích roštů pro žlaby

	Materiál	Rozměry		Rozměr vstup. otvoru	Průřez vtoku	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
		Délka [mm]	Šířka [mm]						
Můstkové rošty									
	pozinkovaná ocel	1000	118	12	468	1,2	20	38516	270,-
		500	118	12	468	0,58	5	38517	150,-
	polypropylen s Microgrip	1000	118	8	254	0,63	20	319250	250,-
		500	118	8	254	0,32	5	319251	150,-
	nerezová ocel elektrolyticky leštěno	1000	118	12	468	1,05	10	310307	1 600,-
		500	118	12	468	0,55	5	310308	1100,-
	Pozinkovaná ocel antracit prášková barva	1000	118	12	468	1,05	10	409990	500,-
		500	118	12	468	0,55	5	409991	350,-
	Pozinkovaná ocel terakota prášková barva	1000	118	12	468	1,05	10	310305	1 050,-
		500	118	12	468	0,55	5	310306	630,-
	tvárná litina	500	118	12	470	2,4	20	38512	460,-
Rošty s podélnými pruty									
	nerezová ocel broušeno	1000	118	6	440	3,15	6	38714	4 000,-
		500	118	6	440	1,5	3	38715	2 650,-
Rošty štěrbinové - výška 105 mm									
	pozinkovaná ocel	1000	118	10	93	4,93	6	415838	1 750,-
		850	188	10	93	4,19	2	415840	1 550,-
		500	188	10	93	2,47	2	415850	1 000,-
	nerezová ocel	1000	188	10	93	4,93	6	415842	3 150,-
		850	188	10	93	4,19	2	415844	2 700,-
		500	188	10	93	2,47	2	415851	1 850,-
Rošty štěrbinové, revizní díly - výška 105 mm									
	pozinkovaná ocel	500	118	10	92	4,2	2	415839	2 750,-
		150	118	10	92	1,76	2	415841	2 100,-
	nerezová ocel	500	118	10	92	4,2	2	415843	3 900,-
		150	118	10	92	1,76	2	415845	2 500,-

Liniový odvodňovací systém EuroSelf mini

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- žlabové těleso z polymerbetonu
- volný přístup do žlabu pro snadné čištění
- bezšroubová aretace roštu
- bezpečnostní drážka SF pro vodotěsnou pokládku

- odpovídá směrnici o stavebních výrobcích (CE)
- pojezdny osobními auty v privátní oblasti
- světlá šířka 100 mm
- dodáváno včetně pozinkovaného roštu nebo samostatně s možností výběru libovolného roštu ze strany 25



EuroSelf mini - s pozinkovanými rošty

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
1000	118	60	6,3	60	416922	680,-
Žlab se spodním odtokem DN 100						
1000	118	60	6,4	60	416923	740,-

Přehled základních prvků

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
1000	118	55	5,0	60	810000	530,-
Žlab se spodním odtokem DN 100						
1000	118	55	4,8	42	810010	590,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Kombinovaná čelní stěna ■ pro začátek a konec ■ z polymerbetonu	■ EuroSelf mini	0,2	300	810200	100,-
	Čelní stěna s nátrubkem DN 50 ■ z polymerbetonu ■ s nátrubkem DN 50 ■ pro odtok ze žlabu	■ EuroSelf mini	0,5	100	416981	350,-
	Hák na krycí rošty ■ hák pro zvedání krycích roštů ■ pozinkované provedení	■ pro rošty s bezšroubovou aretací	0,3	20	01290	420,-
	Pachový uzávěr pro žlab ■ 2 dílný ■ pro spodní odtok	■ EuroSelf žlab se spodním odtokem DN 100	0,1	12	01666	150,-

Liniový odvodňovací systém Self 200

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- žlabové těleso z polymerbetonu
- vysoká kapacita odtoku díky velké šířce žlabu
- ochrana proti vandalismu pomocí šroubové aretace ukryté v roštu


- odpovídá směrnici o stavebních výrobcích (CE)
- pojezdny osobními automobily
- světlá šířka 150 mm
- vpust s odtokem DN 150 s integrovaným těsněním
- vpust bez kalového koše



Self 200 - přehled základních prvků

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
1000 ¹⁾	200	150	17,7	20	03590	1 250,-
500	200	150	8,6	20	03806	650,-
Odtoková vpust DN 150						
500	200	406	22,0	8	10453	3 000,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Kombinovaná čelní stěna ■ pro začátek a konec ■ z polymerbetonu	■ Self 200	0,7	50	03697	250,-
	Čelní stěna s nátrubkem DN 150 ■ z polymerbetonu ■ s nátrubkem DN 150 ■ pro odtok ze žlabu	■ Self 200	1,2	20	03698	600,-
	Mřížkový rošt ■ pozinkovaná ocel ■ oka 30 x 30 mm ■ v délce 1000 mm a 500 mm	■ 1m ■ 0,5m	5,8 2,8	20	61850 03878	950,- 750,-
	Aretace pro mřížkový rošt ■ pozinkovaná ocel ■ 2 ks aretací na 1 m žlabu	■ Self 200	0,2	100	03651	85,-
	Můstkový rošt ■ tvárná litina ■ v délce 500 mm	■ Self 200	4,1	20	03611	700,-
	Aretace pro můstkový rošt ■ pozinkovaná ocel ■ 2 ks aretací na 1 m žlabu	■ Self 200	0,2	100	03652	85,-
	Kalový koš pro vpust ■ z polypropylenu	■ Self 200	0,5	162	01498	290,-

¹⁾ Žlab délky 1,0 m s předtvarováním DN 150 pro svislé napojení základního vedení.
Poznámka: Před instalací žlabu je nutné proseknout kapsy na bocích žlabů a vložit aretace roštů.

ACO Self® dvorní vpust
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- tělo vpusti z polymerbetonu
- s integrovaným, odnímatelným pachovým uzávěrem
- včetně kalového koše (PP)
- v kombinaci s nástavbou lze použít i jako lapač střešních splavenin pro svody DN 100

- v privátní oblasti pojízdné osobními vozy
- provedení s dvěma typy roštů
- s odtokem DN 100
- pro odvodňovanou plochu cca. 150 m²
- hltnost vpusti 4 l/s


Vpusti s krycími rošty
Přehled vpustí

Stavební délka [mm]	Rozměry		Krycí rošt	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]					
250	250	350	pozinkovaná ocel	14,0	24	01581	1 900,-
250	250	360	tvárná litina	19,0	24	01552	2 700,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Nástavba ■ pro zvýšení celkové výšky nebo jako přípojný prvek střešního svodu DN 100 ■ výška: 200 mm	■ Self® dvorní vpust	5,7	36	02102	1 350,-

Bodová vsakovací vpust
Specifikace produktu

- vpust s litinovým roštem a perforovanou trůbkou
- vhodná pro jímání a následné vsakování dešťových vod
- použití u menších pochozích ploch, kde není možnost napojení vpusti na kanalizaci
- vhodné u občanské zástavby



Stavební délka [mm]	Rozměry		Krycí rošt	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]					
250	250	580	tvárná litina	4,5	24	406481	1 700,-

ACO Gala® dvorní vpust

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- bezšroubová aretace Pointlock

- dle ČSN EN 124
- třída zatížení A 15 – B 125
- s integrovaným těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení DN 100
- s rámem z tvárné litiny
- s integrovaným, odnímatelným pachovým uzávěrem
- včetně kalového koše (PP)



Vpusti s krycími rošty

Rozměry			Průřez vtoku [cm²]	Krycí rošt	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Stavební délka [mm]	Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]						
300	300	440	265	tvárná litina	30,6	12	10500	4 500,-
300	300	440	534	pozink. ocel (mřížkový rošt MW 31x17)	27,3	12	10501	5 500,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Nástavba ■ pro zvýšení celkové výšky ■ z polymerického betonu ■ jako přípojný prvek střešního svodu DN 100 ■ stavební výška 250 mm	■ Gala® dvorní vpust	9,5	24	02716	1 150,-
	Vyrovnávací díl ■ pro přizpůsobení stavební výšky ■ z polymerického betonu ■ stavební výška 60 mm	■ Gala® dvorní vpust	5,0	30	02717	550,-
	Nátrubek ■ PVC ■ DN 100 ■ délka: 100 mm		0,15	1000	00056	105,-
	Hák na krycí rošty ■ hák pro zvedání krycích roštů ■ pozinkované provedení	■ krycí rošty	0,3	1	01290	420,-

Uliční vpust Combipoint PP
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- teleskopické nastavení každého komponentu
- z polypropylenu (PP)
- možnost naklonění vrchního dílu až o 10 % (kopíruje sklon vozovky)
- otočný o 360° - jednodušší napojení kanalizace
- nízká hmotnost dílů - do 2,8 kg
- modulový stavebnicový systém
- vodotěsné spoje až do 0,5 baru
- každý díl opatřen bedněním pro snadnější instalaci a těsněním

- třída zatížení C 250 – D 400
- kalový koš jako volitelné příslušenství


Díly uliční vpusti
Přehled vpustí

	Rozměry		KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Stavební výška [mm]	Hloubka vložení [mm]				
	Spodní díl 1a, s odtokem DN 150					
	350	–	2,6	12	89010	650,-
	Spodní díl 2a, bez odtoku					
	350	–	2,5	12	89011	650,-
	Konus 11					
	350	270 +/- 30	2,6	12	89012	1050,-
	Střední díl 5b / vrchní díl 6a					
	350	270 +/- 30	2,6	12	89013	1050,-
	Střední díl 3, s odtokem DN 150					
	350	270 +/- 10	2,8	12	89014	1050,-

Vtoková mříž Combipoint PP C 250**Specifikace produktu**

- mříže dodávané v pultovém nebo žlabovém provedení
- s dvojitým závěsem a tlumícími vložkami Pewepren
- šířka štěrbin mříže je 24 mm (pultová) a 23,5 mm (žlabová)
- mříže je možné dodat i v černé barvě (na vyžádání)



pultová vtoková mříž 300x500 mm

Přehled mříží C 250

Rozměry			Průřez vtoku	Provedení mříže	Materiál mříže	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
Stavební délka	Stavební šířka	Stavební výška							
[mm]	[mm]	[mm]							
300 x 500									
524	300	100	570	pultové	tvárná litina	35,5	24	89111	3 100,-
524	300	125	560	žlabové	tvárná litina	43,0	24	89112	3 700,-
500 x 500									
524	500	150	1040	pultové	tvárná litina	74,0	12	89113	4 500,-
524	500	175	1030	žlabové	tvárná litina	79,6	12	89114	5 200,-

Vtoková mříž Combipoint PP D 400**Specifikace produktu**

- mříže dodávané v pultovém nebo žlabovém provedení
- s dvojitým závěsem a tlumícími vložkami Pewepren
- šířka štěrbin mříže je 24 mm (pultová) a 23,5 mm (žlabová)
- mříže je možné dodat i v černé barvě (na vyžádání)



žlabová vtoková mříž 500x500 mm

Přehled mříží D 400

Rozměry			Průřez vtoku	Provedení mříže	Materiál mříže	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
Stavební délka	Stavební šířka	Stavební výška							
[mm]	[mm]	[mm]							
300 x 500									
524	300	100	570	pultové	tvárná litina	40,0	24	89115	3 500,-
524	300	125	560	žlabové	tvárná litina	42,8	24	89116	3 750,-
500 x 500									
524	500	150	1040	pultové	tvárná litina	80,0	12	89117	4 850,-
524	500	175	1030	žlabové	tvárná litina	83,5	12	89118	5 400,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Kalový koš ■ 3 typy ■ z pozinkované oceli	■ Combipoint PP				
		300 x 500 mm (krátký tvar)		1	605909	820,-
		300 x 500 mm (dlouhý tvar)		1	605908	950,-
		500 x 500 mm (dlouhý tvar)		1	605907	950,-
	Univerzální klíč ■ klíč pro zvedání krycích mříží ■ pozinkované provedení	■ krycí mříže	1,5	1	600643	450,-

Kompletní vpusti Easyflow

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- dodatečně s tlakovou přírubou pro hydroizolaci (např. fólie, lepenka)
- optimální čistící možnosti
- výškově nastavitelná příruba pro stěrkové hydroizolace

- z plastu
- plně odpovídá normě EN 1253
- s vyjímatelným pachovým uzávěrem (sifonem)
 - výška vodního sloupce: 50 mm
 - výška vodního sloupce: 30 mm (Flatline)










Plastové podlahové vpusti

Specifikace produktu




- s integrovaným těsněním k utěsnění mezery mezi tělem vpusti a nástavcem s roštem
- s roštovým nástavcem z plastu
- štěrbinový rošt z nerezové oceli
 - třída zátěže: K 3
 - šířka štěrbin: 8 mm
- se stavebním ochranným krytem

Přehled vpustí

	Popis	Výšková stavitelnost [mm]	Hltnost (průtok) [l/s]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Odtok: DN 50					
 	■ sklon odtoku: 90° ■ standard ■ bez bočního přítoku	15 – 96	1,6	2500.55.77	970,-
 	■ sklon odtoku: 1,5° ■ standard ■ bez bočního přítoku	15 – 96	1,5	2500.05.77	1 020,-
 	■ sklon odtoku: 1,5° ■ standard ■ s bočním přítokem	15 – 96	1,5	2500.00.77	1 060,-

	Popis	Výšková stavi- telnost [mm]	Hltnost (průtok) [l/s]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
 	■ sklon odtoku: 1,5° ■ Flatline ■ bez bočního přítoku	7 – 75	0,8	2505.05.77	800,-
Odtok: DN 70/DN 100					
 	■ sklon odtoku: 90° ■ standard ■ bez bočního přítoku	15 – 96	2	2700.55.77	1 050,-
 	■ sklon odtoku: 1,5° ■ standard ■ bez bočního přítoku	15 – 96	1,8	2700.05.77	1 110,-
 	■ sklon odtoku: 1,5° ■ standard ■ s bočním přítokem	15 – 96	1,8	2700.00.77	1 160,-

Příslušenství

	Označení	Vhodné pro	Popis	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
 	Prodlužovací kus	■ všechny podlahové vpusti Easyflow ■ nástavec □ průměr: 125 mm	■ z plastu ■ s vlepeným těsněním ■ pro hlubší zabudování podlahové vpusti	2040.00.00	270,-
 	Tlaková příruba	■ všechny podlahové vpusti Easyflow	■ příruba z plastu ■ volná příruba z nerezové oceli ■ vhodné pro napojení hydroizolačních fólií a lepenek	2040.00.02	970,-
 	Příruba pro stěrkové hydroizolace	■ všechny podlahové vpusti Easyflow ■ prodlužovací kusy o průměru: 125 mm	■ příruba z plastu s připojeným fleecem ■ vhodné pro napojení tekutých hydroizolačních stěrek	2040.00.01	800,-

Koupelnový (sprchový) žlab HobbyLine

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- snadná instalace
- vysoká variabilita nasměrování odtoku
 - otočný odtok o 360°
- pachový uzávěr (sifon) a sítko na vlasy z plastu

- z plastu
- odtoková výpust s pachovým uzávěrem
- stavební výška:
 - H=120mm
- nerezový rošt Vlna



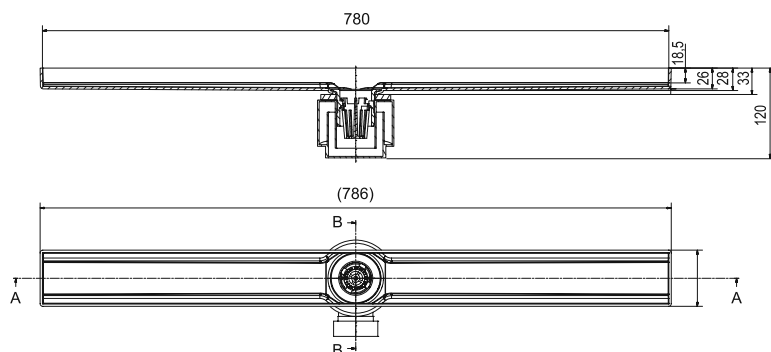
Liniový žlab bez příruby pro stěrkové izolace

Specifikace produktu

- průtok:
 - 0,45 l/s (podle DIN EN 1253, hladina vody na podlaze 20 mm)
 - 0,30 l/s (bez hladiny vody na podlaze)
- odtoková trubka kompatibilní s potrubím DN 40
- šířka těla žlabu: 73 mm

Přehled vpustí

Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka L1 [mm]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
73	26	689	405724	2 130,-
73	26	789	405725	2 240,-
73	26	889	405726	2 340,-



Další sortiment pro odvodnění koupelen, jako jsou sprchové žlaby a vpusti, naleznete na našich specializovaných internetových stránkách:
www.aco-sanita.cz

Koupelnový (sprchový) žlab SelfLine

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- snadná instalace
- vysoká variabilita nasměrování odtoku
 - otočný odtok o 360° s výtokovým kolenem (45°)
- vyjímatelný pachový uzávěr (sifon) a sítka na vlasy z plastu

- z nerezové oceli, materiál 1.4301 (AISI304)
- plastová odtoková výpust s pachovým uzávěrem
- stavební výška:
 - H=87mm
- nerezový rošt Circle



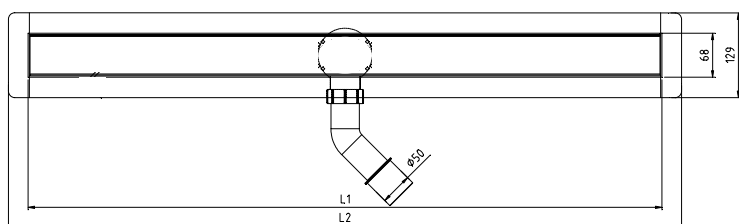
Liniový žlab s přírubou pro stěrkové izolace

Specifikace produktu

- průtok:
 - 0,55 l/s (podle DIN EN 1253, hladina vody na podlaze 20 mm)
 - 0,35 l/s (bez hladiny vody na podlaze)
- odtoková trubka kompatibilní se standardním hrdlovým potrubím DN 40 / DN 50
- šířka těla žlabu: 68 mm

Přehled vpustí

Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka L1 [mm]	Délka L2 [mm]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
68	21	683	744	9010.73.70	4 190,-
68	21	783	844	9010.73.71	4 240,-
68	21	883	944	9010.73.72	4 420,-
68	21	983	1044	9010.73.73	4 580,-



Další sortiment pro odvodnění koupelen, jako jsou sprchové žlaby a vpusti, naleznete na našich specializovaných internetových stránkách:
www.aco-sanita.cz

ACO TopTek UNIFACE AL

Produktové informace

ACO Produktové výhody

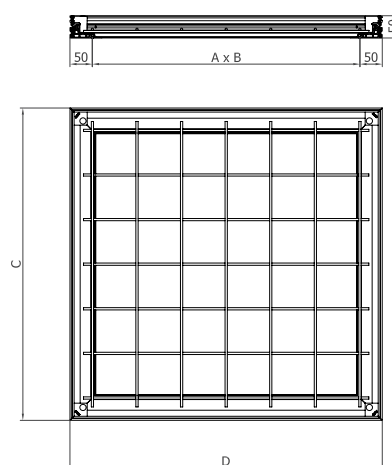
- velmi esteticky příjemný
- vysoká korozní odolnost
- 2 + 1 těsnění - pro vynikající vodotěsnost (povrchová voda) a pachotěsnost + těsnění proti písku a prachu



Kryt šachty pro volitelnou výplň

Specifikace produktu

- certifikováno dle normy EN 1253-4
- nosnost testována po zabetonování s vynechaným prostorem 15mm pro výplň a při zcela vyplněném krytu betonem
- vyrobeno z hliníkových, mechanicky spojovaných profilů (žádné sváry)
- šroubová aretace krytu v rámu
- velmi malé rohové díly (30x30 mm)
- obslužné klíče pro jednoduché otevíření a manipulaci



Přehled krytů

Světlý rozměr (A x B)	Stavební rozměr (C x D)	Hloubka krytu	Třída zatížení		Objednací číslo	Cena/ks
			Prostor pro výplň			
[mm]	[mm]	[mm]	0 mm	15 mm		[Kč]
Výška rámu 50mm						
200 x 200	300 x 300	46,5	L 15	K 3	415140	2 220,-
300 x 300	400 x 400	46,5	L 15	K 3	415141	2 550,-
400 x 400	500 x 500	46,5	L 15	K 3	415142	3 000,-
400 x 600	500 x 700	46,5	L 15	K 3	415145	3 550,-
500 x 500	600 x 600	46,5	L 15	K 3	415144	3 460,-
600 x 600	700 x 700	46,5	L 15	K 3	415146	3 970,-
600 x 800	700 x 900	46,5	L 15	K 3	415149	4 730,-
600 x 900	700 x 1000	46,5	L 15	K 3	415151	4 830,-
600 x 1000	700 x 1100	46,5	L 15	K 3	415153	5 310,-
600 x 1200	700 x 1300	46,5	L 15	K 3	415156	6 280,-
700 x 700	800 x 800	46,5	L 15	K 3	415148	4 600,-
800 x 800	900 x 900	46,5	L 15	K 3	415150	5 230,-
800 x 1000	900 x 1100	46,5	L 15	K 3	415154	6 090,-
900 x 900	1000 x 1000	46,5	L 15	K 3	415152	5 690,-
1000 x 1000	1100 x 1100	46,5	L 15	K 3	415155	6 980,-

Systém vnitřních rohoží Vario Indoor

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- snadná montáž s přizpůsobenou výškou
 - bez potřeby výřezu v podlaze
 - instalace s pokládkou dlažby
 - bezpečně u vchodu díky pevnému rámu rohože
- dlouhá životnost díky použitým materiálům
 - atraktivní vzhled s kvalitním zpracováním

Rohožka (antracit) s hliníkovým úhelníkovým rámem

Specifikace produktu

- pro vnitřní použití
- s plstěnou výplní - antracit



Přehled vnitřních rohoží

Stavební délka [mm]	Rozměry		KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]				
600	400	12	1,9	4	37250	2 450,-
750	500	12	3	4	37255	3 350,-

Rohožka (světle šedá) s hliníkovým úhelníkovým rámem

Specifikace produktu

- pro vnitřní použití
- s plstěnou výplní - světle šedá



Přehled vnitřních rohoží

Stavební délka [mm]	Rozměry		KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]				
600	400	12	1,9	4	37251	2 300,-
750	500	12	3,0	4	37256	3 200,-

Systém venkovních rohoží Vario

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- univerzální kombinace systémových komponent
- vhodné pro vnitřní i venkovní plochy
- snadná montáž s přizpůsobenou výškou
- individuální designové možnosti

- dlouhá životnost díky použitým materiálům
- nadčasový design na prahu vstupních prostor
- pochozí



Vario vana z polymerbetonu / plastu

Specifikace produktu

- samostatné vaničky pro kombinaci s rohožemi z protější strany
- pro venkovní použití
- z polymerbetonu nebo plastu (PP)
- ochranná hrana z pozinkované oceli (polymerbetonové provedení)
- s odtokovým otvorem DN 100



Přehled van

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Vario - vana z polymerbetonu						
600	400	80	11,4	20	00398	1 200,-
750	500	80	16,6	20	00399	1 450,-
1000	500	80	22,7	10	00400	1 900,-
VarioLight - vana z plastu						
600	400	75	1,5	20	82400	750,-

Vario - úhelníkový rám

Specifikace produktu

- samostatné rámy pro kombinaci s rohožemi z protější strany
- pro vnitřní a kryté venkovní prostory
- 4 dílný set speciálních hliníkových profilů s montážními úchyty
- barva: přírodní hliník



Přehled ráků

Stavební délka [mm]	Rozměry Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
600	400	26,5	0,9	4	01995	900,-
750	500	26,5	1,0	4	01996	1000,-
1000	500	26,5	1,1	4	01997	1100,-

Systém venkovních rohoží Vario - rošty a rohože

Produktové informace

- skutečná velikost roštů je o 10 mm menší než uvedený rozměr
- rámy a rohože jsou vloženy pro vany Vario, VarioLight a úhel. rámy
- rohože jsou vhodné pro vnitřní a venkovní kryté prostory

Rošty a rohože

	Materiál	Rozměry š x d [mm]	Výška rohože [mm]	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Mřížkový rošt s V-profilem prutu							
	pozinkovaná ocel	600 x 400	20	3,7	20	01207	790,-
		750 x 500	20	6,0	20	01208	1 200,-
		1000 x 500	20	8,1	10	01209	1 550,-
Mřížkový rošt s oky 30/30 mm							
	pozinkovaná ocel	600 x 400	20	3,5	20	82403	790,-
		750 x 500	20	5,7	20	82404	1 650,-
Rohožky s plstěnou výplní							
	antracit hliníkové profily	600 x 400	20	3,0	4	01210	2 200,-
		750 x 500	20	4,6	4	01211	3 450,-
		1000 x 500	20	6,2	4	01212	4 400,-
	světle šedá hliníkové profily	600 x 400	20	3,0	4	02180	2 200,-
		750 x 500	20	4,6	4	02181	3 450,-
		1000 x 500	20	6,2	4	02182	4 400,-
Rohožky s gumovou výplní							
	černá hliníkové profily	600 x 400	20	3,2	4	01213	2 800,-
		750 x 500	20	4,9	4	01214	4 300,-
		1000 x 500	20	6,7	4	01215	5 500,-
Rohožky s plstěnou výplní a kazetovými kartáči							
	světle šedá hliníkové profily	600 x 400	20	3,5	4	10702	4 700,-
		750 x 500	20	5,6	4	10703	6 800,-
		1000 x 500	20	6,3	4	10704	10 400,-

Čistírna odpadních vod ClarA Home

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- jednoduchá instalace
- snadná obsluha
- ekonomické a efektivní řešení
- kvalita čištění
- design
- provedení v plastu (PE) nebo betonu
- bez nutnosti obetonování

- dle ČSN EN 12566-3
- 2 nominální velikosti EO
- třída zatížení A 15 – D 400
- dmychadlo a provzdušňovací hadice 7 bm je součástí dodávky
- použití: rodinné domy, residenční výstavba, menší provozovny apod.



ACO ClarA Home P

Specifikace produktu

- provedení z PE
- samonosná nádrž

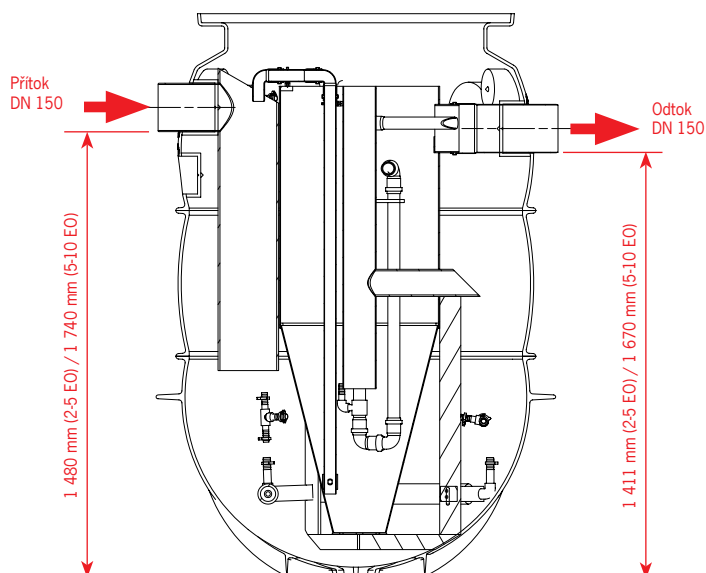
Přehled čistíren odpadních vod z PE

Rozměry		Průměr vtok / výtok [DN]	Nominální velikost	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]						
Ø 1310	1860	150	EO 4	104	1	411154	35 990,-
Ø 1310	1860	150	EO 8	149	1	411164	47 990,-

Technické informace

Popis	Nominální velikost [EO]	Počet EO	Nominál. hydraulické zatížení [m³/den]	Hydraulické zatížení [m³/den]	Nominál. látkové zatížení BSK ₅ [kg/den]	Látkové zatížení BSK ₅ [kg/den]	Elektrické připojení [V/Hz]	Příkon [kW]
ClarA Home P	4	2 - 5	0,6	0,30 - 0,75	0,24	0,12 - 0,30	230/50	0,06
ClarA Home P	8	5 - 10	1,2	0,75 - 1,50	0,48	0,30 - 0,60	230/50	0,06

Výkres základní nádoby

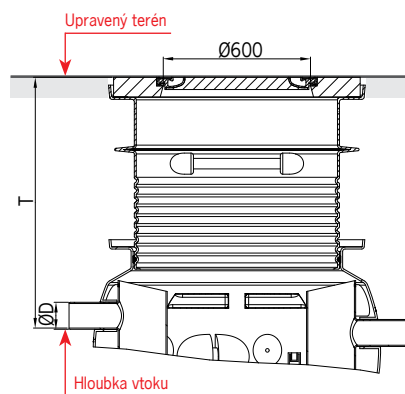


Nástavce a poklopy pro ACO ClarA Home P**Specifikace produktu**

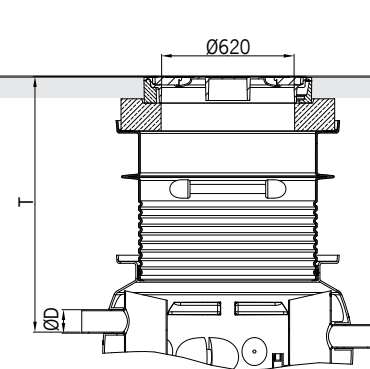
- 2 typy výšek nástavců
- poklopy pro zátěž A15 - D400kN
- třída zátěže poklopů dle ČSN EN 124

**Přehled nástavců a poklopů**

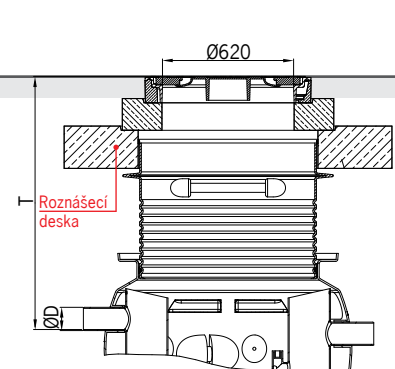
Rozměry		Typ nástavce	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
Výška nástavce včetně poklopu [mm]	Výška od nátoku po upravený terén T [mm]					
Pro třídu zatížení A15						
80	445	pouze poklop	145	1	3300.14.00	na dotaz
800	745 - 1045	krátký nástavec a poklop	170	1	3300.14.01	8 000,-
1730	745 - 1855	dlouhý nástavec a poklop	193	1	3300.14.02	12 000,-
Pro třídu zatížení B125						
255	610	pouze poklop	237	1	3300.15.00	na dotaz
975	910 - 1220	krátký nástavec a poklop	307	1	3300.15.01	16 000,-
1905	910 - 1855	dlouhý nástavec a poklop	330	1	3300.15.02	20 000,-
Pro třídu zatížení D400						
1905	910 - 1855	dlouhý nástavec a poklop (bez roznášecí desky)	330	1	3300.17.00	18 000,-
1885	890 - 1855	dlouhý nástavec a poklop (s roznášecí deskou)	1030	1	3300.16.00	32 000,-

Výkres nástavců a poklopů pro ACO ClarA Home P**A15 kN**

Krátký nástavec s poklopem A15kN

B125 kN

Krátký nástavec s poklopem B125kN

D400 kN

Nástavec s poklopem D400kN a roznášecí deskou

ACO ClarA Home C

Specifikace produktu

- provedení z betonu
- samonosná nádrž
- vhodné do vysokozátěžových ploch
- výškové nastavování pomocí beton. skruží dle DIN 4034-1
- součástí čistírny je poklop BeGu D400



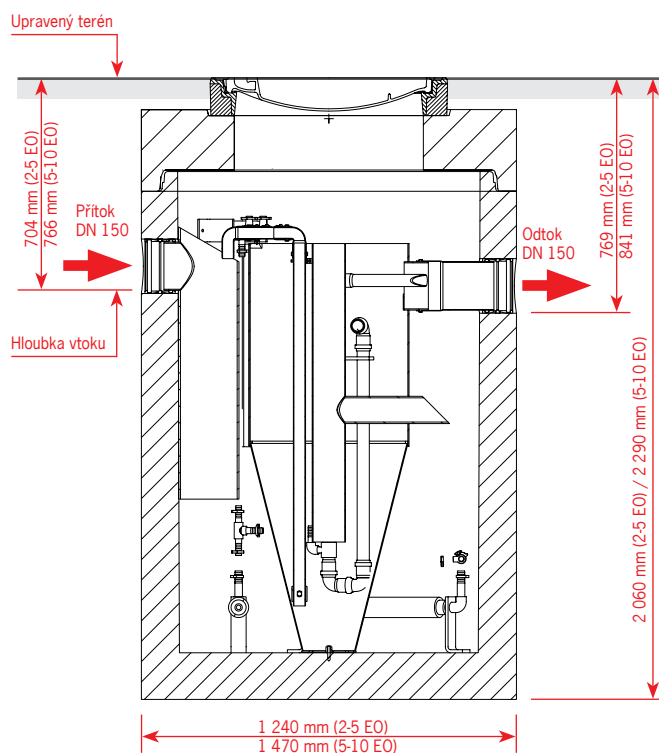
Přehled čistíren odpadních vod z betonu

Rozměry		Průměr vtok / výtok [DN]	Nominální velikost	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Stavební šířka [mm]	Stavební výška [mm]						
Ø 1240	2060	150	EO 4	2 850	1	411153	39 990,- ¹⁾
Ø 1470	2290	150	EO 8	4 200	1	411166	55 990,- ¹⁾

Technické informace

Popis	Nominální velikost [EO]	Počet EO	Nominál. hydraulické zatížení [m³/den]	Hydraulické zatížení [m³/den]	Nominál. látkové zatížení BSK ₅ [kg/den]	Látkové zatížení BSK ₅ [kg/den]	Elektrické připojení [V/Hz]	Příkon [kW]
ClarA Home C	4	2 - 5	0,6	0,30 - 0,75	0,24	0,12 - 0,30	230/50	0,06
ClarA Home C	8	5 - 10	1,2	0,75 - 1,50	0,48	0,30 - 0,60	230/50	0,06

Výkres základní betonové nádoby



¹⁾ Pozámka: Ceny betonových čistíren odpadních vod neobsahují dopravu.

Zatrávňovací panely Self

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- voda prosakuje, místo aby vtékala do kanalizace
- plocha zůstává trvale propustná pro vodu
- z recyklovatelného plastu (polyolefin)
- florentský design
- optimální velikost buněk zajistí vysoký podíl zeleně a dobrý růst kořenů
- jednoduchá a rychlá montáž - nízká hmotnost cca 5 kg/m²

- pojízdné vaším osobním i užitkovým automobilem
- použitelné na zatížitelných plochách až do sklonu 5 %
- rozměry základních prvků odpovídají 4,42 ks/m²
- buňky mohou být vyplněny trávnikem nebo kamennou drtí
- označení parkovacích míst pomocí bílých terčů - jasné a přehledné odlišení



Přehled zatrávňovacích panelů

Množství zatrávňovacích panelů	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
4,42 ks/m ²	580	390	38	1,07	112	81071	84,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Terč pro označení parkovacích míst ■ barva: bílá ■ materiál: plast ■ cca 10 ks pro 1 m označení	■ ACO Self® zatrávňovací panely	100	1153	15,-

EkoBord - alternativní ohraničení okrajů

Specifikace produktu

- prvek na ohraničení okraje
- z recyklovaného plastu s integrovaným spojem
- lze řezat pro vytvoření oblých okrajů nebo úhlů až 90°
- otvory pro ukotvení pomocí ocelových nebo plastových trnů
- doporučení: cca 1 trn na 1 bm. U velmi tvrdého podkladu používejte kovové hřeby.
- obruby jsou délky 1000 mm s výškou hrany 45 mm



Přehled obrub a příslušenství

	Popis	Vhodné pro	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	EkoBord ■ barva: černá ■ materiál: plast ■ hmotnost 0,4 kg/ks	■ pro ohraničení okrajů	24	NZ1155	155,-
	Kotvicí trn ■ k dočasnému upevnění oblastí podléhajících provozu, pro vozidla do 1,0 t celk. hmotnosti ■ provedení: pozink / plast	■ plastové provedení ■ pozinkované provedení	100	NZ1151	15,-
			100	NZ1152	22,-

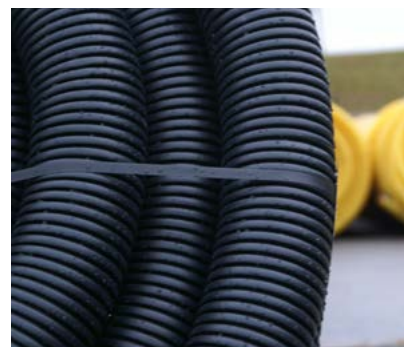
Víceúčelový drenážní systém z PE/PVC

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- vysoká pevnost a odolnost proti nárazu
- z PE nebo PVC
- v černém nebo žlutém provedení
- vysoká ohebnost trubek
- větší vsakovací schopnost
- šíře drenážních otvorů 1,2 - 1,6 mm
- příslušenství kompatibilní s oběma typy

- Drenážní potrubí pro funkční odvodnění inženýrských sítí, při výstavbě sportovních areálů, v zahradnictví a při krajiných či zemědělských úpravách



ACO Flex PE

Specifikace produktu

- celoperforovaná drenážní trubka
- z PE DIN 4261-1
- vysoká mechanická a chemická odolnost
- chemická odolnost proti vápnění
- dodáváno ve smotcích po 50 m
- velká plocha drenážních otvorů
- černé provedení
- každý smotek opatřen dvojitou nasouvací spojkou
- trubky možné dodat i bez perforace



Označení	DN	Průměr vnitřní [mm]	Průměr vnější [mm]	Drenáž. otvory [cm ²]	BAL [kg]	BAL [m]	Objednací číslo	Cena/m [Kč]
ACO Flex PE	DN 050	44,2	50,2	60	7,75	50	400.00.050	15,-
	DN 065	59,0	65,5	68	10,0	50	400.00.065	19,-
	DN 080	71,6	79,8	70	12,5	50	400.00.080	28,-
	DN 100	92,0	100	75	20,0	50	400.00.100	33,-
	DN 125	115,5	125,2	75	30,0	50	400.00.125	55,-
	DN 160	148,6	159,2	105	40,0	50	400.00.160	85,-

ACO Flex PVC

Specifikace produktu


- celoperforovaná drenážní trubka
- z PVC
- dodáváno ve smotcích po 50 m¹⁾
- žluté provedení
- každý smotek opatřen dvojitou nasouvací spojkou
- trubky možné dodat i bez perforace



Označení	DN	Průměr vnitřní [mm]	Průměr vnější [mm]	Drenáž. otvory [cm ²]	BAL [kg]	BAL [m]	Objednací číslo	Cena/m [Kč]
ACO Flex PVC	DN 050	44	50	31,2	9,0	50	531.00.050	15,-
	DN 065	58	65	28,9	11,0	50	531.00.065	19,-
	DN 080	72	80	31,8	14,0	50	531.00.080	28,-
	DN 100	91	100	29,5	18,0	50	531.00.100	33,-
	DN 125	115	125	47,4	27,5	50	531.00.125	55,-
	DN 160	149	159	50,7	40,0	50	531.00.160	90,-
	DN 200	183,5	199,5	47,3	55,2	45	531.00.200	140,-

¹⁾ Pozn: Drenážní trubka DN 200 je dodávána ve smotku délky 45m.

Příslušenství

	Onačení	Rozměr a	Rozměr b	Ks [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Spojka	DN 50	-	0,025	1	536.10.050	16,-
		DN 65	-	0,044	1	536.10.065	27,-
		DN 80	-	0,048	1	536.10.080	36,-
		DN 100	-	0,06	1	536.10.100	49,-
		DN 125	-	0,2	1	536.10.125	67,-
		DN 160	-	0,38	1	536.10.160	72,-
		DN 200	-	0,15	1	536.10.200	205,-
	Záslepka	DN 50	-	0,004	1	536.80.050	12,-
		DN 65	-	0,006	1	536.80.065	16,-
		DN 80	-	0,01	1	536.80.080	25,-
		DN 100	-	0,014	1	536.80.100	37,-
		DN 125	-	0,035	1	536.80.125	43,-
		DN 160	-	0,028	1	536.80.160	84,-
		DN 200	-	0,2	1	536.80.200	250,-
	Koleno 90°	DN 80	-	0,3	1	536.20.080	106,-
		DN 100	-	0,3	1	536.20.100	121,-
		DN 125	-	0,3	1	536.20.125	200,-
		DN 160	-	0,5	1	536.20.160	310,-
		DN 200	-	0,5	1	536.20.200	420,-
	T - kus	DN 50	-	0,5	1	536.30.050	118,-
		DN 65	-	0,5	1	536.30.065	135,-
		DN 80	-	0,5	1	536.30.080	180,-
		DN 100	-	0,5	1	536.30.100	219,-
		DN 125	-	0,5	1	536.30.125	293,-
		DN 160	-	0,8	1	536.30.160	500,-
		DN 200	-	0,8	1	536.30.200	650,-
	Odbočka 45°	DN 50	-	0,5	1	536.40.050	143,-
		DN 65	-	0,5	1	536.40.065	167,-
		DN 80	-	0,5	1	536.40.080	222,-
		DN 100	-	0,5	1	536.40.100	258,-
		DN 125	-	0,5	1	536.40.125	361,-
		DN 160	-	0,8	1	536.40.160	650,-
		DN 200	-	0,8	1	536.40.200	850,-
	Redukce potrubí	DN 50	DN 65	0,01	1	536.11.065	46,-
		DN 65	DN 80	0,05	1	536.11.080	53,-
		DN 80	DN 100	0,06	1	536.11.100	75,-
		DN 100	DN 125	0,07	1	536.11.125	93,-
		DN 125	DN 160	0,09	1	536.11.160	170,-
		DN 160	DN 200	0,5	1	536.11.200	205,-
	Výtokový díl s ochranou zpětnou mřížkou	DN 50	1,0 m	0,5	1	536.79.050	281,-
		DN 65	1,0 m	0,6	1	536.79.065	353,-
		DN 80	1,0 m	0,8	1	536.79.080	464,-
		DN 100	1,0 m	1,0	1	536.79.100	596,-
		DN 125	1,0 m	1,25	1	536.79.125	721,-
		DN 160	1,0 m	1,3	1	536.79.160	919,-
		DN 200	1,0 m	1,5	1	536.79.200	1607,-
Přechod na KG		DN 100	DN 100	1,0	1	536.60.100	128,-

Kontrolní šachta ACO Flex-Control
Produktové informace
ACO Produktové výhody

- proplachovací a kontrolní šachta z polyethylenu DN315
- dle DIN 4095
- černé provedení
- se třemi vtoky/odtoky
- součástí šachty je PE poklop a hradící dno (s lapačem/bez lapače písku)
- jednoduché uzpůsobení DN vtoků přímo na stavbě


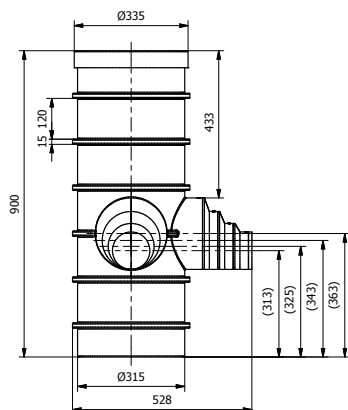
- kontrolní šachty pro drenážní trubky ACO Flex PE/PVC
- pro proplachování a kontrolu drenáže budov
- možnost připojení drenážního potrubí DN100, DN125, DN160 a DN200 bez dodatečných redukcí


ACO Flex-Control

	Označení	DN	Konstr. délka [mm]	Užitná délka [mm]	Ks [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	ACO Flex-Control PE s lapačem / bez lapače písku	DN 300	900	640	7,2	6	502.00.315	2 500,-

Příslušenství

	Označení	Rozměr DN (a)	Rozměr DN (b)	Rozměr [mm]	Ks [kg]	BAL [pal]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Nástavná trubka k šachtě	DN 315	-	H _{celk} =920 H _{užit} =800	5	11	502.40.315	990,-
	Poklop šachty - PE	DN 315	-	H _{celk} =60		1	507.80.316	600,-
	Poklop šachty - litina, B125/D400 kN, s aretací	DN 315		H _{celk} =100	21	40	507.84.000	2 400,-



Víceúčelový drenážní systém z PE v tyčích

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- vysoká pevnost a odolnost proti nárazu
- z PE
- v černém provedení
- vysoká ohebnost trubek
- větší vsakovací schopnost
- širší drenážních otvorů 1,2 - 1,6 mm
- příslušenství z ACO Flex PVC/PE

- Drenážní potrubí pro funkční odvodnění stavebních pozemků a budov



ACO Flex PE - tyče

Specifikace produktu

- celoperforovaná drenážní trubka
- z PE DIN 4261-1
- vysoká mechanická a chemická odolnost
- chemická odolnost proti vápnění
- dodáváno v tyčích po 2,5 m
- velká plocha drenážních otvorů
- černé provedení
- každá trubka opatřena dvojitou nasouvací spojkou

Označení	DN	Průměr vnitřní [mm]	Průměr vnější [mm]	Drenáž. otvory [cm ²]	BAL [kg]	BAL [m]	Objednací číslo	Cena/m [Kč]
ACO Flex PE - tyče	celoobvodová perforace (TS)							
	DN 100	92,0	100	75		315	501.00.100	40,-
	DN 125	115,5	125,2	75		212,5	501.00.125	65,-
	DN 160	148,6	159,2	105		82,5	501.00.160	120,-

Ochrana kabelů při pokládce do země z PE

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a dynamická pevnost
- dvouplášťová trubka z PE-HD (zvenku zvlněná, zevniř hladká)
- v černém provedení (ostatní barvy na vyžádání)
- vysoká odolnost vůči UV záření
- spoje těsné vůči písku (SD), ve spojení s těsněním vodotěsný spoj (WD)

- vyrobeno dle ČSN EN 50086-2-4
- ochranná trubka kabelů, např. pod komunikacemi, náměstími, při výstavbě kolejových těles a tunelů atd.



ACO KabuProtect R

Specifikace produktu

- vysoká ohebnost i při malých prostorech ohybu
- dodáváno ve smotcích po 50/25 m
- návin je opatřen strunou pro snadné protahování
- každý smotek opatřen dvojitou nasouvací spojkou

Označení	DN	Průměr vnitřní [mm]	Průměr vnější [mm]	BAL [kg]	BAL [m]	Objednací číslo KabuProtect R	Cena/m [Kč]
ACO KabuProtect R	DN 040	32	40	11,0	50	562.10.040	20,-
	DN 050	41	50	11,5	50	562.10.050	25,-
	DN 063	52	63	14,0	50	562.10.063	35,-
	DN 075	61	75	18,5	50	562.10.075	45,-
	DN 090	75	90	21,2	50	562.10.090	55,-
	DN 110	94	110	30,0	50	562.10.110	65,-
	DN 125	108	125	37,5	50	562.10.125	80,-
	DN 160	136	160	40,5	50	562.00.160	110,-
	DN 175	150	175	59,3	50	562.00.175	175,-
	DN 200	176	200	31,4	25	562.00.200	190,-



ACO KabuProtect S

Specifikace produktu

- dodáváno v tyčích po 6,0 m
- každá tyč je opatřena dvojitou nasouvací spojkou

Označení	DN	Průměr vnitřní [mm]	Průměr vnější [mm]	BAL [kg]	BAL [m]	Objednací číslo	Cena/m [Kč]
ACO KabuProtect S	DN 050	41	50	387,6	1938	561.00.050	25,-
	DN 063	52	63	378,0	1260	561.00.063	35,-
	DN 075	61	75	348,0	870	561.00.075	45,-
	DN 090	75	90	265,7	648	561.00.090	55,-
	DN 110	94	110	241,2	402	561.00.110	65,-
	DN 125	108	125	218,9	288	561.00.125	80,-
	DN 160	136	160	178,2	198	561.00.160	110,-
	DN 175	150	175	270,0	270	561.00.175	175,-
	DN 200	176	200	144,0	120	561.00.200	190,-

Příslušenství

	Onačení	Rozměr a	Ks [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Spojka SD	DN 40	0,016	1	566.10.040	25,-
		DN 50	0,03	1	566.10.050	26,-
		DN 63	0,05	1	566.10.063	27,-
		DN 75	0,06	1	566.10.075	33,-
		DN 90	0,084	1	566.10.090	35,-
		DN 110	0,15	1	566.10.110	38,-
		DN 125	0,2	1	566.10.125	68,-
		DN 160	0,4	1	566.10.160	80,-
		DN 175	0,45	1	566.10.175	190,-
		DN 200	0,5	1	566.10.200	290,-
	Záslepka SD	DN 40	0,004	1	566.80.040	27,-
		DN 50	0,004	1	566.80.050	30,-
		DN 63	0,005	1	566.80.063	31,-
		DN 75	0,006	1	566.80.075	35,-
		DN 90	0,018	1	566.80.090	42,-
		DN 110	0,026	1	566.80.110	49,-
		DN 125	0,04	1	566.80.125	63,-
		DN 160	0,047	1	566.80.160	84,-
		DN 175	0,12	1	566.80.175	110,-
		DN 200	0,2	1	566.80.200	270,-
	Těsnicí kroužek	DN 40	0,002	1	566.19.040	25,-
		DN 50	0,003	1	566.19.050	25,-
		DN 63	0,004	1	566.19.063	30,-
		DN 75	0,006	1	566.19.075	30,-
		DN 90	0,016	1	566.19.090	40,-
		DN 110	0,028	1	566.19.110	40,-
		DN 125	0,022	1	566.19.125	80,-
		DN 160	0,040	1	566.19.160	80,-
		DN 175	0,055	1	566.19.175	125,-
		DN 200	0,066	1	566.19.200	220,-
	Distanční držák osmidílný ¹⁾	DN 40	0,2	1	566.94.040	95,-
		DN 50	0,2	1	566.94.050	110,-
		DN 63	0,3	1	566.94.063	115,-
		DN 75	0,25	1	566.94.075	125,-
		DN 90	0,25	1	566.94.090	140,-
		DN 110	0,3	1	566.94.110	140,-
		DN 125	0,3	1	566.94.125	220,-
		DN 160	0,35	1	566.94.160	340,-
		DN 175	0,36	1	566.94.175	605,-
		DN 200	0,38	1	566.94.200	620,-

¹⁾ Pozn: na vyžádání lze dodat distanční držák čtyřdílný nebo šestidílný (držáky jsou dodávány včetně fixačních sponek).

Infobox

Vsakovací a retenční systém - ACO Stormbrixx Stormpack
Dešťová voda vsakovaná na Vašem pozemku
Obsah setu

16 základních bloků
 20 bočních stěn
 16 horních krytů
 (čistý užitečný objem nádrže je cca. 3,3 m³)
 2 adaptéry pro připojení potrubí DN100
 (pro přítok a ventilační)
 22 m² filtrační folie (200 g/m²)

Co také budete potřebovat?

kmitací pilu
 odlamovací nůž
 značkovací fix
 potrubí KG DN100
 kryt s větracími otvory
 (pro zakrytí ventilačního potrubí)



Instrukční video pro
 montáž
 ACO Stormbrixx



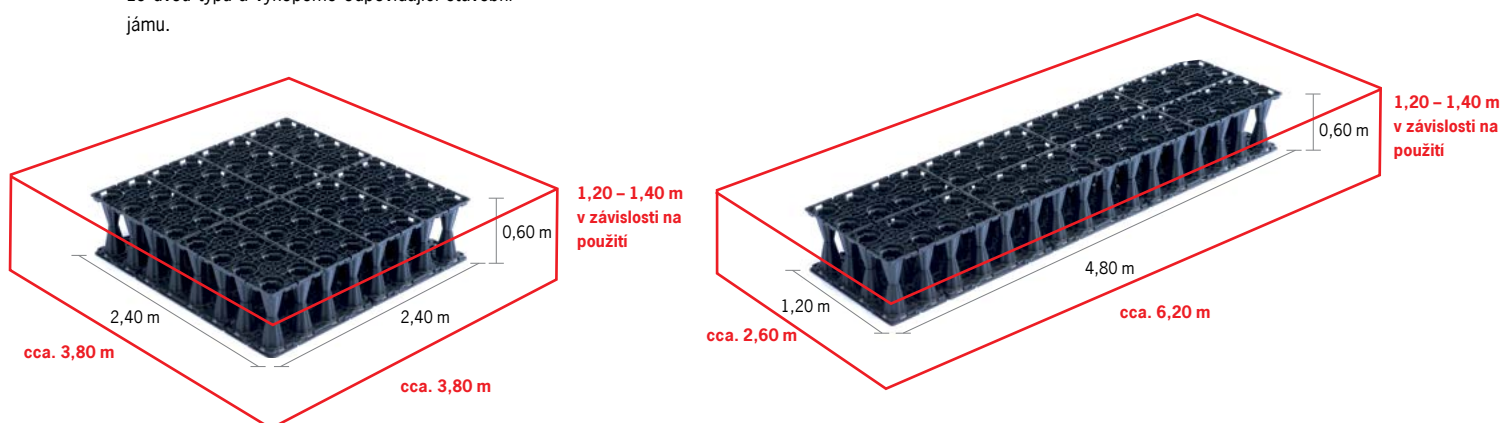
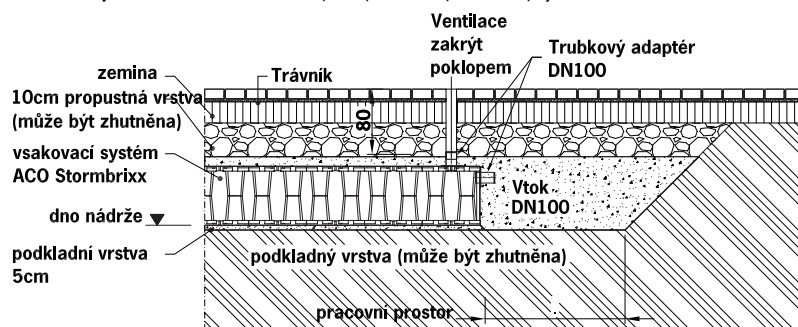
Instalační videa a další
 informace
 ACO Stormbrixx

Výkop stavení jámy

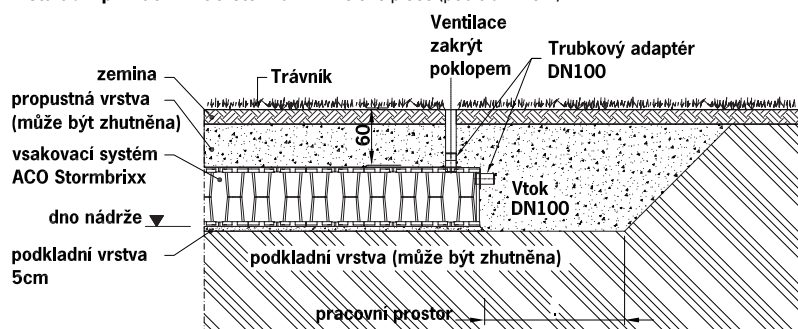
Základním tvarem může být buď čtvercová nebo obdélníková konstrukce (viz následující zobrazení). Na začátku se rozhodneme pro jeden ze dvou typů a vykopeme odpovídající stavební jámu.

Černě: Rozměry nádrže

Červeně: Rozměry výkopu

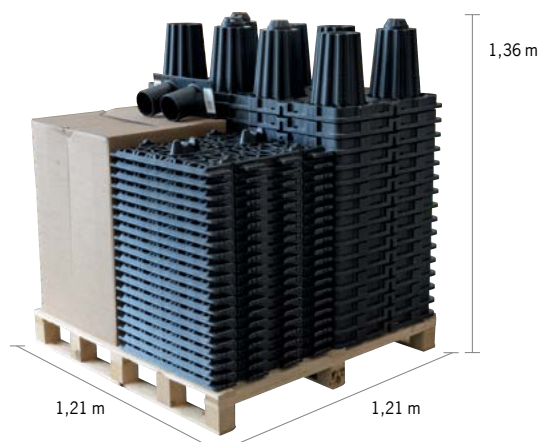

Instalační příklad 1: ACO Stormbrixx pod zpevněnou plochou s pojezdem osobních automobilů ¹⁾


¹⁾ Zásady instalace ACO Stormbrixx StormPack: Vezměte prosím na vědomí, že musí být dodrženy dostatečné vzdálenosti (přibližně 1,5x hloubky výkopu) do sousedních sklepů, které nejsou chráněny proti spodní vodě. Vzdálenost mezi spodní hranou ACO Stormbrixx StormPack a podzemní vodou, musí být alespoň 1 m.

Instalační příklad 2: ACO Stormbrixx v zelené ploše (pod trávnikem) ¹⁾


Vsakovací a retenční systém - ACO Stormbrixx Stormpack**Produktové informace**

- modulární systém pro vsakování nebo retenci dešťových vod
- jednotlivé prvky se na místě skládají do bloků
- čistý užitečný objem nádrže cca 3,3 m³
- stabilita a pevnost při pokládce na cihlovou vazbu
- jednoduchá doprava
- snadná montáž

**Přehled sestavy**

	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	KS [v setu]	KG [set]	Objednací číslo	Cena/set [Kč]
základní blok (spojením dvou bloků vznikne box o objemu 0,417 m³)					212,0	314052	29 900,-
	1200	600	342	16			
boční stěna							
	582	587	55	20			
horní kryt							
	548	548	43	16			
adaptér pro připojení potrubí DN 160							
	200	160	210	2			

Vsakovací a retenční systém - Stormbrixx

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- odolnost a zatížitelnost konstrukce díky položení ve svazcích
- možnost jednoduché a průběžné údržby a inspekce
- ekonomická doprava a praktická manipulace na staveništi - nižší produkce CO₂
- snadná instalace díky modulární konstrukci
- vysoký objem využitelnosti 95 %

- modulární systém polypropylenu slouží k:
 - vsakování dešťových vod
 - retenci dešťových vod
 - akumulaci dešťových vod
- jednotlivé prvky se na místě skládají do bloků
- návrh a upřesnění konkrétního počtu prvků Vám na požádání zpracuje technický tým ACO Stavební prvky



Přehled základních prvků

	Délka [mm]	Rozměry Šířka [mm]	Výška [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
základní blok (spojením dvou bloků vznikne box o objemu 0,417 m³)							
	1200	600	342	10,0	16	314020	1 300,-
boční stěna							
	582	587	55	1,6	100	314021	330,-
horní kryt							
	548	548	43	0,8	6 krabic (18ks / krabice)	314022	150,-

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Spojovací konektor ■ pro vzájemné spojení bloků □ pro spojení dvou vrstev: nutné spojit 2 konektory do sebe ■ 50 ks / balení ■ počet konektoru při instalaci 2 vrstev: 1/2 počtu základních bloků celkového objemu ■ počet konektoru při instalaci 3 vrstev: 2/3 počtu základních bloků celkového objemu	■ ACO Stormbrixx základní blok	0,02	314023	24,-
	Adaptér pro připojení potrubí	■ ACO Stormbrixx boční stěna DN 100 DN 150 DN 200 DN 300 DN 400	0,4 0,7 1,3 3,3 4,5	314026 314027 314028 314029 314030	550,- 750,- 950,- 1 600,- 2 250,-
	Horní nastavňový díl šachty ■ prodlužovací díl pro inspekci a proplach vsakovacího / retenčního systému ■ včetně instalačního bednění	■ ACO Stormbrixx šachta	2,6	89013	1050,-
	Horní díl šachty s nátrubkem ■ nástavec s přítokem DN 150 ■ pro inspekci a proplach vsakovacího / retenčního systému ■ včetně instalačního bednění	■ ACO Stormbrixx šachta	2,8	89014	1050,-
	Integrovaná šachta ■ pro přístup do vsakovacího / retenčního systému ■ k připojení přítoku či odtoku max. DN 400 ■ rozměry: 594 x 594 x 610 mm	■ ACO Stormbrixx základní blok	32,0	27034	10 900,-
	Kryt šachty LW 400 ■ třída zatížení D 400 ■ včetně aretačních pojistek ■ litina ■ světlá šířka 400 mm ■ bez / s větracími otvory	■ bez větracích otvorů ■ s větracími otvory	38,0 38,0	314043 314053	3 500,- 3 500,-
	Kryt šachty LW 160 ■ pro kontrolu ■ třída zatížení D 400 ■ litina ■ světlá šířka 160 mm ■ bez větracích otvorů	■ připojovací potrubí DN 160	15,7	314044	2 600,-
	Geotextilie ■ filtrační vrstva ■ 1 role à 4 x 50 m ■ 200 g/m²	■ pro obalení vsakovacího objektu	80,0	314032	30,-/m²

Sklepní vpust Junior

Produktové informace

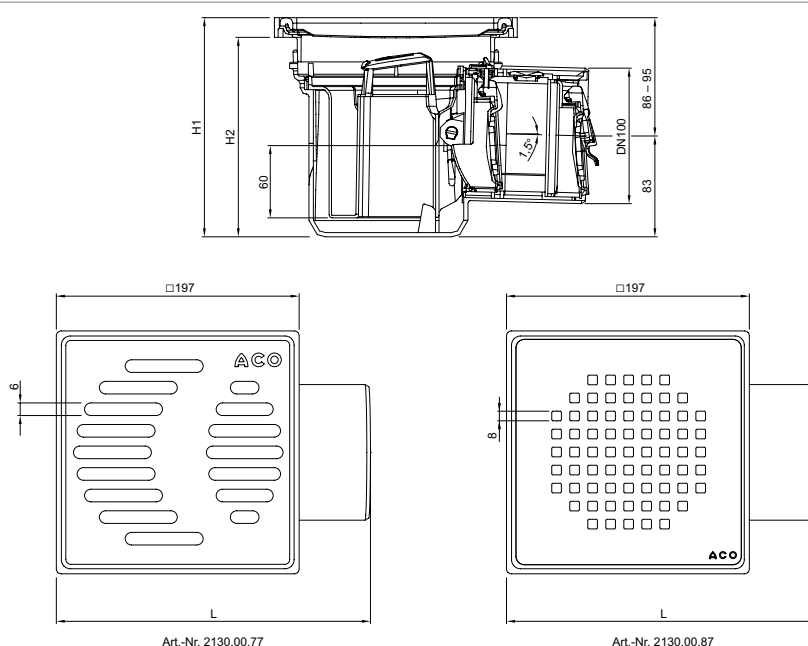
ACO Produktové výhody

- ideální pro rekonstrukce díky kompaktním rozměrům výrobku
- otočný roštový nástavec pro optimální nastavení vůči okolní dlažbě
- volitelně s výškově upravitelným prodlužovacím kusem pro hlubší zabudování
- vyjímatelný sifon s kalovým košem a zpětný uzávěr bez použití nářadí

- typ 5 podle normy DIN EN 13564
- z plastu
- pro šedou vodu (bez obsahu fekálií)
- s vyjímatelným kalovým košem a pachovým uzávěrem (sifonem)
 - výška vodního sloupce v sifonu: 60 mm
- zpětný uzávěr se 2 zpětnými klapkami
 - s jednou ovládanou klapkou pro ruční uzavření
- otočný roštový nástavec
 - z plastu
 - rozměr rámu: 197 x 197 mm
 - třída zatížení K 3
- odtok
 - DN 100
 - sklon odtoku: 1,5°
- průtok: 1,4 l/s



Přehled výrobků



Rošt	Rozměry			Objednávací číslo	Cena/ks [Kč]
	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]		
Štěrbínový rošt z ABS	255	168 – 177	152 – 161	2130.00.77	2 340,-
Designový rošt Quadrato z leštěné nerezové oceli	255	168 – 177	152 – 161	2130.00.87	3 300,-

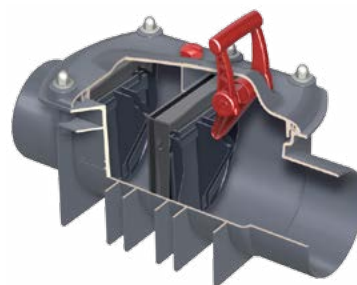
Zpětné klapky Triplex

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- spád pouze 12 mm
- montážní otvor již od 71 cm
- optimální pro rekonstrukce
- vhodné pro pojezdové kamery
- s velkým revizním a čistícím otvorem

- z plastu
- s ostrým zakončením na vtoku/výtoku pro připojení hrdlového potrubí
- přestavitelný na Typ 0, 1, 2 a také Typ 3F podle normy DIN EN 13564
- provedení
 - k instalaci na volně ležící potrubí
 - s instalační šachtou k instalaci do podlahové desky (více informací pro toto provedení v Katalogu B13)



Přehled výrobků

	Jmenovitý rozměr	Rozměry			Stavební otvor Pro volně položené potrubí
	DN	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	[mm]
	DN 100	110	460	79	350 x 710
	DN 125	125	469	86	350 x 730
	DN 150	160	504	104	350 x 820

	Popis	Jmenovitý rozměr DN	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Pro volně položené potrubí				
	Čistící díl Triplex-K ■ odpadní potrubí pro černou vodu (s obsahem fekálií) a šedou vodu (bez obsahu fekálií)	100	620352	3 420,-
		125	620478	3 420,-
		150	620353	3 420,-
	Jednoduchá zpětná klapka Triplex-K-0 ■ Typ 0 podle DIN EN 13564, vhodné pro dešťové a čisté vody ■ jedna samočinná uzavírací klapka, bez možnosti manuálního uzavření	100	620356	4 170,-
		125	620480	4 170,-
		150	620357	4 170,-
	Jednoduchá zpětná klapka Triplex-K-1 ■ Typ 1 podle DIN EN 13564, vhodné pro dešťové a čisté vody ■ jedna samočinná uzavírací klapka, s možností manuálního uzavření	100	620360	4 810,-
		125	620482	4 810,-
		150	620361	4 810,-
	Zdvojená zpětná klapka Triplex-K-2 ■ Typ 2 podle DIN EN 13564, vhodné pro šedou vodu (technologické vody bez obsahu fekálií) ■ dvě samočinné uzavírací klapky, jedna s možností manuálního uzavření	100	620364	5 670,-
		125	620484	5 670,-
		150	620365	5 670,-

Poznámka: Další typy a provedení zpětných klapek naleznete v Katalogu B13 | B14 - Profesionální odvodnění budov.

Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- s izolačním zasklením (4 x 6 x 4 mm)
- součinitel prostupu tepla skla
 $U_g = 3,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- v bílém nebo hnědém provedení
- úzké rámy zajišťují největší možnou plochu skla
- jednoduchá instalace bez odborné způsobilosti

- okna jsou vhodná do nevytápěných prostor garáží, hal a dílen nebo zemědělských objektů
- okna je možné dodat i v atypických rozměrech dle přání zákazníka
- nejmenší výrobitelný rozměr je již 300 x 250 mm (šířka x výška)



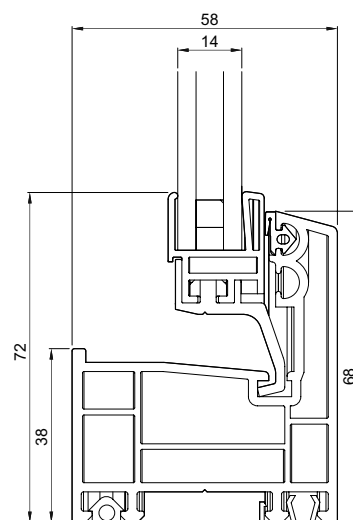
Je možné dodat i různé provedení pro různé aplikace, bližší informace získáte u našeho technického týmu ACO.



nucené větrání - větrací mřížka



nucené větrání - napojení trubky DN100



Přehled sklopných oken

Rozměr okna Šířka x výška [mm]	Rozměr křídla Šířka x výška [mm]	KS [kg]	Objednací číslo		Cena/ks [Kč]
			bílé	hnědé RAL 8019	
400 x 400	290 x 285	3,6	F1020	F1060	1 050,-
600 x 400	490 x 285	6,0	F1021	F1061	1 450,-
600 x 500	490 x 385	6,3	F1022	F1062	1 700,-
600 x 600	490 x 485	7,7	F1023	F1063	1 850,-
800 x 400	690 x 285	8,0	F1024	F1064	1 650,-
800 x 500	690 x 385	9,2	F1025	F1065	2 000,-
800 x 600	690 x 485	9,8	F1026	F1066	2 100,-
900 x 400	790 x 285	10,0	F1027	F1067	1 900,-
900 x 500	790 x 385	10,2	F1028	F1068	2 000,-
900 x 600	790 x 485	11,2	F1029	F1069	2 200,-
900 x 900	790 x 785	17,0	F1030	F1070	2 850,-
1000 x 500	890 x 385	9,7	F1031	F1071	2 100,-
1000 x 600	890 x 485	13,0	F1032	F1072	2 350,-
1000 x 700	890 x 585	17,5	F1033	F1073	2 600,-
1000 x 800	890 x 685	17,7	F1034	F1074	2 800,-
1000 x 900	890 x 785	18,0	F1035	F1075	2 900,-
1000 x 1000	890 x 885	21,5	F1036	F1076	3 100,-
1200 x 600	1090 x 385	16,5	F1037	F1077	2 550,-

Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem a ochrannou mřížkou

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- okna jsou doplněna o ochrannou mřížku proti hlodavcům a zavátí hrubých nečistot
- s izolačním zasklením (4 x 6 x 4 mm)
- součinitel prostupu tepla skla $U_g = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- v bílém nebo hnědém provedení
- úzké rámy zajišťují největší možnou plochu skla
- jednoduchá instalace bez odborné způsobilosti

- okna jsou vhodná do nevytápěných prostor garáží, hal a dílen nebo zemědělských objektů
- okna je možné dodat i v atypických rozměrech dle přání zákazníka
- nejmenší výrobitelný rozměr je již 300 x 250 mm (šířka x výška)



Přehled sklopných oken s ochrannou mřížkou

Rozměr okna Šířka x výška [mm]	Rozměr křídla Šířka x výška [mm]	KS [kg]	Objednací číslo		Cena/ks [Kč]
			bílé	hnědé RAL 8019	
400 x 400	290 x 285	4,2	F2001	F2101	1 450,-
600 x 400	490 x 285	7,5	F2002	F2102	1 850,-
600 x 500	490 x 385	7,7	F2003	F2103	2 250,-
800 x 400	690 x 285	7,7	F2004	F2104	2 200,-
800 x 500	690 x 385	8,4	F2005	F2105	2 700,-
800 x 600	690 x 485	8,7	F2006	F2106	2 950,-
900 x 500	790 x 385	10,9	F2007	F2107	2 800,-
1000 x 500	890 x 385	11,2	F2008	F2108	3 000,-
1000 x 600	890 x 485	13,9	F2009	F2109	3 450,-
1000 x 800	890 x 685	18,2	F2010	F2110	4 200,-
1000 x 1000	890 x 885	23,0	F2011	F2111	5 050,-

Ochranné mřížky

Specifikace produktu

- ochrana proti hlodavcům a zavátí hrubých nečistot (např. listů)
- z pozinkované oceli
- barva: přirozená barva pozink. oceli
- děrované čtvercovými otvory 10 x 10 mm
- vhodné pro víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem



Přehled ochranných mřížek

Rozměr okna Šířka x výška [mm]	KS [kg]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]	Rozměr okna Šířka x výška [mm]	KS [kg]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
400 x 400	1,0	F4000	330,-	900 x 600	3,3	F4009	1 100,-
600 x 400	1,6	F4001	500,-	900 x 900	3,5	F4010	1 660,-
600 x 500	2,0	F4002	600,-	1000 x 500	3,3	F4011	1 050,-
600 x 600	2,2	F4003	750,-	1000 x 600	4,0	F4012	1 210,-
800 x 400	2,2	F4004	670,-	1000 x 700	4,7	F4013	1 430,-
800 x 500	2,6	F4005	830,-	1000 x 800	5,4	F4014	1 660,-
800 x 600	3,2	F4006	990,-	1000 x 1000	6,1	F4015	2 100,-
900 x 400	2,6	F4007	770,-	1200 x 600	4,4	F4016	1 600,-
900 x 500	3,2	F4008	940,-				

Ceník mezirozměrů oken se sklopných křídlem

Specifikace produktu

- cena zahrnuje IZO sklo 4-6-4 mm; $U_g = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- záruka na těsnost se u tohoto typu oken poskytuje pouze do plochy 1 m
- cena mezirozměru je shodná jako nejbližší vyšší rozměr
- šedým polem jsou označeny typizované rozměry
- tučným textem je označena shodná šířka a výška okna

Příplatky:

- $U_g = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ 20%
- čínčila 30%
- drátosklo 20%
- CONEX 30%
- matné 15%
- kůra čirá 15%
- kůra kouřová 20%



		výška B [mm]																
		400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
šířka A [mm]	400	1 050,-	1 340,-	1 450,-	1 590,-	1 740,-	1 840,-	1 970,-	2 120,-	2 130,-	2 190,-	2 230,-	2 290,-	2 300,-	2 270,-	2 380,-	2 420,-	2 520,-
	450	1 360,-	1 470,-	1 620,-	1 740,-	1 900,-	1 940,-	2 070,-	2 170,-	2 290,-	2 310,-	2 340,-	2 380,-	2 440,-	2 480,-	2 520,-	2 550,-	2 670,-
	500	1 480,-	1 620,-	1 760,-	1 940,-	2 120,-	2 100,-	2 260,-	2 160,-	2 300,-	2 370,-	2 440,-	2 500,-	2 540,-	2 580,-	2 630,-	2 710,-	2 830,-
	550	1 620,-	1 740,-	1 940,-	1 870,-	2 130,-	2 310,-	2 330,-	2 350,-	2 380,-	2 460,-	2 470,-	2 570,-	2 580,-	2 720,-	2 790,-	2 840,-	2 960,-
	600	1 400,-	1 900,-	1 700,-	2 130,-	1 850,-	2 360,-	2 390,-	2 440,-	2 520,-	2 570,-	2 610,-	2 680,-	2 760,-	2 830,-	2 950,-	2 090,-	3 180,-
	650	1 870,-	1 980,-	2 100,-	2 310,-	2 360,-	2 290,-	2 460,-	2 530,-	2 560,-	2 610,-	2 750,-	2 850,-	2 910,-	3 060,-	3 090,-	3 180,-	3 310,-
	700	1 970,-	2 070,-	2 260,-	2 330,-	2 390,-	2 460,-	2 450,-	2 580,-	2 640,-	2 810,-	2 830,-	2 980,-	3 130,-	3 190,-	3 270,-	3 330,-	3 430,-
	750	2 110,-	2 170,-	2 270,-	2 350,-	2 440,-	2 530,-	2 580,-	2 650,-	2 830,-	2 860,-	3 030,-	3 030,-	3 190,-	3 350,-	3 380,-	3 430,-	3 560,-
	800	1 650,-	2 290,-	2 000,-	2 380,-	2 100,-	2 560,-	2 640,-	2 830,-	2 870,-	3 050,-	3 060,-	3 230,-	3 410,-	3 460,-	3 490,-	3 570,-	3 590,-
	850	2 190,-	2 310,-	2 370,-	2 460,-	2 570,-	2 610,-	2 800,-	2 860,-	3 050,-	3 070,-	3 250,-	3 440,-	3 460,-	3 540,-	3 580,-	3 650,-	3 810,-
	900	1 900,-	2 340,-	2 000,-	2 470,-	2 200,-	2 750,-	2 830,-	3 030,-	3 060,-	3 250,-	2 850,-	3 470,-	3 580,-	3 600,-	3 700,-	3 860,-	4 030,-
	950	2 290,-	2 380,-	2 500,-	2 580,-	2 680,-	2 850,-	2 980,-	3 030,-	3 230,-	3 440,-	3 470,-	3 580,-	3 620,-	3 720,-	3 850,-	4 080,-	4 260,-
	1000	2 300,-	2 440,-	2 100,-	2 590,-	2 350,-	2 910,-	2 600,-	3 190,-	2 800,-	3 460,-	2 900,-	3 620,-	3 100,-	4 050,-	4 100,-	4 290,-	4 480,-
	1050	2 330,-	2 480,-	2 580,-	2 720,-	2 830,-	3 060,-	3 190,-	3 350,-	3 460,-	3 540,-	3 600,-	3 720,-	4 050,-	4 110,-	4 310,-	4 520,-	4 710,-
	1100	2 380,-	2 520,-	2 630,-	2 790,-	2 950,-	3 100,-	3 270,-	3 380,-	3 490,-	3 580,-	3 700,-	3 850,-	4 100,-	4 310,-	4 520,-	4 730,-	4 930,-
	1150	2 420,-	2 550,-	2 710,-	2 840,-	3 090,-	3 180,-	3 330,-	3 430,-	3 570,-	3 650,-	3 860,-	4 080,-	4 290,-	4 520,-	4 730,-	4 940,-	5 160,-
	1200	2 520,-	2 670,-	2 830,-	2 950,-	2 550,-	3 310,-	3 240,-	3 560,-	3 590,-	3 810,-	4 030,-	4 260,-	4 480,-	4 710,-	4 930,-	5 160,-	5 380,-

Příslušenství - náhradní díly

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [pár]	Objednací číslo	Cena/pár [Kč]
	Vodící kluzáky - krátké					
	■ fixace okna ve sklopené poloze ■ pro okna výšky do 50 cm včetně ■ dodáváno v páru	bílá okna hnědá okna	0,1 0,1	1 1	02061 02062	125,- 125,-
	Vodící kluzáky - dlouhé					
	■ fixace okna ve sklopené poloze ■ pro okna výšky nad 50 cm ■ dodáváno v páru	bílá okna hnědá okna	0,15 0,15	1 1	02059 02060	150,- 150,-
	Klíčky					
	■ dodáváno v páru	bílá okna hnědá okna	0,1 0,1	1 1	02051 02052	100,- 100,-
	Dolní rohové závěsové části					
	■ spodní závěs levý a pravý ■ dodáváno v páru	bílá okna hnědá okna	0,05 0,05	1 1	NS01286 NS01254	55,- 55,-
	Spojovací profil					
	■ pro spojení dvou oken k sobě ■ uvedená cena je za 1bm	bílá okna hnědá okna	0,1 0,1	1 1	02093 02094	115,- 115,-

Tmel ACO Waterseal

Specifikace produktu

- neutrální, vysoce elastická, jednosložková spárovací hmota
- šedá barva
- tvrdnoucí reakcí se vzdušnou vlhkostí - tvoří elastickou spáru, která může snášet pohyby až do 25 %
- obsahuje fungicidy (látky hubící houby)
- velmi odolný vůči obvyklé dešťové vodě a obecně používaným čistícím prostředkům

Užití:

- v případě požadavku na těsnost spojů žlabové linie k tmelení bezpečnostní SF drážky u liniových odvodňovacích systémů ACO
- dotěsnění spoje světlíků ACO při jejich montáži na svislé obvodové konstrukce



Přehled

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [pár]	Objednací číslo	Cena/pár [Kč]
	Waterseal ■ vysoce elastický neutrální tmel ■ 300 ml ■ k dotěsnění spoje světlíků a žlabů	■ pro všechny typy sklepních světlíků ■ pro žlaby s SF drážkou	0,3	12	74520	380,-

Návod k použití:

Příprava materiálů: Strany spár musí být čisté, suché, bez antiadhézních prostředků, mastných látek, prachu a volných částic. ACO Water Seal lze obvykle používat bez základu.

Teplota použití: Lze nanášet při teplotách mezi +5 a +40°C.

Nanášení: Vrchol závitů pouzdra se odřízne ostrým nožem, po čemž se spárovací špička seřízne šikmým řezem, který je trochu menší než šířka spáry. Spárovací hmota se nanáší ruční nebo pneumatickou pistolí. Tmel se vytlačí na místo (spáry nebo spoje) a v případě tmelení spáry se pečlivě vyhladí pomocí spárovací stěrky navlhčené mýdlovou vodou.

Čištění: Vyčistit nářadí a odstranit spárovací hmotu lze např. pomocí acetonu. Vytvrzená spárovací hmota se dá odstranit pouze mechanicky. Ruce a pokožku umýt vodou a mýdlem.

Spotřeba u žlabů: Vnitřní šířka 100 mm. Asi 7 spár na kartuši při stavební výšce 15 cm XtraDrain X100. Jak lze předpokládat, spotřeba je větší u širších a vyšších rýh. Dále může spotřeba kolísat vždy v závislosti na typu rýhy. Uvedená množství spotřeby jsou nezávazná.

Spotřeba u světlíků: Asi 1x kartuše pro světlíky do velikosti 1000 x 1000 mm. Pro větší světlíky je počítáno se dvěma kartušemi. Spotřeba může kolísat vždy v závislosti na rovnosti zdi, na kterou je světlík instalován. Uvedená množství spotřeby jsou nezávazná.

Sklepní světlíky Allround

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- možnost variabilního rozšíření prostřednictvím systémových komponent
- sety skládající se z těla světlíku, roštu a montážní sady

- ve verzi pochozí nebo pojízdné (v privátní oblasti osobními vozy)
- různé velikosti a varianty roštů
- rošt vždy vložte před instalací

Sklepní světlíky - hloubka 400 mm

Specifikace produktu

- materiál: PP-GF (výjimka 1250 x 1000 x 400 mm GFK)
- všechny verze lze instalovat jako vodotěsné (možné dodat i se sadou proti tlakové vodě)
- všechny verze je možné instalovat jak pro pochozí zátěž, tak pojezd
- světlíky 1000 x 1000 x 400 mm a 1000 x 1300 x 400 mm s plynule stavitelnou výškou



Přehled světlíků hloubky 400 mm

Rošt		KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
Rozměry a provedení [mm]	Použití	[kg]	[ks]		[Kč]
800 x 600 x 400					
Tahokov	pochozí	8,5	25	35600	2 750,-
Mřížkový - oka 30/30	pochozí	10,8	25	35604	2 750,-
Mřížkový - oka 30/10	pochozí	13,4	25	35608	3 060,-
Mřížkový - oka 30/10	pojízdný	16,9	25	35612	4 060,-
1000 x 600 x 400					
Tahokov	pochozí	9,8	25	35601	3 060,-
Mřížkový - oka 30/30	pochozí	12,8	25	35605	3 060,-
Mřížkový - oka 30/10	pochozí	14,9	25	35609	3 480,-
Mřížkový - oka 30/10	pojízdný	20,7	25	35613	4 540,-
1000 x 1000 x 400					
Tahokov	pochozí	12,5	25	35602	3 690,-
Mřížkový - oka 30/30	pochozí	15,5	25	35606	3 690,-
Mřížkový - oka 30/10	pochozí	17,6	25	35610	4 110,-
Mřížkový - oka 30/10	pojízdný	23,4	25	35614	5 170,-
1000 x 1300 x 400					
Tahokov	pochozí	16,5	20	35603	4 430,-
Mřížkový - oka 30/30	pochozí	19,5	20	35607	4 430,-
Mřížkový - oka 30/10	pochozí	21,6	20	35611	4 850,-
Mřížkový - oka 30/10	pojízdný	27,4	20	35615	5 910,-
1250 x 1000 x 400					
Tahokov	pochozí	18,5	30	35904	5 380,-
Mřížkový - oka 30/30	pochozí	21,9	30	35905	5 380,-
Mřížkový - oka 30/10	pochozí	26,2	30	35906	5 900,-
Mřížkový - oka 30/10	pojízdný	33,4	30	35907	7 170,-

Sklepní světlíky - hloubka 500 / 600 mm

Specifikace produktu

- materiál: PP
- velikosti 1000 x 1300 x 500 mm a 1250 x 1300 x 600 mm lze instalovat jako vodotěsné
- všechny verze je možné instalovat jak pro pochozí zátěž, tak pojezd



Přehled světlíků hloubky 500 / 600 mm

Rošt		Použití	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
Rozměry a provedení [mm]			[kg]	[ks]		[Kč]
800 x 800 x 500						
Tahokov		pochozí	14,0	25	00452	3 590,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	17,7	25	02432	4 010,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	22,0	25	35560	4 430,-
Mřížkový - oka 30/10		pojízdný	23,6	25	02519	5 280,-
1000 x 800 x 500						
Tahokov		pochozí	16,2	25	00454	4 020,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	20,9	25	02433	4 540,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	25,9	25	35561	4 860,-
Mřížkový - oka 30/10		pojízdný	32,7	25	02520	6 230,-
1000 x 1000 x 500						
Tahokov		pochozí	18,4	25	00456	4 440,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	23,1	25	02434	4 960,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	28,1	25	35562	5 280,-
Mřížkový - oka 30/10		pojízdný	34,9	25	02521	6 650,-
1000 x 1300 x 500						
Tahokov		pochozí	22,6	20	00458	5 700,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	27,3	20	02435	6 220,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	32,3	20	35563	6 540,-
Mřížkový - oka 30/10		pojízdný	39,1	20	02522	7 910,-
1250 x 1300 x 600						
Tahokov		pochozí	28,3	30	00460	6 650,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	36,4	30	02436	7 170,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	41,4	30	35564	7 920,-
Mřížkový - oka 30/10		pojízdný	48,1	30	02523	9 500,-

Přehled designu roštů



Rošt tahokov pochozí do 1,5 kN.



Rošt s oky 30 x 30 mm pochozí do 1,5 kN.

Rošt s oky 30 x 10 mm pochozí do 1,5 kN, pojezdny do 9,0 kN. **Pro chodníky a terasy doporučujeme rošt s oky 30 x 10 mm**

Sklepní světlíky - hloubka 700 mm
Specifikace produktu

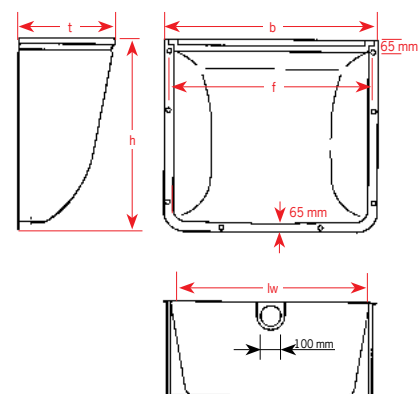
■ materiál: GFK


Přehled světlíků hloubky 700 mm

Rošt		Použití	KS	PAL	Objednací číslo	Cena/ks
Rozměry a provedení [mm]			[kg]	[ks]		[Kč]
1500 x 1000 x 700						
Tahokov		pochozí	55,0	25	38776	21 000,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	57,3	25	38777	21 430,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	63,5	25	38778	22 690,-
1500 x 1500 x 700						
Tahokov		pochozí	59,0	25	38779	24 380,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	61,3	25	38780	24 810,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	67,5	25	38781	26 070,-
2000 x 1000 x 700						
Tahokov		pochozí	68,2	25	38782	30 390,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	87,6	25	38783	31 560,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	100,3	25	38784	34 300,-
2000 x 1500 x 700						
Tahokov		pochozí	73,0	25	38785	34 610,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	92,4	25	38786	35 780,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	105,1	25	38787	38 520,-

Tabulka rozměrů světlíků ACO Allround

Světlík Š x V x H [mm]	Max. šířka okna [mm]	Velikost roštu [mm]	Rozměry				
			b [mm]	f [mm]	t [mm]	h [mm]	lw [mm]
800 x 600 x 400	800	840 x 400	920	880	429	666	809
1000 x 600 x 400	1000	1040 x 400	1120	1080	429	666	1008
1000 x 1000 x 400	1000	1040 x 400	1120	1080	429	1073	1008
1000 x 1300 x 400	1000	1040 x 400	1120	1080	429	1373	1008
1250 x 1000 x 400	1250	1340 x 400	1430	1380	429	1074	1310
800 x 800 x 500	800	910 x 505	970	930	530	850	870
1000 x 800 x 500	1000	1106 x 505	1170	1130	530	850	1060
1000 x 1000 x 500	1000	1106 x 505	1170	1130	530	1050	1060
1000 x 1300 x 500	1000	1106 x 505	1170	1130	530	1350	1060
1250 x 1300 x 600	1250	1356 x 605	1420	1370	630	1350	1320
1500 x 1000 x 700	1500	1660 x 700	1690	1640	740	1090	1550
1500 x 1500 x 700	1500	1660 x 700	1690	1640	740	1590	1550
2000 x 1000 x 700	2000	2160 x 700	2190	2140	740	1090	2050
2000 x 1500 x 700	2000	2160 x 700	2190	2140	740	1590	2050



Nástravné prvky světlíků Allround

Pro ACO Allround hloubky 400 mm, pochozí

- včetně montážní sady, výztužného rámu a bezpečnostní pojistky proti odcizení roštu
- výškově nastavitelné 90 - 290 mm
- včetně výztužného rámu
- před instalací je nutné vždy vložit rošt
- v případě použití nastavovacího prvku nebo více nastavovacích prvků je nutné vložit do světlíku výztužný rám
- výztužné rámy a rošt světlíku musí být osazeny ještě před montáží

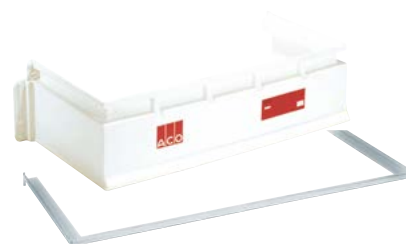


Přehled nástravných prvků hloubky 400 mm

Rozměry Š x V x H [mm]	Pro světlík šířky [mm]	Poznámka	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
800 x 320 x 400	800	max. 3 kusy	4,0	14	35616	2 210,-
1000 x 320 x 400	1000	max. 3 kusy	4,5	14	35617	2 430,-
1250 x 320 x 400	1250	max. 3 kusy	8,7	14	35920	3 160,-

Pro ACO Allround hloubky 500 / 600 / 700 mm, pochozí

- včetně montážní sady, výztužného rámu a bezpečnostní pojistky proti odcizení roštu
- výškově nastavitelné 90 - 290 mm
- před instalací je nutné vždy vložit rošt
- v případě použití nastavovacího prvku nebo více nastavovacích prvků je nutné vložit do světlíku výztužný rám
- výztužné rámy a rošt světlíku musí být osazeny ještě před montáží

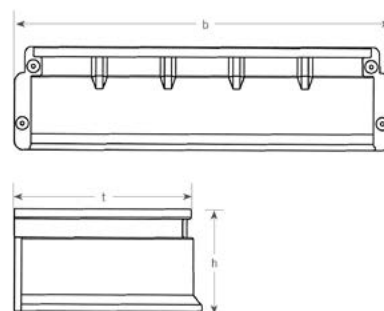


Přehled nástravných prvků hloubky 500 / 600 / 700 mm

Rozměry Š x V x H [mm]	Pro světlík šířky [mm]	Poznámka	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
800 x 320 x 500	800	max. 3 kusy	6,3	14	00264	2 220,-
1000 x 320 x 500	1000	max. 3 kusy	7,3	14	00265	2 430,-
1250 x 320 x 600	1250	max. 3 kusy	9,3	14	00266	3 160,-
1500 x 320 x 700	1500	max. 1 kusy	25,9	1	38788	12 460,-

Tabulka rozsahu nástravných prvků světlíků ACO Allround

Nástravný prvek Š x H [mm]	Nastavitelnost / plynule vyrovnání			b [mm]	h [mm]	t [mm]
	1 nástavec	2 nástavce	3 nástavce			
800 x 400	90 – 290 mm	370 – 580 mm	650 – 860 mm	1040	320	431
1000 x 400	90 – 290 mm	370 – 580 mm	650 – 860 mm	1240	320	431
1250 x 400	90 – 290 mm	370 – 580 mm	650 – 860 mm	1530	320	429
800 x 500	90 – 290 mm	370 – 580 mm	650 – 860 mm	1090	320	540
1000 x 500	90 – 290 mm	370 – 580 mm	650 – 860 mm	1260	320	540
1250 x 600	90 – 290 mm	370 – 580 mm	–	1520	320	640
1500 x 700	90 – 290 mm	–	–	1810	340	740



Kryt sklepních světlíků Allround

Kryt z bezpečnostního skla

Specifikace produktu

- včetně závěsu a montážní sady
- jednovrstvé bezpečnostní sklo
- možné instalovat i na zateplenou zeď pomocí „spirálové hmoždinky pro montáž na izolaci“ (obj.č.315816)
- včetně těsnění pro těsné napojení na zdi domu
- kryty nejsou pochozí



Přehled skleněných krytů

pro světlík		Rozměr krytu		KS	BAL	Objednací číslo	Cena/ks
Hloubka [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Šířka [mm]	[kg]	[ks]		
400	800	480	950	7,6	10	35592	1 950,-
	1000	480	1220	8,0	10	35593	2 000,-
	1250	480	1500	10,0	10	35902	2 320,-
500	800	580	990	6,3	10	37495	2 110,-
	1000	580	1220	7,6	10	37496	2 320,-
600	1250	680	1500	8,7	10	37497	2 850,-

Ochranná síť, pochozí

Specifikace produktu

- zabráňuje vniknutí listí, nečistot a hmyzu do světlíku
- hliníkový profil s kartáčovým těsněním
- kartáčové těsnění pro připojení ke stěně
- snadná samoinstalace
- silná robustní high-tech tkanina



Přehled ochranných sítí

pro světlík		Rozměr sítě		KS	BAL	Objednací číslo	Cena/ks
Hloubka [mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Šířka [mm]	[kg]	[ks]		
400	800	600	1150	2,0	4	10331	1 900,-
	1000						
500	800						
	1000	750	1400	3,0	4	10367	2 480,-
400	1250						
600	1250						

Příslušenství

	Popis	Vhodné pro	KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
	Odtoková přípojka DN 100 ■ s lapačem nečistot	pro všechny typy sklepních světlíků	0,47	20	310069	320,-
	Odtoková přípojka DN 100 s pachovým uzávěrem ■ s lapačem nečistot ■ možno vybavit klapkou proti zpětnému vzduťi obj.č. 310068	pro všechny typy sklepních světlíků	0,4	20	310079	470,-
	Odtoková přípojka DN 100 s pachovým uzávěrem a klapkou proti zpětnému vzduťi ■ s lapačem nečistot	pro všechny typy sklepních světlíků	0,56	20	310060	1 000,-
	Pachový uzávěr ■ pro odtokovou přípojku DN 100 ■ samostatně nelze použít (pouze s odtok. přípojkou 310069)	pro všechny typy sklepních světlíků	0,16	20	310073	200,-
	Klapka proti zpětnému vzduťi ■ jen v kombinaci s odtokovou přípojkou DN 100 s pachovým uzávěrem obj.č. 310079	pro všechny typy sklepních světlíků	0,12	20	310068	530,-
	Uzávěr ■ pro uzavření odtokového otvoru ve dně světlíku	pro všechny typy sklepních světlíků	0,5	10	35583	420,-
	Spirálová hmoždinka ■ plastová ■ pro montáž krytu světlíku z bezpečnost. skla na tepelnou izolaci ■ potřebný počet ■ pro šířku 800: 4 ks ■ pro šířku 1000: 5 ks ■ pro šířku 1250: 6 ks	pro všechny typy sklepních světlíků		10	315816	80,-
	Montážní kotva ■ délka: 180 mm ■ pro instalaci světlíku na tepelně izolované zdivo v suterénu	pro všechny typy sklepních světlíků	2,6	20	00333	160,-
	Waterseal ■ vysoce elastický neutrální tmel ■ 300 ml ■ k dotěsnění spoje světlíků	pro všechny typy sklepních světlíků	0,3	12	74520	380,-

Montážní sady proti tlakové vodě

Montážní sada – systém Profix

Specifikace produktu

- materiál: nerezová ocel
- 10-letá záruka na materiál při použití dle montážního návodu
- pro instalaci na bílou vanu (s použitím tmelu Profix)
- pro instalaci na černou vanu



Přehled výrobků

	Popis	Hloubka [mm]	Pro světlík		KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
			Šířka [mm]	Výška [mm]				
	Montážní sada proti tlakové vodě z nerezové oceli	400	800	600	2,5	10	35584	4 750,-
			1000	600	2,8	10	35585	4 750,-
				1000	3,7	10	35586	4 750,-
				1300	3,5	10	35587	4 750,-
				1000	4,0	10	35903	5 800,-
		500	1000	1300	4,0	10	10423	4 750,-
		600	1250	1300	4,4	10	10424	5 800,-
	Upínací element ²⁾ k mont. sadě - příslušenství	všechny velikosti	všechny velikosti	všechny velikosti	1,0	10	35497	630,-
	ACO Profix ¹⁾ - těsnící tmel	všechny velikosti	všechny velikosti	všechny velikosti	0,4	12	37109	1 000,-

Montážní sada – systém Dichtfix

Specifikace produktu

- montážní šrouby z nerezové oceli
- pro instalaci na bílou vanu



Přehled výrobků

	Popis	Hloubka [mm]	Pro světlík		KS [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
			Šířka [mm]	Výška [mm]				
	Montážní sada z nerez oceli	všechny velikosti	všechny velikosti	všechny velikosti	-	10	35633	1 700,-
	Těsnící pásek - 1 pásek pro světlík	všechny velikosti	všechny velikosti	všechny velikosti	-	10	35632	500,-

¹⁾ Spotřeba: asi dvě kartuše na světlík.

²⁾ Upínací element slouží k upnutí lišty těsnící sady tam, kde lišta pro připevnění vadí překážka (např. výztuž).

Nelze použít pro černou vanou.
Nástavné prvky nejsou vodotěsné.

Větrací šachty

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- vysoká bělost vnitřního povrchu
- verze s dnem a bez dna
- výškově stavitelné a stohovatelné

- materiál: polypropylen (PP)
- sety skládající se z těla šachty, roštu a montážní sady



Větrací šachty bez dna

Rozměry a provedení [mm]	Rošt	Použití	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
400 x 400 x 200						
Tahokov		pochozí	2,25	24	35618	1 260,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	2,35	24	35619	1 370,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	3,15	24	35620	1 470,-

Větrací šachty s dnem a odtokovým otvorem

Rozměry a provedení [mm]	Rošt	Použití	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
400 x 400 x 200						
Tahokov		pochozí	2,75	24	10406	2 310,-
Mřížkový - oka 30/30		pochozí	2,85	24	10407	2 420,-
Mřížkový - oka 30/10		pochozí	3,65	24	10408	2 520,-

Větrací šachty - jednotlivé prvky

Rozměry [mm]	Provedení [mm]	KS [kg]	PAL [ks]	Objednací číslo	Cena/ks [Kč]
Tělo šachty bez dna					
400 x 400 x 200	–	1,1	24	35594	530,-
Tělo šachty se dnem a odtokovým otvorem ¹⁾					
400 x 400 x 200	–	1,6	24	10405	1 580,-
Rošty					
400 x 200	Tahokov	1,0	24	35580	630,-
400 x 200	Mřížkový - oka 30/30	1,1	24	35581	740,-
400 x 200	Mřížkový - oka 30/10	1,9	24	35582	840,-
Montážní sada pro větrací šachtu					
		0,1	24	35597	100,-

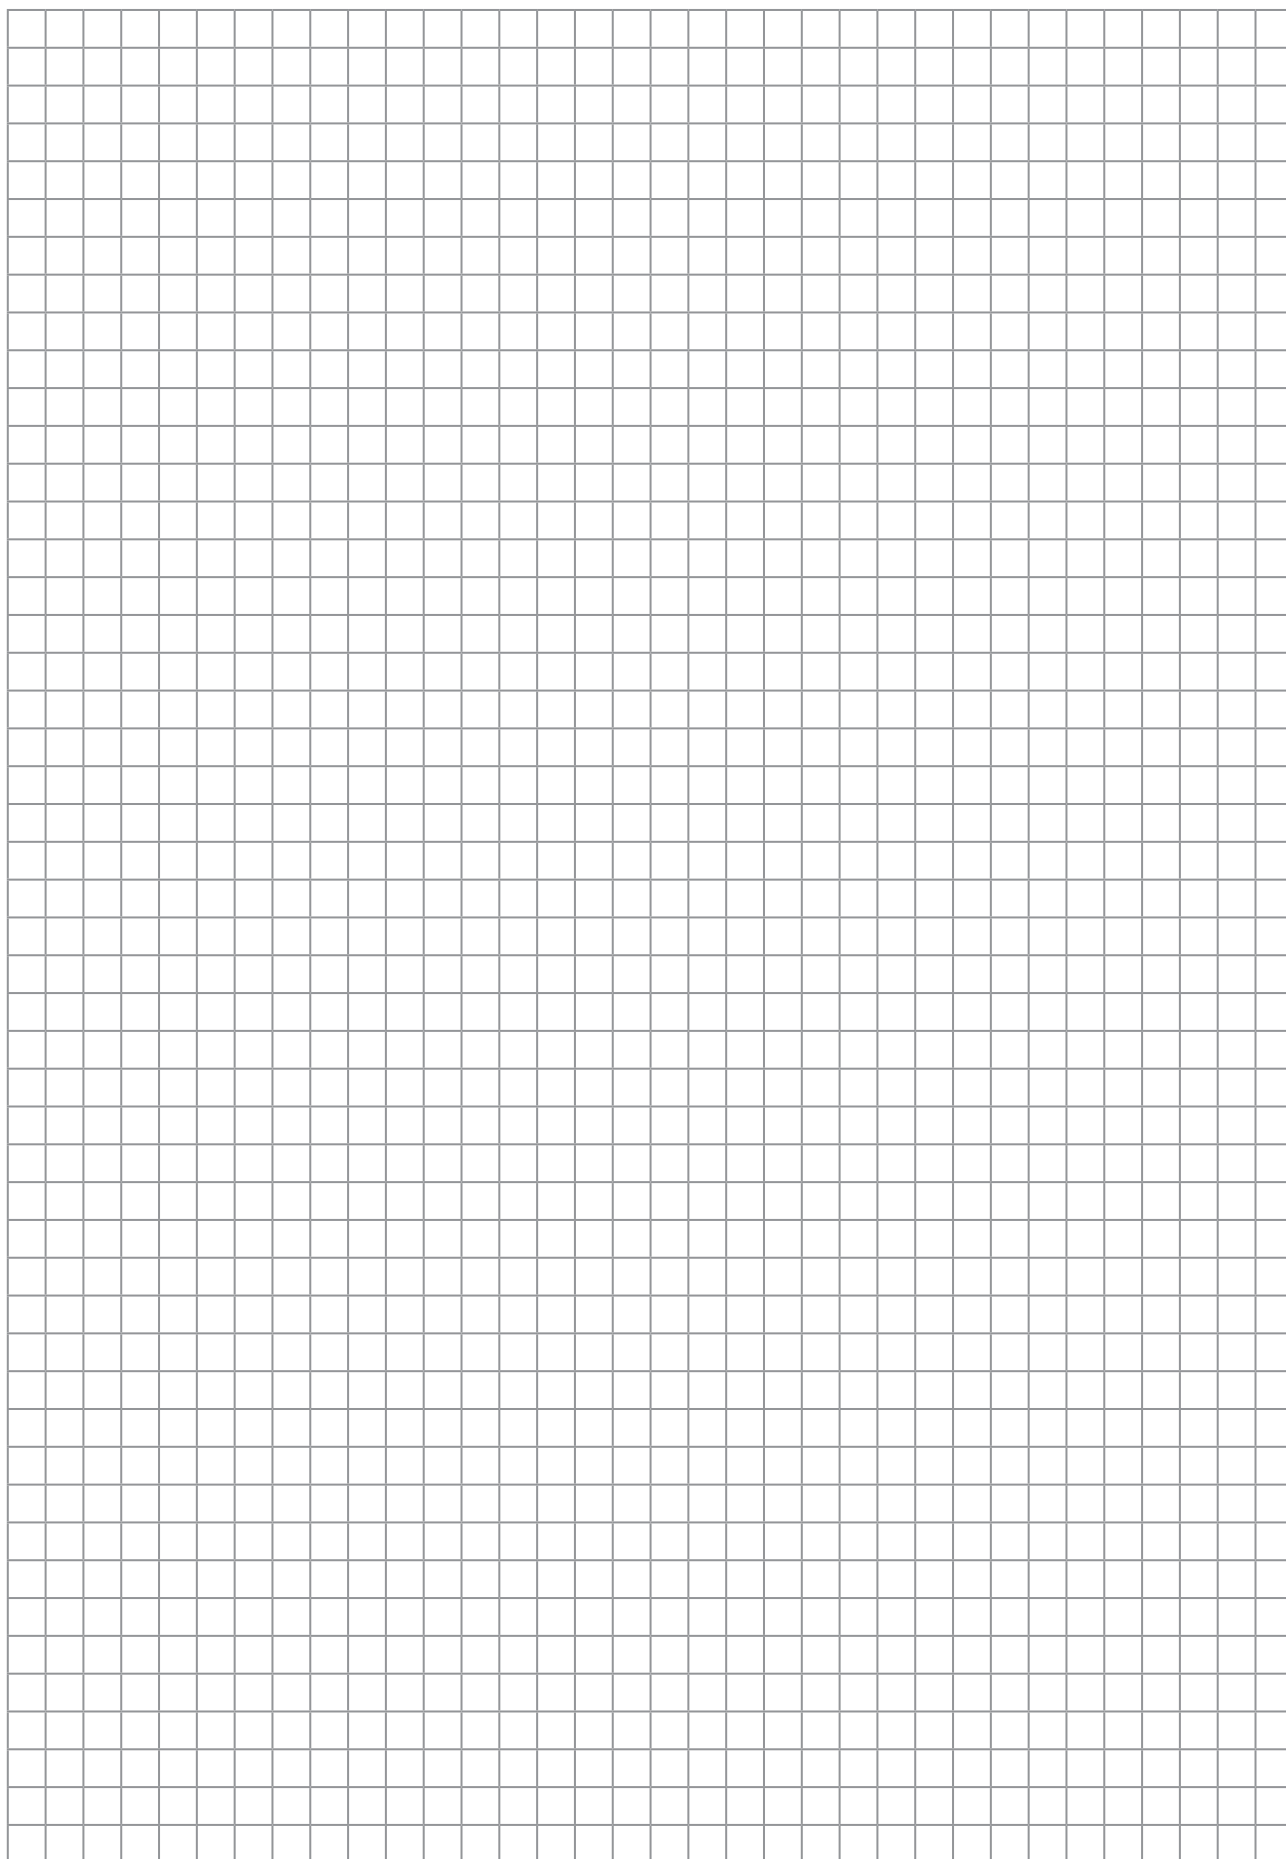
¹⁾ k šachtám naleznete další příslušenství na straně 65

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Poznámky





Každý produkt od ACO Stavební prvky podporuje ACO systémové řešení

collect

- liniové odvodnění
- bodové odvodnění
- kryty šachet

clean

- čistící rohože
- čistírny odpadních vod

hold

- retenční systémy
- drenážní systémy
- sklepní světlíky a okna
- ochrana zpětného vzdutí

release

- vsakovací a drenážní systémy

Doplňující poznámky:

Veškeré údaje jsou nezávazné. Odchytky jsou možné. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení. Veškeré údaje o normách, ochranných právech a obchodních známkách odpovídají stavu v okamžiku tisku.

ACO Stavební prvky spol s.r.o.

Pávov 141
586 01 Jihlava

Tel. +420 567 121 711
Fax +420 567 121 729
email aco@aco.cz

Další informace o produktech a kontaktní údaje na regionální zástupce naleznete na webových stránkách společnosti ACO.