

VYSOKOKAPACITNÍ ŘEŠENÍ

CAESAR SERIE

ASH-09AC PT

ASH-13AC PT

ASH-18AC PT

ASH-24AC PT


ASH-28AC



NÁSTĚNNÉ DĚLENÉ KLIMATIZACE ON/OFF



PLASMA+TEC

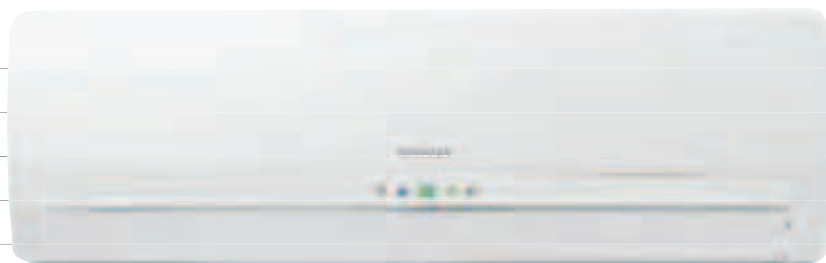

VLASTNOSTI CAESAR SERIE

- Energetická třída "A,B"
- Výkonný kompresor japonské technologie
- Záruční doba 3 roky
- Chladivo R410A ohleduplné k životnímu prostředí
- Kompaktní design
- Komfortní režim pro úsporu energie
- Lehce čistitelný panel
- Standardní filtry - filtr s katechinem a aktivní uhlíkový filtr (09-24)
- Standardní filtry - filtr s katechinem a antibakteriální filtr (28)

ŘADA			CAESAR				
MODEL			ASH-09AC PT	ASH-13AC PT	ASH-18AC PT	ASH-24AC PT	ASH-28AC
Výkon	chlazení	kW	2,6	3,5	5,3	6,6	8,0
	topení	kW	2,8	4,0	5,7	7,3	8,8
Frekvence/Napětí	Hz		50	50	50	50	50
	V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Provozní proud	chlazení	A	3,6	4,8	7,3	9,1	16,1
	topení	A	3,4	4,9	7,4	9,4	15,2
Příkon	chlazení	W	809	1075	1640	2056	3700
	topení	W	775	1065	1670	2126	3500
EER/COP	W/W		3,21/3,61	3,26/3,64	3,21/3,41	3,21/3,41	2,81/3,38
Energetická třída	-		A	A	A	A	B
Hladina hluku vnitřní j.	dB(A)		40/37/35/32	41/38/36/33	48/45/42/38	46/43/40/35	49/47/45
Hladina hluku venkovní j.	max	dB(A)	50	51	56	57	58
Cirkulace vzduchu	m ³ /h		500	530	780	900	1200
Odvlhčování	l/h		0,8	1,2	3,0	2,4	3,0
Chladivo/ náplň	typ / kg		R410A/0,75	R410A/1,0	R410A/1,5	R410A/1,7	R410A/2,6
Průměr trubek	str.kap.	inch / mm	¼ / 6	¼ / 6	¼ / 6	¼ / 6	¾ / 10
	str.plyn	inch / mm	¾ / 10	½ / 12	½ / 12	¾ / 16	¾ / 16
Délka trubek	max	m	15	20	25	25	30
Převýšení	max	m	10	10	10	10	15
Rozměry (S x v x h)	vnitřní	mm	790x265x177	845x275x180	940x200x298	1007x315x219	1178x326x227
	venkovní	mm	848x540x355	848x540x320	913x378x680	955x700x396	1006x840x412
Hmotnost netto	vnitřní	kg	9	10	13	15,5	17,5
	venkovní	kg	26	40	46	57	72
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	21 ~ 43
	topení	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
 Data jsou měřena za následujících podmínek: Délka potrubí: 5m | Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB
 Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB