



CENÍK

Podomítková schránka pro venkovní žaluzie

C-80 / C-80 CC
Z-90, Z-70, F-80

Příloha 2 (3/2013) k ceníku Venkovní žaluzie

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m


Kontakt

SERVIS CLIMAX a.s. - výrobce stínicí techniky

Kontakty	Venkovní žaluzie		
Příjem zakázek	tel./fax: +420 571 405 607	mobil: +420 603 418 594	E-mail: exterieur@climax.cz
Technické poradenství	tel.: +420 571 405 612	mobil: +420 603 165 285	E-mail: p.tinka@climax.cz

Podomítková schránka pro venkovní žaluzie

Výška stažené žaluzie

		P - VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE (cm)											
		C-80		C-80 CC		Z-90		Z-70		F-80		EXT-50 H	
		klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor
VÝŠKA ŽALUZIE	50 - 75 cm	14	16	13	15	12	14	15	17	11,5	13,5	13,5	
	76 - 100 cm	16	18	14	16	14	16	16	18	12,5	14,5	13,5	
	101 - 125 cm	18	20	16	18	15	17	17	19	13	15	15	
	126 - 150 cm	20	22	17	19	17	19	19	21	14	16	15	
	151 - 175 cm	22	24	19	21	19	21	21	23	14,5	16,5	16	
	176 - 200 cm	24	26	21	23	20	22	23	25	15,5	17,5	16	
	201 - 225 cm	26	28	22	24	22	24	25	27	16	18	17,5	
	226 - 250 cm	28	30	24	26	24	26	27	29	17	19	17,5	
	251 - 275 cm	30	32	25	27	26	28	28	30	17,5	19,5	19	
	276 - 300 cm	32	34	27	29	27	29	29	31	18,5	20,5	19	
	301 - 325 cm	34	36	28	30	29	31	31	33	19	21	20,5	
	326 - 350 cm	36	38	30	32	31	33	33	35	20	22	20,5	
	351 - 375 cm	38	40	31	33	32	34	35	37	20,5	22,5	22	
	376 - 400 cm	40	42	33	35	34	36	37	39	21	23	22	

Poznámka: výška stažené žaluzie je přibližná hodnota, která se může z technických důvodů odchylovat.

Volba světlosti schránky dle typu žaluzie

Typ žaluzie		C-80	C-80 CC	Z-90	Z-70	F-80	EXT-50 H
		X=120 mm	X=130 mm	X=140 mm	X=120 mm	X=120 mm	X=100 mm


Mezní rozměry schránky

Typ schránky	Max. délka schránky (C)
PS/PSI/PSL	400 cm


Poznámka: schránka s délkou nad 300 cm bude příčně slepena.

Popis výrobku


Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie

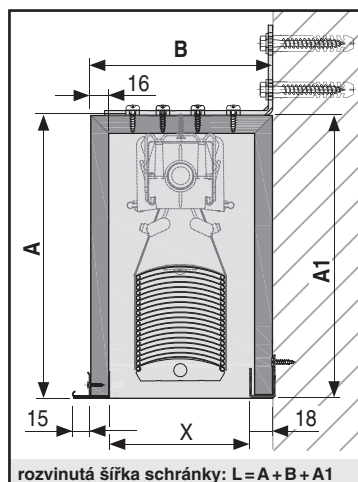


PS - bez izolace

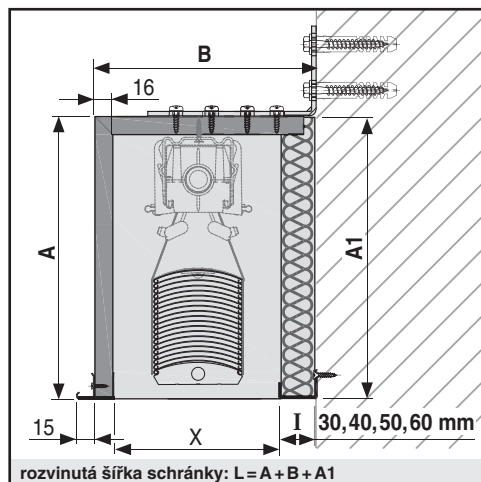


PSI - s izolací 30, 40, 50, 60 mm

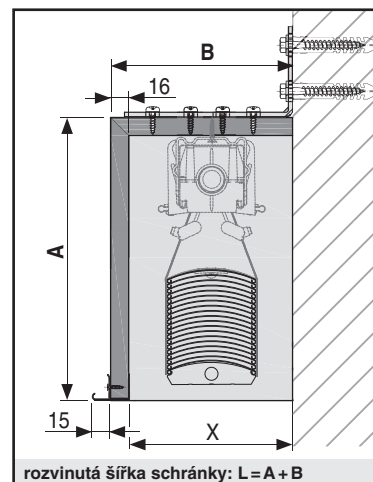

PSL

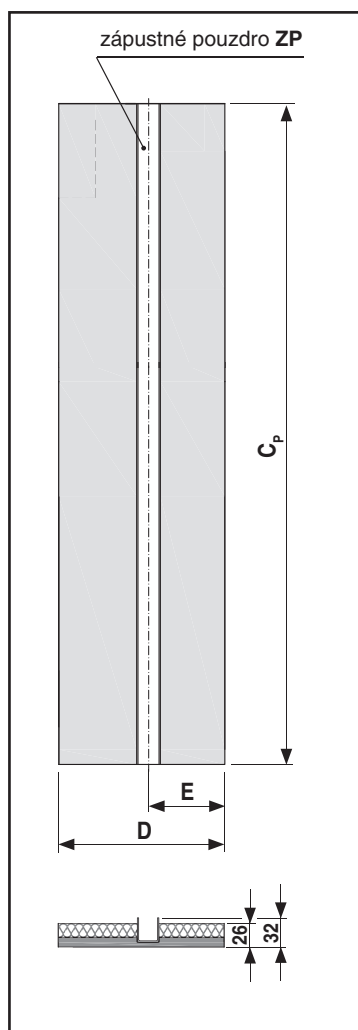

IP 26 - izolační panel 26 mm

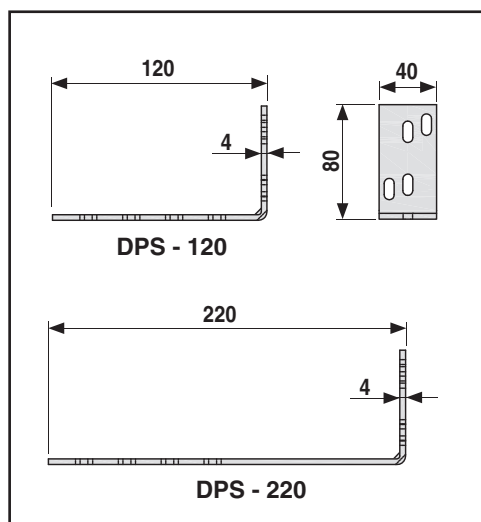

DPS - držák podomítkové schránky

Legenda:

- A – přední výška schránky
- A1 – zadní výška schránky
- B – hloubka schránky
- X – vnitřní světlost schránky
- I – tloušťka izolace
- C_p – délka izolačního panelu
- D – hloubka izolačního panelu
- E – vzdálenost osy vedení

Standardní provedení schránky

- ✓ schránka včetně bočnic typ: **PS / PSI** izolace 30 mm / **PSL**
- ✓ omítková lišta - surový hliník

Další možnosti provedení schránky

- ✓ držák podomítkové schránky DPS - 120, DPS - 220
- ✓ izolace 40, 50, 60 mm pro schránku **PSI**
- ✓ montážní **U** profil pro schránku PS, PSI - surový hliník
- ✓ montážní **U** profil v RAL
- ✓ délkové přesazení schránky





Standardní provedení izolačního panelu

- ✓ izolační panel **IP 26** tloušťky 26 mm
- ✓ zápustné pouzdro **ZP**

Další možnosti pro izolační panel

- ✓ montážní **L** profil 40 x 20 mm - surový hliník

Ceník

CENÍK		
OZNAČENÍ	L - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA SCHRÁNKY	CENA
 PS	40 - 55 cm	2 280 Kč/mb
	55,1 - 70 cm	2 450 Kč/mb
	70,1 - 82 cm	2 600 Kč/mb
	82,1 - 100 cm	2 750 Kč/mb
	100,1 - 120 cm	2 910 Kč/mb
 PSI	0 - 70 cm	2 650 Kč/mb
	70,1 - 82 cm	2 820 Kč/mb
	82,1 - 100 cm	2 980 Kč/mb
	100,1 - 120 cm	3 130 Kč/mb
 PSL	0 - 28 cm	1 730 Kč/mb
	28,1 - 43 cm	1 880 Kč/mb
	43,1 - 46 cm	2 000 Kč/mb
	46,1 - 54 cm	2 150 Kč/mb
	54,1 - 61 cm	2 310 Kč/mb
OZNAČENÍ	D - HLOUBKA IZOLAČNÍHO PANELU	CENA
 IP 26	15 cm	730 Kč/mb
	15,1 - 18 cm	870 Kč/mb
	18,1 - 25 cm	1 020 Kč/mb
	25,1 - 30 cm	1 170 Kč/mb

Příplatky

PŘÍPLATKY		
OZNAČENÍ	KOMPONENTY	CENA
DPS - 120	Držák podomítkové schránky (maximální rozestup držáků je 90 cm)	50 Kč/ks
DPS - 220	Držák podomítkové schránky (maximální rozestup držáků je 90 cm)	70 Kč/ks
U profil	Montážní U profil pro schránku PS, PSI - surový hliník	180 Kč/mb
U profil	Montážní U profil pro schránku PS, PSI v RAL	290 Kč/mb
L 40 x 20	Montážní L profil 40 x 20 mm pro izolační panel IP 26 - surový hliník	60 Kč/mb
I 40	Izolace ke schránce PSI 40 mm	150 Kč/mb
I 50	Izolace ke schránce PSI 50 mm	190 Kč/mb
I 60	Izolace ke schránce PSI 60 mm	230 Kč/mb
	Seřiznutí omítkové lišty	70 Kč/mb


Dodací termíny

Termíny pro zadávání objednávky do výroby


VÝROBEK	DEKLAROVANÝ TERMÍN DODÁNÍ
Standardní provedení podomítkové schránky	3 týdny
Montážní U profil v barvě RAL	3 týdny

Výkresová dokumentace


Příklad montáže schránky a způsob vyměření

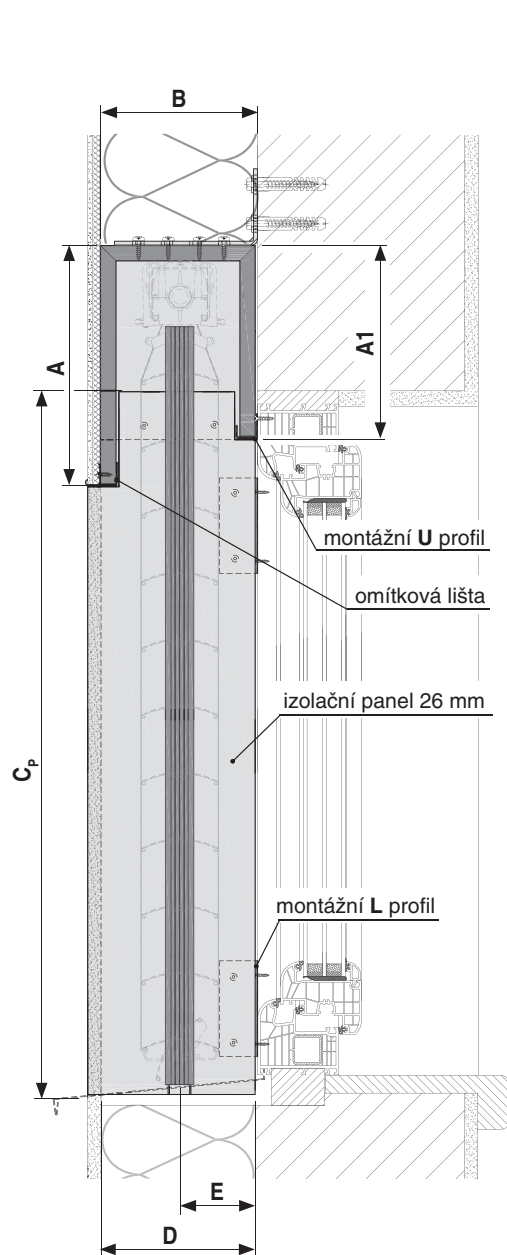

PS - Podomítková schránka
(předokenní montáž)

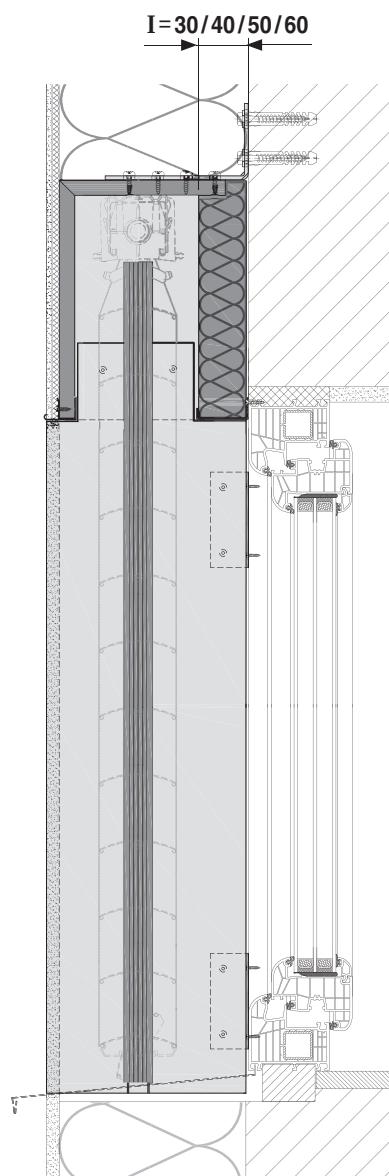

PSI - Podomítková schránka s izolací
(předokenní montáž)

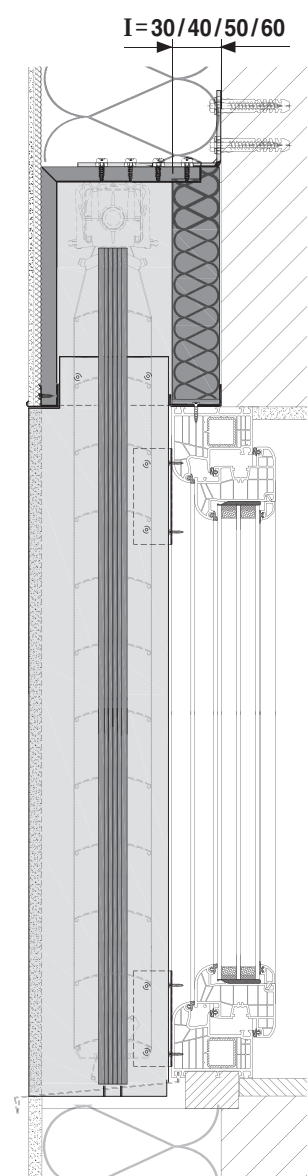


PSI - Podomítková schránka s izolací
(nadokenní montáž)

Legenda:

- A – přední výška schránky
- A1 – zadní výška schránky
- I – tloušťka izolace
- B – hloubka schránky
- Y_{L/P} – přesazení schránky zleva/zprava
- C – délka schránky
- C_p – délka izolačního panelu
- D – hloubka izolačního panelu
- E – vzdálenost osy vedení

Příklad montáže schránky a způsob vyměření

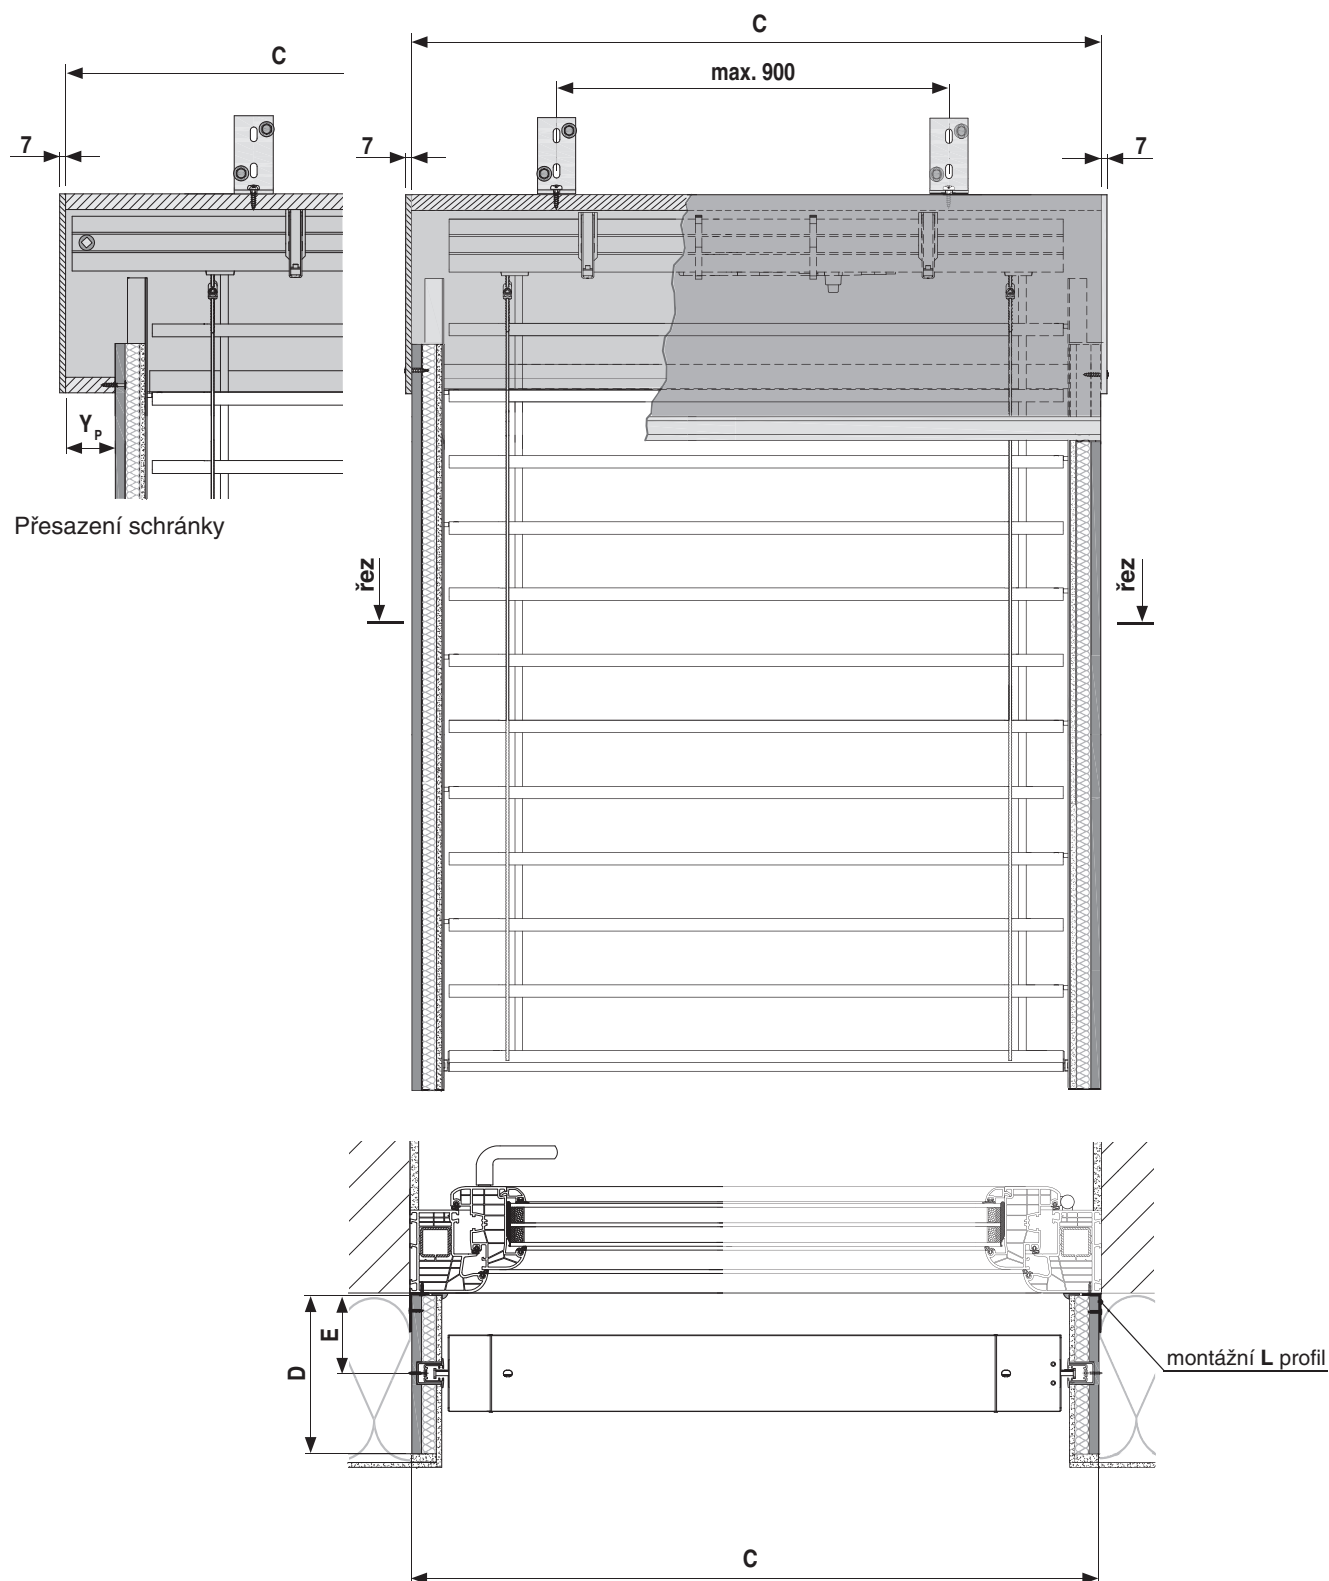



Váš partner