



MODERNÍ, LEHKÝ A UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR S VÝKONEM VYŠŠÍ TŘÍDY

Řízení s jistotou. Jednoduchý přístup, komfortní sedačka, výborný výhled a přehledně rozmístěné ovladače Vám dají jistotu řízení každý den.

Navržen pro produktivitu. Nízko otáčkové motory s objemem 4,5 litru s přeplňováním a mezichladičem dostanou z každé kapky paliva ten nejvyšší krouticí moment.

Efektivní výkon. Moderní převodovka s reverzací pod zatížením je vybavena lamelovou spojkou v olejové lázni pro zajištění dokonalé spolehlivosti bez kompromisů.

Výkon na požádání. Od výkonově náročných žacíh strojů až po nendročné rozmetadlo průmyslových hnojiv traktory JXU dodávají efektivně požadovaný výkon na vývodovém hřídeli.

CASE IH JXU – VŠESTRANNÝ TRAKTOR PRO CELOROČNÍ PRÁCI



Lepší manipulace. Zvolte si ke svému traktoru JXU originální čelní nakladač LRX s bohatým příslušenstvím a získáte to pravé řešení pro manipulaci s jakýmkoliv nákladem.

Hydraulika pro každou aplikaci. Zvolte si zadní nebo středové hydraulické vývody a s hydraulickým průtokem až 80 litrů oleje za minutu vykonáte práci rychleji než ostatní.

Zvládne každý úkol. Se zvedací kapacitou zadního třibodového závěsu 5800 kg a předního 2500 kg zvládnou traktory JXU jakýkoliv úkol.

Připraven pro dopravu. Při nasazení v dopravě budete profitovat ze 40 km/h převodovky a hydraulických nebo vzduchových brzd. Každá Vaše cesta bude rychlá a bezpečná.

JXU – SPOLEHLIVÉ V KAŽDÉ PRÁCI

ABYSTE BYLI NEUSTÁLE MEZI PRVNÍMI, POTŘEBUJETE TRAKTOR, KTERÝ VÁM POSKYTNE VÝKON PRO ZVLÁDNUTÍ VŠECH KAŽDODENNÍCH ÚKOLŮ EFEKTIVNĚ A ÚSPORNĚ.

Ideální prověřené řešení

S výkonnějšími Tier 3 motory, které poskytují vyšší krouticí momenty a výkonnost napříč celou řadou, s prověřenou kabinou a převodovkou se s novým JXU musí počítat. Se špičkovým poměrem výkonu a hmotnosti, hbitým ovládáním je nové JXU ještě lépe uzpůsobeno pro práci s vývodovým hřídelem, čelním nakladačem nebo běžné transportní práce.

JXU pohání Vaše podnikání

Tento spolehlivý a odolný traktor je připraven splnit požadavky uživatelů v komunální sféře a je schopen zvládnout každou práci v živočišné výrobě nebo rostlinné výrobě, kde dokáže zdatně vypomoci i výkonnějším traktorům. V hlavní sezóně, kdy se počítá každá hodina a práce musí být hotová, JXU přijme a splní každou pracovní výzvu.

Navržen pro Vaši práci

Rozsáhlá řada příslušenství zahrnující čelní nakladač, přední tříbodový závěs a vývodový hřídel, turfové, industriální nebo zemědělské pneumatiky znamená, že traktory JXU přijdou plně připraveny k práci. Navíc lze kabinu vybavit výkonnostním monitorem a ISO konektorem pro snadný přenos dat mezi traktorem a pracovním nářadím umožňující snadné přizpůsobení zamýšlené operaci nebo nářadí.



Nové JXU nabízí dokonalou všestrannost pro veškeré Vaše potřeby.

Model	Jmenovitý výkon
	k/kW @ 2,300 ot/min
Case IH JXU 75	56/76
Case IH JXU 85	63/86
Case IH JXU 95	71/97
Case IH JXU 105	78/106

Pohodlný přístup. Do široka otevíratelné dveře a nástupní prostor bez ovladačů umožňuje pohodlný přístup z každé strany.

Nastavení dle Vašich potřeb. Plně seřiditelné sedadlo řidiče a sloupek řízení s volantem umožňují nalezení dokonalé a zdravé jízdní pozice.

Klimatizace. Klimatizace ve standardní výbavě zajišťuje příjemnou pracovní teplotu nezávisle na teplotě okolí.

Prostě přehledný. Přístrojová deska poskytuje dokonalý přehled o provozu traktoru a lze ji doplnit moderním výkonnostním monitorem.



Odpružený rám kabiny. Pro snížení vibrací a hluchosti je kabina uložena na pružných silentblocích.

Malá výška. Volitelná verze kabiny Low Profile je k dispozici pro snížení celkové výšky kabiny o 80 mm zajišťující snadný průjezd staršími budovami.

Dokonalý výhled dopředu. Svažující se kapota traktoru a výfuk umístěný za A-sloupkem zajišťují nepřekonatelný výhled směrem dopředu na čelně nesené nářadí a čelní nakladač.

Nářadí neustále ve výhledu. Úzké sloupky kabiny, široké zadní sklo a velká zpětná zrcátka zajišťují dokonalý přehled nad pracovním nářadím a taženými přívěsy.

KABINA A OVLÁDÁNÍ

KOMFORTNÍ, DOSAŽITELNÉ A SNADNO OVLADATELNÉ

NOVÉ JXU JE ZAMĚŘENO NA JÍZDNÍ KOMFORT V PRŮBĚHU DLOUHÉHO PRACOVNÍHO DNE. PROTISKLUZOVÉ SCHŮDKY A DO ŠIROKA OTEVÍRATELNÉ DVEŘE UMOŽŇUJÍ POHODLNÝ A BEZPEČNÝ PŘÍSTUP. VŠECHNY DŮLEŽITÉ OVLÁDACÍ PRVKY JSOU LOGICKY ROZMÍSTĚNY A SNADNO DOSAŽITELNÉ PRO KOMFORTNÍ A PRODUKTIVNÍ PRÁCI.

Dobrý pocit z dobrého traktoru. Komfort jízdy na vzduchem odpružené sedačce lze zvýšit díky bohatým možnostem nastavení, které potom lépe tlumí otřesy při jízdě po nerovném povrchu. Pro přístup čerstvého vzduchu lze otevřít boční okýnka, střešní okno a také si lze zvolit přední otevíratelné okno. Při volbě o 80 mm snížené kabiny Low Profile, než je standardní kabina, je rozvržení všech ovladačů na stejném místě jako v případě standardní vysoké kabiny.

Ergonomická a efektivní. Pro svoji přirozenou přívětivost zůstává rozvržení ovladačů v kabině na stejném místě, řadicí páka a páky ovládaní vnějších okruhů padnou snadno do ruky. Pro zpříjemnění pracovního prostředí došlo ke snížení hluchosti v plném zatížení na pouhých 75 dB. Traktory, které jsou vybaveny elektronickou regulací zadního tříbodového závěsu EHR, si přisvojily sofistikovaný ovládací panel používaný ve větších traktorech Maxxum.

Výhled kolem dokola. Nově tvarovaná kapota nejen upoutá svým designem, ale také významným způsobem přispívá k výborné viditelnosti směrem dopředu. Úzké sloupky kabiny, široké zadní sklo a velká zpětná zrcátka zajistí dokonalý přehled nad pracovním nářadím a taženými přívěsy.



▲ **Verze s nízkou kabinou** snižuje celkovou výšku a zachovává všechny výhody vysoké kabiny.



► **Provedení bez kabiny** si zachovává stejné rozmístění ovladačů jako ve verzi s kabinou.

Výkonné čtyřválcové motory. Motory o objemu 4,5 litru nových traktorů JXU poskytují vyjimečnou výkonnost ve vztahu ke krouticímu momentu, rychlosti reakce a úsporám paliva.

Efektivní výkon. Vysoká záloha krouticího momentu až 40 % (JXU 85) Vás jednoduše podrží i při vzrůstajícím zatížení bez nutnosti zbytečného řazení.

Vzduchový filtr s odsáváním do výfuku. Ke standardní výbavě filtru s rotačními spiny patří odsávání nečistot do výfuku, které prodlouží jeho životnost v prašných podmínkách.

Konstantní výkonnost. Motor a převodovka jsou dokonale sladěny dle výkonové charakteristiky pro dosažení konstantní produktivity.

Spolehlivý provoz i v nízkých teplotách.

Ventilátor s viskózní spojkou umožňuje dosáhnout rychleji provozní teploty a zároveň uspořit palivo ve chvílích, kdy není nutný takový chladicí výkon.

Šetrný k životnímu prostředí. Vnitřní recirkulace výfukových plynů EGR zajišťuje nízkou úroveň emisí oxidů dusíku.

Nejdelší servisní interval. S výměnou motorového oleje až po dlouhých 600 hodinách mají pro Vás traktory JXU další výhodu v podobě úspory nákladů a času.



Schválení provozu na bionaftu. Motory nových traktorů JXU mohou pracovat až na 100% bionaftu (B100).

Přepřehování s mezichladičem. Motory JXU jsou vybaveny výkonným turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu vzduch-vzduch pro zvýšení účinnosti spalování a získání maxima výkonu doslova z každé kapky paliva.



VYSOKÝ VÝKON NA POŽÁDÁNÍ S REZERVOU


TRAKTORY JXU JSOU POHÁNĚNY PŘEPLŇOVANÝMI ČTYŘVÁLCOVÝMI MOTORY S MEZICHLADIČEM, KTERÉ VÁM DAJÍ MAXIMUM VÝKONU PŘI NÍZKÉ SPOTŘEBĚ PALIVA. PŘÍKRÝ RŮST KROUTICÍHO MOMENTU ZAJISTÍ RYCHLOU AKCELERACI A AGRESIVNÍ TAHOVÝ VÝKON, ZATÍMCO KONSTANTNÍ VÝKON ZARUČÍ SPOLEHLIVOU VÝKONNOST PŘI PRÁCI S VÝVODOVOU HŘÍDELÍ.

Vyšší výkon, nižší náklady. Nová generace motorů je navržena pro poskytování silného výkonu, na který jste zvyklí od traktorů CASE IH, zatímco provozní náklady udržuje na minimu. Masivní točivý moment 425 Nm modelu JXU 105 dosahovaného již při 1300 ot./min a jmenovité otáčky 2300 za min jsou zárukou nízké spotřeby paliva. Navíc ušetříte ještě s dlouhým servisním intervalem 600 hod.

Výkon – kde a kdy ho potřebujete. Excelentní hodnota výkonu napříč širokým pásmem otáček znamená méně řazení a zvýšení hospodárnosti. Dokonce i v nízkých otáčkách motoru máte k dispozici vysoký rozjezdový moment pro dobré tahové vlastnosti. Prudký nárůst výkonové křivky Vám umožní komfortní provoz nářadí proháněného vývodovou hřídelí a hydraulikou.


Výkonnost za každého počasí. Nový design výkonných chladičů chráněných před vniknutím nečistot sítý dokáže i přes malé rozměry rychle a efektivně udržovat konstantní provozní teplotu motoru i ve vysokých okolních teplotách. V chladnějších teplotách pomáhá viskózní ventilátor k rychlejšímu ohřátí motoru a otáčí se, pouze když motor dosáhne provozní teploty. Provozní teplota je dosažena mnohem rychleji a udržována na konstantní hodnotě. Díky akumulátoru s vysokou kapacitou a předehevání nasávaného vzduchu není problém se startem i při teplotách -25°C.

Výkonová charakteristika JXU 105

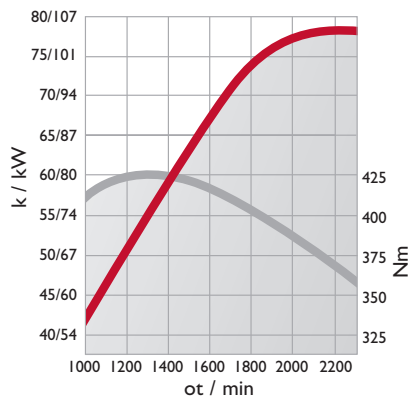

► **Snadno čistitelné chladiče.** Chladiče a sítá proti nečistotám lze snadno vysunout do boku a vyčistit.

◄ **Ještě více výkonu.** Se zálohou krouticího momentu až 40 % je k dispozici vždy více výkonu s čelně nebo vzadu neseným nářadím.

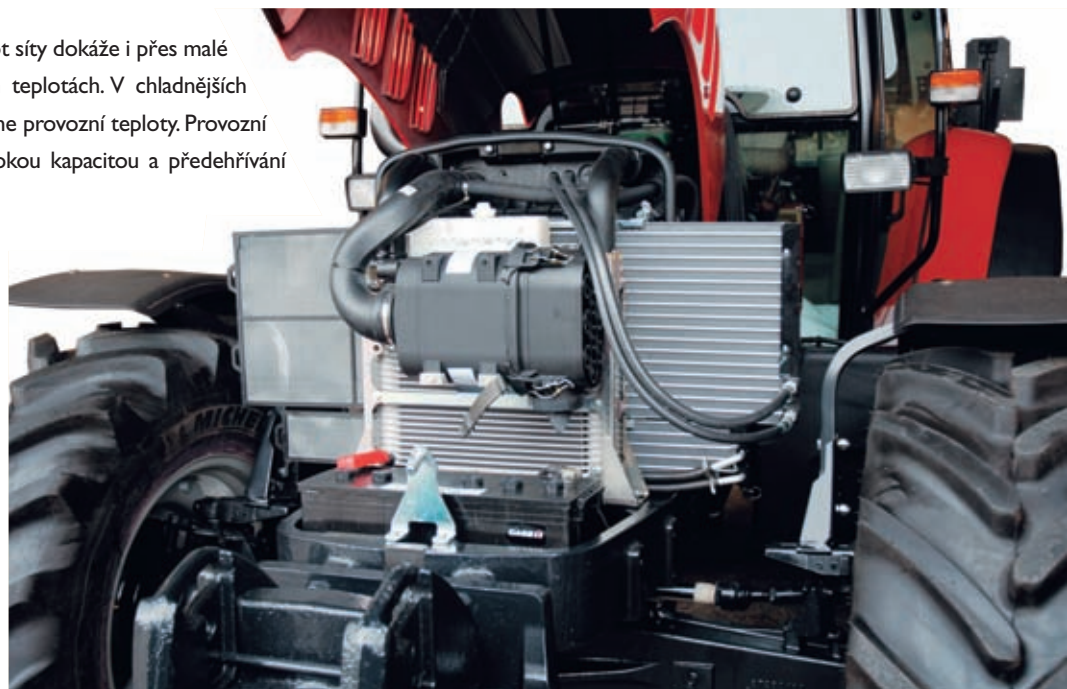

Powershuttle. Užijte si práci s čelním nakladačem díky pohodlné změně směru jízdy s powershuttle a mokrou lamelovou spojkou.

Powershift. Pracujte s maximálním výkonem a hospodárností díky dvoustupňovému powershiftu, který Vám umožňuje řadit pod zatížením bez sešlápnutí spojky.

Powerclutch. Pouhým stiskem tlačítka můžete řadit synchronizované stupně v hlavní převodovce bez použití spojkového pedálu.

Více lamelová mokrá spojka. Modulované spínání umožňuje hladkou změnu rychlosti a neustálé chlazení zaručuje dlouhou životnost.



Tři rychlostní vývodový hřídel. Přímou v kabině si můžete řadit otáčky vývodového hřídele 540, 540 ECO nebo 1000 ot./min pro změnu nářadí.

Vývodový hřídel s pojezdovou závislostí. Pro speciální aplikace je k dispozici vývodový hřídel s pojezdovou závislostí, který se otáčí podle otáček zadních kol.

Volitelný přední třibodový závěs a PTO. Zvyšte univerzálnost Vašich traktorů JXU s předním třibodovým závěsem s nosností až 2500 kg a předním PTO s otáčkami 1000 ot./min.

Vnější ovládní TBZ a PTO. Pro stacionární aplikace jako je čerpání vody nebo kejdy je možné spínat zadní vývodový hřídel na blatníku.

PŘEVODOVKA A VÝVODOVÝ HŘÍDEL

VÝKON A HOSPODÁRNOST V KAŽDÉ APLIKACI

PŘEVODOVKY A VÝVODOVÉ HŘÍDELE TRAKTORŮ JXU JSOU KONSTRUOVÁNY PRO NEJVYŠŠÍ STUPEŇ HOSPODÁRNOSTI A SPOLEHLIVOSTI. PRECIZNÍ OZUBENÁ KOLA SE ŠIKMÝM OZUBENÍM A TLAKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM JSOU PERFEKTNĚ PŘIZPŮSOBENY MOTORU A HNACÍMU ÚSTROJÍ PRO ODOLNOST A VÝKONNOST.

Prověřená převodovka. Mnoho hodin úspěšného provozu prověřilo robustnost a spolehlivost těchto převodovek v rukou mnoha zákazníků po celém světě. Standardem je 24 převodových stupňů vpřed a vzad s dvoustupňovým powershiftem a powershuttle. Jednotlivé převodové poměry jsou vhodně zvoleny pro rychlý nárůst rychlosti bez ztrát momentu až k maximální rychlosti 40 km/h pro dopravní aplikace. Při polních pracích oceníte velký počet až 11 rychlostních stupňů v hlavní pracovní oblasti 4–12 km/h.

Více možností převodovek. Pokud nepotřebujete sofistikovanou převodovku s powershuttle, traktory JXU mohou být vybaveny konvenční převodovkou a mechanickou reverzací. Pro specialisty, kteří pro svou práci potřebují velice pomalé rychlosti, je možné zvolit plazivé rychlosti, které umožňují dosáhnout minimální rychlosti 200 m za hodinu při jmenovitých otáčkách.

PTO výkon pro každou práci. Robustní Heavy Duty pohon vývodového hřídele JXU přináší maximální výkon po dlouhé roky provozu. Od jarní kultivace, přes sklizeň píce v létě, krmení zvířat v průběhu roku až po frézování sněhu v tuhé zimě. Pro nářadí s nízkou potřebou výkonu jsou k dispozici otáčky 540 ECO, které jsou dosahovány při 65 % jmenovitých otáček pro snížení spotřeby paliva a hlukosti. Při každé práci budete získávat z jednoduchého ovládání a efektivního přenosu maximálního výkonu.

▼ Powershuttle činí práci s čelním nakladačem zábavou.



▲ Zvyšte univerzálnost Vašich nových traktorů JXU přidáním předního tříbodového závěsu a vývodového hřídele.

Lepší manipulace. Originální čelní nakladače CASE IH LRX jsou perfektně přizpůsobeny traktorům JXU a se zvedací kapacitou 2500 kg jsou doslova neporazitelní.

Přesná manipulace. Manipulace se zbožím na paletách nebo plnou lopatou obilí je nyní snadná bez nebezpečí rozsypaní díky paralelnímu vyrovnávacímu systému.

Jízdní komfort. Integrované akumulátory tlaku absorbují rázy při přejezdu nerovností a chrání tak lépe náklad, nakladač, pohodlí řidiče a samotný traktor.

Ergonomické ovládní. Ovládací joystick je pohodlně umístěn na pravé ovládací konzole, takže ho lze snadno ovládat ve spojení s reverzací pod zatížením powershuttle.



Silný tříbodový závěs. S pomocí dvou externích přidavných hydraulických válců má zadní závěs zvedací kapacitu 5800 kg pro zvedání i těch nejtěžších strojů.

Intuitivní ovládní. Nový ovládací panel EHR hydrauliky z traktorů Maxxum Vám padne do ruky, ovládní je jednoduché a rychlé.

Rychlá reakce. Díky kombinovanému hydraulickému systému, který přivádí volný olej z okruhu řízení, bude Vaše práce s čelním nakladačem mnohem rychlejší.

Olej tam, kde ho potřebujete. Celkem pět vnějších okruhů můžete mít na Vašem traktoru JXU – tři vzadu a dva ve středu.

HYDRAULIKA A NAKLADAČ

VYSOKÁ VÝKONNOST A ŘEŠENÍ MANIPULACE

VÍCEÚČELOVÉ TRAKTORY JXU BUDOU POHÁNĚT VAŠE PODNIKÁNÍ VPŘED SE STEJNOU EFEKTIVITOU S JAKOU VYKONÁVAJÍ VŠECHNY PRÁCE KOLEM FARMY, JAKO JE SHRNOVÁNÍ SILÁŽE, MANIPULACE S TRÁVOU, OBILÍM NEBO HNOJIVEM. A POKUD JE NUTNÉ VYKONAT POLNÍ PRÁCE, NAKLADAČ LEHCE ODPOJÍTE A PRACOVNÍ NÁŘADÍ PŘIPOJÍTE DO PŘEDNÍHO NEBO ZADNÍHO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU.



▼ **Spodní ramena se snímáním tahové síly** a silná zvedací ramena umožňují provádět i tu nejtěžší práci na farmě.

▼ **Mechanické ovládání MHR** má funkci rychlého zvedání a spouštění tlačítkem LIFT-O-MATIC.



Zvedněte Vaše podnikání. Jestli potřebujete skládat balíky, nakládat siláž, obilí nebo manipulovat s paletami, nakladače CASE IH LRX s širokým příslušenstvím snadno převezmou tuto práci. Rychlá výměna nářadí díky rychloupínacímu závěsu a odpojení nakladače od traktoru je snadným úkolem. Navíc pokud máte na farmě více traktorů CASE IH, lze ramena nakladače sdílet na traktorech JXU, CS PRO a Maxxum. Díky tomu získáte nepřekonatelnou flexibilitu.

Rychlá reakce. Hydraulický systém disponuje čerpadlem o výkonu 61 l/min. zatímco separátní okruh řízení má čerpadlo s průtokem 36 l/min. S tímto řešením je možné i při nízkých otáčkách motoru snadno a lehko řídit bez snížení výkonu pracovní hydrauliky. Ve verzi se středovými okruhy a čelním nakladačem je celkový průtok až 80 l/min díky kombinaci obou okruhů. Práce nakladače je pak mnohem rychlejší.

Totální kontrola. Zadní třibodový závěs se snímáním tahové síly ve spodních táhlech lze specifikovat mechanickým nebo elektronickým ovládáním. S elektronickým ovládáním EHR přijdou vhod externí ovládací tlačítka na zadních blatnících pro bezpečné připojování neseného nářadí. Oba systémy ovládání disponují stejnou maximální zvedací silou od 4550 do 5800 kg.



◀ **Elektronické ovládání EHR** poskytuje přesné ovládání jedním prstem.

Pohon všech kol. Robustní přední nápravy pro extra trakci v těžkých podmínkách a brzdění všemi čtyřmi koly při dopravě.

Výkonnost bez prokluzu. Hydraulicky ovládaná 100% uzávěrka předního diferenciálu na přání zajistí maximální trakci na poli.

S plnou sadou předního závaží je 50 % hmotnosti traktoru na přední nápravě, což zaručuje hladkou a bezpečnou jízdu i těžkým neseným nářadím.

Výběr brzd přívěsu. Pro brzdění přívěsů a návěsů máte výběr mezi hydraulickými nebo vzduchovými brzdami.



Více jistoty. Dorazy řízení nastavené na 60° umožňují skvělý poloměr řízení pouhých 4050 mm pro snadnou manipulaci uvnitř budov a v okolí farmy.

Bez omezení. S minimální hmotností 3900 kg a užitečnou hmotností 2900 kg si můžete být jisti, že JXU má dostatečnou kapacitu pro zvládnutí jakéhokoliv úkolu.

Dynamické přední blatníky. Široké přední blatníky se samovolně natáčí tak, aby se nedostaly do kontaktu s rámem a umožnily co nejmenší poloměr otáčení.

Libovolná volba pneumatik. Dle Vašeho přání si můžete přímo z výrobního závodu zvolit zemědělské, industriální nebo travní pneumatiky.

PODVOZEK

NAVRŽEN PRO OPTIMUM NA POLI I NA SILINICI

VYSOKÝ POMĚR VÝKONU KU HMOTNOSTI, SILNÝ BRZDOVÝ SYSTÉM A POHON VŠECH KOL NAVRŽENÝ BEZ KOMPROMISŮ ZARUČUJE, ŽE TRAKTORY JXU JSOU PŘIPRAVENY NA VÝZVY VAŠEHO PODNIKÁNÍ.

Vhodné obutí na pole. Nezáleží na tom, jestli máte kultivační pneumatiky pro jízdu v řádkových kulturách nebo široké záběrové pneumatiky pro snížení tlaku na půdu, traktory JXU pracují naprosto jistě. Pohon všech kol a 100 % uzávěrky diferenciálu ovládané pouhým tlačítkem udržují dobrou trakci za všech situací. Přídavné závaží dopředu a do zadních kol je dispozici, pokud chcete dosáhnout maximálního tahového výkonu s taženým nářadím.

Jistě na silnici. Nízká hmotnost traktoru, vysoký kroutící moment motoru a hladce odstupňované převodové stupně převodovky jsou zárukou lehkého rozjetí z křižovatky, rychlé akcelerace na maximální rychlost a pohodlného udržování požadované jezdové rychlosti. Samostavitelné, v oleji ponořené brzdy zajistí efektivní brzdný výkon a modely s pohonem všech kol brzdí pomocí všech čtyř kol. Pro další bezpečnost je možné si vybrat hydraulické nebo vzduchové brzdy přívěsu.

Správně připraven. Rozšíření zadních blatníků umožňuje plné zakrytí kol jako prevenci ohrožení dalších účastníků provozu. Výstražný maják jasně upozorňuje na Vaši přítomnost na silnici. Šetrné travní pneumatiky minimalizují poškození při údržbě travnatých ploch. Odolné komunální pneumatiky jsou vhodné pro dlouhodobou jízdu po silnici a dlážděném povrchu, kde poskytují klidnější a jistější jízdu s delší životností.

► Pro speciální aplikace je často vhodný traktor bez hnané přední nápravy.



▲ Odolné komunální nebo šetrné travní pneumatiky můžete mít přímo z továrny.

NÁŠ SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP

Díly & Servis



Udržíme produktivitu Vaší investice.

CASE IH a její specializovaná prodejní síť poskytuje excelentní podporu od okamžiku zakoupení nového stroje po celou dobu jeho užívání.

Chráníme hodnotu Vaší investice. Můžete se spolehnout na proškolené servisní techniky,

kteří dokáží zajistit neustálou produktivitu Vaší investice. Za každým produktem CASE IH stojí rozsáhlá logistická síť, skladující více než 700 000 položek na nové a starší produkty. Tím, že si zvolíte originální náhradní díl máte jistotu stálé hodnoty a výkonnosti Vaší počáteční investice.

Finance



Váš autorizovaný prodejce CASE IH spolupracuje s oddělením finančních služeb a může Vám nabídnout řešení šité na míru Vám a Vaším cílům. Rozumíme, že každá farma nebo zemědělský podnik nejsou stejné. Proto pracujeme tak, abychom porozuměli Vaším potřebám. Naši práci je znát Vaše podnikání zvenčí i zevnitř – Vaše cíle, představy, výhledy i Vaši budoucnost. Jedině tak, pro Vás můžeme připravit finanční řešení a služby, které jsou přesně pro Vás.

Program prodloužené záruky AGRIGARANCE.

CASE IH je na Vaší straně a poskytuje Vám to nejlepší profesionální řešení. Program prodloužené garance na techniku CASE IH vás zbaví veškerých starostí.

Pro více informací o detailech kontaktujte Vašeho prodejce.

A G R I
GARANANCE

DEALER

Kvalifikovaný obchodní poradce

Kupujete si pouze jediný nový stroj? Přemýšlíte o modernizaci celé skupiny strojů? Bez ohledu na velikost Vaší činnosti kontaktujte autorizovaného prodejce techniky CASE IH pro profesionální poradenství ohledně financování a jistoty Vaší budoucí investice. CASE IH zná nejlépe Vaše potřeby.

TECHNICKÁ DATA

	JXU 75	JXU 85	JXU 95	JXU 105
MOTOR				
Počet válců / objem (cm³)/typ	4 / 4500 / Turbodiesel s mezichladičem a EGR			
Jmenovitý výkon ECE R120 ¹⁾ (kW/k)	56/76	63/86	71/97	78/106
Jmenovité otáčky (rpm)	2300	2300	2300	2300
Max. točivý moment při ot. (Nm/l/min)	324 @ 1300	366 @ 1300	404 @ 1300	425 @ 1300
Kapacita palivové nádrže (l) standard / volitelná	127 / –	127 / –	127 / 167	127 / 167
PŘEVODOVKA				
Volitelná	12 × 12 Synchro Shift, 4 rychlosti ve 3 skupinách nebo 20 × 12 s 8 plazivými rychlostmi			
Standard	24 × 24, Powershuttle, 2 stupňový Powershift, PowerClutch ovládání spojky na řadicí páce			
ŘÍZENÍ				
Typ	4wd s elektrohydraulickým spínáním pohonu přední nápravy			
Min. poloměr otáčení 4WD (m)	3,90	3,90	4,05	4,05
VÝVODOVÝ HŘÍDEL				
Typ	Elektrohydraulické spínání			
Rychlosti	540 / 540E / 1000 + jezdcová závislost			
Přední PTO	1000 ot/min			
HYDRAULICKÝ SYSTÉM				
Max. průtok čerpadla (l/min)	60 nebo 80 l, Load sensing systém			
Ovládání	mechanicky (MHR) nebo elektronické ovládání (EHR)			
Max. zvedací kapacita TBZ (kg)	4550	4550	5060	5060
Max. počet vnějších okruhů vzadu	3	3	3	3
Kategorie závěsu	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
HMOTNOST				
Min. hmotnost 4WD (kg)	3850	4050	4250	4250
ROZMĚRY				
Celková délka (mm)	4362	4362	4362	4362
Minimální celková šířka měřená přes zadní blatníky (mm)	2012	2012	2012	2012
Výška traktoru standard / s nízkou střechou (mm)	2454 / 2370	2499 / 2415	2494 / 2410	2494 / 2410
Minimální hmotnost* (kg)	3750	3750	3890	3890
Povolená celková hmotnost (kg)	6200	6500	6800	6800
Max. délka (mm)	4120	4120	4120	4120
Min / Max rozchod kol (mm)	1425 / 2133	1425 / 2133	1425 / 2133	1425 / 2133
Max. výška s kabinou / s nízkou kabinou (mm)	2595 / 2511	2595 / 2511	2620 / 2536	2620 / 2536
Max. výška s rámem sklopený / neklopený (mm)	2174 / 2716	2174 / 2716	2199 / 2741	2199 / 2741
Rozvor – 2wd / 4wd (mm)	2342 / 2350	2342 / 2350	2342 / 2350	2342 / 2350
STANDARDNÍ PNEUMATIKY				
Přední 4wd	12.4 R 24	12.4 R 24	380/70 R24	380/70 R24
Zadní	18.4 R 30	18.4 R 30	480 / 70 R 34	480 / 70 R 34

¹⁾ECE R120 odpovídá ISO TR14396

LRX ČELNÍ NAKLADAČE	LRX 1095	LRX 1100	LRX 1120
Max. zvedací kapacita (kg)	2050	2532	2310/2582 ¹⁾
Max. výška (mm)	3755	3755	4084
Výkonová kategorie (k)	60-95	70-95	80-120

¹⁾Model s hydraulickým vyrovnáváním

CASE IH: Pro ty, co chtějí víc!

>> Více výkonu >> Více produktivity >> Více komfortu >> Více úspor

AGRICs
www.agrics.cz

AGRI CS a.s.

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 285, fax: 519 402 287
Výhradní dovozce do ČR autorizovaný výrobcem



Vstupte do světa výhod CASE klubu ...
www.caseklub.cz



Váš prodejce:

