

CASE *II*

MAXXUM

112 - 178 k



Držte se pevně vašeho obchodu
Nový MAXXUM poskytuje optimální ovládání díky Multicontrolleru připevněnému na pravé loketní opěrce – klíčové funkce traktoru ovládáte jedním prstem.

Rychlost a Multicontroller III

Řazení PowerShift odstraňuje únavu při řazení pod zatížením, zatímco PowerShuttle poskytuje hladkou změnu směru jízdy – jednoduše stisknete tlačítko na páce Multicontrolleru pro změnu rychlosti nebo směru.

Výkon pro ty, kdo chtějí víc

Budete více než spokojeni s mimořádným výkonem nově vyvinutých common rail motorů CASE IH. S výběrem mezi 6 modely s výkonem od 112 do 141 koní. Zde jsou traktory MAXXUM které uspokojí vaše požadavky po vyšším výkonu.

Ziskovost a produktivita

Snižte počet nutných přejezdů po poli díky kombinaci čelně a vzadu neseného nářadí. Objednejte si Váš nový MAXXUM s plně integrovaným čelním tříbodovým závěsem a PTO.

Hladce po poli – jistě na silnici

Přední odpružená náprava, odpružená kabina a tlumení kmitů zadního TBZ pracují dohromady tak, aby Vám dali pocit jistoty na silnici a zaručili komfort při jízdě se zdviženým nářadím.

Optimální trakce – minimální utužení

Kombinace automatického ovládání pohonu, automatika PTO, konstantní otáčky motoru a ideální poměr výkonu a hmotnosti jsou zárukou efektivní práce ve všech podmínkách.



CASE IH MAXXUM PŘEVEZMĚTE KONTROLU : ZAOSTŘENO NA EKONOMIKU

Získejte ten nejlepší výhled
Usedněte do jedné z nejlepších kabin. Pouze čtyři sloupky, velké dveře, ničím nepřerušovaná skla kabiny a velké prosklené střešní okno – prostě první třída.

Maximální provozuschopnost – minimální nároky na údržbu

Denní údržba je hotová rychle a jednoduše přímo se země. Traktory MAXXUM mají dlouhé servisní intervaly. Originální díly CASE IH jsou vždy pohotově k dispozici.

Pozvedne Vaši výkonost

Čelní nakladače CASE IH LRX a traktory MAXXUM : silná kombinace, která šetří Váš čas a zvyšuje Vaši výkonost.

Síla tradice

Osvědčená produktivita a nízké provozní náklady

Nepřekonatelný zážitek z ovládání s Multicontrollerem III

Žádejte více – dosáhněte více

Založeny na osvědčeném rodokmenu traktorů CASE IH MAXXUM a vybaveny novou úrovní ovládání a univerzality jsou nové traktory MAXXUM navrženy tak, aby udělaly Vaše podnikání ještě více ziskovější.

S elektronicky řízenými motory a vysokou úrovní výbavy Multicontroller jsou zaměřeny na minimalizaci nákladů a zvýšení produktivity.

Pro ty kdo chtějí víc – dosáhnou více s novými traktory MAXXUM.

Síla díky tradici – ziskovot díky MAXXUMU. Řada MAXXUM je vybavena silnými common rail motory CASE IH se jmenovitým výkonem 112, 117, 121, 126, 132 a 141 koní. Všechny motory jsou přepřehovány turbodmychadlem, doplněny mezechladičem stlačeného vzduchu a plně elektronicky řízené.

Výsledkem je spotřeba paliva a vliv na životní prostředí nižší než kdykoliv předtím, plně vyhovující normě TIER III.

Mnohokrát ověřená produktivita – nízké provozní náklady. Traktory MAXXUM jsou vybaveny množstvím automatických řídicích systémů, které se starají o dosažení co nejvyšší výkonnosti, zatímco Vy se můžete koncentrovat na své podnikání. Electronic Power Management – elektronický systém navyšování výkonu Vám při práci s vývodovým hřídelem dává dalších až 26 koní a zároveň šetří palivo. Konstantní otáčky motoru Cruise Control udržují nastavené otáčky vývodového hřídele nezávisle na zatížení. Traction Management systém se zase stará o automatické spínání a vypínání pohonu přední nápravy a uzávěrek diferenciálů. Jednoduchost pravidelné údržby a prodloužené servisní intervaly motoru na 600 hodin šetří Váš čas a peníze.

Multicontroller III – znamená víc než jenom název. Proč Multicontroller ?

Protože Multicontroller Vám poskytuje nejlogičtější a nejjednodušší ovládání na trhu. Ovládání všech klíčových funkcí je chytře integrováno do jediného ovládacího prvku, který lze ovládat doslova jedním prstem. Nastavení a programování souvratového systému HMC se provádí lehce a je přehledně zobrazováno na snadno čitelném monitoru na loketní opěrce. Žádné zdlouhavé učení – prostě rovnou do práce.

Žádejte více – dosáhněte více. Vy požadujete více; CASE IH dodává. Vysoká míra univerzálnosti je standardem. Traktory MAXXUM poskytují vysokou úroveň komfortu, mimořádný výkon a dávají Vám plnou kontrolu, takže se můžete soustředit na dosažení více na poli a silnici po celý rok.

MAXXUM. Zaostřeno na Vaše podnikání s CASE IH.



Engine Power Management


Systém elektronického navyšování výkonu je standardní výbavou všech modelů a poskytuje navíc až 26 koní při práci s PTO a při transportu.

Konstantní otáčky – Cruise Control udržují nastavené otáčky PTO nezávisle na zatížení a přispívají k úspoře paliva.

Servisní interval 600 hodin
pro motorový olej s filtr šetří náklady a čas.



Schválení pro použití směsné bionafty s podílem až 20 % (B20)

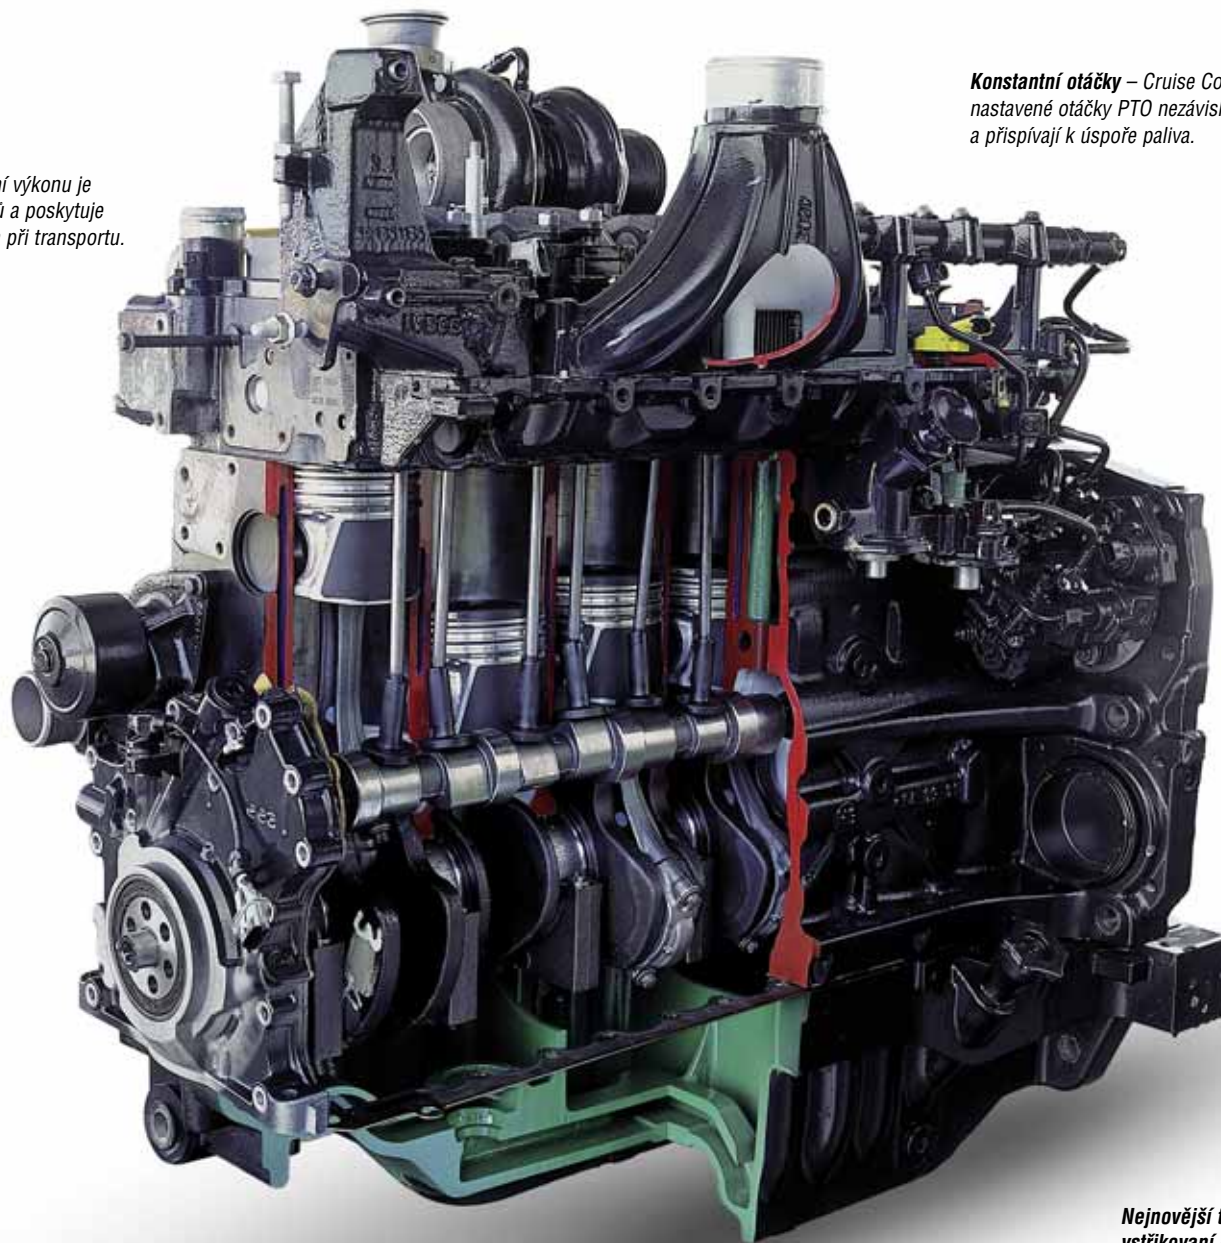

Nejnovější technologie
vstřikování common rail, křížová hlava se čtyřmi ventily na válec poskytují optimální výkon a nízké emise škodlivin.

VÝKON PRO TY, KDO CHTĚJÍ VÍC

<i>Silné CASE IH common rail motory</i>
<i>Excelentní poměr výkonu a hmotnosti</i>
<i>Křížová hlava válců se čtyřmi ventily pro efektivní spalování</i>
<i>Úsporný elektronický systém řízení</i>
<i>Velice hladký a tichý chod motoru</i>

CASE IH má velice silnou reputaci ve výkonu. Traktory MAXXUM mají zase silnou reputaci výkonnosti. Přidáním nejnovější technologie common rail, moderní čtyřventilové hlavy válců a plně elektronického řízení získáte nejmodernější univerzální traktor doslova stvořený tak, aby Vám dokázal vydělat peníze. Strategie CASE IH je : těžit ze síly tradice a ziskovosti nového MAXXUMU.

Níže hmotnost - vyšší výkonnost. Zcela nový 132 koňový čtyřválcový model s maximálním výkonem až 152 koní nastavuje nová měřítka třídy. Oproti větším 6-ti válcovým modelům nabízí trvalé výhody díky redukované délce a hmotnosti. Stavba traktoru je celkově více kompaktní a poskytuje lepší manévrovací schopnosti a jízdní vlastnosti. Menší hmotnost znamená nižší utužení půdy, pastvin či plodin a více výkonu doslova na požádání.


Níže vliv na životní prostředí a vaši peněženku. Traktory MAXXUM jsou vybaveny technologií vstřikování common rail, čtyřventilovou křížovou hlavou a elektronicky řízeným

vstřikováním s patentovaným systémem snímání kroutícího momentu. Vstřikování Common Rail zajišťuje excelentní úspornost a velice hladký a tichý chod motoru. Emise jsou samozřejmě nižší než dříve (splňuje normu Tier III). Všechny tyto technické prvky se projeví jak ve vyšší úspornosti a nižším vlivu na životní prostředí.

Pracujete ještě více efektivněji. Power Management – systém navyšování výkonu je standardní výbavou všech modelů MAXXUM a při práci s PTO a transportu navyšuje výkon traktoru o dalších 26 koní a ještě zvyšují příznivý poměr výkonu a hmotnosti. Funkce konstantních otáček dovoluje řidiči přednastavit si otáčky motoru např. v tom případě kdy mají být otáčky vývodového hřídele konstantní, nezávisle na zatížení tak, aby byla zajištěna hladká práce pracovního nářadí.

Široký výběr výkonů modelů. S vysoce výkonnými motory od 112 do 141 koní jsou traktory MAXXUM přizpůsobeny vašim konkrétním požadavkům. Tyto čtyřválcové a šestiválcové motory dodávají výkon ke zvládnutí čehokoli co požadujete.

Engine Power Management – Systém navyšování výkonu
Na základě přesného snímání výkonu na setrvačnicku motoru poskytují motory traktorů MAXXUM dalších až 26 koní extra výkonu.

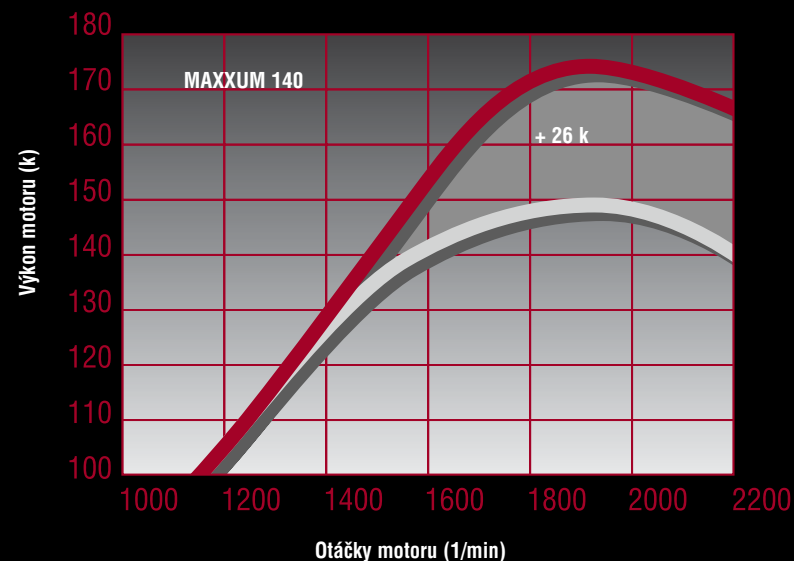

Powershuttle s pozvolným, modulovaným spínáním Vám zaručí skvělou ovladatelnost a komfort díky ergonomickému ovládání na Multicontrolleru.



Automatické řazení **AUTO FIELD** za vás automaticky řadí v polních podmínkách dolů a nahoru a optimalizuje tak produktivitu a nízkou spotřebu paliva. Vy se můžete plně soustředit na ovládání práce nářadí.



Automatické řazení **AUTO ROAD** dovoluje traktoru být řízen téměř jako automobil s automatickou převodovkou a možností řadit až 9 stupňů nahoru a dolů.



NEPŘEKONATELNÁ RYCHLOST A VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Semi PoweShift a adaptabilním automatickým řazením

Eco převodovka 40 km/h

Plazivé rychlosti

Multicontroller III – řazení a reverzace pouhým stiskem tlačítka

Vysoce výkonný a efektivní PTO

Traktory MAXXUM Vám poskytnou vysokou úroveň automatizace, která Vás posune o krok vpřed.

Jejich převodovky jsou konstruovány pro široký okruh pracovního nasazení. A konáte cokoliv, pokroková technologie konstrukce převodovek je navržena pro dosažení vyšší produktivity a nejjednoduššího ovládání.

Zvyšte rychlost s PowerShiftem a PoweShuttle. Ovládání řazení pod zatížením je integrováno do pravé loketní opěrky a poskytuje hladkou a snadnou změnu převodových stupňů. Také tlačítko reverzace pod zatížením PoweShuttle je integrováno na hlavici Multicontrolleru. Navíc lze směr jízdy měnit i pomocí páky pod volantem. Hladká změna směru zabezpečuje prvotřídní komfort na souvratích nebo při práci s čelním nakladačem.

Vždy ten správný režim. Vysoce vyspělá převodovka CASE IH SemiPowerShift nabízí dva režimy automatického řazení Auto Field a Auto Road, které se starají o maximální produktivitu vašeho traktoru. K řazení dochází na základě signálu o zatížení motoru ze senzorů na setrvačniku motoru. Uživatelská jednoduchost a pohodlné ovládání Vás nechají doslova odpočívat a můžete se tak věnovat pouze řízení.

Pracujte ekonomicky s ECO převodovkou. Všechny traktory MAXXUM jsou nabízeny se 17. převodovým stupněm na kterém dosahujete maximální pojezdové rychlosti 40 km/h při redukováných otáčkách motoru, což velkou měrou přispívá ke snížení spotřeby paliva a přepravních nákladů. Jízda na maximální rychlost je tak příjemně tichá a ekonomická. Pro speciální práce lze nabídnout plazivé převodové stupně s minimální rychlostí až 163 m/h při jmenovitých otáčkách motoru.

Vysoce výkonný a efektivní vývodový hřídel. Otáčky 540/540E/1000 jsou standardní výbavou zadního vývodového hřídele s modulovaným rozběhem pro šetrné spouštění pracovních strojů a automatickým systémem řízením. Automatické spínání a vypínání PTO je ovládáno v závislosti na poloze zadního TBZ. Externí spínání PTO je umístěno pro zvýšení komfortu na zadních blatnících.

Multicontroller III Vám poskytne rychlé, přesné a pohodlné ovládání.

Třírychlostní vývodový hřídel nabízí progresivní ovládání.



Spínání 4WD a uzávěrek diferenciálů se systémem automatického ovládání **Traction Management** v závislosti na natočení předních kol a jezdové rychlosti. Maximální trakce bez starostí.



Přední odpružená náprava zlepšuje komfort práce a trakci.



Turn Assist – funkce rychlého natáčení kol z jednoho směru na druhý pro zvýšení rychlosti práce na souvratích a s čelním nakladačem.



MAXXUM TRAKCE – MINIMÁLNÍ ZHUTNĚNÍ

Automatika 4WD a uzávěrek diferenciálů

Odpružená přední náprava pro zvýšení pohodlí

Brzdy na všech kolech jako volitelná výbava

Turn Assist výbava pro snížení času na otáčení

Tyto funkce pojezdového ústrojí Vám dovolují efektivně přeměnit téměř veškerý výkon motoru v tahovou sílu. Nyní lze dosáhnout rychlejší a hladší provoz bez kompromisů na bezpečnosti a stresu při ovládání. V kombinaci s výborným poměrem výkonu a hmotnosti pomáhají tyto vlastnosti dosahovat maximální tahový výkon s minimálním utužením půdy.

Automatika 4WD/uzávěrek diferenciálů. Systém automatického ovládání pohonu přední nápravy a uzávěrek diferenciálů je standardem u všech traktorů MAXXUM. Je to účinná funkce jak dosáhnout skvělých výkonů s neseným nebo taženým pracovním nářadím. Automatika spínání reaguje v závislosti na natočení předních kol a pojezdové rychlosti.


Odpružení přední nápravy je samozřejmostí ve výbavě traktorů MAXXUM.

Elektronická regulace poskytuje skvělý jízdní komfort zároveň se zlepšením trakce na poli. Zvláště při práci s vzadu neseným nářadím nebo čelním nakladačem dojde ke eliminaci nežádoucího kolébání. Šestiválcové modely mohou být nyní vybaveny přední nápravou Heavy Duty třídy 4 pro těžké pracovní podmínky. Při nižších pracovních rychlostech je prokázáno, že vlivem konstrukce přední odpružené nápravy dochází ke zvýšení trakce až o 5 %, což je ideální např. při orbě.

Silné brzdy ve všech kolech. K ovládání provozních brzd, které jsou bezúdržbové a olejem chlazené stačí pouze velice malá ovládací síla. Brzdy v přední nápravě jsou dodávány standardně u provedení s max. rychlostí 50 km/h. Standardem jsou vzduchové brzdy pro přívěs, hydraulické brzdy lze dodat na přání.

Turn Assist. Není to funkce jenom pro čelní nakladač, kdy oceníte její přednosti. Přednosti této funkce se projeví například při otáčení na souvratích. Pouhým stisknutím vnitřního prstence volantu a natočením volantu o 8° do zvoleného směru se kola traktoru velice rychle natočí z jedné krajní pozice do druhé. Změna směru je tak rychlá a bez neustálého otáčení volantem. Pro zajištění bezpečnosti práce tento systém funguje do rychlosti 10 km/h.

Extra malý poloměr otáčení. Díky kompaktním rozměrům motoru dosahují traktory MAXXUM extrémně malého poloměru otáčení!

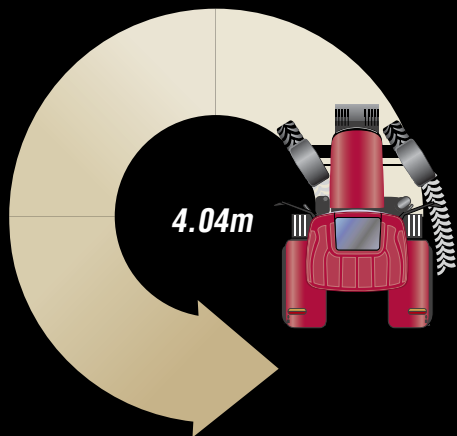

Aktivní natáčení přední blatníky zvyšují možný úhel natočení kola až o 30 %.



Vysoký komfort a bezpečnost i při rychlé jízdě s přívěsy.



Integrovaný přední TBZ a vývodový hřídel navržený pro zvýšení celkové výkonnosti traktorů.



Až 4 vnější hydraulické okruhy s elektrickým ovládáním a deskou Power Beyond.



Externí ovladače na zadních blatnících pro rychlé a jednoduché připojení nářadí.



PLNĚ INTEGROVANÉ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

113 l/min pro pohon nejnáročnějších zařízení

Tříbodový závěs s EHR a radarem

Integrovaný přední TBZ a PTO

Až 4 vnější okruhy s elektrickým ovládáním

Hydraulické systémy jsou navrženy pro dosažení co největšího zvedacího výkonu a zároveň jednoduchého ovládání pro řidiče. Váš MAXXUM je plně integrovaným řešením.

113 l/min ! Vysoce výkonný axiální hydrogenerátor s kompenzací tlaku a průtoku dodává až 113 l/min prostřednictvím portu Powe Beyond a až 95 l/min každým vnějším okruhem. Kompletně oddělený hydraulický okruh dodává dalších 40 l/min pro řízení. Tímto je vždy zároveň zajištěn maximální průtok jak pro řízení tak, i pro poháněné nářadí.

EHR tříbodový závěs s prokluzovou regulací. Traktory MAXXUM jsou vybaveny elektronickou regulací TBZ, která automaticky seřizuje výšku ramen v závislosti na zatížení tahovou silou. Systém je navíc doplněn o radar s prokluzovou regulací. Nastavení je zcela intuitivní a ovladače jsou umístěny v pravé ovládací konzole.

Přední TBZ a vývodový hřídel. Zvyšujte produktivitu díky kombinaci pracovního nářadí v předním a zadním tříbodovém závěsu. Traktory MAXXUM je možné vybavit plně integrovaným předním tříbodovým závěsem kategorie II se zvedací kapacitou 3700 kg a PTO s 1000 ot/min.

Elektronické vnější okruhy. Průtok oleje a časování lze nastavit pro jednotlivé vnější okruhy použitím loketní opěrky Multicontroller. Dva z vnějších okruhů lze proporcionálně ovládat pomocí elektronického joystiku na loketní opěrce.

Silný TBZ s maximální zvedací kapacitou 7864 kg
pro zvedání i těch nejtěžších nářadí.

Ride Control systém tlumí kmity neseného
nářadí při transportu



Ideální pracovní prostředí – klimatizace je standardní výbavou všech traktorů MAXXUM. Na přání lze dodat i automatickou klimatizaci.



Prvotřídní viditelnost i při práci s čelním nakladačem.



Odpružení kabiny dodává nejvyšší úroveň komfortu za všech pracovních podmínek.



OVLADEJTE SVŮJ TRAKTOR S NEJLEPŠÍM PŘEHLEDEM

Prostorná, komfortní kabina s bezkonkurenčním výhledem do všech směrů

Skvělá viditelnost na čelní nakladač velkým střešním oknem

Prvotřídní ergonomie CASE IH a Multicontroller

Komplexní management řízení a automatizace funkcí

Nízká hladina hlukosti pouhých 72 dB(A)

Nejmodernější uživatelské rozhraní, nejvyšší stupeň komfortu a nejlepší výhled opravdu odstraní jakýkoliv stres v průběhu celého pracovního dne v kabině vašeho MAXXUMU.

Vstupte do opravdové třídy ve stylu CASE IH.

Zaměřeno na Vaše podnikání. Velké dveře na obou stranách kabiny jsou z jednoho kusu skla. Díky pouze čtyřsloupkové konstrukci nabízí kabina MAXXUM nové perspektivy pro Vaše podnikání.

Luxusní sedadlo řidiče a odpružení kabiny. Sedadlo řidiče nabízí velice pohodlnou pracovní pozici a oporu doplněnou bederní, loketní a hlavovou opěrkou pro zajištění dokonalého komfortu řidiče. Odpružení kabiny je standardní výbavou a poskytuje dokonalou ochranu před otřesy při jízdě.

Měně starostí na souvratích. Použitím souvratového managementu HMC můžete do paměti traktoru uložit až 28 různých kroků. Jednotlivé kroky lze potom přehrát

samostatně nebo jako celou sekvenci. Pozice tříbodového závěsu, otáčky motoru, řazení převodovky a elektricky ovládané vnější okruhy lze potom ovládat pouze jedním stisknutím prstu.

Přístrojová deska s integrovaným výkonnostním monitorem. Přístrojová deska přímo nabízí integrovaný výkonnostní monitor, který Vám poskytuje informace o prokluzu, ujeté vzdálenosti, zpracované ploše a výkonnosti v ha/h. Navíc Vás monitor jednoduše upozorní na přednastavené intervaly údržby.

Klidné pracovní prostředí. S hlukostí pouhých 72 dB(A) je kabina nového MAXXUMU jednou z nejtichších „kanceláří“ na poli. Topení a automatická klimatizace s propracovaným prouděním vzduchu, elektricky nastavitelná, vyhřívaná zrcátka a výkonné osvětlení jsou zárukou toho, že lze traktor pohodlně ovládat jedno kdy, ve dne nebo v noci.

Přístrojový panel traktorů MAXXUM s výkonnostním monitorem pro dokonalý přehled o práci.

Práce s potěšením pro dlouhý pracovní den. Plnohodnotné sedadlo spolujezdce vybavené bezpečnostním pásem poskytuje komfortní a bezpečné sezení.



POZDVIHNĚTE VAŠE PODNIKÁNÍ

Jednoduché připojení čelních nakladačů CASE IH LRX

Bezkonkurenční zvedací kapacita a výškový dosah

Multi-Quick systém rychlého připojení

Velký rozsah přídavného nářadí a příslušenství

Čelní nakladače LRX jsou navrženy speciálně pro traktory CASE IH a nabízení nekompromisní výkon a kvalitu. Použitím jemnozrné, vysokopevostní konstrukční oceli jsou nakladače vyráběny podle nejvyšších požadavků. Čelní nakladač je elektronicky ovládán použitím joystiku integrovaného do loketní opěrky traktoru s použitím současných vnějších okruhů traktoru.

Spousta přídavného nářadí. Široká škála nejrůznějších lopat, vidlí a kleští je k dispozici, tak aby jste si mohli vybrat nářadí, které bude přesně vyhovovat vašim požadavkům.

Perfektní viditelnost. Všechny traktory MAXXUM jsou vybaveny velkým proskleným střešním oknem, kterým je výborná viditelnost na připojený čelní nakladač a na práci kterou zrovna vykonáváte.

Vysoká výkonnost. Je to více než jen pouhý nakladač. Traktory MAXXUM mají celou řadu funkcí, které zabezpečují perfektní ovladatelnost a viditelnost. Nakladače LRX jsou navrženy pro snadné připojení a odpojení bez další asistence. Stačí pouze najet, připojit, pozvednout, zaklopit odstavné nohy a můžete vyrazit nakládat. Traktory MAXXUM mají přídavné čerpadlo řízení a natáčecí blatníky které zaručí lehké řízení a minimální poloměr otáčení. Čelní nakladače LRX a traktory CASE IH tvoří silný tým, který šetří Váš čas a zvyšuje výkonnost.

Nakladače CASE IH LRX. Na výběr je ucelená řada příslušenství.

Elektronické ovládání čelního nakladače pomocí integrovaného joystiku.



MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140

Plnění / Emisní norma / Vstřikování paliva	4-ventily, křížová hlava, turbodmychadlo s mazichladičem / Tier III / Elektronicky řízení vstřikování Common Rail					
Objem / Počet válců	4485 / 4	4485 / 4	4485 / 4	6728 / 6	6728 / 6	6728 / 6
Jmenovitý výkon dle ECE R120 [kW/k]	82 / 112	89 / 121	97 / 132	86 / 117	93 / 126	104 / 141
Jmenovitý výkon dle ECE R120 - Power Management [kW/k]	97 / 132	104 / 141	104 / 141	104 / 141	112 / 152	123 / 167
Jmenovité otáčky (1/min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Max. výkon dle ECE R120 při 1900/2000 ot/min [kW/k]	90 / 123	98 / 134	105 / 142	94 / 128	101 / 138	112 / 152
Max. výkon dle ECE R120 - Power Management [kW/k]	105 / 142	111 / 151	112 / 152	113 / 153	120 / 163	131 / 178
Max. krouticí moment dle ECE R120 při 1400 ot/min (Nm)	520	563	594	543	593	613
Max. krouticí moment dle ECE R120 při 1600 ot/min - Power Management (Nm)	550	573	608	575	620	678
Převýšení krouticího momentu - Standardně / Power Management (%)	46 / 31	45 / 27	41 / 35	45 / 27	47 / 28	35 / 27
Objem palivové nádrže (l)	176	176	176	250	250	250
PŘEVODOVKA						
Typ	Powershift, Powershuttle					
Počet rychlostí / s plavivými rychlostmi (Vpřed x Vzad)	16 x 16 / 32 x 32	16 x 16 / 32 x 32	16 x 16 / 32 x 32	16 x 16 / 32 x 32	16 x 16 / 32 x 32	16 x 16 / 32 x 32
Počet rychlostí ve verzi ECO 40 km/h (Vpřed x Vzad)	17x16	17x16	17x16	17x16	17x16	17x16
POHON A ŘÍZENÍ						
Spínání pohonu 4WD	Elektrohydraulické s automatikou ovládání 4WD a uzávěrek diferenciálů					
Úhel natočení kol (°)	55	55	55	55	55	55
Poloměr otáčení (m)	4.04	4.04	4.04	4.36	4.36	4.36
VÝVODOVÝ HRÍDEL						
Typ	Elektro-hydraulicky spínaný s modulovaným rozběhem					
Otáčky (ot/min)	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Otáčky motoru (ot/min)	1969 / 1546 / 2120	1969 / 1546 / 2120	1969 / 1546 / 2120	1969 / 1546 / 2120	1969 / 1546 / 2120	1969 / 1546 / 2120
Přední PTO - Otáčky / Otáčky motoru (ot/min)	1000 / 2120	1000 / 2120	1000 / 2120	1000 / 2120	1000 / 2120	1000 / 2120
HYDRAULICKÝ SYSTÉM						
Max. výkon hydrogenerátoru a typ systému	113 l/min s kompenzací tlaku a průtoku / Load Sensing systém					
Ovládání TBZ	EHR s tlumením kmitů Ride Control					
Maximální zvedací kapacita na konci ramen (kg)	6218	7864	7864	7864	7864	7864
Vnější hydraulické okruhy	Až 4 vnější hydraulické okruhy s proporcionálním ovládáním a nastavením přes Multicontroller, Power Beyond deska					
Max. zvedací kapacita předního TBZ (kg)	3700	3700	3700	3700	3700	3700
HMOTNOST						
Minimální hmotnost (kg)	4820	4820	4820	4940	4940	4950
Připustná celková hmotnost (kg)	9000	9000	9000	9000	9000	9000
ROZMĚRY						
Celková délka se závažím a zadním TBZ (mm)	4292	4292	4292	4532	4532	4532
Minimální šířka / Celková výška (mm)	1873 / 2876	1873 / 2876	1873 / 2876	1913 / 2920	1913 / 2920	1913 / 2920
Výška od středu zadní nápravy po horní bod kabiny (mm)	2100 / 2165	2100 / 2165	2100 / 2165	2100 / 2165	2100 / 2165	2100 / 2165
Světlost traktoru pod tažnou tyčí (mm)	427	427	427	478	478	478
Rozvor standard / Odpružená přední náprava (mm)	2412 / 2421	2412 / 2421	2412 / 2421	2652 / 2661	2652 / 2661	2652 / 2661
STANDARDNÍ PNEUMATIKY						
Přední	14.9 R24	14.9 R24	14.9 R24	14.9 R28	14.9 R28	14.9 R28
Zadní	16.9 R38	16.9 R38	16.9 R38	18.4 R38	18.4 R38	18.4 R38

AGRICS

www.agrics.cz

AGRI CS a.s.

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 285, fax: 519 402 287
Výhradní dovozce do ČR autorizovaný výrobcem



Bezpečnost především! Dodržujte bezpečnostní předpisy, před použitím stroje pečlivě čtěte tento návod k obsluze stroje. Dodržujte výstražné pokyny umístěné na stroji. Specifikace stroje se může lišit podle země určení nebo aktuální inovace výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo změny konstrukce a designu.

CASE IH

Váš prodejce:

