



AGRICS



***Axial Flow série 88* POWER PACK**

CASE II
AGRICULTURE

KABINA, OVLÁDÁNÍ A OSVĚTLENÍ

- **Xenonové osvětlení na přání** – sady se 2 a 6 Xenonovými světly nabízí perfektní osvětlení a viditelnost v průběhu Vaší noční práce, a to jak před žacími ústroji tak i za strojem
- **Na přání vyhřívané, rudou kůží potažené sedadlo** – následuje legendární traktory Magnum™ a Steiger®
- **Nový A-sloupek** – Zvýšená funkčnost a výkonnost, zahrnující zatížení motoru, umožňuje celkové zvýšení produktivity
- **AFS Pro 600** – velká barevná dotyková obrazovka **AFS Pro 600** mapuje výnos a vlhkost, ovládání Automatic Crop Settings (ACS – nastavení mlátičky na danou plodinu) a AutoGuidance – automatické navádění stroje
- **Automatic Crop Settings (ACS)** – Umožňuje řidiči předvolit na stroji otáčky rotoru a ventilátoru, mezeru mlátičích koše a nastavení sít
- Interiér v nové barvě „pšenice“ sjednocuje všechny výrobky Case IH

MANIPULACE SE ZRNEM

- **Vyprazdňovací šnekový dopravník – dopravník 5,5 m/6,4 m/7,3 m** s rychlostí vyprázdnění 88 l/s (5088) a 106 l/s (6088, 7088) – se spodním výpadem umožní zlepšené ovládání vyprazdňování
- **Zásobník zrna** – 8810 l (5088) a 10570 l (6088, 7088) s elektronickým ovládáním rychle rozložitelné nástavby zásobníku zrna z kabiny.
- **Zvýšená výkonnost zrnového dopravníku o 15%** – Zlepšená konstrukce příčných zrnových šneků – průměr dopravníku se zvětšil o 12,7 mm – zlepšená geometrie šikmých stěn násypky

MOTOR

- **5088** – Case IH CDC 8,3 l, jmenovitý výkon 279 k (205 kW), maximální výkon 294 k (216 kW)
- **6088** – Case IH CDC 8,3 l, jmenovitý výkon 309 k (272 kW), maximální výkon 335 k (246 kW)
- **7088** – Case IH CDC 9, jmenovitý výkon 345 k (254 kW), maximální výkon 366 k (269 kW)
- **Vzduchová clona motoru** – pevně namontovaná vzduchová clona s rotačním, hydraulicky poháněným stěracím ramenem



Sláma a plevy

- **Drtič** – se 76 noží volně uloženými v 6 řadách zvýší účinnost zpracování posklizňových zbytků
- **Rozmetadlo - ověřený systém rozmetadla s dvojitým kotoučem**, na přání s ovládáním v kabině

ČIŠTĚNÍ

- **Patentovaný ventilátor čištění Cross Flow** – Poskytuje rovnoměrný proud vzduchu napříč celého síta
- Na přání **elektrické nastavení sít z kabiny**
- **Plocha čištění** – celková plocha je 5,1 m²

MLÁCENÍ A SEPARACE

- **Rotor** - Standardní rotor 762 mm AFX s rotorem Small Tube (ST) na přání pro sklizeň rýže a plodin s tuhou a houževnatou slámou
- **Mlátičí koš** – opásání 156°

ŠIKMÝ DOPRAVNÍK

- **Pružinou napínaný řetěz šikmého dopravníku** – zvyšuje životnost řetězu a optimalizuje jeho činnost
- **Nové připojení sklízecího ústrojí** – připojení sklízecího ústrojí je shodné s řadou Axial Flow 20 (provedení přední části 2030, 2040, 2050, 2106, 2108)

POHONY A POJEZDOVÉ ÚSTROJÍ

- **Rozvor** – Prodloužený rozvor z 3519 mm u 2388 na 3815 mm zvýší stabilitu a umožní hladší jízdu; Všechny stroje řady 88 mají nyní zatížení vpředu/vzadu v poměru 60/40 oproti 70/30 u 2388 mm s minimálními požadavky na závaží
- **Zadní nápravy** – Nová zadní náprava se standardní konstrukcí přesazeného hlavního otočného čepu (nápravy bez posilovače řízení) dovoluje použít širší zadní pneumatiky
- **Společný styl** – Tvarování bočních plastových panelů, společné s řadou 20 a velkým oteřením panelů ven umožňuje snadný přístup k celému stroji



Jednoduchost & spolehlivost

- ✓ Sklízecí mlátička Axial-Flow-Flow® má jeden rotor který mlátí, separuje a vytváří podtlak vzduchu, který napomáhá k čistému pracovnímu prostředí.
- ✓ Protože má méně pohybujících částí, je jednodušší na obsluhu, spolehlivější, a s méně nákladnou k údržbou než konvenční konstrukce nebo složitější rotorové a hybridní konstrukce.

Úspory zrna

- ✓ Pozvolný, několikanásobný výmlat jediným rotorem, spojený se separací účinkem odstředivé síly, umožňuje sklízecí mlátičky Axial-Flow® získat více zrna do zásobníku, což zvýší Váš zisk.

Kvalita zrna

- ✓ Díky mnohonásobnému mlácení při průchodu sklízecí mlátičkou, může mláticí koš pracovat ve více uvolněné poloze a být mnohem šetrnější k zrně.
- ✓ Toto mírné ale dokonalé mlácení produkuje vzorek zrna, který má neporušené jádro, méně prasklin a podstatně méně příměsí ve vzorku..

Přizpůsobivost plodině & účinnost

- ✓ Protože konstrukce s jediným rotorem a mláticím košem tvoří dohromady jeden celek, můžeme přizpůsobit koše i rotor na různé plodiny a pro různé podmínky.

Sjednocení výkonnosti

Pečlivá konstrukce stroje zajistí, že ať již je to sklízecí ústrojí, vkladací ústrojí, mláticí ústrojí, separace, čištění, systém manipulace nebo management sklizňových zbytků tvoří jeden kompaktní celek s optimální účinností. To má za výsledek značně větší průchodnost při nižších ztrátách a s vyšší produktivitou.

Nadčasová hodnota

Principy sklízecí mlátiček Axial-Flow® udržují základní výhody předchozích modelů Axial-Flow. V průběhu minulých 30 let sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow-Flow® mnohokrát prokázaly, že jsou opravdovým leadrem při sklizni.



Obsah	Číslo strany
Sklízecí ústrojí	6
Šikmý dopravník	7
Výmlat a Separace	8
Čištění	10
Manipulace se zrnem	11
Manipulace s posklizňovými zbytky	13
Hydraulika	15
Motor	15
Pohony	16
Rozměry	17
Kabina a ovladače	19
Ovladače	21



Sklízecí ústrojí obilí	5088	6088	7088
2030 Sklízecí ústrojí obilí, 3,96 m / 13"	X	X	X
2030 Sklízecí ústrojí obilí, 4,57 m / 15"	X	X	X
2030 Sklízecí ústrojí obilí, 5,18 m / 17"	X	X	X
2030 Sklízecí ústrojí obilí, 6,10 m / 20"	X	X	X
2030 Sklízecí ústrojí obilí, 7,32 m / 24"		X	X
2030 Sklízecí ústrojí obilí, 9,15 m / 30"		X	X
2040 Sklízecí ústrojí obilí, 6,10 m / 20"	X	X	X
2040 Sklízecí ústrojí obilí, 7,32 m / 24"		X	X
2040 Sklízecí ústrojí obilí, 9,15 m / 30"		X	X
2050 Sklízecí ústrojí obilí, 5,18 m / 17"	X	X	X
2050 Sklízecí ústrojí obilí, 6,10 m / 20" Variabilní žací ústrojí	X	X	X
2050 Sklízecí ústrojí obilí, 7,32 m / 24" Variabilní žací ústrojí		X	X
2050 Sklízecí ústrojí obilí, 9,15 m / 30" Variabilní žací ústrojí		X	X
Kukuřičné adaptéry	5088	6088	7088
2106-75 6 řádkový sklopný	X	X	X
2106-80 6 řádkový sklopný	X	X	X
2108-75 8 řádkový sklopný		X	X
2108-80 8 řádkový sklopný		X	X

Šikmý dopravník		5088	6088	7088
Šířka šikmého dopravníku	mm		1156	
Délka šikmého dopravníku s lapačem kamenů	mm		1024	
Délka šikmého dopravníku bez lapače kamenů	mm		1143	
Maximální hmotnost sklízecího ústrojí	kg	3810		4082
Lapač kamenů		Odmítací rotor / zásobník		
Příčná plovoucí poloha	(°)		± 5	
Úhel čelní stěny	(°)		Stavitelný +12/-6	
Typ pohonu šikmého dopravníku			Řemen	
Otáčky horní hřídele dopravníku	ot/min		469	
Rychlost dopravníku	m/s		2,52	
Otáčky odmítacího rotoru lapače kamenů	ot/min		612	
Obvodová rychlost odmítacího rotoru lapače kamenů	m/s		7,55	
Počet řetězů			3	
Typ řetězu			557	
Počet příček šikého dopravníku s lapačem / Bez lapače kamenů			22/24	
Typ příček			Válcované, vroubkované	
Typ pohonu adaptéru - stálé otáčky			Řemen	
Otáčky spodní hřídele šikmého dopravníku	ot/min		594	
Ochrana dopravníku			Třecí spojka	
Spojka šikmého dopravníku			řemen	
Systém reverzace			Hydraulický	
Zvedací válce sklízecího ústrojí, průměr	mm	63,5		75

všechny otáčky jsou při 2410 ot/min motoru

Koše mláčené / separace		5088, 6088, 7088
Úhel opásání	(°)	156,5/133
Počet mláticích košů		3
Rozsah nastavení mláticího koše	mm	60
Celková plocha mláčené	m ²	1,08
Počet separačních košů		3
Plocha separačního koše rotoru	m ²	0,897
Plocha separačního koše	m ²	0,802
Celková separační plocha rotoru	m ²	2,78
Koncept separace		Využití odstředivých sil

Pohon rotoru		5088, 6088, 7088
Typ pohonu		Řemenový variátor
Rozsah otáček rotoru	ot/min	250 - 1150
Ovládání otáček		Elektro-mechanické

AFX Rotor		5088, 6088, 7088
Průměr rotoru přes mlatky	mm	762
Délka rotoru	mm	2794
Délka šnekové - plnicí části	mm	545
Délka mláticí části	mm	1048
Délka separační části	mm	900
Délka poslední části rotoru	mm	240

ST (Small Tube) Rotor		5088, 6088, 7088
Průměr rotoru přes mlatky	mm	762
Průměr pláště rotoru	mm	584
Délka rotoru	mm	2794
Délka šnekové - plnicí části	mm	545
Délka mláticí části	mm	1048
Délka separační části	mm	901
Délka poslední části rotoru	mm	240

Mláticí koš s velkými otvory		všechny
Počet lišt		14
Počet prutů		15
Průměr prutů	mm	6,35
Vzdálenost mezi pruty	mm	18,4

Štěrbínový mláticí koš		všechny
Délka štěrbin (216 štěrbin)	mm	88,9
Šířka štěrbin	mm	19,05
Plocha otvorů (%)	%	41,37

Mláticí koš s kulatými lištami		všechny
Počet lišt		23
Průměr lišt	mm	16
Vzdálenost mezi lištami	mm	26,3

Mláticí koš se čtverhrannými lištami		všechny
Počet lišt		20
Průměr lišt	mm	6
Vzdálenost mezi lištami	mm	35,6

Mláticí koš s malými otvory		všechny
Počet lišt		29
Počet prutů		30
Průměr prutů	mm	4,76
Vzdálenost mezi pruty	mm	6,1

Hladký mláticí modul	Na přání
----------------------	----------

Rotory, ST rýže (malý průměr)	všechny
Počet mlatek	57
Vysoce legované	Ano
Počet přímých lišt separátoru	0
Počet lišt separátoru ve šroubovici	3

Rotory, rýže	všechny
Počet mlatek	78
S hroty, vysoce legovanými	Ano
Počet přímých lišt separátoru	0
Počet lišt separátoru ve šroubovici	3

Rotory, prodloužená trvanlivost	všechny
Počet mlatek	70
Vysoce legované	Ano
Počet přímých lišt separátoru	4
Počet lišt separátoru ve šroubovici	2

Rotory, malé zrno	všechny
Počet mlatek	70
Vysoce legované	Ne
Počet přímých lišt separátoru	4
Počet lišt separátoru ve šroubovici	2

Rotory, kukuřice	všechny
Počet mlatek	62
Vysoce legované	Ne
Počet přímých lišt separátoru	8
Počet lišt separátoru ve šroubovici	2

Rotory, ST rýže (malý průměr)	všechny
Počet mlatek	57
Vysoce legované	Ano
Počet přímých lišt separátoru	0
Počet lišt separátoru ve šroubovici	3

Rotory, rýže	všechny
Počet mlatek	78
S hroty, vysoce legovanými	Ano
Počet přímých lišt separátoru	0
Počet lišt separátoru ve šroubovici	3

Rotory, prodloužená trvanlivost	všechny
Počet mlatek	70
Vysoce legované	Ano
Počet přímých lišt separátoru	4
Počet lišt separátoru ve šroubovici	2

Rotory, malé zrno	všechny
Počet mlatek	70
Vysoce legované	Ne
Počet přímých lišt separátoru	4
Počet lišt separátoru ve šroubovici	2

Rotory, kukuřice	všechny
Počet mlatek	62
Vysoce legované	Ne
Počet přímých lišt separátoru	8
Počet lišt separátoru ve šroubovici	2

Systém čištění		5088, 6088, 7088
Šířka sítové skříně	mm	1470
Typ sítové skříně		pevné
Schopnost vyrovnávání	sklon (%)	není k dispozici
Pohon		1HCC
Standardní otáčky	ot/min	267
Vodorovný zdvih	m ²	5,48
Celková profukovaná plocha sít	m ²	0,72
Celková plocha čištění	m ²	6,31

Horní - úhrabečné síto		5088, 6088, 7088
Vodorovný zdvih	mm	56
Úhel vrhu vpředu/vzadu	(°)	24,5
Šířka stupňovité vynášecí desky	mm	1470
Délka stupňovité vynášecí desky	mm	490
Plocha stupňovité vynášecí desky	m ²	0,72
Plocha prstového roštu	m ²	0,51
Šířka horního síta	mm	1470
Délka horního síta	mm	1822
Plocha horního síta	m ²	2,68
Úhel horního síta vůči rovině	(°)	7,3

Spodní - zrnové síto		5088, 6088, 7088
Vodorovný zdvih	mm	33
Úhel vrhu vpředu/vzadu	(°)	31
Šířka spodního síta	mm	1543
Délka spodního síta	mm	1486
Plocha spodního síta	m ²	2,29
Úhel spodního síta vůči rovině	(°)	7,5



Ventilátor čištění		5088, 6088, 7088
Typ		S příčným průtokem
Pohon		Řemenový variátor
Rozsah otáček ventilátoru	ot/min	450 - 1300
Ovládání otáček		Elektro-mechanicky
Počet lopatek		36
Průměr rotoru	mm	288,9

Kláskový dopravník		5088, 6088, 7088
Způsob domláčení klásků		Šnekovým dopravníkem zpět na rotor
Otáčky příčného šnekového dopravníku		511
Průměr příč.šnek.doprav./ stoupání závitu	mm	127/127
Otáčky výtahu klásků	ot/min	141

Zrnový dopravník		5088, 6088, 7088
Ot.příčn.šnek.dopravníku vysoké/nízké	ot/min	505/426
Na přání nízké otáčky příč.šnek.dopr.	mm	426
Průměr příč.šnek.doprav./ stoupání závitu	mm	216/216
Plocha příčného řezu výtahu	cm ²	223
Rychlost výtahu vysoká/nízká	m/min	192/162
Nízká rychlost výtahu na přání	m/min	162



Zásobník zrna , vyprazdňování		5088	6088	7088
Plnění středem, sklopné prodloužení "Bubble-up"		sklopné, ovládání z kabiny		
Objem zásobníku zrna	l	8810	10570	
Ovládání krytu zásobníku zrna z kabiny		Standard		
Způsob vyprazdňování		Horní vyprazdňování (spodní výpust')		
Rychlost vyprazdňování	l/s	88	106	
Délka vyprazdň.dopravníku, standardní	m	5,5	6,4	
Délka vyprazd.dopravníku s prodloužením	m	6,4 nebo 7,3		
Průměr/stoup.závitu šnek.dopr."Bubble up"	mm			
Otáčky šnekového dopravníku "Bubble up"	ot/min			
Délka šnekového dopravníku "Bubble up"	mm	1520		
Průměr/stoup.závitu svislého vyprazd.dopr.	mm	376/267		
Otáč.svislého vyprazd.šnek.dopravníku	ot/min	342	464	
Na přání nízké otáčky svisl.šnek.dopr.	ot/min	-	351	
Průměr/stoup.závitu vodor.vypr.šnek.dopr.	mm	320/406		
Otáč.vodorov.vyprazdň.šnek.dopravníku	ot/min	342	464	
Na přání nízké otáčky vod.vypr.šnek.dopr.	ot/min	-	351	
Zapojení pohonu		Elektro-hydraulicky		
Hnací řemen vyprazdňování		2HC		
Hnací řetěz vyprazdňování		60H		
Ochrana před vysokým točivým momentem		Střížný šroub		
Rozsah nastav.krytu zadního šnek.dopr.	mm	127, 94, 61, 28		
Násypka vzorku zrna		standard		
Schůdky v zásobníku zrna		standard		
Monitor výnosu zrna a vlhkosti		na přání		
Montáž přijímače GPS		Na př. - uvnitř před.roz.zásobníku zrna		



Drtič slámy & rozmetadlo		5088, 6088, 7088
Drtič slámy		Stále zabudovaná
Typ rotoru		6 řad, nože volně uložené
Typ nožů		zoubkovaný
Počet nožů na rotoru		76
Počet nožů protiostrí		47
Hnací řemen		2HB
Otáčky nízké/vysoké	ot/min	907/3629
Způsob změny otáček		Řemen
Typ rozmetadla slámy/plev		Svislý, zdvojený kotouč
Typ pohonu rozmetadel slámy		mechanicky
Rozsah otáček rozmetadla slámy nízké/vysoké	ot/min	259/324
Stavitelné usměrňovací desky		na přání z kabiny
Rozmetání pořezané slámy a plev		standard
Rozmetání nepořezané slámy a plev		standard
Řádkování nepořezané slámy a rozmetání plev		na přání
Řádkování pořezané slámy a rozmetání plev		na přání
Řádkování nepořezané slámy včetně plev		standard
Řádkování pořezané slámy včetně plev		standard



Hydraulický systém		5088	6088	7088
Obsah nádrže	l		38	
Typ hydrogenerátoru		Load sensing s uzavř.střed. (CCLS)		
Obsah hydrogenerátoru	cm3/ot		49	
Výkonnost hydrogenerátoru	l/min		102	
Maximální tlak	bar		207	
Řídící ventil		Hydrostatic Load Sense		
Maximální tlak	bar		185	
Standardní chladič oleje			4 řádky	
Vysokovýkonný chladič oleje		-	-	5 řádků

Hydrostatický systém		5088	6088	7088
Obsah hydrogenerátoru	cm3/ot	105		125
Obsah motoru	cm3/ot	89		105
Na přání: obsah 2 rychlostního motoru	cm3/ot	89/69		105/81
Maximální tlak, dopředu nebo dozadu	bar		420	
Ot.hydrogen.při horních přeběh.ot.motoru	ot/min		2410	

Motor		5088	6088	7088
Typ		Case IH CDC 8,3 L		Case IH CDC 9 L
Regulátor		Electronický		
Výkon při jmenovitých otáčkách	kW/k	205/279	227/309	254/345
Maxim. výkon (ECE R120*)	kW/k	216/294	246/335	269/366
Jmenovité otáčky	ot/min	2200		
Spodní volnoběžné otáčky	ot/min	1000		
Horní přeběhové otáčky	ot/min	2410		
Obsah válců	l	8,3		9,0
Vrtání	mm	114		
Zdvih	mm	135		145
Otáčky vodního čerpadla	ot/min	3969		
Otáčky ventilátoru	ot/min	1914		
Obsah klikové skříně (s filtry)	l	22,7		26,5
Akumulátor		2 x 12V 950CCA		
Typ alternátoru	A (V)	135 A 12 V		
Otáčky alternátoru	ot/min	6380		
Startér		12 V		
Nádrž paliva	l	950		
Otáčky rotačního síta	ot/min	Pevná plochá stěna s rotačním stěracím ramenem - 35		
Velikost čelní vzduchové clony motoru	mm	1232		
Množství chladicí kapaliny	l	34,1		
Kompresor klimatizace		12V R134 A		
Chladič stlačeného vzduchu		vzduch-vzduch		
turbodmyhadla		elektronicky		
Ovládání otáček				

*dle ECE R120 (=ISO TR 14396)

Pojezd		5088, 6088, 7088
Převodovka		3 rychlostní, hydrostatická
Obsah oleje	l	16,2
Diferenciál		34/38
Uzávěrka diferenciálu		není k dispozici

Rychlost jízdy (vpřed) - stand.zadní náprava		5088, 6088, 7088
1. př.stupeň (max otáčky) pneu 800/65 R32	km/h	5,1
2. př.stupeň (max otáčky) pneu 800/65 R32	km/h	9,3
3. př.stupeň (max otáčky) pneu 800/65 R32	km/h	24,88 (20)

Rychl.jízdy (vpř) vysoká rychl.- std.zad.náp.		5088, 6088, 7088
1. př.stupeň (max otáčky) pneu 800/65 R32	km/h	6,4
2. př.stupeň (max otáčky) pneu 800/65 R32	km/h	11,7
3. př.stupeň (max otáčky) pneu 800/65 R32	km/h	24,88 (20)

Brzdy		5088, 6088, 7088
Typ provozní brzdy		mokrá, lamelová
Typ parkovací brzdy		mokrá, lamelová - působí pružina, hydraulicky uvolněný třmen kotouče

Koncové převody		5088, 6088, 7088
Typ		čelní soukolí
Převodový poměr		12/73

Přední náprava		5088, 6088, 7088
Nastavení rozchodu	m	2,6 ^{1,2} / 2,7 ³ / 2,8 ³ / 2,9 / 3,0
Šířka	m	2,8 ^{4,5}

¹ Bez pohonu, pouze úzký ; ² přesazení 0,121 m vůči stroji vpravo; ³ přesazení 0,185m vůči stroji vpravo

⁴ Přidat 0,070 m doprava pro 650/75 R32; ⁵ Přidat 0,140 m pro 900/60 R32

Řídicí náprava		5088, 6088, 7088
Řídicí náprava	m	stavitelná: 2,8 - 3,3
Řídicí náprava, úzká	m	stavitelná: 2,7 ⁶ - 2,9
Hnaná zadní náprava	m	stavitelná: 3,0 - 3,3
Nastavení výšky	mm	2 polohy: 76,2
Typ hnané zadní nápravy		Hydromotory pohánějící řízená kola
Osah motoru hnané zadní nápravy	cm3	1259

⁶ přesazení 0,076 m vůči stroji vpravo

Hlavní technické údaje	5088	6088	7088
Hmotnost - Typický stroj bez PGA	kg		
Přední pneu - Typický stroj	650/75 R32	800/65 R32	
Zadní pneu - Typický stroj	460/70 R24	480/70 R30	
Délka - šikmý dopr. po zadní upravený panel	mm	7689	
Délka - šikmý dopr. po zadní upr. panel s RT	mm	7808	
Výška (Transport s pneumatikami)	mm	3898	3906
Výška (na poli s uzavř. krytem zásobníku zrna)	mm	3898	3906
Výška (na poli s otevř. krytem zásobníku zrna)	mm	4755	4763
Šířka přes boční panely	mm	2960	
Šířka při naložení bez pneu	mm	2960	
Šířka s namontovanými PNEUMATIKAMI - min.	mm	3253	3491
Rozvor	mm	3815	
Poloměr otáčení - min.	mm	4300	
Poloměr otáčení - min. s hnanou zadní nápr.	mm	5200	
Min. světlost (po skříň shonků)	mm	484	492

Osvětlení	5088, 6088, 7088
Halogenový střešní osvětlovací panel	6
HID střešní osvětlovací panel (na př.)	2 střední širokouhlá - nebo - 2 vnitřní otočná a 4 vnější širokouhlá
Osvětlení strniště	2
Osvětlení levé a pravé strany	Standard
(1) zásobník zrna, (1) vyprazdňovací dopravník a (2) zadní pracovní světla	Standard
(4) kombinace blikání žlutých výstražných světel (2) koncová světla	Standard
Přenosné servisní světlo	Standard
Osvětlení pod servisním panelem (6)	Na přání
Dálková světla HID	Na přání
Světelný majáček (2 nebo 3)	Na přání

Přední pneu (hnačí)	Šířka	5088, 6088, 7088
650/75 R32	m	3,3
800/65 R32	m	3,5
900/60 R32	m	4,0

Zadní pneu (řízení)	Šířka	5088, 6088, 7088
460/70 R24	m	3,3
480/70 R30	m	3,5*
600/65 R28	m	4

* Nepoháněná zadní náprava

Kabina	všechny
Typ kabiny	standard
Odpružené sedadlo řidiče	vzduchové
Čalounění sedadla řidiče	
Textil - tovární provedení	standard
Látka - křížově prošité	na přání
Vyhřívané rudé, kůží potažené sedadlo	na přání
Sedadlo spolujezdce	Čalouněné
Objem kabiny (celková orámovaná plocha)	m ³ 2,81
Zasklená plocha	m ² 5,11
Nastavitelný sloupek volantu	2 otoč.čepy, jedn.telesk
Klimatizace	automatic
Topení	standard
Stěrač čelního skla	standard
Ostřikovač čelního skla	na přání
Příprava pro 2 pásmové rádio	standard
Příprava pro AFS	standard
Příprava pro Auto Guidance	standard
Dotyková obrazovka AFS Pro 600	Na přání

Ovladače na pravém panelu	všechny
Pohon mlácení	standard
Pohon adaptéru s reverzací	standard
Spínač otáček přiřaněče Automat/ruční	standard
Ovládání otáček přiřaněče	standard
Automatické nastavení výšky sklízecího ústrojí	standard
Automat.jemné nastavení výšky skl.ústrojí	standard
Rychlost zvedání/spouštění sklízecího ústrojí	standard
Ovládání jízdy (Akumulátor)	Na přání
Otáčky rotoru	standard
Otáčky ventilátoru	standard
Poloha mlátícího koše	standard
Nastavení horního a spodního síta	Na přání
Regulátor, proměnné ovládání rychlosti	standard
Volič rozsahu rychlosti jízdy	standard
2 - rychlostní hydrostatický pohon pojezdu	Na přání
Posilovač řízené nápravy	Na přání
Spínač hydraulického bezpečnostního zajištění při jízdě po silnici	standard
Ovládání směru rozmetání	Na přání
Parkovací brzda	standard
Nastavení horního a spodního síta	standard
Hlavní spínač automatického navádění	Na přání



Displej na A-sloupku	všechny
Úhel naklonění sklízecího ústrojí	standard
Nastavení úhlu směru rozmetadla	na přání
% Výkonu motoru	standard
Diagnostika, Historie závad, Odstranění závad	standard
Motohodiny do provedení údržby	standard

Ovladače na A-sloupku	všechny
Nastavení citlivosti ovládání výšky adaptéru	standard
Nast.citlivosti ovlád.příčného sklonu adaptéru	standard
Nastavení snímání ztrát zrna na sítích	standard
Nastavení snímání ztrát zrna na rotoru	standard
Podsvícení ovladačů na A-sloupku	stavitelné
Hlasitost reproduktoru poplašného znamení	stavitelné



AFS Pro 600 - na přání	všechny
Mapování výnosu	Na přání
Měření vlhkosti	Na přání
Auto Guidance	Na přání
Auto Crop Setting (ACS) (aut.nast.plodiny)	Na přání


Multifunkční ovládací páka pohonu	všechny
Ovládání pohonu	standard
Zvedání/spoušt.šikmého dopr., naklon.sklíz.ústrojí	standard
Přihaněč: zvedání/spouštění, dopředu/dozadu	standard
Otáčení vyprazdňovacího dopravníku, jeho zapojení	standard
Navrácení výšky sklízecího ústrojí	standard
Nouzové zastavení šikmého dopr./sklíz.ústrojí	standard
Funkce Shift	standard
Funkce na úvrati	standard
Sklízecí ústrojí dopředu/dozadu, naklonění	Na přání
Žací ústrojí dopředu/dozadu	Na přání
Lehká korekce při navádění	Na přání



Číslo	Ovladače
Ovládací páka pohonu	
1	Vypnutí všech pohonů
2	Vyklopení /sklopení vyprazdňovacího dopravníku
3	Pohon vyprazdňovacího dopravníku
4	Přihaněč - zvedání, spouštění, dopředu, dozadu
5	Adapter - zvedání, spouštění, náklon doleva / oprava
6	Sklízecí poloha adapteru
7	tlačítko Shift
přídavné funkce modře zbarvené:	
7+6	poloha adapteru na souvrati
7+4	Žací ústrojí dopředu/dozadu
7+5	Lehká korekce při navádění

Číslo	Ovladače
Pravé ovládací panely	
8	Rotor - zapnuto, vypnuto,
9	Šikmý dopravník - Zapnutý, Vypnutý, Reverzace
10	Automatické nastavení výšky skl.ústrojí
11	Automatické nastavení výšky skl.ústrojí
12	Polní, Silniční režim
13	Ovládání automatického navádění
14	Poloha horního síta
15	Poloha spodního síta
16	Nastavení rozmatadla
17	Poloha mláticího koše
18	Otáčky ventilátoru čištění
19	Otáčky rotoru
20	Řazení rychlostí hnacího motoru
21	Posilovač řízení zadní nápravy
22	Parkovací brzda
23	Páka ovládání regulátoru
24	Řazení převodových stupňů
25	Automatické ovládání otáček přihaněče, ruční
26	Otáčky přihaněče
27	Rychlost zvedání skl.ústrojí*
28	Rychlost spouštění skl.ústrojí*
29	Ovládání skl.ústrojí podle rychlosti jízdy *
30	Minimální otáčky přihaněče*
*27 - 30 umístěné pod krytem loketní opěry	

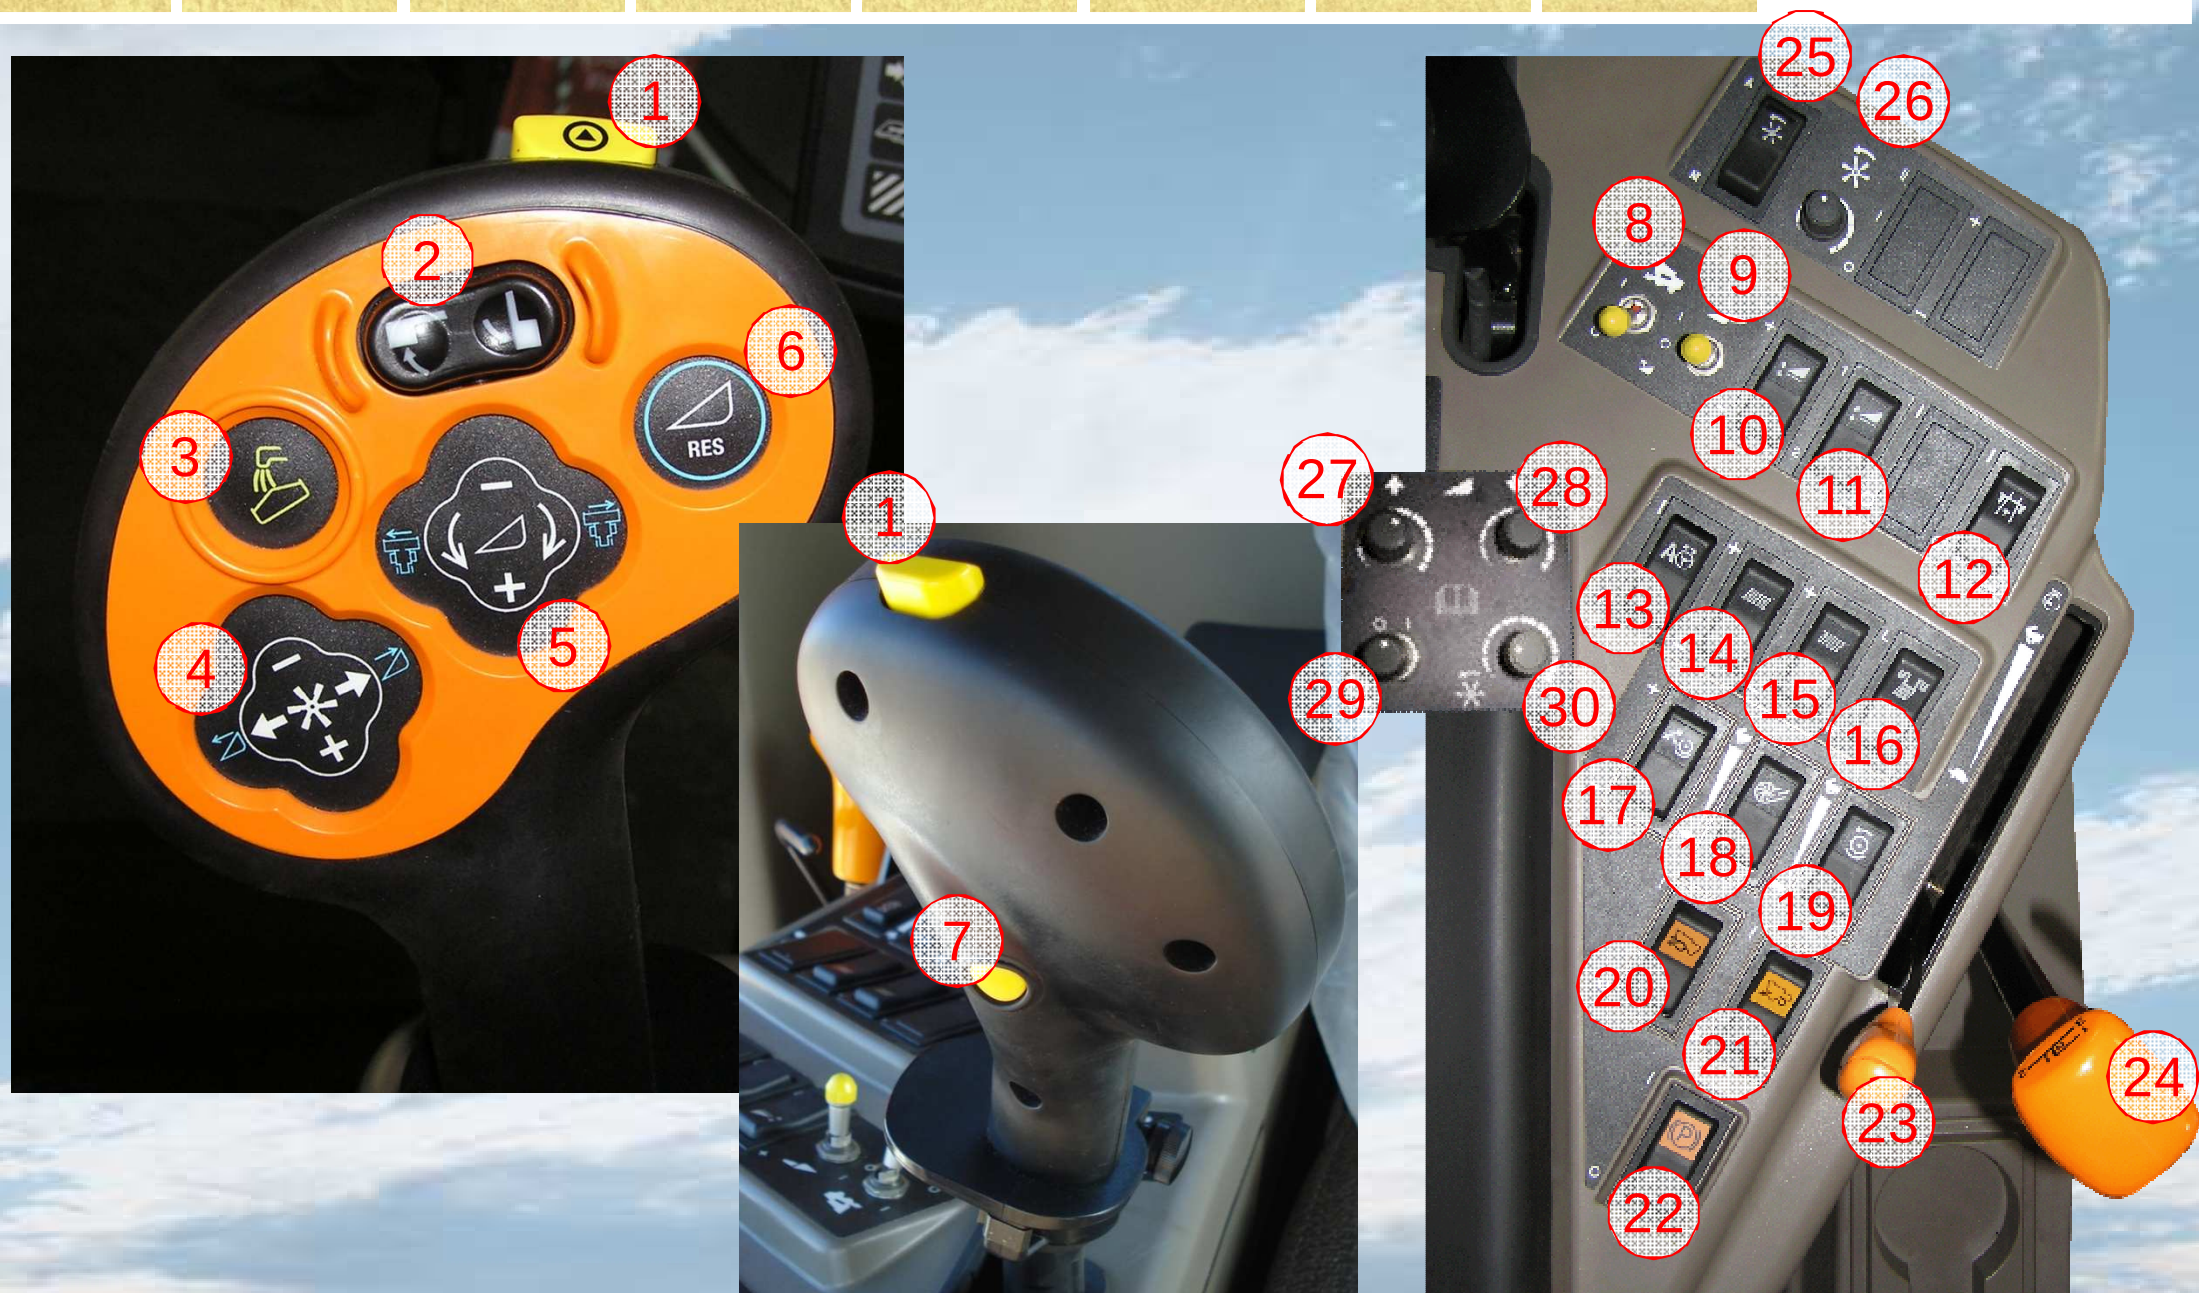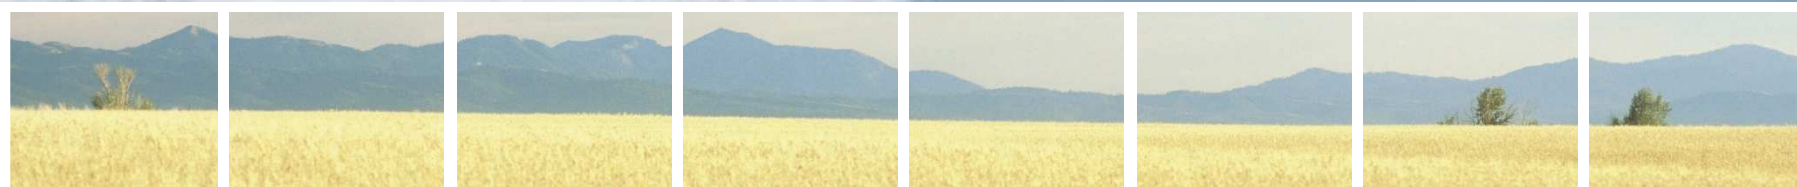


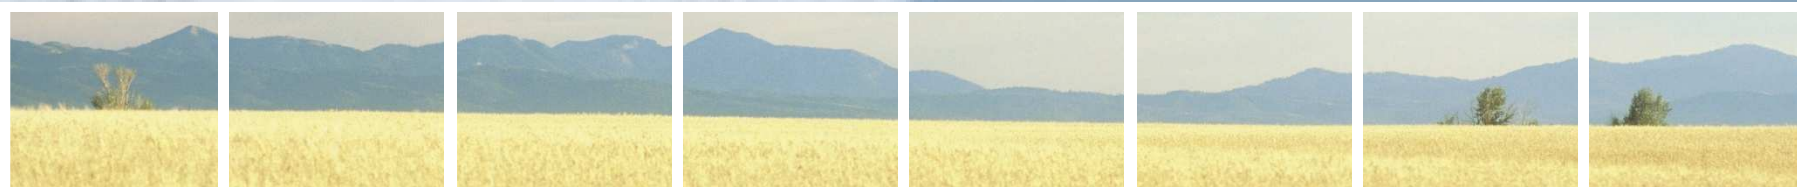

Císlo	Ovladače
Automatické ovládání teploty	
31	Ventilace
32	Teplota
33	Odmlžení zapnuto, vypnuto
34	ventilace zapnuto / vypnuto
35	Informační displej

Císlo	Ovladače
Ovladače v přední části stropu kabiny	
36	Otevření, uzavření krytu zásobníku zrna
37	Světelný majáček zapnuto, vypnuto
38	Výstražná světla / parkovací brzda vypnutá
39	Světla
40	Stěrač, ostřikovač

Císlo	Ovladače
A-sloupek	
41	Tlakoměr oleje
42	Teploměr chladící kapaliny
43	Palivoměr
44	Kontrolky
45	Informační obrazovka
46	Obrazovka sklizně
47	Klávesnice

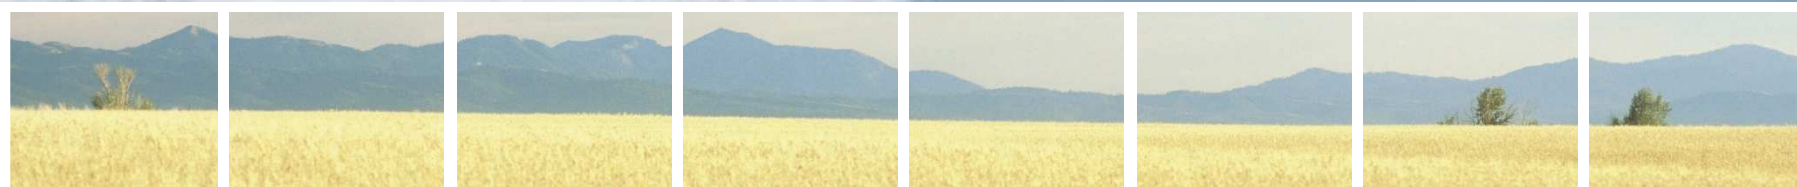

Poznámka:

Technické údaje, činnost a použité obrázky jsou určeny pouze pro všeobecné seznámení, rozměry jsou přibližné. Všechno se může změnit nebo obměnit bez upozornění. Znázorněné vybavení, ať již standardní a nebo jako výbava na přání, se může měnit podle země, do které je vybavení určené. Ověřte si Váš místní ceník s popisem standardní specifikace pro Váš trh a dostupnost doplňků.

Vydal:

Case IH Commercial Training Europe

CNH Austria

Steyrer Strasse 32

A-4300 St. Valentin

Austria

Tel: +43 7435 500-0

Internet: www.caseih.com

AFPPDB88_2008ENG

TRAINING
SHARED SERVICES

AGRICS

CASE IH
AGRICULTURE