


Catalogue aircalo 2012

2012



www.aircalo.fr

Teplovzdušné ohřívače Azur



Široká řada teplovzdušných jednotek pro standartní zavěšení na zeď (ACG-H), pro připojení do vzduchotechniky (ACG-C) nebo pro vertikální zavěšení pod strop (ACG-V). 30 modelů pro použití na zemní plyn (G20 / G25) nebo propan. Všechny modely jsou dostupné s dvoustupňovým ventilátorem a účinností 91%.

Pozor :

Teplovzdušné ohřívače nesmějí být nainstalovány v následujících provozech:

- Budovy s nebezpečím exploze,
- Budovy s výskytem chloru
- Budovy s extrémně vysokou prašností
- Extrémně vlhké prostory (elektrické nebezpečí)

INSTALAČNÍ PODMÍNKY

- Minimální vzdálenost od zadní strany s ventilátorem 200mm ,
- Dostatečný prostor pro otevření dveří k údržbě ohřívače,
- Ohřívač nesmí být blíže než 200mm od stropu a 2,000mm od podlahy.

Standardní vybavení

- pohlínkovaný trubkový výměník
- axiální nebo radiální ventilátor s ochranou mřížkou,
- Nastavitelné žaluzie,
- Vestavěný ventilátor odtahu spalin,
- RAL 9003 barva opatřená ochranou folií,
- Termostat,
- Elektronické zapalování,
- 2-stupňový hořák

Příslušenství

- Konzole pro zavěšení
- RSJ upevňovací set pro nástěnné konzole
- Odtah spalin stěnou nebo střechou,
- Kit pro připojení plynu
- Termostaty a regulace.
- Filtry a klapky pro radiální verze (ACG-C).

Certifikace

Kategorie II 2E+3+ odpovídající Evropské normě "Gas Appliance Directives" EN437 90/396/CEE pod číslem N° 49 AU 2840.

Technická specifikace je dostupná na www.tzh.cz




2012

www.aircalo.fr


Teplovzdušný ohřívač Azur

Teplovzdušný ohřívač

- 1 - Nastavitelné žaluzie
- 2 - Připojení odvodu spalin
- 3 - Hořák
- 4 - Výměník
- 5 - Ventilátor
- 6 - Elektrické připojení

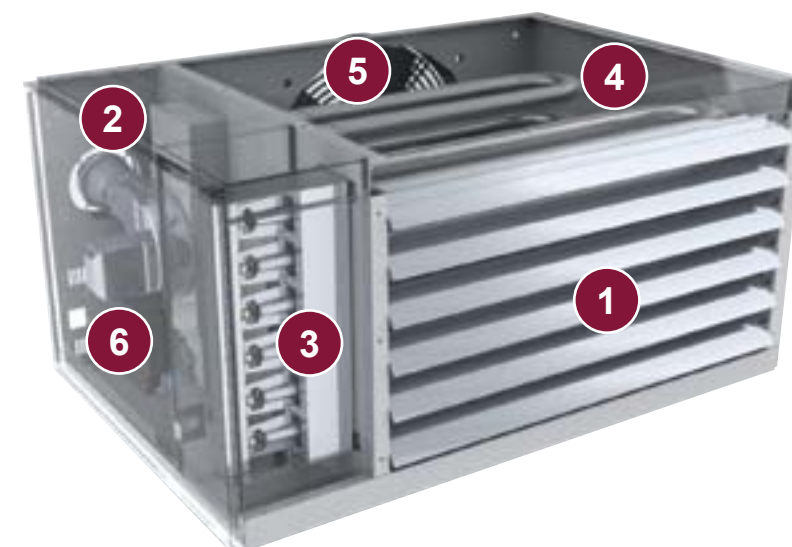

Hořák



Multi-jet plynový hořák. Spalování vydává nízké emise nitrogen oxidu, šetrný k životnímu prostředí s vysokou účinností

Tento hořák má vysokou účinnost ,což je dobré pro životní prostředí


h > 91 %

Výměník


Členitý trubkový výměník bez svárů pro ideální tepelnou distribuci. 2mm ocelové pohlínkované trubky.

Používaný materiál nám umožňuje ten nejlepší poměr výkon cena pro výrobu výměníků.

5-let záruka



Připojení



Základní deska pro možnost napojení až 8 jednotek na jeden ovladač. Jednoduché připojení. Zpětné hlášení poruch pro monitorování provozu. Základní deska monitoruje provoz pouze připojením jednoho kabelu, to zjednodušuje připojení a šetří materiál

Jednoduché a úsporné

2012

www.aircalo.fr

Axiální teplovzdušný ohřivač

Ceny


Technická data

Model	ACG16	ACG20	ACG28	ACG35	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
Výkon kW	16	21	28	35	45	55	71	92
Hlučnost dB(A)	37	39	40	41	46	51	52	49
Mn.vzd. (m³/h at 50°C)	1500	1620	2300	3250	4450	5500	6500	8950
Dosah vzd., m	12	12	16	23	26	28	30	30


Rozměry

Model	ACG16	ACG20	ACG28	ACG35	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
A (mm)	810	1040	1040	1040	1040	1040	1120	1120
B (mm)*	780	800	820	820	820	840	840	840
C (mm)	356	460	460	510	570	700	825	1075
Ø Plyn	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Ø spaliny (mm)	80	80	80	80	100	130	130	130
Ø vzduch (mm)	125	125	125	125	100	130	130	130
Hmotnost (kg)	75	82	82	90	105	127	145	185


* De la face avant à l'arrière du ventilateur.

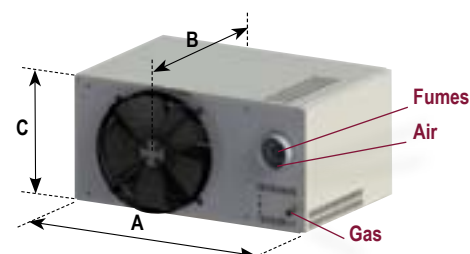


Odtahy spalin Modely 16 až 35

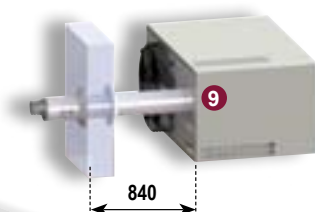

Koncentrický odtah přes zeď C12
max. délka : 6 m

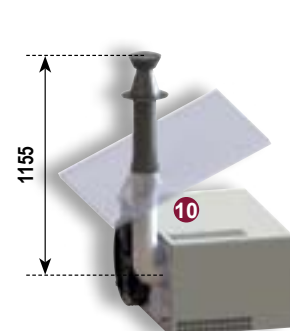


Koncentrický odtah přes strop C32
max. délka : 6 m

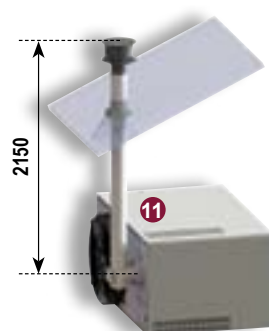


Odtah pouze spalin B22
max. délka : 8 m


Modely 45 až 95

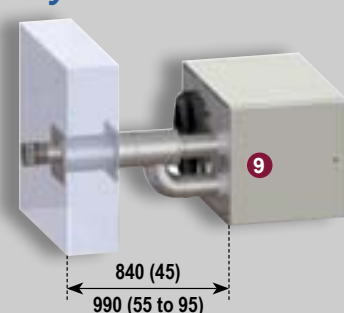

Koncentrický odtah přes zeď C12
max. délka : 6 m

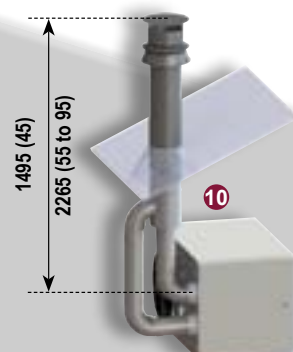


Koncentrický odtah přes strop C32
max. délka : 8 m

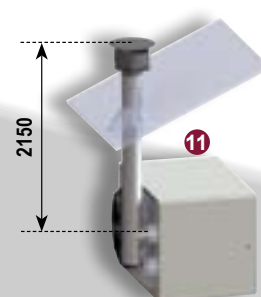

Odtah pouze spalin B22
max. délka : 8 m

Model	16	20	28	35	45	55	75	95
Axiální ohřivač, 1 stupn.	43.264,- ACG 16 H	45.708,- ACG 20 H	47.866,- ACG 28 H	51.376,- ACG 35 H	56.108,- ACG 45 H	65.572,- ACG 55 H	81.380,- ACG 75 H	98.696,- ACG 95 H
Axiální ohřivač, 2 stupn.	46.644,- ACG 16 HM	49.088,- ACG 20 HM	51.367,- ACG 28 HM	59.488,- ACG 35 HM	61.256,- ACG 45 HM	68.952,- ACG 55 HM	84.630,- ACG 75 HM	102.336,- ACG 95 HM
Připojení plynu	ZP kit 20 nebo 25 mBar	1.560,- / KGN20						
	ZP kit 300 mBar	3.224,- / KDG55					5.564,- / KDG100	
	Propan kit 1,5 Bar	3.224,- / KDP55					5.564,- / KDP100	
	1/2" hadice pro veřejné budovy 0,50m	2.340,- / FLXERP			-	-	-	-
	1/2" hadice pro průmyslové budovy 0,75m	1.040,- / FLXIND1/2					2.028,- / FLXIND3/4	
Zavěšení	Nastavitelné konzole na zeď	4.056,- / CORATM	4.056,- / CORAT					-
	KRSJ kit pro CORAT	1.352,- KIPN					-	-
	konzole na zeď (pár)	3.952,- COAT						
Odtahy spalin	Koncentrický odtah C12	4.056,- / KC1280			4.862 / KC12100	8.112,- / KC12130		
	Koncentr. odtah stř. C32	5.668,- / KC3280			8.112 / KC32100	12.038,- / KC32130		
	Odtah spalin B22	4.316,- / KB2280			5.148 / KB22100	6.760,- / KB22130		
	Prodloužení 1m	806,- / LE80100			936 / LE100100	1.222,- / LE130100		
	Prodloužení 0,5m	546,- / LE80050			676 / LE100050	1.222,- / LE130050		
	Koleno 45°	416,- / CE8045			546 / CE10045	806,- / CE13045		
	Koleno 90 °	416,- / CE8090			676 / CE10090	936,- / CE13090		
	Koncentr. prodloužení 1m	2.028,- / LC80100			-	-	-	-
	Koncentr. prodloužení 0,5m	1.768,- / LC80050			-	-	-	-
	Koncentr. koleno 45°	1.482,- / CC8045			-	-	-	-
Regulace	Hlavní vypínač	1.456,- / BSAT4P						
	Termostat s resetem	2.080,- / TFP1						
	Dotykový termostat + reset	8.034,- / TFP2TE						
	Webové rozhraní	45.500,- / ACR						

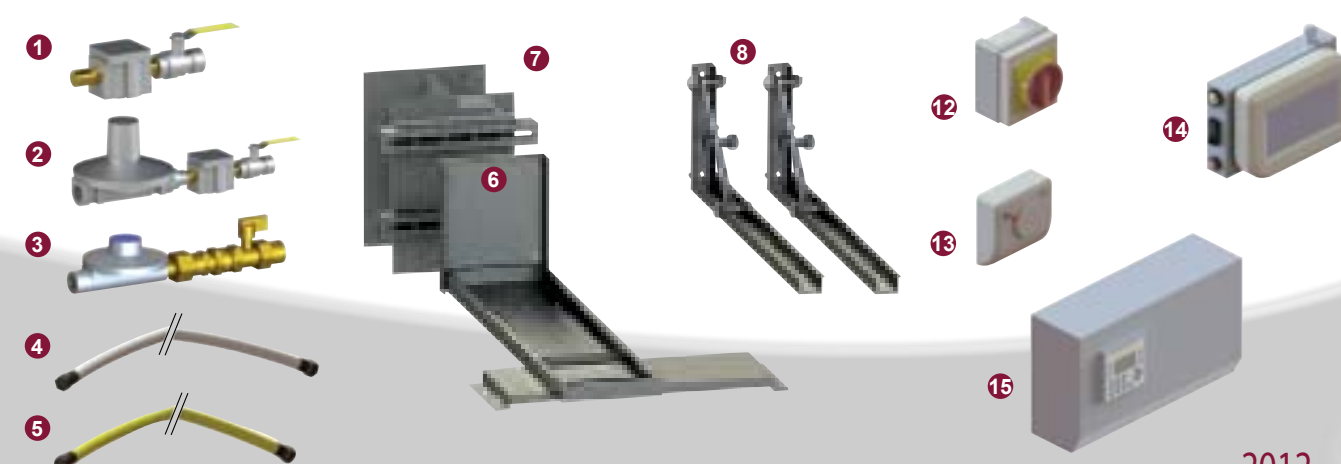

Radiální teplovzdušné ohřivače

Ceny


Technická data

Model	ACG28	ACG35	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
Výkon kW	28	35	45	55	71	95
Mn. vzd. (m³/h at 50°C)	2 300	3 150	4 350	4 950	6 050	8 500
Tlak (mm CE)	9	13	11	13	13	13
Rozměry připojení (LxH)	750 x 356	750 x 406	750 x 594	750 x 594	750 x 720	750 x 1020

Rozměry


Model	ACG28	ACG35	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
A (mm)	1040	1040	1040	1040	1120	1120
B (mm)	677	677	677	677	677	677
C (mm)	460	510	570	700	825	1075
D (mm)	480	480	580	580	580	680
E (mm)	750	750	750	750	750	750
F (mm)	460	510	570	700	700	1075
Ø Plyn	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Ø Spaliny (mm)	80	80	100	130	130	130
Ø Vzduch (mm)	125	125	100	130	130	130
Hmotnost (kg)	117	125	140	165	180	260

Odtahy spalin Modely 16 až 35

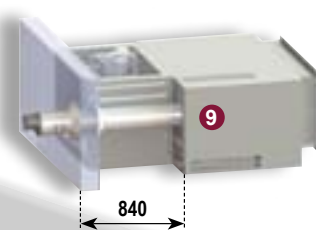


Koncentrický otať přes zeď C12
max. délka : 6 m

Models 45 to 95

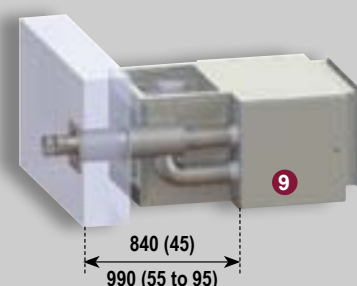


Koncentrický otať přes
zeď C12
max. délka : 6 m

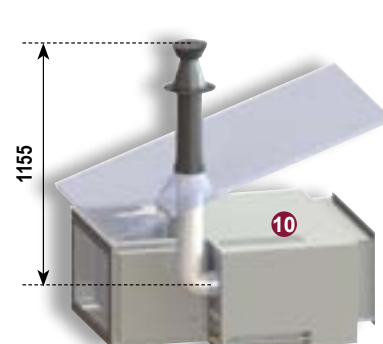


Koncentrický otať přes strop C32
max. délka : 6 m



Odtah pouze spalin B22
max. délka : 8 m

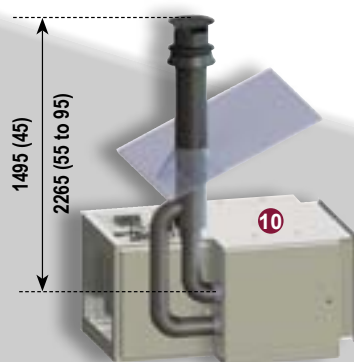


Koncentrický otať přes
strop C32
max. délka : 8 m

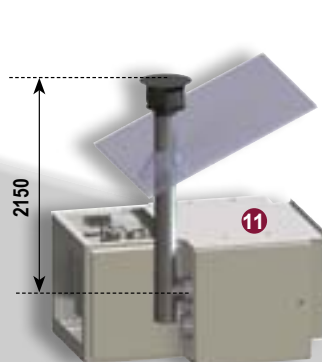

Odtah pouze spalin B22
max. délka : 8 m

Models		28	35	45	55	75	95
Radiální ohřivač , 1 stup.		64.220,- ACG 28 C	72.878,- ACG 35 C	79.768,- ACG 45 C	88.296,- ACG 55 C	106.262,- ACG 75 C	131.690,- ACG 95 C
Radiální ohřivač , 2 stup.		69.498,- ACG 28 CM	76.258,- ACG 35 CM	83.278,- ACG 45 CM	91.676,- ACG 55 CM	112.892,- ACG 75 CM	135.330,- ACG 95 CM
Příslušenství	Přímé žaluzie	4.420,- / GRAT20	4.628,- / GRAT35	4.940,- / GRAT45	5.070,- / GRAT55	5.048,- / GRAT75	7.124,- / GRAT9
	Filtrační box (vč. filtrů)	10.634,- / CFIATE			12.740,- / CFIATI		-
	Klapka	12.558,- / ATE134			13.728,- / ATE159		-
Připojení plynu	Kit ZP 20 nebo 25 mBar	1.560,- / KGN20					
	Kit ZP 300 mBar	3.224,- / KDGN55				5.564,- / KDGN100	
	Kit Propan 1,5 Bar	3.224,- / KDP55				5.564,- / KDP100	
	½" plynová hadice 0,50m	2.340,- / FLEXERP		-	-	-	-
	½" plynová hadice průmysl 0,75m	1.040,- / FLEXIND1/2				2.028,- / FLEXIND3/4	
	Fix.	Konzole na zeď (pár) ⁽¹⁾	1.352,- / COAT				
Odtah spalin	Koncentrické přes zeď C12	4.056,- / KC1280		4.862,- / KC12100	8.112,- / KC12130		
	Koncentrické do stropu C32	5.668,- / KC3280		8.112,- / KC32100	12.038,- / KC32130		
	Poize odtah spalin B22	4.316,- / KB2280		5.148,- / KB22100	6.760,- / KB22130		
	prodloužení 1m	806,- / LE80100		936,- / LE100100	1.222,- / LE130100		
	prodloužení 0,5m	546,- / LE80050		546,- / LE100050	1.222,- / LE130050		
	koleno 45°	416,- / CE8045		546,- / CE10045	806,- / CE13045		
	koleno 90 °	416,- / CE8090		676,- / CE10090	936,- / CE13090		
	Koncentrické prodloužení 1m	2.028,- / LC80100		-	-	-	-
	Koncentrické prodloužení 0,5m	1.768,- / LC80050		-	-	-	-
	koncentrické koleno 45°	1.482,- / CC8045		-	-	-	-
	koncentrické koleno 90 °	1.612,- / CC8090		-	-	-	-
Reglace	Hlavní vypínač	1.456,- / BSAT4P					
	Termostat + reset	2.080,- / TFP1					
	Program. termostat + reset	8.034,- / TFP2TE					
	Webové rozhraní	45.500,- / ACR					

⁽¹⁾ Pozor : Konzole nejsou určeny pro jednotky s mixačním boxem.

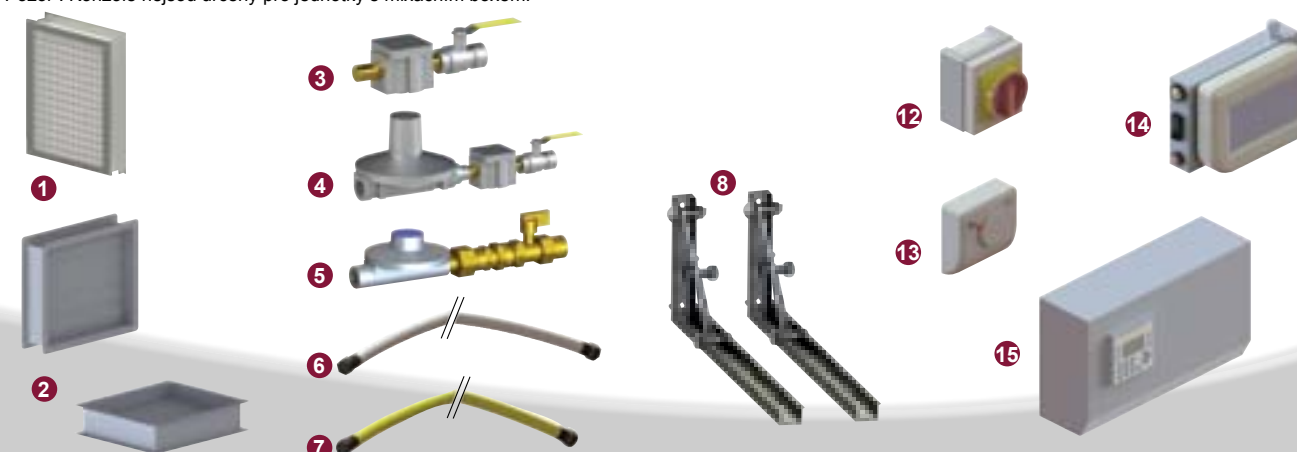

Vertikální plynové teplovzdušné jednotky


Ceny

Technické data


Model	ACG36	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
Výkon, kW	36	45	55	71	92
Hlučnost dB(A)	41	46	51	51	49
Mn. vzduchu (m³/h)	3 250	4 450	5 400	6 400	8 800
Výška instalace (m)	4/6	5/8	6/10	6/12	6/12

Rozměry

Model	ACG36	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
A (mm)	810	1 040	1 040	1 120	1 120
B (mm)	820	820	840	840	840
C (mm)	570	570	700	825	1 075
Ø Gas	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Ø Fumes (mm)	80	100	130	130	130
Ø Air (mm)	125	100	130	130	130
Weight (kg)	90	105	127	145	185

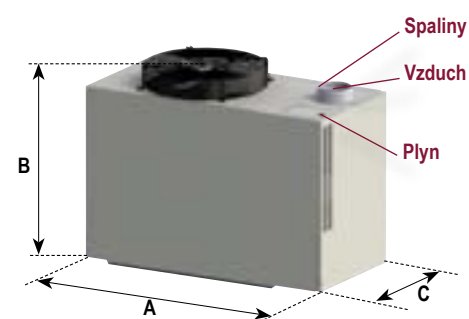


Odtah spalin Model 36

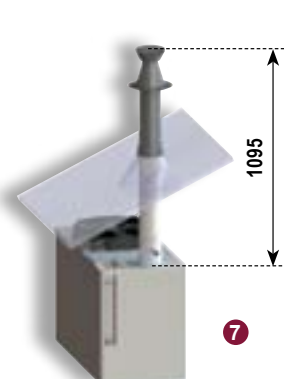


Koncentrický odtah přes
strop C32
max. délka : 6 m

Models 45 to 95

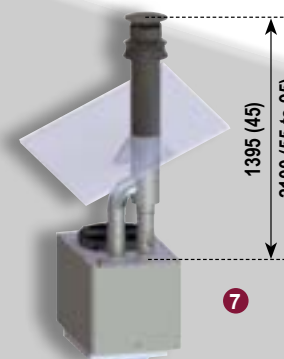

Koncentrický odtah přes
strop C32
max. délka : 8 m

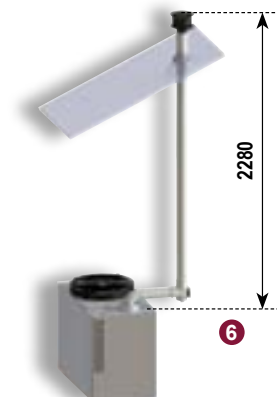


Pouze odtah spalin B22
max. délka : 8 m





Pouze odtah spalin B22
max. délka : 8 m

Model	36	45	55	75	95
Vertikální ohřevač, 2 stup.	59.930,- / ACG 36 V	64.740,- / ACG 45 V	73.060,- / ACG 55 V	86.060,- / ACG 75 V	106.340,- / ACG 95 V
Připojení plynu	Kit ZP 20 nebo 25 mBar ①	1.560,- / KGN20			
	Kit ZP 300 mBar ②	3.224,- / KDG55		5.564,- / KDG100	
	Kit Propan 1,5 Bar ③	3.224,- / KDP55		5.564,- / KDP100	
	1/2" plynová hadice 0,50m ④	2.340,- / FLEXERP	-	-	-
	1/2" plynová hadice průmysl 0,75m ⑤	1.040,- / FLEXIND1/2		2.028,- / FLEXIND3/4	
Fix.	Konzole pro zavěšení (pár)	3.952,- / COATV		3.952,- / COATV2	3.952,- / COATV2
Odtah spalin	Pouze odtah spalin B22 ⑥	6.630,- / KB2280V	7.540,- / KB22100V	8.320,- / KB22130V	
	Koncentrické do stropu C32 ⑦	7.540,- / KC3280V	10.530,- / KC32100V	13.520,- / KC32130V	
	Prodloužení 1m	806,- / LE80100	936,- / LE100100	47 € / LE130100	
	Prodloužení 0,5m	546,- / LE80050	26 € / LE100050	47 € / LE130050	
	Koleno 45°	416,- / CE8045	546,- / CE10045	806,- / CE13045	
	Koleno 90 °	416,- / CE8090	676,- / CE10090	936,- / CE13090	
	Koncentrické prodloužení 1m	2.028,- / LC80100	-	-	-
	Koncentrické prodloužení 0,5m	1.768,- / LC80050	-	-	-
	Koncentrické koleno 45°	1.482,- / CC8045	-	-	-
	Koncentrické koleno 90 °	1.612,- / CC8090	-	-	-
Regulace	Hlavní vypínač ⑧	1.456,- / BSAT4P			
	Termostat + reset ⑨	2.080,- / TFP1			
	Progr. termostat + reset ⑩	8.034,- / TFP2TE			
	Webové rozhraní ⑪	45.500,- / ACR			

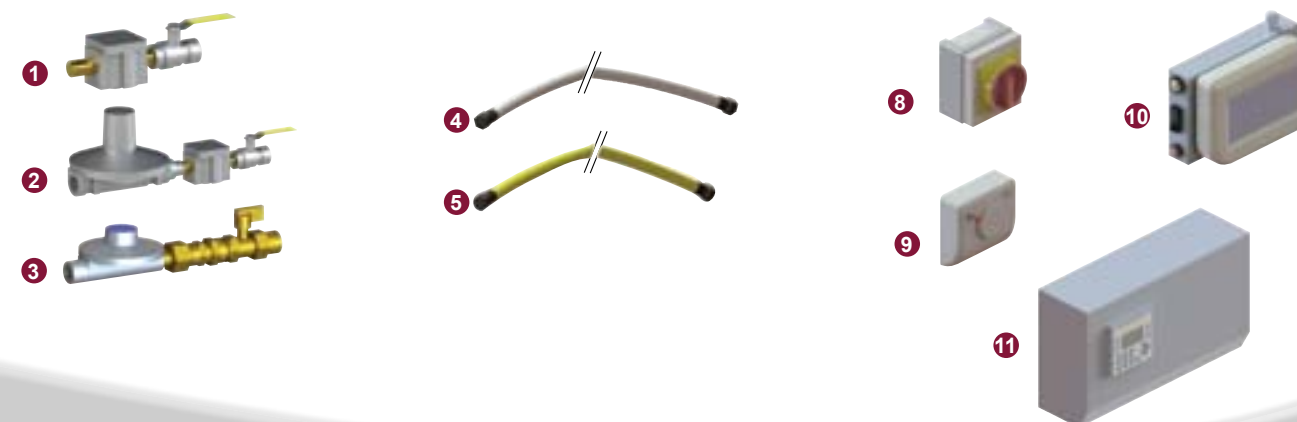

Zavěšení

Konzole na zeď pro axiální ohřivače

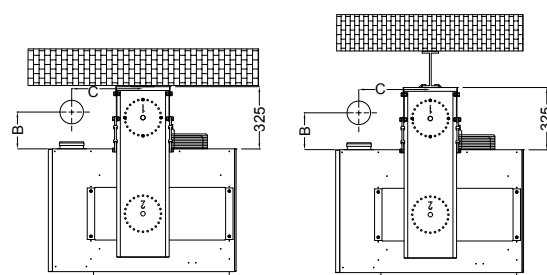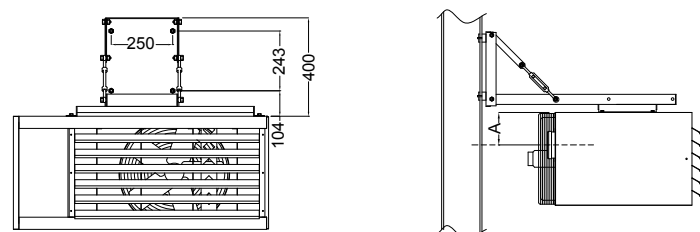

Montáž na zeď


Montáž I profil

(mm)	ACG 16		ACG 20		ACG 28	
Připojení	B22	C22	B22	C32	B22	C32
A	160	160	160	160	160	160
B	115	125	115	125	115	125
C	279	279	394	394	394	394

(mm)	ACG 35		ACG 45		ACG 55	
Připojení	B22	C32	B22	C32	B22	C32
A	185	185	200	250	250	250
B	115	125	190	135	135	205
C	394	394	394	394	394	394

Objenací kód pro všechny modely : CORAT
objednací kód pro montáž na I profil : KIPN


Nastavitelná konzole pro axiální ohřivače

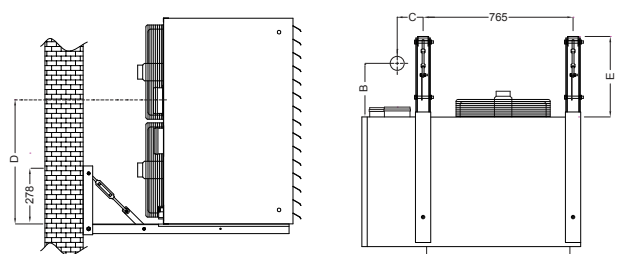

(mm)	ACG 75		ACG 95	
Připojení	B22	C32	B22	C32
B	135	205	135	205
D	460	460	645	645
E	510	510	510	510
C	120	120	135	135

Ohřivače mohou být pověšeny nebo zavěšeny na konzole s výjimkou modelu 95.

Nastavitelná konzole pro radiální ohřivače

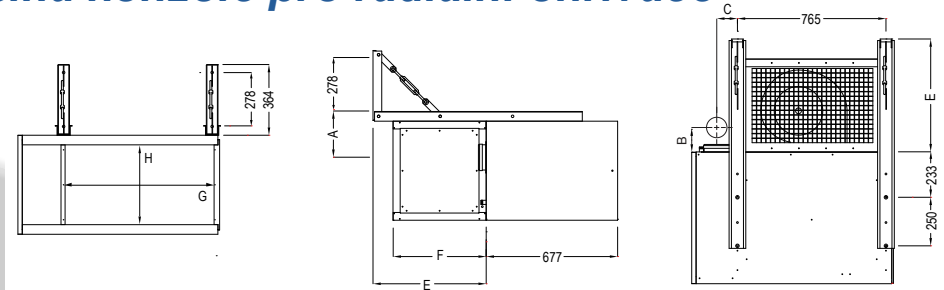


(mm)	ACG 28 C		ACG 35 C		ACG 45 C		ACG 55 C		ACG 75 C	
Připojení	B22	C22	B22	C32	B22	C32	B22	C32	B22	C32
Obj. kod	COAT	COAT	COAT	COAT	COAT	COAT	COAT	COAT	COAT	COAT
B	115	125	115	125	125	190	135	205	135	205
A	205	205	230	230	245	245	295	295	410	410
E	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
C	105	105	105	105	105	105	105	105	135	135
F	480	480	480	480	580	580	580	580	580	580
G & H	750 x 356		750 x 406		750 x 466		750 x 594		750 x 720	
Intake*	600 x 400		600 x 400		600 x 500		600 x 500		600 x 500	

* Odpovídá rozměrům klapky.

POZOR : - Ujistěte se zda je konzole pevně přidělaná
- Tyto konzole nejsou pro jednotky s mixačními boxy

Odtah spalin

Koncentrické přes zeď C12

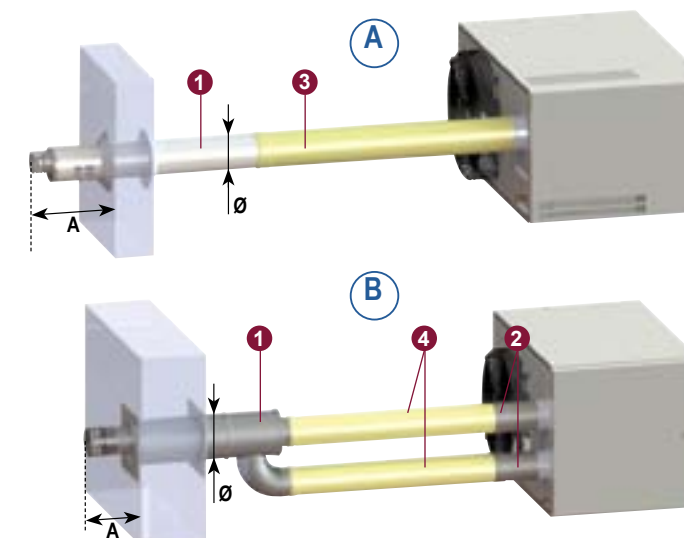


- 1 Základní kit
- 2 Napojení v jednotce
- 3 Koncentrické prodloužení (příslušenství)
- 4 Prodloužení (příslušenství)

Koncentrické přes zeď C12	16 to 35 H 28 & 35 C (A)	45 H 45C (B)	55 to 95 H 55 to 95 C (B)
Délka odkouření	820 mm	1030 mm	1190 mm
Venkovní délka (A)	mini. 200 mm	180 mm	190 mm
Průměr prostupu zdi	125 mm	150 mm	200 mm
Celková maximální délka	6 m	6 m	6 m
Objednací kód pro axiální model	KC1280 1	KC12100 1 + 2	KC12130 1 + 2
Objednací kód pro radiální model	KC1280 + LC80050	KC12100 + LE100050	KC12130 + LE130050
Objednejte si počet prodlužovacích potrubí, ale dbejte na maximální doporučenou délku.			
Průměr koncentrického prodloužení	125/80 mm	-	-
Maximální délka prodloužení	5 m	-	-
Objednací kód 500 mm	LC80050	-	-
Objednací kód 1000 mm	LC80100	-	-
Objednací kód koleno 45°	CC8045	-	-
Objednací kód koleno 90°	CC8090	-	-
Průměr jednoduchého prodloužení	-	100 mm	130 mm
Maximální délka prodloužení	-	5 m	5 m
Průměr prodloužení odtahu spalin.	-	100 mm	130 mm
Maximální délka prodloužení odtahu spalin	-	5 m	5 m
Objednací kód 500 m	-	LE100050	LE130050
Objednací kód 1000 mm	-	LE100100	LE130100
Objednací kód koleno 45°	-	CE10045	CE13045
Objednací kód koleno 90°	-	CE10090	CE13090

Odtah spalin

Koncentrické odkouření do stropu C32

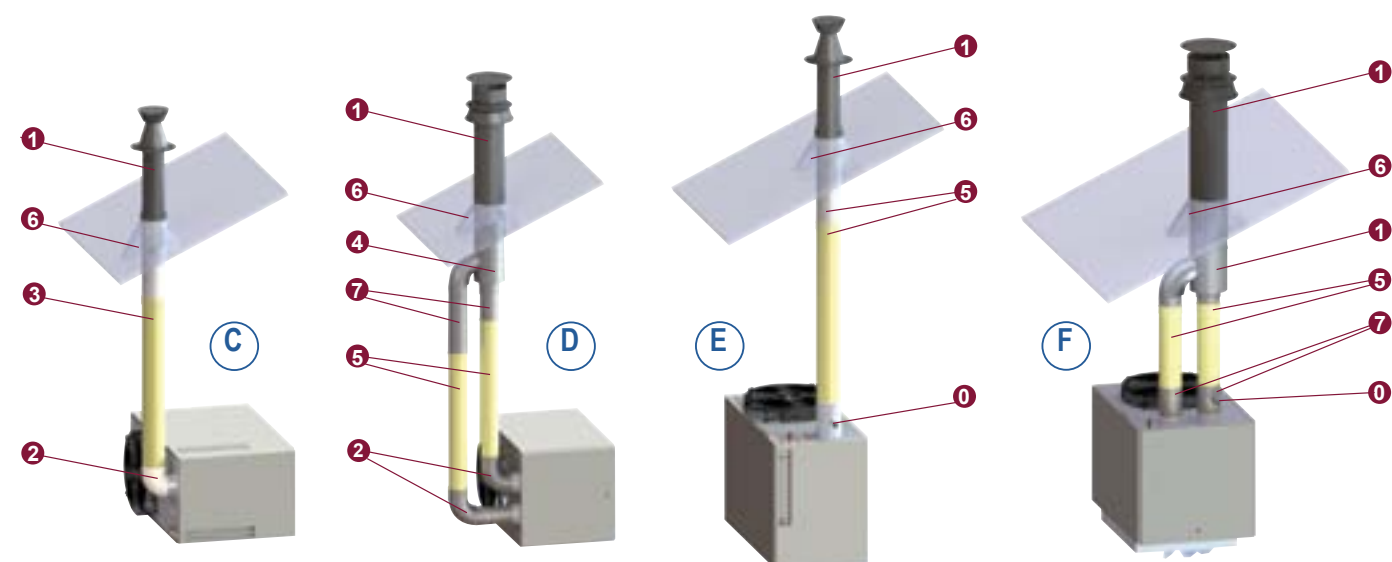

- 1 Otvor pro kondenzát
- 1 Koncentrické odkouření
- 2 Koleno 90°
- 3 Koncentrické prodloužení (příslušenství)
- 4 Rozdvojka
- 5 Prodloužení (příslušenství)
- 6 Střešní plech (příslušenství)
- 7 Prodloužení 250 mm (obsahuje základní odkouření)

Vertikální odkouření C32	16 to 35 H 28 & 35 C	45 H 45C	55 to 95 H 55 to 95 C	36 V	45 V	55 to 95 V
Výška odkouření	1 155 mm	1 495 mm	2 265	1 095 mm	1 395 mm	2 100 mm
Venkovní výška	mini. 250 mm	545 mm	985 mm	mini. 250 mm	545 mm	985 mm
Průměr prostupu stropem	125 mm	150 mm	200 mm	125 mm	150 mm	200 mm
Maximální doporučená délka	6 m	8 m	8 m	6 m	8 m	8 m
objednací kód	KC3280 1 + 2	KC32100 1 + 7 + 2	KC32130 1 + 7 + 2	KC3280V 1 + 0	KC32100V 1 + 7 + 0	KC32130V 1 + 7 + 0
Objednejte si počet prodlužovacích potrubí, ale dbejte na maximální doporučenou délku.						
Průměr koncentrického prodloužení	125/80 mm	-	-	125/80 mm	-	-
Maximální délka prodloužení	5 m	-	-	5 m	-	-
Objednací kód 500 mm	CF 08 05	-	-	CF 08 05	-	-
Objednací kód 1000 mm	CF 08 10	-	-	CF 08 10	-	-
Objednací kód koleno 45°	CD 80 45	-	-	-	-	-
Objednací kód koleno 90°	CD 80 90	-	-	-	-	-
Průměr prodloužení odtahu spalin	-	100 mm	130 mm	-	100 mm	130 mm
Max. délka prodloužení odtahu spalin	-	7 m	7 m	-	7 m	7 m
Průměr prodloužení vzduchu	-	100 mm	130 mm	-	100 mm	130 mm
Max. délka prodloužení vzduchu	-	7 m	7 m	-	7 m	7 m
Objednací kód 500 m	-	CE 10 05	CE 13 05	-	CE 10 05	CE 13 05
Objednací kód 1000 mm	-	CE 10 10	CE 13 10	-	CE 10 10	CE 13 10
Objednací kód koleno 45°	-	CE 10 45	CE 13 45	-	CE 10 45	CE 13 45
Objednací kód koleno 90°	-	CE 10 90	CE 13 90	-	CE 10 90	CE 13 90

Odtah pouze spalin B22



- 1 Odkouření
- 2 T-kus s odvodem kondenzátu
- 3 Prodloužení (příslušenství)
- 4 Koleno 90°
- 5 Střešní plech (příslušenství)

POZOR: Nezapomeňte se ubezpečit hygienickými normami zda tento odtah spalin můžete použít. Každý ohřívač potřebuje pro spalování 100 m³/h.

Odtah pouze spalin B22	16 to 35	45	55 to 95	36	45	55 to 95
Výška odtahu	2150 mm	2150 mm	2150 mm	2280 mm	2480 mm	2480 mm
Minimum external projection above the ridge tiles	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Průměr trubky	80 mm	100 mm	130 mm	80 mm	100 mm	130 mm
Max. doporučená délka	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Objednací kód	KB2280 1 + 2	KB22100 1 + 2	KB22130 1 + 2	KB2280V 1 + 2 + 4	-	KB22130V 1 + 2 + 4
Objednejte si počet prodlužovacích potrubí, ale dbejte na maximální doporučenou délku.						
Průměr prodloužení	80 mm	100 mm	130 mm	80 mm	100 mm	130 mm
Max. doporučená délka prodloužení	5,5 m	5,5 m	5,5 m	5,5 m	5,5 m	5,5 m
Objednací kód 500 mm	LE80050	LE100050	LE130050	LE80050	LE100050	LE130050
Objednací kód 1000 mm	LE80100	LE100100	LE130100	LE80100	LE100100	LE130100
Objednací kód koleno 45°	CE8045	CE10045	CE13045	CE8045	CE10045	CE13045
Objednací kód koleno 90°	CE8090	CE10090	CE13090	CE8090	CE10090	CE13090

POZOR:

Komínové odkouření musí odpovídat platným předpisům pro danou budovu.


Regulace

Nastavení

PRINCIP :

Plynové teplovzdušné jednotky jsou standardně připojeny kabelem, k termostatu s resetovací funkcí. Používané termostaty a řídicí desky umožňují připojení více ohřivačů na jeden termostat.

Centralizovaný systém :

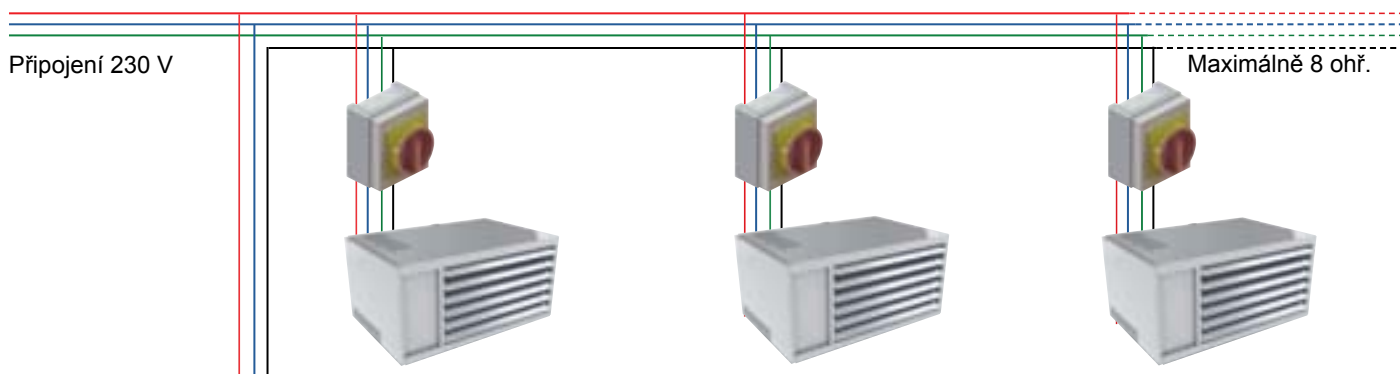

TFP1

Jednoduchý termostat s funkcí on/off a resetem.



TFP2TE


Programovatelný dotykový termostat s funkcí on/off a resetem.

Signalizace poruchy :

Pro signalizaci poruchy změňte kabel z 4x1.5 na kabel 5x1.5, ref. CAB0101.



Decentralizovaný systém :

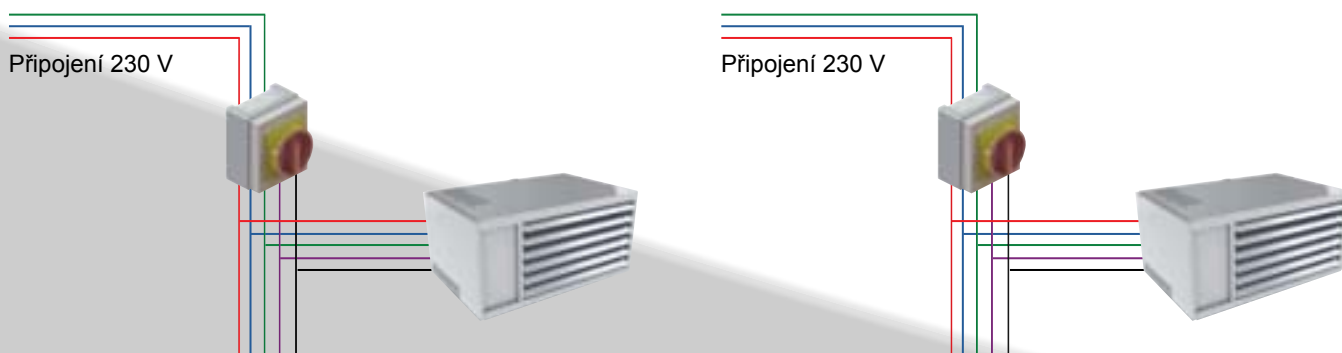

REG110

Ovládací skříňka základní bez vybavení termostatem. Vypínač Zima/Léto/Off, Reset, signalizace poruchy 4 m kabelu s konektorem (Pro zákazníky kteří chtějí použít svůj vlastní termostat).

REG111

Ovládací skříňka s termostatem TFP1. Vypínač Zima/Léto/Off, Reset, Signalizace poruchy, 4 m kabelu s konektorem (pro zákazníky který požadují jednoduchou obsluhu).



REG112TE

Programovatelný dotykový termostat s funkcí on/off a resetem.

Signalizace poruchy :

Pro signalizaci poruchy změňte kabel z 4x1.5 na kabel 5x1.5, ref. CAB0101.



2012