




Bezpečnostní kování - třída 4

SX08




HLUBOKÝ

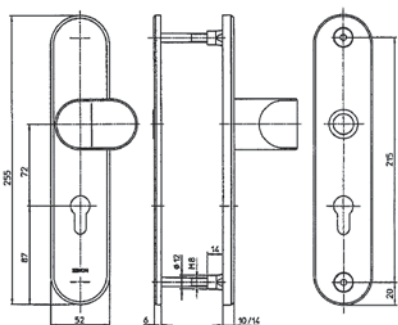

SX48



ÚZKÝ

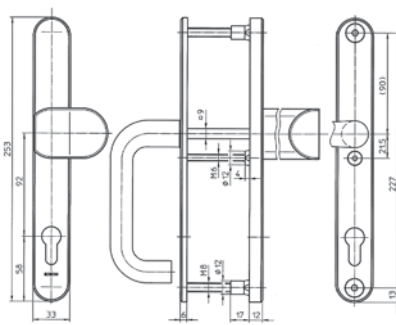


SX63



ÚZKÝ

HLUBOKÝ

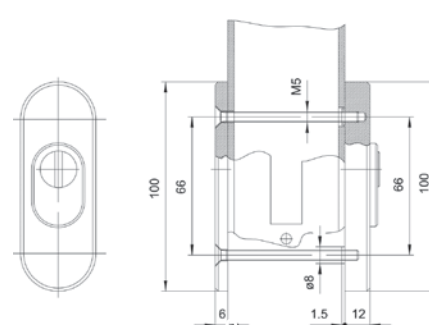

Objednací číslo

Výrobek

Objednací číslo

SX08

EL000025

Objednací číslo

Výrobek

Objednací číslo

SX48

EL000029

Objednací číslo

Výrobek

Objednací číslo

SX63

EL000516

Popis

Klika-madlo, rozteč 72 mm

F1 – pochromováno

Součástí balení nedělený čtyřhran 9 mm

pro tloušťku dveří 40–50 mm.

Popis

Klika-madlo, rozteč 92 mm

F1 – pochromováno

Součástí balení nedělený čtyřhran 9 mm

pro tloušťku dveří 70–80 mm.

Popis

Rozetové kování

F2 – poniklováno

Použití

Hluboké zámky např. EL520, EL526, EL160, MEDIATOR apod.

Bezpečnostní třída 4 dle ČSN P ENV 1627**Třída bezpečnosti 4** dle ČSN EN 12209

NBÚ stupeň 3, SS4=3

Použití pro únikové východy dle **ČSN EN 179**

Použití

Úzké zámky např. EL420, EL426, EL060, MEDIATOR apod.

Bezpečnostní třída 4 dle ČSN P ENV 1627**Třída bezpečnosti 4** dle ČSN EN 12209

NBÚ stupeň 3, SS4=3

Použití pro únikové východy dle **ČSN EN 179**

Použití

Např. EL404, EL614 apod.