


MANIPULAČNÍ TECHNIKA, KLADKOSTROJE
HOISTING DEVICES

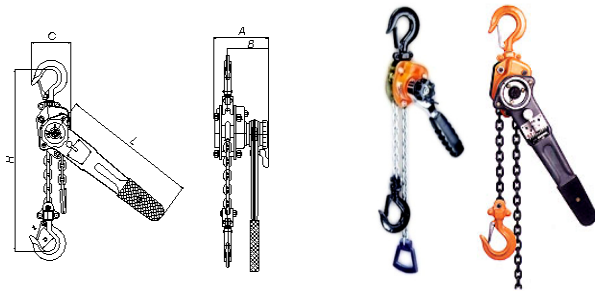

Ráčnový řetězový zvedák / Lever chain hoist

specifikace: řetěz a háky z leg. oceli tř. 7 / chain, hooks forged and tempered steel
použití / appl.: do lehkých provozů, 360° rotace / for light duty, 360° rotation


Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	H min. mm	N m	L N	M ks/pcs
8002-02	92	72	80	30	160	230	1,5	250	1
8002-05	105	78	85	35	300	260	1,5	340	1
	O kN	P mm	R kg				nosnost WLL kg		kg/1ks kg/1pcs
	3,2	4	0,4				250		2,0
	6,3	5	0,5				500		2,2

L - síla vyžadovaná pro zdvih max. nákladu / effort required to lift rated load
počet pramenů řetězu M / strands of load chain, **výška zdvihu N** / lift height
testováno na zatížení O / test load, **průměr drátu řetězu P** / chain diameter
hmotnost za 1m extra zdvihu R / weight per meter of extra lift

Ráčnový lanový zvedák / Lever rope hoist

specifikace: řetěz a háky z leg. oceli / chain, hooks forged and tempered


Kód Art. No.	počet lan rope lines	délka zdvihu standard lift m	ø lana rope ø mm	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8000-03	1	6	4,2	340	3,4
8000-07	1	9	4,2	680	5,7
8000-09	1	6	5,6	900	6,2
8000-07	2	3	5,6	680	3,8
8000-14	2	4,5	6,4	1360	6,4
8000-18	2	3	6,4	1800	7,1

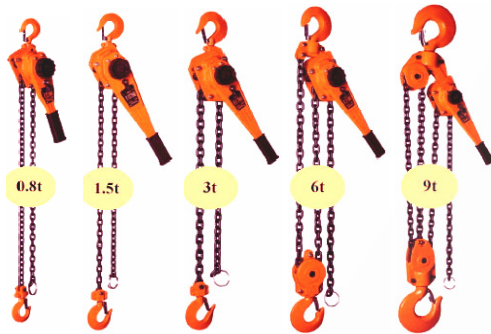

Ráčnový řetězový zvedák / Lever chain hoist

L - síla vyžadovaná pro zdvih max. nákladu / effort required to lift rated load **O** - testováno na zatížení / test load, **P** - průměr drátu řetězu / chain diameter
M - počet pramenů řetězu / strands of load chain, **N** - výška zdvihu / lift height **R** - hmotnost za 1m extra zdvihu / weight per meter of extra lift

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	H min. mm	N m	O kN	P mm	R kg	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8003-07	148	90	136	40	280	325	140	1	6	0,8	750	7,0
8003-15	172	98	160	45	410	380	220	1	8	1,4	1500	11,0
8003-30	200	115	180	58	410	480	320	1	10	2,2	3000	21,0
8003-60	200	115	235	64	410	620	340	2	10	4,4	6000	31,0
8003-90	200	115	320	85	410	700	360	3	10	6,6	9000	46,0

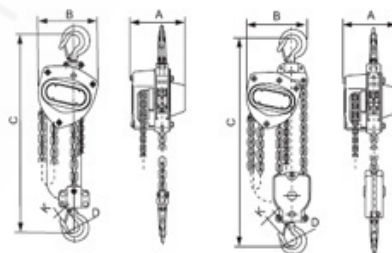

0.25t - 3t

3t - 5t



Ruční řetězový kladkostroj / Chain block

L - síla vyžadovaná pro zdvih max. nákladu / effort required to lift rated load **O** - testováno na zatížení / test load, **P** - průměr drátu řetězu / chain diameter
M - počet pramenů řetězu / strands of load chain, **N** - výška zdvihu / lift height **R** - hmotnost za 1m extra zdvihu / weight per meter of extra lift


Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	K mm	L N	M ks/pcs	N m	O kN	P mm	R kg	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8004-005	131	127	270	36	30	231	1	2,5	7,5	6	1,7	500	9,5
8004-010	140	158	317	40	34	309	1	2,5	15	6	1,7	1000	11,0
8004-015	161	187	399	45	38	320	1	2,5	22,5	8	2,3	1500	18,0
8004-020	161	187	414	50	41	360	1	3	30	8	2,3	2000	20,0
8004-030	161	210	465	58	48	340	2	3	45	8	3,7	3000	27,0
8004-050	186	253	636	64	52	414	2	3	75	10	5,6	5000	45,5
8004-100	207	398	798	85	64	414	4	3	150	10	9,7	10000	83,0
8004-200	215	650	890	110	85	414x2	8	3	300	10	19,4	20000	193,0



Elektrický řetězový kladkostroj / Electric chain hoist

Standardní vybavení:

závěsný hák pro postrkový, řetězem hnaný nebo elektrický pojezd
výška zdvihu 3-30m, délka kabelu ovládání 2,5-29,5m
provozní napětí 220/400V, 50/60Hz, 1/3 fáze, pojistka proti přepětí
relé proti chybnému zapojení fází
nízkonapětové ovládání 36V / DC
kompaktní motor s ochranou proti přehřátí, prachu a vodě dle IP54
nastavitelná pružinová brzda se aktivuje při výpadku proudu
brzda je vyrobena bez použití azbestu
kolo nosného řetězu vyrobeno ze zušlechtěné, cementované oceli
kalibrovaný řetěz a nosné háky z legované zušlechtěné oceli
1 rychlostní zdvih, koncové vypínače pro mezní polohy zdvihu
certifikace CE, třída izolace F, řetězový zásobník
bezpečnostní faktor nosnosti 4




Kód	A	B	C	D	K	F	J	P	L	výkon motoru m.power kW	rychlost zdvihu lifting sp m/min	výška zdvihu lift height m	ø řetězu ø chain mm	počet pramenů strands ks / pcs	testovaná nosnost proof l. t	pracovní nosnost WLL t	hmotnost netto net weight kg
Art. No.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm								
8010-05	150	112	250	245	27	85	17	14	550	0,8	5,8	3	7,1	1	0,63	0,5	44
8010-10	150	112	250	245	30	105	26	15	590	1,1	4,3	3	7,1	1	1,25	1,0	46
8010-20	173	90	250	245	38	136	36	22	770	1,1	2,2	3	7,1	2	2,50	2,0	60
8010-30	188	77	250	245	56	164	45	30	775	1,1	1,4	3	7,1	3	3,75	3,0	68

Elektrický řetězový kladkostroj / Electric chain hoist

Standardní vybavení:

závěsný hák pro postrkový, řetězem hnaný nebo elektrický pojezd
výška zdvihu 3m, délka kabelu ovládání 2,5m
provozní napětí 220/400V, 50/60Hz, 1/3 fáze, pojistka proti přepětí
relé proti chybnému zapojení fází
nízkonapětové ovládání 36V / DC
kompaktní motor s ochranou proti přehřátí, prachu a vodě dle IP54
nastavitelná pružinová brzda se aktivuje při výpadku proudu
brzda je vyrobena bez použití azbestu
kolo nosného řetězu vyrobeno ze zušlechtěné, cementované oceli
kalibrovaný řetěz a nosné háky z legované zušlechtěné oceli
2 rychlostní zdvih, koncové vypínače pro mezní polohy zdvihu
certifikace CE, třída izolace F, řetězový zásobník
bezpečnostní faktor nosnosti 4



jednopramenný / single stranded

Kód	A	B	C	D	E	F	G	H	Q	výkon motoru m.power kW	rychlost zdvihu 1 lifting sp m/min	rychlost zdvihu 2 lifting sp m/min	výška zdvihu lift height m	ø řetězu ø chain mm	počet pramenů strands ks / pcs	testovaná nosnost proof l. t	pracovní nosnost WLL t	hmotnost netto net weight kg
Art. No.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm									
8011-01	236	309	400	102	122	25	36	18	440	0,4/0,1	12	3	3	5,0	1	0,20	0,16	28
8011-02	236	309	400	102	122	25	36	18	440	0,4/0,1	8	2	3	5,0	1	0,32	0,25	30
8011-05	291	360	420	95	150	35	48	33	480	0,8/0,2	8	2	3	5,0	1	0,62	0,5	38
8011-10	430	373	430	130	148	40	50	31	500	1,6/0,4	8	2	3	5,0	1	1,25	1,0	55


dvoupřamenný / double stranded

Kód	A	B	C	D	E	F	G	H	Q	výkon motoru m.power kW	rychlost zdvihu 1 lifting sp m/min	rychlost zdvihu 2 lifting sp m/min	výška zdvihu lift height m	ø řetězu ø chain mm	počet pramenů strands ks / pcs	testovaná nosnost proof l. t	pracovní nosnost WLL t	hmotnost netto net weight kg
Art. No.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm									
8012-03	236	309	400	102	122	25	36	18	440	0,4/0,1	6	1,5	3	5,0	2	0,40	0,32	29
8012-05	236	309	400	102	122	25	36	18	440	0,4/0,1	4	1	3	5,0	2	0,62	0,50	31
8012-10	291	360	420	95	150	35	48	33	480	0,8/0,2	4	1	3	5,0	2	1,25	1,0	44
8012-20	430	373	430	130	148	40	50	31	500	1,6/0,4	4	1	3	5,0	2	2,50	2,0	58

Elektrický řetězový kladkostroj / Electric chain hoist

Standardní vybavení:

závěsný hák pro postrkový, řetězem hnaný nebo elektrický pojezd
výška zdvihu 3m, délka kabelu ovládání 2,5m
provozní napětí 220/400V, 50/60Hz, 1/3 fáze, pojistka proti přepětí
relé proti chybnému zapojení fází
nízkonapětové ovládání 36V / DC
kompaktní motor s ochranou proti přehřátí, prachu a vodě dle IP54
nastavitelná pružinová brzda se aktivuje při výpadku proudu
brzda je vyrobena bez použití azbestu
kolo nosného řetězu vyrobeno ze zušlechtěné, cementované oceli
kalibrovaný řetěz a nosné háky z legované zušlechtěné oceli
2 rychlostní zdvih, koncové vypínače pro mezní polohy zdvihu
certifikace CE, třída izolace F, řetězový zásobník
bezpečnostní faktor nosnosti 4



Kód	c	D	a	b	d	e	f	g	h	výkon motoru m.power kW	rychlost zdvihu 1 lifting sp m/min	rychlost zdvihu 2 lifting sp m/min	výška zdvihu lift height m	ø řetězu ø chain mm	počet pramenů strands ks / pcs	testovaná nosnost proof l. t	pracovní nosnost WLL t	hmotnost netto net weight kg
Art. No.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm									
8013-10	550	640	559	304	273	286	255	38	120	1,1/0,4	5	1,6	3	8,0	1	1,25	1,0	40
8013-30	605	770	680	408	336	344	342	45	170	3/1	5	1,6	3	11,2	1	3,75	3,0	105
8013-50	920	860	680	460	336	344	342	61	170	3/1	2,6	0,8	3	11,2	2	6,25	5,0	120
8013-99	1300	1050	680	681	336	344	342	71	170	2 x 3/1	1,3	0,4	3	11,2	4	12,50	10,0	280



Elektrický lanový kladkostroj / Electric wire rope hoist

Standardní vybavení:

závěsná oka pro upevnění na nosník
výška zdvihu 12/6m, délka kabelu ovládání 5m
provozní napětí 220V, 50/60Hz, pojistka proti přepětí
nízkonapětové ovládání 36V / DC
kompaktní motor s ochranou proti přehřátí, prachu a vodě dle IP54
nastavitelná pružinová brzda se aktivuje při výpadku proudu
brzda je vyrobena bez použití azbestu
2 rychlostní zdvih, koncové vypínače pro mezní polohy zdvihu
certifikace CE, třída izolace F
bezpečnostní faktor nosnosti 4




Kód	výška zdvihu 1hák / 2háky lifting cap. m 1hook / 2hooks	rychlost zdvihu 1hák / 2háky lifting sp. m/min 1hook / 2hooks	výkon motoru power W	ø lana ø rope mm	pracovní nosnost WLL kg	hmotnost kg net weight kg
Art. No.						
8014-010	12 6	10 5	480	3,2	100	20
8014-020	12 6	10 5	950	3,2	200	22
8014-030	12 6	10 5	1 200	4,2	300	24
8014-040	12 6	8 4	1 300	5,6	400	28
8014-050	12 6	8 4	1 600	5,6	500	35

Elektrický lanový kladkostroj / Electric wire rope hoist


Standardní vybavení:

pro ukotvení pomocí šroubů
výška zdvihu 6-24m, délka kabelu ovládání dle výšky zdvihu
možnost bezdrátového ovládání
provozní napětí 220/400V, 50/60Hz, pojistka proti přepětí
nízkonapětové ovládání 36V / DC
kompaktní motor s ochranou proti přehřátí, prachu a vodě dle IP54
nastavitelná pružinová brzda se aktivuje při výpadku proudu
brzda je vyrobena bez použití azbestu
hák z legované zušlechťené oceli
2 rychlostní zdvih, koncové vypínače pro mezní polohy zdvihu
certifikace CE, třída izolace F
bezpečnostní faktor nosnosti 4

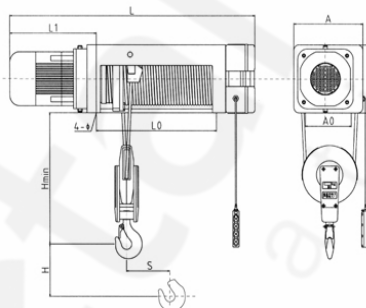

Kód	výška zdvihu lift ht.	L	L0	S	A	A0	B	H	L1	výkon motoru1 m.power kW	výkon motoru2 m.power kW	rychlost zdvihu 1 lifting sp m/min	rychlost zdvihu 2 lifting sp m/min	ø lana ø rope mm	počet pramenů strands ks / pcs	testovaná nosnost proof l. kg	pracovní nosnost WLL kg	hmotnost netto net weight kg
Art. No.	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm									
8020-06	6	534	223	66														
8020-09	9	611	291	99														
8020-12	12	678	358	132	256	192	244	410	281	1,1	0,3	9	2,2	13,0	2	750	500	
8020-18	18	813	493	198														
8020-24	24	948	628	264														
8021-06	6	886	324	96														
8021-09	9	983	421	144														
8021-12	12	1080	518	192	264	194	244	430	390	1,5	0,4	8,5	3,2	18,0	2	1 500	1 000	
8021-18	18	1274	712	288														
8021-24	24	1468	906	384														
8022-06	6	1032	389	104														
8022-09	9	1136	493	156														
8022-12	12	1240	597	209	325	245	300	520	462	3,0	0,8	7,3	1,8	18,0	2	3 000	2 000	
8022-18	18	1449	806	313														
8022-24	24	1657	1014	417														
8023-06	6	1160	414	110														
8023-09	9	1269	523	164														
8023-12	12	1378	632	218	360	280	330	600	550	4,5	1,0	7,3	1,8	18,0	2	4 500	3 000	
8023-18	18	1597	851	328														
8023-24	24	1815	1069	437														
8025-06	6	1235	459	118														
8025-09	9	1350	574	177														
8025-12	12	1464	688	236	403	309	370	700	550	7,5	2,0	7,3	1,8	22,0	2	7 500	5 000	
8025-18	18	1693	917	354														
8025-24	24	1922	1146	472														
8028-06	6	1473	505	117														
8028-09	9	1590	622	175														
8028-12	12	1706	738	233	470	350	440	760	725	13,0	3,2	8	2	26,0	2	12 000	8 000	
8028-18	18	1939	971	350														
8028-24	24	2172	1204	466														


na objednávku jsou k dodání i kladkostroje pojezdové s alternativní montáží, případně s převodem lana 4/1
other types of wire rope hoist are also available according to customers demand

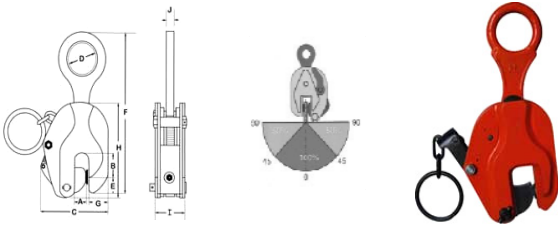

Svěrka vertikální / Vertical lifting clamp


materiál / mat.: čelisti z cementované oceli / jaws from cemented steel
specifikace / spec.: pojistka, pruž. předpětí, rotace 90° / safety latch, 90° rotation
použití / appl.: pro materiály do tvrdosti 40HRC / max. hardness 40HRC

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8900-10	0-22	36	155	50	220	156	1000	3,6
8900-20	0-30	45	155	60	250	190	2000	6,0
8900-30	0-35	50	176	60	295	226	3000	9,2
8900-50	5-45	58	218	65	350	270	5000	16,5

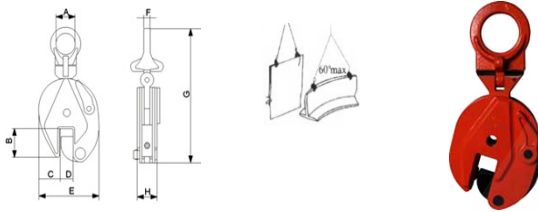

Svěrka vertikální s kloub. závěsem / Vertical lifting clamp with toggle

Kód Art. No.	D mm	B mm	E mm	A mm	G mm	H mm	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8901-05	0-15	43	103	30	212	36	500	2,0
8901-10	0-20	63	138	48	294	50	1000	4,8
8901-20	0-25	76	164	68	370	52	2000	6,5
8901-30	0-30	85	193	74	418	78	3000	15,0
8901-50	0-50	90	240	80	450	88	5000	23,0

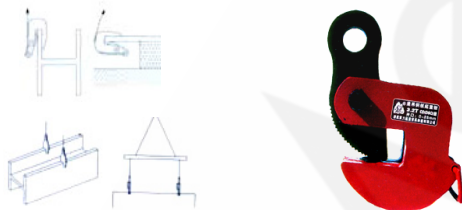

Svěrka univerzální / Universal lifting clamp

materiál / mat.: čelisti z cementované oceli / jaws from cemented steel
specifikace / spec.: pojistka, pruž. předpětí, rotace 90° / safety latch, 90° rotation
použití / appl.: pro vodorov. svislou manipulaci nosníků / hor., ver. beam manipul.


Kód Art. No.	rozsah upnutí opening size	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8902-10	0-15	1000	3,0
8902-20	0-20	2000	4,5
8902-30	0-30	3000	8,0
8902-50	10-40	5000	13,0



Svěrka horizontální / Horizontal lifting clamp

materiál / mat.: legovaná nízkouhlíková ocel / alloy tempered steel
specifikace / spec.: uchopení břemen v páru o vymezené tloušťce / decided grip
použití / appl.: beton. dílce, skruže, ocel. profily / cement blocks, steel girders

Kód Art. No.	rozsah upnutí opening size	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8903-10	0 - 40	1000	2,0
8903-20	0 - 50	2000	3,5
8903-30	0 - 60	3000	6,0
8903-50	0 - 70	5000	18,0
8903-80	0 - 90	8000	24,0

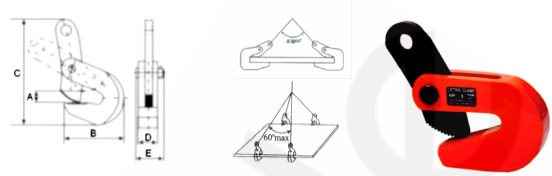

Svěrka horizontální SH1 / Horizontal lifting clamp SH1

materiál / mat.: čelisti z cementované oceli / jaws from cemented steel
specifikace / spec.: samosvorné uchopení, ozubené čelisti / self-locking grip
použití / appl.: opačné sevření pro tenké plechy / reversed jaws for thin sheets


Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8911-07	0-15	100	169	32	45	750	2,0
8911-15	0-25	158	242	48	63	1500	8,0
8911-25	25-50	200	304	57	74	2500	10,0
8911-32	0-55	206	328	60	75	3200	15,0
8911-50	50-80	245	393	65	85	5000	18,0



Svěrka horizontální SH2 / Horizontal lifting clamp SH2

materiál / mat.: čelisti z cementované oceli / jaws from cemented steel
specifikace / spec.: samosvorné uchopení, ozubené čelisti / self-locking grip
použití / appl.: opačné sevření pro tenké plechy / reversed jaws for thin sheets


Kód Art. No.	A mm	B mm	F mm	I mm	H mm	V mm	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8912-10	0-15	22	70	45	85	32	1000	2,0
8912-20	3-22	26	80	50	100	38	2000	4,4
8912-30	12-35	30	90	55	110	50	3000	8,7

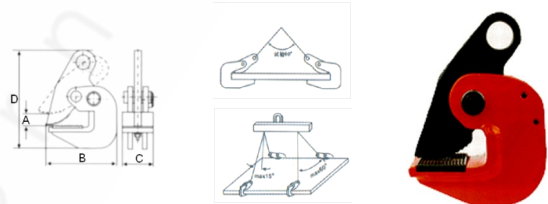

Svěrka horizontální SH3 / Horizontal lifting clamp SH3

materiál / mat.: čelisti z cementované oceli / jaws from cemented steel
specifikace / spec.: samosvorné uchopení, ozubené čelisti / self-locking grip
použití / appl.: v párech, přes traverzu / for use in couples, on balancer beam

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8913-07	0-25	125	50	175	750	3,5
8913-15	0-30	161	65	205	1500	4,3
8913-20	0-35	175	68	245	2000	7,2
8913-30	0-40	180	70	250	3000	8,0
8913-50	0-50	185	74	260	5000	9,0

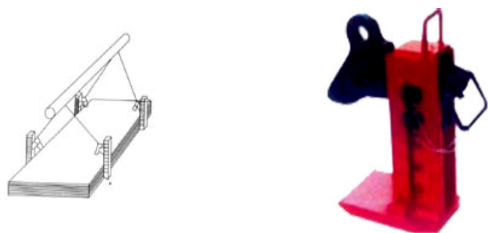


Svěrka horizontální SH4 / Horizontal lifting clamp SH4

materiál / mat.: čelisti z cementované oceli / bearing parts from cemented steel
specifikace / spec.: samosvorné uchopení, ozubené čelisti / self-locking grip
použití / appl.: v párech, přes traverzu / for use in couples, on balancer beam

Kód Art. No.	rozsah upnutí opening size	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8914-30	0-180	3000	18,0
8914-45	0-240	4500	28,0
8914-60	0-300	6000	40,0
8914-75	0-420	7500	50,0



Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices



Svěrka na nosníky / Girder clamp

materiál / mat.: legovaná nízkouhliková ocel / alloy tempered steel

použití / appl.: univerzální využití na nosníky různých profilů / for variable girders

Kód Art. No.	A max mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	F max	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8904-10	260	360	64	5	215	155	1000	5,0
8904-20	260	360	74	6	215	155	2000	6,0
8904-30	354	490	103	8	260	225	3000	10,5
8904-50	354	490	110	10	260	225	5000	11,0



Kočka jeřábová se svěrkou / Trolley with clamp

specifikace: robustní konstrukce, litinová kola s ložisky, nastavitelná šíře svorníku

specification.: heavy duty, cast wheels with bearing, adjustable width of bolt

Kód Art. No.	min. rádius ohybu min. curve radius m	šíře nosníku I beam width	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8920-10	1,0	64 - 203	1000	7,5
8920-20	1,1	76 - 203	2000	18,5
8920-30	1,3	82 - 203	3000	30,0
8920-50	1,4	100 - 305	5000	50,0
8920-99	2,0	136 - 305	10000	92,0



Kočka jeřábová se třmenem / Push trolley with shackle

specifikace: robustní konstrukce, litinová kola s ložisky, nastavitelná šíře svorníku

specification.: heavy duty, cast wheels with bearing, adjustable width of bolt

Kód Art. No.	min. rádius ohybu min. curve radius m	šíře nosníku I beam width	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8921-10	1,0	64 - 203	1000	10,0
8921-20	1,1	76 - 203	2000	19,5
8921-30	1,3	82 - 203	3000	32,0
8921-50	1,4	100 - 305	5000	53,0
8921-99	2,0	136 - 305	10000	100,0


Kočka jeřábová se třmen. a převodem / Geared trolley with shackle

Kód Art. No.	min. rádius ohybu min. curve radius m	šíře nosníku I beam width	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8922-10	1,0	64 - 203	1000	14,0
8922-20	1,1	76 - 203	2000	23,5
8922-30	1,3	82 - 203	3000	36,0
8922-50	1,4	100 - 305	5000	58,0
8922-99	2,0	136 - 305	10000	105,0

Kočka jeřábová s el. pohonem / Electric trolley

specifikace: 2 rychlostní provoz, litinová kola s ložisky, nastavitelná šíře svorníku

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	šíře nosníku I beam width	proud A při max. W current at full load	výkon W motor power	napětí V / Hz power supply	rychlost m/min travel speed	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8927-10	396	266	264	145	74 - 124	1,5	200 / 66	380 / 50	20 / 6,7	1000	5,0
8927-20	396	270	264	145	74 - 124	1,5	300 / 100	380 / 50	20 / 6,7	2000	8,0
8927-30	442	330	340	180	102 - 152	1,5	400 / 133	380 / 50	18 / 6	3000	13,0
8927-50	442	334	342	182	102 - 152	1,5	400 / 133	380 / 50	18 / 6	5000	25,0



Ráčnový lanový napínák / Lever rope puller


materiál / mat.: kryt slitina Al, hák legovaná ocel / Al alloy body, forged alloy hook

použití: k napínání, zdvihání a spouštění břemen s dvojnásobným

appl.: versatile unit for pulling, hoisting, lowering and securing with protection

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	L1/L2 mm	ø lana mm	délka m	nosnost* WLL t	kg/1ks kg/1pcs
8923-08	426	235	64	- / 80	8,3	20	0,8 / 1,25	7,0
8923-16	545	280	97	80/120	11	20	1,6 / 2,5	14,5
8923-32	660	325	116	80/120	16	20	3,2 / 5,0	26,0

* zdvih / tah, lift / pull




Kočka jeřábová / Push trolley

specifikace: robustní konstrukce, litinová kola s ložisky, nastavitelná šíře svorníku

specification.: heavy duty, cast wheels with bearing, adjustable width of bolt

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	H mm	šíře nosníku I beam width	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8925-05	208	170	190	106,5	75 - 125	500	6,5
8925-10	220	206	222	123,5	75 - 125	1000	7,5
8925-20	260	240	267	132,5	100 - 150	2000	13,5
8925-30	285	282	320	175	100 - 150	3000	25,0
8925-50	338	327	391	190	125 - 175	5000	44,0
8925-99	362	389	490	275	125 - 180	10000	90,0



Kočka jeřábová s řetězovým převodem / Geared trolley

specifikace: robustní konstrukce, litinová kola s ložisky, nastavitelná šíře svorníku

specification.: heavy duty, cast wheels with bearing, adjustable width of bolt

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	H mm	šíře nosníku I beam width	nosnost WLL kg	kg/1ks kg/1pcs
8926-05	271	170	190	106,5	75 - 125	500	9,5
8926-10	277	206	222	123,5	75 - 125	1000	10,5
8926-20	311	240	267	132,5	100 - 150	2000	16,0
8926-30	358	282	320	175	100 - 150	3000	32,0
8926-50	401	327	391	190	125 - 175	5000	54,0
8926-99	442	389	490	275	125 - 180	10000	100,0

