





ÚHELNÍKY, TESAŘSKÉ KOVÁNÍ
CONNECTING HARDWARE

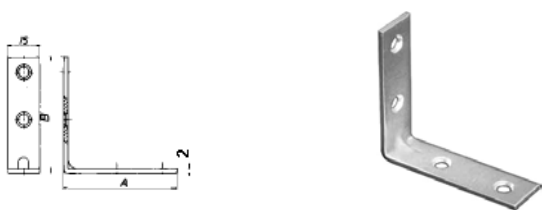

Úhelník nábytkový UP1 / Corner plate UP1

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6101-020	20	20	15	2	2	0,80	100 / 2500
6101-025	25	25	15	2	2	0,95	100 / 2000
6101-030	30	30	15	2	4	1,15	100 / 2000
6101-040	40	40	15	2	4	1,50	100 / 1500
6101-050	50	50	15	2	4	1,95	100 / 1000
6101-060	60	60	15	2	4	2,35	100 / 1000
6101-070	70	70	15	2	4	2,90	100 / 700
6101-080	80	80	15	2	4	3,45	100 / 700
6101-100	100	100	15	2	4	4,05	100 / 500

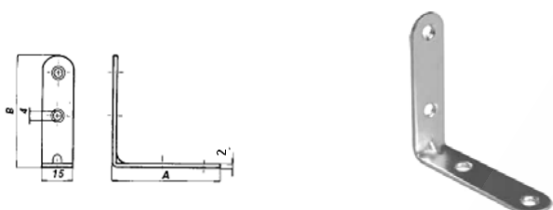

Úhelník nábytkový UP2 / Corner plate UP2

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6102-020	20	20	15	2	2	0,75	100 / 2500
6102-030	30	30	15	2	4	1,10	100 / 2000
6102-040	40	40	15	2	4	1,45	100 / 1500
6102-050	50	50	15	2	4	1,90	100 / 1000
6102-060	60	60	15	2	4	2,30	100 / 1000
6102-080	80	80	15	2	4	3,40	100 / 700



Úhelník nábytkový UP3 / Corner plate UP3


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6103-020	20	20	30	2	4	1,50	50 / 1500
6103-030	30	30	30	2	8	2,20	50 / 1000
6103-040	40	40	30	2	8	3,05	50 / 700
6103-050	50	50	30	2	8	3,90	50 / 700
6103-060	60	60	30	2	8	4,80	50 / 500
6103-080	80	80	30	2	8	6,45	50 / 400
6103-100	100	100	30	2	8	8,15	50 / 300



Úhelník nábytkový UP6 excentrický / Corner plate UP6 excentric


Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6106-25	25	25	15	4	2	0,95	100 / 2000
6106-40	40	40	15	4	2	1,55	100 / 1500




Úhelník nábytkový UP4 / Corner plate UP4

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2


Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6104-37	18,5 x 37	4	1	1,00	100 / 2000




Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6104-50	21 x 50	4	1	1,50	100 / 1500
6104-67	21 x 67	4	1	2,10	100 / 1000



Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6104-86	21 x 86	6	1	2,60	100 / 800




Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6104-90	37 x 90	5	2	10,20	50 / 200




Úhelník nábytkový UP5 / Corner plate UP5

povrch / finish : galvanický zinkochromát (žlutý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2


Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6105-30	30 x 30	8	1,8	2,40	100 / 1000



Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6105-48	48 x 40 x 1,8	6	1,8	4,60	50 / 500




Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6105-P48	48 x 40 x 2,5	6	2,5	5,90	50 / 400



Plech spojovací PS1 / Connecting plate PS1


povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	plech plate	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6201-040	40	15	2	2	0,80	100 / 2500
6201-060	60	15	2	4	1,15	100 / 2000
6201-080	80	15	2	4	1,50	100 / 1500
6201-100	100	15	2	4	1,95	100 / 1000
6201-120	120	15	2	4	2,35	100 / 1000
6201-140	140	15	2	4	2,90	100 / 700
6201-160	160	15	2	4	3,45	100 / 700



Plech spojovací PS2 / Connecting plate PS2



Kód Art. No.	A mm	B mm	plech plate	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6202-040	40	15	2	2	0,75	100 / 2500
6202-060	60	15	2	4	1,10	100 / 2000
6202-080	80	15	2	4	1,45	100 / 1500
6202-100	100	15	2	4	1,90	100 / 1000
6202-120	120	15	2	4	2,30	100 / 1000



Plech spojovací PS3 / Connecting plate PS3

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2


Kód Art. No.	A mm	B mm	plech plate	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6203-040	40	15	2	4	1,50	50 / 1500
6203-060	60	15	2	8	2,20	50 / 1000
6203-080	80	15	2	8	3,05	50 / 700
6203-100	100	15	2	8	3,90	50 / 700
6203-120	120	15	2	8	4,80	50 / 500
6203-160	160	15	2	8	6,45	50 / 400
6203-200	200	15	2	8	8,15	50 / 300




Plech spojovací PS4 / Connecting plate PS4

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2

Kód Art. No.	rozměr mm	Ø díry Ø hole mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6204-37	37 x 37	4,5	1	1,00	100 / 2000
6204-45	45 x 45	4,5	1	1,20	100 / 2000
6204-50	50 x 40	4,5	1	1,50	100 / 1500




Kód Art. No.	rozměr mm	Ø díry Ø hole mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6204-67	67 x 40	4,5	1	2,00	100 / 1000
6204-86	86 x 40	4,5	1	2,40	100 / 1000



Plech spojovací PS5 / Connecting plate PS5

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2


Kód Art. No.	A mm	B mm	plech plate	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6205-100	100	20	2	7	2,90	100 / 800
6205-200	200	20	2	13	5,60	100 / 400
6205-300	300	20	2	20	8,40	50 / 200



Plech spojovací PS6 / Connecting plate PS6

povrch / finish: galvanický zinkochromát (žlutý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2


Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6206-60	60 x 30	8	1,8	2,40	100 / 1000



Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6206-90	90 x 40	6	2,5	5,90	50 / 400



Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6206-91	26 x 40 x 66	3	2,5	6,40	50 / 400




Rohovník nábytkový / Corner plate

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	D mm	Ø díry Ø hole	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6214-030Z	30	30	17	4	1,5	0,60	100 / 3000
6214-040Z	40	40	17	4	1,5	0,85	100 / 2000
6214-050Z	50	50	17	4	1,5	1,10	100 / 2000
6214-060Z	60	60	17	4	1,5	1,45	100 / 1500
6214-080Z	80	80	20	6	2	3,75	50 / 600
6214-100Z	100	100	20	6	2	4,85	50 / 500
6214-120Z	120	120	20	6	2	6,00	50 / 400
6214-140Z	140	140	20	6	2	7,20	50 / 300

materiál / material: pomosazená ocel / brass plated steel

6214-030M	30	30	17	4	1,5	0,60	100 / 2000
6214-040M	40	40	17	4	1,5	0,85	100 / 2000

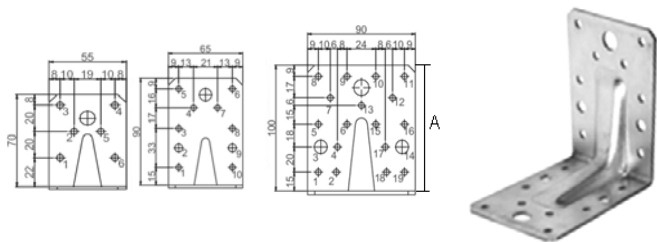


Úhelník UP7 / Corner plate UP7

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*


materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	A mm	šířka mm	plech plate mm	díry Ø5,7,11 holes Ø5,7,11mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6107-060	60	45	2	12, 0, 2	7,7	50 / 300
6107-070	70	55	2	12, 0, 2	11,3	50 / 200
6107-090	90	65	2,5	16, 4, 2	20,8	25 / 100
6107-100	100	90	3	30, 4, 2	39,8	10 / 50

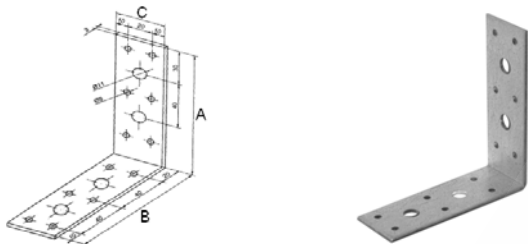

Úhelník UP8 / Corner plate UP8

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø11, Ø5 holes Ø11, Ø5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6108-060	60	60	50	2,5	2, 12	12,5	50 / 200
6108-070	70	70	40	3	2, 8	12,0	50 / 200
6108-080	80	80	50	2,5	2, 18	16,0	25 / 150
6108-110	110	110	40	3	4, 12	18,8	25 / 100
6108-130	130	130	40	3	6, 12	22,3	25 / 100

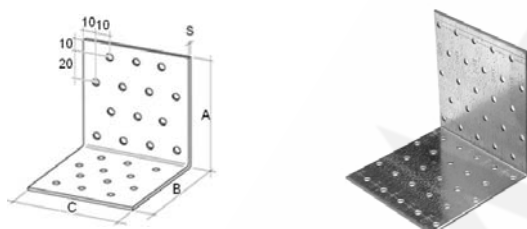

Úhelník UP9 / Corner plate UP9

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*


materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø5 holes Ø5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6109-044	40	40	40	2	6	4,8	50 / 400
6109-046	40	40	60	2	10	7,2	50 / 300
6109-048	40	40	80	2	14	9,6	50 / 200
6109-049	40	40	100	2,5	18	14,4	25 / 150
6109-050	40	40	200	2	34	24,0	25 / 100
6109-064	60	60	40	2	10	7,2	50 / 300
6109-066	60	60	60	2	16	10,8	50 / 200
6109-068	60	60	80	2	22	14,4	25 / 150
6109-069	60	60	100	2,5	28	21,6	25 / 100
6109-084	80	80	40	2	12	9,6	50 / 200
6109-086	80	80	60	2	20	14,4	25 / 150
6109-088	80	80	80	2	28	19,2	25 / 100
6109-089	80	80	100	2,5	36	24,0	20 / 100
6109-108	100	100	80	2	36	24,0	20 / 100
6109-110	100	100	100	2,5	46	36,0	20 / 60



Úhelník 135° / Corner plate 135°

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø11, Ø5 holes Ø11, Ø5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6120-060	60	60	50	2,5	2, 16	11,5	50 / 200
6120-080	80	80	50	2,5	4, 22	15,0	25 / 150
6120-100	100	100	100	2,5	0, 46	35,0	10 / 60




Spojka / Connector

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	šířka mm	délka mm	plech plate mm	díry Ø5,7,11 holes Ø5,7,11mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6207-120	45	120	2	12, 0, 2	7,7	50 / 300
6207-140	55	140	2	12, 0, 2	11,3	50 / 200
6207-180	65	180	2,5	16, 4, 2	20,8	25 / 100
6207-200	90	200	3	30, 4, 2	39,8	10 / 50



Deska spojovací DS2 / Connecting plate DS2

Kód Art. No.	A mm	C mm	plech plate	díry Ø11, Ø5 holes Ø11, Ø5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6208-100	40	100	3	2, 6	8,6	50 / 250
6208-140	40	140	3	3, 8	12,0	50 / 200
6208-180	40	180	3	4, 10	15,2	25 / 150
6208-220	40	220	3	5, 12	18,8	25 / 100
6208-260	40	260	3	6, 14	22,3	25 / 100



Deska spojovací DS1 / Connecting plate DS1

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	A mm	C mm	plech plate	díry Ø5 holes Ø5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6209-412	40	120	2	10	7,2	50 / 300
6209-416	40	160	2	14	9,6	50 / 200
6209-420	40	200	2	18	12,0	50 / 200
6209-616	60	160	2	22	14,4	25 / 150
6209-620	60	200	2	26	17,0	25 / 150
6209-812	80	120	2	22	14,4	25 / 150
6209-816	80	160	2	28	19,2	25 / 100
6209-820	80	200	2	34	24,0	25 / 100
6209-824	80	240	2	40	29,0	20 / 80
6209-920	100	200	2	46	30,0	20 / 80
6209-940	100	240	2	54	38,0	20 / 60
6209-990	100	300	2	66	50,0	10 / 50




Deska spojovací v pásech / Belt connecting plate

Kód Art. No.	A mm	C mm	plech plate	díry Ø5 holes Ø5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6211-124	1200	40	2	100	72,0	5 / 30
6211-126	1200	60	2	152	108,0	5 / 20
6211-128	1200	80	2	204	144,0	5 / 15
6211-130	1200	100	2	256	180,0	2 / 10



Plech spojovací zesílený / Connecting plate heavy

Kód Art. No.	A mm	C mm	plech plate	díry Ø6 holes Ø6	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6213-100	100	20	4	4	6,0	50 / 300
6213-200	200	20	4	8	11,5	50 / 200
6213-300	300	20	4	12	17,2	50 / 150




Úhelník konstrukční / Construction plate

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø3 holes Ø3	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6110-040	35	35	40	1,5	8	3,2	50 / 500
6110-060	35	35	60	1,5	12	4,7	50 / 400
6110-080	35	35	80	1,5	16	6,4	50 / 300
6111-050	53	53	50	1,5	14	6,1	50 / 300
6111-070	53	53	70	1,5	20	8,5	50 / 250
6111-100	53	53	100	1,5	28	11,8	25 / 200
6112-060	70	70	60	1,5	24	9,5	25 / 200
6112-080	70	70	80	1,5	32	12,7	25 / 200




Úhelník zesílený / Corner plate heavy

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø6 holes Ø6	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6113-50	50	50	20	4	4	6,0	50 / 300
6113-100	100	100	20	4	8	11,5	50 / 200
6113-300	150	150	20	4	12	17,2	50 / 150




Úhelník kotevní UK1 / Anchoring plate UK1

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø11, Ø6mm holes Ø11, Ø6mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6114-135	135	90	65	4	3, 18	46,0	10 / 50
6114-285	285	90	65	4	5, 30	76,0	5 / 25

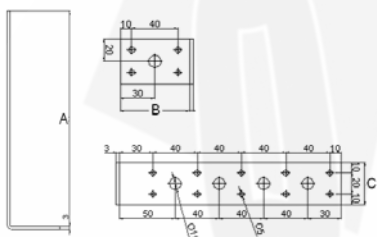


Úhelník kotevní UK2 / Anchoring plate UK2

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø11, Ø5 holes Ø11, Ø5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6115-080	80	60	40	3	2, 8	12,0	25 / 200
6115-120	120	60	40	3	3, 10	15,2	25 / 150
6115-160	160	60	40	3	4, 12	18,8	25 / 100
6115-200	200	60	40	3	5, 14	22,3	25 / 100





Deska spojovací T / T Connector

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	rozměry mm	šířka mm	plech plate	díry Ø11, Ø5 holes Ø11, Ø5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6210-160	160x140	45	2	4, 20	16,5	20 / 100



Rohovník / Corner plate


Kód Art. No.	A mm	B mm	šířka mm	plech plate	díry Ø11, Ø5 holes Ø11, Ø5mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6215-120	120	85	32	2	4, 12	7,9	50 / 250
6215-180	180	130	32	2	6, 16	11,6	25 / 200
6215-240	240	170	32	2	8, 20	15,5	25 / 150

Úhelník na kulatinu typ 1 / Corner for round beam type 1

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø5 na kulatinu holes Ø5 Ømm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6121-080	80	80	50	2,5	15 80, 100	16,0	25 / 150



Úhelník na kulatinu typ 2 / Corner for round beam type 2

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø5 na kulatinu holes Ø5 Ømm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6122-080	80	80	50	2,5	15 80, 100	16,0	25 / 150




Třmen na kulatinu / Clamp for round beam

povrch / finish : galvanický zinkochromát >10µm / galvanized >10µm

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	šířka mm	rozteč mm	výška mm	plech plate	díry Ø5 na kulatinu holes Ø5 Ømm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6123-080	20	80	300	3	6 80	30,0	10 / 80
6123-100	20	100	300	3	6 100	32,0	10 / 80

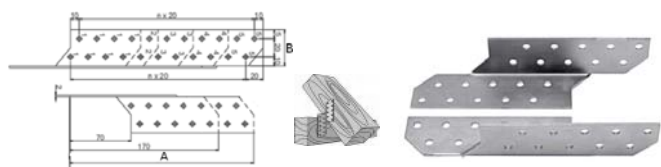


Spojka krokrová / Beam connector

povrch / finish: galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	A mm	B mm	plech plate	díry Ø5 holes Ø5	typ	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6229-210L	210	35	2	28	L	13,0	25 / 150
6229-210P	210	35	2	28	P	13,0	25 / 150
6229-250L	250	40	2	36	L	21,2	20 / 100
6229-250P	250	40	2	36	P	21,2	20 / 100



Třmen trámový / Beam clamp


povrch / finish: galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	B mm	H mm	F mm	S mm	díry Ø11, Ø5 holes Ø11, Ø5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6230-050	50	70	80	2	2, 12	24,2	10 / 80
6230-060	60	80	80	2	2, 16	26,4	10 / 80
6230-080	80	80	80	2	2, 18	30,0	10 / 80
6230-100	100	100	80	2	4, 24	35,4	10 / 60
6230-120	120	120	80	2	4, 28	42,7	10 / 50
6230-140	140	140	80	2	6, 32	50,0	10 / 40

Třmen trámový dělený (pár) / Split beam clamp (couple)

6230S-100	40+40	100	80	2	4, 24	32,6	10 / 60
-----------	-------	-----	----	---	-------	------	---------




Třmen trámový uzavřený / Closed beam clamp

povrch / finish: galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	B mm	H mm	E mm	S mm	díry Ø11, Ø5 holes Ø11, Ø5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6231-080	80	80	80	2	2, 18	30,0	10 / 80
6231-100	100	100	80	2	4, 24	35,4	10 / 60
6231-120	120	120	80	2	4, 28	42,7	10 / 50




Podpěra / Support

povrch / finish: galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	A mm	B mm	plech plate	díry Ø5 holes Ø5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6116-090	80	90	1,5	20	18,0	10 / 100
6116-130	90	130	1,5	24	34,0	10 / 80
6116-170	120	170	1,5	28	56,0	5 / 50



Profil kotevní KP4, KP5, KP7 / Anchoring plate KP4, KP5, KP7

povrch / finish: galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	plech plate	díry Ø11, Ø18 holes Ø11, Ø18	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6117-KP4	240	-	40	5	5, 0	35,0	5 / 50
6117-KP5	245	65	40	5	5, 1	43,5	5 / 50
6117-KP7	180	60	80	4	Ø13 4	54,0	5 / 40




Profil kotevní KP6, KP8 / Anchoring plate KP6, KP8

povrch / finish: galvanický zinkochromát >10µm / *galvanized >10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	A mm	C mm	plech plate	díry Ø11 holes Ø11	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6117-KP6	200	40	5	3	29,0	5 / 50
6117-KP8	390	40	5	5	57,0	5 / 40

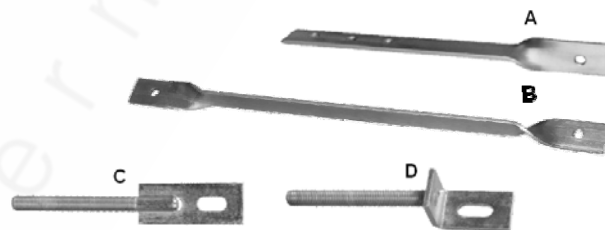

Profil kotevní plotový / Fence holder

povrch / finish: žlutě pozinkováno > 10µm / *yellow galvanized > 10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	typ type	plech plate	délka length mm	šroub bolt	díry/holes Ø14mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6118-400	A	5	400 / 285		4	56,0	1 / 40
6118-630	B	5	630 / 400		2	95,0	1 / 20
6118-185	C	5	185 / 100	M12	14 x 30	16,5	10 / 100
6118-150	D	5	150 / 95	M12	14 x 30	15,5	10 / 100




Úhelník kotevní plotový / Fence holder

povrch / finish: žlutě pozinkováno > 10µm / *yellow galvanized > 10µm*

materiál / material: ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / *forged steel St 44-2*

Kód Art. No.	a mm	b mm	c mm	vrut screw	díry/holes Ø5/8mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6125-36	30	36	30	--	2 / 1	27,0	100 / 800
6125-70	30	70	30	--	4 / 1	37,0	50 / 600
6126-36	30	36	30	8 x 40	2	43,0	50 / 500
6126-70	30	70	30	8 x 40	4	53,0	25 / 400



Kód	typ	a	b	c	plech	diry/holes	kg/100ks	ks (pcs)
Art. No.	type	mm	mm	mm	plate	Ø11	kg/100pcs	 
6247-060	1	61	150	150	2	12	85	4 / 20
6247-080	1	81	150	150	2	12	105	4 / 20
6247-100	1	101	150	150	2	12	125	4 / 20
6247-120	1	121	180	200	2	12	155	4 / 20
6248-080	2	81	150	150	2	12	80	4 / 20
6248-100	2	101	150	150	2	12	110	4 / 20



Kód	A	B	C	šírka	plech	diry/holes	kg/100ks	ks (pcs)
Art. No.	mm	mm	mm	mm	plate	Ø12,5	kg/100pcs	
6246-080	81	185	200	60	5	6	116	2 / 20
6246-100	101	185	200	60	5	6	116	2 / 20
6246-120	121	210	200	60	5	6	123	2 / 20




Kód	A	B	C		plech	diry/holes	kg/100ks	ks (pcs)
Art. No.	mm	mm	mm		plate	Ø5/12.5	kg/100pcs	
6241-0606	61	60	150		4	18 / 4	58	4 / 40
6241-0808	81	80	150		4	26 / 6	77	4 / 40
6241-1010	101	100	150		4	32 / 8	108	2 / 20
6241-1212	121	120	150		4	40 / 8	138	2 / 20




Kód	A	B	C	D	plech	diry/holes	kg/100ks	ks (pcs)
Art. No.	mm	mm	mm	mm	plate	Ø5 / 12,5	kg/100pcs	 
6242-0606	61	60	125	16	4	18 / 2	92	2 / 20
6242-0806	81	60	125	16	4	18 / 2	98	2 / 20
6242-0808	81	80	125	16	4	26 / 2	116	2 / 20
6242-1008	101	80	125	16	4	26 / 4	123	2 / 20
6242-1010	101	100	125	16	4	32 / 4	135	2 / 20
6242-1210	121	100	125	20	4	32 / 4	168	1 / 10
6242-1212	121	120	125	20	4	40 / 4	180	1 / 10
6242-1410	141	100	125	20	4	40 / 4	178	1 / 10
6242-1412	141	120	125	20	4	40 / 4	193	1 / 10

The technical drawing on the left illustrates the dimensions of the screw anchor: **A** is the diameter of the upper shaft, **B** is the length of the threaded section, **C** is the length of the unthreaded upper section, and **D** is the diameter of the threaded section. To the right, a photograph shows the physical anchor installed in a concrete wall, with a metal plate secured by four screws.

Kód	A	B	C	D	plech	díry/holes	kg/100ks	ks (pcs)
Art. No.	mm	mm	mm	mm	plate	Ø12,5	kg/100pcs	 
6243-070	71	200	130	18	8	4	128	2 / 20
6243-090	91	200	130	18	8	4	142	2 / 20




Kód <i>Art. No.</i>	A <i>mm</i>	B <i>mm</i>	C <i>mm</i>	deska <i>plate mm</i>	diry/holes <i>Ø5 / 12,5</i>	kg/100ks <i>kg/100pcs</i>	ks (pcs) 
6246D-0808	81	80	125	150 x 60	30 / 4	127	1 / 20
6246D-1010	101	100	125	150 x 60	36 / 6	140	1 / 15
6246D-1212	121	120	125	150 x 60	44 / 8	182	1 / 10

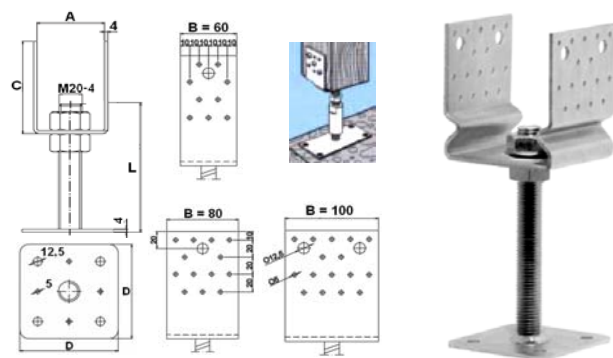

Patka kotevní stavitelná / Adjustable U plate anchor

povrch / finish : žárově pozinkováno > 40µm / hot dipped galvanized > 40µm
materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2


Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	díry/holes Ø5 / 12,5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6245-0808	81	80	125	110	200	30 / 6	195	1 / 10
6245-1010	101	100	125	110	200	36 / 8	209	1 / 10
6245-1212	121	120	125	110	200	44 / 8	240	1 / 10

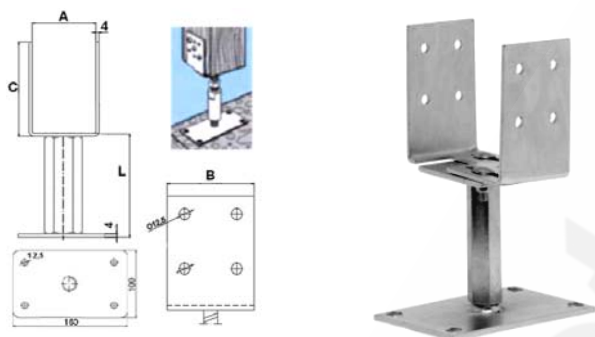

Patka kotevní obousměrně stavitelná / Adjustable U plate anchor

povrch / finish : žárově pozinkováno > 40µm / hot dipped galvanized > 40µm
materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	díry Ø 12,5	L mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6245P-0808	80 - 160	80	125	8	140 - 190	205	1 / 10

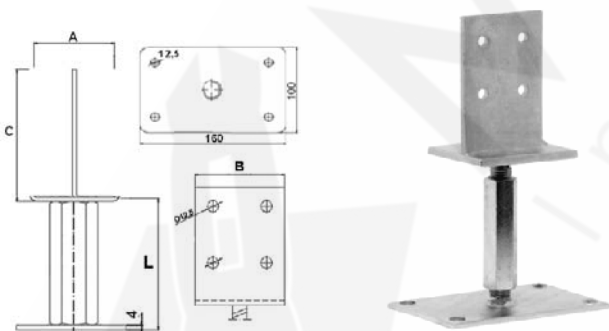

Patka kotevní T stavitelná / Adjustable T plate anchor

povrch / finish : žárově pozinkováno > 40µm / hot dipped galvanized > 40µm
materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2


Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	L mm	plech T plate mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6243T-100	101	80	125	120 - 180	8	208	1 / 10



Prvek spojovací / Fastener

povrch / finish : galvanický zinkochromát (žlutý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm


Kód Art. No.	rozměr mm	díry mm holes mm	plech plate	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6222-01	33x40	4,5 / 12	2,5	2,60	50 / 500

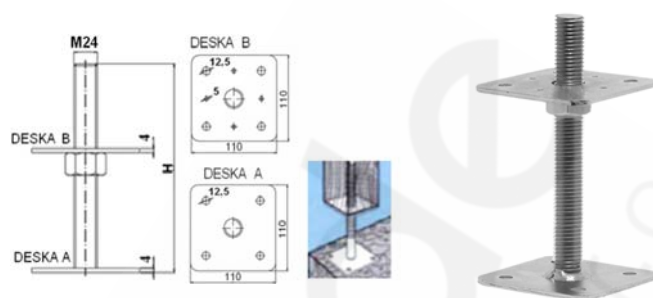

Patka pilíře / Beam anchor

povrch / finish : žárově pozinkováno > 40µm / hot dipped galvanized > 40µm
materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2


Kód Art. No.	H mm	plech plate	Deska A,B plate mm	tyč bolt	díry/holes Ø5 / 12,5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6244-100	100	4	80 x 80	M16	4 / 8	50	4 / 40
6244-160	160	4	80 x 80	M16	4 / 8	60	4 / 40
6244-199	200	4	80 x 80	M20	4 / 8	90	2 / 20
6244-200	200	4	110 x 110	M24	4 / 8	118	2 / 20
6244-250	250	4	110 x 110	M24	4 / 8	133	2 / 20
6244-330	330	4	110 x 110	M24	4 / 8	158	2 / 20

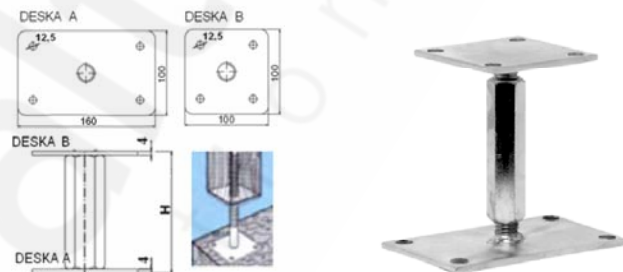

Patka pilíře stavitelná / Beam anchor adjustable

povrch / finish : žárově pozinkováno > 40µm / hot dipped galvanized > 40µm
materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	H mm	plech plate	rozsah extension mm	matice nut	díry/holes Ø 12,5	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6244P-140	140	4	140 - 190	M24	8	162	1 / 15

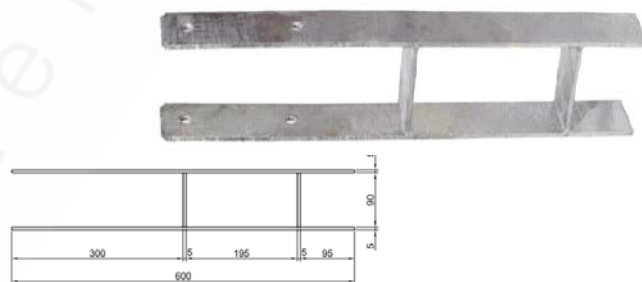

Profil kotevní H / H plate anchor

povrch / finish : žárově pozinkováno > 40µm / hot dipped galvanized > 40µm
materiál / material : ocel S275JR, pevn. tř. 5.6, Re 275MPa / forged steel St 44-2

Kód Art. No.	rozměr mm size mm	výška mm height mm	plech plate	díry/holes Ø13	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6246H-100	100 x 60	600	6	4	386	1 / 5
6246H-120	120 x 60	600	6	4	400	1 / 5



Prvek spojovací se šroubem P1 / Fastener with screw P1

povrch / finish : galvanický zinkochromát (žlutý) > 8µm / zinc galvanized > 8µm
materiál / material : ocel S235JR, pevn. tř. 4.6, Re 235MPa / forged steel St 37-2

Kód Art. No.	rozměr mm	díry Ø4,5mm holes Ø4,5mm	plech plate	šroub screw	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
6220-01	33x40 + 45x50	7	2,5	M10x50	6,30	20 / 100
6221-01	33x40	6	2,5	M10x50	7,10	20 / 100