




DRÁTĚNÁ ŠROUBOVINA
STEEL WIRE ARTICLES



Drátěná šroubovina / Steel wire articles



Oko s vrutem / Screw eye

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	L mm	w mm	d mm	l1 mm		F max* kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1200-0603	6	3	1,6	4	3	2,5	0,03	200/15000
1200-0804	8	4	2,1	5	4	5,0	0,06	200/15000
1200-1005	10	5	2,3	7	4	7,5	0,09	200/10000
1200-1206	12	6	2,5	7	5	10,0	0,12	200/10000
1200-1307	13	7	2,5	9	5	10,0	0,16	200 / 8000
1200-1608	16	8	3,0	11	6	10,0	0,25	200 / 8000
1200-2008	20	8	3,2	12	6	12,5	0,34	200 / 6000
1200-2010	20	10	3,2	12	6	12,5	0,38	200 / 5000
1200-2012	20	12	3,0	14	6	10,0	0,39	200 / 5000
1200-2510	25	10	3,2	16	6	12,5	0,42	100 / 5000
1200-2512	25	12	3,8	16	6	20,0	0,63	100 / 3000
1200-2514	25	14	3,8	16	6	20,0	0,72	100 / 3000
1200-3010	30	10	3,2	15	6	12,5	0,50	100 / 4000
1200-3012	30	12	3,8	16	6	20,0	0,72	100 / 3000
1200-3014	30	14	3,6	18	6	15,0	0,74	100 / 3000
1200-3016	30	16	4,2	16	8	20,0	1,01	100 / 2000
1200-3516	35	16	4,6	18	8	25,0	1,18	100 / 2000
1200-4014	40	14	3,8	22	6	20,0	0,85	100 / 2500
1200-4016	40	16	4,2	22	8	20,0	1,11	100 / 2000
1200-4018	40	18	4,7	22	8	25,0	1,46	100 / 1500
1200-4020	40	20	5,2	25	8	25,0	1,85	100 / 1000
1200-5016	50	16	4,2	25	8	20,0	1,21	100 / 2000
1200-5018	50	18	4,7	25	8	25,0	1,65	100 / 1500
1200-5020	50	20	5,2	25	10	35,0	2,10	50 / 1000
1200-5025	50	25	5,8	25	10	50,0	2,80	50 / 750
1200-6025	60	25	5,8	32	10	50,0	3,05	50 / 750

povrch / finish : pomosazený >8µm / *brass plated >8µm*


1201-1206	12	6	2,0	7	4	5,0	0,12	200/10000
1201-1608	16	8	3,0	11	6	10,0	0,27	200 / 5000
1201-2012	20	12	3,0	14	6	10,0	0,39	100 / 4000
1201-3014	30	14	3,6	18	6	15,0	0,84	100 / 2000
1201-3516	35	16	4,6	18	8	20,0	1,18	100 / 1500
1201-4517	45	17	4,6	25	8	20,0	1,35	50 / 1000

povrch / finish : bíle lakovaný / *white painted*

1202-1608	16	8	3,0	11	6	10	0,27	200 / 5000
1202-2012	20	12	3,0	14	6	10	0,39	100 / 4000
1202-3014	30	14	3,6	18	6	15	0,84	100 / 2000

materiál / material : nerezavějící ocel A2 / *stainless steel A/ISI 304*


9200-1608	16	8	3,2	10	6	10	0,27	50 / 2000
9200-2010	20	10	3,2	12	6	10	0,38	50 / 2000
9200-2512	25	12	3,8	16	6	20	0,65	25 / 1000
9200-3014	30	14	3,8	16	6	20	0,84	25 / 1000
9200-4016	40	16	4,2	22	8	20	1,11	25 / 1000



Oko s vrutem prodloužené / Lag screw eye


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	L mm	w mm	d mm	l1 mm		F max* kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1245-060	60	22	7,6	40	12	100	4,90	25 / 500
1245-080	80	22	7,6	45	12	100	5,80	25 / 400
1245-120	120	22	7,6	48	12	100	7,10	25 / 300
1245-140	140	22	7,6	58	12	100	8,20	25 / 250
1245-220	120	25	8,8	48	14	150	9,80	20 / 200
1245-260	160	25	8,8	58	14	150	11,80	20 / 200



Oko s vrutem prodloužené, svařované / Welded lag screw eye

Kód Art. No.	L mm	w mm	d mm	l1 mm		F max* kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1254-060	60	22	7,6	38	12	200	4,90	25 / 500
1254-080	80	22	7,6	45	12	200	5,80	25 / 400
1254-120	120	22	7,6	48	12	200	7,10	25 / 300
1254-140	140	22	7,6	58	12	200	8,20	25 / 250
1254-220	120	25	8,8	48	14	300	9,80	20 / 200
1254-260	160	25	8,8	58	14	300	11,80	20 / 200




Oko s metrickým závitem / Eye with metric thread

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	závit thread	l1 mm	l2 mm	w mm	d mm	F max* kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1207-032	M3	15	26	5	2,4	7,5	0,16	100/10000
1207-042	M4	20	35	6	3,3	12,5	0,38	100 / 5000
1207-043	M4	30	45	6	3,3	12,5	0,44	100 / 5000
1207-044	M4	40	55	6	3,3	12,5	0,52	100 / 4000
1207-052	M5	20	40	8	4,2	20	0,69	100 / 3000
1207-053	M5	30	50	8	4,2	20	0,84	100 / 2500
1207-054	M5	40	60	8	4,2	20	0,97	100 / 2500
1207-055	M5	50	70	8	4,2	20	1,08	100 / 2000
1207-056	M5	60	80	8	4,2	20	1,21	100 / 2000
1207-062	M6	20	45	10	5,0	40	1,14	100 / 2000
1207-0625	M6	25	50	10	5,0	40	1,22	100 / 1500
1207-063	M6	30	55	10	5,0	40	1,30	100 / 1500
1207-064	M6	40	65	10	5,0	40	1,45	100 / 1500
1207-065	M6	50	75	10	5,0	40	1,65	100 / 1500
1207-066	M6	60	85	10	5,0	40	1,85	100 / 1000
1207-068	M6	80	105	10	5,0	40	2,20	100 / 1000
1207-069	M6	100	125	10	5,0	40	2,55	100 / 1000
1207-082	M8	20	50	13	6,8	80	2,40	50 / 1000
1207-083	M8	30	60	13	6,8	80	2,70	50 / 750
1207-084	M8	40	70	13	6,8	80	3,15	50 / 750
1207-085	M8	50	80	13	6,8	80	3,40	50 / 750
1207-086	M8	60	90	13	6,8	80	3,70	50 / 600
1207-088	M8	80	110	13	6,8	80	4,30	50 / 500
1207-090	M8	100	130	13	6,8	80	4,90	50 / 500
1207-092	M8	120	150	13	6,8	80	5,50	25 / 400
1207-097	M8	160	190	13	6,8	80	6,80	25 / 300
1207-106	M10	60	100	16	8,8	150	6,60	25 / 300
1207-108	M10	80	120	16	8,8	150	7,60	25 / 300
1207-110	M10	100	140	16	8,8	150	8,60	25 / 250
1207-112	M10	120	160	16	8,8	150	9,6	25 / 250
1207-116	M10	160	200	16	8,8	150	11,6	20 / 200
1207-120	M10	200	240	16	8,8	150	13,8	20 / 160
1207-126	M12	160	210	20	10,6	250	19,2	10 / 100

materiál / material : nerezavějící ocel A2 / *stainless steel A/ISI 304*


9207-044	M4	40	55	6	3,2	12,5	0,55	20 / 1000
9207-052	M5	20	40	8	4,2	20	0,70	20 / 1000
9207-054	M5	40	60	8	4,2	20	1,00	20 / 1000
9207-062	M6	20	45	10	5,0	40	1,15	20 / 500
9207-064	M6	40	65	10	5,0	40	1,50	20 / 500
9207-066	M6	60	85	10	5,0	40	1,90	20 / 500
9207-085	M8	50	50	12	6,8	80	3,40	10 / 300



Oko lešenářské svařované DIN 4420 / Welded screw eye DIN 4420

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S355JR, pevn.tř.5.6, R_e 355MPa / *carbon steel St 52-3*


Kód Art. No.	L mm	w mm	d mm	l1 mm		F max* kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1255-090	90	25	11,8	54	16	500	15,3	20 / 160
1255-120	120	25	11,8	65	16	500	18,0	20 / 120
1255-160	160	25	11,8	65	16	500	21,5	20 / 100
1255-190	190	25	11,8	65	16	500	24,0	10 / 100
1255-230	230	25	11,8	65	16	500	27,5	10 / 80
1255-300	300	25	11,8	65	16	500	33,3	10 / 60
1255-350	350	25	11,8	65	16	500	37,3	10 / 60



Oko lešenářské svařované s metr. závitem / Lag metric eye welded

Kód Art. No.	L mm	závit thread	w mm	d mm	l1 mm	F max* kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1246-060	60	M10	23	8,8	35	300	8,0	20 / 200
1246-100	100	M10	23	8,8	35	300	10,0	20 / 200
1246-140	140	M10	23	8,8	35	300	12,0	20 / 200
1247-080	80	M12	23	10,6	35	400	12,8	10 / 150
1247-120	120	M12	23	10,6	35	400	16,2	10 / 150
1247-160	160	M12	23	10,6	35	400	19,6	10 / 100


* F max. - nejvyšší doporučené zatížení na stříh - plná chila, bezp. faktor 3



Skoba s vrutem / Square hook

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2


Kód Art. No.	L mm	d mm	I1 mm	h mm		F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1210-020	20	2,5	11	6	5	7,5	0,10	400/16000
1210-025	25	2,5	13	6	5	7,5	0,12	400/16000
1210-030	30	3,1	14	9	6	10,0	0,18	300 / 9000
1210-040	40	3,1	21	11	6	10,0	0,27	200 / 9000
1210-050	50	3,5	27	11	6	12,5	0,52	200 / 5000
1210-060	60	4,5	30	12	8	15,0	0,83	150 / 2500
1210-080	80	5,0	48	16	8	25,0	1,43	100 / 1500
1210-100	100	6,0	60	18	10	40,0	2,45	50 / 800
povrch: pomosazený 10µm / brass plated 10µm								
1211-025	25	2,5	13	6	5	7,5	0,12	200/10000
1211-030	30	3,1	14	9	6	10,0	0,18	200/10000
1211-040	40	3,1	21	11	6	10,0	0,27	200 / 8000
1211-050	50	3,5	27	11	6	12,5	0,52	200 / 5000
1211-060	60	4,5	30	12	8	15,0	0,83	150 / 2500
1211-080	80	5,0	48	16	8	25,0	1,43	100 / 1500
1211-100	100	6,0	60	18	10	40,0	2,45	50 / 800
povrch: bílé lakovaný / white painted								
1212-025	25	2,5	13	6	5	7,5	0,12	200/10000
1212-030	30	3,1	14	9	6	10,0	0,18	200/10000
1212-040	40	3,1	21	11	6	10,0	0,27	200 / 8000
1212-050	50	3,5	27	11	6	12,5	0,52	200 / 5000



Skoba s drážkou Torx / Torx square hook

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	L mm	d mm	I1 mm	h mm		F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1214-050	50	5,2	25	9	8	40	0,85	50 / 2000
1214-065	65	5,8	32	10	8	50	1,25	50 / 1500
1214-080	80	5,8	36	10	8	50	1,55	50 / 1000



Skoba s plochou drážkou / Slot square hook

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2


Kód Art. No.	L mm	d mm	I1 mm	h mm		F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1215-030	30	4,4	18	11	8	25	0,44	100 / 5000
1215-040	40	4,4	24	11	8	25	0,52	100 / 4000
1215-050	50	4,4	24	11	8	30	0,60	100 / 3000
1215-065	65	5,8	32	12	10	50	1,40	100 / 1500
1215-080	80	5,8	32	12	10	50	1,65	100 / 1200
1215-100	100	5,8	35	12	10	50	2,00	50 / 1000
1215-120	125	7,0	42	14	10	60	3,50	50 / 750
1215-150	150	7,0	48	14	10	60	4,10	50 / 500



Skoba s křížovou drážkou / Cross square hook

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2


Kód Art. No.	L mm	d mm	I1 mm	h mm		F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1216-040	40	5,2	22	9	8	40	0,85	100 / 3500
1216-050	50	5,2	25	9	8	40	0,95	100 / 3000
1216-065	65	5,8	32	10	8	50	1,40	50 / 2000
1216-080	80	5,8	36	10	8	50	1,70	50 / 1500
1216-100	100	5,8	40	10	8	50	2,10	50 / 1000



Skoba s metrickým závitem / Square hook with thread


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	závit thread	L mm	I1 mm	d mm	h mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1217-044	M4	40	32	3,2	13	12,5	0,37	100 / 7000
1217-045	M4	50	42	3,2	13	12,5	0,46	100 / 5000
1217-046	M4	60	52	3,2	13	12,5	0,58	100 / 4000
1217-054	M5	40	30	4,2	14	20	0,60	100 / 3000
1217-055	M5	50	40	4,2	14	20	0,74	100 / 3000
1217-056	M5	60	50	4,2	14	20	0,86	100 / 2000
1217-065	M6	50	35	5,0	15	40	1,05	50 / 2000
1217-066	M6	60	45	5,0	15	40	1,20	50 / 2000
1217-068	M6	80	65	5,0	15	40	1,55	50 / 1500
1217-086	M8	60	40	6,8	18	80	2,30	50 / 1000
1217-088	M8	80	60	6,8	18	80	3,00	50 / 750
1217-089	M8	100	80	6,8	18	80	3,60	50 / 600
1217-110	M10	100	80	8,8	22	150	6,00	20 / 400



Skoba zatluokací / Square hook

Kód Art. No.	L mm	d mm	h mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1218-030	30	3,1	10	0,27	200 / 8000
1218-040	40	4,0	12	0,58	200 / 4000
1218-050	50	4,0	14	0,70	150 / 3000
1218-060	60	4,0	14	0,80	100 / 3000
1218-080	80	4,6	18	1,40	100 / 1500
1218-100	100	4,6	18	1,60	50 / 1000




Hák s vrutem / Cup hook

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	L mm	d mm	w mm	I1 mm		F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1220-016	16	2,1	5	7	4	2,5	0,05	200/10000
1220-020	20	2,1	7	8	4	2,5	0,08	200/10000
1220-025	25	2,6	7	9	5	5,0	0,15	200/10000
1220-030	30	3,1	8	13	6	7,5	0,24	200 / 8000
1220-040	40	3,1	13	15	6	7,5	0,34	200 / 6000
1220-050	50	3,6	19	19	6	12,5	0,60	150 / 3000
1220-060	60	4,6	22	20	8	20,0	1,10	100 / 2000
1220-070	70	4,6	28	24	8	20,0	1,45	75 / 1500
1220-080	80	5,0	30	24	8	35,0	1,85	50 / 1000
1220-100	100	6,1	32	40	10	60,0	3,20	40 / 800
povrch: pomosazený 10µm / brass plated 10µm								
1221-020	20	2,1	7	8	4	2,5	0,08	200/10000
1221-025	25	2,6	7	9	5	5,0	0,15	200/10000
1221-030	30	3,1	8	13	6	7,5	0,24	200 / 8000
1221-040	40	3,1	13	15	6	7,5	0,34	150 / 6000
1221-050	50	3,6	19	19	6	12,5	0,60	100 / 3000
1221-060	60	4,6	22	20	8	20,0	1,10	50 / 2000
1221-070	70	4,6	28	24	8	20,0	1,45	50 / 1500
povrch: bílé lakovaný / white painted								
1222-025	25	2,6	7	9	5	5,0	0,15	200/10000
1222-030	30	3,1	8	13	6	7,5	0,24	200 / 8000
1222-040	40	3,1	13	15	6	7,5	0,34	150 / 6000
1222-050	50	3,6	19	19	6	12,5	0,60	100 / 3000
materiál / material: nerezavějící ocel A2 / stainless steel A2 / SI 304								
9220-40	40	3	13	15	6	8	0,34	25 / 1000
9220-50	50	4	19	19	6	13	0,60	25 / 1000
9220-60	60	5	22	20	8	20	1,10	25 / 1000




Drátěná šroubovina / Steel wire articles



Hák s límcem oplastovaný / Cup hook with collar

povrch / finish : galvanický zinkochromát, vinyl / *galvanized, vinyl*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / *carbon steel St 37-2*


Kód Art. No.	L mm	d mm	w mm	I1 mm		F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1223-030	30	3,5	9	10	6	10	0,20	100 / 5000
1223-040	40	3,8	13	14	6	15	0,38	100 / 5000
1223-050	50	4,5	20	15	8	20	0,65	50 / 3000
1223-065	65	5,3	22	20	8	40	0,95	50 / 2000



Hák stropní / Ceiling hook

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	L mm	d mm	w mm	I1 mm		F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1230-060	60	4,0	16	20	8	15	0,85	150 / 2500
1230-080	80	4,0	16	30	8	15	1,05	100 / 1500
1230-100	100	4,0	16	40	8	35	1,25	100 / 1000
1230-120	120	5,0	16	45	8	35	2,25	50 / 1000
1230-140	140	5,8	16	45	10	60	3,20	50 / 750
1230-160	160	5,8	16	45	10	60	3,65	50 / 500




Hák s metrickým závitem / Cup hook with thread

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	L mm	závit thread	w mm	I1 mm	d mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1225-044	40	M4	13	17	3,2	12,5	0,46	100 / 4000
1225-045	50	M4	13	25	3,2	12,5	0,52	100 / 4000
1225-055	50	M5	16	23	4,2	20	0,95	100 / 2000
1225-056	60	M5	16	30	4,2	20	1,05	100 / 2000
1225-065	50	M6	18	20	5,0	40	1,35	100 / 1500
1225-066	60	M6	18	30	5,0	40	1,50	100 / 1500
1225-068	80	M6	18	50	5,0	40	1,80	100 / 1200
1225-086	60	M8	22	20	6,8	80	2,90	50 / 750
1225-088	80	M8	22	40	6,8	80	3,50	50 / 750
1225-089	100	M8	22	60	6,8	80	4,10	50 / 500

materiál / material : nerezavějící ocel A2 / *stainless steel A2/SI 304*


9225-055	50	M5	16	23	4,2	20	0,95	20 / 1000
9225-066	60	M6	18	30	5,0	40	1,50	20 / 1000
9225-088	80	M8	22	40	6,8	80	3,50	10 / 500



Hák napínací s metrickým závitem / Tensile hook with thread

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S355JR, pevn.tř.5.6, R_e355MPa / *carbon steel St 52-3*

Kód Art. No.	L mm	závit thread	w mm	I1 mm	d mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1226-057	70	M5	8	50	4,2	25	1,10	100 / 2000
1226-067	65	M6	10	40	5,0	50	1,60	100 / 1500
1226-069	85	M6	10	60	5,0	50	1,90	100 / 1000
1226-071	105	M6	10	80	5,0	50	2,25	50 / 1000
1226-088	75	M8	12	40	6,8	100	3,20	50 / 750
1226-090	95	M8	12	60	6,8	100	3,80	50 / 500
1226-092	115	M8	12	80	6,8	100	4,50	25 / 500
1226-096	155	M8	12	120	6,8	100	5,30	25 / 400
1226-111	105	M10	15	60	8,8	200	6,80	25 / 300
1226-115	145	M10	15	100	8,8	200	8,80	20 / 200



Hák prádelní / Clothline hook


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	L mm	d mm	w mm	I1 mm		F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1231-050	50	4,5	16	16	8	20	0,85	100 / 2500
1231-065	65	5,0	22	21	8	35	1,40	100 / 1500
1231-080	80	5,2	25	24	10	40	2,00	50 / 1000
1231-100	100	5,8	25	32	10	60	2,80	50 / 750

Hák prádelní oplastovaný / Clothline hook vinyl coated

povrch / finish : galvanický zinkochromát, bílý vinyl / *galvanized, white vinyl*


1233-050	50	4,5	16	16	8	20	0,85	50 / 2500
1233-065	65	5,0	22	21	8	35	1,40	50 / 1500
1233-080	80	5,2	25	24	10	40	2,10	50 / 1000
1233-100	100	5,8	25	32	10	60	2,90	25 / 750



Hák houpačkový s vrutem / Ceiling hook with screw


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	L mm	I1 mm	w mm	d mm	s mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1280-08	120	50	23	7,6	9,2	100	7,3	20 / 300
1280-09	140	60	26	8,6	10,6	150	10,3	20 / 200
1280-11	160	70	26	10,6	12,4	200	17,0	20 / 140



Hák houpačkový se závitem / Ceiling hook with thread


Kód Art. No.	L mm	závit thread	I1 mm	w mm	d mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1281-08	120	M8	60	23	6,8	80	6,8	20 / 300
1281-10	150	M10	80	26	8,8	150	13,2	20 / 180
1281-12	180	M12	100	26	10,6	200	19,8	20 / 100



Hák houpačkový kyvný s vrutem / Swing hook with screw

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / *carbon steel St 37-2*


Kód Art. No.	L mm	I1 mm	d mm	d2 mm	s mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1282-180	200	75	10,6	8	12,4	150	21,4	10 / 100



Hák houpačkový kyvný se závitem / Swing hook with thread

Kód Art. No.	L mm	závit thread	I1 mm	d2 mm	d mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1283-100	200	M10	100	8	8,8	150	21,0	10 / 100
1283-180	200	M12	100	8	10,6	150	25,6	10 / 80
1283-250	250	M12	150	8	10,6	150	31,2	10 / 60

* F max. - nejvyšší doporučené zatížení na střih - plná cihla, bezp. faktor 3

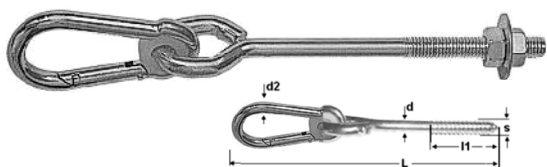


Hák houpačkový kyvný s karabinou / Swing hook with snap hook

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	L mm	závit thread	I1 mm	d2 mm	d mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1284-230	230	vřut	75	10,0	10,6	250	26,5	10 / 80
1284-240	230	M10	100	10,0	8,8	200	25,5	10 / 80
1284-280	280	M12	150	10,0	10,6	250	34,5	10 / 60




Objímka houpačková s karabinou / Collar hook with snap

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm


materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	w mm	s2 mm	I1 mm	s3/s4 mm	s mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1285-050	50	M10	100	9,6/7,8	3,0	150	36,5	4 / 40
1285-080	80	M10	100	9,6/7,8	3,0	150	42,5	4 / 40
1285-100	100	M10	100	9,6/7,8	3,5	150	50,0	4 / 40
1285-120	120	M10	100	9,6/7,8	3,5	150	61,0	4 / 40
1286-090	90	M10	100	9,6/7,8	3,0	150	55,0	4 / 40



Oko houpačkové / Swing eye

Kód Art. No.	L mm	závit thread	I1 mm	d mm	w mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1287-150	150	vřut	75	10,6	15	250	13,5	10 / 150
1286-150	150	M10	100	8,8	15	200	12,8	10 / 150
1286-200	200	M12	150	10,6	15	250	20,8	10 / 100



Oko se závitem a kroužkem / Ringbolt with thread


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	L mm	závit thread	d x w mm	d2 mm	I1 mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1256-008	100	M8	7 x 50	6,8	65	100	10,2	20 / 200
1256-010	90	M10	9 x 45	8,8	50	200	16,2	10 / 150
1256-012	120	M12	9 x 45	10,5	90	300	23,1	10 / 100

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316

Kód Art. No.	L mm	závit thread	d x w mm	d2 mm	I1 mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9256-008	90	M8	8x45	6,8	70	100	11,8	5 / 100
9256-010	120	M10	10x50	8,8	95	200	22,0	1 / 50




Oko s vřutem a kroužkem / Ringbolt with screw

Kód Art. No.	L mm	w mm	d2 mm	I1 mm	d mm	 mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)  
1257-006	80	45	6,0	35	5	10	4,4	20 / 400
1257-008	100	50	8,0	50	7	12	10,7	20 / 200
1257-010	95	45	10,0	50	9	14	18,0	10 / 100
materiál / material : nerezavějící ocel A4 / stainless steel A/ISI 316								
9257-006	60	40	6,0	30	6	10	4,3	10 / 200
9257-008	70	45	8,0	45	8	12	8,9	5 / 100

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316

material / material : nerezavejeli ocel A4 / stainless steel AISI 316								
9257-006	60	40	6,0	30	6	10	4,3	10 / 200
9257-008	70	45	8,0	45	8	12	8,9	5 / 100




Hák závěsný se závitem / J hook with thread

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm


materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1227-05	M5	8	50	32	20	0,9	100 / 2000
1227-06	M6	10	60	40	35	1,6	50 / 1000
1227-08	M8	12	75	50	60	3,6	25 / 500
1227-10	M10	16	125	60	100	8,8	20 / 200




Šroub hákový na střešní krytinu tvar U / U bolt

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1228-120	M8	50	120	40	20	5,7	25 / 250
1228-150	M8	65	150	50	25	7,3	25 / 250
1228-200	M8	90	200	60	30	9,3	15 / 250



Šroub hákový na střešní krytinu tvar J / J bolt

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1229-100	M8	50	100	40	25	4,7	25 / 250
1229-120	M8	50	120	40	25	5,3	25 / 250
1229-150	M8	75	150	50	30	6,9	25 / 250
1229-200	M8	100	200	50	35	9,1	15 / 250

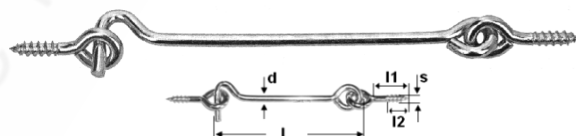

Hák rozpěrný s okem / Gate hook

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm


materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e235MPa / carbon steel St 37-2

Kód	L	d	I1	I2	s		kg/100ks	ks (pcs)
Art. No.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/100pcs	 
1267-050	50	3,0	18	13	2,8	5	0,9	100 / 2000
1267-080	80	3,5	16	13	2,8	5	1,8	50 / 1000
1267-100	100	3,7	16	13	3,2	5	2,1	50 / 1000
1267-120	120	4,0	20	16	3,6	6	3,6	50 / 750
1267-140	140	4,5	25	18	4,5	6	4,8	50 / 500
1267-200	200	5,6	30	20	4,8	8	7,2	25 / 250
1267-250	250	5,6	30	20	4,8	8	9,0	20 / 200
1267-300	300	5,6	30	20	4,8	8	9,8	20 / 200

material / materiál : nerezavějící ocel A2 / stainless steel A/SI 304

materiál / material : nerezavějící ocel A2 / stainless steel AISI 304

material / materiál : inoxidable / ocel 12 / stainless steel AISI 304								
9267-100	100	4,0	20	13	3,8	6	2,3	10 / 500
9267-200	200	5.8	30	16	6.0	8	7.2	10 / 250



Obtřík s vřutem / Turn screw

Kód	L	d	I1	h		kg/100ks	ks (pcs)
Art. No.	mm	mm	mm	mm	mm	kg/100pcs	
1268-020	20	3,0	12	16	5	0,25	100 / 6000
1268-030	30	3,9	18	22	6	0,55	100 / 5000
1268-040	40	4,4	23	29	6	0,85	100 / 3000
1268-050	50	5,2	30	32	8	1,20	50 / 2000



Kroužek svařovaný / Welded ring


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	C mm	A mm			nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1269-022	20	2			20	0,18	100 / 5000
1269-032	20	3			30	0,40	100 / 5000
1269-035	25	3,5			40	0,67	100 / 3000
1269-043	30	4			60	1,00	100 / 2000
1269-053	30	5			100	1,65	100 / 1200
1269-054	40	5			100	2,1	100 / 1000
1269-064	40	6			150	3,0	100 / 700
1269-065	50	6			150	3,6	100 / 600
1269-073	35	7			200	3,6	50 / 600
1269-075	50	7			200	5,0	50 / 400
1269-085	50	8			300	6,7	50 / 300
1269-086	60	8			300	8,0	50 / 250
1269-088	80	8			300	10,6	25 / 200
1269-096	60	9			400	10,3	25 / 200
1269-105	50	10			500	10,8	25 / 200
1269-108	80	10			500	17,2	20 / 100
1269-126	60	12			800	18,9	20 / 100
1269-130	100	12			800	30,0	10 / 60

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

9269-043	30	4			60	1,0	20 / 1000
9269-054	40	5			100	2,1	20 / 500
9269-065	50	6			150	3,8	10 / 300
9269-086	60	8			300	8,0	10 / 100
9269-105	50	10			500	11,0	5 / 100
9269-108	80	10			500	17,2	1 / 50
9269-130	100	12			800	30,0	1 / 50



D - kroužek svařovaný / Welded D ring

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	B mm	A mm	C mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1270-032	20	3,5	17		60	0,53	100 / 4000
1270-042	25	4	22		100	0,90	100 / 2000
1270-053	30	5	22		150	1,5	100 / 1500
1270-064	40	6	37		200	3,0	100 / 700
1270-075	50	7	51		300	5,4	50 / 400
1270-086	60	8	63		400	9,5	50 / 200

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

9270-042	25	4	25		100	0,9	20 / 1000
9270-053	30	5	30		150	1,7	20 / 500
9270-064	40	6	40		200	3,3	10 / 300



Trojúhelník svařovaný / Welded triangle

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*


Kód Art. No.	L mm	D mm	H mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1271-053	35	5	40		150	2,0	50 / 1000
1271-064	40	6	50		200	2,8	50 / 500

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / *stainless steel AISI 316*

9271-064	40	6	50		200	2,8	10 / 300
----------	----	---	----	--	-----	-----	----------

Spona trojúhelníková / Triangle buckle

Kód Art. No.	L mm	D mm	H mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1271-S65	50	6	65		250	4,2	25 / 400



S hák / S hook


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	L mm	D mm	C mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1264-02	24	2,5	4		5	0,23	200 / 5000
1264-03	26	3	5		10	0,33	200 / 5000
1264-04	36	4	7		25	0,75	200 / 3000
1264-05	45	5	8		40	1,35	100 / 1500
1264-06	54	6	9		60	2,5	100 / 800
1264-07	63	7	10		90	3,9	50 / 600
1264-08	75	8	13		120	5,9	50 / 400
1264-10	90	10	16		200	10,4	25 / 200

materiál / material : nerezavějící ocel A2 / *stainless steel AISI 304*

9264-03	25	3	5		15	0,35	100 / 2000
9264-04	35	4	7		25	0,8	50 / 1000
9264-05	45	5	8		40	1,6	25 / 500
9264-06	55	6	9		65	2,6	20 / 400
9264-08	75	8	13		120	6,0	10 / 200




S hák s oplastovanými konci / S hook with end-covers

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	L mm	D mm	C mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1264-Z12	120	5	40		30	3,8	25 / 250
1264-Z18	180	5	45		30	5,6	25 / 250



S hák s oplastovanými konci otočený o 90° / Twisted S hook with end-covers

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	L mm	D mm	C mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1264-Z22	120	5	40		30	3,8	25 / 250
1264-Z28	180	5	45		30	5,6	25 / 250



Hák zkracovací / Rope shortener



povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St 37-2*

Kód Art. No.	D mm	L mm			nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
1294-06	6	60			65	3,3	50 / 500
1294-08	8	80			120	7,5	25 / 250

Hák zkracovací s pojistkou / Rope shortener with tongue

Kód Art. No.	D mm	L mm			nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks / pcs
1294-P06	6	60			65	3,6	50 / 500
1294-P08	8	80			120	8,1	25 / 250





Závlačka pružinová jednoduchá DIN 11024 / Spring pin single

povrch / finish : galv. zinkochromát (bílý nebo žlutý) > 8µm / galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S355JR, pevn.tř.5.6, R_e 355MPa / carbon steel St 52-3

Kód Art. No.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	rozsah mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1261-01	1,4	30	16	8	6-12	0,15	200/10000
1261-02	2	50	24	10	8-14	0,27	200 / 6000
1261-03	3	60	30	18	10-16	0,75	150 / 3000
1261-04	4	65	32	20	16-20	1,5	100 / 1500
1261-05	5	85	40	24	20-28	3,2	50 / 750
1261-06	6	105	50	30	28-40	5,9	50 / 400
1261-07	7	110	55	30	28-45	8,0	25 / 250
1261-08	8	120	60	30	30-45	11,5	25 / 200

materiál / material: nerezavějící ocel A2 / stainless steel AISI 304


Kód Art. No.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	rozsah mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9261-02	2	50	24	10	8-14	0,27	20 / 2000
9261-03	3	60	30	18	10-16	0,75	20 / 1000
9261-04	4	65	32	20	16-20	1,5	10 / 500
9261-05	5	85	40	24	20-28	3,2	10 / 300
9261-06	6	105	50	30	28-40	5,9	5 / 200



Závlačka pružinová dvojitá DIN 11024 / Spring pin double

povrch / finish : galv. zinkochromát (bílý nebo žlutý) > 8µm / galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S355JR, pevn.tř.5.6, R_e 355MPa / carbon steel St 52-3


Kód Art. No.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	rozsah mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1262-02	2	53	30	10	8-14	0,33	100 / 5000
1262-03	3	64	34	16	14-20	1,05	100 / 2000
1262-04	4	78	44	23	17-24	2,45	50 / 800
1262-05	5	92	52	26	18-30	4,8	50 / 400
1262-06	6	120	72	30	24-36	9,4	25 / 200
1262-07	7	130	75	30	26-40	12,3	10 / 150



Kolík pojistný (Zákolník) DIN 11023 / Lynch pin

povrch / finish : galv. zinkochromát (bílý nebo žlutý) > 8µm / galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S355JR, pevn.tř.5.6, R_e 355MPa / carbon steel St 52-3


Kód Art. No.	D mm	L mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1263-04	4,5	42	1,2	50 / 1500
1263-06	6,0	42	2,1	50 / 1000
1263-08	8,0	42	2,8	50 / 750
1263-09	9,0	45	3,6	50 / 500
1263-10	10,0	45	4,3	50 / 500
1263-11	11,0	45	5,1	50 / 500



Kolík pojistný trubkový / Lynch pin for pipes

povrch / finish : galv. zinkochromát (bílý nebo žlutý) > 8µm / galvanized > 8µm
materiál / material: ocel S355JR, pevn.tř.5.6, R_e 355MPa / carbon steel St 52-3


Kód Art. No.	D mm	L mm	Ø mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1273-640	6,0	40	36	2,1	50 / 750
1273-645	6,0	45	40	2,6	50 / 750
1273-845	8,0	45	40	3,4	50 / 750
1273-850	8,0	50	45	4,2	50 / 500
1273-950	10,0	50	45	6,0	50 / 300



Závlačka kruhová / Cotter ring

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316


Kód Art. No.	rozměr mm	d mm	d1 mm	kg 100ks kg 100pcs	ks (pcs)
9273-10	1,0 x 11	1,0	11	0,06	50 / 1000
9273-15	1,5 x 19	1,5	19	0,14	50 / 1000
9273-20	2,0 x 23	2,0	23	0,30	50 / 1000



Kolík pojistný s kroužkem / Quick pin

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316

Kód Art. No.	A mm	L1 mm	L2 mm	kg 100ks kg 100pcs	ks (pcs)
9274-05	5	30	25	0,55	20 / 1000
9274-06	6	30	25	1,3	20 / 500
9274-08	8	30	25	2,2	10 / 300




Článek nouzový / Lap link

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	h1 mm	d mm	d2 mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1272-03	17	3	7	0,4	100 / 5000
1272-04	20	4	8	0,8	100 / 2500
1272-05	23	5	10	1,6	100 / 1200
1272-06	29	6	12	2,6	100 / 800
1272-08	37	8	15	5,6	50 / 400
1272-10	37	10	18	9,5	25 / 200



Článek nouzový s nýty / Replacement link with rivets


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material: ocel C45E, pevn.tř.6.8, Re 480MPa / forged h.t. steel Ck45

Kód Art. No.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	nosnost WLL kg	kg 100ks kg 100pcs	ks (pcs)
1275-06	6	21	11	11	33	500	2,0	20 / 1000
1275-08	8	24	12	12	40	825	3,4	20 / 500
1275-10	10	30	14	14	50	1250	5,8	10 / 300
1275-13	13	37	16	16	62	2150	9,5	5 / 200

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316

Kód Art. No.	D mm	A mm	B mm	L mm	L1 mm	nosnost WLL kg	kg 100ks kg 100pcs	ks (pcs)
9275-05	5	17	8,5	8,5	28	300	1,3	10 / 500
9275-06	6	21	11	11	33	500	2,0	10 / 400
9275-08	8	24	12	12	40	825	3,4	5 / 300
9275-10	10	30	14	14	50	1250	5,8	5 / 200
9275-13	13	37	16	16	62	2150	9,5	1 / 100



Článek spojovací C / Connecting C link

materiál / material: nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316

Kód Art. No.	D mm	A mm	B mm	L mm	L1 mm	nosnost WLL kg	kg 100ks kg 100pcs	ks (pcs)
9276-06	6	9	24	24	36	100	2,0	10 / 500
9276-08	8	12	30	32	48	150	3,7	10 / 300
9276-10	10	15	37	40	60	200	7,2	5 / 100
9276-13	13	20	48	52	78	350	12,5	1 / 100



Drátěná šroubovina / Steel wire articles



Hák řeznický / Meat hook


povrch / finish : pocínováno > 20µm / tin plated > 20µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	L mm	d mm	w mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1266-080	80	3,9	20	20	1,4	20 / 1000
1266-100	100	4,4	26	30	2,2	20 / 750
1266-120	120	4,8	30	40	3,1	20 / 500
1266-140	140	5,2	36	50	4,1	20 / 350
1266-160	160	5,8	38	70	6,3	10 / 250
1266-180	180	5,8	46	70	7,2	10 / 150

materiál / material : nerezavějící ocel A2 / stainless steel AISI 304


9266-080	80	3,9	25	20	1,4	20 / 600
9266-100	100	4,4	30	30	2,3	20 / 400
9266-120	120	4,8	30	40	3,2	10 / 300
9266-140	140	5,2	30	50	4,0	10 / 200
9266-160	160	5,8	47	70	6,9	10 / 100



Hák řeznický velký otočný / Large swivel meat hook

materiál / material : nerezavějící ocel A2 / stainless steel AISI 304

Kód Art. No.	A mm	C mm	D mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
9266-245	12	280	70	200	42,6	1 / 50




Kroužek nosní pro dobytek / Nose hog ring

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	L mm	A mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1278-063	30	6	2,3	50 / 1000



Táhlo na řetěz s článkem / Toggle with ring

Kód Art. No.	A mm	L mm	Ø mm	tl. mm thick.	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1279-10	10	105	7	5	5,6	10 / 200




Obojek řetězový se jmenovkou / Chain collar with name tag

povrch / finish : poniklováno / nickel plated

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St37-2

Kód Art. No.	délka mm	d mm	w mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1277-35	350	2,4	19	8,3	12 / 120
1277-40	400	2,4	19	9,2	12 / 120
1277-45	450	2,4	19	10,4	12 / 120
1277-50	500	2,4	19	11,4	12 / 120




Lavičnick / Flat screw

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	L mm	l1 mm	l2 mm	d mm	dL mm	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1265-080	80	25	45	5,2	4,8	8	1,2 / 50 / 1500




Hák plochý / Hook with flat

povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	A mm	L mm	D mm	F max kg	kg/100ks kg/100pcs	ks (pcs)
1292-05	30	128	10	100	7,2	25 / 300



Hák úvazový / Pole cleat


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	B mm	L mm	D mm	kg 100ks kg 100pcs	ks (pcs)
1295-110	15	110	5	5,8	25 / 400

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316


9295-110	15	110	5	5,8	10 / 100
----------	----	-----	---	-----	----------



Úchyt s okem / Eye strap

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316

Kód Art. No.	C mm	B mm	Ø mm	kg 100ks kg 100pcs	ks (pcs)
9293-04	4	32	10	0,5	25 / 1000
9293-05	5	40	12	0,7	25 / 1000
9293-06	6	45	15	0,9	25 / 1000



Deska s okem / Pad eye with plate


povrch / finish : galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / galvanized > 8µm

materiál / material : ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / carbon steel St 37-2

Kód Art. No.	L mm	B mm	A mm	d mm	kg 100ks kg 100pcs	ks (pcs)
1290-08	55	55	22	8	8,7	20 / 200

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316

9290-06	35	40	20	6	4,0	10 / 200
---------	----	----	----	---	-----	----------



Deska s okem a kroužkem / Plate with eye and ring

Kód Art. No.	D / d mm	B mm	L mm	A mm	Ø mm	kg 100ks kg 100pcs	ks (pcs)
1291-08	8	55	55	22	50	15,5	10 / 100

materiál / material : nerezavějící ocel A4 / stainless steel AISI 316

9291-06	6	35	40	20	40	7,1	10 / 200
---------	---	----	----	----	----	-----	----------