



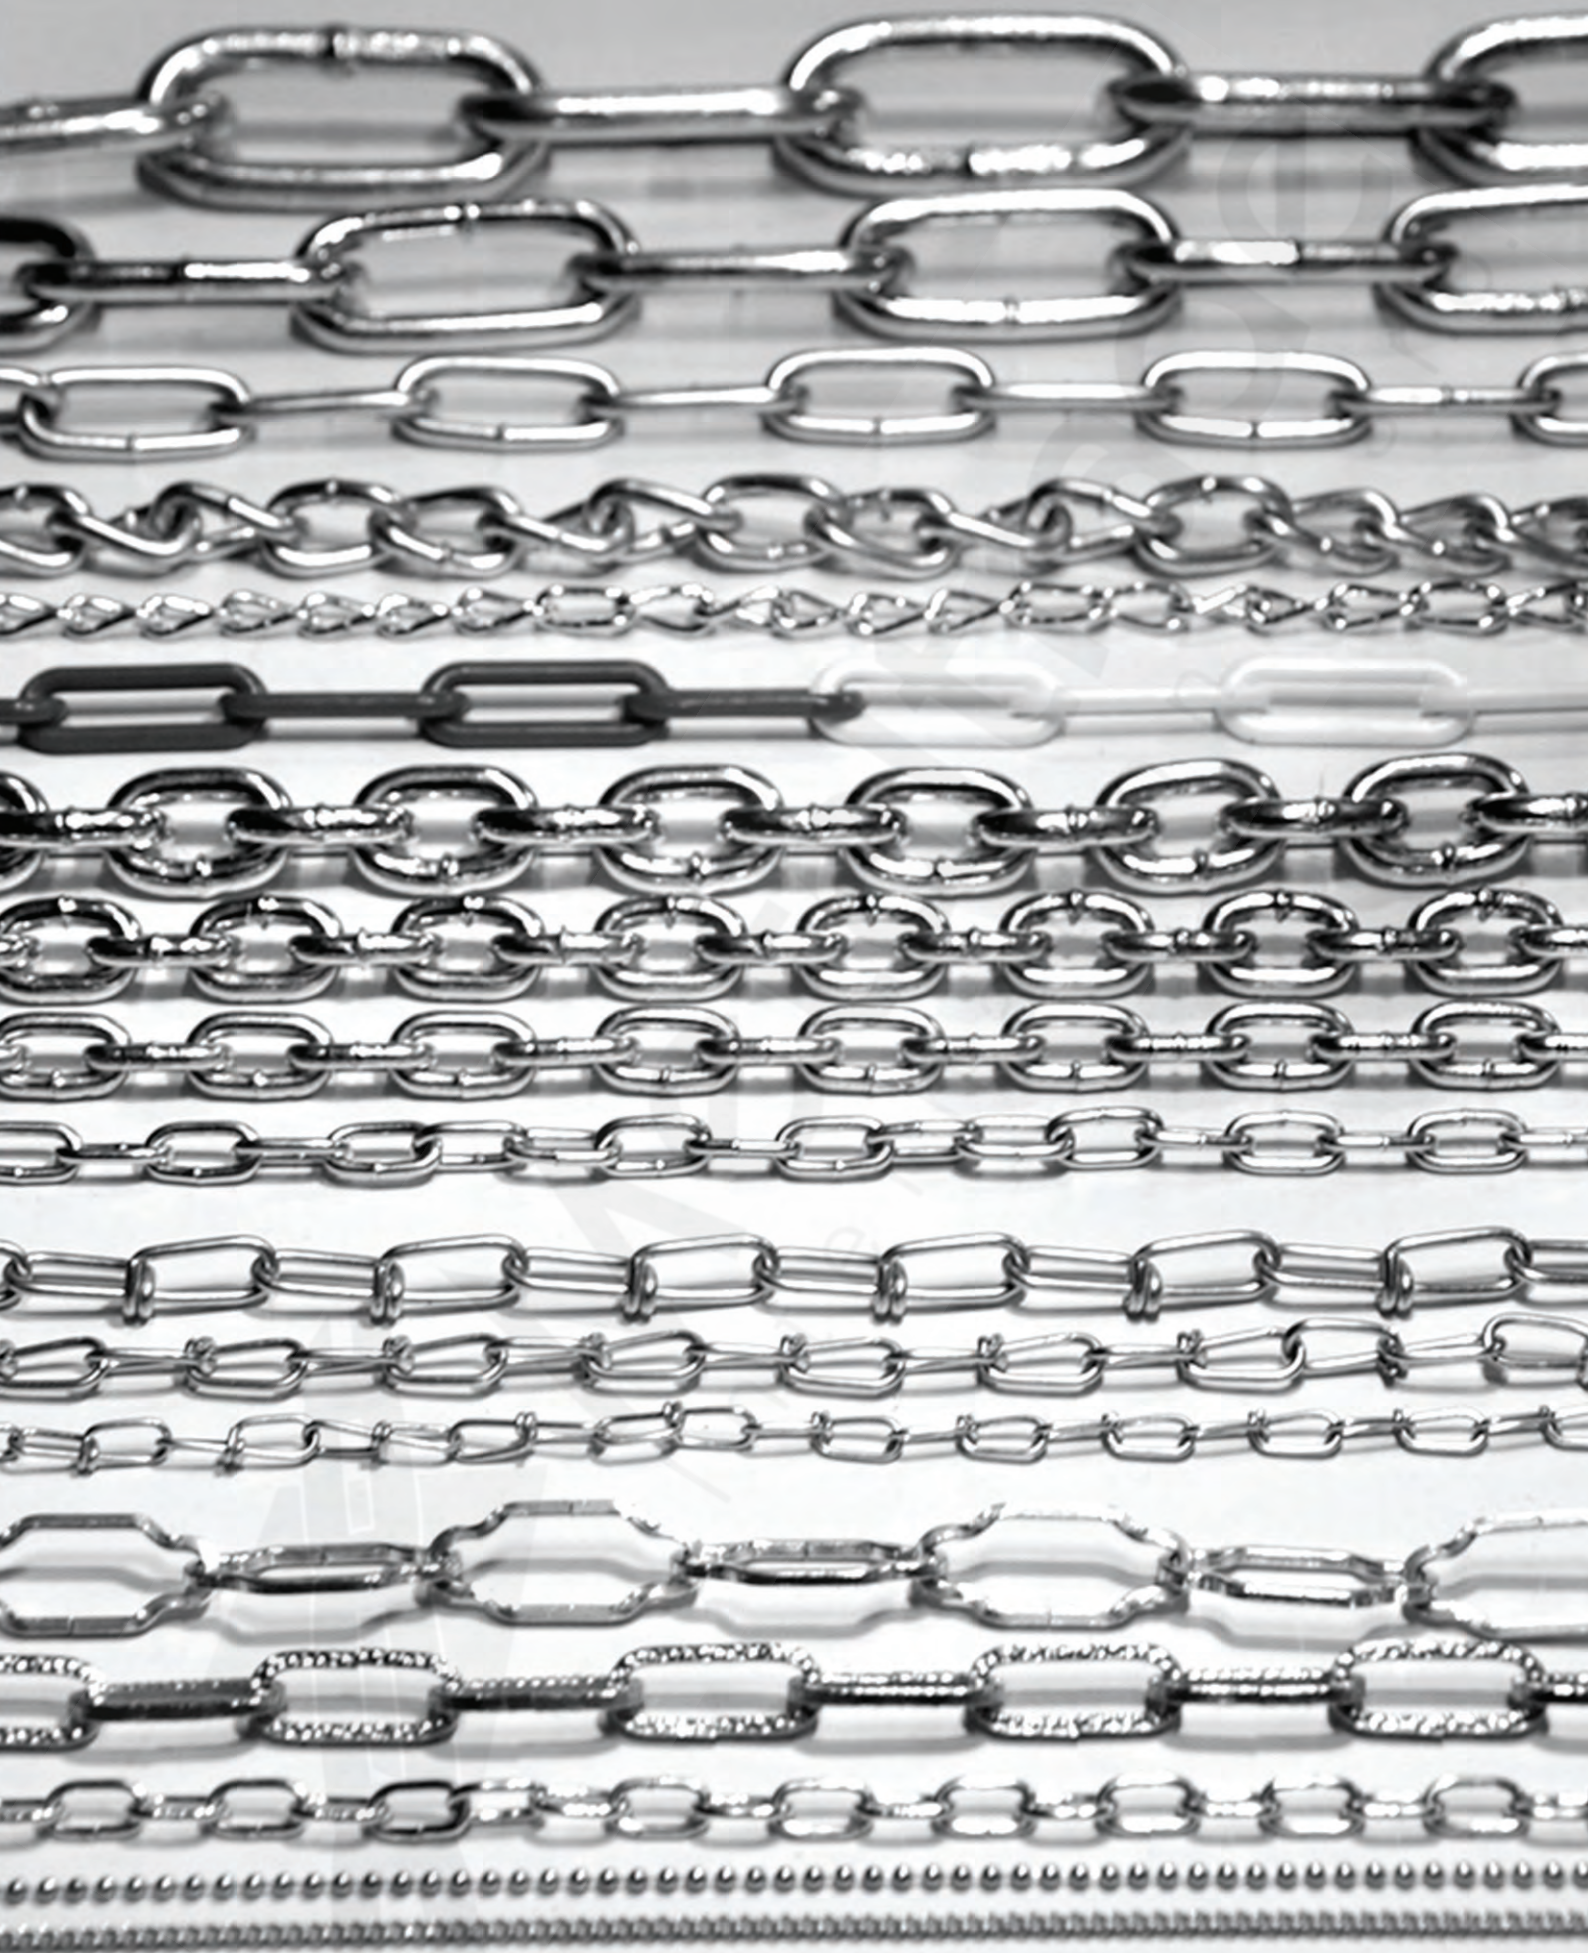




Řetěz krátký článek DIN 766 (cívka) / Short link welded chain (reel)

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*
provedení / type: nezkoušený / *not proof tested*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7700-03	3	±0,2	16	4,5	11	70	15,5	60
7700-04	4	±0,2	16	5,5	14	120	30,0	50
7700-05	5	±0,3	18,5	6,5	17	200	49,0	40
7700-06	6	±0,3	18,5	7,5	20	300	76,0	30
7700-07	7	±0,4	22	9	24	400	100,0	20
7700-08	8	±0,4	24	10	27	500	132,0	15
7700-10	10	±0,5	28	12	34	700	210,0	10



Řetěz krátký článek DIN 766 (svazek) / Short link welded chain (bundle)

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / bundle
7700-S03	3	±0,2	16	4,5	11	70	15,5	60
7700-S04	4	±0,2	16	5,5	14	120	30,0	50
7700-S05	5	±0,3	18,5	6,5	17	200	49,0	40
7700-S06	6	±0,3	18,5	7,5	20	300	76,0	30
7700-S07	7	±0,4	22	9	24	400	100,0	20
7700-S08	8	±0,4	24	10	27	500	132,0	15
7700-S10	10	±0,5	28	12	34	700	210,0	10
7700-S13	13	±0,7	36	16	44	1100	350,0	10
7700-S16	16	±0,8	45	20	54	1600	540,0	5
7700-S20	20	±1,0	56	25	68	2500	850,0	5

povrch / finish: bez povrchové úpravy, leštěný / *self-colored, polished*


Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / bundle
7700-B04	4	±0,2	16	5,5	14	120	30,0	50
7700-B05	5	±0,3	18,5	6,5	17	200	49,0	40
7700-B06	6	±0,3	18,5	7,5	20	300	76,0	30
7700-B08	8	±0,4	24	10	27	500	131,0	15
7700-B10	10	±0,5	28	12	34	700	210,0	10

povrch / finish: žárově pozinkovaný > 40µm / *hot dipped galvanized > 40µm*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / bundle
7700-H05	5	±0,3	18,5	6,5	17	200	49,0	40
7700-H06	6	±0,3	18,5	7,5	20	300	76,0	30
7700-H08	8	±0,4	24	10	27	500	131,0	15
7700-H10	10	±0,5	28	12	34	700	210,0	10
7700-H13	13	±0,7	36	16	44	1100	350,0	10
7700-H16	16	±0,8	45	20	54	1600	540,0	5

materiál / material: nerezavějící ocel A4, EN 1.4401 / *stainless steel AISI 316*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / bundle
9700-02	2	±0,1	12	3,5	8	30	7,0	10
9700-03	3	±0,2	16	4,5	11	70	15,5	5
9700-04	4	±0,2	16	5,5	14	120	30,0	2
9700-05	5	±0,3	18,5	6,5	17	200	49,0	2
9700-06	6	±0,3	18,5	7,5	20	300	76,0	1
9700-08	8	±0,4	24	10	27	500	131,0	1
9700-10	10	±0,5	28	12	34	700	210,0	1




Řetěz polodlouhý článek DIN 5685A (cívka) / Medium link welded chain (reel)

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*
provedení / type: nezkoušený / *not proof tested*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7701-02	2	±0,1	12	3,5	8	30	6,7	100
7701-03	3	±0,2	16	5,5	12	70	15,2	60
7701-035	3,5	±0,2	18	6	14	90	21,5	50
7701-04	4	±0,2	19	7,5	16	120	28,5	50
7701-05	5	±0,3	21	9,5	20	200	46,5	40
7701-06	6	±0,3	24	11	24	300	69,5	30
7701-07	7	±0,4	28	13	28	400	98,0	20
7701-08	8	±0,4	32	15	32	500	130,0	15
7701-10	10	±0,5	40	18	40	700	200,0	10



Nezkoušené řetězy nejsou určeny ke zdvihání břemen nad prostory s možným pohybem osob.
 Bezpečnostní koef. 3. / *Not tested chains are not suitable for overhead lifting. Safety factor 3.*



Řetěz dlouhý článek DIN 763/5685C (cívka) / Long link welded chain (reel)

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*
provedení / type: nezkoušený / *not proof tested*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7702-02	2	±0,1	22	4	8	30	6,0	100
7702-03	3	±0,2	26	5,5	12	70	14,0	60
7702-04	4	±0,2	32	7,5	16	120	25,0	50
7702-05	5	±0,3	35	9,5	20	200	42,0	40
7702-06	6	±0,3	42	11	24	300	61,0	30
7702-07	7	±0,4	49	13	28	400	82,0	20
7702-08	8	±0,4	52	15	32	500	108,0	15
7702-10	10	±0,5	65	19	40	700	165,0	10



Řetěz dlouhý článek DIN 763/5685C (svazek) / Long link welded chain (bundle)

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*


Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / bundle
7702-S02	2	±0,1	22	4	8	30	6,0	100
7702-S03	3	±0,2	26	5,5	12	70	14,0	60
7702-S04	4	±0,2	32	7,5	16	120	25,0	50
7702-S05	5	±0,3	35	9,5	20	200	42,0	40
7702-S06	6	±0,3	42	11	24	300	61,0	30
7702-S07	7	±0,4	49	13	28	400	82,0	20
7702-S08	8	±0,4	52	15	32	500	108,0	15
7702-S10	10	±0,5	65	19	40	700	165,0	10
7702-S13	13	±0,7	82	24	52	1100	270,0	10
7702-S16	16	±0,8	100	30	64	1600	420,0	5

povrch / finish: bez povrchové úpravy, leštěný / *self-colored, polished*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / bundle
7702-B04	4	±0,2	32	7,5	16	120	25,0	50
7702-B05	5	±0,3	35	9,5	20	200	42,0	40
7702-B06	6	±0,3	42	11	24	300	61,0	30
7702-B08	8	±0,4	52	15	32	500	108,0	15

materiál / material: nerezavějící ocel A4, EN 1.4401 / *stainless steel AISI 316*


Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / bundle
9702-02	2	±0,1	22	4	8	30	6,0	10
9702-03	3	±0,2	26	5,5	12	70	14,0	5
9702-04	4	±0,2	32	7,5	16	120	25,0	2
9702-05	5	±0,3	35	9,5	20	200	42,0	2
9702-06	6	±0,3	42	11	24	300	61,0	1
9702-08	8	±0,4	52	15	32	500	108,0	1
9702-10	10	±0,5	65	19	40	700	165,0	1



Řetěz polodlouhý článek DIN 5685A (svazek) / Medium link wld chain (bundle)

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7701-02	2	±0,1	12	3,5	8	30	6,7	100
7701-03	3	±0,2	16	5,5	12	70	15,2	60
7701-04	4	±0,2	19	7,5	16	120	28,5	50
7701-05	5	±0,3	21	9,5	20	200	46,5	40
7701-06	6	±0,3	24	11	24	300	69,5	30
7701-08	8	±0,4	32	15	32	500	130,0	15
7701-10	10	±0,5	40	18	40	700	200,0	10



Řetěz kroucený DIN 5685A (cívka) / Twist link welded chain (bundle)

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ min mm	b ² max mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7704-03	3	±0,2	15	5	11,5	70	16,5	60
7704-04	4	±0,2	17,5	6	15	120	30,0	50
7704-05	5	±0,3	19,5	7	18	200	48,0	40
7704-06	6	±0,3	22	9	22	300	72,0	30
7704-08	8	±0,4	29	12	30	500	135,0	15



Řetěz uzlový DIN 5686 (cívka) / Victor chain DIN 5686 (reel)

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, R_e 235MPa / *carbon steel St37-2*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7708-14	1,4	±0,1	20	6,5	10	3,8	120
7708-16	1,6	±0,1	22	7,0	20	5,0	90
7708-18	1,8	±0,1	25	8,0	30	6,7	90
7708-20	2,0	±0,1	28	9,0	40	8,3	60
7708-22	2,2	±0,1	31	10	50	9,6	60
7708-25	2,5	±0,1	35	11	65	12,8	30
7708-28	2,8	±0,2	39	13	80	15,5	30
7708-31	3,1	±0,2	40	14	100	19,0	30
7708-34	3,4	±0,2	44	15	120	24,0	30
7708-38	3,8	±0,2	46	17	150	30,0	30
7708-42	4,2	±0,2	50	19	180	36,0	30



Řetěz uzlový DIN 5686 (svazek) / Victor chain DIN 5686 (bundle)

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7708-S14	1,4	±0,1	20	6,5	10	3,8	120
7708-S16	1,6	±0,1	22	7,0	20	5,0	90
7708-S18	1,8	±0,1	25	8,0	30	6,7	90
7708-S20	2,0	±0,1	28	9,0	40	8,3	60
7708-S22	2,2	±0,1	31	10	50	9,6	60
7708-S25	2,5	±0,1	35	11	65	12,8	30
7708-S28	2,8	±0,2	39	13	80	15,5	30
7708-S31	3,1	±0,2	40	14	100	19,0	30
materiál / material: nerezavějící ocel A4 / <i>stainless steel AISI 316</i>							
9708-16	1,6	±0,1	22	7,0	20	5,0	10
9708-18	1,8	±0,1	25	8,0	30	6,7	10
9708-20	2,0	±0,1	28	9,0	40	8,3	10
9708-22	2,2	±0,1	31	10	50	9,6	10



Řetěz vysokopevnostní tř.8 / Alloy steel chain G80

povrch / finish: černěno oxidací, konzervováno / *black boiled*

materiál / material: dle ČSN EN 818-2, legovaná ocel tř. 8 / *alloy steel grade 80*

použití / application: zdvihací vazáky, kotvení nákladů / *chain slings, lashing*

Kód Art. No.	velikost nom.size	d mm	d tol. ± mm	b1 mm	b2 mm	t mm	nosnost t WLL t	kg/1m kg/1m
8818-06	6-8	6	0,24	8,0	21	18	1,1	0,80
8818-07	7-8	7	0,28	9,4	24,5	21	1,5	1,10
8818-08	8-8	8	0,32	10,8	28	24	2,0	1,40
8818-10	10-8	10	0,40	13,5	35	30	3,2	2,20
8818-13	13-8	13	0,52	17,5	45,5	39	5,3	3,80
8818-16	16-8	16	0,64	21,5	56,5	48	8,0	5,70
8818-18	18-8	18	0,90	24,3	63	54	10,0	7,30
8818-20	20-8	20	1,00	27,0	70	60	12,5	9,00
8818-22	22-8	22	1,10	29,5	77	66	15,0	10,9
8818-26	26-8	26	1,30	35,0	91	78	21,2	15,2
8818-32	32-8	32	1,60	43,2	112	96	31,5	23,0
8818-36	36-8	36	1,80	48,5	126	108	40,0	29,0
8818-40	40-8	40	2,00	54,0	140	120	50,0	36,0

Bezpečnostní koeficient 4 / safety factor 4 (BL:PL:WLL - 1:2,5:4)

průhyb min. $f = 0,8 \times d$ / *deflection min. $f = 0,8 \times d$*

vel. 6,8mm - min. 2m; 10mm+ min. 1m; délky mohou být pouze v násobcích 1m

PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ (WLL - working load limit)

Nejvyšší bezpečné pracovní zatížení řetězu. / *Working load limit.*

BEZPEČNOSTNÍ KOEFICIENT (SF - safety factor)

je vyjádřen poměrem pracovního zatížení k zatížení na mezi pevnosti. Pokud je nosnost řetězu na mezi pevnosti 5-ti násobkem jeho pracovní nosnosti uvádíme, že bezp. koef. je 5.

Safety factor is proportionally expressed in multiplies of WLL to BL.

ZKUŠEBNÍ ZATÍŽENÍ (PL - proof load)

Je zatížení řetězu při mechanické zkoušce na tahovou pevnost. Hodnota zkušebního zatížení je zpravidla dvojnásobkem pracovní nosnosti a polovinou nosnosti při přetržení.

PL is load for testing mechanical properties, usually it is double of the WLL.

ZATÍŽENÍ NA MEZI PEVNOSTI (BL - breaking load)

Je zatížení, při kterém dojde k destrukci řetězu. / *BL - load when destruction of chain occurs.*



Řetěz zamykací DIN 5685A / Antitheft chain

povrch / finish: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm / *galvanized > 8µm*

materiál / mat.: cement. ocel C35E, pevn.tř.6.8, R_e 350MPa / *case hardened st.*


provedení / type: potažený termoplastem / *wrapped in thermo-plastic*

Kód Art. No.	d mm	t mm	b2 mm	délka mm length mm	kg/100ks kg/100pcs	ks v balení pcs in pack
7725-046	4,5	20	8	600	24,0	1
7725-048	4,5	20	8	800	32,0	1
7725-069	6	24	11	900	62,0	1
7725-072	6	24	11	1200	80,0	1
7725-089	8	32	14	900	113,0	1
7725-092	8	32	14	1200	151,0	1
7725-100	8	32	14	2000	252,0	1



Řetěz zamykací (čtvercový profil) / Antitheft chain (square link)

7726-068	6	24	11	800	130,0	1
7726-089	8	32	14	1000	166,0	1
7726-112	10	40	18	1200	245,0	1



Řetěz plastový (svazek) / Plastic chain (bundle)

materiál / material: polyetylén / *polyethylene*

barva: CB červeno-bílá, ZC žluto-černá, B bílá, C černá

colour: CB red-white, ZC yellow-black, B white, C black

Kód Art. No.	d mm	t mm	b2 mm	barva colour	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / bundle
7723-06B	6	41	22,5	B	10	5,8	30 / 300
7723-06C	6	41	22,5	C	10	5,8	30 / 300
7723-06CB	6	41	22,5	CB	10	5,8	30 / 300
7723-06ZC	6	41	22,5	ZC	10	5,8	30 / 300
7723-08B	8	62	26,5	B	15	9,4	30 / 150
7723-08C	8	62	26,5	C	15	9,4	30 / 150
7723-08CB	8	62	26,5	CB	15	9,4	30 / 150
7723-08ZC	8	62	26,5	ZC	15	9,4	30 / 150



Řetěz patentní / Sash chain

povrch: Mn - mosaz poniklovaná, Ms - mosaz lesklá, Zn - pozinkovaný


finish: Mn - nickel plated brass, Ms - polished brass, Zn - galvanized

Kód Art. No.	d mm	t mm	b mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7817-03N	0,3	10	4,5	Mn	10	1,8	25
7817-04M	0,3	10	4,5	Ms	10	1,8	25
7817-05Z	0,5	18	6,5	Zn	30	3,2	25

Stojan na řetězy - výška 1550mm, šířka 800mm, hloubka 750mm, nosnost patra 80kg celková nosnost 500kg. Povrchová úprava - modrý komaxit. Cena 2500Kč.


Informujte se na podmínky, jak získat stojan zdarma.




Řetěz ozdobný / Decorative chain


povrch: N - poniklovaný, M - pomosazený, Br - brunýrovaný, C - černý pozink
finish: N - nickelated, M - brassed, Br - vintage brassed, C - blackened
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / mild st. St 37-2

Kód Art. No.	d mm	t mm	b mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7801-20N	2	12	10	N	15	7,0	40
7801-20M	2	12	10	M	15	7,0	40
7803-20N	2,2	17	10	N	19	6,0	25
7803-20M	2,2	17	10	M	19	6,0	25
7803-20C	2,2	17	10	C	19	6,0	25
7809-30N	3	24	14	N	38	13,0	20
7809-30M	3	24	14	M	38	13,0	20
7809-30Br	3	24	14	Br	38	13,0	20
7809-30C	3	24	14	C	38	13,0	20



Řetěz ozdobný oválný / Decorative oval chain

povrch: Zn - pozinkovaný, B - bíle lakovaný, Br - brunýrovaný, C - černý pozink
finish: Zn - galvanized, B - white painted, Br - vintage brassed, C - blackened
materiál / material: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa / mild st. St 37-2

Kód Art. No.	d mm	t mm	b mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7807-23Br	2,3	17	13	Br	20	8,0	25
7807-23Z	2,3	17	13	Zn	20	8,0	25
7808-28B	2,8	19	15	B	36	12,0	20
7808-28C	2,8	19	15	C	36	12,0	20


Řetěz ozdobný tepaný / Decorative wrought chain


Kód Art. No.	d mm	t mm	b mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7825-20N	2	16	10	N	12	8,0	30
7825-20M	2	16	10	M	12	8,0	30
7825-20Br	2	16	10	Br	12	8,0	30
7825-20C	2	16	10	C	12	8,0	30
7829-28N	2,8	28	14	N	19	14,0	20
7829-28M	2,8	28	14	M	19	14,0	20
7829-28Br	2,8	28	14	Br	19	14,0	20
7829-28C	2,8	28	14	C	19	14,0	20


Řetěz ozdobný lustrový / Decorative chandelier chain

Kód Art. No.	d mm	t mm	b mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7888-23N	2,3	25	15	N	13	9,0	20
7888-23M	2,3	25	15	M	13	9,0	20
7888-23Br	2,3	25	15	Br	13	9,0	20
7888-23C	2,3	25	15	C	13	9,0	20
7888-28N	2,8	39	19	N	18	12,0	20
7888-28M	2,8	39	19	M	18	12,0	20
7888-28Br	2,8	39	19	Br	18	12,0	20
7888-28C	2,8	39	19	C	18	12,0	20


Řetěz ozdobný kroucený / Decorative twisted chain

Kód Art. No.	d mm	t mm	b mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7889-23N	2,3	25	15	N	13	9,0	20
7889-23M	2,3	25	15	M	13	9,0	20
7889-23Br	2,3	25	15	Br	13	9,0	20


Řetěz ozdobný svařovaný / Decorative welded chain

povrch: N - poniklovaný, M - pomosazený, C - černý pozink, E - lesklý, bez p.ú.
finish: N - nickel plated, M - brass plated, C - blackened, E - blank

Kód Art. No.	d mm	t mm	b mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7812-15N	1,5	12,5	6,5	N	15	3,9	50
7812-15M	1,5	12,5	6,5	M	15	3,9	50
7812-20M	2	14,5	8,5	N	30	5,5	50
7812-20M	2	14,5	8,5	M	30	5,5	50


Řetěz hodinový / Clockwork chain

Kód Art. No.	d mm	t mm	b mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7815-10N	1	6,5	4,5	N	4	1,7	50
7815-10M	1	6,5	4,5	M	4	1,7	50
7815-12N	1,2	7	5	N	7	2,6	50
7815-12M	1,2	7	5	M	7	2,6	50
7815-12C	1,2	7	5	C	7	2,6	50
7815-14E	1,4	7,5	6	E	9	3,7	25
7815-16N	1,6	8	6	N	12	4,7	25
7815-16M	1,6	8	6	M	12	4,7	25


Řetěz kroucený / Twist link chain

povrch: N - poniklovaný, M - pomosazený, C - černý pozink, E - lesklý, bez p.ú.
finish: N - nickel plated, M - brass plated, C - blackened, E - blank

Kód Art. No.	d mm	t mm	b mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7816-10N	1	3,5	3	N	5	3,3	50
7816-10M	1	3,5	3	M	5	3,3	50
7816-15N	1,5	5	4	N	10	5,9	25
7816-15M	1,5	5	4	M	10	5,9	25
7816-18N	1,8	7	6	N	15	8,3	25
7816-18M	1,8	7	6	M	15	8,3	25
7816-20N	2	7	6	N	20	9,4	25
7816-20M	2	7	6	M	20	9,4	25
7816-20C	2	7	6	C	20	9,4	25
7816-20E	2	7	6	E	20	9,4	25
7816-30N	3	12	10	N	35	18,5	10
7816-30M	3	12	10	M	35	18,5	10


Řetěz kuličkový / Ball chain

povrch: N - mosaz poniklovaná, M - mosaz lesklá
finish: N - nickel pl. brass, M - polished brass

Kód Art. No.	d mm	t mm	povrch finish	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7818-24M	2,4	2,9	M	9	1,2	50
7818-24N	2,4	2,9	N	9	1,2	50
7818-32M	3,2	4	M	13	2,3	50
7818-32N	3,2	4	N	13	2,3	50
7818-36M	3,6	4,5	M	16	2,6	25
7818-36N	3,6	4,5	N	16	2,6	25


konecova

svorka
Konecova (svorka) na kuličkový řetěz / Closure (connector) for ball chain

Kód Art. No.	d řetězu d chain mm	povrch finish	typ type	kg/100ks kg/100pcs	ks / bal pcs / pack
7819-K3M	2,1 - 2,4	M	konecova	0,10	100
7819-K3N	2,1 - 2,4	N	konecova	0,10	100
7819-K6M	3,2 - 3,6	M	konecova	0,10	100
7819-K6N	3,2 - 3,6	N	konecova	0,10	100
7820-S3M	2,1 - 2,4	M	svorka	0,10	100
7820-S3N	2,1 - 2,4	N	svorka	0,10	100
7820-S6M	3,2 - 3,6	M	svorka	0,10	100
7820-S6N	3,2 - 3,6	N	svorka	0,10	100