

LED žárovky 230V

08-G60-6W-..

230V AC, 6W, E27

RoHSIP00C € 

349,-



50
70

- vstupní napětí 85V - 265V
- LED zdroj SAMSUNG 5630
- 65lm/W, 420lm+/-5%, CRI80
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- rozměr 110 x58mm
- vyzařovací úhel 270°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

**NÁHRADA ZA 50W
KLASICKOU ŽÁROVKU**

08-G60-7W-..

230V AC, 7W, E27

RoHSIP00C € 

522,-



50
70

- vstupní napětí 85V - 265V
- LED zdroj SAMSUNG 5630
- 73lm/W, 500lm+/-5%, CRI80
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- rozměr 113 x59mm
- vyzařovací úhel 270°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

**NÁHRADA ZA 60W
KLASICKOU ŽÁROVKU**

08-G60-9W-..

230V AC, 9W, E27

RoHSIP00C € 

639,-



50
70

- vstupní napětí 85V - 265V
- LED zdroj SAMSUNG 5630
- 85lm/W, 800lm+/-5%, CRI80
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- rozměr 117 x63mm
- vyzařovací úhel 150°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

**NÁHRADA ZA 75W
KLASICKOU ŽÁROVKU**

08-G60-12W-..

230V AC, 12W, E27

RoHSIP00C € 

697,-



50
70

- vstupní napětí 85V - 265V
- LED zdroj SAMSUNG 5630
- 80lm/W, 1000lm+/-5%, CRI80
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- rozměr 125 x63mm
- vyzařovací úhel 150°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

**NÁHRADA ZA 100W
KLASICKOU ŽÁROVKU**

50
70

Odstín teplá bílá 3500K nebo
studená bílá 6000K

LED žárovky 230V

08-CA-3B1E14-..

230V AC, 3x1W, E14

RoHSIP00C 


315,-



50
70

- vstupní napětí 230V AC
- studená bílá 260lm, teplá bílá 240lm
- náhrada za 40W klasickou žárovku
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- rozměr 37 x 107mm
- vyzařovací úhel 300°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

Odstín teplá bílá 3500K nebo
studená bílá 6000K

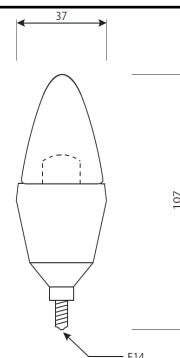

08-303E14-..

230V AC, 3x1W, E14

RoHSIP00C 

315,-




50
70

- vstupní napětí 110V - 230V
- studená bílá 260lm, teplá bílá 220lm
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- náhrada za cca 35W halogenový reflektor
- rozměr 74 x 50mm
- vyzařovací úhel 45°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

vyzařovací úhel 38° - obj.č. 08-301E14-..

Odstín teplá bílá 3500K nebo
studená bílá 6000K



08-301E27-..

230V AC, 3x1W, E27

RoHSIP00C 

315,-




50
70

- vstupní napětí 110V - 230V
- studená bílá 260lm, teplá bílá 220lm
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- náhrada za cca 35W halogenový reflektor
- rozměr 55 x 50mm
- vyzařovací úhel 38°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

vyzařovací úhel 45° - obj.č. 08-303E27-..

Odstín teplá bílá 3500K nebo
studená bílá 6000K



08-303GU10-..

230V AC, 3x1W, GU10

RoHSIP00C 

220,-




50
70

- vstupní napětí 110V - 230V
- studená bílá 260lm, teplá bílá 220lm
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- náhrada za cca 35W halogenový reflektor
- rozměr 62 x 50mm
- vyzařovací úhel 45°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

vyzařovací úhel 38° - obj.č. 08-301GU10-..
vyzařovací úhel 60° - obj.č. 08-305GU10-..

Odstín teplá bílá 3500K nebo
studená bílá 6000K



LED žárovky 230V, 12V AC/DC

08-303MR16-..

12V DC/AC, 3x1W, MR16

RoHSIP00C €

210,-




50
70

- vstupní napětí 12V DC/AC
- studená bílá 260lm, teplá bílá 220lm
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- náhrada za cca 35W halogenový reflektor
- rozměr 48 x 50mm
- vyzařovací úhel 45°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

vyzařovací úhel 38° - obj.č. 08-301MR16-..

Odstín teplá bílá 3500K nebo
studená bílá 6000K



08-500GU10-..

230V, 5x1W, GU10

RoHSIP00C €

245,-




50
70

- vstupní napětí 100 - 240V
- studená bílá 450lm, teplá bílá 400lm
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- náhrada za 50W halogenový reflektor
- rozměr 48 x 70mm
- vyzařovací úhel 30°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

Odstín teplá bílá 3000K nebo
studená bílá 6500K

**NÁHRADA ZA 50W
HALOGENOVOU
ŽÁROVKU**



08-500MR16-..

12V DC/AC, 5x1W, MR16

RoHSIP00C €

240,-




50
70

- vstupní napětí 12V DC/AC
- studená bílá 450lm, teplá bílá 400lm
- okamžitý náběh po zapnutí, zapínání neovlivňuje životnost
- náhrada za 50W halogenový reflektor
- rozměr 48 x 65mm
- vyzařovací úhel 30°
- provozní teplota okolí -25°C až 55°C

Odstín teplá bílá 3000K nebo
studená bílá 6500K

**NÁHRADA ZA 50W
HALOGENOVOU
ŽÁROVKU**



Vzhled uspořádání LED
s osazením 5x1W



LED žárovky 230V, 12V AC/DC




E14
závit $\varnothing 14\text{mm}$,
230V



E27
závit $\varnothing 27\text{mm}$,
230V



GU10
rozteč kontaktů
10mm, 230V



MR16
rozteč kontaktů
5,3mm, 12V

