


LED flexibilní pásky 12V DC

08-0015-5010-..

12V DC 7,2W/m




143,-

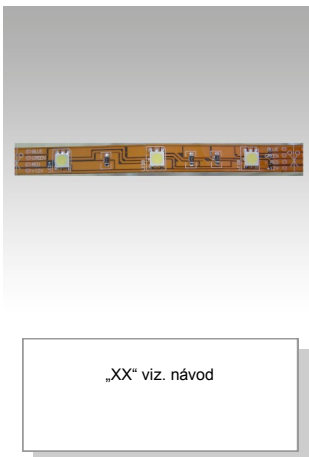

50
70
XX

- 150LED - 30LED/m SMD 5050 (3xchip v 1LED)
- dělitelné po 100mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 585 lm/m studená bílá, 540 lm/m teplá bílá
- modrá 75 lm/m, červená 60 lm/m, zelená 120 lm/m

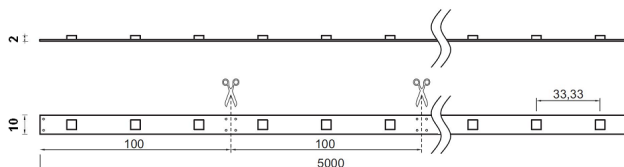


08-5515-5010-..

12V DC 7,2W/m




170,-

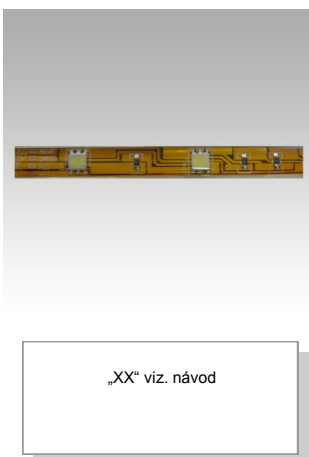

50
70
XX

- 150LED - 30LED/m SMD 5050 (3xchip v 1LED)
- dělitelné po 100mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 585 lm/m studená bílá, 540 lm/m teplá bílá
- při dělení pásku je za odpovídající krytí zodpovědná osoba, která provádí instalaci
- modrá 75 lm/m, červená 60 lm/m, zelená 120 lm/m

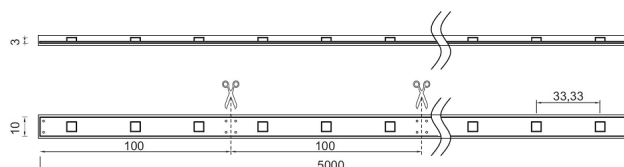


08-6815-5010-..

12V DC 7,2W/m




194,-

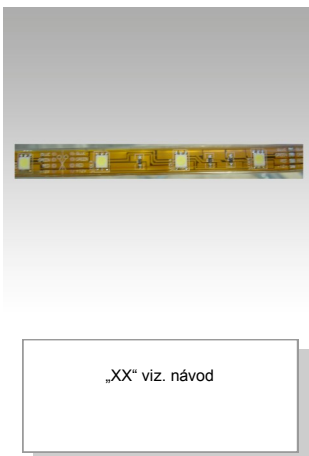

50
70
XX

- 150LED - 30LED/m SMD 5050 (3xchip v 1LED)
- dělitelné po 100mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 585 lm/m studená bílá, 540 lm/m teplá bílá
- při dělení pásku je za odpovídající krytí zodpovědná osoba, která provádí instalaci
- modrá 75 lm/m, červená 60 lm/m, zelená 120 lm/m

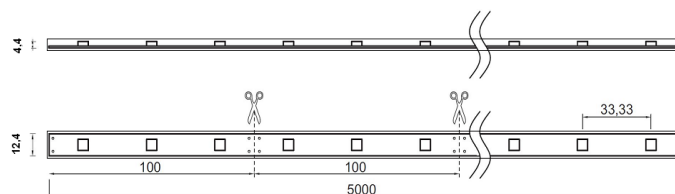

LED flexibilní pásy 12V DC

08-0030-5010-..

12V DC 14,4W/m




219,-



„XX“ viz. návod

50
70
XX

- 300LED - 60LED/m SMD 5050 (3xchip v 1LED)
- dělitelné po 50mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 1170 lm/m studená bílá, 1080 lm/m teplá bílá
- modrá 150 lm/m, červená 120 lm/m, zelená 240 lm/m

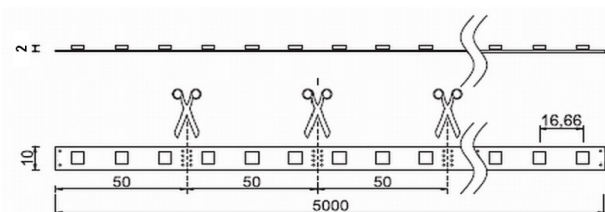

08-5530-5010-..

12V DC 14,4W/m




247,-



„XX“ viz. návod

50
70
XX

- 300LED - 60LED /m SMD 5050 (3xchip v 1LED)
- dělitelné po 50mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 1170 lm/m studená bílá, 1080 lm/m teplá bílá
- při dělení pásu je za odpovídající krytí zodpovědná osoba, která provádí instalaci
- modrá 150 lm/m, červená 120 lm/m, zelená 240 lm/m

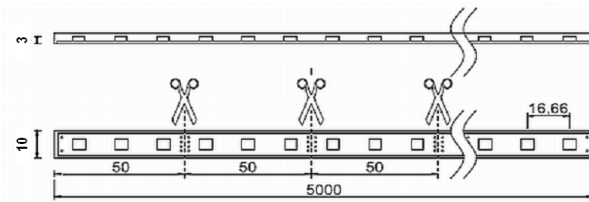

08-6830-5010-..

12V DC 14,4W/m




271,-



„XX“ viz. návod

50
70
XX

- 300LED - 60LED /m SMD 5050 (3xchip v 1LED)
- dělitelné po 50mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 1170 lm/m studená bílá, 1080 lm/m teplá bílá
- při dělení pásu je za odpovídající krytí zodpovědná osoba, která provádí instalaci
- modrá 150 lm/m, červená 120 lm/m, zelená 240 lm/m

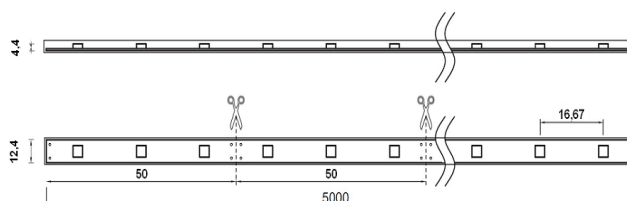


LED flexibilní pásy 12V DC

08-0030-5008-..

12V DC 4,8W/m




111,-



50
54
55
58
59
70

- 300LED - 60LED/m SMD 3528
- dělitelné po 50mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 390 lm/m studená bílá, 360 lm/m teplá bílá
- modrá 50 lm/m, červená 40 lm/m, zelená 80 lm/m

Nejnižší příkon

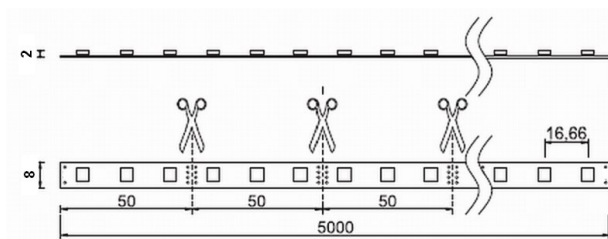

08-5530-5008-..

12V DC 4,8W/m




139,-



50
54
55
58
59
70

- 300LED - 60LED /m SMD 3528
- dělitelné po 50mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 390 lm/m studená bílá, 360 lm/m teplá bílá
- při dělení pásu je za odpovídající krytí zodpovědná osoba, která provádí instalaci
- modrá 50 lm/m, červená 40 lm/m, zelená 80 lm/m

Nejnižší příkon

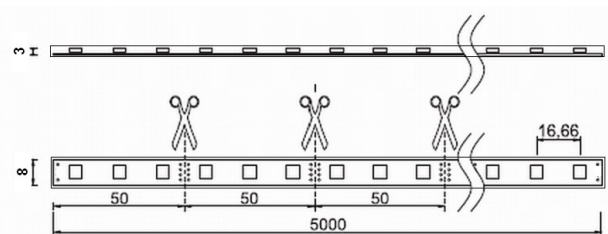


08-6830-5008-..

12V DC 4,8W/m




162,-



50
54
55
58
59
70

- 300LED - 60LED /m SMD 3528
- dělitelné po 50mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 390 lm/m studená bílá, 360 lm/m teplá bílá
- při dělení pásu je za odpovídající krytí zodpovědná osoba, která provádí instalaci
- modrá 50 lm/m, červená 40 lm/m, zelená 80 lm/m

Nejnižší příkon

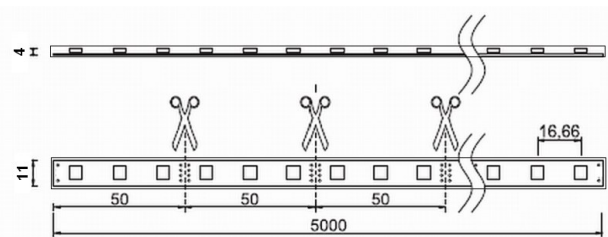

LED flexibilní pásy 12V DC

08-0060-5008-..

12V DC 9,6W/m

III RoHS IP00 C E F

174,-

50


70

XX



„XX“ viz. návod

- 600LED - 120LED /m SMD 3528
- dělitelné po 25mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 780 lm/m studená bílá, 720 lm/m teplá bílá
- modrá 100 lm/m, červená 80 lm/m, zelená 160 lm/m

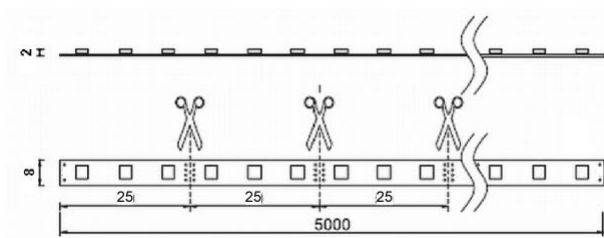

08-5560-5008-..

12V DC 9,6W/m

III RoHS IP55 C E F

212,-

50



70

XX



„XX“ viz. návod




- 600LED - 120LED /m SMD 3528
- dělitelné po 25mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 780 lm/m studená bílá, 720 lm/m teplá bílá
- při dělení pásu je za odpovídající krytí zodpovědná osoba, která provádí instalaci
- modrá 100 lm/m, červená 80 lm/m, zelená 160 lm/m

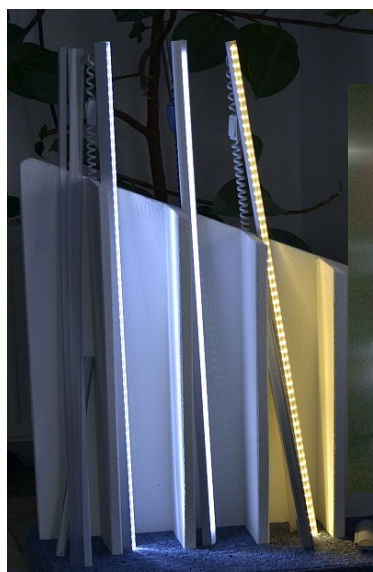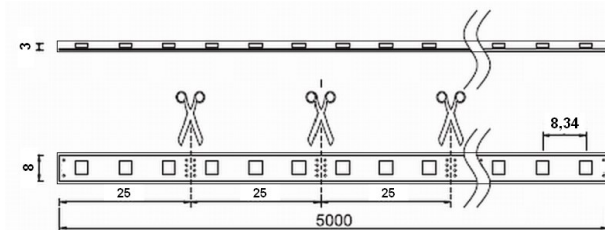

LED flexibilní pásky 12V DC, 24V DC

*DALŠÍ TYPY A PROVEDENÍ LED PÁSKŮ LZE DODAT NA OBJEDNÁVKU
PO UPŘESNĚNÍ JEJICH SPECIFIKACE.*

*JDE PŘEDEVŠÍM O LED PÁSKY NA 24V, STRANOVÉ, DVOUŘADÉ, KRYTÉ V SILIKONU
NEBO PLNĚNÉ SILIKONOVÝM GELEM.*



LED flexibilní pásy **RGB** 12V DC

08-0030-5010-98

RGB 12VDC 14,4W/m



246,-



Při objednání nutné upřesnit způsob ovládání
Možné dodat s počtem 30LED/m
08-0015-5010-98

98

- 300LED - 60LED/m SMD 5050 (3xchip v 1LED)
- dělitelné po 50mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 1170 lm/m studená bílá, 1080 lm/m teplá bílá
- modrá 150 lm/m, červená 120 lm/m, zelená 240lm /m


"negativní ovládání"

+

K dodání po dohodě

"pozitivní ovládání"

-

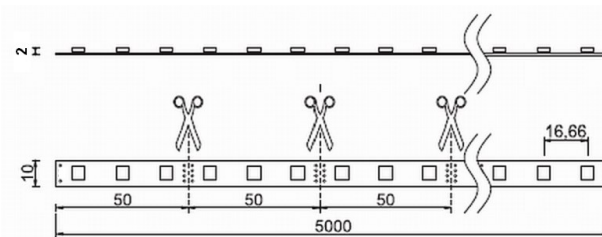

08-5530-5010-98

RGB 12VDC 14,4W/m



274,-



Při objednání nutné upřesnit způsob ovládání
Možné dodat s počtem 30LED/m
08-5515-5010-98

98

- 300LED - 60LED/m SMD 5050 (3xchip v 1LED)
- dělitelné po 50mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 1170 lm/m studená bílá, 1080 lm/m teplá bílá
- modrá 150 lm/m, červená 120 lm/m, zelená 240 lm/m


"negativní ovládání"

+

K dodání po dohodě

"pozitivní ovládání"

-

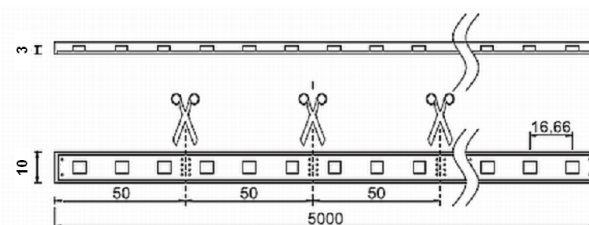

08-6830-5010-98

RGB 12VDC 14,4W/m



298,-



Při objednání nutné upřesnit způsob ovládání
Možné dodat s počtem 30LED/m
08-6815-5010-98

98

- 300LED - 60LED/m SMD 5050 (3xchip v 1LED)
- dělitelné po 50mm, délka přívodního vodiče 100mm (pouze u originál balení - 1role)
- ze zadní strany lepicí páska 3M
- světelný tok 1170 lm/m studená bílá, 1080 lm/m teplá bílá
- modrá 150 lm/m, červená 120 lm/m, zelená 240 lm/m

"negativní ovládání"

+

K dodání po dohodě

"pozitivní ovládání"

-

