

Napájecí zdroje 12V DC

Nenalezli jste požadovaný produkt, rádi Vám pomůžeme přímo prostřednictvím Vašeho dotazu na e-mail info@sabtrafo.cz nebo telefonicky na čísle 00420 491 472 055, ostatní naleznete na www.sabtrafo.cz

08-12012-67

12V DC 12W


RoHS IP67

356,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 170V – 265V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 55°C
- maximální provozní teplota +85°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

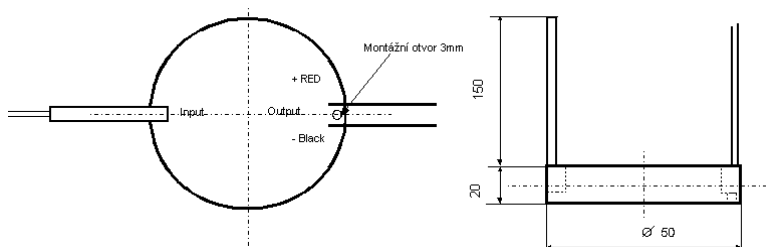

08-12007/700A

12V DC 7W

RoHS IP20

280,-



- vstupní napětí 220V – 240V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +80°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

08-24007/350A

V PROVEDENÍ 24V DC / 7W



Napájecí zdroje 12V DC, 24V DC


Nenalezli jste požadovaný produkt, rádi Vám pomůžeme přímo prostřednictvím Vašeho dotazu na e-mail info@sabtrafo.cz nebo telefonicky na číslo 00420 491 472 055, ostatní naleznete na www.sabtrafo.cz

08-12003.6/350-44

12V DC 3W



199,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 220V – 240V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 40°C
- maximální provozní teplota +75°C
- rozměr 37x21x23mm, délka připojovacích vodičů 200mm
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

08-12007/700-20

12V DC 7W



280,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 220V – 240V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +80°C
- rozměr 80x23x33mm
- připojovací svorkovnice
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

08-12012/1000-20

12V DC 12W



261,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 220V – 240V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +85°C
- rozměr 123x18x34mm
- připojovací svorkovnice
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení



Napájecí zdroje 12V DC, 24V DC

Nenalezli jste požadovaný produkt, rádi Vám pomůžeme přímo prostřednictvím Vašeho dotazu na e-mail info@sabtrafo.cz nebo telefonicky na čísle 00420 491 472 055, ostatní naleznete na www.sabtrafo.cz

08-12020/1800-20

12V DC 20W

RoHS IP20 CE F W W W

372,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 220V – 240V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí -25° až 50°C
- maximální provozní teplota +85°C
- rozměr 127x21x43mm
- připojovací svorkovnice
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

08-12030/2500-20

12V DC 30W

RoHS IP20 CE F W W W

499,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 220V – 240V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí -25° až 50°C
- maximální provozní teplota +85°C
- rozměr 139x23x44mm
- připojovací svorkovnice
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

Ve stejném provedení lze dodat napájecí zdroje s výstupním napětím 24V

08-24015/700-20

24V DC 20W

RoHS IP20 CE F W W W

372,-

08-24020/1000-20

24V DC 30W

RoHS IP20 CE F W W W

372,-

08-24030/1300-20

24V DC 30W

RoHS IP20 CE F W W W

499,-



- vstupní napětí 220V – 240V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí -25° až 50°C
- maximální provozní teplota +85°C
- rozměr 15W, 20W 127x21x43mm
- rozměr 30W 139x23x44mm
- připojovací svorkovnice
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení



Napájecí zdroje 12V DC

Nenalezli jste požadovaný produkt, rádi Vám pomůžeme přímo prostřednictvím Vašeho dotazu na e-mail info@sabtrafo.cz nebo telefonicky na číslo 00420 491 472 055, ostatní naleznete na www.sabtrafo.cz

08-12020-66

12V DC 20W




287,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 160V – 265V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 55°C
- maximální provozní teplota +80°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

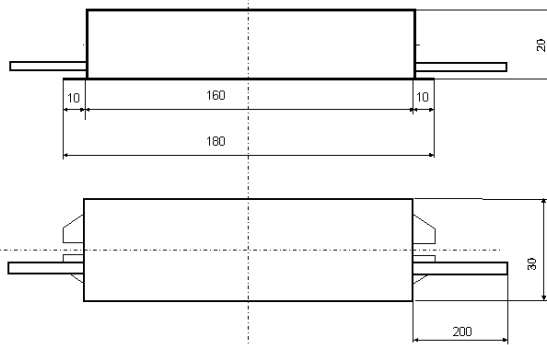

08-12030-66

12V DC 30W




488,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 90V – 260V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 40°C
- maximální provozní teplota +80°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

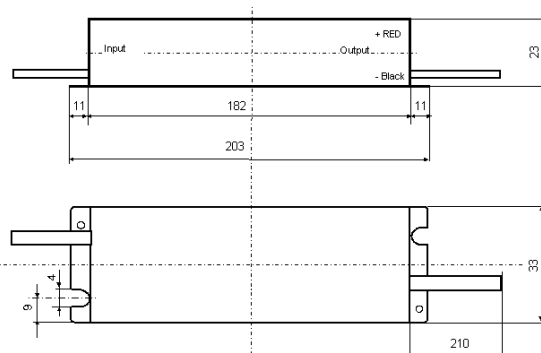

08-12045-66

12V DC 45W




794,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 90V – 260V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +70°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

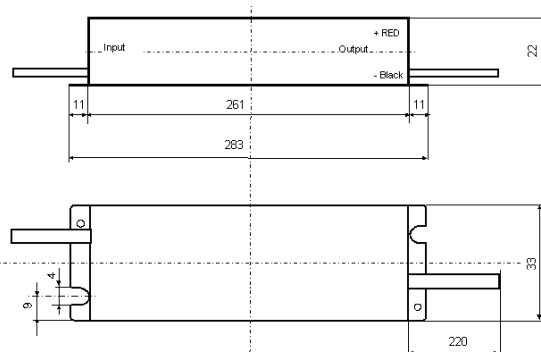

Napájecí zdroje 12V DC

Nenalezli jste požadovaný produkt, rádi Vám pomůžeme přímo prostřednictvím Vašeho dotazu na e-mail info@sabtrafo.cz nebo telefonicky na číslo 00420 491 472 055, ostatní naleznete na www.sabtrafo.cz

08-12060-66

12V DC 60W




967,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 200V – 260V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +70°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

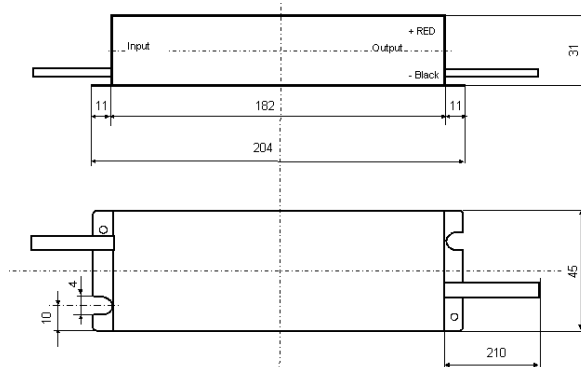

08-12100-66

12V DC 100W




1420,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 170V – 250V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +80°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

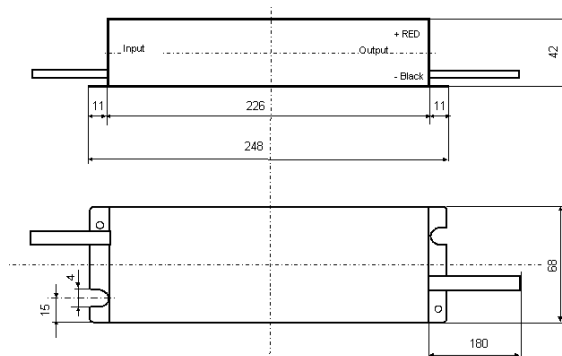

08-12150-66

12V DC 150W




1899,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 170V – 260V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +70°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

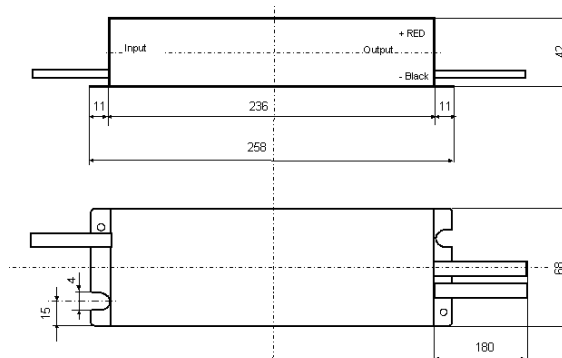

Napájecí zdroje 12V DC, 24V DC

Nenalezli jste požadovaný produkt, rádi Vám pomůžeme přímo prostřednictvím Vašeho dotazu na e-mail info@sabtrafo.cz nebo telefonicky na číslo 00420 491 472 055, ostatní naleznete na www.sabtrafo.cz

08-12200-66

12V DC 200W


RoHSIP66C

2283,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 170V – 250V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +70°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

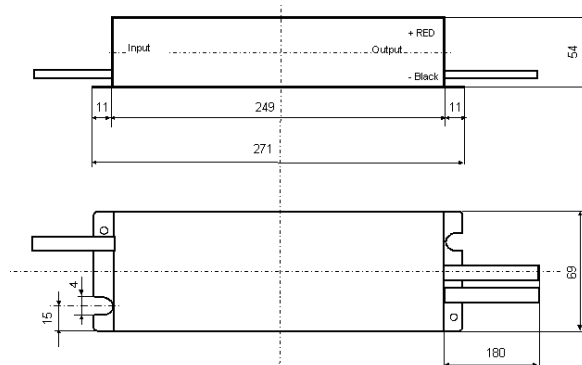

08-24030-66

24V DC 30W

RoHSIP66C


488,-



08-24020-66, 20W
rozměry viz. 08-12020-66

Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 90V – 260V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 40°C
- maximální provozní teplota +80°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

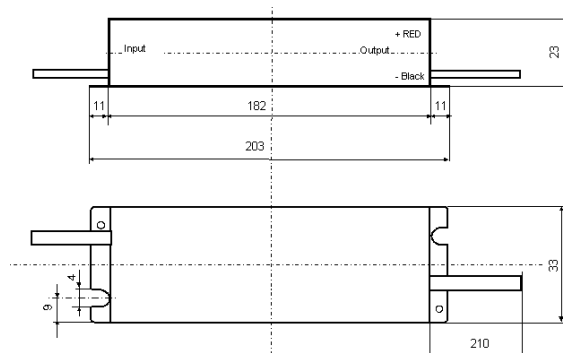

08-24060-66

24V DC 60W


RoHSIP66C

967,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 200V – 260V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +70°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

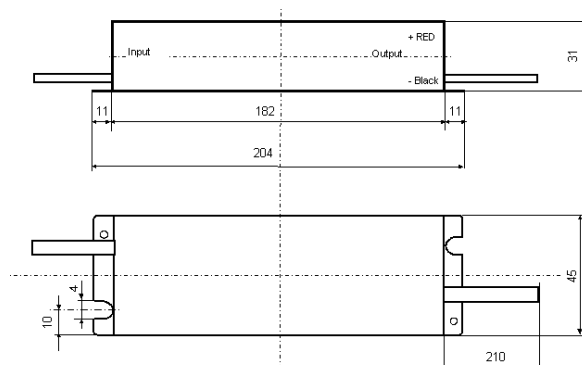

Napájecí zdroje 24V DC

Nenalezli jste požadovaný produkt, rádi Vám pomůžeme přímo prostřednictvím Vašeho dotazu na e-mail info@sabtrafo.cz nebo telefonicky na číslo 00420 491 472 055, ostatní naleznete na www.sabtrafo.cz

08-24100-66

24V DC 100W




1420,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 170V – 250V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +80°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

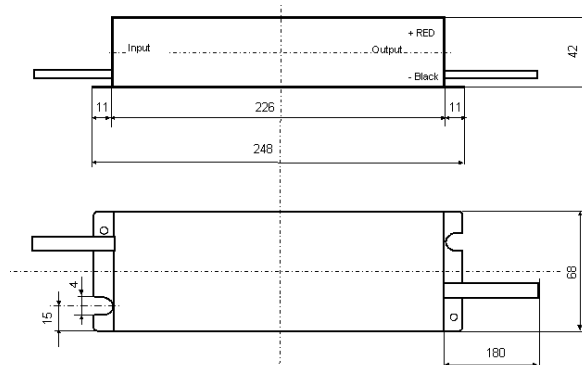

08-24150-66

24V DC 150W




1899,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 170V – 260V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +70°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

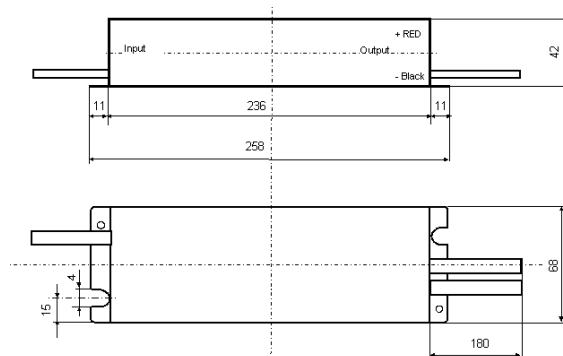

08-24200-66

24V DC 200W



2283,-



Podrobnosti k zapojení viz.
kapitola návody

- vstupní napětí 200V – 260V, 50/60Hz
- provozní teplota okolí –25° až 50°C
- maximální provozní teplota +70°C
- tepelná pojistka
- zkratuodolné, ochrana proti přetížení

