



DOKONALÝ KONCEPT ENERGIE

PRO BUDOUCNOST TO NEJLEPŠÍ – OKENNÍ PROFILOVÝ SYSTÉM GENEÓ®
Z MATERIÁLU PRO 3. TISÍCILETÍ RAU-FIPRO®





VYŠŠÍ PERSPEKTIVA

S OKNY Z PROFILŮ GENEÓ®

UČIŇTE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ




NOVÁ DIMENZE

OKNA Z PROFILŮ GENEIO®

Z MATERIÁLU PRO 3.TISÍCILETÍ RAU-FIPRO®

Využijte předností nejlepších a nejmodernějších okenních profilů, které jsou na trhu k dispozici!



GENEIO okenní profilový systém



GENEIO certifikován pro pasivní dům! (PHZ)

Okna z profilů GENEIO jsou jedinečnou a progresivní inovací. Přesvědčují svým technologickým náskokem a význačnými technickými vlastnostmi, které dřívější okenní systémy překonávají.

- První ultrastabilní okenní profilový systém
- Zhotoveno ze špičkového materiálu RAU-FIPRO
- Profily jsou vhodné pro okna do energeticky úsporných staveb (např. $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) až po domy pasivního standardu (např. $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Nejlepší útlum hluku bez armování s doposud nedosažitelnými hodnotami TZI 5 (sklo 50 dB = $R_{w,p}$ 47 dB) včetně optimální tepelné izolace
- Odolnost proti vloupání do třídy odolnosti 3. Třída odolnosti 2 bez armování – včetně optimální tepelné izolace
- Osvědčené a hladké pohledové plochy nejsou náchylné k zašpinění a snadno se udržují
- Maximální komfort zavírání oken díky optimalizaci těsnění
- Větší prvky se štíhlou konstrukcí s optimálními zisky tepelné energie solárního záření a moderní architektonický styl
- Vysoká návratnost investice díky splnění dnešních a budoucích energetických standardů a tím dlouhodobé zachování hodnoty Vaší nemovitosti







Koncept energie

Suroviny budou vzácnější, energie dražší. Emise se musí snížit. Snižování spotřeby energií a její optimální využívání je rozhodující nejen u novostaveb, ale je nutné s ním počítat i u rekonstrukcí. Okna z profilů GENEEO pomáhají redukovat ztráty energií.

Okna s optimální tepelnou izolací

Okna z profilů GENEEO zajistí svými vynikajícími hodnotami tepelné izolace maximální úspory energie.

Každý může něco udělat proti změně klimatu!

Díky oknům z profilů GENEEO dochází ke snížení emisí CO₂ a tím i menšímu zatížení životního prostředí.



HIGHTECH V KONCEPTU ENERGIE

NEJVYŠŠÍ ÚSPORA ENERGIE A


LEPŠÍ OBYTNÝ KOMFORT PRO GENERACE



NEDOSTIŽNÁ TEPELNÁ IZOLACE

GENEO® STANOVUJE NOVOU HRANICI V ÚSPORÁCH ENERGIE

GENEO se řadí svým konceptem do energetické třídy A.

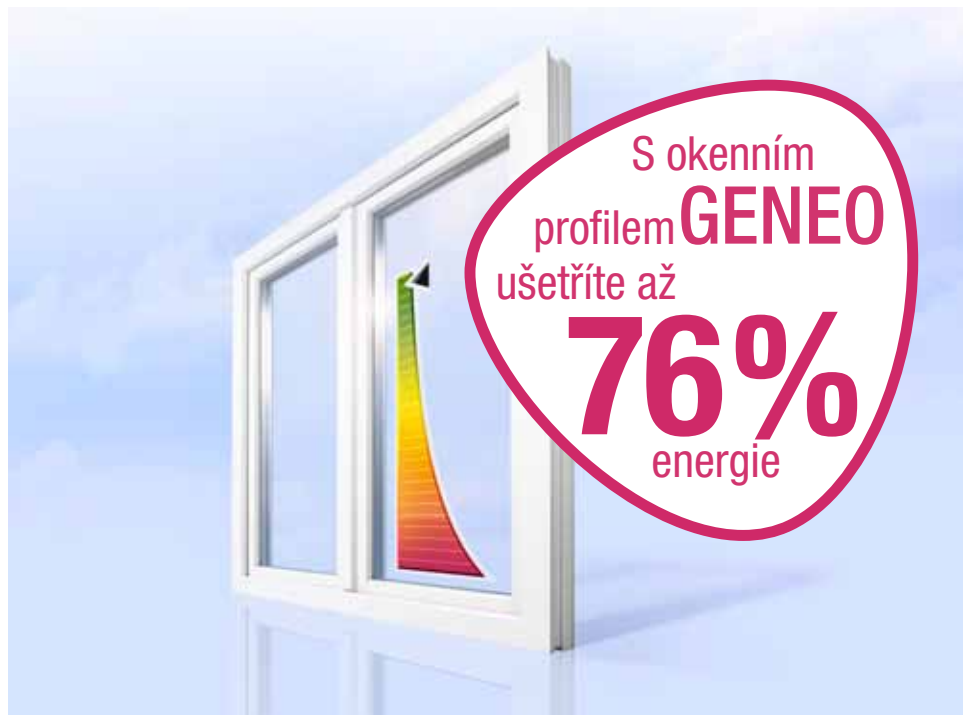

GENEO se svou konstrukční hloubkou 86 mm je nejlepší profilový systém na trhu, který Vám zajistí nejvyšší energetické úspory. S profilovým systémem GENEO lze realizovat okenní výplně s označením nejnižší energetické náročnosti - třída A.

Součinitel tepelného prostupu

Čím nižší je hodnota U , tím lepší je tepelná izolace. Čím lepší je tepelná izolace, tím nižší jsou zase náklady na topení.

U_f = frame (rámy)

U_g = glass (sklo)

U_w = window (okno)

Celková izolace okenního prvku U_w se skládá z obou koeficientů U_f a U_g a vlivu rámečku.

Snížení nákladů na energii

Okna z profilů GENEO Vám otevírají nové dimenze uživatelského komfortu. Přispívají k tomu vynikající izolační vlastnosti, které Vám spotřebu energie pomáhají výrazně snížit. Ultrastabilní konstrukce profilu nepotřebuje do určitých velikostí žádné armování. Tím se odstraňují tepelné mosty, kvůli kterým dochází k únikům cenné energie (U_f až 0,99 W/m²K). Nabízený prostor v komoře lze vyplnit termomoduly, kterými lze zlepšit tepelnou izolaci U_f až na 0,86 W/m²K. S použitím dalších komponentů (speciálním středovým těsněním a termomoduly) dosahuje vynikající hodnoty tepelné izolace pro použití v pasivních domech $U_f = 0,79$ W/m²K.


Koncept hospodaření s energií už nemůžete navrhnout lépe.

Šetření finančních prostředků


Čím lépe je Vaše budova izolována, tím méně energie musíte vydávat na vytápění místností. Kromě toho také aktivně přispíváte energeticky hospodárnými okny ke zlepšení našeho životního prostředí.

Jedinečná stabilita dovoluje vytvořit úzký tvar profilů a díky tomu také větší plochy skel. Tím získáte dodatečný podíl tepelné energie solárního záření.



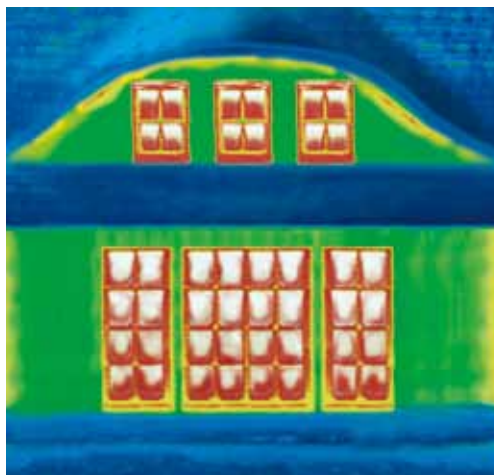

Před rekonstrukcí: staré dřevěné okno. Zejména okny se ztrácí velké množství energie (v obrázcích červené).

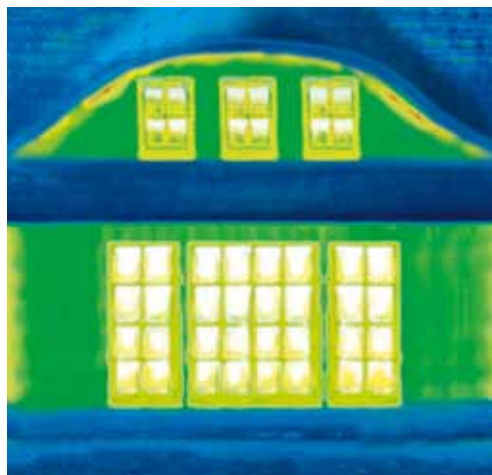

Po rekonstrukci: minimální ztráty energie díky oknům z profilů GENEEO.

GENEO pomáhá zřetelně snižovat náklady na topení a zvyšovat tak obytný komfort.
Se systémem GENEEO ušetříte až 76% energií:

	Stará dřevěná / plastová okna z 80-tých let (velikost okna 123 x 148 cm)	Okno GENEEO (velikost okna 123 x 148 cm)
Hodnota U skla [U_g]	3,0 W/m ² K	0,50 W/m ² K
Hodnota U rámu [U_f]	1,9 W/m ² K	0,86 W/m ² K
Výsledek	Po výpočtu je daná úspora energií se systémem GENEEO ve výši 76 %	





VÍTEJTE V BUDOUCNOSTI

VYUŽIJTE TECHNOLOGII ZÍTŘKA PRO VÁŠ SOUČASNÝ KOMFORT

Technologie blízké budoucnosti lze využít i pro dnešní požadavky.

Budoucnost je v REHAU stimulem a udává směr výzkumu a vývoje více jak 60 let. Výsledkem jsou materiály špičkové technologie RAU-FIPRO a inovativní konstrukce profilu GENE0. Tím si zajistíte dlouhodobě lepší hodnotu Vaší nemovitosti.

Materiál špičkové technologie RAU-FIPRO je jedinečný a nejdokonalejší na dnešním trhu v okenní technice. Vyznačuje se svou neuvěřitelnou stabilitou.

Maximální komfort

Okna z okenních profilů GENE0 nepřesvědčují jen svou vysokou stabilitou. Jsou důsledně orientovány na budoucnost a nabízí maximální komfort. Jedinečný útlum hluku pečuje o příjemný klid a s vynikající odolností proti vloupání nabízí optimální bezpečnost. Svou konstrukcí také zajišťují snadné ovládání při otevírání a zavírání. Úplně nová koncepce těsnění redukuje znatelně tlak při zavírání.

Zpřijemněte si Váš život.

Revoluční novinka na trhu s okny s vynikajícími statickými vlastnostmi.



Hlavní materiálové vlastnosti splňují požadavky na Zkušební a jakostní předpisy: RAL-GZ 716/1 oddíl 1 díl 8.

1. Bezkonkurenčně stabilní materiál

RAU-FIPRO – technicky vyspělý materiál, dovezený až k dokonalosti. Nejvyšší stabilita a pevnost v kroucení vymezují úplně nová kritéria u systémů okenních profilů.

2. Jedinečně inovativní


RAU-FIPRO je výsledkem 60-letého působení firmy REHAU v oblasti vývoje a inovací. Symbolem novinky v této branži je vysoce technicky vyspělý vláknitý kompozit. Promyšlená receptura a výrobní technologie dodávají materiálu vynikající statické vlastnosti. Při použití v leteckém průmyslu a v konstrukci Formule 1 jsou vláknité kompozity prověřeny i pro konstrukce oken s nejvyšším zatížením.

3. Nadstandardní kvalita

Nejlepší výchozí suroviny a nejvyšší profesionalita při zpracování jsou zárukou vynikající kvality a trvanlivosti okenních profilů z materiálů RAU-FIPRO. I při těch nejvyšších nárocích.

RAU-FIPRO – vyspělá technologie pro Vaše okna!



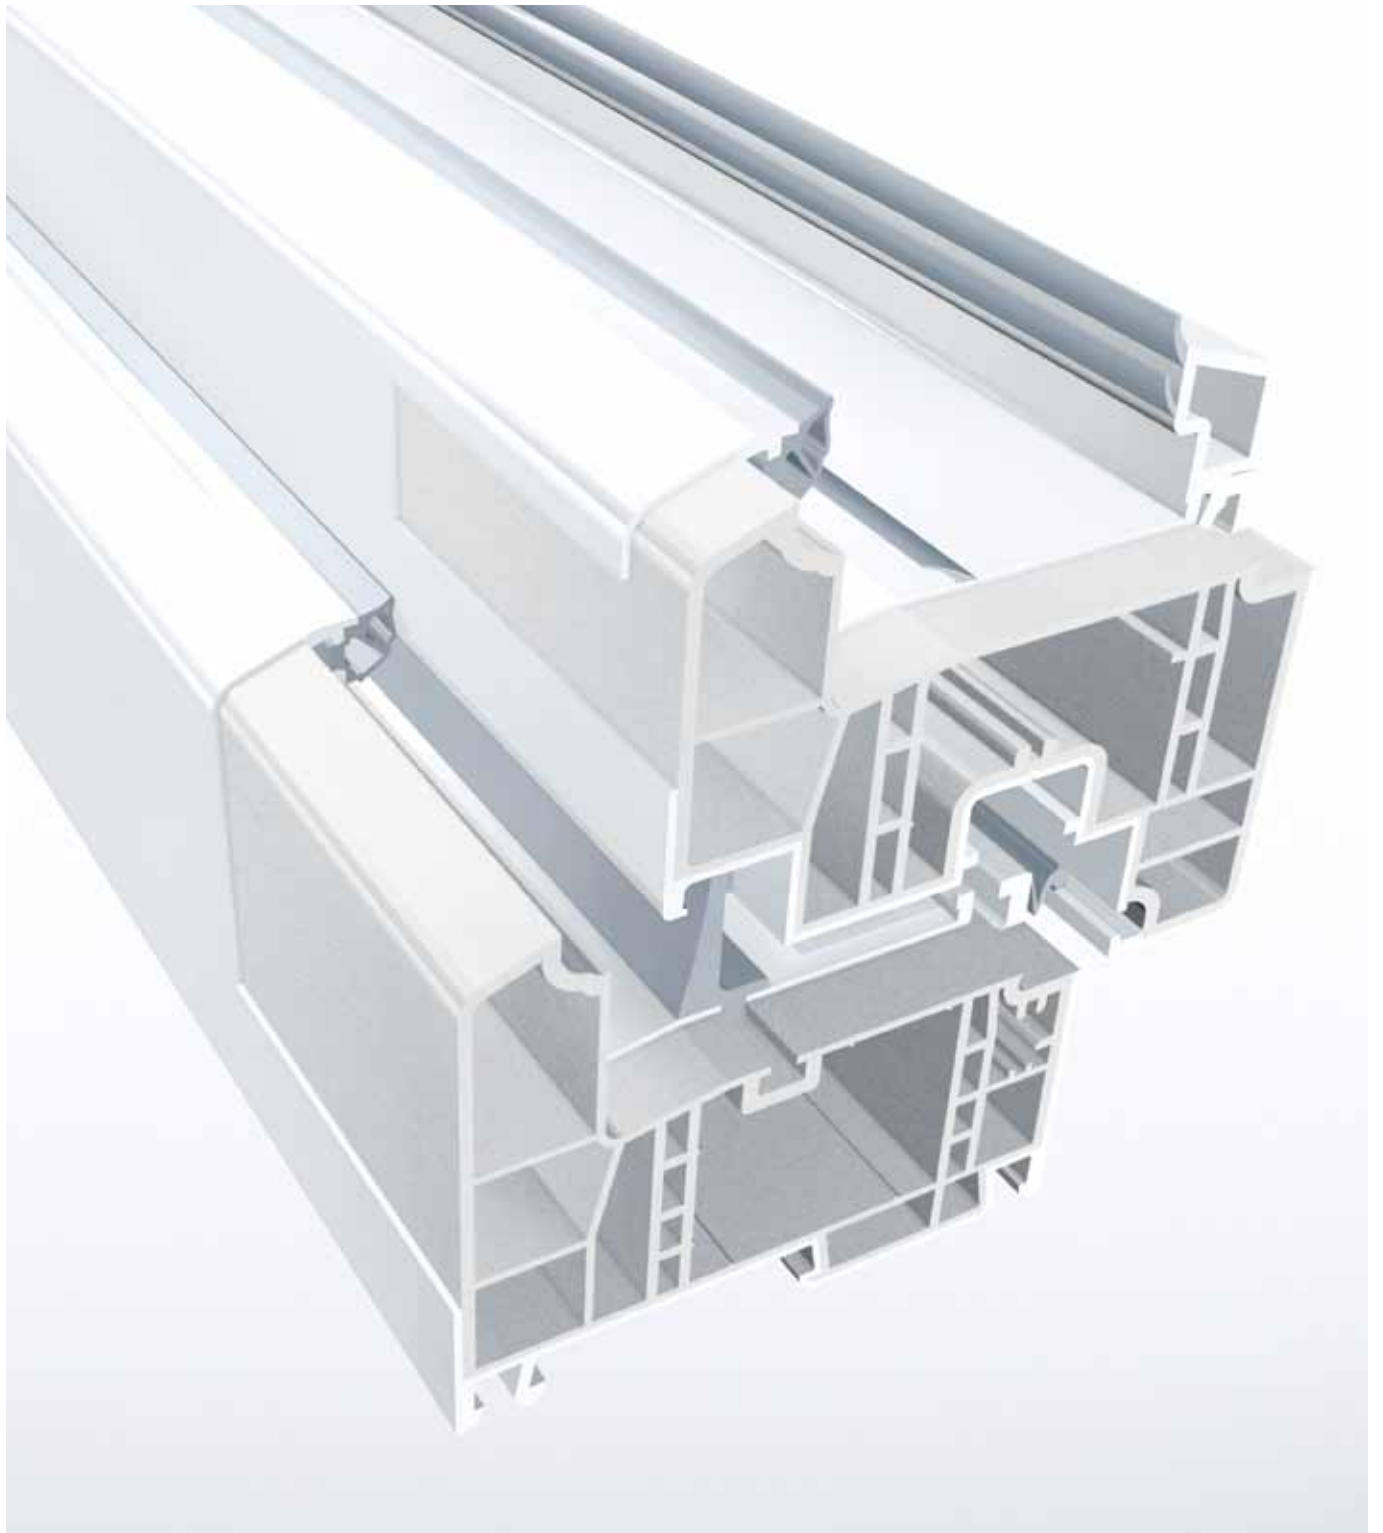

NIC VÁS NEVYVEDE Z KLIDU


VYNIKAJÍ IZOLACE PROTI HLUKU - VČETNĚ ÚSPORY ENERGIE



Hluk je nepříjemný a při delším působení je zdraví škodlivý. Udělejte něco pro Váš zdravotní stav!

S okny z profilů GENEÓ dosáhnou hodnoty hlukové izolace až do třídy TZI 5, což dříve s armováním nebylo možné. Díky speciální konstrukci jsou přitom plně zachovány jedinečné tepelně-izolační vlastnosti systému GENEÓ.

Užívejte si maximálního klidu. Vysoký komfort pro vyšší kvalitu života!

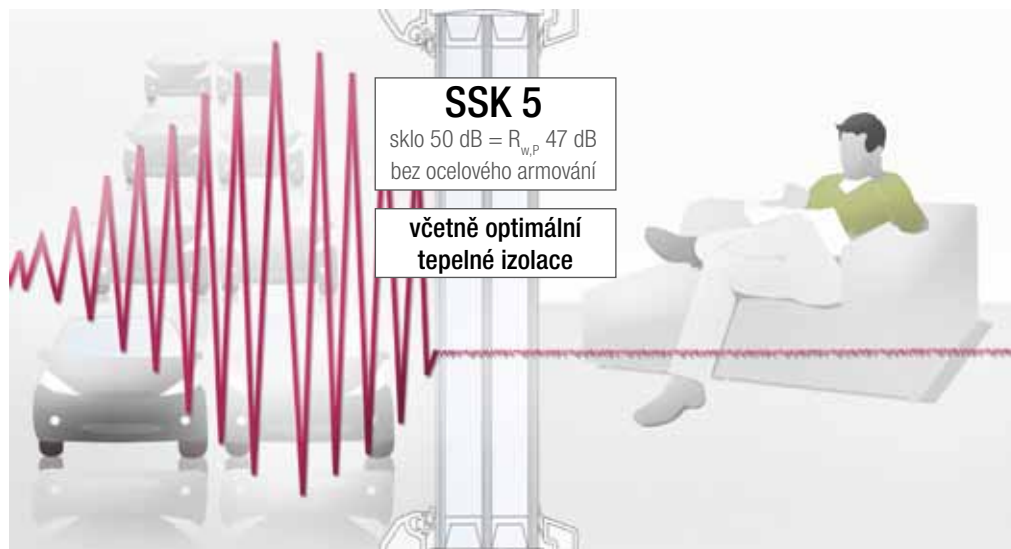

GENEO vytváří nová měřítka hlukové izolace! Dříve nedosažitelné hodnoty ve třídě hlukového útlumu 5 s ocelovým armováním. Vynikající tepelně-izolační vlastnosti nejsou nijak znehodnoceny.



Třída hlukového útlumu	Hustota provozu	Vzdálenost domu od středu silnice	Doporučená hodnota hlukového útlumu* okna	Sklo	$R_{w,P}$
1	městská komunikace 1500 aut/den	30-12 m	28-29 dB		
2	městská komunikace 1500 aut/den	12-5 m	30-34 dB		
3	státní komunikace 30 000 aut/den	150-80 m	35-39 dB		
4	státní komunikace 30 000 aut/den	80-30 m	40-44 dB	40 dB	42 dB
5	dálnice 50 000 aut/den	70-40 m	45-49 dB	50 dB	47 dB

* Hladina hluku, kterou okno utlumí

VYSOKÝ STUPEŇ ZABEZPEČENÍ

JISTOTA A BEZPEČNOST VAŠEHO DOMOVA
VČETNĚ VYNIKAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE



Mimořádná odolnost proti vloupání

Většina pokusů o vloupání se uskuteční přes okna a balkónové dveře. Proto je individuální konstrukce jednotlivých oken odolných proti vloupání mimořádně důležitá. RAU-FIPRO a inovativní konstrukce profilu GENE0 také zde přináší to nejlepší řešení. Speciální zamykací díly a další zabezpečovací komponenty zajistí u oken z profilů GENE0 individuální odolnost proti vloupání. Právě tak, aby vše odpovídalo požadavkům.

Okna z profilů GENE0 jsou tak stabilní, že jsou splněna kritéria odolnosti proti vloupání ve třídě WK 2 bez armování (výsledek zkoušky ift Rosenheim). Dokonalost celkového konceptu je vidět i zde. Úspora energie i v tomto případě zůstává neobyčejně příznivá.

Také požadavky na třídu odolnosti proti vloupání WK 3 je možné bez problémů splnit s profily GENE0® a odpovídajícími dodatečnými úpravami.

Užívejte si optimální bezpečnost!

GENIÁLNĚ KOMFORTNÍ

PROFILOVÝ SYSTÉM OKEN SE SNADNÝM OVLÁDÁNÍM

Nový koncept těsnění umožňuje příjemné a znatelně lehčí zavírání.



Otevírání a zavírání je hravě lehké

Okna z profilů GENEÓ Vám usnadňují život. Okenní profily GENEÓ vděčí oproti starším okenním profilům za svou vynikající stabilitu nikoli těžkému ocelovému armování, ale naopak superlehkému, technicky vyspělému materiálu RAU-FIPRO, který je použit v jádře profilu.

Výrazný přínos pro komfort: Díky novému konceptu

těsnění se třemi rovinami celoobvodového těsnění mají okna z profilů GENEÓ optimální tlak při zavírání, který sílu vynaloženou na otevření a zavření značně redukuje. Okna z profilů GENEÓ jsou promyšlena až do posledního detailu.



Dlouhá životnost, stálá hodnota a snadná údržba

Využívejte svůj čas tak příjemně, jak je jen možné. Abyste toho dosáhli, jsou okenní profily GENEÓ vyráběny s velkou pečlivostí pouze z vysoce jakostních materiálů. Jsou velmi odolné proti povětrnostním vlivům a nevyžadují složitou údržbu. Profily GENEÓ jsou se svým ušlechtilým a hladkým povrchem méně náchylné na znečištění a lze je tak snadněji čistit. Vaše okna Vám budou sloužit déle a zachovají si své hodnoty.

Vysoce kvalitní povrchová úprava REHAU zajišťuje komfort při čištění.

PŘEHLED KVALITATIVNÍCH PŘEDNOSTÍ

POHLED DO KONSTRUKCE



1 Středové těsnění

Okenní profil GENEEO se třemi rovinami celoobvodového těsnění vyniká vyššími izolačními vlastnostmi. Vysoce elastický těsnicí materiál odolávající trvalému zatížení garantuje dlouhou dobu životnosti.



Tvarové křídlo plošně odsazené


2 Nejlepší tvary

GENEO poskytuje pro řadu architektonických požadavků vhodné tvary a provedení. Lze tak sestavit okna z profilů GENEEO podle individuálních potřeb a harmonicky je přizpůsobit celkové architektuře.



3 Optimální tepelná izolace

GENEO disponuje funkční komorou, která slouží pro různé účely podle aktuálních potřeb. Například u GENEEO MD plus k optimalizaci izolačních vlastností s termomodulem. Ten zajišťuje další přínos ke zvýšené tepelné izolaci.

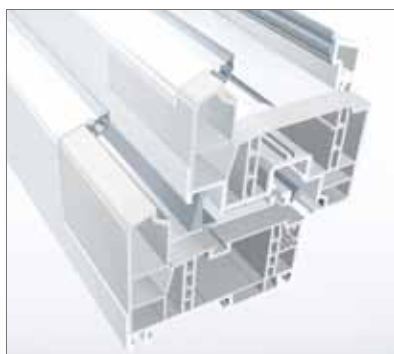

4 Profilové jádro z RAU-FIPRO

Profilové jádro z technologicky vyspělého materiálu RAU-FIPRO nabízí okennímu profilovému systému GENEEO maximální stabilitu.

Přehled všech vlastností:

Okenní profilový systém GENEEO

Konstrukční hloubka:	86 mm / 6-komorový systém
Tepelná izolace:	U_f až 0,86 W/m ² K U_f až 0,79 W/m ² K (certifikováno pro pasivní dům)
Hluková izolace, třída hlukového útluhu (VDI 2719):	až SSK 5* (sklo 50 dB = $R_{w,P}$ 47 dB)
Odolnost proti vloupání:	až WK 3 až WK 2 (bez ocelového armování)
Povrchová úprava:	vysoce jakostní, hladké, uzavřené a lehce udržovatelné
- ideální pro energeticky úsporné domy a pro zlepšení energetické bilance u rekonstrukcí	- až ke standardu pasivního domu - pro vyšší standard v bytové výstavbě


U_f = hodnota tepelné izolace profilu

* včetně optimální tepelné izolace



5 Štíhlý tvar

Konstrukce profilu zajišťuje možnost výroby elegantního a štíhlého vzhledu (115 mm) také u velkých prvků. Ve spojení s inovativní technikou lepení REHAU je možno zrealizovat okna o výšce celého podlaží s potřebnou stabilitou.

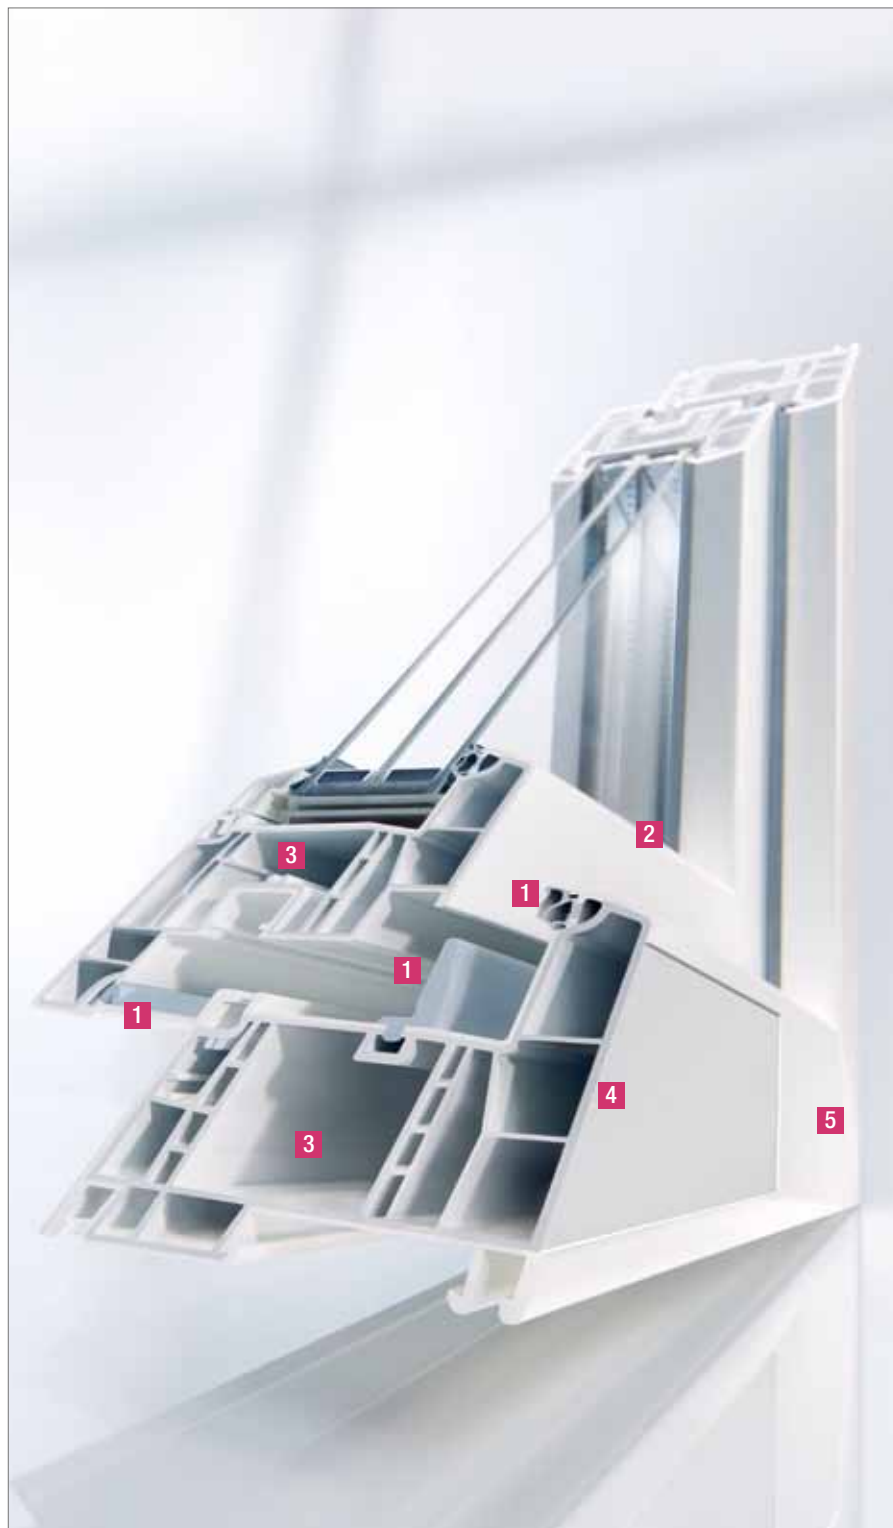



NAVRHOVÁNÍ BEZ HRANIC

PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY POŽADAVKY

Štíhlý tvar profilu pro moderní vzhled

Velké plochy skel a zaoblení hrací v moderní architektuře významnou roli. S profily GENEIO je možné zhotovit okna s elegantní, malou pohledovou šířkou.

Systém tak má nejlepší předpoklady pro nové kreativní projekty nebo stylově čisté, energeticky úsporné rekonstrukce.

S důrazem na tvar a barvu

Kdo trvá na mimořádných tvarech a pěkných barvách, učiní s okny z profilů GENEIO tu správnou volbu.



TVARY


VOLNOST A KREATIVITA V ARCHITEKTUŘE



Kreativní nápady mají zelenou

RAU-FIPRO má vynikající vlastnosti při tvarování. Můžete tak realizovat okna obličej tvarů z ultrastabilního profilu.

Nechte Vaším představám a přáním volný průběh.

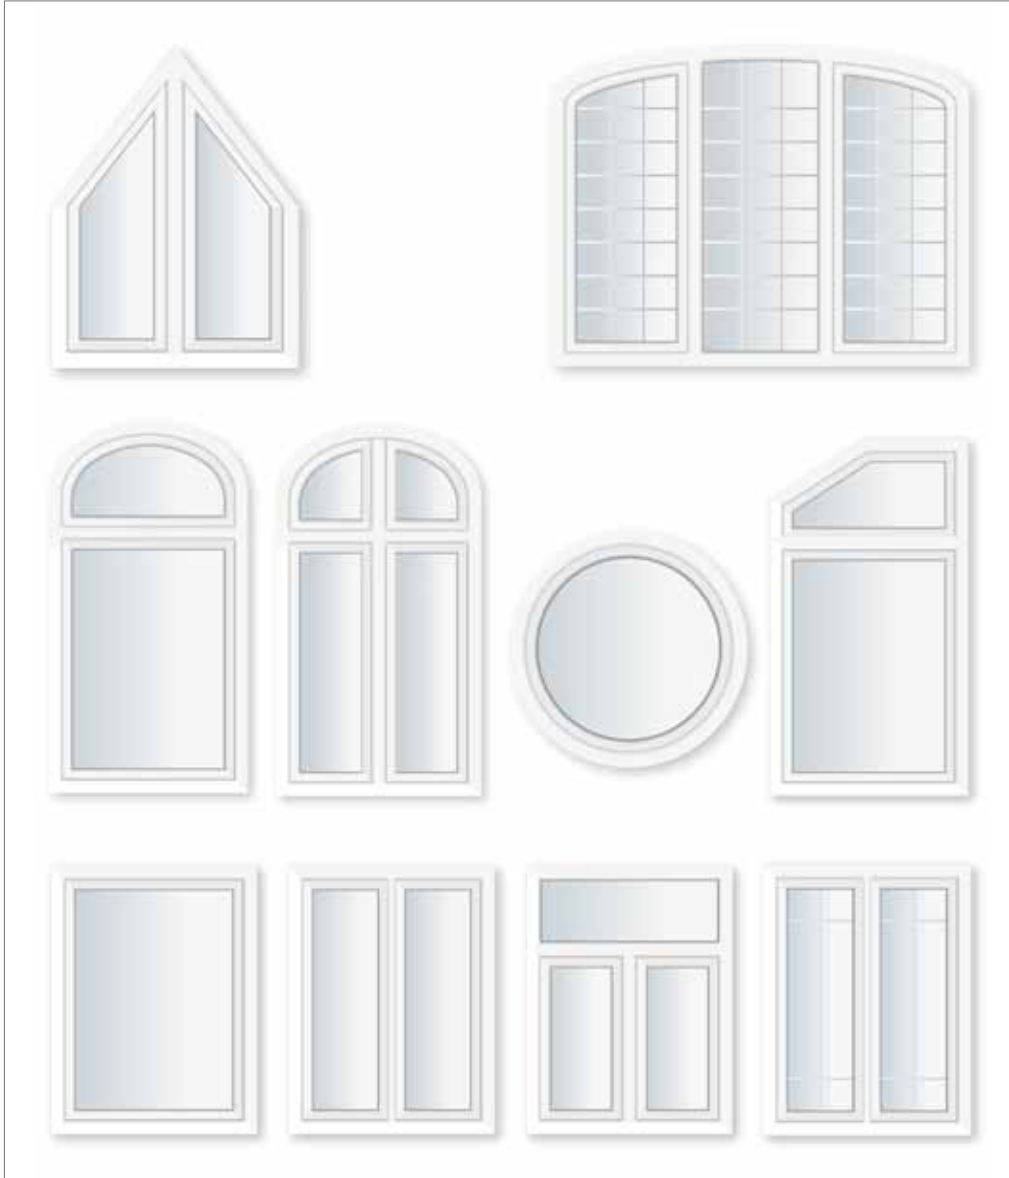

BARVY


TAK INDIVIDUÁLNÍ, JAK SI JEN LZE PŘEDSTAVIT





Barva dle výběru

Profily GENEAL je možné dodat potažené kaširovací fólií (dekory dřeva, jednobarevné) nebo lakované. obě varianty jsou odolné proti povětrnostním vlivům a proti vlivům životního prostředí, vysoce stálobarevné a lehce udržovatelné.

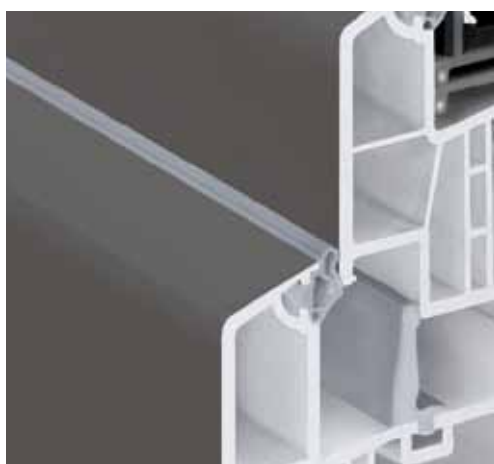

Lakování

Mezi více jak 150 barevnými tóny vzorníku RAL si jistě vyberete Vaši barvu pro profily GENEAL.



Kaširování fólií

Ke kaširování fóliemi jsou k dispozici fólie pastelových odstínů nebo fólie s dekorem dřeva se strukturovanou nebo hladkou povrchovou úpravou ve více jak 50 druzích.

OTESTOVÁNO A ZMĚŘENO

OJEDINĚLÉ VLASTNOSTI PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH HODNOT





Odolnost proti náporovému dešti

Náporový déšť patří mezi extrémní zatížení. Také zde se perfektně doplňují koncept ultrastabilních profilů s vysoce výkonným konceptem těsnění a testy tak skončily



Test těsnosti proti dešti

s excelentním výsledkem. Doplňkové klimatické zkoušky vykazují také vynikající výsledky při výjimečných teplotních zatíženích.

Prospěch na výbornou

REHAU – to je jméno firmy, která se zabývá výrobou produktů na bázi polymerů s promyšlenou kvalitou. Již více než 60 let je REHAU v čele výzkumu použitelných materiálů a výrobků. Na trh přichází jen to, co je v našem vlastním zkušebním centru testováno na nejvyšší kvalitativní nároky REHAU a následně je intenzivně zkoušeno v nezávislých institutech.

Tyto vysoké požadavky jsou důsledně a plně realizovány také u profilů GENE0. Rozsáhlé zkoušky všech vlastností pro praktické použití byly bez problémů splněny. Okenní profily GENE0 jsou certifikovány zkušebním institutem ift Rosenheim.



Zatížení tlakem větru

Při extrémních tlacích větru, stejně jako střídání zatížení sání a tlaku, vykazuje mimořádně dobrou statickou zatížitelnost profilů GENE0.



Testovací zařízení pro zatížení tlakem větru

Ultrastabilní profily díky speciálnímu způsobu konstrukce také znamenitě přenášejí hmotnost skla.



Stabilita, která odolá trvalému zatížení

Okna z profilů GENE0 jsou stabilní také při velmi vysokých požadavcích na jejich dlouhodobé používání. Ve zkušebně ift Rosenheim bylo



Zkušební stolice okna pro zatížení dobou používání

okenní křídlo při testu dlouhodobého zatížení více jak 10.000-krát otevřeno a zavřeno. Bez nejmenších následků.

REHAU nabízí odzkoušenou kvalitu. Obě výzkumná střediska společnosti v Rehau a v Eltersdorfu, stejně jako výrobní závod ve Wittmundu, jsou držiteli certifikátu ISO.



JEDINEČNÁ OKNA Z PROFILŮ GENEOR[®]

OJEDINĚLÁ, PERSPEKTIVNÍ A BEZKONKURENČNÍ

GENEO je nejlepší okenní profilový systém, který trh nabízí.

Jsme přesvědčeni o tom, že GENEOR nemá srovnání. Přesvědčte se sami:

	GENEO
1. Stabilita	
Speciální konstrukce profilu Nejvyšší pevnost v kroucení a stabilitě díky staticky promyšlené konstrukci profilu a materiálu 3. tisíciletí RAU-FIPRO.	✓
Stabilita rohu je daná ultrastabilní konstrukcí Vysoká stabilita profilů až do rohů včetně svaření, optimální přenesení váhy skla.	✓

2. Jistota do budoucna	
Standardní tepelná izolace Bezproblémové splnění aktuálních i budoucích předpisů o úspoře energií.	✓
Rozsáhlé možnosti využití Vysokojakostní okna pro energetické sanace budov, modernizace a pro budovy s orientací na budoucnost.	✓
Jistota investice Vysoká kvalita, dlouhá životnost a moderní materiály zajišťují dlouhodobě trvale vysokou hodnotu Vaší nemovitosti a vytváří tak jistotu investice.	✓
Šetrné k přírodě Vysoký potenciál šetření energií, snížení nákladů na energie a šetření zdrojů, optimální redukce plynů CO ₂ .	✓
Recyklovatelnost Důmyslný koncept pro jednoduchou a spolehlivou recyklaci.	✓

3. Konstrukce profilu

Špičkový materiál se skelnými vlákny RAU-FIPRO
Materiály se skelnými vlákny jsou dlouhodobě prověřovány v leteckém průmyslu a ve Formuli 1. S vysoce stabilním jádrem profilu z materiálu RAU-FIPRO je nyní tato technologie k dispozici také v oblasti oken.



Funkční vlastnosti profilu

Funkční komoru lze použít pro rozdílné požadavky, jako je např. přídavný termomodul, který slouží ke zvýšení tepelné izolace.



Koncept těsnění

Tři kompletní celoobvodové roviny těsnění. Vysoce elastický, dlouhodobě zatížitelný materiál těsnění pro delší životnost.



4. Koncept energie

Hodnoty tepelné izolace v profilu

U_f do 0,86 W/m²K

U_f do 0,79 W/m²K (PHZ)



Tepelná izolace/Koncept energie

Odpadají tepelné mosty vynecháním ocelového armování.



Energeticky úsporná okna

Systém GENEOR[®] je použitelný až ke standardu pasivních domů.



Flexibilita a modularita

Od zvýšení tepelné izolace termomodulem až po flexibilní realizaci různých požadavků - to vše je součástí konceptu úspory energie.



5. Kvalita

Nejlepší vstupní materiály pro vyšší životnost
Vykající kvalita a dlouhá životnost profilů GENEIO z materiálu RAU-FIPRO, také u nejnáročnějších požadavků.



Povrchová úprava

Osvědčená a hladká povrchová úprava REHAU dotváří vysokou hodnotu a vyznačuje se trvale snadno udržovatelnými profily.



Nezávislé testování

Zkoušky provedené v plném rozsahu vhodnosti k používání ve zkušebně ift Rosenheim a CSI Praha:

- Stabilita zatížení dobou používání
- Klimatická odolnost
- Zatížení změnou tlaku a sání vzduchu
- Zatížení rázem
- Zatížení větrem a náporovým deštěm
- Zajištění využití
- Ochrana před hlukem
- Odolnost proti vloupání
- Tepelná izolace včetně povrchových teplot
- Napojení na stavební konstrukci



Porovnejte si cenu a výkon.

Věříme, že se rozhodnete pro okna z profilů GENEIO.

Lepší rozhodnutí nemůžete udělat!

6. Komfort a vzhled

Komfort ovládání

Nově vyvinuté tvary těsnění umožňují znatelně lehčí otevírání a zavírání okna.



Ochrana proti hluku

Vynikající izolace proti hluku – včetně optimální tepelné izolace:

SSK 4 (sklo 40 dB = $R_{w,P}$ 42 dB)

SSK 5 (sklo 50 dB = $R_{w,P}$ 47 dB)



Odolnost proti vloupání

Testovaná třída odolnosti proti vloupání WK 2 bez přídavného ocelového armování - včetně optimální tepelné izolace.

Bezproblémové zajištění nejvyšší ochrany před vloupáním až do třídy WK 3.



OKNA Z OKENNÍCH PROFILŮ GENE[®]

BUDOUCNOST VAŠEHO DOMOVA

Základem je kompetence

REHAU spolupracuje jen se zkušenými autorizovanými výrobci otvoro-
vých výplní pro Českou republiku. U těch pak budete v nejlepších
rukou a budou Vám poskytnuty potřebné odborné rady: u novostaveb
stejně jako při rekonstrukcích Vašeho domu - od vzhledu přes tepel-
nou izolaci a ochranu před sluncem až po odolnost proti vloupání.
Vaše okna budou vyrobena, dodána a namontována přesně podle Va-
šeho přání.



Zkušenosti vytváří kvalitu

Již více jak půl století firma REHAU ve světě vyvíjí a vyrábí profilové
systémy pro okna, dveře a fasády, a to s inovativním myšlením propo-
jeným s praxí a s tradičně vysokými požadavky na kvalitu.

Proto využívají technici firmy REHAU také hodnotné poznatky z oblasti
technického zařízení budov a inženýrských staveb, ve které je firma
REHAU celosvětově rovněž mnoho let úspěšně činná.

Tyto synergie, těsné partnerství s výrobci stavebních materiálů a
průběžné proškolení pracovníků autorizovaných firem řadí skupinu
REHAU k vedoucím výrobcům oken, dveří a fasád v České republice.



Prospekt vchodových dveří GENE[®]
Tiskové číslo 980713CZ



Prospekt posuvně-zdvihacích dveří GENE[®]
Tiskové číslo 985700CZ

Energetická hospodárnost dovedená k dokonalosti

Rodina GENE je perfektní. Kromě energeticky hospodárných oken
dostanete i vchodové dveře a posuvně-zdvihací dveře ze špičkového
materiálu RAU-FIPRO.

ZASTOUPENÍ REHAU:

Praha: REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, tel: 272 190 111, fax: 272 680 176, e-mail: ff.cz@rehau.com