

INTERIOR AND OUTDOOR DESIGN
ENJOY LIFETIME SOLUTIONS

INOUTIC  IC

Terasové a plotové systémy Twinson



TWINSON

MEMBER OF THE DECEUNINCK GROUP

TWINSON – TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ



Vítejte ve světě Twinson, v němž se snoubí příroda a technologie. Twinson obsahuje dřevo a PVC a spojuje přednosti obou složek do jediného nového materiálu: přírodní vzhled a pocit tepla, který poskytuje dřevo, a odolnost a životnost, které nabízí PVC. Materiál Twinson je 100 % recyklovatelný a představuje tedy šetrnou alternativu k tropickým tvrdým dřevům.

Dlouhá životnost a šetrnost k životnímu prostředí: ideální materiál pro terasy

Produkty z patentovaného materiálu Twinson, který v sobě kombinuje dřevo a plast, se díky svému přirozenému vzhledu skvěle hodí do jakéhokoliv prostředí. Twinson je ideální pro venkovní plochy, mimořádně snadno se udržuje a je ekologickou alternativou k tvrdému dřevu.

+ Minimální nároky na údržbu

Materiál Twinson v sobě kombinuje dřevo a plast, a nabízí tedy dlouhou životnost, odolnost a nízké nároky na údržbu jako PVC. Materiál netvoří třísky a nepodléhá hnilobě, je odolný proti UV záření i hmyzu. Povrch zůstává příjemný mnoho let navzdory povětrnostním vlivům – není potřeba žádné natírání.

+ Ochrana životního prostředí

Twinson šetří přírodní zdroje, je šetrný k životnímu prostředí a jako biomateriál je skutečnou alternativou k tvrdým dřevům z tropických oblastí. Zatímco tvrdé dřevo se získává pouze z ohrožených deštných pralesů, borovicové dřevo pro materiál Twinson pochází z lesů s certifikátem PEFC, které jsou spravovány udržitelným způsobem. Vysoká životnost materiálu umožňuje dlouhodobé používání produktu, a to při zachování vysoké kvality. Na konci životnosti lze materiál Twinson 100 % recyklovat.

+ Vysoká odolnost proti uklouznutí

Broušený povrch s drážkováním dodává deskám přirozený vzhled a zajišťuje vysokou míru bezpečnosti a komfortu. Povrch je bezpečný i za mokra – je odolný proti uklouznutí, a to bez ohledu na to, zda máte boty nebo bosé nohy. Twinson tedy splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti.

+ Certifikát PEFC

PEFC je mezinárodní organizace podporující udržitelné nakládání s lesy. Zkratka PEFC znamená „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“, tedy „Program schvalování systémů certifikace lesů“. PEFC je nejrozšířenější certifikační systém na světě. Značka PEFC garantuje, že je neustále vysazováno více stromů, než bylo vykáceno, a zůstává zachován poměr druhů. Produkty Inoutic z materiálu Twinson mají certifikát PEFC.



Twinson / Jedinečný materiál, který propojuje vlastnosti dřeva a PVC

+ přirozený vzhled
+ žádné třísky, žádné praskliny

+ odolný proti hmyzu

+ snadno se udržuje – není potřeba žádné natírání

+ robustní

+ vysoká odolnost proti uklouznutí i za mokra

+ dlouhá životnost – záruka až 25 let

+ šetrnost k životnímu prostředí (100 % recyklovatelný)

+ hygienicky nezávadné

+ Certifikát PEFC

Tři terasové systémy, jeden plotový systém a spousta předností

Popusťte uzdu své fantazii. Terasy z materiálu Twinson lze stejně jako v případě dřeva sestavovat do různých tvarů a konstrukcí. Vybrat si můžete z 8 přírodních barev, které se hodí k jakékoliv architektuře i typu krajiny. Můžete si zvolit ze 3 různých variant produktu: Terrace, Terrace+ a Terrace Massive. Celý sortiment doplňuje sladěný plotový systém.

Terrace: klasická varianta

Systém Terrace přináší řešení pro široké spektrum uživatelských požadavků. S pomocí tohoto materiálu lze rychle a bez komplikací realizovat pokládky na menší i větší plochy. Systém obsahuje oboustranně použitelné desky se dvěma různými povrchovými úpravami. Ideální řešení pro zahradní cestičky, balkóny a terasy.



Terrace+: prémiová terasa

Terrace+ je špičkový terasový systém vhodný pro intenzivně využívané plochy s velkou zátěží. Má zvlněný povrch, vysokou nosnost a je vhodný pro použití v soukromých i komerčních prostorech, jako jsou např. hotely, restaurace, přístaviště nebo veřejná koupaliště. Systém skrytých spár navíc zabraňuje propadnutí malých předmětů.



Terrace Massive: kompaktní palubky

S použitím této palubky bez dutých komor lze precizně provést i kulaté rohy – ideální pro okraje bazénů a zaoblené tvary. Palubky lze používat oboustranně. Jedna strana je jemně drážkovaná, druhá strana má hladkou strukturu. Plné desky navíc vynikají vysokou odolností proti nárazu.



Plotový systém

Plotový systém z materiálu Twinson nabízí vizuálně zajímavou okolní ochranu pro vaše venkovní prostory. Systém je k dostání ve dvou různých konstrukčních výškách a dvou barvách sloupků, díky kterým harmonicky zapadne do jakéhokoliv prostředí.





Ať už jde o zahradní cestičku, okraj bazénu nebo verandu – terasové systémy Terrace, Terrace+ a Terrace Massive dokáží splnit jakékoliv nároky kladené na venkovní instalace.

Rozmanité barvy pro individuální design

506	507	503	504	509	522	505	502
Meruňka	Oliva	Lískový ořech	Kůra	Kámen	Vlašský ořech	Rašelina	Lékořice

Produkty z materiálu Twinson, který je kombinací dřeva a plastu, mění po nainstalování, resp. uskladnění venku, svůj barevný odstín. Déšť a UV záření tento proces urychluje. Po tomto přirozeném procesu se barevný odstín stabilizuje (jak je vidět výše) a je zajištěna stálost barvy. Pokud jsou po montáži patrné barevné rozdíly, tyto rozdíly se časem vlivem UV záření zase srovnají. Dbejte, prosím, na to, že na plně nebo částečně zastřešených plochách mohou vznikat vodní okraje nebo skvrny. Terasové desky je třeba v závislosti na jejich poloze dvakrát až třikrát do roka vyčistit, ideálně pomocí vysokotlakého čističe. Frekvence čištění se odvíjí od konkrétní polohy. V případě, že by čištění nebylo prováděno, může docházet ve stinných nebo vlhkých oblastech na povrchu k usazování mechu. Dodržujte, prosím, naše pokyny pro čištění, které jsou k dispozici na webových stránkách www.inoutic.cz!

Terrace: Klasické řešení – zaručený komfort

Vysoká odolnost, snadná údržba a atraktivní vzhled. Systém Terrace toto vše nabízí, a je proto vhodným řešením pro terasy, chodníky nebo okraje bazénů, protože harmonicky zapadne do jakékoliv zahrady. Proměňte tedy svůj venkovní prostor v elegantní místo!



Desky Terrace jsou z materiálu Twinson a jsou tedy vysoce odolné proti uklouznutí, nevznikají na jejich povrchu třísky ani praskliny. Také nevyžadují žádné časově náročné natírání.



Systém Terrace je oboustranně použitelný. Obě úpravy jsou velmi odolné proti uklouznutí.

Design

- + Dva různé povrchy: hrubé a jemné drážkování
- + Šířka 140 mm
- + Zakončení s použitím lemovacího profilu, resp. koncovky z materiálu Twinson, anebo s použitím hliníkového profilu
- + Výběr z 8 přírodních barev od meruňkově hnědé po lékořicově černou

Kvalita

- + Vysoká odolnost proti uklouznutí
- + Třída reakce na oheň podle EN 13501-1: skupina B_{fl}
- + Vysoká nosnost: až 1400 kg/m² při plošném zatížení, 100 kg při bodovém zatížení
- + Certifikát PEFC
- + Označení kvality VHI Společenství pro kvalitu dřevěných materiálů (Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.)
- + Mimořádně dlouhá životnost – záruka až 25 let

Montáž

- + Rychlá montáž pomocí inovativního systému skrytých spon
- + Maximální rozpětí podkladových profilů je 50 cm
- + Systém Terrace se dodává v délkách 4,5 a 6 metrů
- + Čtyři profily pro podkladové konstrukce: možnost samonosné plovoucí konstrukce
- + K dostání extra nízký hliníkový podkladový profil s konstrukční výškou 16 mm – ideální pro sanace balkonů a teras
- + Plynule nastavitelné nožky pro vyrovnání výškových rozdílů (30 až 190 mm)



Parametry systému Terrace

1



Hliníkový nosný profil pro plovoucí konstrukce 50 x 80 mm



Hliníkový profil pro konstrukce na nerovném pevném podkladu 50 x 50 mm




Hliníkový profil pro konstrukce na pevném podkladu 50 x 16 mm




Podkladový profil Twinson pro konstrukce na pevném podkladu 48 x 35 mm

2

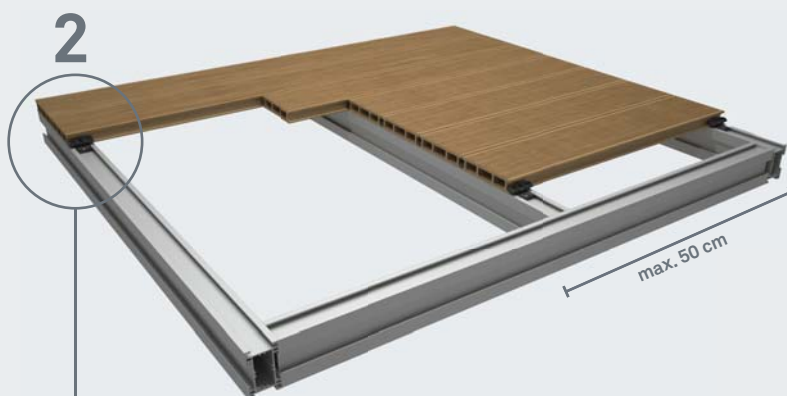

3

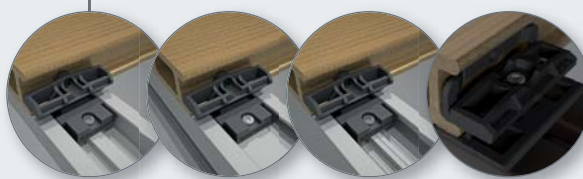


Montáž pomocí systému spon




Rohová spojka pro nosný hliníkový profil

Palubky




Podkladové profily



P 9527 > sst A2
P 9531 > sst A4

- P 9495
 - 10 x P 9527
 - 40 x P 9515
- P 9496
 - 10 x P 9531
 - 40 x P 9515



P 9552




P 9522




P 9524

Spony Pro podkladové profily ze dřeva nebo materiálu Twinson



P 9540 P 9538


- P 9483
 - 100 x P 9540
 - 120 x P 9538
 - 1 x TX15
- P 9484
 - 600 x P 9540
 - 720 x P 9538
 - 3 x TX15



P 9529 P 9542


- P 9481
 - 10 x P 9529
 - 10 x P 9542

Spony Pro hliníkové podkladové profily



P 9528 P 9546


- P 9486
 - 85 x P 9528
 - 100 x P 9546
 - 1 x PH2



P 9512

- P 9512
 - 10 x P 9512

Příslušenství




P 2761




P 9546

- P 9546
 - 100 x P 9546



P 9514 P 9515


- P 9489
 - 10 x P 9514
 - 10 x P 9515




P 2754

- P 2753
 - 100 x P 2754
 - 1 x R2

Ukončení




P 9543




P 9591

P 9592




P 9518



P 9590



P 9556



P 9557

P 9539

- P 9482
 - 10 x P 9557
 - 20 x P 9539


Pohledová strana

Terrace+: Špičkový podlahový systém s opticky uzavřeným, zvlněným povrchem

Prvotřídní terasový systém splňuje nejvyšší nároky na vysoce zatěžované soukromé i komerční plochy. Ať už jde o prostory okolo bazénů, verandy, přístaviště, hotely, restaurace nebo veřejná koupaliště – systém Terrace+ je vždy první volbou pro kvalitní venkovní podlahové plochy.



Systém Terrace+ je elegantní i robustní zároveň. Jedinečná je zejména vysoká odolnost proti uklouznutí.

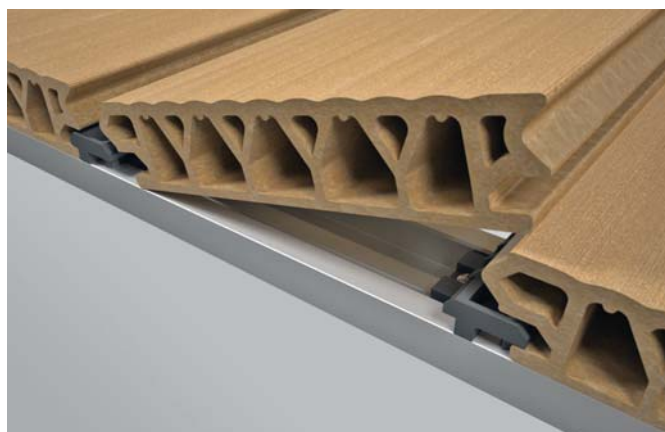

Díky novému systému spon lze v případě potřeby bez problémů vyměnit jednotlivé palubky.

Design

- + Opticky uzavřený, zvlněný povrch
- + Mezi palubky nemohou propadnout drobné předměty
- + Šířka 167 mm
- + Minimální celková konstrukční výška (od 48 mm)
- + Zakončení s použitím ukončovacího profilu z materiálu Twinson, anebo s použitím hliníkového profilu
- + Výběr z 8 přírodních barev od meruňkové hnědé po lékořicově černou

Kvalita

- + Vysoká třída odolnosti proti uklouznutí
- + Třída reakce na oheň podle EN 13501-1: skupina B_{fl}
- + Extrémně vysoká nosnost díky unikátním stěnám komor tvaru Y: až 1 800 kg/m² při plošném zatížení, 150 kg při bodovém zatížení
- + Certifikát PEFC
- + Označení kvality VHI Společenství pro kvalitu dřevěných materiálů (Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.)
- + Mimořádně dlouhá životnost – záruka až 25 let

Montáž

- + Rozpětí podkladových profilů až 60 cm
- + Rychlá montáž s inovativním patentovaným systémem spon
- + Palubky se dodávají v délkách 4,5 a 6 metrů
- + Jednoduchá výměna poškozených palubek
- + Tři profily pro podkladové konstrukce: možnost samonosné plovoucí konstrukce
- + K dostání extra nízký hliníkový podkladový profil s konstrukční výškou 16 mm – ideální pro sanace balkonů a teras
- + Plynule nastavitelné nožky pro vyrovnání výškových rozdílů (30 až 190 mm)



Parametry systému Terrace+

1



Hliníkový nosný profil pro plovoucí konstrukce 50 x 80 mm




Hliníkový profil pro konstrukce na nerovném pevném podkladu 50 x 50 mm



Hliníkový profil pro konstrukce na pevném podkladu 50 x 16 mm

2

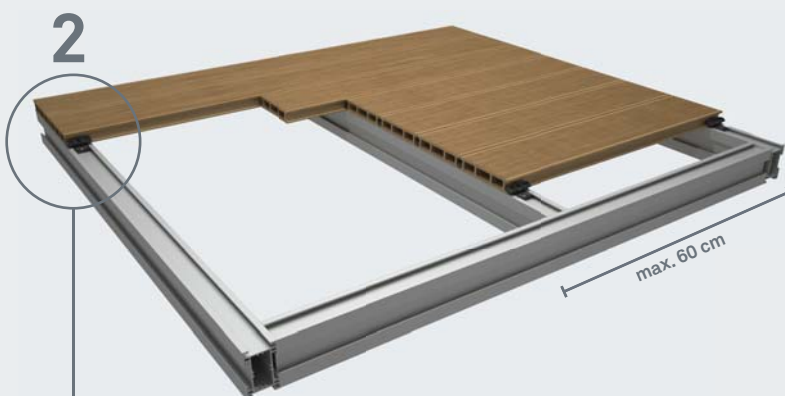

3



Montáž pomocí systému spon




Rohová spojka pro nosný hliníkový profil

Palubka




Podkladová konstrukce




P 9527 > sst A2
P 9531 > sst A4

P 9515

- P 9495
 - 10 x P 9527
 - 40 x P 9515
- P 9496
 - 10 x P 9531
 - 40 x P 9515



P 9524




P 9522



P 9523

Spony Pro podkladové konstrukce ze dřeva



P 9526


- P 9526
 - 200 x P 9526

Spony Pro hliníkové podkladové konstrukce



P 9512

- P 9512
 - 10 x P 9512




P 9525

P 9546

- P 9494
 - 100 x P 9526
 - 100 x P 9546
 - 1 x PH2

Příslušenství




P 9514 P 9515

- P 9489
 - 10 x P 9514
 - 10 x P 9515



P 2754


- P 2753
 - 100 x P 2754
 - 1 x R2



P 9546

- P 9546
 - 100 x P 9546


Ukončení



P 9556

P 9591

P 9592



P 9518


Pohledová strana

Terrace Massive: Terasa bez hranic

Popušte uzdu své fantazii. S masivními palubkami bez dutých komor můžete realizovat jakýkoliv nápad: Od konstrukcí s rovnými liniemi až po propracované geometrické tvary – všechno je možné. Jednoduše a precizně můžete vytvářet kulatě řezané hrany a díky inovativním sponám jsou možnosti použití systému Terrace Massive téměř neomezené.



Systém Terrace Massive je vhodný především pro prostory okolo bazénů a organické tvary. Robustní palubky lze řezat přesně jako masivní dřevo.

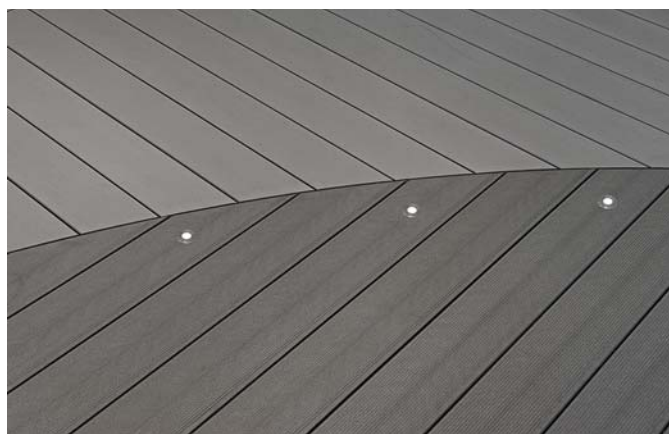

Variabilní montážní spona umožňuje nepravoúhlé napojení terasových desek v rohových spojih.



Design

- + Ideální pro požadované tvary
- + Dva různé povrchy: jemné drážkování / hladké strukturování
- + Šířka 140 mm
- + Šířka spár pouhých 4,5 mm
- + Minimální celková konstrukční výška (od 36 mm)
- + Ukončovací profil není nezbytně nutný
- + Výběr z 8 přírodních barev od meruňkově hnědé po lékořicově černou

Kvalita

- + Délková roztažnost pouhé 2 mm na metr (= o 50 % méně než u standardních produktů)
- + Vysoká odolnost proti uklouznutí
- + Třída reakce na oheň podle EN 13501-1: skupina B_{fl}
- + Vysoká nosnost až 1400 kg/m² při plošném zatížení
- + Certifikát PEFC
- + Mimořádně dlouhá životnost – záruka až 25 let
- + Mimořádně vysoká odolnost proti nárazu

Montáž

- + Zaoblené hrany se snadno řežou
- + Montáž se systémem skrytých spon a variabilních montážních spon
- + Variabilní montážní spona: Palubky lze pokládat na podkladovou konstrukci v rozích pod různými úhly
- + Maximální rozpětí podkladových profilů je 40 cm
- + Čtyři profily pro podkladovou konstrukci: možnost samonosné konstrukce pro plovoucí instalace
- + K dostání extra nízký hliníkový podkladový profil s konstrukční výškou 16 mm – ideální pro sanace balkonů a teras
- + Plynule nastavitelné nožky pro vyrovnání výškových rozdílů (30 až 190 mm)



Parametry systému Terrace Massive

1



Hliníkový nosný profil pro plovoucí konstrukce 50 x 80 mm



Hliníkový profil pro konstrukce na nerovném pevném podkladu 50 x 50 mm

2

Maximální rozpětí podkladových profilů je 40 cm



3



Hliníkový profil pro konstrukce na pevném podkladu 50 x 16 mm


Podkladový profil Twinson pro konstrukce na pevném podkladu 48 x 35 mm

Montáž pomocí systému spon





Rhová spojka pro nosný hliníkový profil

Masivní palubka




Podkladová konstrukce

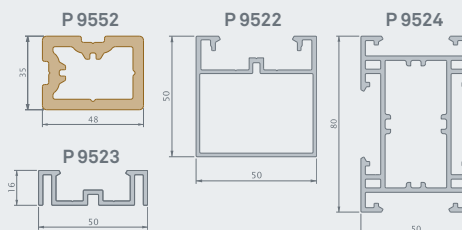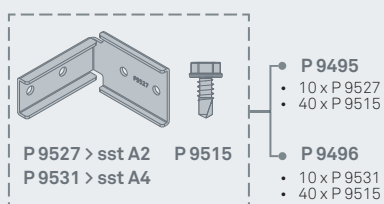


Spony

Pro podkladové konstrukce ze dřeva nebo materiálu Twinson



P 9477

Pro hliníkové podkladové konstrukce





P 9478

Počáteční / koncový profil



P 9366

Ukončení




P 9591




P 9592

Pohledová strana


Příslušenství



P 9489
• 10 x P 9514
• 10 x P 9515



P 2753
• 100 x P 2754
• 1 x R2




P 9546
• 100 x P 9546

Twinson je originál!

Kompozitní materiály WPC (Wood Polymer Composites) na bázi dřeva a plastu si pevné místo na našem trhu vydobýly díky své odolnosti, nízkým nárokům na údržbu a dlouhé životnosti. Rostoucí zájem o úspěšné produkty z kompozitních materiálů láká nepoctivé výrobce, kteří se je snaží napodobit. Dříve než se rozhodnete pro nákup nové terasy, zjistěte si, jaké složení a vlastnosti má nabízený materiál. Twinson je originál – jeho vlastnosti jsou důkladně testované a certifikované!



Pohodlí, bezpečí a dlouhodobý komfort jsou hlavními kritérii pro výběr materiálu pro venkovní plochy u soukromých i komerčních staveb.

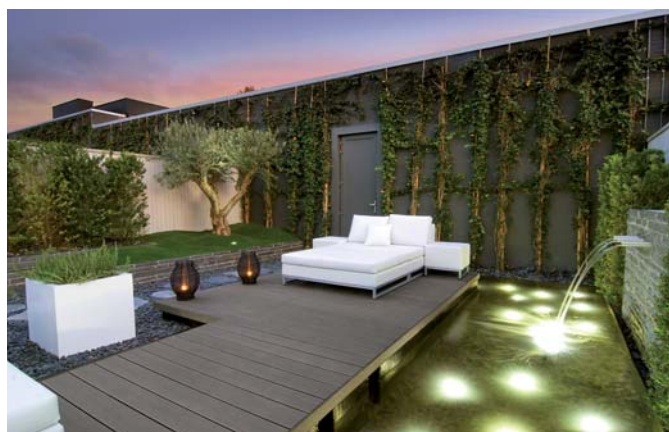

Kvalitní terasa nejenže dotváří celkový estetický dojem domu nebo zahrady, ale především přináší majitelům radost z jejího užívání.

Tipy pro nákup terasy

Zjistěte si:

- + výrobce a původ materiálu
- + složení materiálu



- + materiál a způsob instalace podkladových profilů



- + výběr barev



- + prokázané materiálové vlastnosti a certifikáty kvality



Twinson nabízí:

- + materiál vyrobený v Belgii
- + vyvážený poměr směsi borovicového dřeva a PVC (vyšší odolnost, pevnost, nižší roztažnost)
- + výběr z 5 variant podkladových profilů s instalací 40–60 cm
- + pestrá škála 8 barev
- + vlastnosti Twinsonu byly testovány a prokázány celou řadou certifikátů


Další důležité informace, tipy pro nákup terasy a certifikáty ke stažení najdete na webu www.inoutic.cz.

Informace pro architekty a projektanty

Navrhujete do svých projektů venkovní pochozí plochy?
Hledáte vhodný materiál pro vaše projekty?
Potřebujete podklady, výkresy a CAD detaily pro vaši práci?


Získejte zdarma a rychle přístup k detailním informacím o terasách a obkladech Twinson v Partnerské sekci stránek www.inoutic.cz:

- + výkresy stavebních detailů pro CAD aplikace
- + manuály a software pro projektování teras
- + přehled platných certifikátů
- + galerie referenčních projektů
- + kontakty na obchodní tým

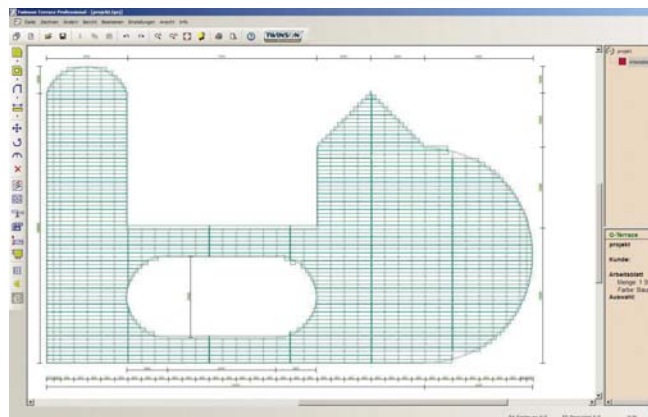


Stručný návod pro montáž terasového systému

1. Vyberte terasový systém




2. Nadefinujte podklad

A) Pevná (podkladová konstrukce se šroubuje přímo k základu terasy)

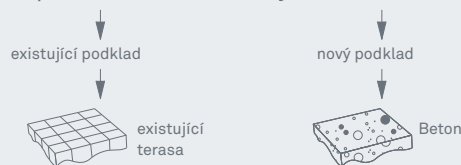

B) Plovoucí (žádné šroubové spoje mezi podkladovou konstrukcí a základem terasy)

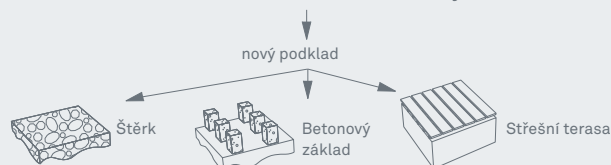

3. Vyberte podkladovou konstrukci


A) Pevná

plný kontakt se základem částečný kontakt se základem



B) Plovoucí

Rám






Výškově stavitelné nožky





4. Namontujte palubky se sponami

A) Pevná



Pro systém Terrace



Pro Terrace+





Pro Massive





B) Plovoucí



Pro systém Terrace



Pro Terrace+



Pro Massive




5. Vyberte ukončovací profil




P 9556
Zakončení
s ukončovacím
profillem
Twinson




P 9482
Zakončení
s koncovkou
(pouze Terrace)



F: P 9543/9363
L: P 9518
stříbrná
eloxovaná



F: P 9543/9363
L: P 9518
černá
eloxovaná



F: P 9543/9363
L: P 9518
hnědá
eloxovaná

Zakončení s hliníkovým profilem (profil F nebo L). Pro systém Terrace+ lze použít pouze profil L!

Plotový systém pro terasu i zahradu: atraktivní a nenáročný

Plotové systémy z materiálu Twinson jsou elegantním řešením pro bezpečný a klidný domov. Oplocení Twinson překvapí vedle stabilní konstrukce především nízkými nároky na údržbu, jednoduchou montáží a flexibilními možnostmi použití. A navíc skvěle ladí s terasovými systémy Twinson!

Design


- + Palubky z terasových systémů Terrace lze použít jako plotové prvky
- + Dvě různé délky sloupku, s pohledovou výškou buď 1,15 metrů nebo 1,85 metrů
- + Výběr z osmi barevných odstínů
- + Výběr ze dvou barev hliníkových sloupků - stříbrná a eloxovaná černá

Montáž

- + Jednoduché napojení na vnější zeď. Počáteční a koncové sloupky pro upevnění získáte roztažením dvou dílů středového sloupku
- + Nižší systém: Montáž na betonový základ; vyšší systém: Nezbytné zapuštění do betonu
- + Plynule nastavitelný poloměr pro rohové spojky 90° až 180° pro různé instalační poměry


Kvalita

- + Hliníkový sloupek, počáteční / ukončovací profily a koncovky eloxované vrstvou 20μ (použití v pobřežních a přímořských oblastech)
- + Vhodné pro sílu větru až 100 km/h (NF EN 1991-1-4/AN)
- + Certifikát PEFC

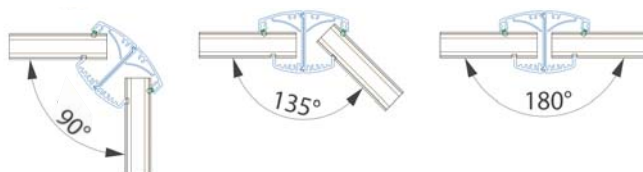




Díky dvěma různým výškám, dvěma různým konstrukcím a flexibilním možnostem použití nabízí plotový systém z materiálu Twinson atraktivní ochranu pro okolí zahrady a terasy.

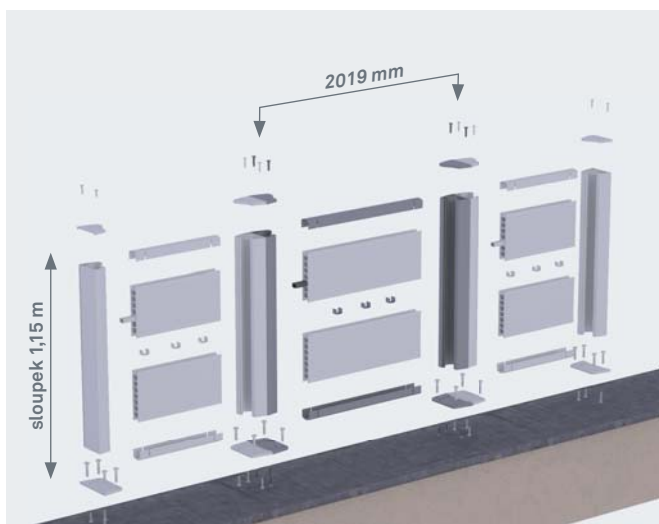

Sada P 9282: Montáž na betonový základ

Pro palubky P 9555 (Terrace):
max. pohledová výška a zároveň i délka sloupku 1,15 m (8 palubek)

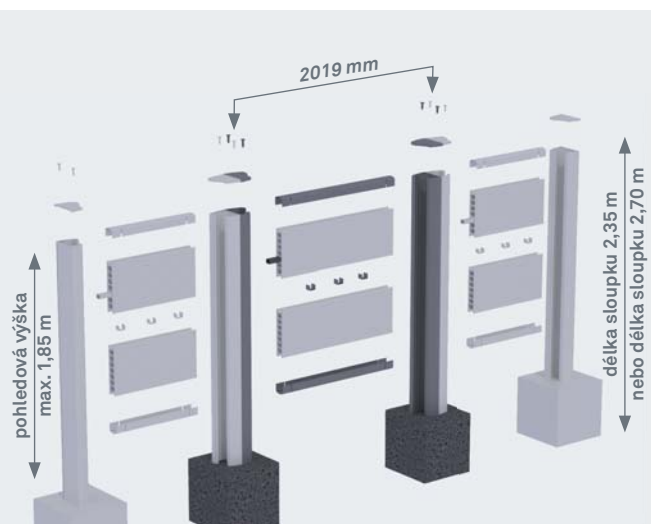

Sady P 9283 a P 9279: Zapuštění do betonu

Pro palubky P 9555 (Terrace):
max. pohledová výška 1,85 m, délka sloupku 2,35 m
nebo 2,70 m (13 palubek)

www.inoutic.cz

Společnost Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. je dceřinnou společností belgického koncernu Deceuninck, který má pobočky ve více než 75 zemích. Tyto pobočky tvoří globální síť závodů na zpracování plastu. Světový koncern nabízí řešení z vysoce kvalitních PVC systémů pro okna a dveře, obklady fasád a střechy, interiérové a zahradní konstrukce. Pod křídly silného mateřského koncernu a s více než 50 lety zkušeností v oboru se mohla společnost Inoutic rozvinout v evropského vedoucího výrobce v oblasti plastových okenních profilů. Společnost pokrývá celý řetězec vytváření hodnot – od návrhu přes vývoj, až po extruzi a povrchovou úpravu. Naším cílem je propojit vnitřní a vnější stranu budov jakéhokoli typu pomocí technicky precizních produktů. Společnost Inoutic vyvíjí produkty, které nastavují měřítko ostatním – z hlediska kvality, funkčnosti i spolehlivosti. Vaše komentáře, přání a podněty nás velmi zajímají. Napište nám na: info@inoutic.cz.

VÁŠ PARTNER INOUTIC

83468/0/8111 (V1) INOUTIC 5.00 CZ 02/13

Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. Vintrova 23 / 66441 Popůvky / Česká republika
T +420 547 427 777 / F +420 547 427 779 / info@inoutic.cz