


HCB 110 CNC

Stroj **HCB 110 CNC** je nový moderní typ horizontální vyvrtávačky s křížovým stolem postavený z tuhých odlitků s kluzným vedením pohyblivých os. Rám (lože) stroje se stojanem je ukotven do základu a jsou nepohyblivé. Na rámu stroje jsou uloženy křížové saně s otočným stolem pro uložení obrobku. Po stanovení stroje se pohybuje vřeteník s uloženým výsuvným vřetenem. Na čelo vřeteníku je možno připevnit snímatelné technologické příslušenství typu vodící podpěry, frézovací hlavy, lícní desky apod. Pracovní plochu stolu je možno vybavit technologickým příslušenstvím typu upínacích prvků. Stroj je určený pro obrábění menších a středních obrobků. Je plynule řízen v šesti osách - čtyři lineární (X, Y, Z a W) a dvě rotační osy (B a S). Stroj poskytuje možnost současného kontinuálního obrábění ve všech osách.

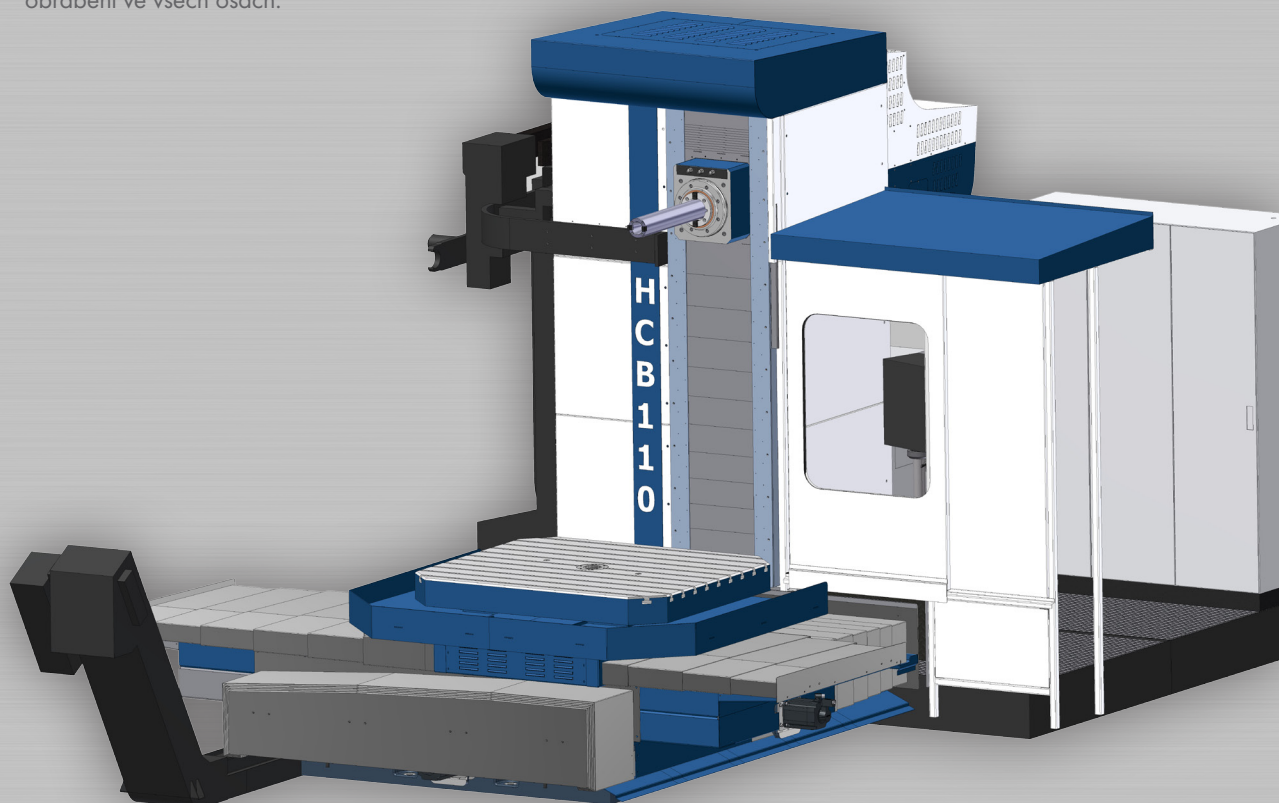

Příslušenství

Technické parametry HCB 110 CNC

VŘETENO

Průměr vřetená	mm	Ø110
Hlavní motor	kW	17 / 22 / 28
Max. otáčky vřetená	U/min	10 - 3 000
Upínací kužel (norma nástrojového držáku)		ISO 50 (DIN 69 871/2, BT50, CAT50)

POSUVY

Osa X	mm	1600, 2000
Osa Y	mm	1400, 1600
Osa Z	mm	1000, 1400
Osa W	mm	600
Rychloposuv X, Y, Z / W	mm/min	12000 / 10000

OTOČNÝ STŮL

Rozměr stolní desky	mm	1200 x 1400, 1400 x 1600
Max. zatížení stolu	kg	5000

ATOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ (OPCE)

Počet nástrojů v zásobníku		40 / 60 / 80 / 120
----------------------------	--	--------------------



▲ Dotyková sonda



▲ Hlava pravoúhlá manuální



Hlava univerzální manuální ▲



Upínací úhelník ▲



KONTAKT
TDZ Power SE
CZECH REPUBLIC

Hviezdoslavova 1188/5
627 00 Brno-Slatina
Czech Republic
info@tdzpartners.com
www.tdzpartners.com