




Tyto sací filtry (koše) jsou určeny pro montáž na sací potrubí v olejových nádržích. Filtry musí být pod hladinou oleje a slouží jako ochrana čerpadel před hrubými nečistotami.

Filtrační materiál je kovové síto s filtrací 60, 90, 250  $\mu\text{m}$ . Filtry typu **STR** je možné dodat bez (**S**) nebo s (**B**) obtokovým ventilem-bypasssem.

Typ **MPM** je sací filtr s integrovaným magnetickým svorníkem.

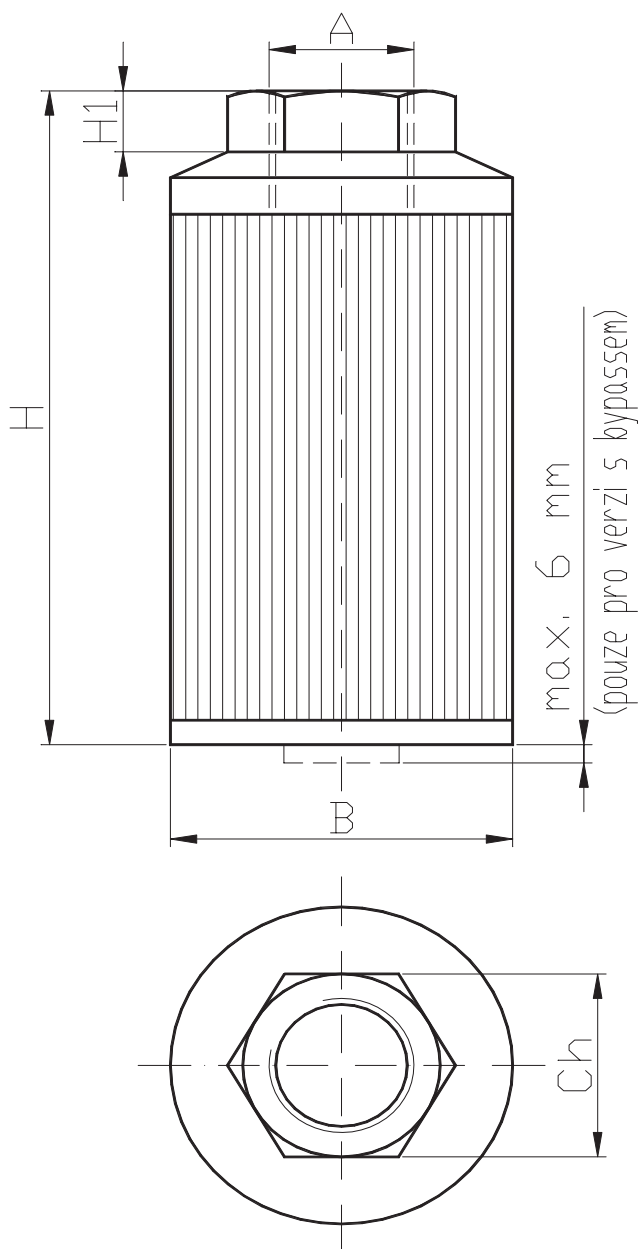

Typ	A	B	H	H1	Ch	
050 - 1 G1	3/8" BSP	52	78	10	30	
050 - 1 G2	3/8" NPT					
050 - 2 G1	1/2" BSP					
050 - 2 G2	1/2" NPT					
070 - 1 G1	1/2" BSP	70	95	10	42	
070 - 1 G2	1/2" NPT					
070 - 2 G1	3/4" BSP					
070 - 2 G2	3/4" NPT					
070 - 3 G1	3/4" BSP		140			
070 - 3 G2	3/4" NPT					
070 - 4 G1	1" BSP					
070 - 4 G2	1" NPT					
100 - 1 G1	1 1/4" BSP	99	135	15	69	
100 - 1 G2	1 1/4" NPT		225			
100 - 2 G1	1 1/4" BSP					
100 - 2 G2	1 1/4" NPT					
100 - 3 G1	1 1/2" BSP					
100 - 3 G2	1 1/2" NPT					
100 - 4 G1	2" BSP					
100 - 4 G2	2" NPT					
100 - 5 G1	1 1/2" BSP					135
100 - 5 G2	1 1/2" NPT					
140 - 1 G1	1 1/2" BSP	130	160	15	70	
140 - 1 G2	1 1/2" NPT					
140 - 2 G1	2" BSP					
140 - 2 G2	2" NPT					
140 - 3 G1	2" BSP		262			
140 - 3 G2	2" NPT					
140 - 4 G1	2 1/2" BSP					
140 - 4 G2	2 1/2" NPT					
140 - 5 G1	3" BSP		270	20	101	
140 - 5 G2	3" NPT					
140 - 6 G1	3" BSP					
140 - 6 G2	3" NPT					
140 - 6 G2	3" NPT	330				

### Příklad označení:

STR100-1SG1M60 - filtr velikosti 100-1, S-bez obtokového ventilu, G1-závit 1 1/4", filtrace 60  $\mu\text{m}$   
 STR100-1BG1M90 - filtr velikosti 100-1, B-s obtokovým ventilem, G1-závit 1 1/4", filtrace 90  $\mu\text{m}$ .