




Tyto sací filtry (koše) jsou určeny pro montáž na sací potrubí v olejových nádržích. Filtry musí být pod hladinou oleje a slouží jako ochrana čerpadel před hrubými nečistotami.

Filtrační materiál je kovové síto s filtrací 60, 90, 250 μm . Filtry typu **STR** je možné dodat bez **(S)** nebo s **(B)** obtokovým ventilem-bypasssem.

Typ **MPM** je sací filtr s integrovaným magnetickým svorníkem.

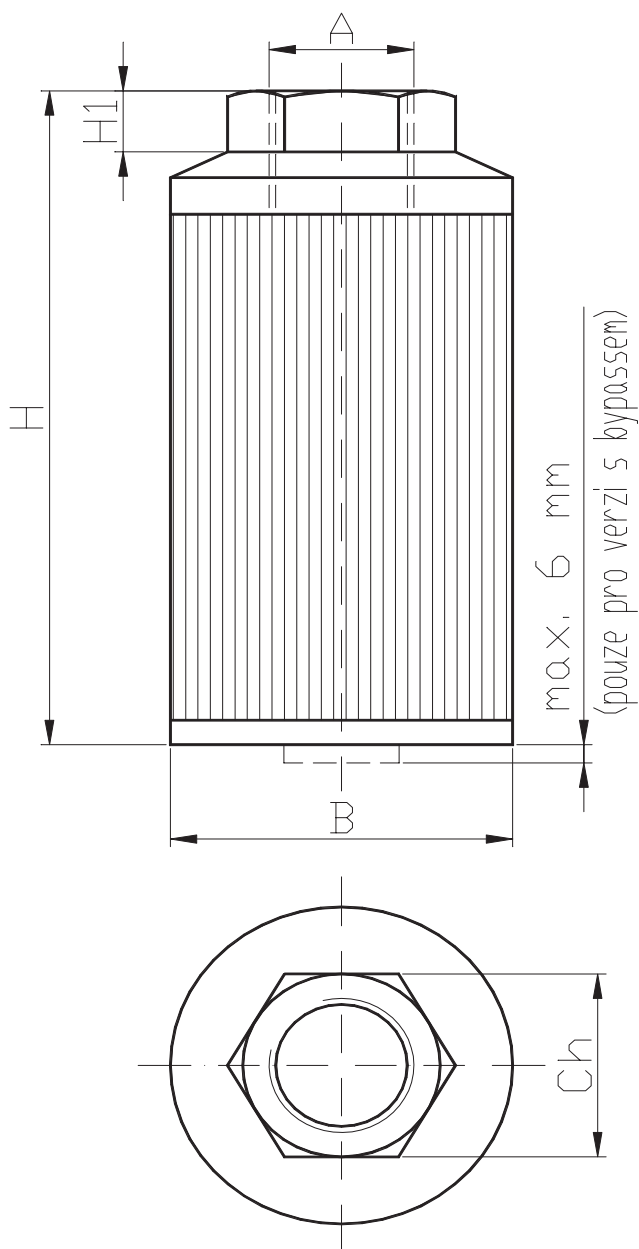

Typ	A	B	H	H1	Ch
050 - 1 G1	3/8" BSP	52	78	10	30
050 - 1 G2	3/8" NPT				
050 - 2 G1	1/2" BSP				
050 - 2 G2	1/2" NPT				
070 - 1 G1	1/2" BSP	70	95	10	42
070 - 1 G2	1/2" NPT				
070 - 2 G1	3/4" BSP				
070 - 2 G2	3/4" NPT				
070 - 3 G1	3/4" BSP		140		
070 - 3 G2	3/4" NPT				
070 - 4 G1	1" BSP				
070 - 4 G2	1" NPT				
100 - 1 G1	1 1/4" BSP	99	135	15	69
100 - 1 G2	1 1/4" NPT				
100 - 2 G1	1 1/4" BSP				
100 - 2 G2	1 1/4" NPT				
100 - 3 G1	1 1/2" BSP				
100 - 3 G2	1 1/2" NPT				
100 - 4 G1	2" BSP				
100 - 4 G2	2" NPT				
100 - 5 G1	1 1/2" BSP		135		
100 - 5 G2	1 1/2" NPT				
140 - 1 G1	1 1/2" BSP	130	160	15	70
140 - 1 G2	1 1/2" NPT				
140 - 2 G1	2" BSP				
140 - 2 G2	2" NPT				
140 - 3 G1	2" BSP		262		
140 - 3 G2	2" NPT				
140 - 4 G1	2 1/2" BSP				
140 - 4 G2	2 1/2" NPT				
140 - 5 G1	3" BSP		270	20	101
140 - 5 G2	3" NPT				
140 - 6 G1	3" BSP				
140 - 6 G2	3" NPT				
140 - 6 G1	3" BSP	330			
140 - 6 G2	3" NPT				

Příklad označení:

STR100-1SG1M60 - filtr velikosti 100-1, S-bez obtokového ventilu, G1-závit 1 1/4", filtrace 60 μm

STR100-1BG1M90 - filtr velikosti 100-1, B-s obtokovým ventilem, G1-závit 1 1/4", filtrace 90 μm .