



JOHN DEERE



Úplná řada řešení péče o trávník pro rok 2013

Zkušenost, na kterou se můžete spolehnout

Technika John Deere je jedinečná. Pokud zakoupíte náš výrobek, získáváte více než 175 let tradice inovací, kvality a spolehlivosti.

Toto bohaté dědictví na Vás zapůsobí už z naší rozsáhlé nabídky produktů. Překypují funkcemi a pokročilými technologiemi, aby dobře vykonaly svou práci, a přinášejí komfort a pohodlí, v jaké jste nikdy ani nedoufali. A cokoliv vyrobíme, to trvá – a trvá, a trvá.

Připravte se na velký skok vpřed ve způsobu, jakým pečujete o svou zahradu!



OBSAH

Řešení pro péči o travnaté plochy	4 – 5
Automatická sekačka – TANGO E5	6 – 7
Sekačky s pojezdem	8 – 9
Řada Standard Series	10 – 15
Sekačky 3-v-1	12 – 13
Mulčovací sekačky	14 – 15
Řada Select Series	16 – 27
Charakteristiky produktů	18 – 19
Sekačky bez pojezdu	20
Sekačky s jednou rychlostí	21
Sekačky s el. startérem, variabilní rychlostí a spojkou brzdy nože	22 – 23
Sekačky se zadním opěrným válcem	24
Elektrické sekačky	25
Skarifikátory	26 – 27
Zahradní traktory	28 – 29
Řada Standard Series	30 – 39
Řada CR	32 – 33
Řada X100	34 – 39
Řada Select Series	40 – 59
Řada X300	42 – 47
Řada X500	48 – 51
Řada X700	52 – 55
EZtrak – Žací stroje s nulovým poloměrem otáčení ...	56 – 59
Specifikace	60 – 65
Užitkové vozidlo – Gator CX	66 – 67

Řešení pro péči o travnaté plochy

Hledáte sekačku, se kterou byste mohli pracovat bez námahy? Takovou, která bude Vaši zahradu udržovat krásnou za každého počasí? Nebo která bude plně automatická pro pohodlnou, bezstarostnou péči o travnaté plochy? Ať je odpověď jakákoliv, máme pro vás řešení! Naše široká škála produktů určených pro péči o travnaté plochy má za cíl uspokojit individuální potřeby, zbavit Vás starostí a zajistit Vám dokonalý trávník.



Alice M., 36 let

„Pokud jde o mě, potřebuji lehkou a snadno ovladatelnou sekačku.“

- Má přibližně 950 čtverečních metrů trávníku
- Chce si užívat zahradničení
- Trávník má úzká místa a omezené plochy
- K dispozici je pouze omezený prostor pro uložení sekačky





Jan P., 44 let

„Já potřebuji všestranný stroj, který můžu používat v jakémkoliv období, zvláště na podzim a v zimě pro další práce.“

- Má přibližně 3500 čtverečních metrů trávníku plus další plochu na dvoře
- Potřebuje investovat do stroje pro celoroční využití
- Vždy rád investuje do kvality
- Líbí se mu, když je podpora v případě potřeby otázkou jednoho telefonátu



Karel R., 62 let

„Miluji svůj trávník, ale jsem příliš zaměstnán a nemohu mu věnovat příliš mnoho času. Potřebuji řešení, jak jej udržet v dobrém stavu s minimální námahou.“

- Stále dobře vypadající trávník
- Raději si vyjet s rodinou než sekat trávník
- Úspory při menším zavlažování a hnojení
- Kompletní řešení dodané specialistou



TANGO E5 – automatická sekačka

Moderní sekačka TANGO E5 šetří Váš čas, zatímco Váš trávník je udržován zdravý a výborně vypadající – a to všechno automaticky! To uvolňuje Vaše ruce. Sekačka je ideální pro zahrady s plochou do 1800 metrů čtverečních. Kompletní řešení je instalováno Vaším prodejcem John Deere, který rovněž naprogramuje sekačku TANGO tak, aby pracovala v intervalech vyhovujících Vám a Vašemu životnímu stylu. Po instalaci bude sekačka provádět pravidelnou „manikúru“ Vašeho trávníku a udržovat Vámi požadovanou výšku.

TANGO E5 navíc ponechá travní hmotu na trávníku jako zelené hnojivo – takže už nemusíte dále přihnojovat. Seče v každém počasí a v libovolnou hodinu, automaticky, takže můžete věnovat svůj čas jiným aktivitám.

Tango E5

Doporučená plocha sečení	do 1800 m ²
Výška sečení, mm	19 – 102
Typ akumulátorové baterie	Li-Ion
Automatické dobíjení	Ano



Má ve svém oboru špičkový skelet s dvojitou stěnou, která chrání nejdůležitější součásti: elektronické obvody, akumulátorovou baterii a žací nůž. Tím je zajištěna odolnost a spolehlivost.




Přeprogramování sekačky je snadné a intuitivní. Na velkém displeji jsou přehledně zobrazeny všechny funkce.



TANGO E5 nevyžaduje žádnou údržbu kromě občasného očištění a kontroly nože. Spotřebovává mnohem méně energie než běžná elektrická sekačka.




Čistý řez nechává menší plochu pro napadení chorobami. Hvězdicový nůž je stejně pevný a odolný vůči opotřebování, jako nože běžných ručních sekaček a zahradních traktorů John Deere.

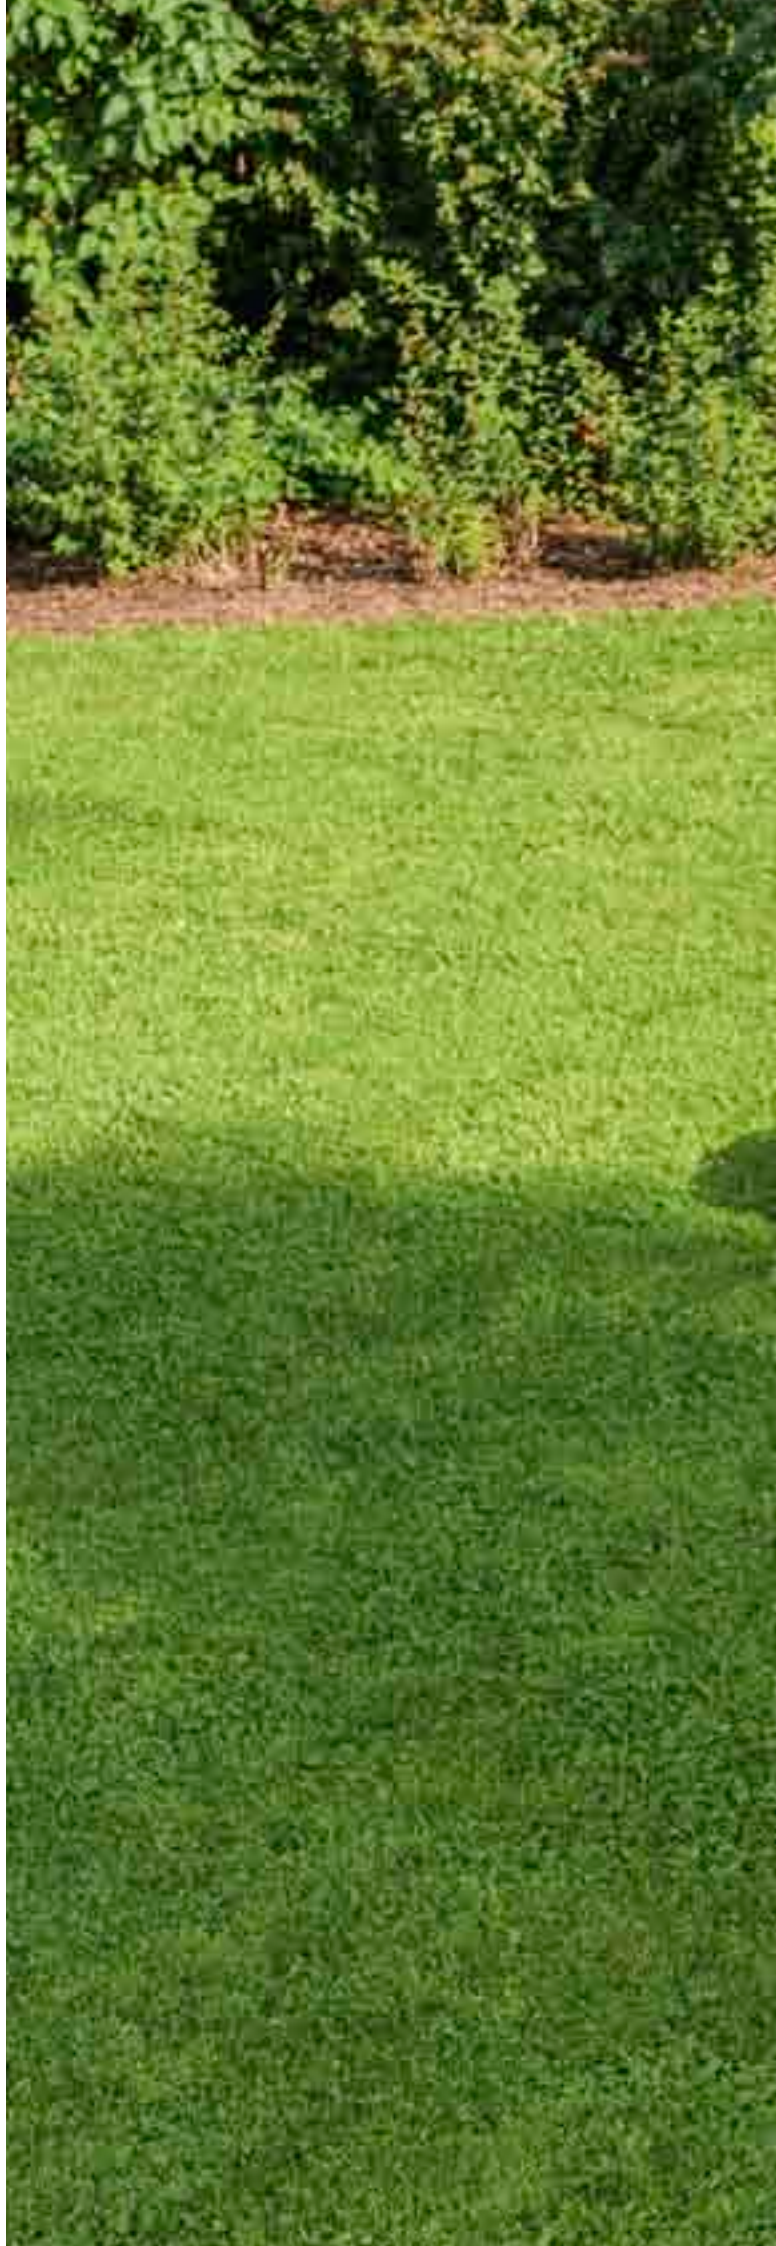

„Mé TANGO E5 je úžasné – úplně samo udržuje trávník v perfektním stavu a já mám více času se věnovat jiným věcem.“

Karel R., 62 let

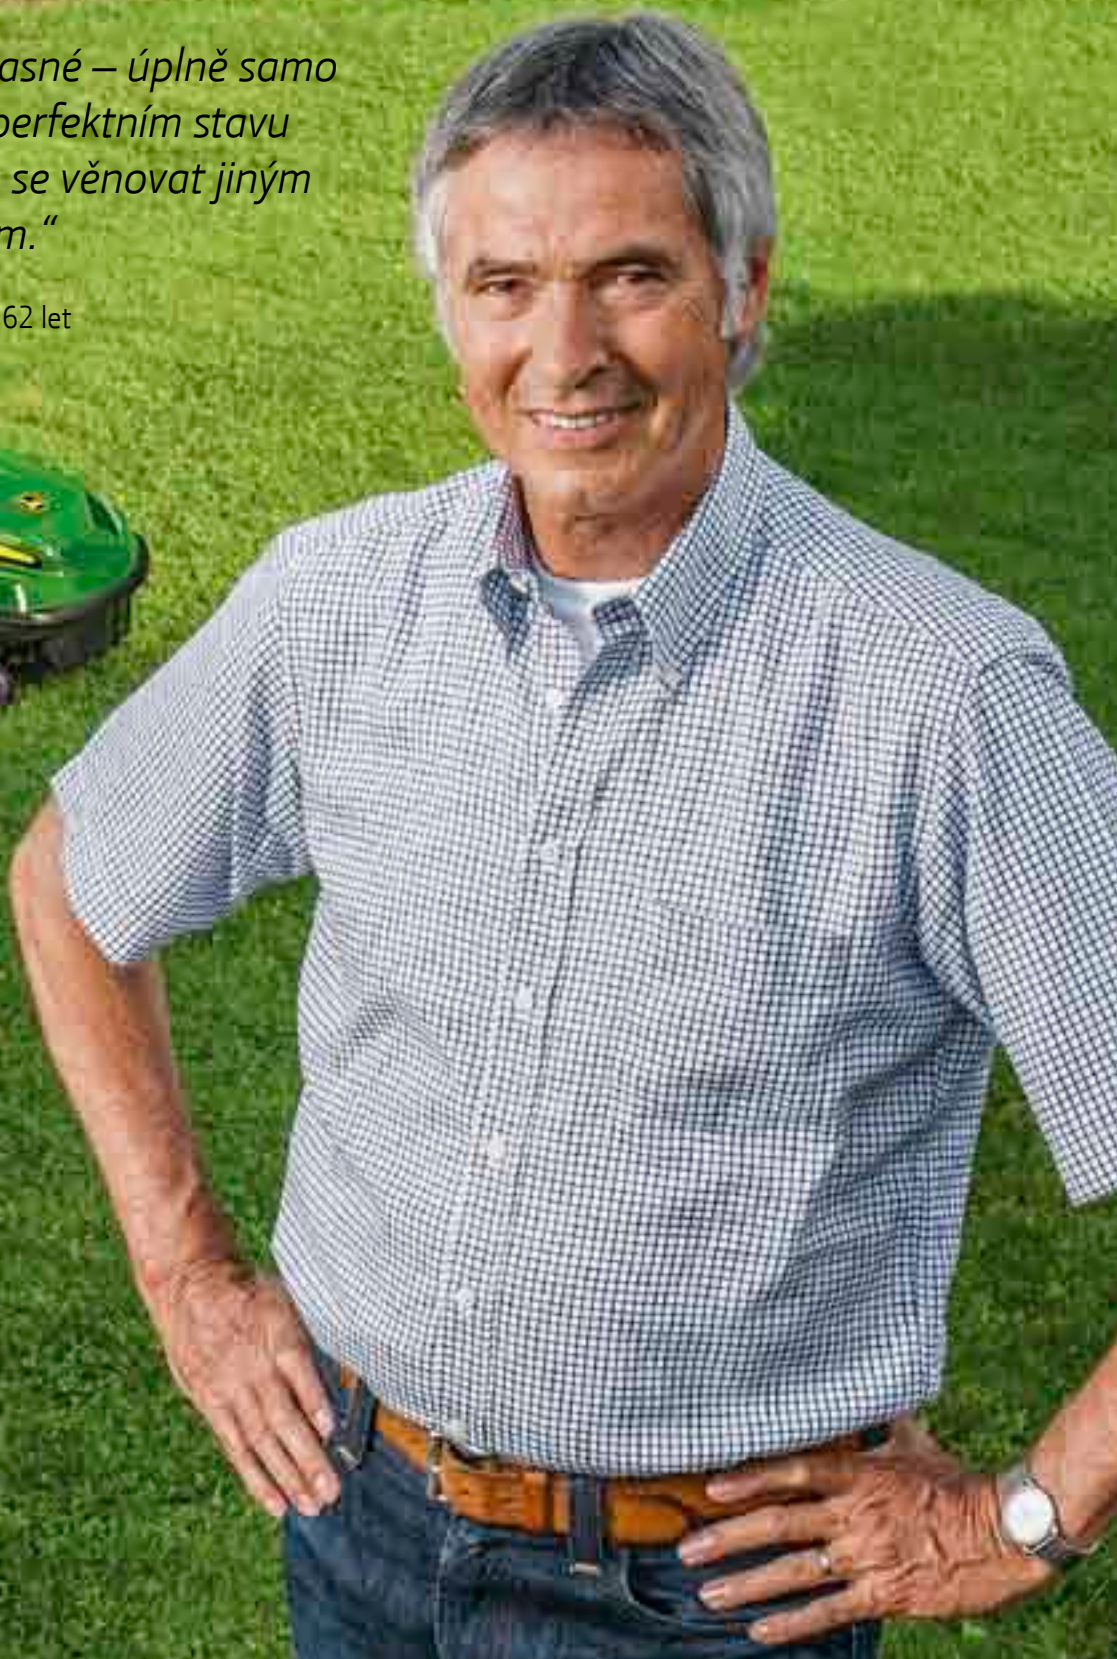

Sekačky s pojezdem

Nezáleží na tvaru nebo velikosti Vašeho trávníku (až do 2500 čtverečních metrů), pro péči o něj můžeme vždy nabídnout tu správnou sekačku s pojezdem. Naše modely řady Standard Series a Select Series Vám umožňují výběr. Obě řady jsou určeny pro dosahování dokonalých výsledků. Modely z řady Select Series nabízejí špičkovou kvalitu a výkonnost, vylepšené speciálními doplňky jako je žací jednotka z hliníkové slitiny, systém TurboStar zvyšující účinnost sběru travní hmoty a indikátor naplnění sběrného koše.



Řada Standard Series

Řada Select Series



Výkonný motor

Každá sekačka je vybavena motorem nejnovější generace, s vysokým výkonem, který spolehlivě provede požadovanou práci.



Testovaná kvalita

Dbáme na to, aby všechny naše stroje byly prvotřídní, proto je podrobujeme přísným kontrolám kvality a náročným testům.



Záruka 15 let

Většina sekaček řady Select Series má žací jednotku vyrobenou z hliníkové slitiny, na kterou se vztahuje 15-letá záruka.



Špičková technologie

Pouze modely z řady Select Series mohou být vybaveny sběrným systémem TurboStar.

„Ve své sekačce s pojezdem od John Deere jsem našla přesně to, co jsem hledala – práce s ní je tak snadná!“

Alice M., 36 let



Řada Standard Series

Sekačky řady Standard Series jsou Vaší branou do světa John Deere. Rozhodně ovšem nejsou „pouhý“ standard, ale nabízejí vše, co dokonalý trávník potřebuje. Vyzkoušejte některý ze snadno ovladatelných modelů naší řady Standard Series a objevte, jak snadná může péče o trávník být. Získáte spoustu výkonu a kvality, kterou je John Deere pověstný. Vybírejte mezi mulčovacími sekačkami, které zajišťují přírodní hnojení Vašeho trávníku, a sekačkami 3-v-1, které lze nastavit na mulčování, sběr nebo zadní výhoz.



Sekačky 3-v-1 – Řada Standard Series



	Centrálně nastavitelná výška sečení
	Sklopná rukojeť pro snadné uložení
	Standardní mulčovací jednotka
	Systém 3-v-1



Tři funkce v jednom!

Modely JM Vám poskytují dokonalou flexibilitu při údržbě Vašeho trávníku: speciálně konstruovaná žací jednotka 3-v-1 umožňuje v několika sekundách přepnout ze zadního sběru na mulčování nebo dokonce boční výhoz.



Hnací systém MowMentum

Tento výjimečný systém ovládání umožňuje snadné nastavení rychlosti jezdů sekačky otočením rukojeti. Čím více otočíte, tím vyšší rychlostí se pohybujete.



Startér ovládaný klíčkem

Sekačka JM46 má elektrický startér, ovládaný klíčkem. Jednoduše zasuňte klíček, otočte a můžete jet.



Model	JM36	JM46
Doporučená plocha sečení, až do m²	2000	2000
Pracovní šířka záběru, cm	56	56
Objem sběrného koše, litry	88	88
Motor, jmenovitý výkon*, kW (1/min)	2,3	3,3
1/min	2800	2900
Systém pohonu	Variabilní systém MowMentum	
Max. rychlost jezdů, km/h	0 – 6,5	0 – 6,5
Startování	Ruční (šňůra)	Klíčkem

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Mulčovací sekačky – Řada Standard Series



	Výkonný motor
	Plynulé nastavování výšky sečení
	Sklopná rukojeť pro snadné uložení
	Speciálně tvarovaná jednotka pro mulčování



Sekejte rychleji!

Chtěli byste snížit dobu, kterou trávíte péčí o Váš trávník, až na třetinu – a mít stejnou kvalitu výsledku? Představte si: nemusíte vyprazdňovat sběrný koš, ušetříte peníze a současně pomáháte životnímu prostředí. Nevěříte? Potom se podívejte na tyto mulčovací sekačky od John Deere. Jsou vybaveny noži speciální konstrukce a vysoce klenutým krytem žací jednotky, ve kterém dochází k pořezení trávy na malé části, a ty jsou pak vráceny do půdy.



Variabilní rychlost jezdby

Oba modely mají variabilní rychlost jezdby, takže můžete nastavit rychlost vhodnou pro Vás i Váš terén.



Vynikající manévrovací schopnosti

Dělá Vám potíže sekání kolem stromů, keřů nebo květinových záhonů? Nyní už ne! Přední nastavitelná kola se mohou otáčet o 360 stupňů a umožňují snadno manévrovat kolem libovolných překážek (JS63VC).



Přírodní kvalita

Travní hmota bohatá na dusík je vrácena zpět na trávník jako přírodní hnojivo. Tím se zabráňuje ztrátám živin a vlhkosti a současně výrazně ušetříte na umělých hnojivech!



Model	JS63V	JS63VC
Doporučená plocha sečení, až do m²	2000	2000
Pracovní šířka záběru, cm	53	53
Motor, jmenovitý výkon*, kW (1/min)	3,2	3,2
při ot/min	2800	2800
Přední výškově nastavitelná kola	Ne	Ano

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Řada Select Series

Řada Select Series sekaček John Deere s pojezdem zajišťuje vždy perfektní střih a plynulou, hbitou jízdu pro rychlou práci.

Řada funkcí posouvá tyto stroje do nejvyšší třídy, počínaje systémem TurboStar. Tento systém poskytuje bezpříkladnou kvalitu řezu a dokonalý sběr travní hmoty. Je tvořen žací jednotkou vyrobenou z lehké hliníkové slitiny odolné proti korozi, na kterou se vztahuje 15-letá záruka, speciálními noži a zabudovaným ventilátorem.

K dalším mimořádným vlastnostem patří indikátor naplnění koše, který Vás informuje, když je sběrný koš naplněn, možnost přepnutí na mulčování a pojezdová kola s válečkovými ložisky pro plynulé a snadné sečení za všech podmínek.





ZÁRUKA

15
let

na natehliníkové taci jednotky při domácím využití.

Prověřený systém sběru TurboStar zajišťuje dokonalý sběr vždy a za všech okolností. Tam, kde se běžné sekačky spoléhají na rotaci nože, systém TurboStar používá ventilátor – zabudovaný do žací jednotky pro vytváření podtlaku a dokonalý sběr. Tento systém je zvláště účinný, pokud je tráva mokrá, nebo při nastavené malé výšce sečení, kdy dochází k omezení přirozeného proudění vzduchu – zde pomáhá technologie TurboStar.



Plynulá jízda

Kola jsou opatřena kuličkovými ložisky pro jízdu bez námahy a snadné manévrování.



Nastavitelná výška sečení

Pro nastavení výšky sečení jednoduše zvolte jednu ze 6 nebo 9 poloh, podle typu sekačky.



Připraven k jízdě

Většina modelů z řady Select Series je vybavena výkonným čtyřdobým zážehovým motorem ReadyStart. Tyto motory jsou vybaveny automatickým sytičem pro výjimečně snadné startování.




Zvolte přírodní cestu

Přírodní hnojiva – jako travní hmota – představují moderní a inteligentní způsob, jak udržet Váš trávník svěží a zdravý. To je důvod, proč dodáváme mulčovací sadu na přání u téměř všech sekaček s pojezdem.



Plné špičkových vlastností



Vysypávejte včas

Praktický indikátor Vás upozorní, kdy je čas vyprázdnit sběrný koš.

1 Prázdný

2 Plný

Sekačky bez pojezdu – Řada Select Series

	Motor ReadyStart (R43 a R47)
	Centrálně nastavitelná výška sečení
	Sklopná rukojeť
	Systém TurboStar
	Volitelná mulčovací sada

Snadné ovládání pro snadné sečení

Naše řada sekaček Select Series bez pojezdu. Vám poskytuje absolutní volnost sečení pro vytvoření skutečně nádherné zahrady. Jsou všestranné, odolné a spolehlivé a rovněž snadno použitelné na jakémkoliv terénu od drobných trávníků po rozsáhlé parky. Hbité a energické sekačky R40, R43 a R47 jsou nabitý výkonem a vysokými manévrovacími schopnostmi, se kterými se dostanete vždy tam, kam potřebujete.



Model	R40	R43	R47**
Doporučená plocha sečení až do m ²	700	800	1200
Pracovní šířka záběru, cm	40	43	47
Objem sběrného koše, litry	44	55	65
Motor, jmenovitý výkon*, kW (1/min)	2,1	2,4	2,4
při ot/min	2900	2800	2800
Materiálžací jednotky	polypropylen	hliník	hliník

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

**Dostupné pouze na vybraných trzích.

Sekačky s jednou rychlostí – Řada Select Series

	Motor ReadyStart
	Centrálně nastavitelná výška sečení
	Sklopná rukojeť pro snadné uložení
	Systém TurboStar
	Indikátor naplnění koše

Síla v konečcích prstů

Pokud chcete přenechat veškerou námahu Vaší sekačce, potom jsou sekačky s jednou rychlostí řady Select Series Vaší volbou. Výkonné hnací ústrojí pojezdu Vám umožní snadno posekat velké plochy i v kopcovitém terénu. Žací ústrojí TurboStar zajišťuje bezchybný, přesný sřez. Sběrný koš o velkém objemu pojme 75 litrů travní hmoty. Nekomplikujte si život!



Model	R43S	R47S	R54S
Doporučovaná plocha sečení, až do m ²	1000	1400	2500
Pracovní šířka záběru, cm	43	47	54
Objem sběrného koše, litry	65	65	75
Motor, jmenovitý výkon*, kW (1/min)	2,4	2,4	2,4
při ot./min	2800	2800	2800
Max. rychlost pojezdu, km/h	3,6	3,6	3,6

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Sekačky s elektrickým startérem, s variabilní rychlostí jízdy a spojku brzdy nože – Řada Select Series



Model	R43V	R47V	R47KB	R54V	JX90	R43VE	R47VE	R54VE
Doporučená plocha sečení až do m²	1000	1500	1500	2500	2500	1000	1500	2500
Pracovní šířka záběru, cm	43	47	47	54	54	43	47	54
Objem sběrného koše, litry	65	65	65	75	75	65	65	75
Motor, jmenovitý výkon*, kW (1/min)	2,4	2,4	2,8	2,4	2,8	2,4	2,4	2,4
při ot./min	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Max. rychlost jízdy, km/h	2,5 – 4,3	2,7 – 4,3	2,7 – 4,3	2,7 – 4,8	2,7 – 4,8	2,5 – 4,3	2,7 – 4,3	2,7 – 4,8
Start / Stop	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra), se spojkou brzdy nože	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra), se spojkou brzdy nože	Klíčkem	Klíčkem	Klíčkem

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

	Variabilní rychlost pojezdu
	Systém TurboStar
	Elektrický startér (R43VE, R47VE a R54VE)
	Motor ReadyStart (s výjimkou R47KB a JX90)
	Volitelná mulčovací sada
	Spojka brzdy nože (R47KB a JX90)



Všestranně nadaný

Pokud hledáte možnost volby různých rychlostí pojezdu, potom by řešením mohl být jakýkoliv z těchto modelů. Dopřejte si luxus možnosti volit pracovní rychlost, která bude vyhovovat Vám i podmínkám, v jakých se nacházíte. Pokud potřebujete začínat sečení rychle, zvolte si model s elektrickým startérem, ovládaným klíčkem (R43VE, R47VE nebo R54VE), pokud nechcete znovu startovat motor po vyprázdnění sběrného koše, zvolte sekačku se spojkou brzdy nože (BBC) (R47KB nebo JX90).



Super pohodlné

Nový rozměr bezpečnosti a pohodlí: jakmile uvolníte madlo, spojka brzdy nože (BBC) zastaví nože – a motor zůstane v činnosti. To Vám umožňuje vyprázdnit sběrný koš a rychle pokračovat v sečení.



Snadno nastavitelná rychlost pojezdu

U modelů s variabilní rychlostí pojezdu je nyní ještě snazší regulovat rychlost jízdy pomocí nového, pohodlného otočného ovládače (R43V, R43VE, R47V, R47VE a R47RKB).

Sekačky se zadním opěrným válcem

– Řada Select Series

	Ocelový zadní opěrný válec
	Systém TurboStar
	BBC – spojka brzdy nože (R47RKB, R54RKB)
	Startér ovládaný klíčkem (R43RVE)

Ozdobte svůj trávník skvěle vypadajícími pruhy

Sníte o přitažlivých pruzích a tvarech na Vašem trávníku? John Deere Vám pomůže tento sen splnit. Naše modely s robustním zadním opěrným válcem Vám umožní vytvářet úžasné efekty. Oceníte rovněž škálu pracovních šířek záběru, startování elektrickým startérem nebo šňůrou a vysoce kvalitní řez prováděný žacími ústrojími TurboStar.

Již žádné skalpování

Zadní opěrný válec udržuje Váš stroj vyrovnaný, aby nedocházelo ke „skalpování“ na okrajích a v rozích trávníku.



Model	R43RS	R43RVE	R47RKB	R54RKB
Doporučená plocha sečení, až do m²	1000	1000	1500	2500
Pracovní šířka záběru, cm	43	43	47	54
Objem sběrného koše, litry	65	65	65	75
Motor, jmenovitý výkon*, kW (1/min)	2,4	2,4	2,8	2,8
Ot/min	2800	2800	2800	2800
Systém pohonu	Jednorychlostní	Variabilní rychlost pojezdu	Variabilní rychlost pojezdu	Variabilní rychlost pojezdu
Max. rychlost pojezdu, km/h	4,1	3,3 – 5,1	3,1 – 5	3,1 – 5
Start / Stop Typ	Ruční (šňůra)	Klíčkem	Ruční (šňůra), se spojkou brzdy nože	Ruční (šňůra), se spojkou brzdy nože

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Elektrické sekačky

– Řada Select Series

	Velmi robustní konstrukce
	Velmi snadná obsluha
	Motor s vysokým točivým momentem
	Variabilní rychlost pojezdu (pouze R43ELV)

Zapojte a sečte

Pokud máte rádi snadný život, je tu pro Vás elektrická sekačka John Deere. Jednoduše zapojte a jeďte. Snadná obsluha, robustní žací jednotka a žací ústrojí TurboStar u těchto modelů zajišťují výborně vypadající výsledek při minimálním úsilí. Sekačka R43ELV má navíc pohon s variabilní rychlostí pojezdu, takže Vy budete provádět finální úpravy svého trávníku, zatímco ostatní budou ještě doplňovat palivo!

Variabilní rychlost pojezdu

Elektrická sekačka R43ELV přichází s variabilní rychlostí pojezdu pro ještě všestrannější použití.



Model	R40EL	R43EL	R43ELV
Doporučená plocha sečení, až do m ²	600	700	1000
Pracovní šířka záběru, cm	40	43	43
Objem sběrného koše, litry	44	55	65
Motor, jmenovitý výkon*, kW (1/min)	1,3	1,5	1,7
Max. rychlost pojezdu, km/h	Bez pojezdu	Bez pojezdu	2,4 – 3,6
Materiál žací jednotky	polypropylen	hliník	hliník

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Skarifikátory – Řada Select Series



Model	D31RE	D35RE	D38R
Doporučená plocha sečení, až do m ²	500	700	1500
Pracovní šířka záběru, cm	31	35	38
Typ motoru	Elektrický pohon	Elektrický pohon	Zážehový, rozvod OHV
Jmenovitý výkon*, kW (1/min)	1,4	1,6	2,3
Materiálžací jednotky	ABS	ABS	hliník

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

	Pomáhá udržovat Váš trávník zdravý
	Výkonný motor
	Ocelové provzdušňovací nože
	Volitelný sběrný koš
	Nízká hmotnost



Dejte sbohem mechům!

Skarifikátor věnuje Vašemu trávníku správnou péči a udržuje jej zdravý. K této péči patří i pravidelné provzdušňování trávníku. Provzdušňování je proces, kdy dochází k mechanickému odstraňování nahromaděného suchého rostlinného materiálu, známého jako plst', a mechů z trávníku. Je důležité vytvořit prostor pro růst trávy a zajistit, aby se živiny dostaly do půdy. Naše skarifikátory Vám umožní provádět tuto činnost bez námahy a vdechovat tak nový život Vašemu trávníku. Nejvhodnější období pro odstraňování plsti jsou jaro a podzim.



Nepřipust'te, aby plst' bránila v růstu zdravějšího, hustšího trávníku. Poskytněte svému trávníku vodu, vzduch a živiny, jež potřebuje, prostřednictvím skarifikátoru, kterým rozrušíte vrstvu plsti dvakrát ročně.

Pozorujte, jak Vaše zahrada roste

Trávník musí být starý nejméně 3 roky před prvním provzdušňováním. Je důležité začít se sečením trávníku při co nejmenší výšce porostu. Ideální je průměrná výška 4 cm. Sečení je rovněž mnohem snazší, pokud je půda dokonale suchá. Nehrozí riziko poškození stroje a nebudou vznikat vyjeté koleje. Ať už máte malou nebo velkou zahradu, naše elektrické nebo benzínové skarifikátory revitalizují Váš trávník a udělají z něj ukázkou zdravé zeleně.




Udržujte prostředí úhledné a čisté

Volitelný sběrný koš zajistí, že na trávníku nezůstanou ležet žádné zbytky plsti nebo mechu.

Zahradní traktory

Zahradní traktor John Deere je ta nejlepší volba pro údržbu trávníku: jsou navrženy pro komfort, pohodlí a výkonnost. Zamilujete si mimořádně plynulou jízdu díky vysoce kvalitnímu pohonu a plně svařovanému rámu. Naše zahradní traktory jsou určeny pro relativně velké travnaté plochy s plochou 1000 čtverečních metrů a větší.

Přestože naše zahradní traktory řady Standard Series jsou dokonale konstruovány a představují vysokou kvalitu, traktory řady Select Series tuto kvalitu posouvají na novou úroveň: mají velmi pevný, roboticky svařovaný rám, vysoce výkonný motor s nízkou spotřebou paliva a zajišťují extrémně přesný řez.

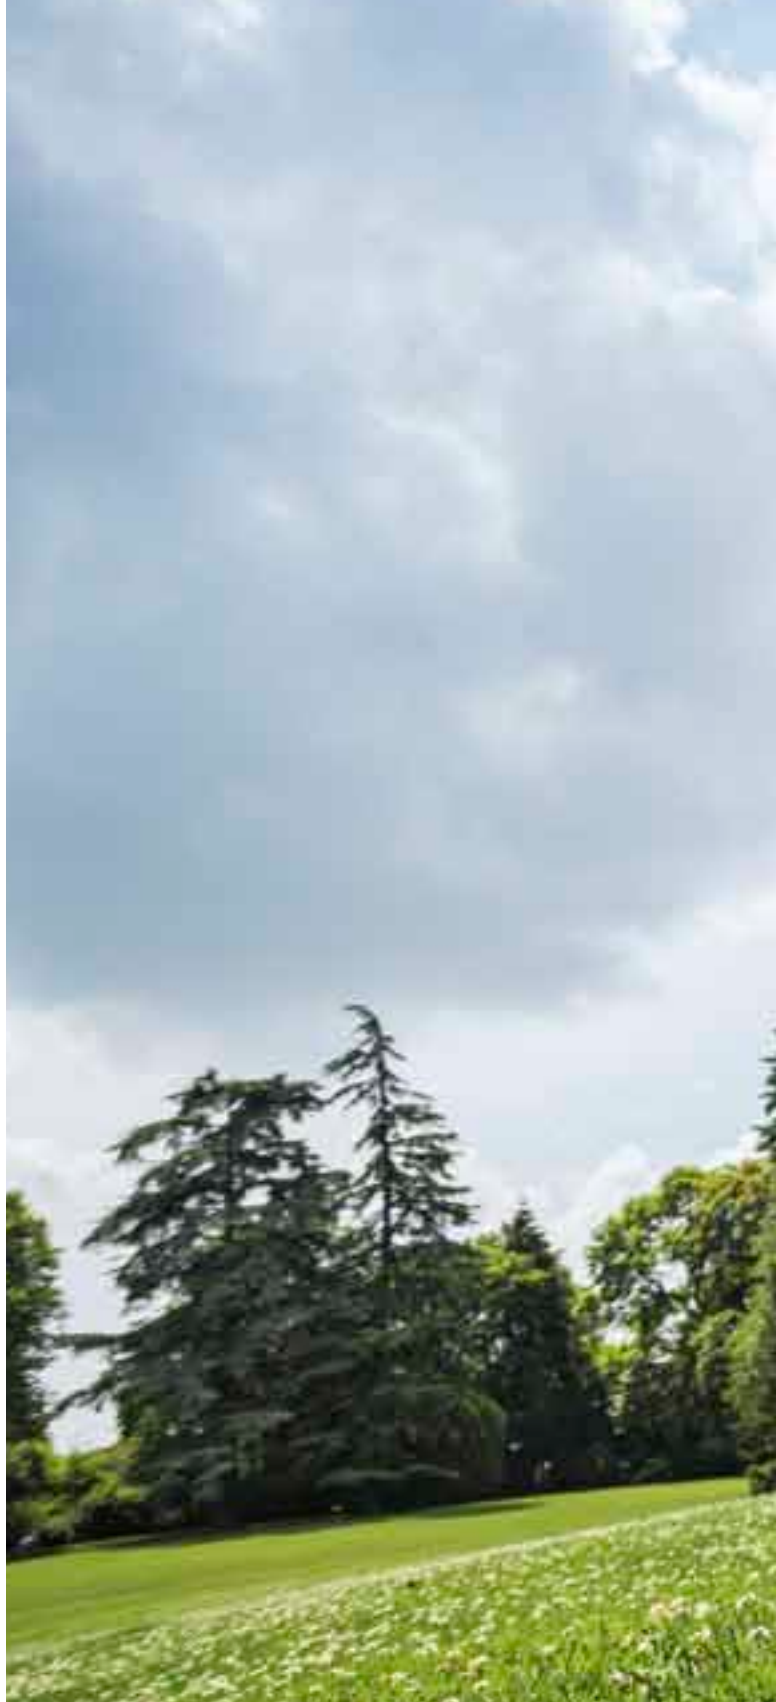

Řada Standard Series

Řada Select Series



Všestrannost

Vhodné pro celoroční používání díky široké škále příslušenství.



Intuitivní ovládání

Snadné řízení, startování a zastavení díky vhodně rozmístěným ovládacím prvkům.



Žací jednotky Edge Xtra

Modely z řady Select Series mají kvalitní žací ústrojí Edge Xtra.



Špičková technologie

Pouze modely z řady Select Series mají plně svařovaný rám se zvýšenou pevností.



Vynikající komfort

Volitelné sedadlo se zvýšeným opěradlem zad, držákem nápojů, řízením 4 koly a pohonem 4 kol.

„Jsem hrdý na to, že vlastním nejlepší dostupný zahradní traktor a jsem velmi spokojený se svou investicí – můžu s ním pracovat po celý rok.“

Jan P., 44 let



Řada Standard Series

Naše robustní, účinné zahradní traktory řady Standard Series jsou určeny pro menší zahrady. Jsou charakteristické vynikajícími manévrovacími schopnostmi i na omezených místech. Skvělý způsob relaxace při péči o Vaši zahradu a snaze o vybudování dokonalého trávníku!





Zahradní traktor CR – Řada Standard Series





Starejte se o svou zahradu a přitom – relaxujte

Užívejte si komfortu, výkonu a spousty zábavy. Zahradní traktor CR dělá ze zahradničení zábavný zážitek. Snadno se s ním manévruje a trávník máte posečený v okamžiku. Budete mít vynikající výhled vpřed pro snadné manévrování – i na velmi omezených místech. To je dokonalé řešení, pokud nechcete sekat sekačkou a Váš trávník nemá takovou plochu, aby mělo smysl pořídit si velký zahradní traktor.



Pohodlný nožní pedál

Snadno přepínáte mezi směry jízdy vpřed a vzad.



Ergonomické sedadlo

Umožňuje nastavit opěrku beder.



Velkoobjemový sběrný koš

Méně časté přerušování práce pro vyprázdňení sběrného koše.



Model	CR125 Automatic
Doporučovaná plocha sečení, m ²	až 2000
Jmenovitý výkon*, kW (1/min)	6,8 při otáčkách 2800 1/min
Převodovka	hydrostatická
Max. jezdecká rychlost vpřed, km/h	7,3
Zadní sběr 28 (72 cm)	●
Výška sečení, mm	30 – 80
Objem sběrného koše, litry	170
● Standard ○ Na přání	

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Zahradní traktory řady X100

– Řada Standard Series





Pečujte i o okraje svého trávníku a zahrady

Zahradní traktory řady X100 jsou ideální pro správnou péči o Váš trávník. Je snadné je vlastnit, obsluhovat, a snadná je i jejich údržba. Plně svařovaný rám, litinová přední náprava, integrovaný přední nárazník a uzavřená kapota odolná vůči UV záření jsou jen některé z mnoha silných stránek těchto strojů – zajišťující, že si s nimi užijete mnoho let zábavy.

Vybírat můžete ze tří modelů s bočním výhozem (X125, X145, X165), nebo ze dvou typů se zadním sběrem (X135R, X155R).



Ergonomie

Modely X145 a X165 jsou v základní verzi vybaveny sedadlem se zvýšeným opěradlem zad. Typ X165 má rovněž nastavitelnou opěrku beder.



Žací ústrojí s bočním výhozem

Standard u modelů X125, X145 a X165. Jsou robustní, všestranné a jsou vybaveny otvorem pro snadné mytí.



Výkonný a účinný motor

Více výkonu za nižší cenu: výkonný vidlicový dvouválcový motor (V-twin) s nízkou spotřebou paliva Vám zvýší tep (X135R, X155R, X165).



Možnost přestavení na mulčování

Modely X125, X145 a X165 jsou dodávány s odnímatelnou přepážkou pro změnu z bočního výhozu na mulčování.

Zadní sběr – Řada Standard Series





Chytrý způsob sběru travní hmoty

Zahradníci, kteří požadují zadní sběr, by se měli začít poohlížet po zahradních traktorech X135R a X155R. Tyto výkonné stroje jsou nabitě tou nejlepší kvalitou strojů řady X100 a účinně sbírají travní hmotu do zadního velkoobjemového sběrného koše pro dokonalý trávník.

Zahradní traktor X155R je zdokonalenou verzí traktoru X135R. Má větší žací jednotku, výkonnější vidlicový motor, větší nárazník, rozšíření blatníků a vylepšené sedadlo a volant pro větší komfort řidiče.



Volitelný deflektor

Můžete jej připevnit pro rovnoměrné rozhazování travní hmoty na trávníku namísto jejího sběru (X135R, X155R).



Velkoobjemový sběrný koš

Při sečení zapomenete na starosti díky velkoobjemovému sběrnému koši s objemem 300 litrů – pro jeho vyprazdňování budete potřebovat méně přestávek (ve standardní výbavě u modelů X135R, X155R).



Zahradní traktory řady X100

– Příslušenství



Model	X125	X135R	X145	X155R	X165
Doporučovaná plocha sečení, m²	až 5000	až 4000	až 5000	až 6000	až 6000
Jmenovitý výkon*, kW (1/min)	9,8 při otáčkách 3150 1/min	10,8 při otáčkách 3150 1/min	10,3 při otáčkách 3250 1/min	12,5 při otáčkách 3150 1/min	13,3 při otáčkách 3150 1/min
Max. jezdná rychlost vpřed, km/h	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Automatická regulace jezdné rychlosti	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
Žací ústrojí					
Zadní výhoz 36 (92 cm)		●			
42 Edge (107 cm)	●		●		
Zadní výhoz 42 (107 cm)				●	
48 Edge (122 cm)					●
Zapínání žací jednotky	Ruční	Elektrický pohon	Ruční	Elektrický pohon	Elektrický pohon
Sedadlo řidiče	Standard	Standard	Standard zvýšené	Standard zvýšené	Standard zvýšené

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.



Více než jen zahradní traktor

Zahradní traktory řady X100 udržují skvělý vzhled Vašeho trávníku – a ještě mnohem víc. Můžete s nimi provádět širokou škálu prací v každém ročním období. Řada příslušenství usnadňuje všechny představitelné úkoly při péči o travnaté i terénní plochy, od odklízení sněhu po zametání dvorku. Usmadněte si život používáním těchto užitečných pomocníků!



Sběrací ústrojí



Čelní radlice



Rotační kartáč



Sněhové řetězy

Řada Select Series

Naši inženýři dostali jasný úkol: Navrhněte nejlepší zahradní traktor na trhu. Udělejte pro to cokoliv. Výsledkem byla řada Select Series. To nejlepší, co John Deere nabízí. Pevné, všestranné a hbité. Tyto traktory představují vše, co jsme se naučili za 175 let podnikání v oboru. Jsme hrdí na to, že o jednom z nich uvažujete.

Pevný, roboticky svařovaný rám tvoří základ těchto strojů. Je tak pevný, že vyhoví i těm nejpřísnějším požadavkům. Precizní kontrola kvality zaručuje, že Váš traktor je vyroben se stejně přesnými tolerancemi, jaké stanovili naši inženýři. Žací ústrojí Edge Xtra jsou vyrobena z jednoho dílu – velmi odolného ocelového plechu pro dokonalou pevnost.

The Edge Xtra Cutting System

EDGE





Zahradní traktory řady X300

– Řada Select Series





Dokonalost dosahující nových výšin

Zahradní traktory řady X300 přemění údržbu zahrady v jednoduchou záležitost. Můžete s nimi s důvěrou manévrovat i v těch nejtěsnějších podmínkách. Jsou vybaveny extrémně výkonnými motory s mimořádně nízkou spotřebou paliva. Navíc se můžete spolehnout na dokonalý řez až po ten nejmenší stonek trávy a bezchybný konečný výsledek.



Malý poloměr otáčení

Můžete provádět sečení i okolo těch nejmenších překážek díky řízení všemi 4 koly s extrémně malým poloměrem otáčení (X304).



Superkomfortní sedadlo

Vyzkoušejte si dokonalé potěšení z jízdy na jakémkoliv terénu – na sedadle deluxe, které mění zahradničení v příjemnou zábavu.



Výjimečná trakce

Výkonný vidlicový motor s nízkou spotřebou paliva nabízí ve standardní verzi elektricky ovládanou spojku vývodového hřídele pro plynulé a snadné zapínání pohonu žacího ústrojí.



Snadná a komfortní obsluha

Automatická hydrostatická převodovka je ovládaná pedály Twin Touch a ve standardní verzi nabízí tempomat.

Zadní sběr – Řada Select Series





Léto je příliš krátké pro kompromisy

Zahradní traktor X305R je dokonalou odpovědí na přesné sečení travnatých ploch – díky systému TurboStar. Zabudovaný ventilátor zvedá trávu a vhání ji do sběrného koše. Jakmile je sběrný koš naplněn, žací jednotka se automaticky vypne, aby nedošlo k jejímu ucpání. Ovládací pedály Twin Touch umožňují plynule a bez námahy měnit rychlost a směr jízdy. Pomocí zabudovaného ovládače můžete nastavit výšku sečení s krokem po 6 mm bez přerušení práce.




Indikátor naplnění koše

Stroj upozorní obsluhu pomocí kontrolky, pokud je sběrný koš naplněný. Žací ústrojí se automaticky vypne, aby nedošlo k nadměrnému plnění a možnému ucpání.



Nastavení výšky sečení

Snadno přístupný otočný ovládač umožňuje nastavit výšku sečení s krokem 6 mm, aniž byste museli opustit sedadlo řidiče.

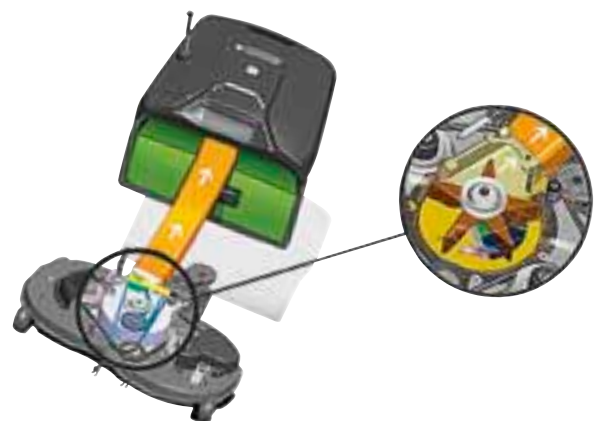

Systém TurboStar zajišťuje dokonalý sběr aktivním prouděním vzduchu a vhání trávu do koše – pro čistší trávník a menší počet přestávek v práci.

Zahradní traktory řady X300

– Příslušenství





Dostaňte ze svého zahradního traktoru maximum

Výkonný zahradní traktor řady X300 bude udržovat fantastický vzhled Vašeho trávníku – a kromě toho zastane ještě pořádný kus jiné práce. Můžete s ním snadno provádět veškeré práce po celý rok. K dispozici je celá řada příslušenství, s jejichž pomocí se péče o travnaté i terénní plochy stane hrou pro děti, od odklízení sněhu po zametání dvorku. Usmahněte si život používáním těchto užitečných pomocníků.



Přední nárazník



Čelní radlice



Rotační kartáč



Užitkové vozíky



Model	X300	X304	X305R	X320
Doporučená plocha sečení, m ²	až 8000	až 8000	až 8000	až 8000
Jmenovitý výkon*, kW (1/min)	12,2 při otáčkách 3100 1/min	12,2 při otáčkách 3100 1/min	12,2 při otáčkách 3100 1/min	13,8 při otáčkách 3350 1/min
Max. jezdivá rychlost vpřed, km/h	8,9	8,9	8,5	10
Typ řízení	Řízení 2 koly	Řízení 4 koly	Řízení 2 koly	Řízení 2 koly
Žací ústrojí				
38 Edge Xtra (97 cm)	○	○		
42 Edge s mulčováním (107 cm)	○	●		○
42 Edge Xtra (107 cm)	○	○		○
42 TurboStar (107 cm)			●	
48 Edge Xtra (122 cm)				○
Zapínání žací jednotky	Elektrický pohon	Elektrický pohon	Elektrický pohon	Elektrický pohon
Sedadlo řidiče	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe

● Standard

○ Na přání

* Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Skutečný vzhled žacího ústrojí zahradních traktorů se může lišit pro různé země.

Zahradní traktory řady X500 – Řada Select Series





Sečení v každém terénu

Dalším krokem od zahradních traktorů řady X300 směrem k větší velikosti, výkonu a užítkovosti jsou zahradní traktory řady X500 s hladkým chodem, výkonným žací ústrojím, schopné pracovat prakticky v jakémkoliv terénu. Rozdíl dělá jejich snížené těžiště, velký rozvor náprav a uzavěrka diferenciálu. Tyto traktory jsou ideální pro majitele domů, které jsou obklopeny různými krajinnými prvky, obtížným trávníkem, a kteří mají před sebou celou škálu úkolů.



Žací ústrojí Edge Xtra

Zajišťuje dokonale čistý, přesný řez v jakémkoliv terénu. Žací ústrojí je snadno přístupné a stejně snadné je jeho seřizování pomocí jednoduchého nástroje (součástí dodávky).



Řízení jako v autě

Hydraulické řízení a zvedání žacího ústrojí pro práci bez námahy.



Řízení 4 koly

K dispozici u typu X534 pro nedostižné manévrovací schopnosti a snadnou jízdu kolem překážek.



Výjimečně robustní a odolný

Díky plně svařovanému ocelovému rámu s tloušťkou stěny 3 mm a litinové přední nápravě.



Maximální komfort

Užijte si nejvyšší možný jízdní komfort na odpruženém sedadle se zvýšeným opěradlem zad, které poskytuje perfektní bederní podporu.

Zahradní traktory řady X500

– Příslušenství





Všestranně nadaný

Do těchto strojů byla zabudovaná všestrannost: například obrovská škála příslušenství, které Vám umožní provádět libovolné úkoly. K nim patří například souprava pro vytváření pruhů na trávníku, čelní radlice nebo velký výběr užitkových vozíků. Pro zběr lze traktory vybavit koši o objemu 250 litrů nebo 500 litrů.



Rotační kartáč



Čelní radlice



Užitkový vozík



Velkoobjemový sběrný koš



Model	X534	X540
Doporučená plocha sečení, m ²	více než 8000	více než 8000
Jmenovitý výkon*, kW (1/min)	16,1 při otáčkách 3350 1/min	16,4 při otáčkách 3350 1/min
Max. jezdivá rychlost vpřed, km/h	11,6	11,6
Typ řízení	Řízení 4 koly, hydraulické	Řízení 2 koly, hydraulické
Žací ústrojí		
48 Edge Xtra (122 cm)	○	○
54 Edge Xtra (137 cm)	○	○
Zvedání žacího ústrojí	Hydraulické	Hydraulické
Zapínání žací jednotky	Elektricky	Elektricky

● Standard
○ Na přání

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Skutečný vzhled žacího ústrojí zahradních traktorů se může lišit od vyobrazení z důvodu shody s legislativou v příslušné zemi.

Zahradní traktory řady X700 – Řada Select Series





Dokonalost bez limitů

Pro dokonalou péči o zahradu umí traktory řady X700 širokou škálu zahradnických prací a ještě mnohem víc. Můžete je rovněž používat pro vlečení břemen a krajinné úpravy díky jejich výkonnému vznětovému motoru s hladkým chodem. Najdete zde veškerý komfort a pohodlí, každý bod je vyztužen a k dispozici je mnoho příslušenství – od zadního vývodového hřídele po vývody hydrauliky.



Přeměňte svůj trávník v obrazek

S žacíím ústrojím Edge Xtra není ani vysoká tráva žádný problém.



Šetřete na palivu

Spolehlivý vznětový motor s vysokým točivým momentem dodává udivující výkon – při nízké spotřebě paliva.



Ovládání bez námahy

Dvoufunkční ovládací páky hydraulické soustavy Vám umožňují pohodlné ovládání nářadí.



Nekompromisní odolnost

Pro spolehlivou práci s nářadím o velké hmotnosti je přední náprava vyrobena z pevné tvárné litiny, odolné proti rázovému zatížení, a ze svařovaného ocelového rámu s tloušťkou stěny 4,6 mm.



Řízení 4 koly

Poskytuje vynikající manévrovací schopnosti a usnadňuje sečení v okolí překážek (X749).

Zahradní traktory řady X700

– Příslušenství





Všestrannost v každém směru

Zahradní traktory řady X700 představují zahradní a užitkový traktor v jednom. Zahrnují v sobě rozsáhlé zkušenosti a znalosti John Deere při výrobě zemědělských strojů. Velké, robustní a spolehlivé, vybavené výkonným vznětovým motorem a uzávěrkou diferenciálu – a pyšníci se prověřenou konstrukcí. Umožní Vám vyrovnat se i s těmi nejnáročnějšími požadavky a zajistí Vám špičkovou péči o travnaté plochy. Připojení nářadí jako je kartáč nebo radlice je snadné s použitím závěsu Quick-Hitch, zařízením, které ocení profesionálové.



Výměna nářadí bez použití nástrojů

Připojení je snadné s použitím závěsu Quick-Hitch.



Čelní nakladač

Umožňuje bez námahy přemísťovat břemena o velké hmotnosti.



Systém sběru materiálu (MCS)

Zvyšte objem sběrného koše až na 600 litrů.



Model	X740	X748	X749
Doporučená plocha sečení, m ²	více než 8000	více než 8000	více než 8000
Palivo	Motorová nafta	Motorová nafta	Motorová nafta
Jmenovitý výkon*, kW (1/min)	24 k (17,9 kW)	24 k (17,9 kW)	24 k (17,9 kW)
Hnací ústrojí	Řízení 2 koly, s posilovačem	Řízení X koly, s posilovačem a pohonem X kol 2 4	Řízení koly, s posilovačem a pohonem kol
Max. jezdvá rychlost vpřed, km/h	13,7	13,7	13,7
Žací ústrojí			
48 Edge Xtra (122 cm)	○	○	○
54 Edge Xtra (137 cm)	○	○	○
Zadní výhoz 60 (153 cm)	○	○	○
62 Edge Xtra (157 cm)	○	○	○
Zvedání žacího ústrojí	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické

● Standard ○ Na přání

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Skutečný vzhled žacího ústrojí zahradních traktorů se může lišit od vyobrazení z důvodu shody s legislativou v příslušné zemi.

Žací stroje EZtrak s nulovým poloměrem otáčení – Řada Select Series





Manévrovací schopnosti, které šetří čas

Zkraťte si dobu sečení s těmito hbitými stroji – bez snížení kvality práce. Nenajdete překážku, kterou byste snadno a efektivně neobjeli. Budete ohromeni jejich výjimečnými schopnostmi při sečení.



Pohodlné usazení

Rozměrná plošina řidiče zajišťuje mnoho místa pro nohy.



Dokonalý výhled

Žádná kapota neomezuje výhled.



Vynikající manévrovací schopnosti

Otáčení „na pětiku“ pomocí pák s intuitivním ovládáním.

Žací stroje EZtrak s nulovým poloměrem otáčení – Příslušenství



Manévrovatelné žací stroje

Vysoká rychlost sečení bývala výhradní dominantou profesionálů. Nyní je s pomocí žacích strojů EZtrak s nulovým poloměrem otáčení dosažitelná pro každého – Vaše práce bude rychlejší, snadnější a plynulejší než kdykoliv předtím.



Objem sběrného koše

Stroje řady EZtrak snadno upravíte pro sběr pomocí volitelného zadního sběrného koše.



Model	Z225	Z425	Z645
Doporučená plocha sečení, m ²	až 8000	více než 8000	více než 8000
Jmenovitý výkon*, kW (1/min)	14,9 při otáčkách 3350 1/min	14,9 při otáčkách 3350 1/min	15,4 při otáčkách 3350 1/min
Hnací ústrojí	Dvoupákové ovládání rychlosti a směru jízdy- Pohon 2 kol		
Max. jezdivá rychlost vpřed, km/h	11,3	13,7	14,5
Žací ústrojí			
42 Edge Xtra (107 cm)	●		
48 Edge Xtra (122 cm)		●	●
Výška sečení, mm	25 – 102	25 – 102	25 – 102
Zapínání žací jednotky	Elektricky	Elektricky	Elektricky

● Standard

○ Na přání

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Skutečný vzhled žacího ústrojí zahradních traktorů se může lišit od vyobrazení z důvodu shody s legislativou v příslušné zemi.

ŘADA STANDARD SERIES

Standard



Mulčování



ŘADA SELECT SERIES

Elektricky



Technické údaje	Popis / jednotka	JM36	JM46	JS63V	JS63VC	R40EL	R43EL	R43ELV
Doporučená plocha sečení	až do, m²	2000	2000	2000	2000	600	700	1000
Pracovní šířka záběru	cm	56	56	53	53	40	43	43
Sběr		Standard	Standard	Na přání	Na přání	Standard	Standard	Standard
Objem	litry	88	88	91	91	44	55	65
Systém TurboStar		Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Mulčování		Standard	Standard	Standard	Standard	Ne	Ne	Na přání
Motor	Typ	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový, rozvod OHV se systémem Ready Start	Zážehový, rozvod OHV	Zážehový, rozvod OHV	Elektricky	Elektricky	Elektricky
	Jmenovitý výkon**, kW (1/min)	2,3	3,3	3,2	3,2	1,3	1,5	1,7
	při ot./min	2800	2900	2800	2800	–	–	–
	Zdvihový objem, cm³	190	190	190	190	–	–	–
Pohon	Systém	Variabilní systém MowMentum		Variabilní rychlost pojezdu		Bez pojezdu	Bez pojezdu	Variabilní rychlost pojezdu
	Max. rychlost pojezdu, km/h	0 – 6,5	0 – 6,5	2,5 – 5	2,5 – 5	Bez pojezdu	Bez pojezdu	2,4 – 3,6
Nastavení výšky žací jednotky	Výška sečení, mm	30 – 107	30 – 107	25 – 102	25 – 102	25 – 75	22 – 80	15 – 80
	Nastavení	Centrální	Centrální	Přední 1/zadní 1	Přední 2/zadní 1	Centrální	Centrální	Centrální
	Polohy	9	9	7	7	6	7	9
Start / Stop	Typ	Ruční (šňůra)	Klíčkem	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra)	Tlačítko	Tlačítko	Tlačítko
Rukojeť	Nastavitelná	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Sklopná	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Vibrace, m/s²	–	–	2,5	2,5	1,5	1	1
Žací jednotka	Materiál	ocel	ocel	ocel	ocel	polypropylen	hliník	hliník
Kola	Průměr přední/zadní, mm	203/229	203/229	210/210	210/210	150/180	180/180	180/200
	Ložiska	Kluzná	Kluzná	Kuličková/jehlová	Kuličková/jehlová	Kuličková	Kuličková	Kuličková
Hladina hluku	dB	98	98	98	98	94	96	96
Hmotnost	kg	43	45	40	43	22	26	36

**Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

ŘADA SELECT SERIES

Bez pojezdu



S jednou rychlostí



Model	Popis	R40	R43	R47*	R43S	R47S	R54S
Doporučená plocha sečení	až do, m²	700	800	1200	1000	1400	2500
Pracovní šířka záběru	cm	40	43	47	43	47	54
Sběr		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Objem	litry	44	55	65	65	65	75
Systém TurboStar		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Mulčování		Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
Motor	Typ	Zážehový	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový se systémem Ready Start
	Jmenovitý výkon**, kW (1/min)	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	při ot./min	2900	2800	2800	2800	2800	2800
	Zdvihový objem, cm³	158	190	190	190	190	190
Pohon	Systém	Bez pojezdu	Bez pojezdu	Bez pojezdu	Jednorychlostní	Jednorychlostní	Jednorychlostní
	Max. rychlost pojezdu, km/h	Bez pojezdu	Bez pojezdu	Bez pojezdu	3,6	3,6	3,6
Nastavení výšky žací jednotky	Výška sečení, mm	25 – 75	22 – 80	15 – 80	15 – 80	15 – 80	21 – 104
	Nastavení	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální
	Polohy	6	7	9	8	9	6
Start / Stop	Typ	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra)
Rukojeť	Nastavitelná	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Sklopná	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Vibrace, m/s²	8	7,7	5	4	5	4,4
Žací jednotka	Materiál	polypropylen	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Kola	Průměr přední/zadní, mm	150/180	180/180	180/200	180/200	180/200	210/210
	Ložiska	Kuličková	Kuličková	Kuličková	Kuličková	Kuličková	Kuličková/jehlová
Hladina hluku	dB	96	96	96	96	96	98
Hmotnost	kg	24	30	33	35	37	45

*Dostupné pouze na vybraných trzích

**Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

ŘADA SELECT SERIES

Variabilní rychlost jezdů



Elektrický startér



Technické údaje	Popis / jednotka	R43V	R47V	R47KB	R54V	JX90	R43VE	R47VE	R54VE
Doporučená plocha sečení	až do, m²	1000	1500	1500	2500	2500	1000	1500	2500
Pracovní šířka záběru	cm	43	47	47	54	54	43	47	54
Sběr		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Objem	litry	65	65	65	75	75	65	65	75
Systém TurboStar		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Mulčování		Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
Motor	Typ	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový, rozvod OHV	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový, rozvod OHV	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový se systémem Ready Start
	Jmenovitý výkon**, kW (1/min)	2,4	2,4	2,8	2,4	2,8	2,4	2,4	2,4
	při ot./min	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
	Zdvihový objem, cm³	190	190	179	190	179	190	190	190
Pohon	Systém	Variabilní rychlost jezdů					Variabilní rychlost jezdů		
	Max. rychlost jezdů, km/h	2,5 – 4,3	2,7 – 4,3	2,7 – 4,3	2,7 – 4,8	2,7 – 4,8	2,5 – 4,3	2,7 – 4,3	2,7 – 4,8
Nastavení výšky žací jednotky	Výška sečení, mm	15 – 80	15 – 80	15 – 80	21 – 104	21 – 104	15 – 80	15 – 80	21 – 104
	Nastavení	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální	Centrální
	Polohy	9	9	9	6	6	9	9	6
Start / Stop	Typ	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra), se spojkou brzdy nože	Ruční (šňůra)	Ruční (šňůra) se spojkou brzdy nože	Klíčkem	Klíčkem	Klíčkem
Rukojeť	Nastavitelná	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Sklopná	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Vibrace, m/s²	4	5	3,9	4,6	5	4	5	4,6
Žací jednotka	Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Kola	Průměr přední/zadní, mm	180/200	180/200	180/180	210/210	210/210	180/200	180/200	210/210
	Ložiska	Kuličková	Kuličková	Kuličková/jehlová	Kuličková/jehlová	Kuličková/jehlová	Kuličková	Kuličková	Kuličková/jehlová
Hladina hluku	dB	96	96	96	98	98	96	96	98
Hmotnost	kg	36	37	43	46	54	38	39	49

**Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

ŘADA SELECT SERIES

Zadní opěrný válec



Skarifikátor



Technické údaje	Popis / jednotka	R43RS	R43RVE	R47RKB	R54RKB	D31RE	D35RE	D38R
Doporučená plocha sečení	až do, m²	1000	1000	1500	2500	500	700	1500
Pracovní šířka záběru	cm	43	43	47	54	31	35	38
Sběr		Standard	Standard	Standard	Standard	Na přání	Na přání	Na přání
Objem	litry	65	65	65	75	55	55	55
Systém TurboStar		Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Mulčování		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Motor	Typ	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový se systémem Ready Start	Zážehový, rozvod OHV	Zážehový, rozvod OHV	Elektrický	Elektrický	Zážehový, rozvod OHV
	Jmenovitý výkon**, kW (1/min)	2,4	2,4	2,8	2,8	1,4	1,6	2,3
	při ot./min	2800	2800	2800	2800	–	–	3400
	Zdvihový objem, cm³	190	190	179	179	–	–	148
Pohon	Systém	Jednorychlostní	Variabilní rychlost jezdů	Variabilní rychlost jezdů	Variabilní rychlost jezdů	Bez jezdů	Bez jezdů	Bez jezdů
	Max. rychlost jezdů, km/h	4,1	3,3 – 5,1	3,1 – 5	3,1 – 5	Bez jezdů	Bez jezdů	Bez jezdů
Nastavení výšky žací jednotky	Výška sečení, mm	16,5 – 71	16,5 – 71	15 – 70	15 – 70	–	–	–
	Nastavení	Centrální	Centrální	Centrální	Přední 2/zadní 1	Centrální	Centrální	Centrální
	Polohy	9	9	9	Přední 7/zadní 11	–	–	Plynulé
Start / Stop	Typ	Ruční (šňůra)	Klíčkem	Ruční (šňůra), se spojkou brzdy nože	Ruční (šňůra), se spojkou brzdy nože	Tlačítko	Tlačítko	Ruční (šňůra)
Rukojeť	Nastavitelná	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
	Sklopná	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Vibrace, m/s²	4	4	3,8	3,6	–	–	–
Žací jednotka	Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	ABS	ABS	hliník
Kola	Průměr přední/zadní, mm	180/100	180/100	180/100	180/100	180/180	180/180	180/180
	Ložiska	Kuličková	Kuličková	Kuličková	Kuličková	Kluzná	Kluzná	Kuličková
Hladina hluku	dB	96	96	96	98	87	87	97
Hmotnost	kg	35	40	47	55	17,5	18,5	35

**Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

		STANDARD SERIES					
		Řada CR	Řada X100				
							
Model		CR125 Automatic	X125	X135R	X145	X155R	X165
Doporučená plocha sečení, m²		až 2000	až 5000	až 4000	až 5000	až 6000	až 6000
Motor							
	Palivo	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
	Jmenovitý výkon*, kW / 1/min	6,8 při otáčkách 2800	9,8 při otáčkách 3150	10,8 při otáčkách 3150	10,3 při otáčkách 3250	12,5 při otáčkách 3150	13,3 při otáčkách 3350
	Zdvihový objem, cm³	344	500	656	500	656	656
	Počet válců	Jeden, rozvod OHV	Jeden, rozvod OHV	Dva do V, rozvod OHV	Jeden, rozvod OHV	Dva do V, rozvod OHV	Dva do V, rozvod OHV
	Hnací ústrojí iTorque	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
	Objem paliva, litry	4	15,1	7,5	15,1	7,5	15,1
Převodovka							
	Typ	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
	Pohon	Pohon 2 kol	Pohon 2 kol	Pohon 2 kol	Pohon 2 kol	Pohon 2 kol	Pohon 2 kol
	Tempomat	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
	Vpřed, km/h	7,3	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
	Vzad, km/h	3,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Řízení							
	Typ	Řízení 2 koly	Řízení 2 koly	Řízení 2 koly	Řízení 2 koly	Řízení 2 koly	Řízení 2 koly
	Poloměr otáčení, cm	35	45,7	50,8	45,7	50,8	45,7
	Poloměr neposečené plochy, cm	—	63,5	67,5	63,5	70	50,8
Žací ústrojí							
	Zadní výhoz 28 (72 cm)	●					
	Zadní výhoz 36 (92 cm)			●			
	38 Edge Xtra (97 cm)						
	42 Edge s mulčováním (107 cm)						
	42 Edge (107 cm)		●		●		
	42 Edge Xtra (107 cm)						
	Zadní výhoz 42 (107 cm)					●	
	42 TurboStar (107 cm)						
	48 Edge (122 cm)						●
	48 Edge Xtra (122 cm)						
	54 Edge Xtra (137 cm)						
	Zadní výhoz 60 (153 cm)						
	62 Edge Xtra (157 cm)						
	Výška sečení, mm	30 – 80	25 – 101	25 – 89	25 – 101	25 – 101	25 – 101
	Zvedání žacího ústrojí	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční
	Zapínání žacího ústrojí	Ruční	Ruční	Elektricky	Ruční	Elektricky	Elektricky
Sběrný koš							
	Standard / na přání	Standard	Na přání	Standard	Na přání	Standard	Na přání
	Objem, litry	170	230	300	230	300	230
Sedadlo řidiče							
	Typ	Standard	Standard	Standard	Standard zvýšené	Standard zvýšené	Standard zvýšené
Pneumatiky							
	Rozměry předních	11x4-4	15x6-8	15x6-6	15x6-8	15x6-6	16x6.5-8
	Rozměry zadních	15x6-6	20x8-8	18x8-8	20x10-8	18x8.5-8	22x9.5-12
Rozměry							
	Výška (včetně sedadla), mm	1010	1040	1070	1140	1165	1170
	Délka, celková, mm	1863	1752	2378	1752	2430	1752
	Šířka, mm	760	1320	960	1320	1165	1450
	Rozvor náprav, mm	1130	1242	1277	1242	1277	1242
	Přibližná hmotnost., kg	167	210	233	210	230	241

● Standard
○ Na přání

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

ŘADA SELECT SERIES

Řada X300



Řada X500



Model	X300	X304	X305R	X320	X534	X540
Doporučovaná plocha sečení, m ²	až 8000	až 8000	až 8000	až 8000	více než 8000	více než 8000
Motor	Palivo	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
	Jmenovitý výkon*, kW / 1/min	12,2 při otáčkách 3100	12,2 při otáčkách 3100	12,2 při otáčkách 3100	13,8 při otáčkách 3350	16,4 při otáčkách 3350
	Zdvihový objem, cm ³	603	603	603	726	675
	Počet válců	Dva do V, rozvod OHV	Dva do V, rozvod OHV	Dva do V, rozvod OHV	Dva do V, rozvod OHV	Dva do V, rozvod OHV
	Hnací ústrojí iTorque	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Objem paliva, litry	13,2	13,2	7,6	13,2	18,9
Převodovka	Typ	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
	Pohon	Pedál Twin Touch s pohonem 2 kol				Pedály Twin Touch s pohonem 2 kol
	Tempomat	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Vpřed, km/h	8,9	8,9	8,5	10	11,6
	Vzad, km/h	6,4	6,4	6,4	5,6	8,4
Řízení	Typ	Řízení 2 koly	Řízení 4 koly	Řízení 2 koly	Řízení 2 koly	Řízení 4 koly, Hydraulické
	Poloměr otáčení, cm	40,6	38,1	48,2	40,6	68,6
	Poloměr neposečené plochy, cm	68,6 (42 Edge Mulch)	40,6 (42 Edge Mulch)	73,7	53,3 (48 Edge Xtra)	33 (54 Edge Xtra)
Žací ústrojí	Zadní výhoz 28 (72 cm)					
	Zadní výhoz 36 (92 cm)					
	38 Edge Xtra (97 cm)	○	○			
	42 Edge s mulčováním (107 cm)	○	●		○	
	42 Edge (107 cm)					
	42 Edge Xtra (107 cm)	○	○		○	
	Zadní výhoz 42 (107 cm)					
	42 TurboStar (107 cm)			●		
	48 Edge (122 cm)					
	48 Edge Xtra (122 cm)				○	○
	54 Edge Xtra (137 cm)				○	○
	Zadní výhoz 60 (153 cm)					
	62 Edge Xtra (157 cm)					
	Výška sečení, mm	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102
	Zvedání žacího ústrojí	Nožní pedál	Nožní pedál	Nožní pedál	Nožní pedál	Hydraulické
	Zapínání žací jednotky	Elektricky	Elektricky	Elektricky	Elektricky	Elektricky
Sběrný koš	Standard / na přání	Na přání pouze s žací jednotkou 38 nebo 42 Edge Xtra	Na přání pouze s žací jednotkou 38 nebo 42 Edge Xtra	Standard	Na přání pouze s žací jednotkou 42 nebo 48 Edge Xtra	Na přání
	Objem, litry	250	250	300	250	250 nebo 500
Sedadlo řidiče	Typ	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe High
						Deluxe High
Pneumatiky	Přední	15x6-6	15x6-6	15x6-6	15x6.5-8	16x6.5-8
	Zadní	20x10-8	20x10-10	20x10-8	22x11-10	23x9.5-12
Rozměry	Výška (včetně sedadla), mm	1092	1092	1092	1092	1219
	Délka, celková, mm	1830	1830	2520	1830	2007
	Šířka, mm	970	970	970	970	1041
	Rozvor náprav, mm	1260	1260	1260	1260	1300
	Přibližná hmotnost., kg	225	225	302	225	341

● Standard
○ Na přání

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Řada X700



Model		X740	X748	X749
Doporučená plocha sečení, m²		více než 8000	více než 8000	více než 8000
Motor	Palivo	Motorová nafta	Motorová nafta	Motorová nafta
	Jmenovitý výkon*, kW / 1/min	24 k (17,9 kW)	24 k (17,9 kW)	24 k (17,9 kW)
	Zdvihový objem, cm³	904	904	904
	Počet válců	Tři válce	Tři válce	Tři válce
	iTorque	Ne	Ne	Ne
	Objem paliva, litry	24,6	24,6	24,6
Převodovka	Typ	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
	Pohon	Pedál Twin Touch Pohon 2 kol	Pedál Twin Touch Pohon 4 kol	Pedál Twin Touch Pohon 4 kol
	Tempomat	Ano	Ano	Ano
	Vpřed, km/h	13,7	13,7	13,7
	Vzad, km/h	9,6	9,6	9,6
Řízení	Typ	Řízení 2 koly, hydraulické	Řízení 2 koly, hydraulické	Řízení 4 koly, hydraulické
	Poloměr otáčení, cm	63,5	63,5	63,5
	Poloměr neposečené plochy, cm	–	–	–
Žací ústrojí				
	Zadní výhoz 28 (72 cm)			
	Zadní výhoz 36 (92 cm)			
	38 Edge Xtra (97 cm)			
	42 Edge s mulčováním (107 cm)			
	42 Edge (107 cm)			
	42 Edge Xtra (107 cm)			
	Zadní výhoz 42 (107 cm)			
	42 TurboStar (107 cm)			
	48 Edge (122 cm)	○	○	○
	48 Edge Xtra (122 cm)	○	○	○
	54 Edge Xtra (137 cm)	○	○	○
	Zadní výhoz 60 (153 cm)	○	○	○
	62 Edge Xtra (157 cm)	○	○	○
	Výška sečení, mm	25 – 133	25 – 133	25 – 133
	Zvedání žacího ústrojí	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
	Zapínání žacího ústrojí	Elektricky	Elektricky	Elektricky
Sběrný koš	Standard / na přání	Na přání	Na přání	Na přání
	Objem, litry	500 nebo 600	500 nebo 600	500 nebo 600
Sedadlo řidiče				
	Typ	Deluxe High	Deluxe High	Deluxe High
Pneumatiky				
	Rozměry předních	18x8.5-10	18x8.5-10	18x8.5-8
	Rozměry zadních	26x12-12	26x12-12	26x12-12
Rozměry				
	Výška (včetně sedadla), mm	1300	1300	1300
	Délka, celková, mm	1905	1905	1905
	Šířka, mm	1195	1195	1195
	Rozvor náprav, mm	1390	1410	1410
	Přibližná hmotnost., kg	453	525	554

● Standard
○ Na přání

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

		EZtrak		
				
Model		Z225	Z425	Z645
Doporučená plocha sečení, m²		až 8000	více než 8000	více než 8000
Motor	Palivo	Benzín	Benzín	Benzín
	Jmenovitý výkon*, kW / 1/min	14,9 při otáčkách 3350	14,9 při otáčkách 3350	15,4 při otáčkách 3350
	Zdvihový objem, cm³	724	724	724
	Počet válců	Dva do V, rozvod OHV	Dva do V, rozvod OHV	Dva do V, rozvod OHV
	iTorque	Ne	Ne	Ne
	Objem paliva, litry	10,2	13,2	13,2
Převodovka	Typ	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
	Pohon	Dvoupákové ovládání rychlosti a směru jízdy Pohon 2 kol	Dvoupákové ovládání rychlosti a směru jízdy Pohon 2 kol	Dvoupákové ovládání rychlosti a směru jízdy Pohon 2 kol
	Tempomat	Ne	Ne	Ne
	Vpřed, km/h	11,3	13,7	14,5
	Vzad, km/h	5,6	5,6	5,6
Řízení	Typ	Řízení 2 koly	Řízení 2 koly	Řízení 2 koly
	Poloměr otáčení, cm	Nulový poloměr otáčení	Nulový poloměr otáčení	Nulový poloměr otáčení
	Poloměr neposečené plochy, cm	Nulový poloměr otáčení	Nulový poloměr otáčení	Nulový poloměr otáčení
Žací ústrojí	Zadní výhoz 28 (72 cm)			
	Zadní výhoz 36 (92 cm)			
	38 Edge Xtra (97 cm)			
	42 Edge s mulčováním (107 cm)			
	42 Edge (107 cm)			
	42 Edge Xtra (107 cm)	●		
	Zadní výhoz 42 (107 cm)			
	42 TurboStar (107 cm)			
	48 Edge (122 cm)			
	48 Edge Xtra (122 cm)		●	●
	54 Edge Xtra (137 cm)			
	Zadní výhoz 60 (153 cm)			
	62 Edge Xtra (157 cm)			
	Výška sečení, mm	25 – 102	25 – 102	25 – 102
	Zvedání žacího ústrojí	Ruční	Ruční	Ruční
	Zapínání žacího ústrojí	Elektricky	Elektricky	Elektricky
Sběrný koš	Standard / na přání	Na přání	Na přání	Na přání
	Objem, litry	250	250	250
Sedadlo řidiče				
	Typ	Standard zvýšené	Standardní se zvýšeným opěradlem a opěrkami rukou	Standardní se zvýšeným opěradlem a opěrkami rukou
Pneumatiky	Rozměry předních	13x5-6	13x5-6	13x6.5-6
	Rozměry zadních	18x8.5-8	22x9.5-10	23x10.5-12
Rozměry	Výška (včetně sedadla), mm	980	980	1150
	Délka, celková, mm	1880	1900	1900
	Šířka, mm	1320	1570	1570
	Rozvor náprav, mm	1200	1220	1220
	Přibližná hmotnost., kg	237	299	340

● Standard
○ Na přání

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.

Užitkové vozidlo Gator CX





Dostanete se kamkoliv!

Udělejte svou práci rychle s použitím všestranného, obratného stroje Gatoru CX – ať již rekonstruuje svou zahradu, nebo jen provádíte běžné práce. Oceníte pohodlnou jízdu díky špičkovému odpružení zadní nápravy. Důmyslné detaily, jako odkládací skříňka, počítadlo hodin a kontrolní měrka výšky hladiny paliva ještě více zpřijemňují práci.

- Přepравíte téměř jakýkoliv náklad díky jedinečné korbě s užitečným zatížením 182 kg.
- Sklápění a zvedání bez námahy je zajištěno sklopnými zadními dveřmi korby a zabudovanými madly.
- Uspořádejte a zajistěte svůj náklad v korbě pomocí užitečných úchytů a dělicích přepážek.



Užijte si jízdu!

Špičkový komfort je zajištěn dvěma vedle sebe umístěnými skořepinovými sedadly se spoustou místa pro nohy.



Technické údaje	Gator CX
Motor	1 válcový, čtyřdobý, rozvod OHV, benzinový
Jmenovitý výkon, kW (1/min)	5,67 při otáčkách 3300 1/min
Zdvihový objem, cm ³	286
Typ převodovky	Variátor (CVT)
Maximální rychlost pojezdu, km/h	24
Šířka, mm	1245
Užitečná hmotnost, kg	363
Zatížitelnost (na vodorovném terénu), kg	182

5 dobrých důvodů proč si vybrat John Deere

- Vysoká kvalita
- Vysoce kvalitní řez
- Vysoká zůstatková hodnota při dalším prodeji
- Celosvětově dostupné náhradní díly
- Vynikající služby zákazníkům

Celosvětová síť prodejců John Deere je zde k Vaším službám. Všichni jsou zavedení obchodníci se silnou orientací na poskytování prvotřídní podpory svým zákazníkům a produktům. Nezáleží na místě, na kterém se nacházíte, nebo jakému oboru podnikání se věnujete, vždy se můžete spolehnout na John Deere.

Naše řešení pro péči o zahradu jsou dodávána výhradně autorizovanými prodejci John Deere. Tím je zaručeno, že získáte vždy ty nejlepší služby a podporu.



JOHN DEERE

Nejlepší nákup je nákup na úvěr

Váš prodejce John Deere vám může nabídnout finanční možnosti, které jsou stejně kvalitní jako naše produkty. Kontaktujte svého místního prodejce a žádejte komplexní nabídku finančních možností, které budou odpovídat specifickým potřebám vašeho podnikání.

Tento dokument byl vytvořen pro celosvětové účely. Ačkoli jsou zde uvedeny všeobecné informace, obrázky a popisy, některé obrázky a údaje mohou obsahovat nabídky z oblasti financí, úvěru, pojištění a výrobků a příslušenství, které ve všech regionech nejsou k dispozici. Podrobné informace získáte u svého místního prodejce. Společnost John Deere si vyhrazuje právo na změnu parametrů a provedení výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

JohnDeere.com

YY133411CZE 11/12 1/12