

Lisy s pevnou komorou na kulaté balíky



Větší výběr. Lepší balíky.



Spolehlivé, pohodlné lisování. Každou sezónu.

Když je čas sklídit úrodu, je třeba být připraven. A vyjet téměř okamžitě. Obsah vlhkosti může představovat skutečný rozdíl v kvalitě vaší siláže, sena nebo slámy.

Naše lisy jsou navrženy pro pravidelný nízkoúdržbový provoz, který vám umožní produkci balíků s trvalou hustotou i u houževnaté siláže.

Ať už se jedná o malou farmu s živočišnou výrobou nebo o velkou firmu se službami v zemědělství, všichni zjistí, že lis firmy John Deere dokáže skvěle vyhovět daným potřebám.





Obsah

Řada s pevnou komorou	4–5
Proč lis od společnosti John Deere?.....	6–7
Lisovací komora.....	8
Monitorovací systémy	9
F440E a F450E.....	10–11
Řady M, R a C.....	12–13
F440M	14–15
F440R.....	16–17
C440R	18–19
Pečlivé balení plodin	20
Podpora prodejce	21
Specifikace	22–23
Linka na seno a píci.....	24

Najděte dokonalého partnera.

Ať už se jedná o základní lisy řady E nebo o vysoce výkonné modely řady R, vždy existuje lis, který vyhoví každému rozpočtu a každé zemědělské činnosti. U každého modelu si můžete zvolit z různých šířek sběru, kapacit a monitorovacích a řídicích systémů.

Všechny jsou vyrobeny podle stejných nekompromisních norem společnosti John Deere.

F440E/450E

Snadné a hospodárné. Robustní a kompaktní.

Vhodné pro běžné použití

Vynikající hodnota

Dokonalý výkon při zpracování suchých plodin



F440M

Univerzální využití pro různé plodiny. Efektivní provoz.

Menší až časté použití, univerzální

Vysoká kvalita pro náročné úkoly

Zařízení určeno ke zpracování více druhů plodin

F440R

Vysoká kapacita. Odolná konstrukce.

Navržen pro velký objem materiálu

Špičkové vlastnosti

Vynikající pro vlhkou siláž

C440R

Vysoká kapacita. Výkonný balicí systém.

Unikátní přepravní systém zvyšuje rychlost balení

Prvotřídní technické údaje (stejně jako u F440R)

Vynikající pro vlhkou siláž



Připojte se k týmu John Deere

Proč lis od společnosti John Deere? Je to jednoduché – týmová práce. Nákup lisu není jen o koupi nového stroje. Lis a traktor jsou tým. Čím lépe jsou si navzájem přizpůsobeny, tím lepší výsledek podají.

John Deere je přední světový výrobce traktorů a ví, jak dosáhnout perfektního souladu mezi lisem a traktorem. Prvotřídní lisovací komora dokonce vytváří tlak pro optimální hustotu balíku. Když to zkombinujete s našimi snadno použitelnými ovládači, dostanete perfektní balíky rychleji a snadněji. Můžete tak pracovat rychle, a přitom se stejnou kvalitou.

Měli bychom o tom něco vědět. Po celém světě jsme již prodali více než 250 000 lisů.



Snadná údržba.
Jen pár rychlých kontrol a jste
připraveni vyjet.





Přednosti strojů John Deere

Minimální ztráty materiálu

Po práci lisu John Deere najdete jen čistá pole. Vysoce výkonné agresivní sběrače mají dobrý výkon i za nesnadných podmínek.

Balíky perfektního tvaru

Kulatý balík je jasným znamením skvělého balíku. Rovnoměrné tlaky vytvářejí optimální hustotu balíku.

Snadná údržba

Jen pár rychlých kontrol a jste připraveni vyjet.

Integrované monitorovací systémy

Dali jsme traktor a lis dohromady s řadou ovladačů, které se snadno používají, abychom perfektní lisování ještě více usnadnili a zrychlili.

Komplexní podpora provozu

Vysoce vyškolení odborníci s prodlouženou pracovní dobou pro vás během sklizně zajistí lisování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Unikátní pečlivé balení plodin

Pouze společnost John Deere nabízí vázání do sítě CoverEdge, která zajišťuje vynikající ochranu plodiny a snižuje odpad.

Vysoká hodnota při dalším prodeji použitého stroje

Kvalita se vyplatí. Investujte dnes a můžete si být jisti slušným vkladem, až bude čas na nový lis.

Méně práce. Vyšší kvalita.

Vysoce univerzální sběrač

Všechny lisy společnosti John Deere jsou vybaveny sběračem s vačkovou dráhou. Tato technologie poskytuje nepřekonané výkony pro krátké nebo lepivé plodiny, jako je 2. nebo 3. seč siláže. Malý prostor mezi prsty sběrače a hroty rotoru umožňuje plynulý tok materiálu, přičemž perfektní úhel prstů zabraňuje mačkání plodiny.

Odolnost a životnost sběrače

Od řady E až po řadu R jsou všechny sběrače firmy John Deere vyrobeny z materiálů, které je po dlouhou dobu chrání před rží. Nerezové stěrače řad F440R/C440R zajišťují vyšší odolnost vůči agresivním šťávám a prodlouženou ochranu vůči opotřebení.

Snadné nastavení

Ať už se stroj ovládá z kabiny nebo z lisu, veškerá nastavení pro všechny lisy se dají změnit za pár sekund. To je skutečná výhoda pro nepřetržitý provoz.

Méně údržby a oprav

Začneme s osvědčenou konstrukcí. Nyní přidejme automatické mazání řetězů, snadné mazání ložisek tukem a omezené množství krytů, které je třeba odejmout. Jaký je výsledek? Mnohem méně oprav. Mnohem více klidu.



Sběrače z nerezové oceli

Vysoce jakostní materiály, jako je nerezavějící ocel, zvyšují hodnotu opotřebeného stroje a vaše zařízení bude vypadat jako nové po dlouhá léta.

Plné nastavení

Automatický systém ISOBUS pro mazání tukem vás nechá nastavit všechny parametry stroje z pohodlí kabiny řidiče.

Automatické mazání řetězů.

Tento prvek šetří čas a zajišťuje klidný a spolehlivý výkon.

Ovládání bez námahy. Dokonalé balíky za všech okolností

Je zde řada snadno použitelných ovládacích systémů a monitorů v závislosti na vaší volbě lisu – takže dostanete vždy perfektní balíky.



Řídící jednotka

Tato jednoduchá řídící jednotka skládající se ze tří tlačítek už ani nemůže být pro obsluhu snadnější. Zapnout. Počkejte na zaznění bzučáku a na zablikání kontrolky 'stop'. Potom stlačte tlačítko Twine (Provázek) nebo Netwrap (Vázání do sítě) – podle toho, kterému způsobu vázání plodiny dáváte přednost.
(pouze F440E/F450E)



BaleTrak Easy, BaleTrak a BaleTrak Plus

BaleTrak Easy zajišťuje základní ovládání pro vázání sítí i provázek. BaleTrak přidává indikátor tvaru, kompletní ovládání vázání sítí i provázek a zobrazení na celou obrazovku. BaleTrak Plus přidává funkce pro řezání a výklopné dno.
(pouze F440M a F440R)



Implementujte Display 1100

Robustní, vysoce kontrastní displej s otočným ovladačem nabídky a přednastavenými klávesami. Je snadné navigovat a vybírat volby i v členitém terénu, pracuje navíc dobře i na slunečním světle.
(F440R a C440R)



GreenStar 1800

Prvotřídní certifikovaný displej ISOBUS se 17 cm barevnou obrazovkou a přetáčecím kolečkem pro výběr voleb nabídky. Je kompatibilní s navigací AutoTrac, kterou můžete používat pro lisování i pro jiné traktorové aplikace.
(F440R a C440R)



Nenáročný a hospodárny. Robustní a kompaktní.

F440E a F450E jsou hospodárné, jednoduché a robustně navržené lisy. Jsou ideální pro menší farmáře, kteří sekají své vlastní pozemky, nebo může být stroj určen jako záložní pro větší operace.

Vázací systémy s provázkem nebo sítí nabízejí možnost volby průměrů balíků 1,2 m (F440E) nebo 1,5 m (F450E) se standardním 1,5 m sběračem nebo volitelným sběračem 1,9 m pro objemnější řádky.



Silný a odolný. Snadné řezání.

Snadná manuální nastavení

Analogový přístroj pro řízení tlaku hustoty balíků, nastavitelné vačky pro sběr a přednastavená zastavení otáček při vázání do sítě.

Robustní a spolehlivý

Rámová konstrukce, zesílení uchycení zadních vrat a pozinkovaný sběrač zajišťují dlouhou životnost.

Vysoce kvalitní balíky sena

Vytváří měkké jádro, což je perfektní pro trvanlivé balíky.

Zanechává pole čistá

Agresivní činnost sběru s vysoce výkonnými hrabici sběrače dokáže sbírat i lehčí a sušší plodiny.

Dobry pro suché plodiny

Systém toku materiálu do lisovací komory dokáže efektivně dopravit i suché plodiny beze ztrát, důsledkem jsou rovnoměrně tvarované balíky.

Lehký a kompaktní

Vynikající na svazích a v úzkých prostorech.

Snadná údržba

Automatický systém mazání řetězů olejem, jasně označená místa pro mazání tukem a jednotné díly pro snadnější opravy.

Vlastnosti řad lisů: M, R a C

Lisy řad M, R a C sdílejí zásadní komponenty včetně vlastností prvotřídního lisu s variabilní komorou řady 900 společnosti John Deere. Tímto způsobem můžete využívat výhod plynoucích z rychlosti a spolehlivosti špičkové lisovací technologie v našem oboru.

1 Podávací systém s vysokou kapacitou

Vysoce výkonné sběrače vyzkoušené a otestované u lisů řady 900 vám umožní lisovat rychleji i v širokých řádcích bez ucpávání.

4 Vynikající přístup

Křídlové dveře na obou stranách se plně otevírají, a umožňují tak snadnou údržbu a seřizování. Čelní schod rovněž poskytuje rychlý přístup k vázacímu ústrojí a instalaci sítě.

2 Konstrukce s robustním rámem

Vysoce výkonná páteř přebírá veškerá napětí a námahu po celou dlouhou dobu své životnosti.

5 Řetězy a ložiska určené pro velká zatížení


Méně řetězů a jejich silnější spoje a zdokonalená ložiska, to je významné zlepšení spolehlivosti stroje.


3 Výkonné hnací ústrojí

Integrované hnací ústrojí s menším počtem hybných částí vyžaduje méně údržby a je spolehlivější.

6 Široké pneumatiky


Další vlastností řady 900 je minimalizace zhutňování půdy, čímž umožňují rychlejší opětovný vzrůst mezi sekáním.

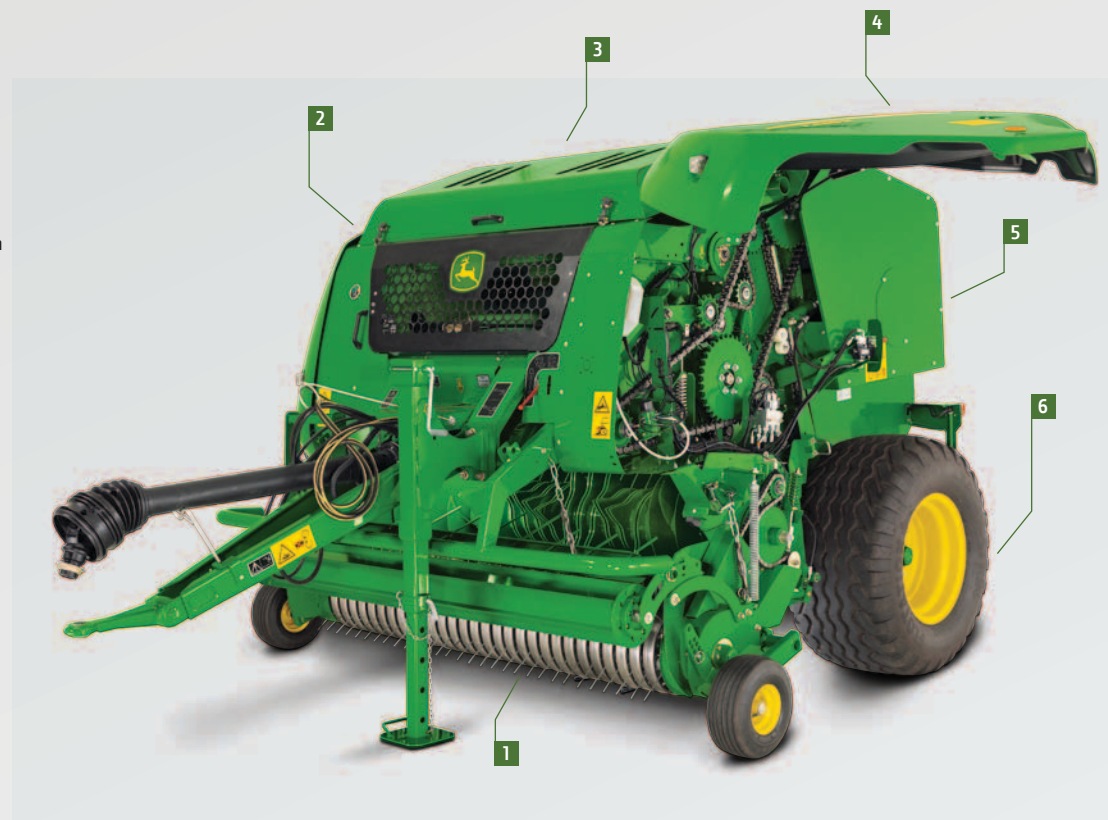

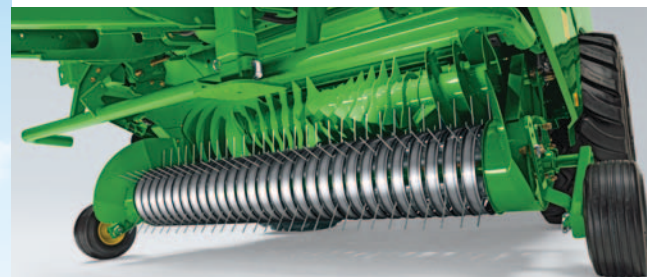

RotoFlow HC

Velice dobrý podavač pro různé plodiny. Tepelně zpracované prsty rotoru zajišťují rovnoměrné rozprostírání mokrých i suchých plodin. Výsledkem jsou dobře tvarované balíky o rovnoměrné hustotě.

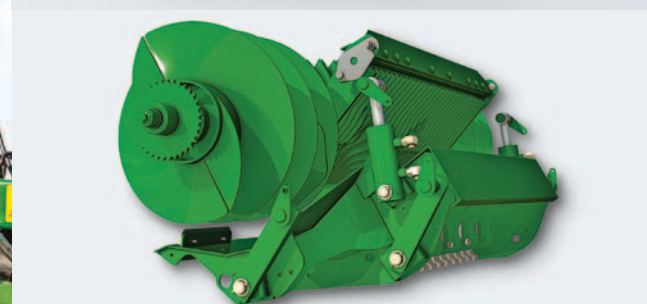

Automatické odstranění ucpání

S pomocí našeho jedinečného patentovaného hydraulického výklopného dna (volitelné u F440M) se bez velkého úsilí odstraňují jakákoli ucpání během několika sekund.



MaxiCut HC 13

Oblíbená volba při sekání siláže. Dvojitě prsty žací lišty tlačí plodinu proti 13 nožům, které ji řezou na ideální silážní délku 80 mm.

MaxiCut HC 25

Volte ze tří různých nastavení délek plodiny na sledovacím displeji: neřezané, 40 a 80 mm.

Univerzální využití pro různé plodiny. Efektivní provoz.

Tím, že nabízí víceplodinové lisování, je model F440M ideální variantou pro střední nebo menší objem sklizeného materiálu, kdy je díky nedostatku času velice důležitá vysoká kapacita a rychlost. Je vybaven celou řadou funkcí, a tak nabízí velice hodnotný komplet, který bude mnoho let spolehlivě fungovat.

Na výběr máte mezi modely MultiCrop a Silage Special.

Koncepce modelu MultiCrop představuje lisovací komoru, která kombinuje 7 žebrovaných válců s řetězovým a laťkovým dopravníkem, a je ideální pro lisování všech druhů plodin.

Přední válce zajišťují vysokou hustotu a kapacitu při sklizení siláže a sena, zatímco zadní dopravník pevně shrnuje nejsušší plodiny, jako je třeba křehká sláma.

Model Silage Special má výhodu v technologii lisovací komory sestavené výhradně z válců, které jsou speciálně navrženy pro nejvlhčí plodiny.

Zesílené válce a vysoce výkonné písty zadních vrat poskytují veškerou sílu potřebnou pro produkci hustých a těžkých balíků dobrého tvaru.



**Výběr pozinkovaných sběračů šířky 2 m**

Tím, že jsou odolné proti rzi, zajišťují hladší pohyb plodiny. Pro seno a slámu zvolte RotoFlow HC a pro řezání siláže potom MaxiCut HC 13.

Výběr lisovacích komor

Pokud je vaší hlavní plodinou siláž, zvolte válce. Potřebujete-li uvázat seno a křehkou slámu do pevných balíků, zvolte laťky a válce.

Volitelné hydraulické výklopné dno s RotoFlow HC (v základním vybavení u MaxiCut HC 13)

Snadno uvolňuje ucpání.

Monitory BaleTrak Easy/BaleTrak

Veškeré informace, které potřebujete k výrobě rovnoměrně tvarovaných balíků.

Dvouramenný vázací systém

Dobře prověřený vázací systém, který produkuje stejné utažené balíky.

Tichý provoz

Při práci s otevřeným oknem kabiny řidiče oceníte hladký podávací systém vydávající nízký hluk. Dopravník u zadních dveří je pak opatřen protihlukovým gumovým pásem.

Vysoká kapacita. Odolná konstrukce.

Robustní a spolehlivá konstrukce modelu F440R je určena pro vysokoobjemové operace lisování siláže, kde jsou zásadní rychlost a kapacita. Prvotřídní specifikace zahrnuje nerezový sběrač a vysoce výkonné válce lisovací komory zajišťující zvýšenou životnost pro těžké, vlhké plodiny. Díky zesílené převodovce a hřídeli pohonu se nemusíte bát jet až nadoraz.

Výběr vysokokapacitních podávacích systémů

Volby sběračů o šířce 2,0 nebo 2,2 m se systémem MaxiCut HC s 13 nebo 25 noží.

Široká škála monitorů

BaleTrak Plus řídí základní operace zahrnující tvorbu balíku a ovládání výklopného dna. Barevný Implement Display 1100 s otočným knoflíkem nabídky zajišťující vyšší funkčnost. Nebo prvotřídní barevný displej ISOBUS GreenStar 1800 s multifunkčními schopnostmi včetně navigace.

Minimální zhutňování půdy

Široké pneumatiky snižují zhutňování půdy a přispívají k rychlejší obnově obrostu.

Snadná údržba

Automatický systém mazání snižuje údržbu a křídlové bočnice usnadňují rutinní kontroly.

Vynikající řízení pečlivého lisování plodiny

Rychlé a snadné zavádění síťoviny a hladký systém podávání provázku.









Vysoká kapacita. Výkonný vázací systém.

Model C440R má veškeré přednosti modelu F440R, a k tomu ještě vysoce výkonný přepravní systém Transport Table System umožňující vytvoření více balíků za den. Jeho nastavitelná a robustní komora zajišťuje vynikající hustotu a tvar balíků. Výklopné dno o plné šířce s paralelně kinematickým odklonem vám umožňuje okamžité odstraňování ucpání z pohodlí kabiny řidiče. Kombinace našeho ověřeného balicího systému s vysoce výkonným podávacím systémem a lisovací komorou F440R vám zajistí siláž nejvyšší kvality, která přetrvává i do budoucna.

Výběr vysokokapacitních podávacích systémů

Jsou vybaveny nerezovými sběrači, které zajišťují zvýšenou životnost při zpracování těžkých, vlhkých plodin, volte mezi šířkami sběrače 2,0 nebo 2,2 m s MaxiCut HC s 13 nebo 25 noži.

Mimořádně silný pohon

Aby převodovka a pohonná soustava zvládaly zvláštní požadavky na výkon, jsou zkonstruovány z komponent pro velkou zátěž.

Urychluje lisování

Pozdrží jeden balík na přepravním stole, zatímco se další tvoří. Potom vyhodí dva balíky najednou, čímž snižuje pracnost sběru balíků a urychluje sklizení.

Výběr barevných displejů

Robustní Implement Display 1100 s otočným knoflíkem nabídky a přednastavenými tlačítky. Nebo prvotřídní displej ISOBUS GreenStar 1800 s multifunkčními schopnostmi včetně navigace.

Maximalizuje hodnotu každého balíku.

Naše šetrné vázací materiály zaručují vysoce výkonné a bezproblémové lisování. Budete mít radost z nízké ceny za balík. A z lepší ochrany.

Pro rychlejší a z hlediska paliva hospodárnější lisování dejte přednost vázání do sítě před vázáním provázkem. Zvýšené náklady na síťovinu vykompenzuje úspora paliva, které dosáhnete rychlejším lisováním.

XtraNet – lisujte celý den. S nižšími náklady.

Představujeme systém snadného zavádění Zebra, což je osvědčený a výkonný pomocník.

CoverEdge – ochrana překryvem. Balíky perfektního tvaru.

Pro lepší ochranu přesahuje přes okraj balíku.

Provázek XtraTwine – vysoká pevnost. Snadné zavádění.

Snížené riziko zauzlení a vysoce kvalitní silná plastická hmota.

Pružná balicí fólie XtraFilm – přilne lépe. Chrání lépe.

Inhibitor UV záření snižuje poškození působením slunce a jeho vynikající přilnavé vlastnosti zajistí pevné vzduchotěsné utěsnění.



Role síťoviny XtraNet

Role CoverEdge



Provázek XtraTwine



Pružná balicí fólie XtraFilm

Maximalizuje dobu nepřetržitého provozu.

Síť našich prodejců a podpůrných služeb je určena k tomu, abyste mohli sekat celý den.

Odborně vyškolení a certifikovaní technici pracují s pokročilou databází skladových dílů, která zaručí, že váš prodejce bude mít skladem všechny běžné díly na sezónu.

Originální díly od společnosti John Deere jsou navrženy a vyrobeny podle přísných norem. Jsou navrženy, odzkoušeny a sestaveny jen pro stroje společnosti John Deere. Náhrada za originální díly společnosti John Deere neexistuje:

■ Zaručený klid.

Komplexní 12 měsíční záruka.

■ Pasuje hned napoprvé.

Uspoří vám čas a minimalizuje pracovní náklady.

■ Udrží hodnotu zařízení.

Když se rozhodnete stroj prodat, dostanete lepší cenu.

■ Rychlé dodání.

Naše celosvětová distribuční síť rychle dodá díly vašemu prodejci.

■ Sezónní pracovní doba.

V období sklizně má váš prodejce prodlouženou pracovní dobu.



Specifikace lisů s pevnou komorou na kulaté balíky

	F440E*	F450E*	F440M	F440R	C440R
BALÍK					
Průměr (m)	1,20	1,50	1,25–1,35	1,25–1,35	1,25–1,35
Šířka (m)	1,20	1,20	1,17	1,17	1,17
SBĚRAČ					
Šířka (m)/(šířka DIN)	1,90 m (1,79 m DIN)	1,90 m (1,79 m DIN)	2,00 m (1,86 m DIN)	2,00 m (1,86 m DIN) 2,20 m (2,12 m DIN) s volbou	2,00 m (1,86 m DIN) 2,20 m (2,12 m DIN) s volbou
Prsty sběrače	4 prsty v řadě s vačkovou dráhou a nastavitelnou polohou		4 prsty v řadě na vačkové dráze a nerezové pruhy sběrače	5 prstů v řadě s vačkovou dráhou a nastavitelnou polohou.	
Stlačování hmoty	Přítlačné hrabice		Přítlačná clona (2,00 m) nebo kompresní válec (2,00 m)	Přítlačná clona (2,20 m)	Přítlačná clona (2,00 m) nebo kompresní válec (2,00 / 2,20 m)
Kopírovací kola	Pneumatická, pevná se 7 polohami	Pneumatická, pevná se 7 polohami	Pneumatická, pevná nebo otočná činnost rejdrovacího kola, volitelné	Pneumatická, pevná nebo otočná činnost rejdrovacího kola, volitelné	Pneumatická, pevná nebo otočná činnost rejdrovacího kola, volitelné
VKLÁDACÍ ÚSTROJÍ					
Typ	Hrabicový	Hrabicový	Rotoflow HC (bez nožů) MaxiCut HC 13	MaxiCut HC 13 MaxiCut HC 25	MaxiCut HC 13 MaxiCut HC 25
Počet nožů			13	13 nebo 25	13 nebo 25
Sada nožů			0–13	HC 13: 0-13. HC 25: 0-12-13-25	HC 13: 0-13. HC 25: 0-12-13-25
Systém odstraňování ucpávek			Rotoflow HC: ruční klíč nebo výklopné dno o plné šíři s paralelním odklonem jako volba MaxiCut HC: výklopné dno o plné šíři s paralelním odklonem	Výklopné dno o plné šíři s paralelním odklonem	Výklopné dno o plné šíři s paralelním odklonem
LISOVACÍ KOMORA					
Typ	1 žebrovaný válec + dopravník se 33 latěmi	2 žebrované válce + dopravník se 41 latěmi	Pro více plodin: 7 žebrovaných válců (3 zesílené) + zadní dopravník se 32 zesílenými latěmi Silážovací speciál: 17 žebrovaných válců (4 zesílené)	17 žebrovaných válců se 2 zesílenými a 2 pro těžké podmínky	17 žebrovaných válců se 2 zesílenými a 2 pro těžké podmínky
Vykládání balíku	Vyhazovač balíku v základní výbavě	Vyhazovač balíku v základní výbavě	Vykládací rampa jako volba	Vykládací rampa jako volba	
VÁZÁNÍ PROVÁZKEM					
Provázkový systém	Plynule nastavitelné otočným knoflíkem	Plynule nastavitelné otočným knoflíkem	2 nezávislá ramena jako volba	2 nezávislá ramena jako volba	Není k dispozici
Kapacita zásobníku provázku	4 cívky provázku	4 cívky provázku	5 cívek provázku	5 cívek provázku	
VÁZÁNÍ DO SÍTĚ					
Síťový systém	Volitelně. Nastavitelné půl-otočkou (0,5).	Volitelně. Nastavitelné půl-otočkou (0,5).	Volitelně.	V základní verzi	V základní verzi
Kapacita zásobníku provázku	1 role	1 role	2 síťové role v základní verzi + 1 role jako volba	2 síťové role v základní verzi + 1 role jako volba	2 síťové role v základní verzi + 1 role jako volba
Kompatibilita s CoverEdge	NE	NE	Ano	Ano	Ano
MONITORY					
Typ	Řídicí jednotka. Ovládání spouštění vázání	Řídicí jednotka. Ovládání spouštění vázání	BaleTrak Easy nebo BaleTrak	BaleTrak+ v základní verzi u MaxiCut HC 13 Implement Display 1100 jako volba V základní verzi u MaxiCut HC 25 GreenStar 1800 jako volba u lisu ISOBUS Volba i bez monitoru pro lis s ISOBUS	Implement Display 1100 v základní verzi GreenStar 1800 jako volba Bez monitoru jako volba

	F440E*	F450E*	F440M	F440R	C440R
POHONNÁ SOUSTAVA					
Rychlost PTO	540 ot/min	540 ot/min	540 ot/min	540 ot/min	540 ot/min
PTO bezpečnost/kapacita	Bezpečnost pohonné soustavy zajištěná střížným kolíkem v základním vybavení.	Bezpečnost pohonné soustavy zajištěná střížným kolíkem v základním vybavení.	Bezpečnost pohonné soustavy zajištěná střížným kolíkem 90 kW v základním vybavení u RotoFlow HC 102 kW vačková spojka u MaxiCut HC 13, jako volba pro RotoFlow HC.	1000 ot/min v základní verzi u MaxiCut HC 25, jako volba u MaxiCut HC 13 Vačková spojka – 113 kW pro 540 ot/min PTO, 136 kW pro 1000 ot/min PTO	1000 ot/min v základní verzi u MaxiCut HC 25, jako volba u MaxiCut HC 13 Vačková spojka – 113 kW pro 540 ot/min PTO, 136 kW pro 1000 ot/min PTO
ÚDRŽBA					
Automatické mazání řetězu	Volitelně	Volitelně	Volitelně	V základní verzi	V základní verzi
Zásobník maziva				V základní verzi	
Automatický systém mazání				Kazetový systém v základní verzi, zásobník/ISOBUS systém jako volba	Kazetový systém v základní verzi, zásobník/ISOBUS systém jako volba
Prodloužený interval PTO mazání				V základní verzi	V základní verzi
BALICÍ SYSTÉM					
Přeprava balíků					Systém přepravního stolu s optimalizovanou rychlostí
Balicí ramena					Dvě ramena s optimalizovanou rychlostí
Čidlo přetržení fólie					V základní verzi
Režim vykládání					Automatický nebo manuální. Gumová podložka nebo naklápění balíku volitelně
Zásobní kapacita fólie					2 x 750 mm rolí na balících ramenech + sklad na 10 rolí
PNEUMATIKY					
Velikost pneumatiky	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	15/70-18	19/45-17 Vysokoprůchodná pneumatika používaná na málo únosných půdách + s tandemovou nápravou
	400/60-15.5	400/60-15.5	15/55-17 19/45-17 500/55-20	16/70-20 500/55-20 500/60-R22.5 600/50-22.5	
MINIMÁLNÍ POŽADAVEK NA VÝKON					
kW/hp	30/40	37/50	56/75	75/100	82/110

*Nemusí být k dispozici ve všech zemích. Zeptejte se svého prodejce.

Specialisté na seno a píci

Díky víkendovým otevíracím hodinám, rozšířené sezónní pracovní době a neustále probíhajícím školením o nejnovějších informacích a technologiích jsou naši profesionální prodejci perfektními partnery pro všechny vaše potřeby týkající se sena a píce.

Ke své práci využívají pokročilou logistiku Evropského střediska distribuce dílů společnosti John Deere, které zajišťuje rychlé dodání a maximalizaci vaší provozní doby i v hlavní sezóně sklizně.

Na výběr máte z těchto produktů:

- 9 Lisy na hranaté balíky
- 4 Lisy s pevnou komorou
- 7 Listy s variabilní komorou
- 3 Kombinované lisy s baličkou
- 7 Samochodné řezačky
- 14 Žací mačkače



JOHN DEERE

Nejlepší nákup je nákup na úvěr

Váš prodejce John Deere vám může nabídnout finanční možnosti, které jsou stejně kvalitní jako naše produkty. Kontaktujte svého místního prodejce a žádejte komplexní nabídku finančních možností, které budou odpovídat specifickým potřebám vašeho podnikání.

Tento dokument byl vytvořen pro celosvětové účely. Ačkoli jsou zde uvedeny všeobecné informace, obrázky a popisy, některé obrázky a údaje mohou obsahovat nabídky z oblasti financí, úvěru, pojištění a výrobků a příslušenství, které ve všech regionech nejsou k dispozici. Podrobné informace získáte u svého místního prodejce. Společnost John Deere si vyhrazuje právo na změnu parametrů a provedení výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

JohnDeere.com