



Mähkombination Arbeitsbreite von 5,40 m bis 7,50 m

hydraulischer Antrieb VH über Schlepperzapfwelle
alternativ über die bestehende Schlepperhydraulik



Arbeitsbreiten ab 5,40 m

DMF - Doppelmesser Frontmähwerk mit Schwadeinrichtung in Kombination mit Heckmähwerk



Modell 45 mit Seitenverschiebung

Doppelmesser Heckmähwerk Rechtsausleger.
Lineare hydr. Seitenverschiebung ab 0,60 bis 1,20 m



Doppelmesser Front- u. Heckmähwerk Modellreihe 47




Heckmähwerk

- Umwelt verträgliche Mähtechnik
- Ökologische Landschaftspflege
- passt an alle Standartschlepper
- geringe Leistungsaufnahme ab 1,5 - 2,5 kw/m Arbeitsbreite
- Gewicht ab 195 kg

Hydraulische Anfahrsicherung

Heckmähwerk für den Profi - Arbeitsbreiten bis 2,40 mit Zahnradmotor
Alternativ Kolbenmotor: Arbeitsbreiten von 2,75 bis 3,75 m für den Dauereinsatz

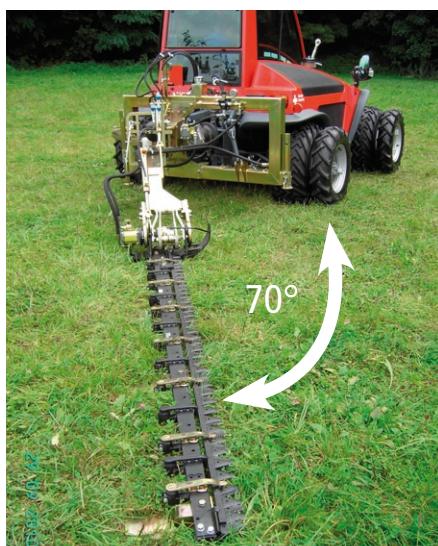

hydr. gesteuerte Anfahrsicherung



Koppel-Dreipunkt seitensversetzt



Aufzugsverstärkung mit 2 Zylindern