

Žací stroj Systemtechnik Kunzelmann
DMH-H-BL DMH-M-BL DMH-H-BS DMH-M-BS DMF-H-BL DMF-M-BL
DMF-H-BS DMF-M-BS



Kunzelmann DM-H/F je žací stroj s protiběžnými lištami pro přední nebo zadní závěs traktoru s volbou umístění žací lišty na levou nebo pravou stranu traktoru. Stroj se dodává v několika variantách a pracovních šířkách.

Typové označení	Dvoučinná kosa	Závěs	Pohon kosy	Řada	Umístění vlevo	Umístění vpravo
Kunzelmann DMH-H-BL	ano	zadní	hydraulický	lehká	ano	ano
Kunzelmann DMH-M-BL	ano	zadní	mechanický	lehká	ano	ano
Kunzelmann DMH-H-BS	ano	zadní	hydraulický	těžká	ano	ano
Kunzelmann DMH-M-BS	ano	zadní	mechanický	těžká	ano	ano
Kunzelmann DMF-H-BL	ano	přední	hydraulický	lehká	ano	ano
Kunzelmann DMF-M-BL	ano	přední	mechanický	lehká	ano	ano
Kunzelmann DMF-H-BS	ano	přední	hydraulický	těžká	ano	ano
Kunzelmann DMF-M-BS	ano	přední	mechanický	těžká	ano	ano

Perfektní stříh porostu je dosažen i díky přesnému hydraulickému ovládání stroje. Tento stroj dosahuje i ve složitých podmínkách stroj dosahuje nadprůměrných výkonů.

S tímto strojem uspokojíte všechny možné požadavky na práci jak v komunálních službách, tak i při péči o krajinu, v zemědělství a při pěstování některých technických plodin.

Vysoká rychlost nožů, která je 30 m /sec, umožní posekat velké plochy velké a ještě chrání životní prostředí. V závislosti na pracovní šířce stroje a územních podmínkách lze bez problémů dosahovat výkonů až k 3 ha za hodinu. Tento stroj nachází široké využití pro sklizeň krmné píce a i při sklizni ostatních plodin. Při rovném stříhu nedochází k žádnému znečištění krmiva

V neposlední řadě je velkou výhodou i snadné a rychlé připojení k přednímu nebo zadnímu tříbodovému závěsu traktoru.

Přednosti stroje bod po bodu:

Žací stroj je vhodný pro traktory od výkonu motoru 10 kW

Úchyt na tříbodový závěs Kat 0/1/2

Jištění proti najetí do lišty - sériově

Pohon kosať přes kardan – mechanicky nebo hydraulicky z hydraulického systému traktoru nebo z vlastního hydrogenerátoru

Lehká konstrukce vhodná pro práci při údržbě krajiny


Hydraulické zvedání žací kosať až do svislé polohy.

S žací kosou lze pracovat v rozsahu až do 160° !!!


Pracovní rychlost : 15 km/h

Stroj celý galvanicky žlutě pozinkování !

Technické údaje žacího stroje Kunzelmann DM-H/F				Připojení k traktoru na přání vpředu/vzadu a vlevo /vpravo			
Šířka žací lišty /m (ESM-Bidux)	1,15 BL	1,50 BL	1,65BL/BS	1,95 BS	2,10 BS	2,40 BS	2,70 BS
Příkon /kW	2,6	2,9	3,8	4,2	4,6	5,3	5,9
Hmotnost stroje bez příslušenství /kg	100	105	165	195	205	220	250
Otáčky vývodového hřídele ot/min	540/750/1000/otáčky vlevo nebo vpravo						
Tříbodový závěs /Kategorie	0/1	0/1	0/1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Střížná hrana od středu traktoru /mm	660	660	925	925	925	1125	1125

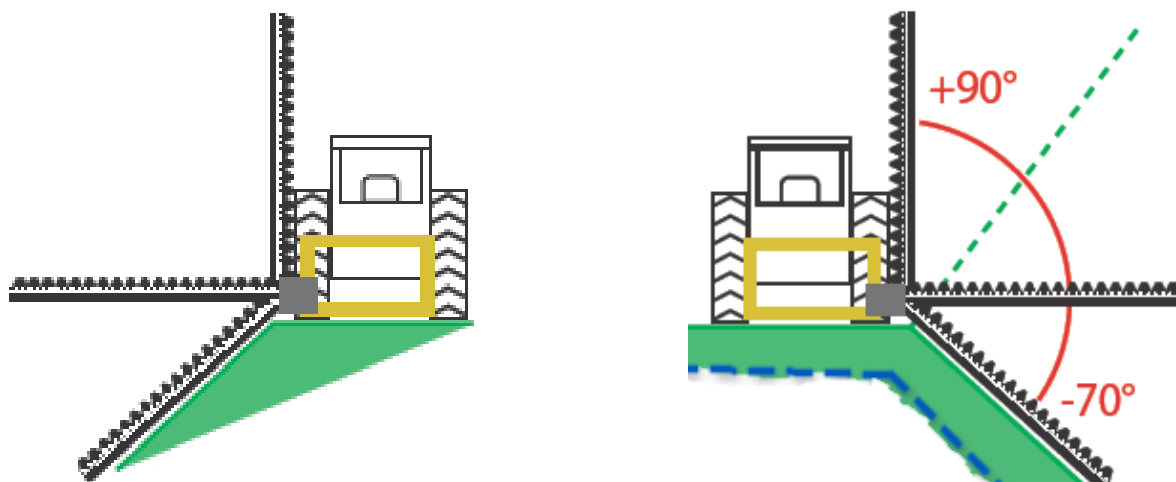

Lineární stranový posun hydraulicky ovládaný pro levostranné nebo pravostranné sečení v rozmezí od 0,30 m do 0,90 m.



Agrotip - Ing. Blažek

Pracnerova ulice 285
CZ - 413 01 Roudnice nad Labem
Czech Republic

Tel. :+420 416 830 519
Fax :+420 416 830 520
Mobile:+420 602 430 291
Mail : info@agrotip.com
Web : www.agrotip.com
Web : www.agrotip.eu
Web : www.agrotip-blazek.cz

Fotogalerie Systemtechnik Kunzelmann



DMF v agregaci s traktorem John Deere



DMH v agregaci se strojem AEBI



Stroj je přátelský k životnímu prostředí





DMF v agregaci se strojem AEBI



Mechanický pohon modelu DMH-M



Žací ústrojí Systemtechnik KUNZELMANN



Mechanický pohon žacího ústrojí Systemtechnik KUNZELMANN



Mechanický pohon žacího ústrojí Systemtechnik KUNZELMANN



Sečení svahů strojem Systemtechnik KUNZELMANN



Mechanický pohon žacího ústrojí Systemtechnik KUNZELMANN



Sečení protisvahů strojem Systemtechnik KUNZELMANN



DMH-M- 1,65 m Mechanický pohon s úhlovou převodovkou – bezstupňové seřizování výšky pokosu.



DMH-M- 1,65 m Mechanický pohon s úhlovou převodovkou



DMH-M- 1,65 m - nastavení pokosu



DMH-M- 1,65 m využití i při úpravě živých plotů




DMH-M- 1,65 m využití i při úpravě živých plotů




Mechanický pohon klínovým řemenem



Transportní poloha stroje

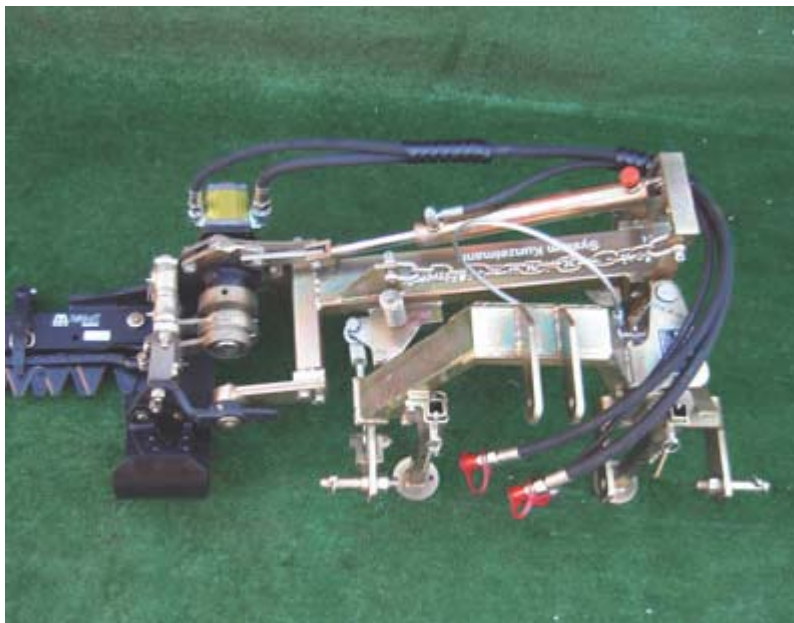

DMH-H- 1,65 m hydraulický pohon kosy. Hydromotor je poháněn přes hydraulický systém traktoru.

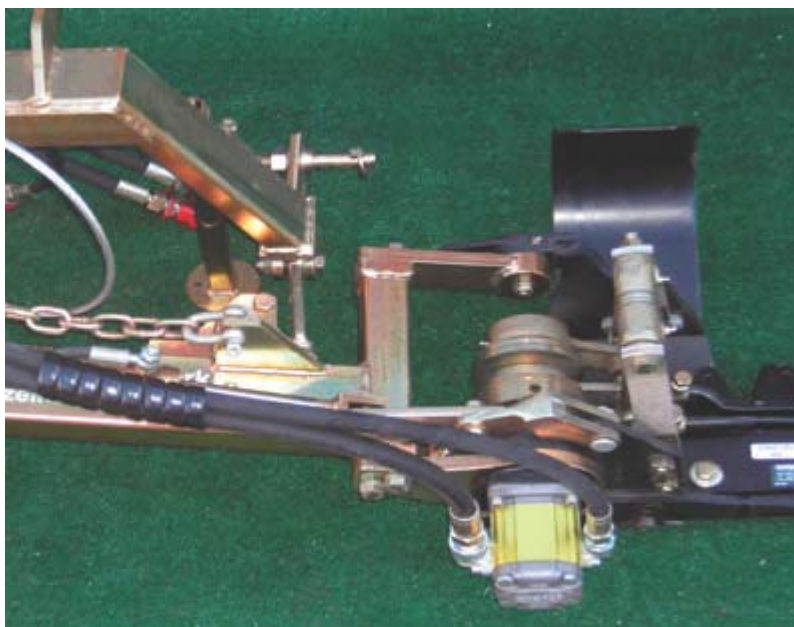

DMH-H- 1,65 m hydraulický pohon kosy. Hydromotor je poháněn přes hydraulický systém traktoru.




DMH-H- 1,65 m Sečení svahů protisvah až do $+90^\circ$ a svah podél cest až do -70° .

Plynulé nastavení pracovního úhlu



DMH-H- 1,65 m Sečení svahů protisvah až do + 90° a svah podél cest až do -70°. Plynulé nastavení pracovního úhlu

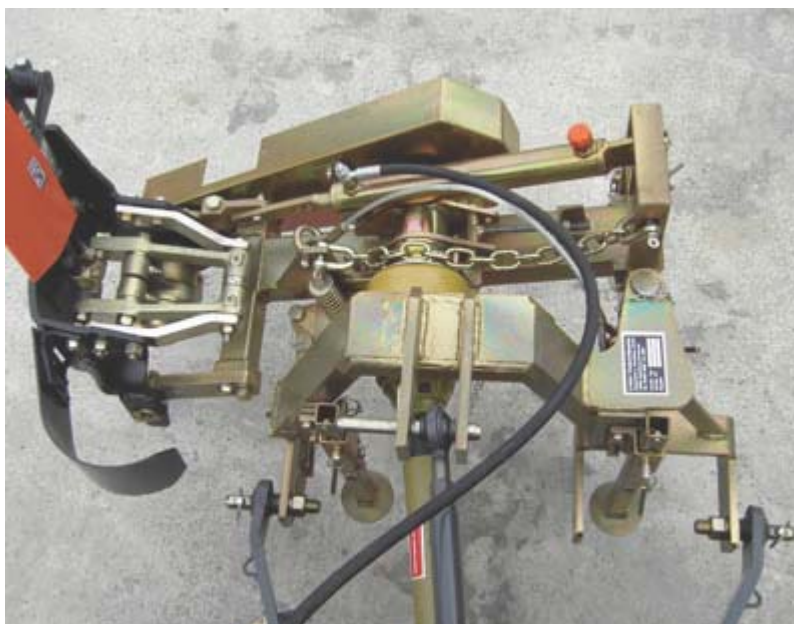

DMH-M- 1,65 m Třibodový závěs Kat. 0-1



Dovozce do České republiky:

Agrotip - Ing. Blažek

Pracnerova ulice 285
CZ - 413 01 Roudnice nad Labem
Czech Republic

Tel. :+420 416 830 519
Fax :+420 416 830 520
Mobile:+420 602 430 291
Mail : info@agrotip.com
Web : www.agrotip.com
Web : www.agrotip.eu
Web : www.agrotip-blazek.cz