




Großflächen-Mähwerk-Kombination Schmetterling Front u. Heck von 8,50 m - 12 m



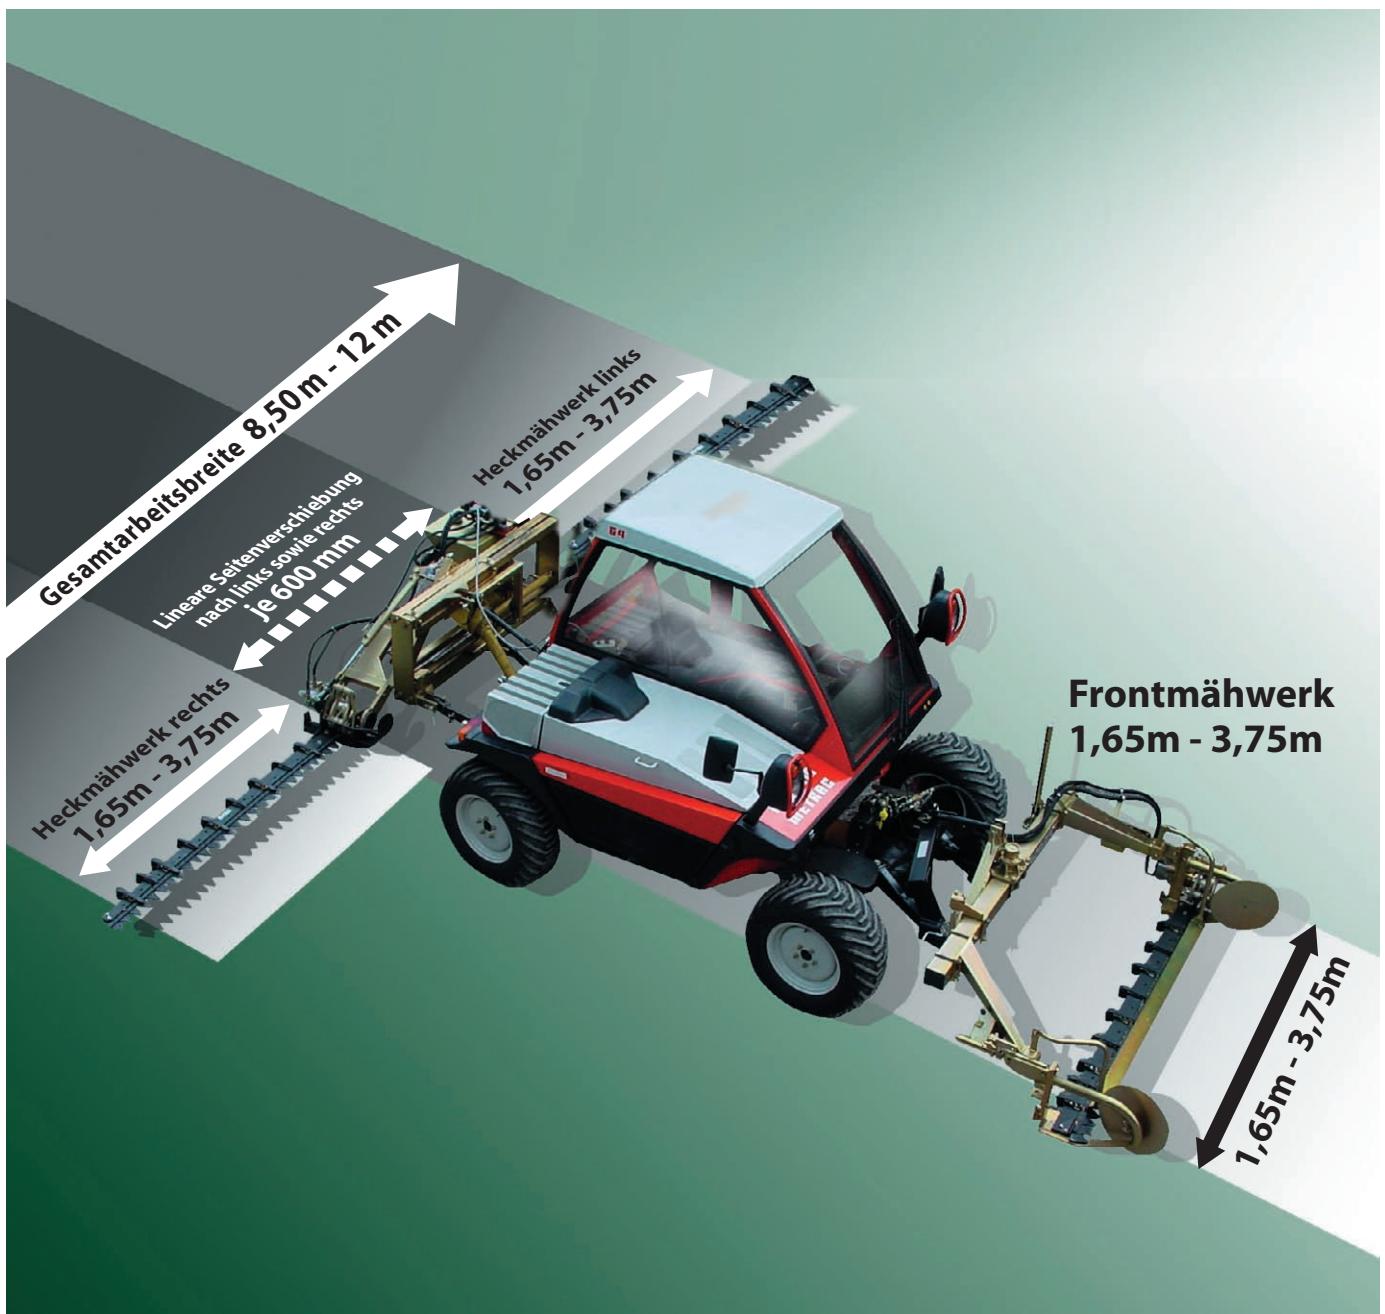

Kurzbeschreibung:

Die Doppelmesser-Mähwerke für den Heck- und Frontanbau, in Links- und Rechtsausleger-Ausführung, haben sich seit vielen Jahren im praktischen Einsatz bestens bewährt. Der exzellente Schnitt wird erreicht durch die optimale Steuerung per Hydraulik, die alle Wünsche erfüllt. Selbst in inwegsamen Gelände und schwierigsten topografischen Verhältnissen können mit den Mähwerken überdurchschnittliche Arbeitsleistungen erzielt werden. Mit unserer ausgereiften Technik können wir Sonderwünsche für alle möglichen Einsatzbedingungen in Kommunalbetrieben,

Landschaftspflege, Land-wirtschaft und Sonderkulturen erfüllen.

Technische-Leistungen:

- hohe Messergeschwindigkeit, 30 m/sec, ermöglicht große Flächenleistung – schont die Umwelt!
- je nach Arbeitsbreite und Gelände bis zu 3 ha pro Stunde möglich
- Einsatzmöglichkeit für alle Futter- und Pflanzenarten – auch im Wasser!
- keine Futterverschmutzung da nur einmaliger Schnitt
- unkomplizierter Anbau ermöglicht kurze Rüstzeiten
- kombinierte Einsatzmöglichkeit durch Mähen + Laden in einem Arbeitsgang

- Areitgeschwindigkeit: 15 km/h

Optimale Zusatzgeräte:

- Die Kunzelmann Auf- und Abnietpresse AAP 200/AAP 300 ist die optimale Ergänzung für eine effektive, kostensparende u. umweltbewußte Instandsetzung Ihrer Messerbalken.
- Die Kunzelmann Kombi-Messerschleifmaschine ist die ideale Ergänzung um unabhängig und flexibel nachzuschärfen – und das nicht nur für Messerbalken!

[Fordern Sie den Prospekt an!](#)

Technische Daten Doppelmesser-Frontmähwerk DM-F 1650 – 3750

Typ	Gesamtbreite in mm	Arbeitsbreite in mm	Gewicht in kg	mind. Fördermenge der Hydraulik-Pumpe
DMF 1650	1850	1650	151	19 – 22 l/min.
DMF 1950	2150	1950	158	22 – 26 l/min.
DMF 2100	2350	2100	165	22 – 28 l/min.
DMF 2400	2750	2400	189	26 – 30 l/min.
DMF 2700	2950	2700	210	26 – 32 l/min.
DMF 3100	3350	3100	245	28 – 36 l/min.
DMF 3750	4000	3750	305	28 – 36 l/min.

Technische Daten Doppelmesser Heck-/Frontmähwerk DM-H/F Links- oder Rechtsausleger Schmetterling

Schnittbreite Bidux-Schneidwerk / m	1,15	1,50	1,65	1,95	2,10	2,40	2,70	3,10	3,70
Leistungsaufnahme / kW	2,6	2,9	3,8	4,2	4,6	5,3	5,9	6,1	6,5
Gewicht ohne Zubehör / kg	120	125	165	195	205	220	250	270	
Zapfwellendrehzahl U/min				540 / 750 / 1000		rechts- und linksdrehend			
Dreipunktaufnahme Kat	0/1	0/1	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Schnittkante von Traktormitte / mm	660	660	925	925	925	1125	1125	1125	1125

Die Mähwerke in Arbeitsstellung, angetrieben per Zapfwelle oder Vollhydraulik Eigenversorgung, mit hydraulischer Aushebung.

Die Vorteile Punkt für Punkt:

- Geignet schon für Traktoren ab 6 kW Motorleistung
- passend am Dreipunkt-Kat 0/1/2
- serienmäßig mit Auffahr-Sicherung
- Antrieb über Zapfwelle mechanisch

Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder eine Vorführung wünschen, dann rufen Sie unseren Vertragspartner in Ihrer Nähe oder direkt uns an!

- Antrieb über Hydraulik oder Eigenversorgung
- leichte Bauart für den individuellen Einsatz
- hydraulische Aushebung des Schneidwerks bis in die Senkrechte
- Böschungsmäheinrichtung mit 160° Schwenkbereich
- Innen- und Außenschwadträume
- Gerät komplett galvanisch gelb verzinkt!

SYSTEMTECHNIK
KUNZELMANN

Die Gerätevorführung wird Sie sofort von der Effektivität und dem Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen.