



Závěsy a bodové úchyty ke sprchovým koutům Shower hinges and clamps

Sprchové závěsy / Shower hinges **VENEZIA**

www.bartosini.cz

ZÁVĚSY SÉRIE TGAH 800 S REGULACÍ ÚHLU **ADJUSTABLE HINGES TGAH 800 SERIES**



TGAH8010S

Regulovatelný závěs s bočním kotvením (sklo - zed)
Adjustable hinge, offset fixing plate (glass to wall)



TGAH801

Regulovatelný závěs (sklo - zed)
Adjustable hinge (glass to wall)



TGAH802

Regulovatelný závěs 180° (sklo - sklo)
Adjustable hinge 180° (glass to galss)




TGAH804

Regulovatelný závěs 90° (sklo - sklo)
Adjustable hinge 90° (glass to galss)


Montáž a regulace úhlu zavírání

1. Povolte šroub (B) imbusovým klíčem (A)
2. Sejměte kryt (C)
3. Pro regulaci úhlu zavírání povolte 4 šrouby (E) otáčejíc je o 1 otáčku proti chodu hodinových ručiček.
4. Po nastavení požadovaného úhlu (max $\pm 10^\circ$) dotáhněte šrouby (E)
5. Nasaďte kryt
6. Dotáhněte šroub (B)
7. **POZOR:** Zkontrolujte dotažení šroubů E i v případě, že nebyla prováděna regulace úhlu.

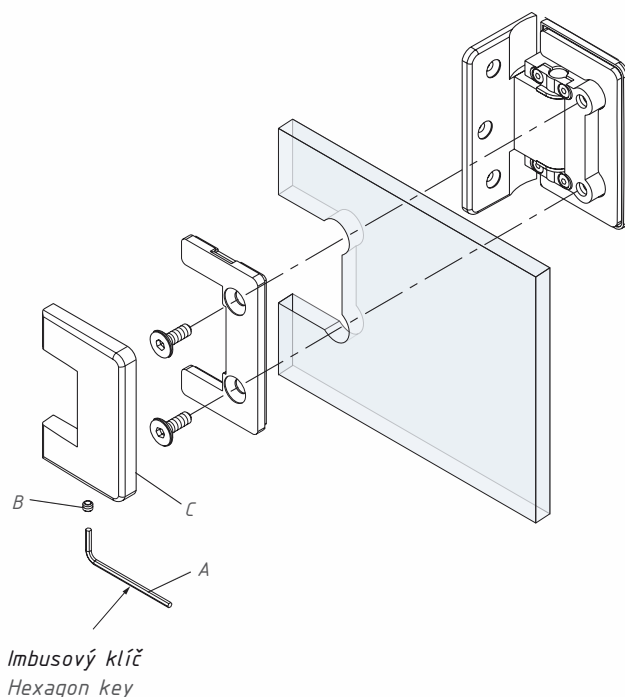


Angle adjustment instruction TGAH series

1. Use hexagon key (A) to unfasten the screw (B)
2. Open the cover (C)
3. Use hexagon key (D) to unfasten 4 screw (E) by turning 1 circle possibly then proceed with the adjustment
4. After done with the angle adjustment (max $\pm 10^\circ$), fasten 4 screws (E) tightly
5. Close the cover
6. Fasten screw (B)
7. **NOTE:** Check tightness of screws E, even if angle adjustment was not made

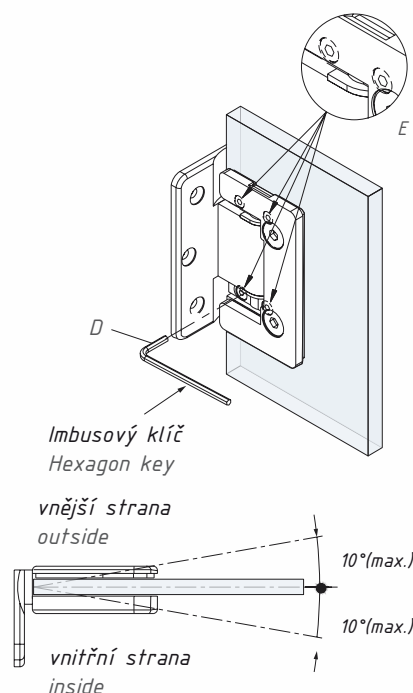


TGAH801OS

Regulovatelný závěs s bočním kotvením (sklo - zed')
Adjustable hinge, offset fixing plate (glass to wall)

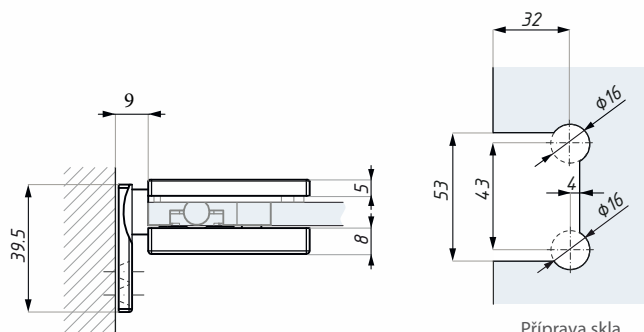


Příprava skla
Glass preparation




Kód / Code	Povrch / Finish
TGAH801OS SC	matný / satin
TGAH801OS PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45	max. glass weight per pair hinges (kg): 45
max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750	max. door width per pair hinges (mm): 750
Poznámka: skryté montážní šrouby	Note: installation screws masked (cover plates)

TGAH801

Regulovatelný závěs (sklo - zed')
Adjustable hinge (glass to wall)

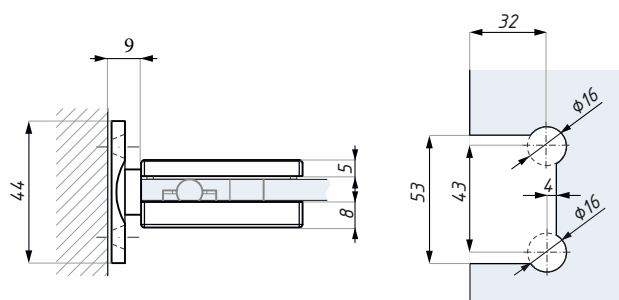

Příprava skla
Glass preparation


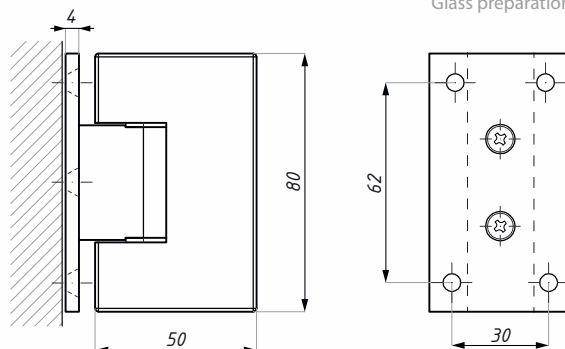


Kód / Code	Povrch / Finish
TGAH801 SC	matný / satin
TGAH801 PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8	glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár závěsů (kg): 45	max. glass weight per pair hinges (kg): 45
max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750	max. door width per pair hinges (mm): 750
Poznámka: skryté montážní šrouby	Note: installation screws masked (cover plates)




TGAH802

Regulovatelný závěs 180° (sklo - sklo)

Adjustable hinge 180° (glass to glass)

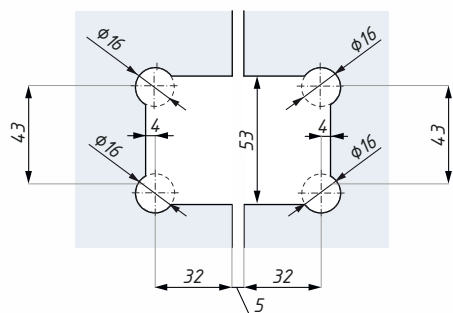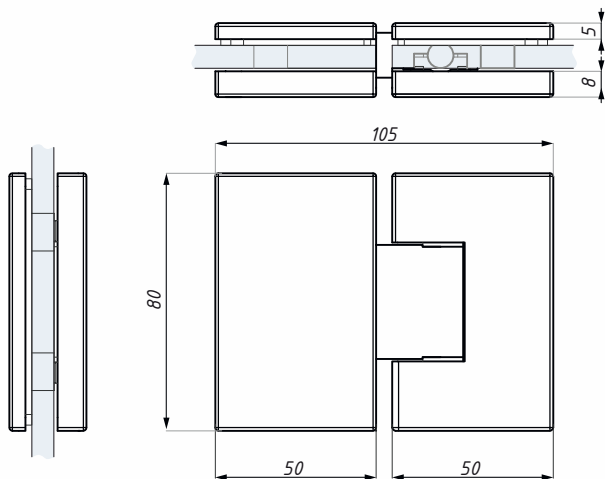

Příprava skla
Glass preparation

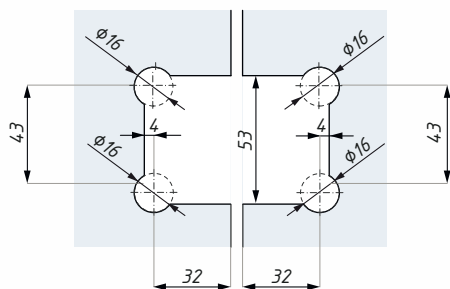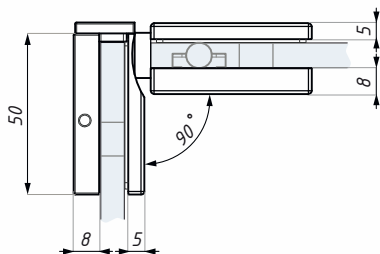

Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGAH802 SC

Povrch / Finish

matný / satin

TGAH802 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45

max. glass weight per pair hinges (kg): 45

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750

max. door width per pair hinges (mm): 750

Poznámka: skryté montážní šrouby

Note: installation screws masked
(cover plates)

TGAH804

Regulovatelný závěs 90° (sklo - sklo)

Adjustable hinge 90° (glass to glass)



Kód / Code

TGAH804 SC

Povrch / Finish

matný / satin

TGAH804 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass

tloušťka skla (mm): 6; 8

glass thickness (mm): 6; 8

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45

max. glass weight per pair hinges (kg): 45

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750

max. door width per pair hinges (mm): 750

Poznámka: skryté montážní šrouby

Note: installation screws masked
(cover plates)

REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY SÉRIE TGAH 500 S VERTIKÁLNÍ OSOU OTÁČENÍ

ADJUSTABLE VERTICALLY PIVOTED HINGES TGAH 500 SERIES



TGAH501LOS

Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení a bočním kotvením, levý
Adjustable vertically pivoted hinge wall installation, left



TGAH501ROS

Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení a bočním kotvením, pravý
Adjustable vertically pivoted hinge wall installation, right



TGAH505



Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení, montáž do podlahy / stropu
Adjustable vertically pivoted hinge, floor / ceiling installation

Montáž a regulace úhlu

1. Pro regulaci ovolte šroub **A** i **B** imbusovým klíčem (**D**) otáčejíc je o 1 otáčku proti chodu hodinových ručiček.
2. Po nastavení požadovaného úhlu ($\max \pm 30^\circ$) dotáhněte šrouby (**A** i **B**)
3. **POZOR:** Zkontrolujte dotažení šroubů **A** i **B** i v případě, že nebyla prováděna regulace úhlu.



Angle adjustment instruction

1. Use hexagon key (**D**) to unfasten screw (**A** i **B**) by turning 1 circle possibly then proceed with the adjustment
2. After done with the angle adjustment ($\max \pm 30^\circ$), fasten screws (**A** i **B**) tightly
3. **NOTE:** Check tightness of screws **A** i **B**, even if angle adjustment was not made.

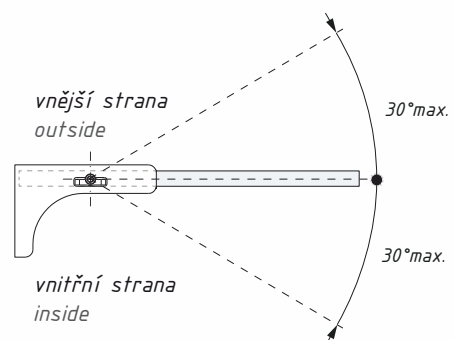
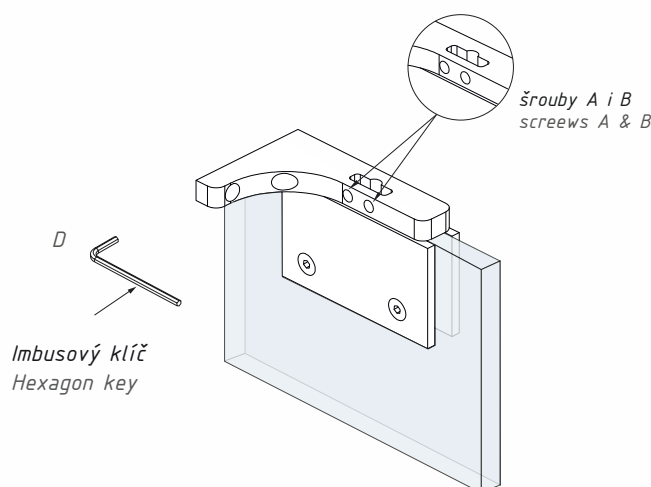


TGAH501LOS

Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení a bočním kotvením do zdi, levý
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, left

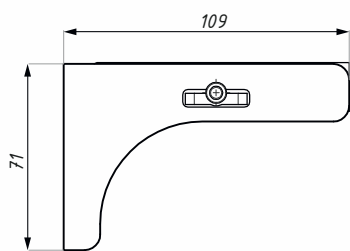


Příprava skla
Glass preparation






Kód / Code	Povrch / Finish
TGAH501LOS SC	matný / satin
TGAH501LOS PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 55 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 800	max. door width per pair hinges (mm): 800

TGAH501ROS

Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení a bočním kotvením do zdi, pravý
Adjustable vertically pivoted hinge
wall installation, right








Příprava skla
Glass preparation

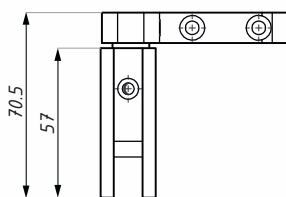

Kód / Code	Povrch / Finish
TGAH501ROS SC	matný / satin
TGAH501ROS PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 55 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 800	max. door width per pair hinges (mm): 800

TGAH505

Regulovatelný závěs se svislou osou otáčení,
montáž do podlahy / stropu
Adjustable vertically pivoted hinge,
floor / ceiling installation

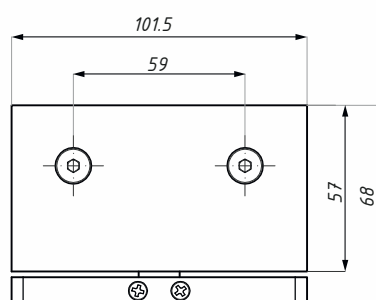

Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Povrch / Finish
TGAH505 SC	matný / satin
TGAH505 PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 55 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 800	max. door width per pair hinges (mm): 800

STANDARDNÍ ZÁVĚSY SÉRIE TGSH 500 **STANDARD HINGES TGSH 500 SERIES**



TGSH505LOS

Standardní závěs se svislou osou
otáčení a bočním kotvením
do zdi, levý
Standard vertically pivoted
hinge, wall installation, left



TGSH505ROS

Standardní závěs se svislou osou
otáčení a bočním kotvením
do zdi, pravý
Standard vertically pivoted hinge,
wall installation, right




TGSH505

Standardní závěs se svislou osou
otáčení a kotvením
do podlahy / stropu
Standard vertical pivoted hinge,
floor / ceiling installation

TGSH505LOS

Standardní závěs se svislou osou otáčení a bočním kotve-
ním do zdi, levý
Standard vertically pivoted hinge, wall installation, left

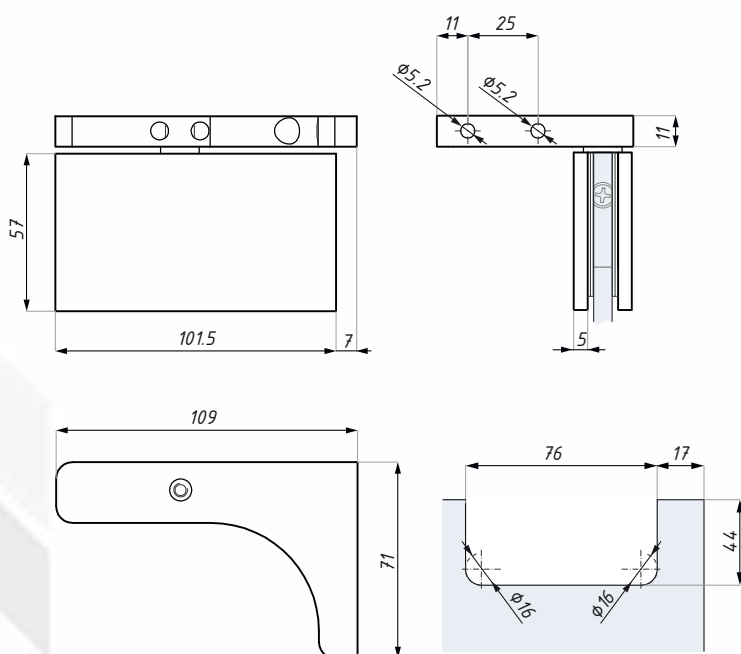


Příprava skla
Glass preparation





Kód / Code	Povrch / Finish
TGSH505LOS SC	matný / satin
TGSH505LOS PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 55 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 800	max. door width per pair hinges (mm): 800

TGS505ROS


Standardní závěs se svislou osou otáčení a bočním kotvením do zdi, pravý
Standard vertically pivoted hinge, wall installation, right

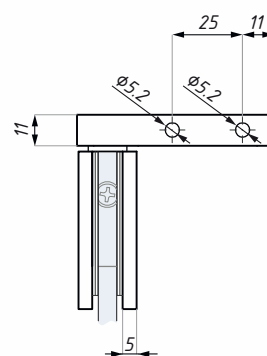

ceiling instalation

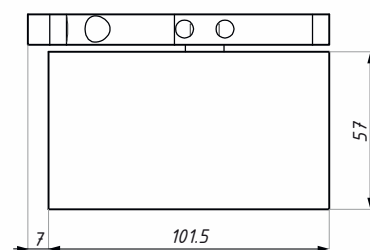



Příprava skla
Glass preparation

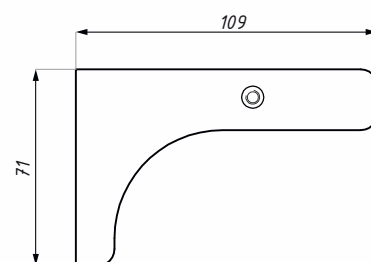



Kód / Code	Povrch / Finish
TGS505ROS SC	matný / satin
TGS505ROS PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 55 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 800	max.door width per pair hinges (mm): 800

TGS505

Standardní závěs se svislou osou otáčení,
kotvení do podlahy / stropu
Standard vertically pivoted hinge, floor / ceiling installation



Příprava skla
Glass preparation

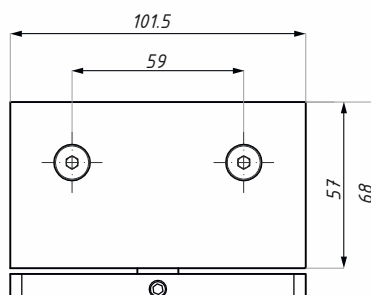

Kód / Code	Povrch / Finish
TGS505 SC	matný / satin
TGS505 PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10	glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár závěsů (kg): 55 kg	max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 800	max.door width per pair hinges (mm): 800

REGULOVATELNÉ ÚCHYTY SÉRIE TGAC 700 **ADJUSTABLE CLAMPS TGAC 700 SERIES**



TGAC701

Regulovateľný bodový úchyt (sklo - zed'),
H=51 mm
Adjustable clamp (glass to wall), H=51 mm






TGAC704


Regulovateľný bodový úchyt (sklo - sklo),
H=51 mm
Adjustable clamp (glass to glass), H=51 mm

TGAC701

Regulovateľný bodový úchyt (sklo - zed'), H=51 mm
Adjustable clamp (glass to wall), H=51 mm

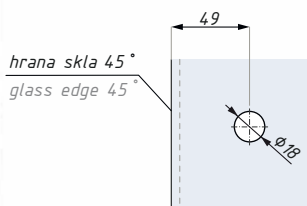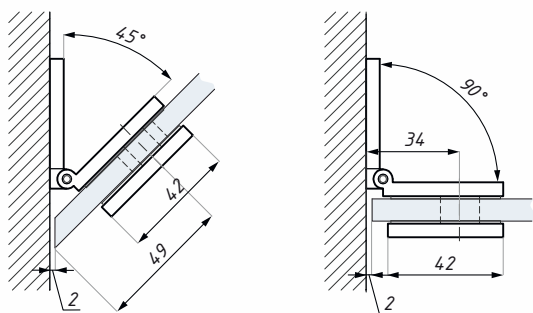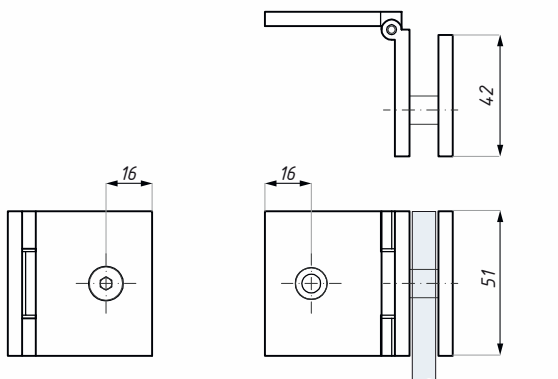

Příprava skla pro nastavení 45°
Glass preparation for 45°



Příprava skla pro nastavení 90°
Glass preparation for 90°



Kód / Code

TGAC701 SC

TGAC701 PC

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

Povrch / Finish

matný / satin

lesklý / polished




material: brass

glass thickness (mm): 8; 10; 12



TGAC704

Regulovatelný bodový úchyt (sklo - sklo), H=51 mm

Adjustable clamp (glass to glass), H=51 mm

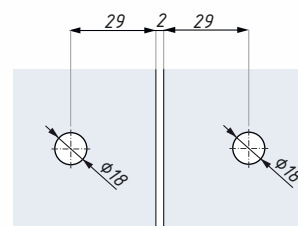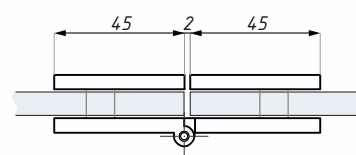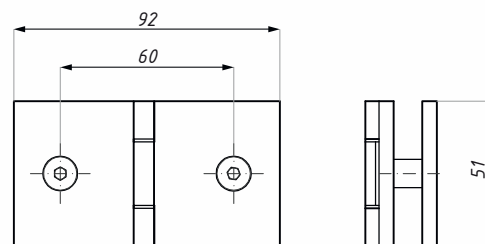

Příprava skla pro nastavení 180 °
Glass preparation for 180 °

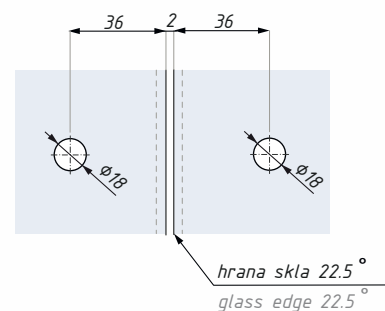

Příprava skla pro nastavení 135 °
Glass preparation for 135 °

Kód / Code	Povrch / Finish
TGAC704 SC	matný / satin
TGAC704 PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12

STANDARDNÍ ÚCHYTY SÉRIE TGSC **STANDARD CLAMPS TGSC SERIES**



TGSC701

Standardní úchyt
(sklo - zed), H=51 mm
Standard clamp
(glass to wall), H=51 mm



TGSC702

Standardní úchyt 180°
(sklo - sklo), H=51 mm
Standard clamp 180°
(glass to glass), H=51 mm



TGSC704

Standardní úchyt 90°
(sklo - sklo), H=51 mm
Standard clamp 90°
(glass to glass), H=51 mm



TGSC501

Standardní úchyt
(sklo - zed), H=72 mm
Standard clamp
(glass to wall), H=72 mm



TGSC502

Standardní úchyt 180°
(sklo - sklo), H=72 mm
Standard clamp 180°
(glass to glass), H=72 mm





TGSC504


Standardní úchyt 90°
(sklo - sklo), H=72 mm
Standard clamp 90°
(glass to glass), H=72 mm

TGSC701

Standardní úchyt (sklo - zed'), H=51 mm
Standard clamp (glass to wall), H=51 mm



Příprava skla pro mezeru 5 mm
Glass preparation: gap 5mm





Příprava skla pro mezeru 0-5 mm
Glass preparation: adjustments 0-5 mm

Kód / Code	Povrch / Finish
TGSC701 SC	matný / satin
TGSC701 PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGSC702

Standardní úchyt 180° (sklo - sklo), H=51 mm
Standard clamp 180° (glass to glass), H=51 mm

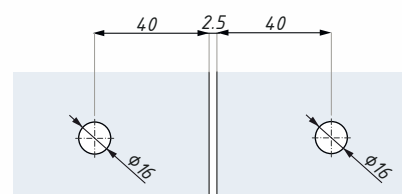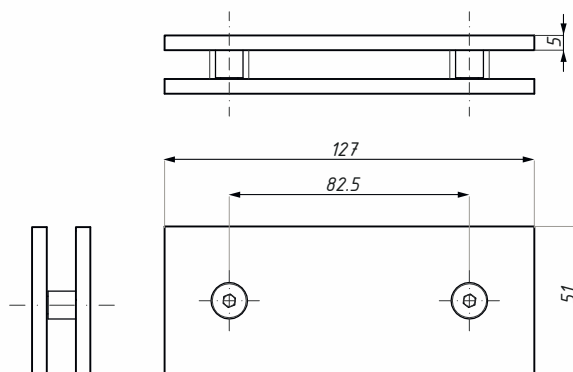


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Povrch / Finish
TGSC702 SC	matný / satin
TGSC702 PC	lesklý / polished
materiál: mosaz	material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGSC704

Standardní úchyt 90° (sklo - sklo), H=51 mm
Standard clamp 90° (glass to glass), H=51 mm

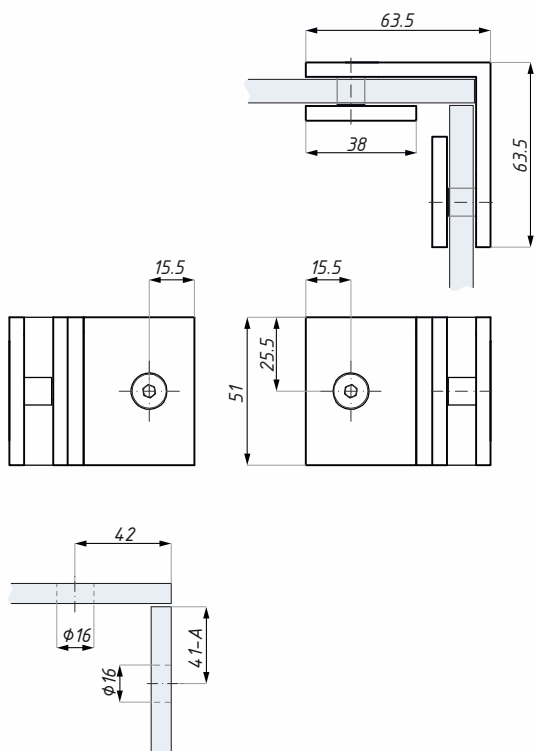

Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGSC704 SC

Povrch / Finish

matný / satin

TGSC704 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz


material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGSC501

Standardní úchyt (sklo - zeď), H=72 mm
Standard clamp (glass to wall), H=72 mm

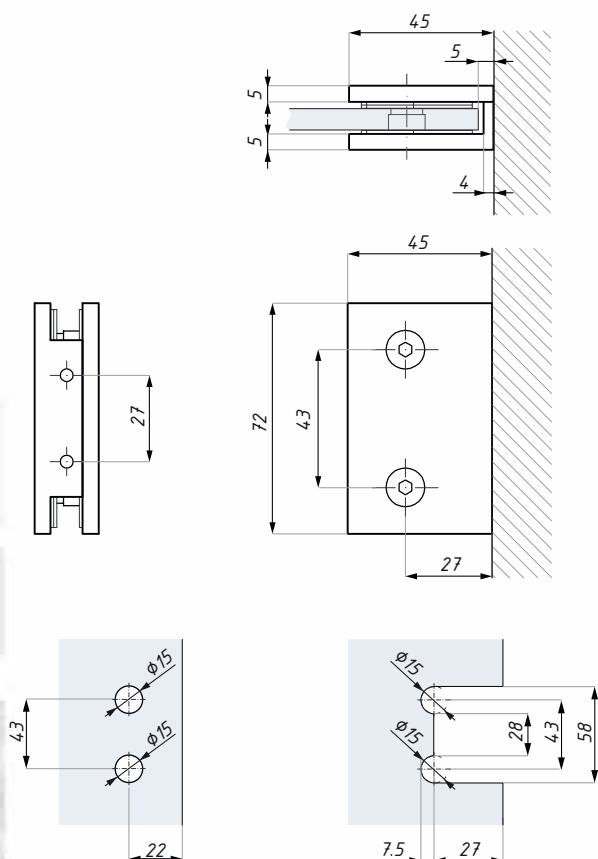

Příprava skla pro mezeru 5 mm
Glass preparation: gap 5 mm

Příprava skla pro mezeru 0-5 mm
Glass preparation: adjustments 0-5 mm



Kód / Code

TGSC501 SC

Povrch / Finish

matný / satin

TGSC501 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz


material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGSC502

Standardní úchyt 180° (sklo – sklo), H=72 mm
Standard clamp 180° (glass to glass), H=72 mm

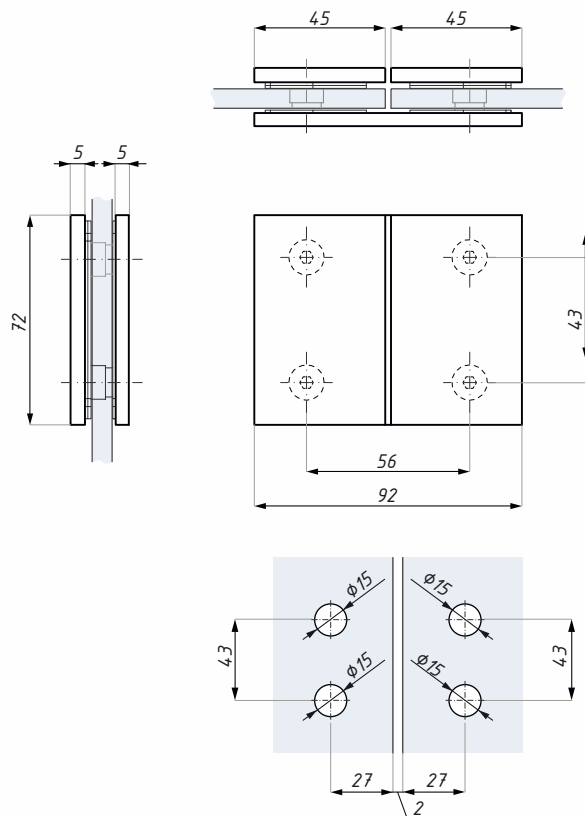

Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code

TGSC502 SC

Povrch / Finish

matný / satin

TGSC502 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz


material: brass

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGSC504

Standardní úchyt 90° (sklo – sklo), H=72 mm
Standard clamp 90° (glass to glass), H=72 mm

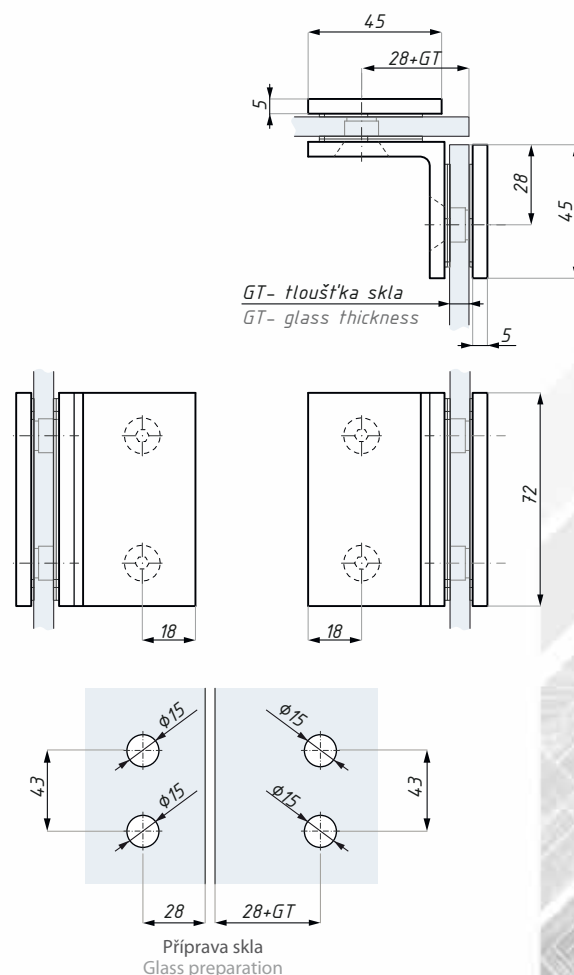

Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code

TGSC504 SC

Povrch / Finish

matný / satin

TGSC504 PC

lesklý / polished

materiál: mosaz

material: brass





tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

TGLI70H

Centrální zámek s indikátorem obsazení a madlem
Indication lock with lever handle

Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGLI70H SC

TGLI70H PC

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

Obsahuje protikus pro západku

Povrch / Finish

matný / satin

lesklý / polished

material: brass




glass thickness (mm): 8; 10; 12

Keeper plate included

TGSI70H

Protikus
Strike box

Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGSI70H SC

TGSI70H PC

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

pro zámek: TGLI70H

Povrch / Finish

matný / satin

lesklý / polished

material: brass

glass thickness (mm): 8; 10; 12

for lock: TGLI70H






TGLI10S

Sprchový zámek s indikátorem obsazení
Washroom indication lock



ERICE LINE

Příprava skla
Glass preparation

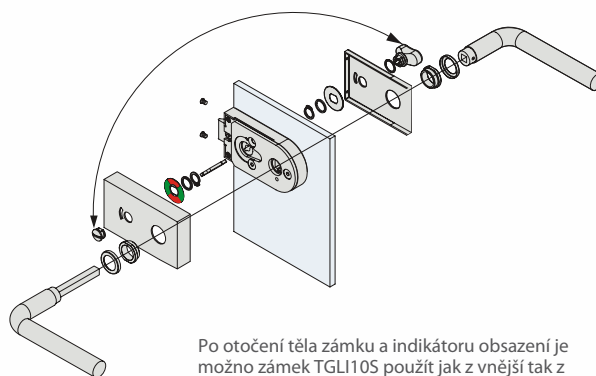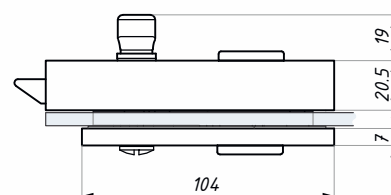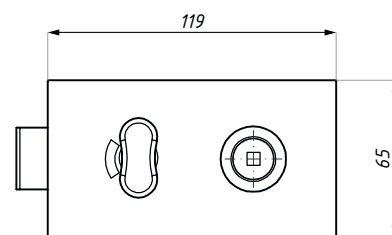

Po otočení těla zámku a indikátoru obsazení je možno zámek TGLI10S použít jak z vnější tak z vnitřní strany

TGLI10S indicator lock can be used for both outward door and inward door by exchanging the thumbturn side

Kód / Code

TGLI10S SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

neobsahuje protikus do zárubně


keeper plate not included

neobsahuje kliku

lever handle not included




TGS10S

Protikus
Strike patch



ERICE LINE

Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

TGS10S SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12






Pro zámek: TGLI10S

For lock: TGLI10S

ERICE LINE
TGLI30S

Sprchový zámek s indikátorem obsazení
 Washroom indication lock

Příprava skla
 Glass preparation

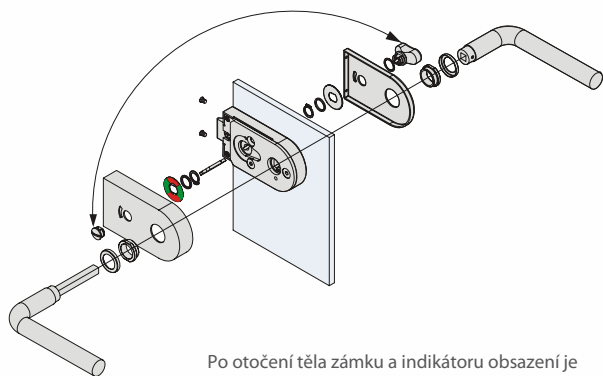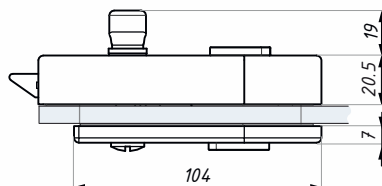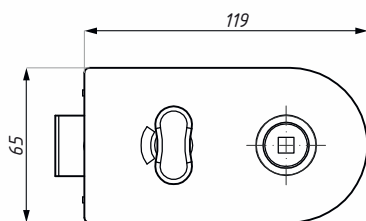

Po otočení těla zámku a indikátoru obsazení je možno zámek TGLI30S použít jak z vnější tak z vnitřní strany

TGLI30S indicator lock can be used for both outwarddoor and inward door by exchanging the thumbturn side


Kód / Code

TGLI30S SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

neobsahuje protikus do zárubně

keeper plate not included





neobsahuje kliku

lever handle not included

ERICE LINE
TGS30S

Protikus
 Strike patch

Příprava skla
 Glass preparation


Kód / Code

TGS30S SSS

Povrch / Finish

matný / satin stainless steel

materiál: nerez

material: stainless steel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

Pro zámek: TGLI30S

For lock: TGLI30S

