




Samozavírací dolní závěsy
Hydraulic bottom hinges

FIRENZE

FS880

Samozavírací dolní závěs
Hydraulic bottom hinge

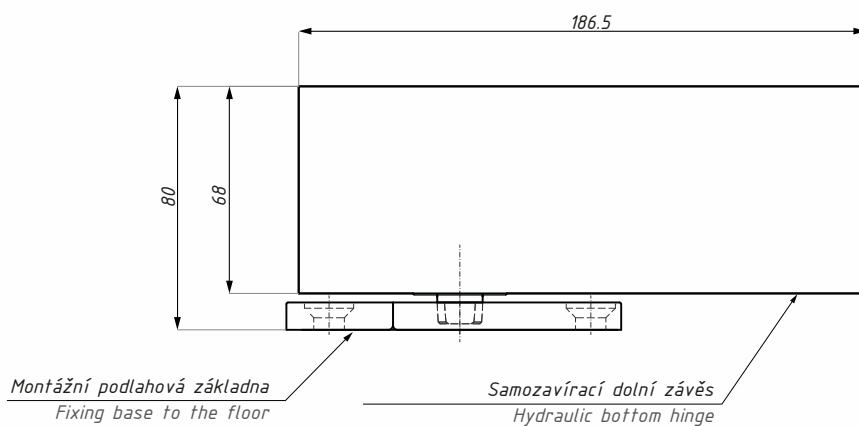

Set obsahuje / Set includes

Výrobek / Produkt	Kusů / Pcs
Montážní podlahová základna / Fixing base to the floor	1
Samozavírací dolní závěs / Hydraulic bottom hinge	1

Samozavírač - bez aretace / Floor spring - without hold open

Kód / Code	Šířka dveří (mm) Door width (mm)	Váha výrobku (kg) Item weight (kg)	Max váha křídla (kg) Max. door weight (kg)
FS880NHO90	od 750 do 1000/ from 750 up to 1000	3.7	100

Samozavírač - aretace 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

Kód / Code	Šířka dveří (mm) Door width (mm)	Váha výrobku (kg) Item weight (kg)	Max váha křídla (kg) Max. door weight (kg)
FS880HO90	od 750 do 1000/ from 750 up to 1000	3.7	100

tloušťka skla 8; 10; 12

glass thickness: 8; 10; 12

Po otočení pouzdra osy otáčení možno použít s: PD20, PD30, PD30B, PD40

with turned insert for: PD20, PD30, PD30B, PD40

FIRENZE


Technické informace: podlahový samozavírač FIRENZE
 Technical features: floor spring FIRENZE

POUŽITÍ A REGULACE / APPLICATIONS AND ADJUSTMENTS:

- pro pravé, levé a kyvné dveře
- pro dveře o váze do 100 kg a šířce 750 mm - 1000 mm
- možnost regulace podlahové základny ve 4 směrech +/- 3 mm
- možnost polohování dveří v rozsahu +/- 4°
- max. úhel otevření: 150°
- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 100 kg and width 750 mm - 1000 mm
- adjustable positions for base of floor spring are vertical +/- 3 mm and longitudinal +/- 3 mm
- adjustable door positions +/- 4°
- max. angle of opening 150°


ROZSAH A FUNKCE ZAVÍRÁNÍ / CLOSING RANGES:

- 150° - 10° - rozsah zavírání
- 10° - 0° - dovírání
- rychlost zavírání a dovírání regulovaná dvěma nezávislými ventily, zajišťující plnou hydraulickou kontrolu
- 150° - 10° - closing range
- 10° - 0° - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control

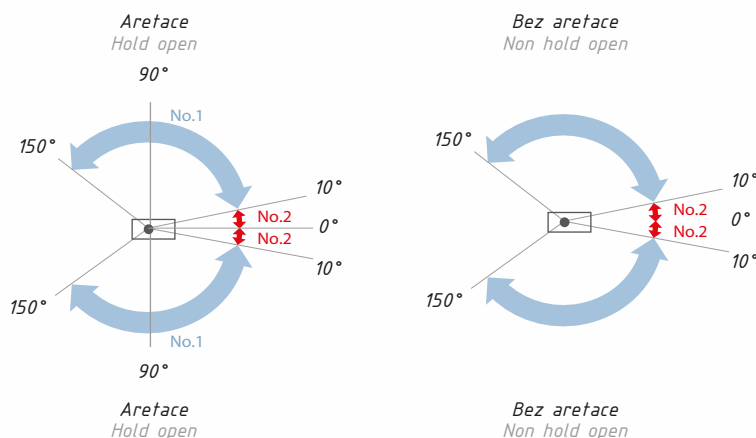


REGULACE RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ / ADJUSTABLE OF CLOSING SPEED:

- plynulá regulace rychlosti zavírání a dovírání regulačními šrouby
- fluent adjustments of latching speed and closing speed


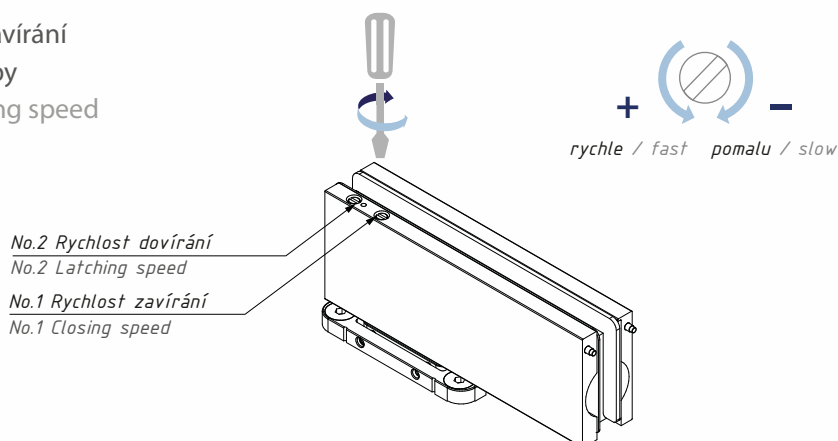


FS880


Samozavírací dolní závěs
Hydraulic bottom hinge

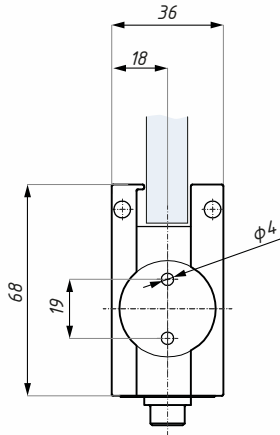

Samozavírací dolní závěs
Hydraulic bottom hinge

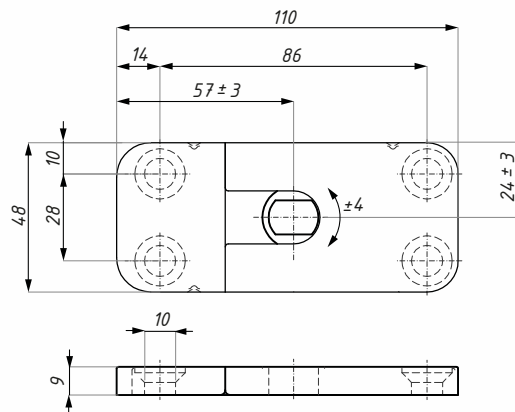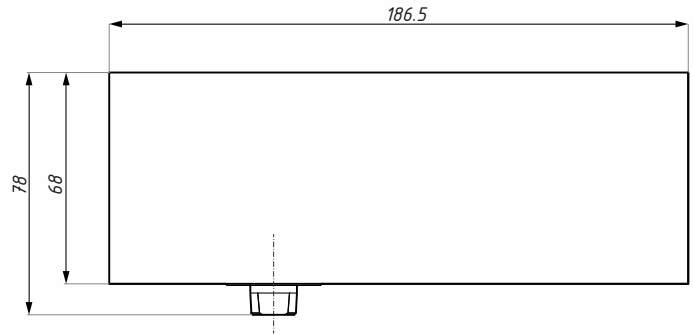

Montážní podlahová základna
Fixing plate to the floor

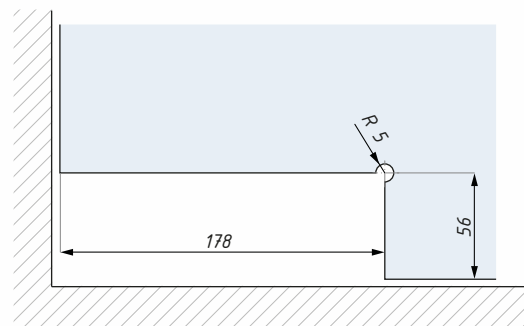

Příprava skla
Glass preparation

FIRENZE

Regulace a montážní schéma
Adjustments & installation scheme

Regulace / Adjustments

boční / side	$\pm 3 \text{ mm}$
dopředu a dozadu / front	$\pm 3 \text{ mm}$
polohování dveří / door alignment	$\pm 4^\circ$

