





Příslušenství k celoskleněným stěnám
Patch fittings

COMO

www.bartosini.cz

PD10

Spodní závěs
Bottom hinge

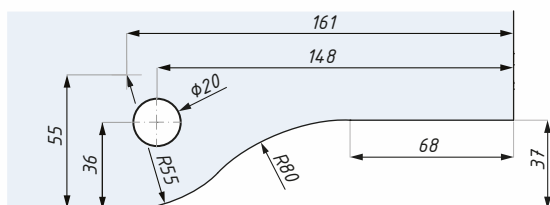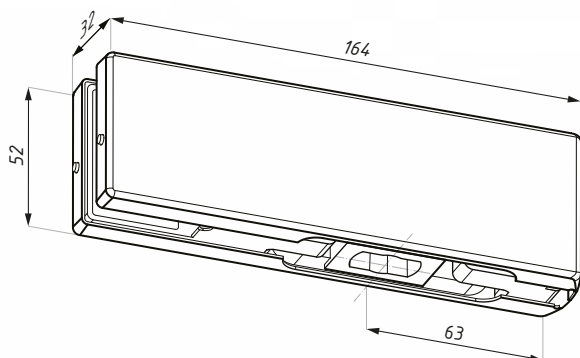

Příprava skla
Glass preparation





Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD10PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD10SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD10AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized


tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90	max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
Pro podlahový samozavírač: TD750, TD800, dolní ložisko PD15,	includes insert to suit floor spring: TD750, TD800, floor pivot PD15

PD10-OSLH

Horní závěs s posunutou osou (levý)
Top hinge, offset (left handed)

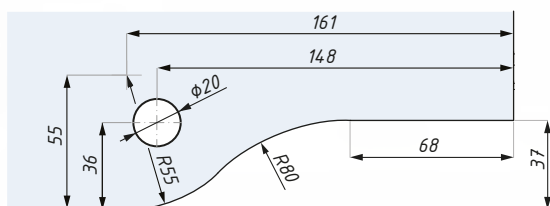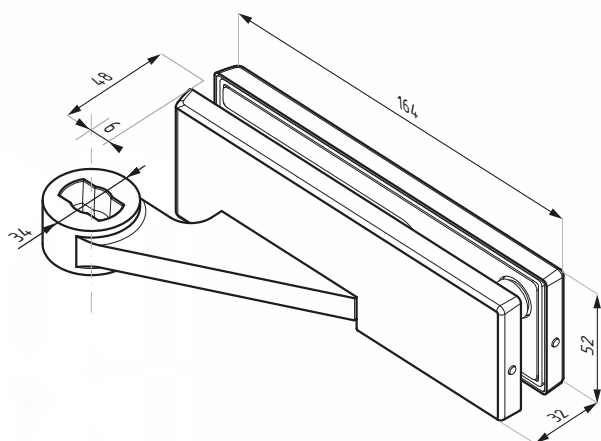

Příprava skla
Glass preparation



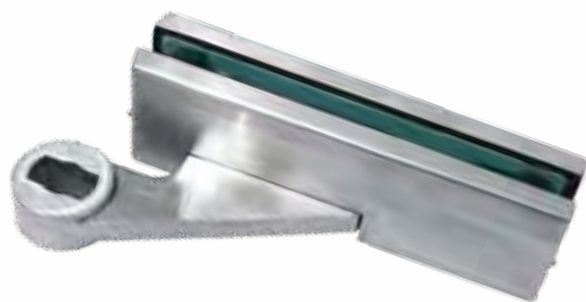


Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD10-OSLHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin

tloušťka skla (mm): 8;10;12	glass thickness (mm): 8;10;12
max. šířka dveří (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90	max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
Pro podlahový samozavírač: TD750, TD800, dolní ložisko PD15	includes insert to suit floor spring: TD750, TD800, floor pivot PD15

PD10-OSRH

Horní závěs s posunutou osou (pravý)
Top hinge, offset (right handed)

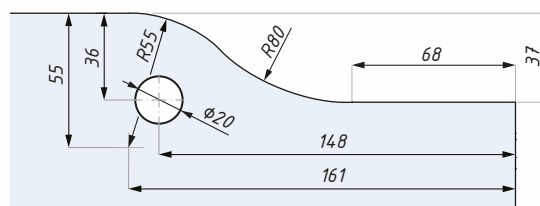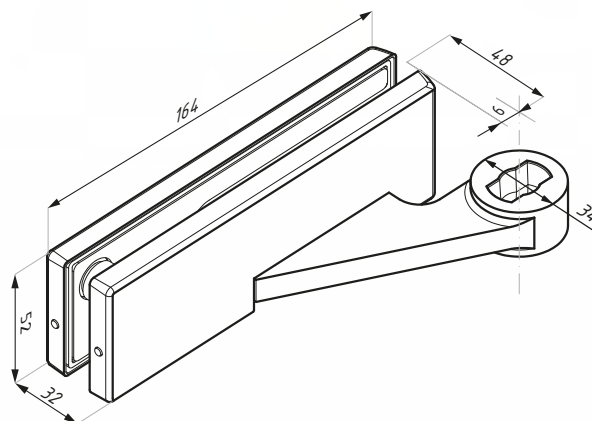
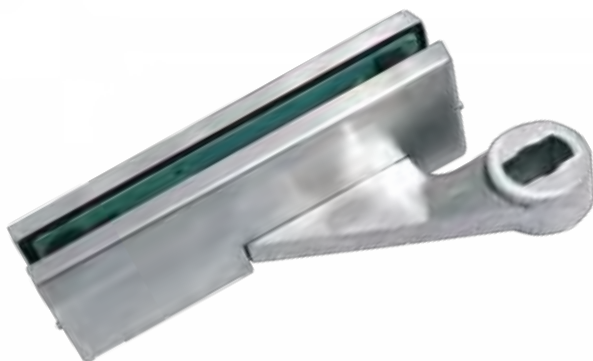


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD10-OSRHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12	
max. šířka dveří (mm): 1000	max. door width (mm): 1000	
max. hmotnost dveří (kg): 90	max. door weight (kg): 90	
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20	
Pro podlahový samozavírač: , TD750, TD800, dolní ložisko PD15	includes insert to suit floor spring: TD750, TD800, floor pivot PD15	

PD12

Spodní závěs s ložiskem
Bottom hinge with ball bearing

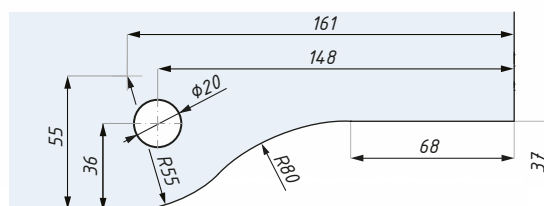
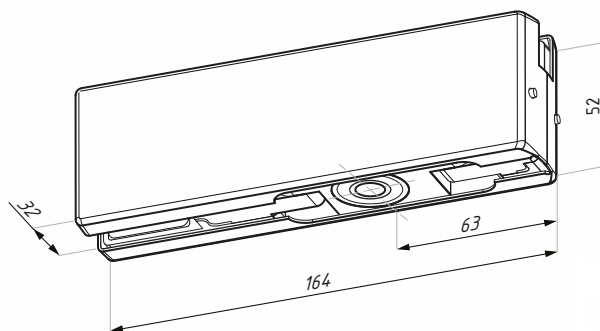


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD12-PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD12-SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD12-AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12	
max. šířka dveří (mm): 1000	max. door width (mm): 1000	
max. hmotnost dveří (kg): 90	max. door weight (kg): 90	
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 10; M8: 25	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 10; M8: 25	
obsahuje kuličku, ložisko a spodní ložisko	includes ball bearing insert & floor pivot	

PD20

Horní závěs
Top hinge

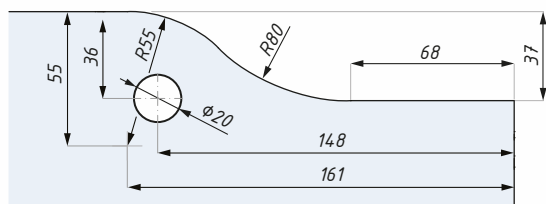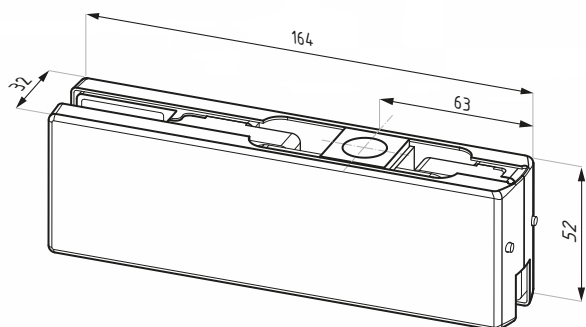

Příprava skla
Glass preparation





Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD20PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD20SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD20AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized


tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90	max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
obsahuje pouzdro pro: PD24, PD30, PD30B, PD40	includes socket for: PD24, PD30, PD30B, PD40

PD20-OSLH

Horní závěs s posunutou osou (levý)
Top hinge, offset (left handed)

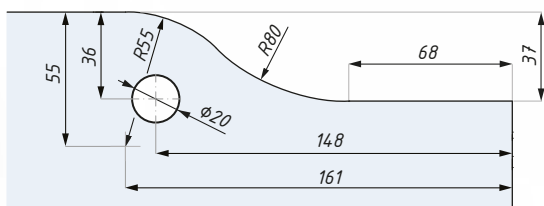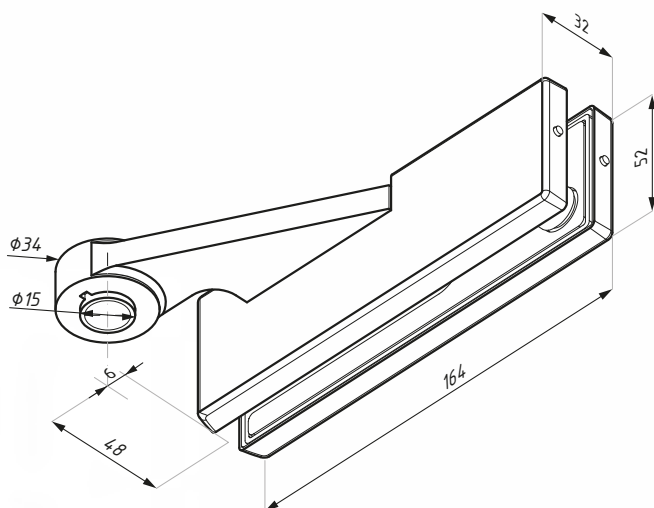

Příprava skla
Glass preparation



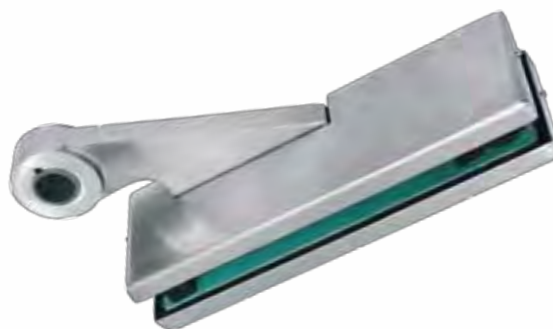


Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD20-OSLHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000	max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90	max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH	to suit: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH

PD20-OSRH

Horní závěs s posunutou osou (pravý)
Top hinge, offset (right handed)

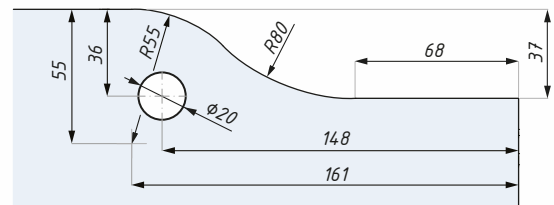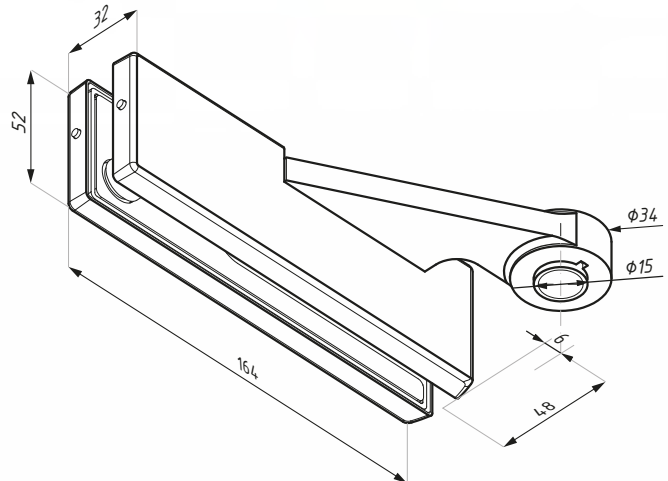
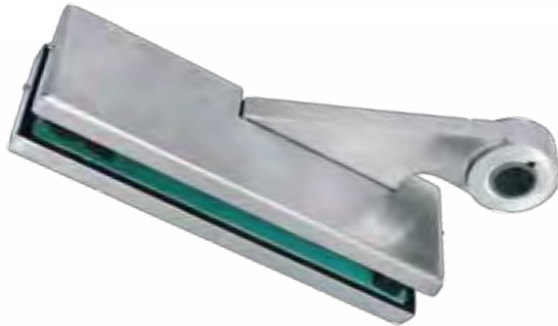


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD20-OSRHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000		max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90		max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH		to suit: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH

PD30

Protikus k hornímu závěsu, nadsvětlík - zeď
Overpanel patch

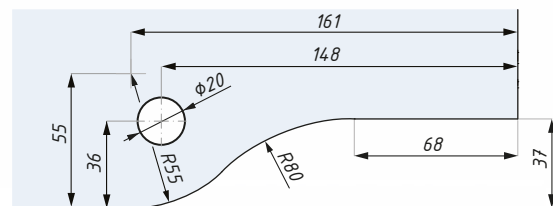
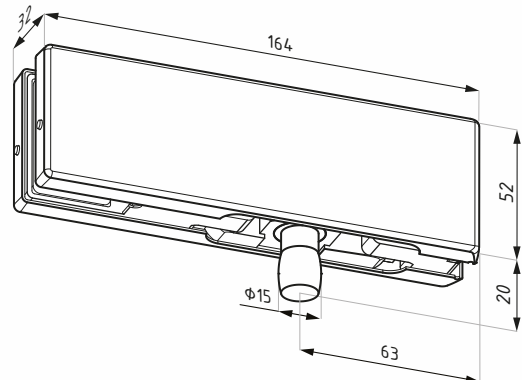


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD30PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD30SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD30AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20, obsahuje montážní trn M8		for top hinge: PD20, includes M8 threaded rod and expansion bolt

PD30-OSLH

Protikus k hornímu závěsu, nadsvětлік - zeď, s posunutou osou (levý)
Overpanel patch, offset (left handed)

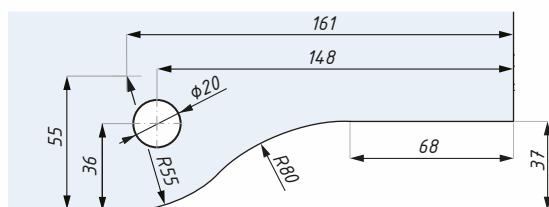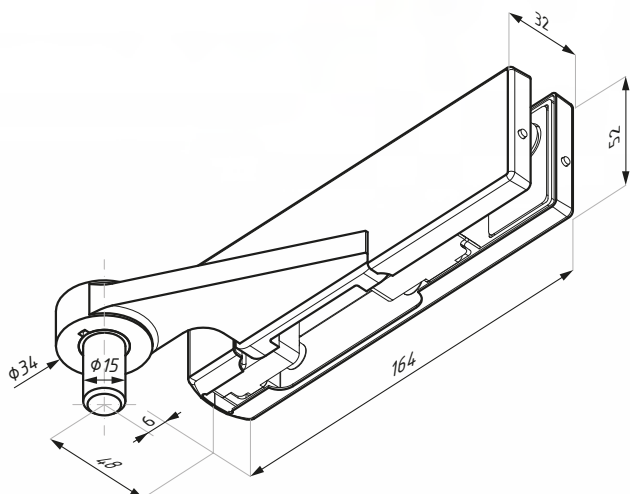



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD30-OSLHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12	
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20	
pro závěs: PD20-OSLH, obsahuje montážní trn M8	for top hinge: PD20-OSLH, includes M8 threaded rod and expansion bolt	

PD30-OSRH

Protikus k hornímu závěsu, nadsvětлік - zeď, s posunutou osou (pravý)
Overpanel patch, offset (right handed)

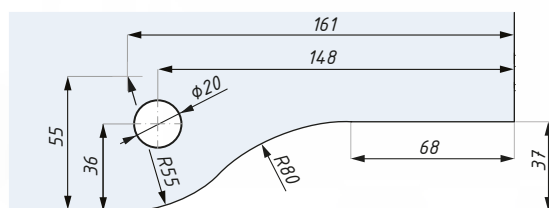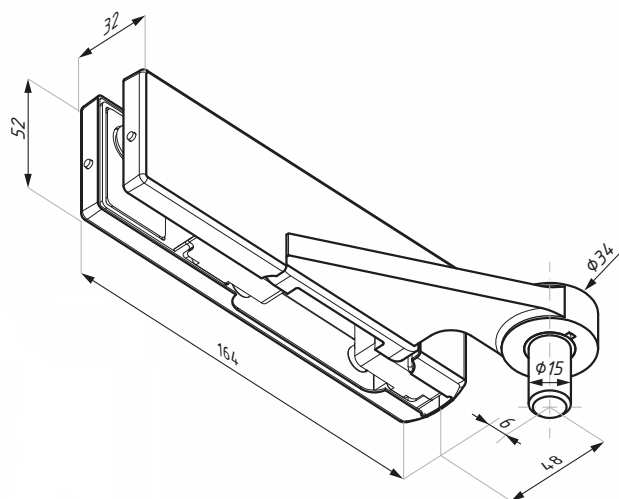



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD30-OSRHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12	
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20	
pro závěs: PD20-OSRH, obsahuje montážní trn M8	for top hinge: PD20-OSRH, includes M8 threaded rod and expansion bolt	

PD30B

Protikus k hornímu závěsu, nadsvětlík - zeď
Overpanel patch

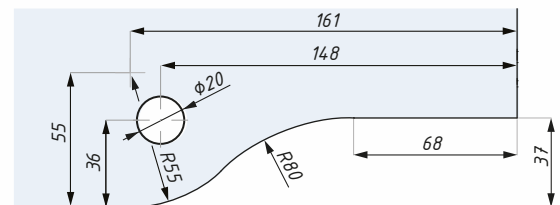
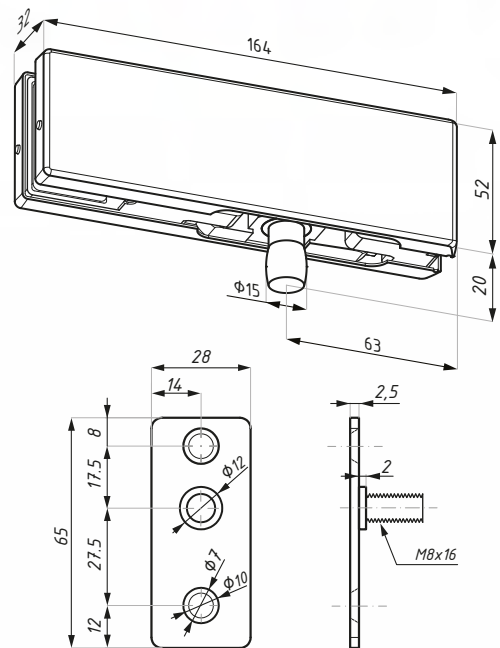


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD30BPSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD30BSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD30BAALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20, obsahuje montážní destičku		for top hinge: PD20, includes fixing plate

PD40

Protikus k hornímu závěsu, horní - boční nadsvětlík
Over & side panel patch

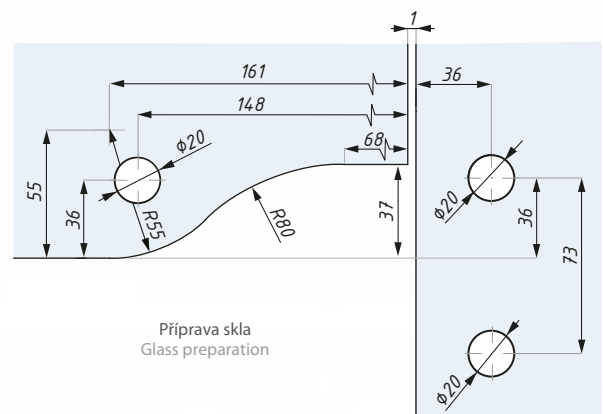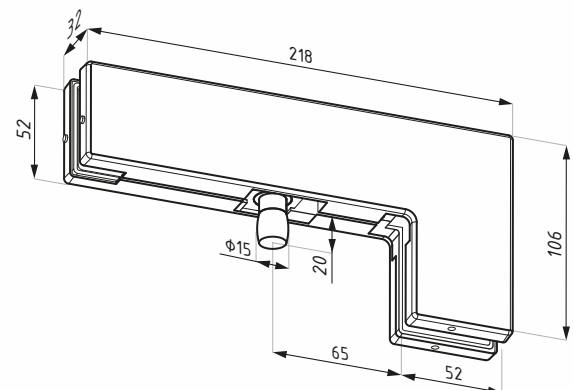


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD40PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD40SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD40AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20		for top hinge: PD20

PD40-OSLH


Protikus k hornímu závěsu, horní - boční nadsvětlík ,
s posunutou osou (levý)
Over & side panel patch, offset (left handed)

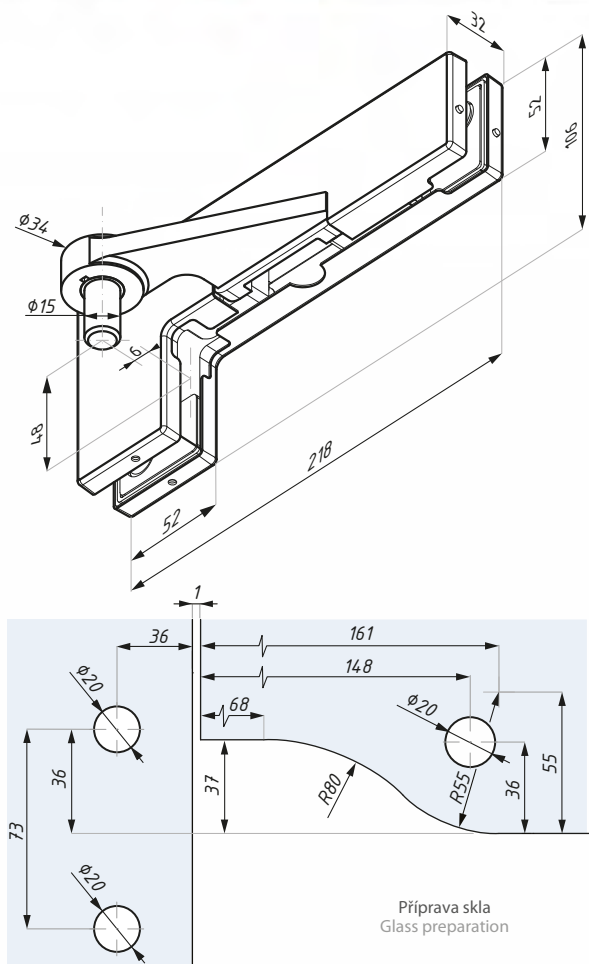



Kód / Code	Material	Povrch Finish
PD40-OSLHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20-OSLH		for top hinge: PD20-OSLH

PD40-OSRH


Protikus k hornímu závěsu, horní - boční nadsvětlík ,
s posunutou osou (pravý)
Over & side panel patch, offset (right handed)

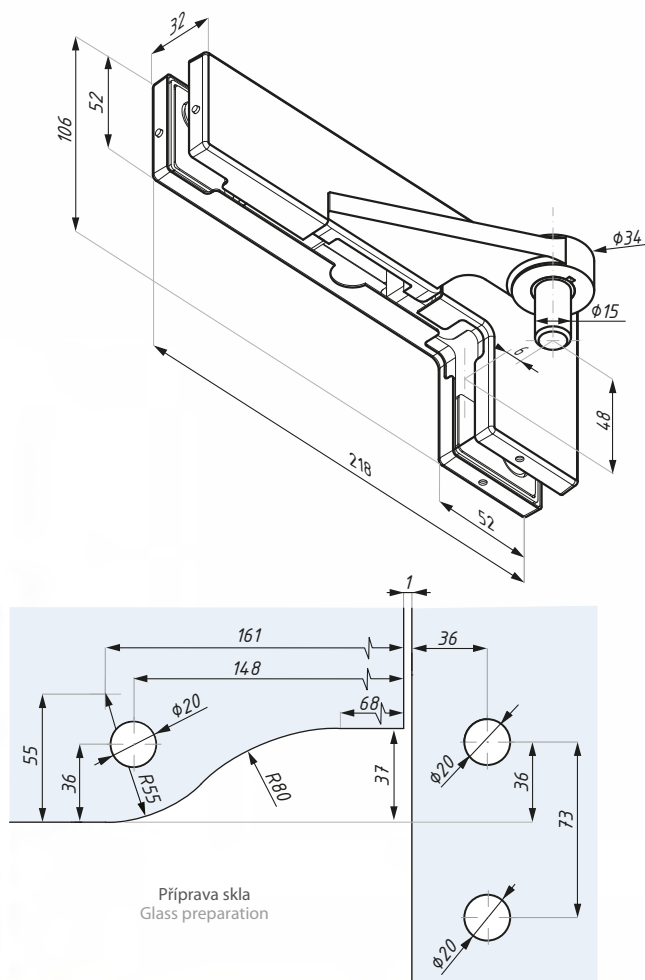

Kód / Code	Material	Povrch Finish
PD40-OSRHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20-OSRH		for top hinge: PD20-OSRH

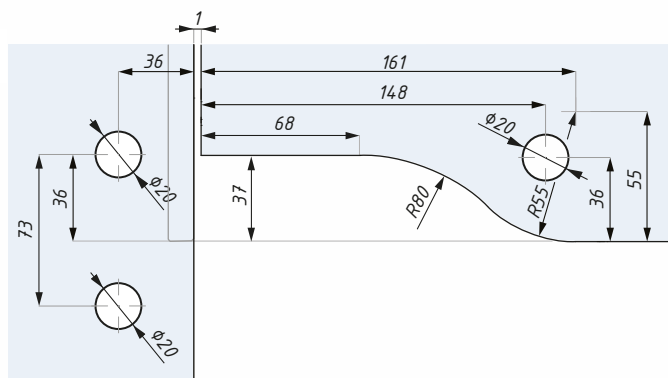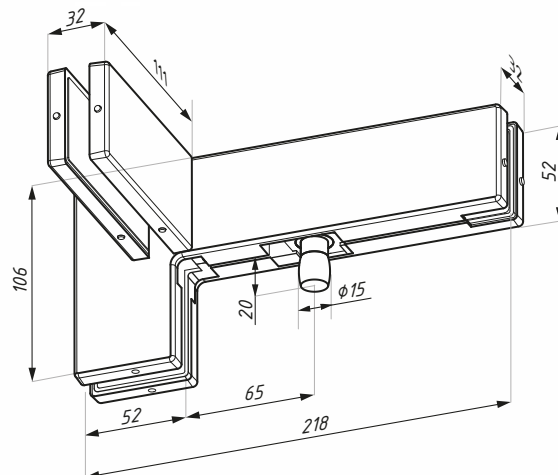

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD41LHPSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD41LHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12	
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20	
pro závěs: PD20	for hinge: PD20	

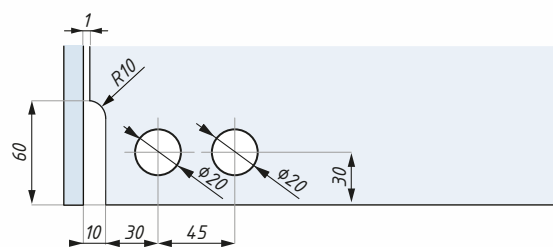

Příprava skla




Glass preparation

PD41RH

Protikus k hornímu závěsu.

Spoj horního nadsvětlíku s bočním panelem se zpevňujícím žebrem (pravý)

Over & side panel patch with fin link patch (right handed)

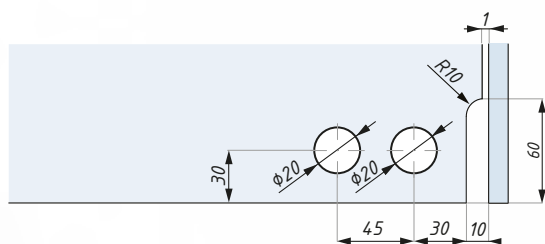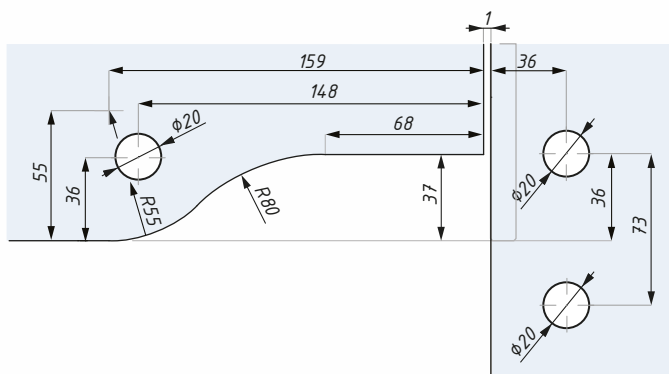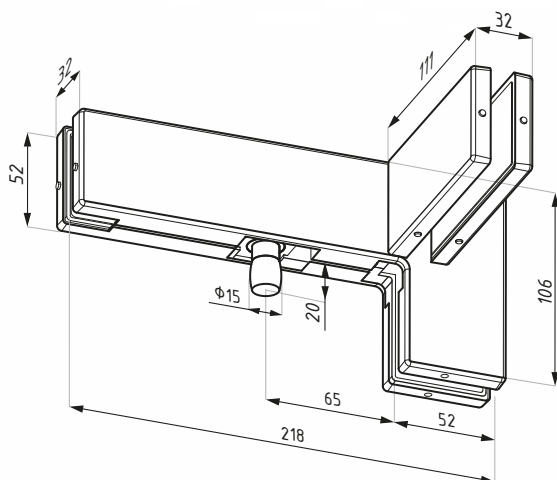



Příprava skla

Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD41RHPSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD41RHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12	
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20	
pro závěs: PD20	for hinge: PD20	

PD63

Spoj horního nadsvětlíku s bočním panelem
Over & side panel patch

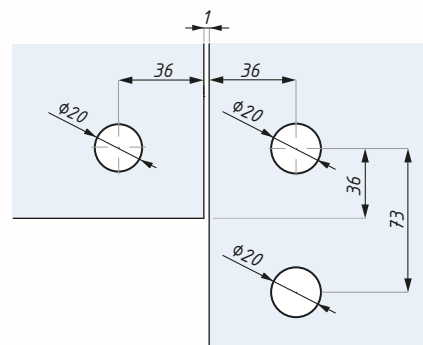
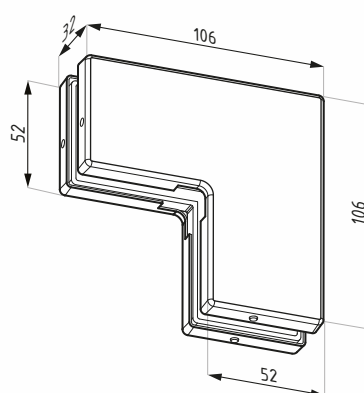


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD63PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD63SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD63AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		
glass thickness (mm): 8; 10; 12		
dop. utah. moment šroubů (Nm):		
recommended torque force for the screws (Nm):		
M6: 15; M8: 20		
M6: 15; M8: 20		

PD63S

Spoj horního nadsvětlíku s bočním panelem a zarážkou
Over & side panel patch with stop insert

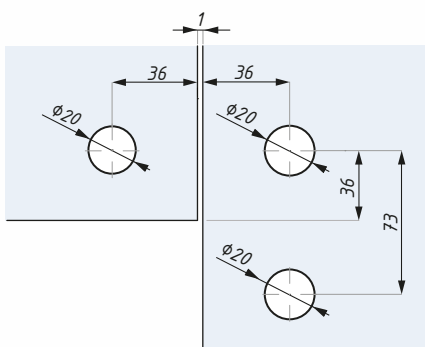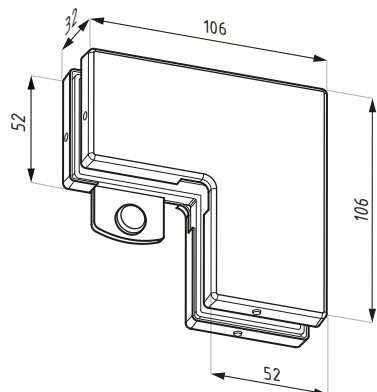



Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD63S-PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD63S-SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD63S-AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8;10;12		glass thickness (mm): 8;10;12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD70

Spoj dvou panelů
Two panels patch

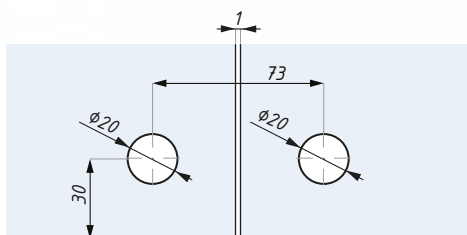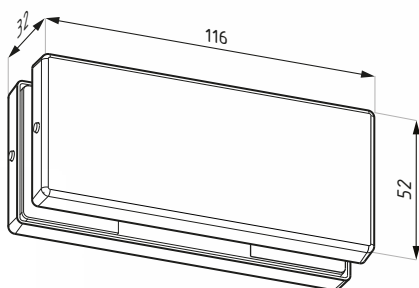




Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD70SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD70PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD70AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8;10;12		glass thickness (mm): 8;10;12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD70(90)

Spoj dvou panelů 90°
Two panels 90° angled patch

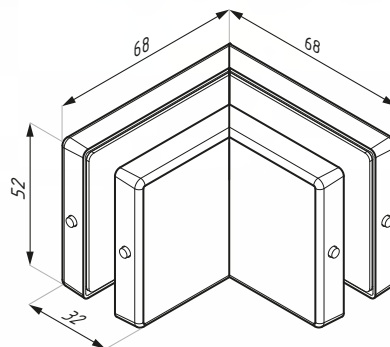
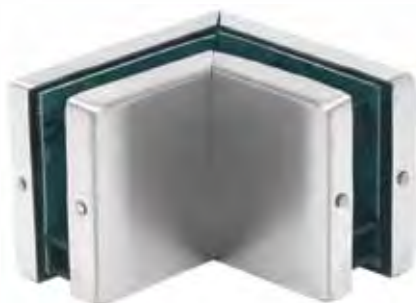


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
PD70-90SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD70DS

Spoj do nadsvětlíku s dvojitou zářázkou
Overpanel patch with double stop insert

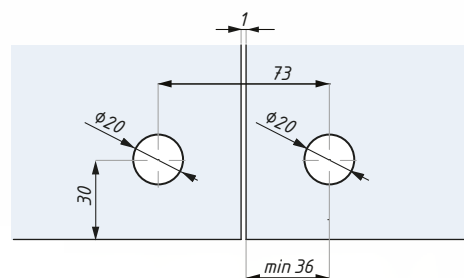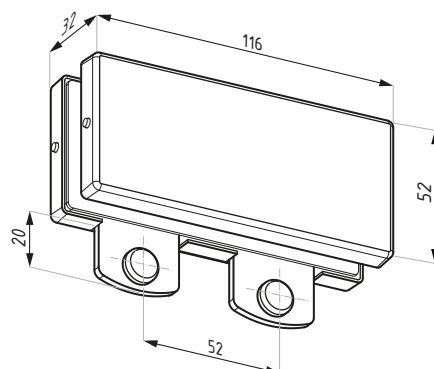


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál / Material	Povrch / Finish
PD70DS-PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD70DS-SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD71

Spoj do nadsvětlíku se zpevňujícím žebrem
Overpanel patch with interior fin panel link

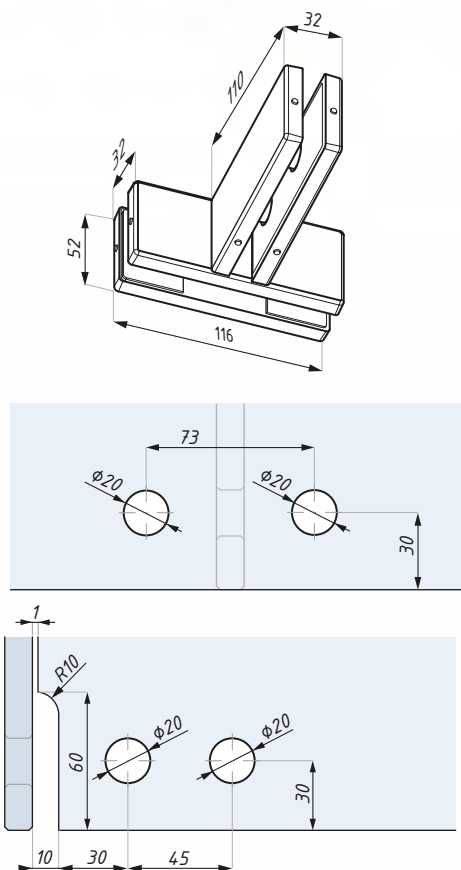

Příprava skla
Glass preparation




Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD71PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD71SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20 M6: 15; M8: 20

PD71DS

Spoj do nadsvětlíku se zpevňujícím žebrem
a dvojitou zarážkou
Overpanel patch with interior fin panel link
and double stop insert

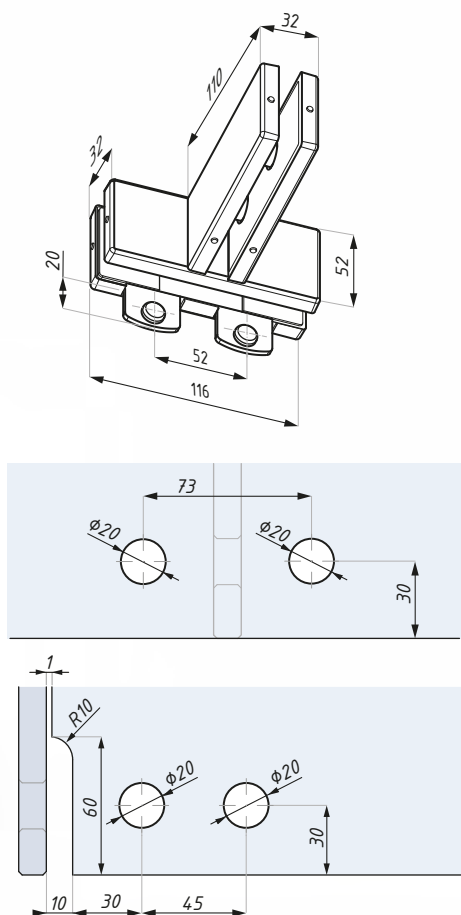

Příprava skla
Glass preparation





Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD71DS-PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD71DS-SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20 M6: 15; M8: 20

PD80

Spoj čtyř panelů
Connector patch for four panels

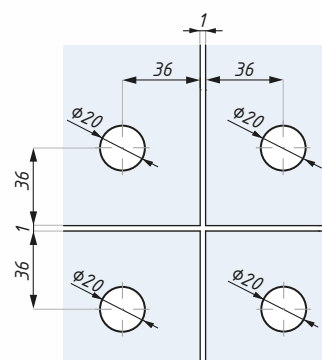



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD80PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD80SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD81



Spoj čtyř panelů se zpevňujícím žebrem
Connector patch for four panels with interior fin panel link

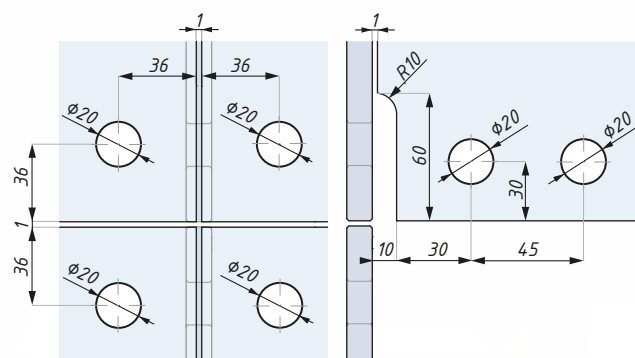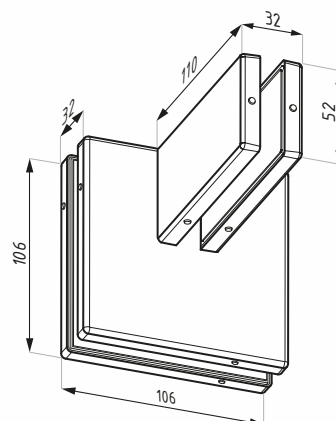

Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD81PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD81SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

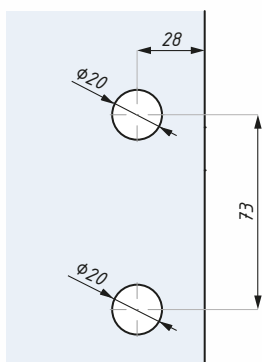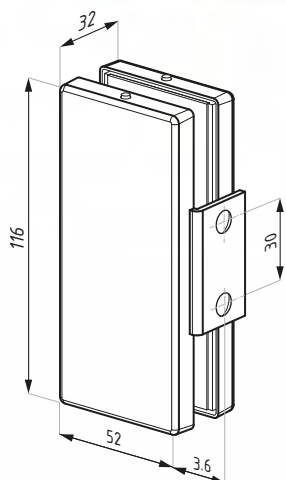

Příprava skla
Glass preparation

PD82

Spoj dvou panelů - zeď
Side patch wall to glass for two panels





Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD82PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD82SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD82AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20 recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

PD85

Spoj panelů - zeď
Connector patch wall to glass

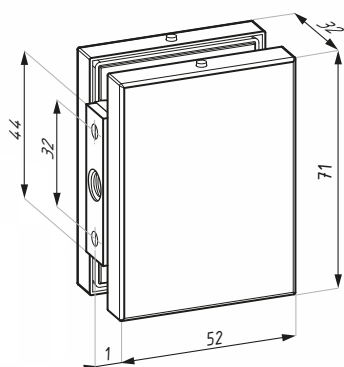

Příprava skla
Glass preparation




Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD85PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PD85SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PD85AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized


tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20 recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20

GK20

Dvojitý protikus na nadsvětlíku
Double overpanel strike patch

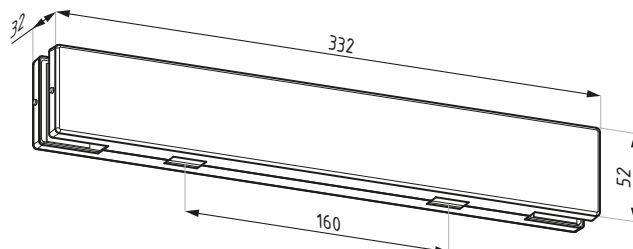



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK20PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
GK20SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro zámek: PL50		for lock: PL50

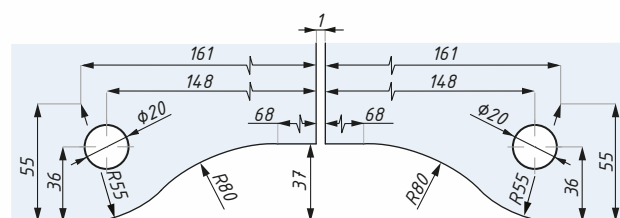

Příprava skla
Glass preparation



GK30

Protikus - spoj nadsvětlík - zeď
Overpanel strike patch

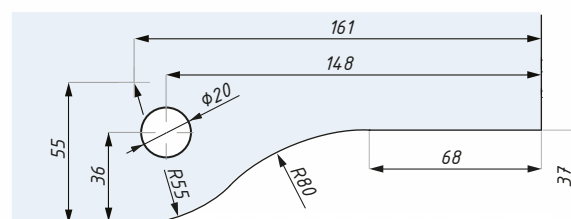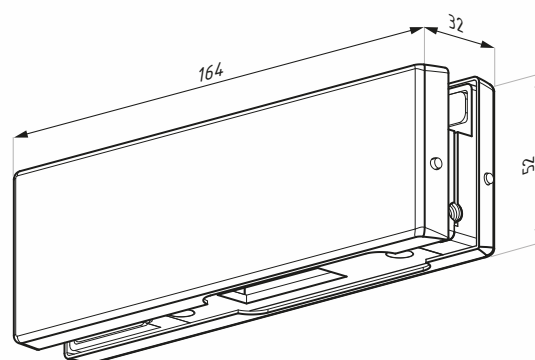

Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK30PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
GK30SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
GK30AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro zámek PL50, obsahuje montážní trn M8		for corner lock PL50, includes M8 threaded rod and expansion bolt

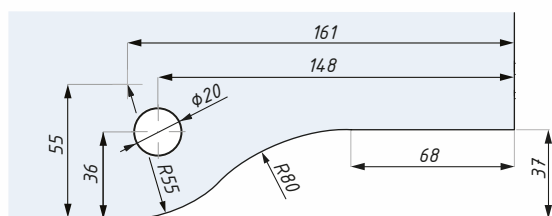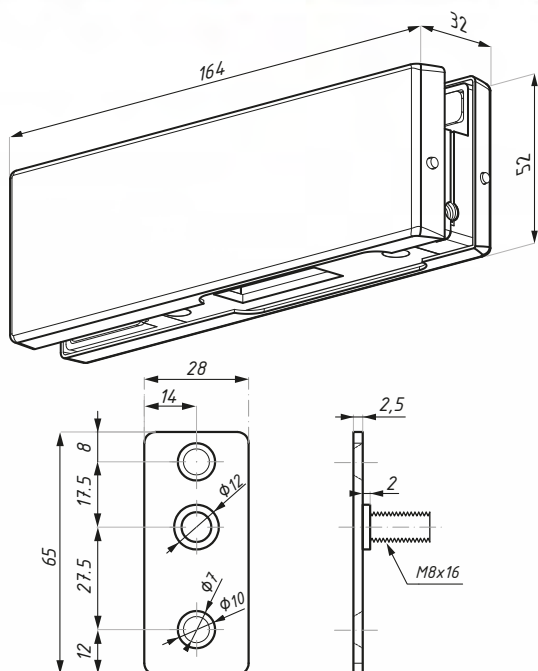

Příprava skla
Glass preparation

GK30B



Protikus - spoj nadsvětлік - zed'
Overpanel strike patch



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK30BPSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
GK30BSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
GK30BAALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15 ; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro zámek: PL50, s montážní destičkou		for corner lock: PL50, includes fixing back plate

GK40

Protikus - spoj nadsvětlíku s bočním dílem
Over & side panel strike patch

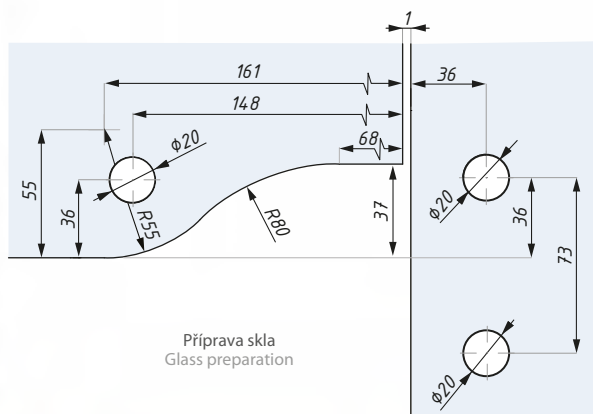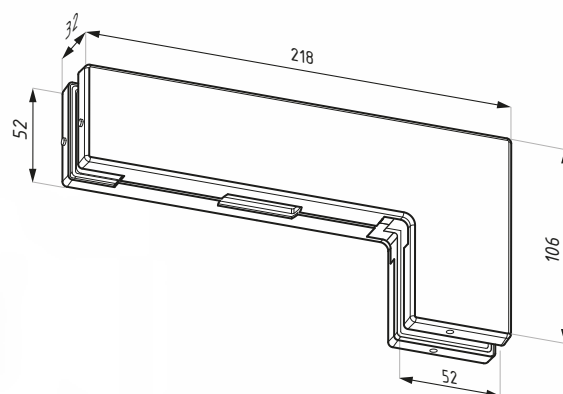




Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK40PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
GK40SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
GK40AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro zámek: PL50		for corner lock: PL50

GK41LH

Protikus – spoj nadsvětlíku s bočním panelem
a zpevňujícím žebrem (levý)
Over & side panel strike patch with interior fin
panel link (left handed)

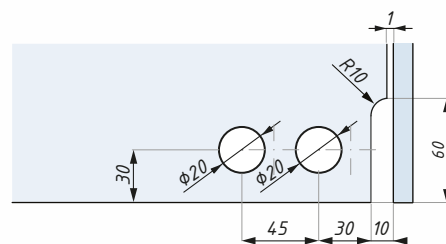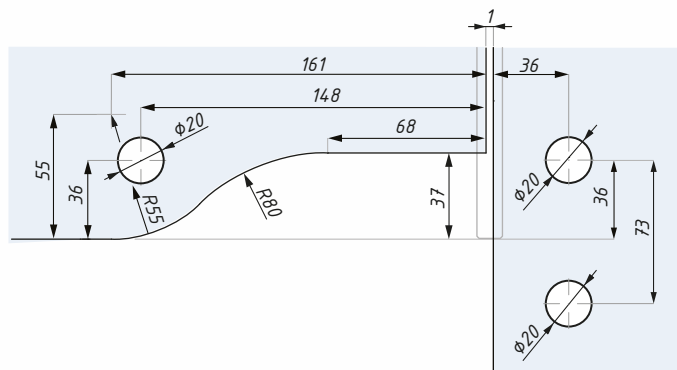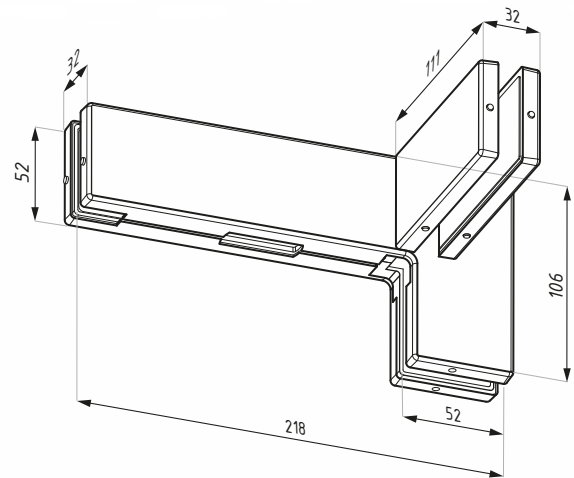




Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK41LHPSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
GK41LHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro zámky: PL50		for corner lock: PL50

GK41RH

Protikus – spoj nadsvětlíku s bočním panelem
a zpevňujícím žebrem (pravý)

Over & side panel strike patch with interior fin panel link (right handed)

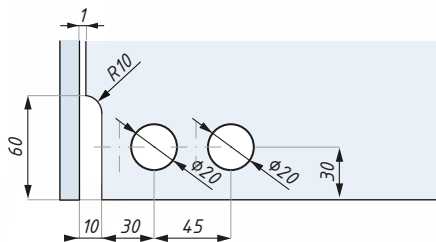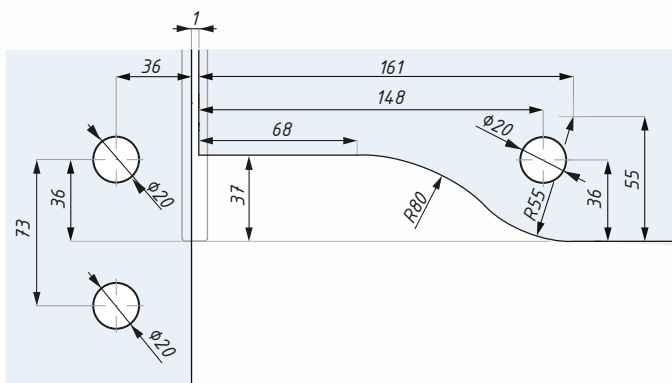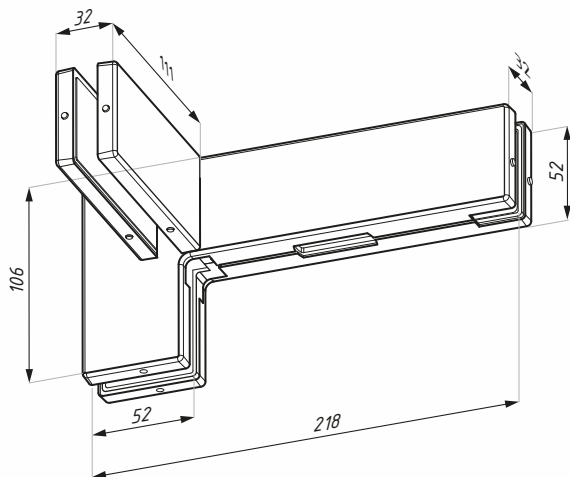



Příprava skla

Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK41RHPSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
GK41RHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12	
dopor. utahovací moment (Nm): M6: 15; M8: 20	recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20	
pro zámký: PL50	for corner lock: PL50	

PL34

Zámek
Lock patch


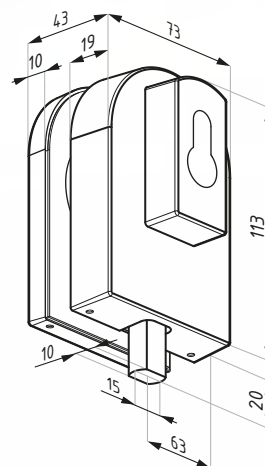


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PL34SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PL34PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
neobsahuje vložky		cylinder not included

PL50

Zámek rohový
Corner lock

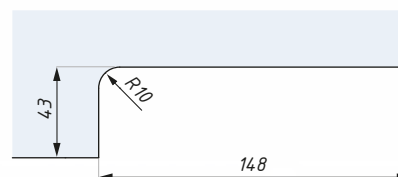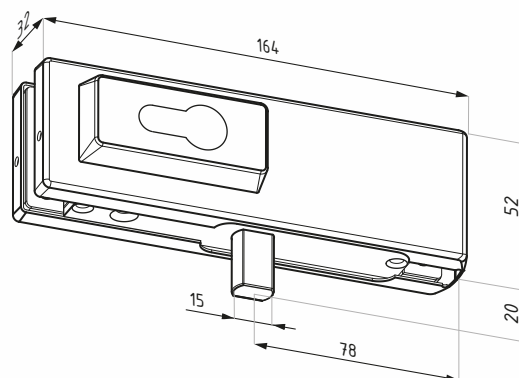


Příprava skla
Glass preparation


Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PL50SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
PL50PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
PL50AALS	hliník / aluminium	stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
neobsahuje vložky		cylinder not included

US50

Centrální zámek
Central lock

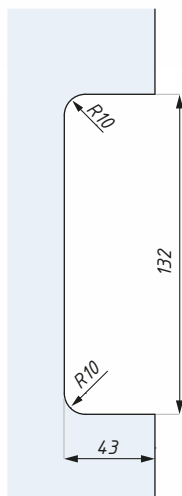


Příprava skla
Glass preparation

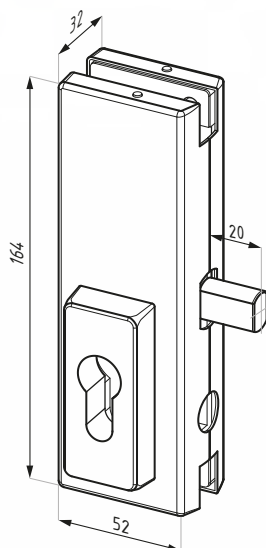


Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
US50SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
US50PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
neobsahuje vložky		cylinder not included

GK50

Protikus
Central strike patch

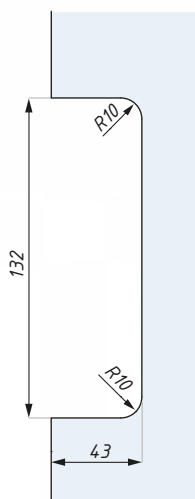



Příprava skla
Glass preparation

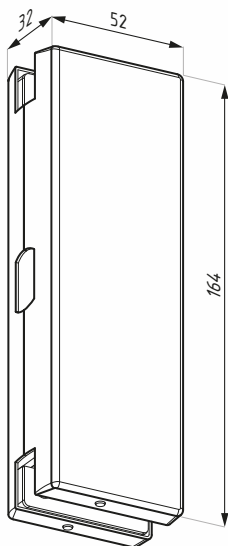

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK50SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
GK50PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
pro zámkový US50		for lock: US50

PM88



Vložka
Euro-pofile cylinder

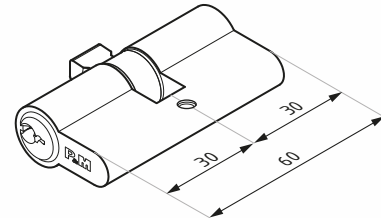

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PM88PC	mosaz / brass	chrom leštěný / polished
PM88SC	mosaz / brass	chrom kartáčovaný / satin

PM88T



Vložka s knoflíkem
Euro-pofile thumb-turn cylinder

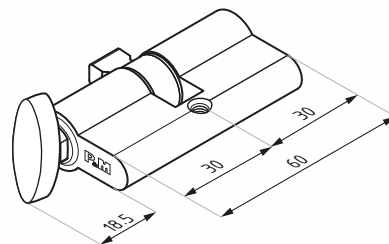


Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PM88TPC	mosaz / brass	chrom leštěný / polished
PM88TSC	mosaz / brass	chrom kartáčovaný / satin

US623

Zámek s knoflíkem
Turn knob lock

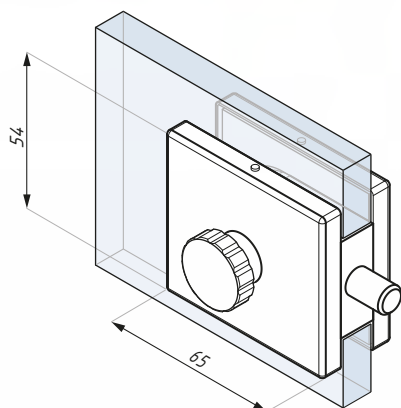

Destička k zámku
Keeper plate



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code

**Materiál
Material**

**Povrch
Finish**

US623SSS

nerezová ocel / stainless steel



kartáčovaný / satin

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

glass thickness (mm): 8; 10; 12

GK623

Protikus
Centre strike patch

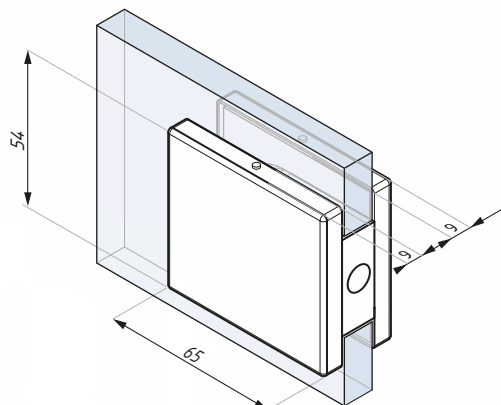

Příprava skla
Glass preparation



Kód / Code

**Materiál
Material**

**Povrch
Finish**

GK623SSS

nerezová ocel / stainless steel

kartáčovaný / satin

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12


glass thickness (mm): 8; 10; 12

pro zámky: US623

for lock: US623

US627


Zámek (bez výřezu ve skle)
Lock (without glass notch)

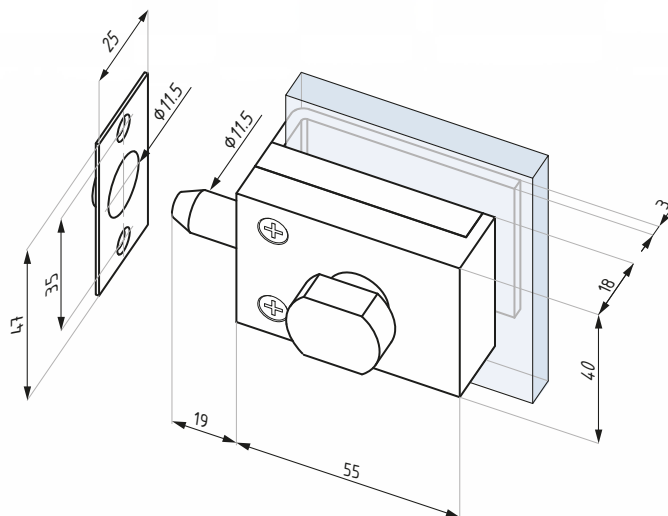

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
US627PC	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
US627SC	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
k protikusu: GK627		for strike: GK627

GK627


Protikus (bez výřezu ve skle)
Strike patch (without glass notch)

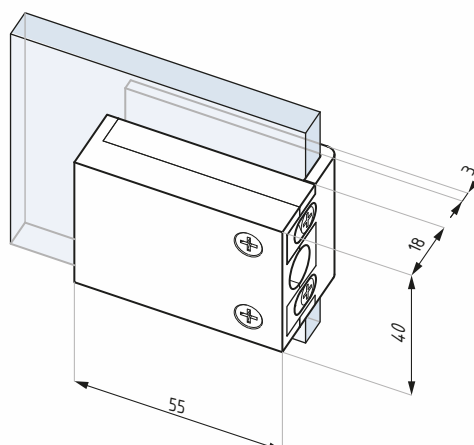

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK627PC	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
GK627SC	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12

US628

Zámek s ukazatelem zamknuto - odemknuto
Lock with with action button integrated
with occupancy indicator

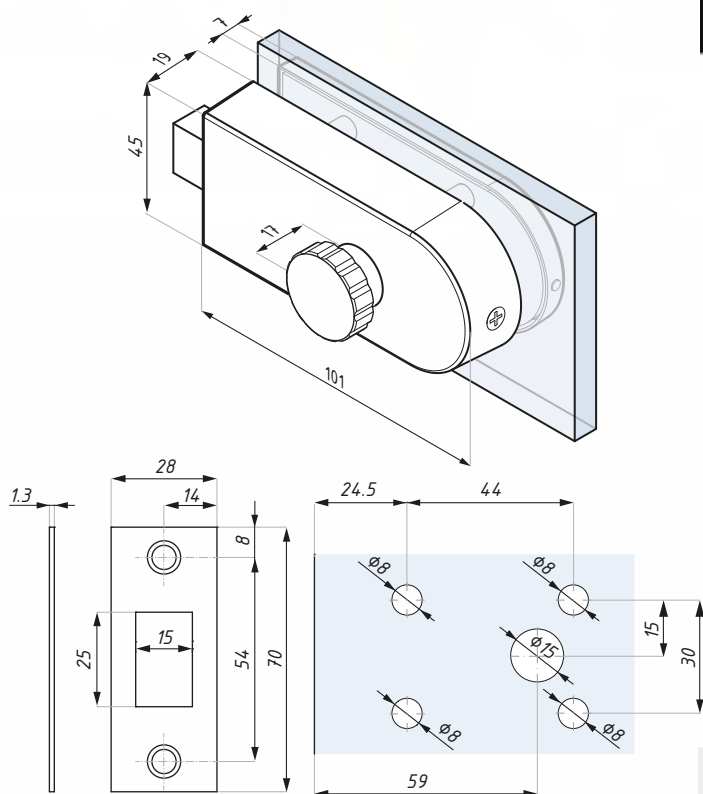

Destička k zámku
Keeper plate



Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
US628SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
US628PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12

GK628

Protikus
Strike patch

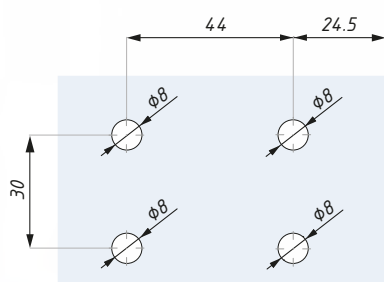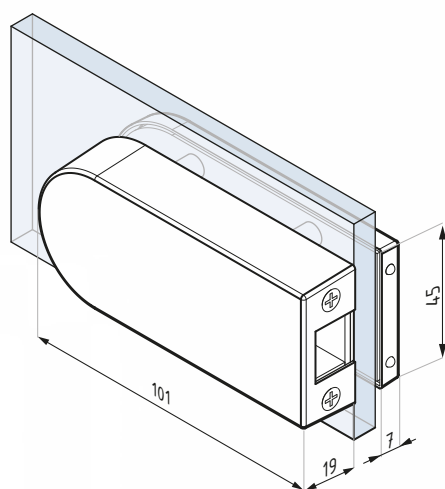


Příprava skla
Glass preparation

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK628PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
GK628SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 glass thickness (mm): 8; 10; 12
pro zámky: US628 for lock: US628

US629


Zámek (bez výřezu ve skle)
Lock (without glass notch)

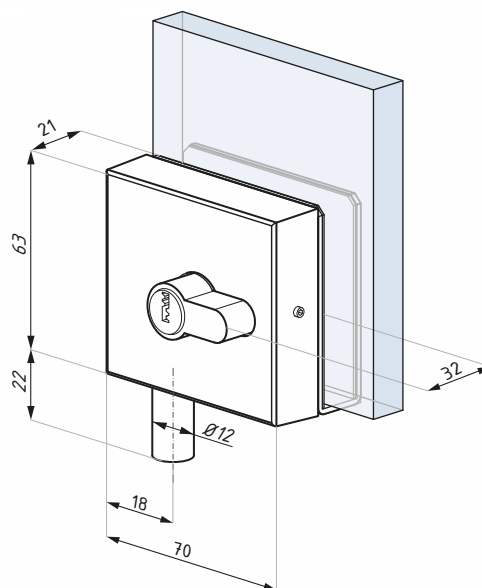

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
US629PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
US629SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
obsahuje vložku		cylinder included

GK629


Protikus (bez výřezu ve skle)
Strike patch (without glass notch)

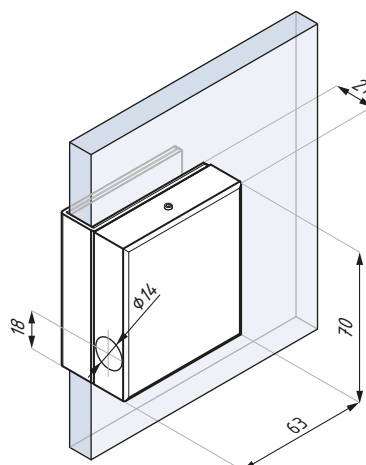


Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
GK629PSS	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
GK629SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
pro zámky: US629		for lock: US629

SL50


Hákový centrální zámek do posuvných dveří
Sliding door hook lock



Destička k zámku
Keeper plate

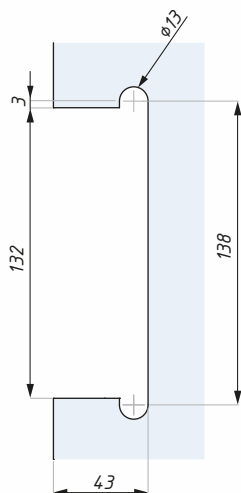


Příprava skla
Glass preparation

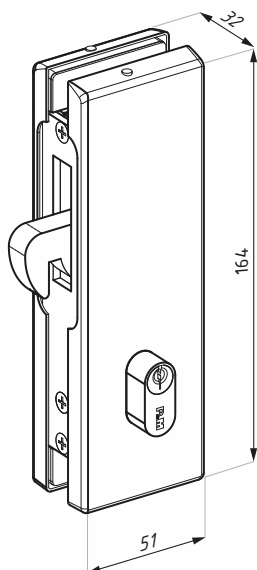


Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
SL50SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15; M8: 20
obsahuje vložku		cylinder included

SGK50

Protikus
Strike patch

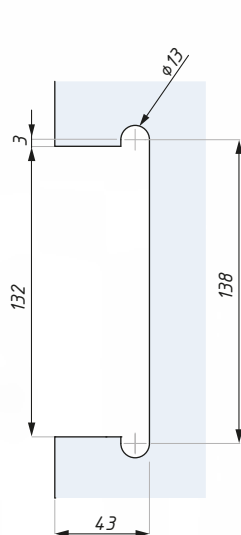


Příprava skla
Glass preparation

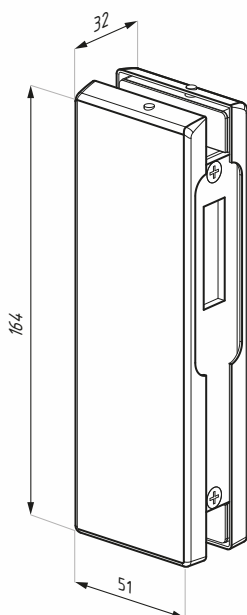

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
SGK50SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12		glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm): M6: 15; M8: 20		recommended torque force (Nm): M6: 15; M8: 20
pro zámky: SL50		for lock: SL50



Destička s čepem
Top pivot

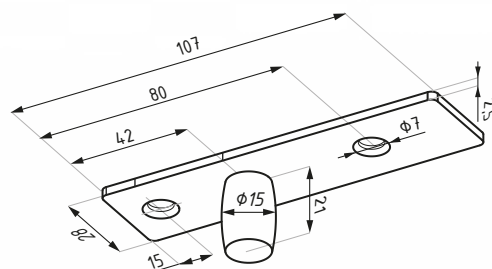

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD24SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
pro: PD20		for: PD20

PD24-OSLH



Destička s čepem s posunutou osou (levá)
Top pivot, offset (left handed)

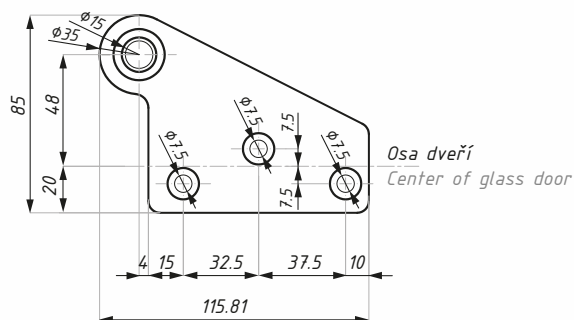

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD24-OSLHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
pro: PD20-OSLH		for: PD20-OSLH

PD24-OSRH


Destička s čepem s posunutou osou (pravá)
Top pivot, offset (right handed)

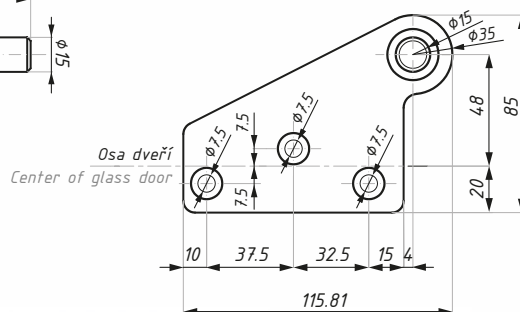

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD24-OSRHSSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
pro: PD20-OSRH		for: PD20-OSRH

PD15


Dolní ložisko
Floor pivot

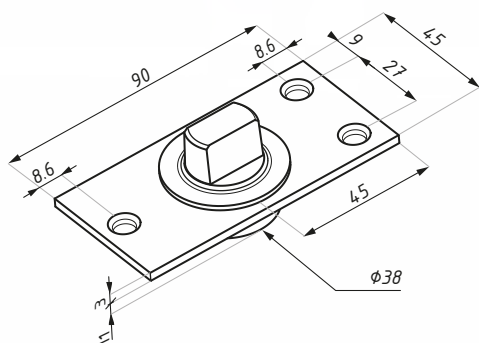

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD15SSS	nerezová ocel/ stainless steel	kartáčovaný / satin
max. hmotnost dveří (kg): 150		max. door weight (kg): 150
pro: PD10; PD10OS		for: PD10; PD10OS

PD15-3


Sada distančních rozpěrek (+3mmH)
Spacer kit (+3mmH)

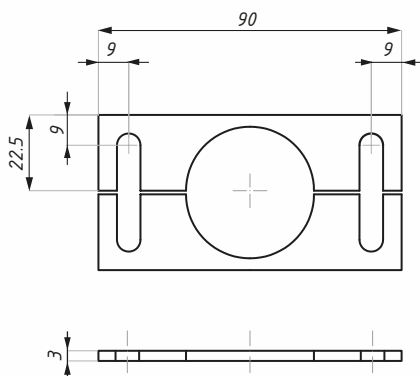

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD15-3SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
pro: PD15		for: PD15

PD15-5



Sada distančních rozpěrek (+5mmH)
Spacer kit (+5mmH)

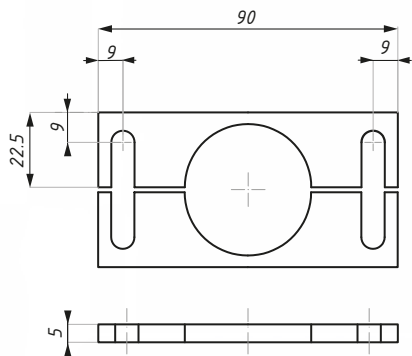

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
PD15-5SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
pro: PD15		for: PD15

9001WS


Protikus s protiprašnou úpravou
Dust proof bolt keeper

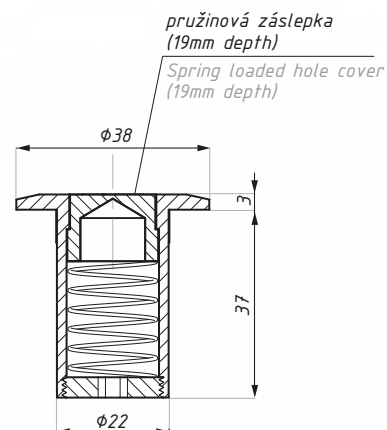

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
9001WS-SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin
pro zámky PL50 i PL34		for locks: PL50 & PL34

9137


Protikus pro zámky
Bolt keeper cup

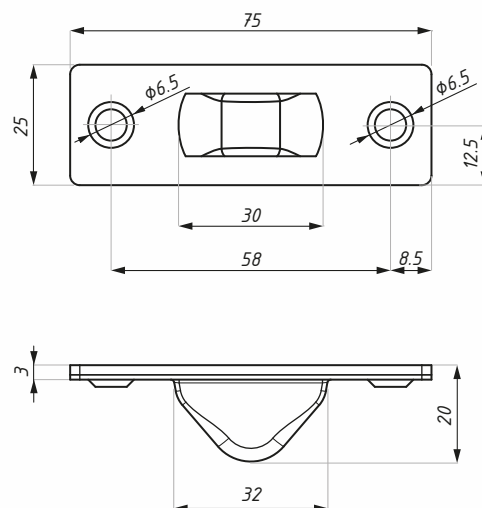

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
9137SSS	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin

9128

Nárazník montovaný k podlaze
Door stopper

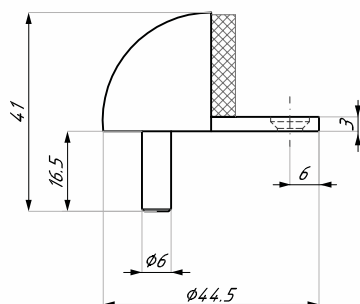

Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
9128	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin


110H

Nárazník montovaný k nadsvětlíku
Overhead door stopper




Kód / Code	Materiál Material	Povrch Finish
110HPC	nerezová ocel / stainless steel	leštěný / polished
110HSC	nerezová ocel / stainless steel	kartáčovaný / satin


VZOROVÉ ŘEŠENÍ

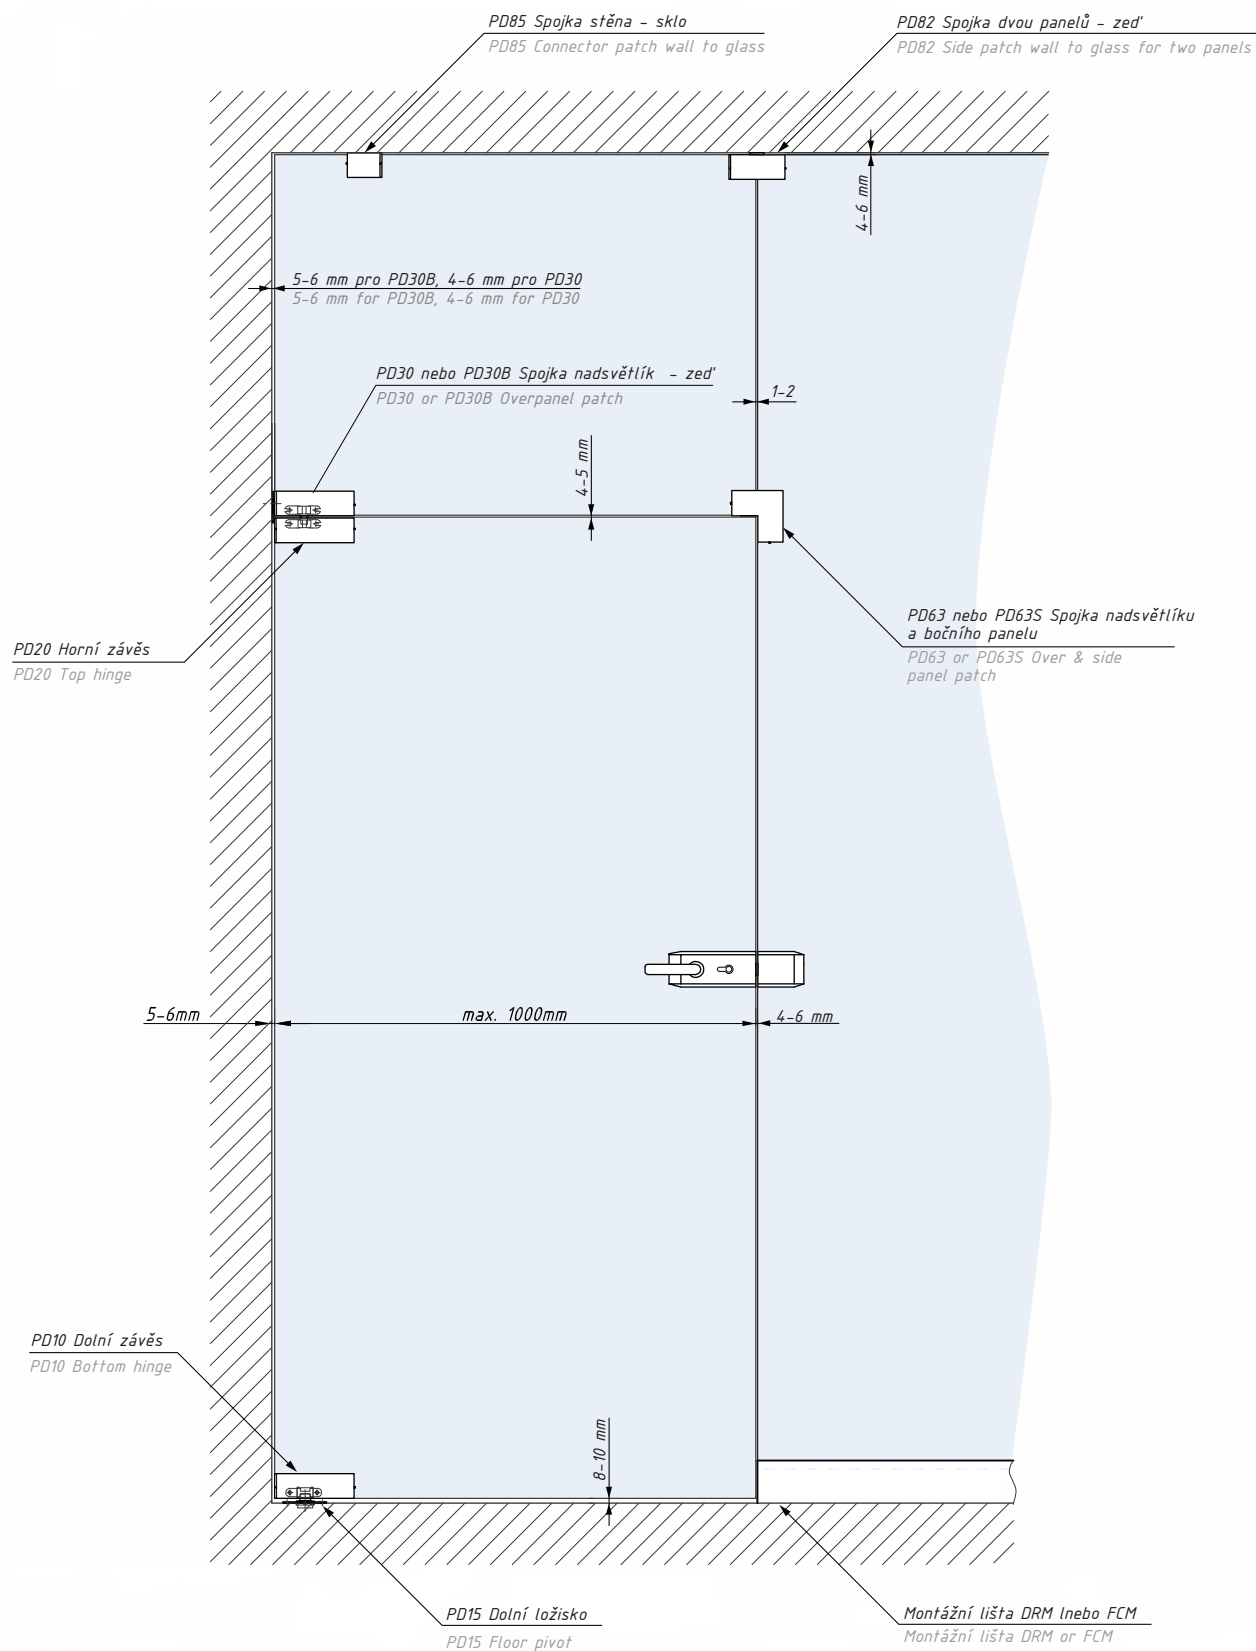

VZOROVÉ ŘEŠENÍ

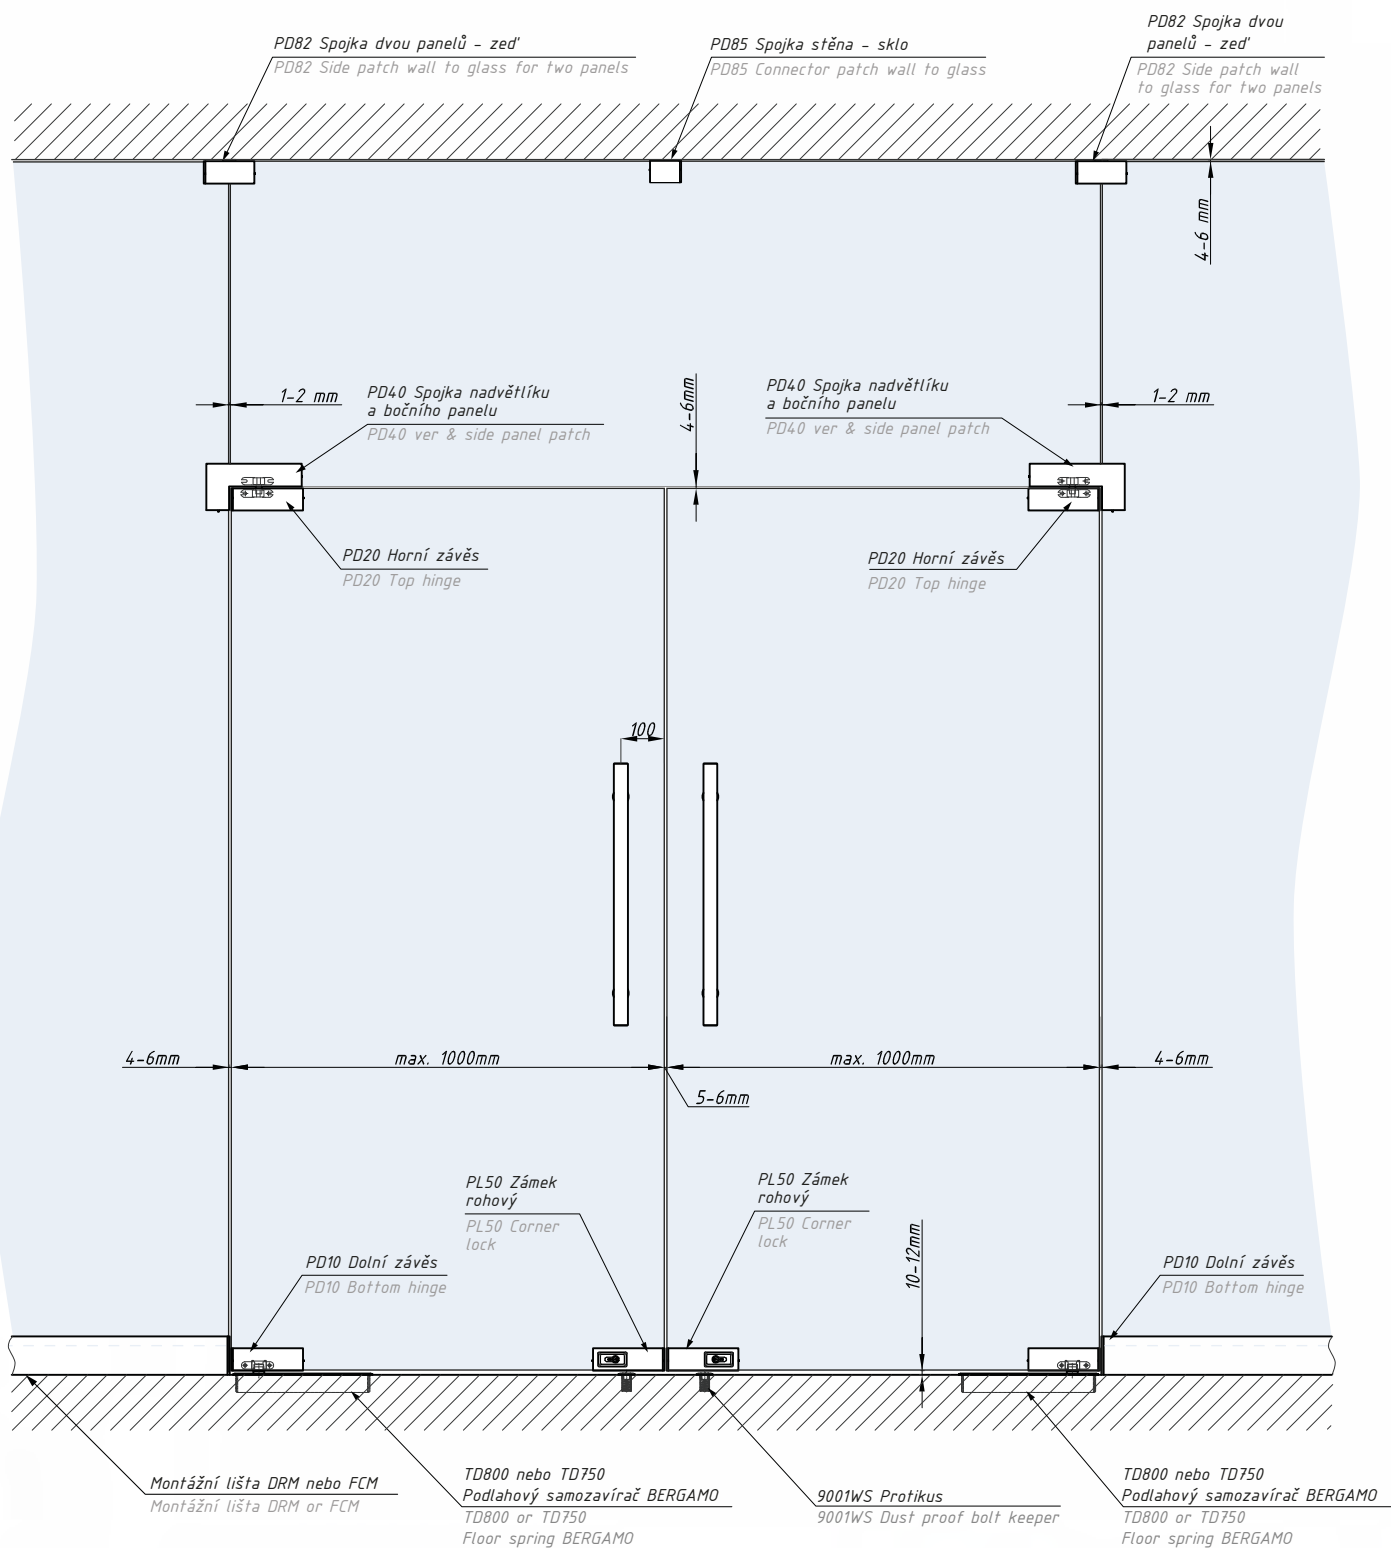

VZOROVÉ ŘEŠENÍ

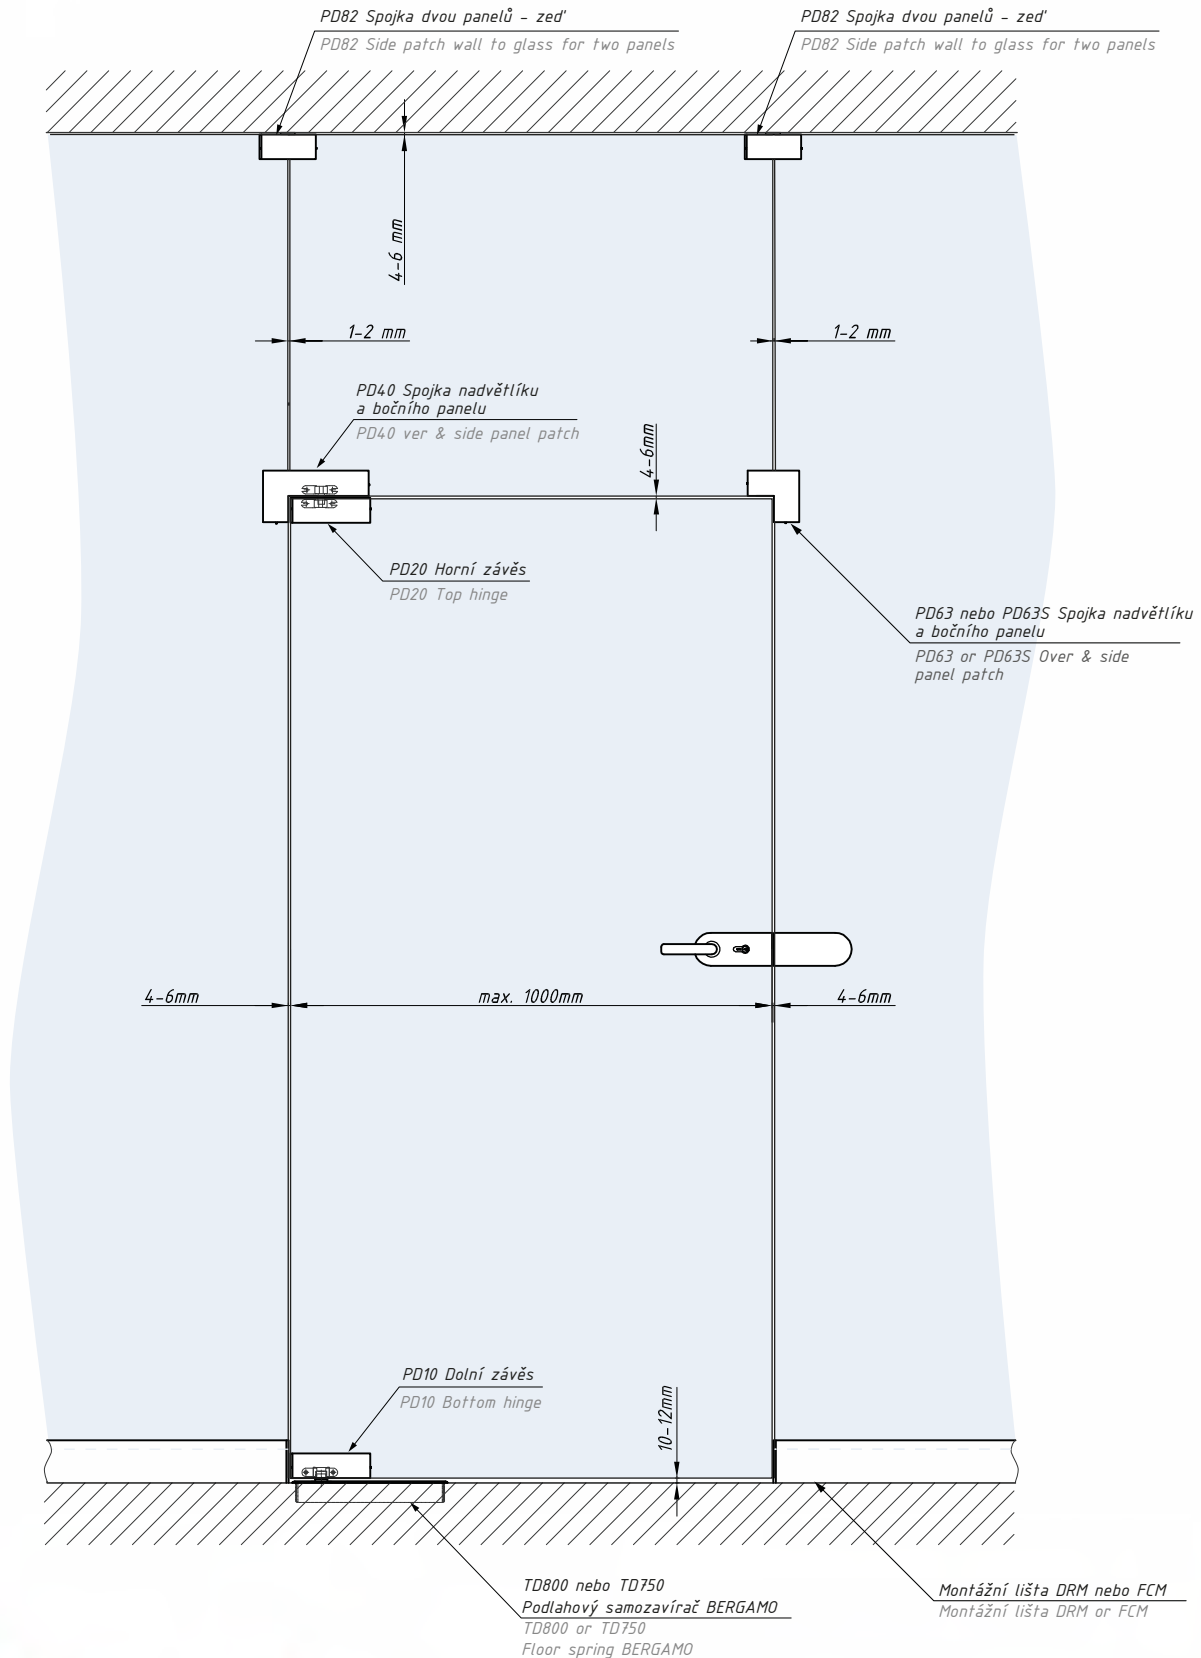

VZOROVÉ ŘEŠENÍ

PD82 Spojka dvou panelů - zed'

PD82 Side patch wall to glass
for two panels

PD85 Spojka stěna sklo

PD85 Connector patch wall to glass

