




Těsnění ke sprchovým koutům
Clip seals

BUDRIO


www.bartosini.cz

ABE


Těsnění / Clip seal

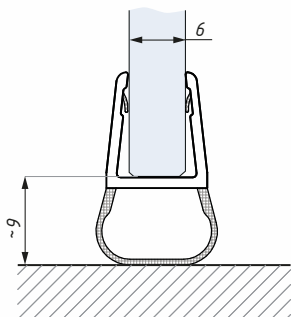


Těsnění ABE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal ABE 6-8 for glass 6 mm

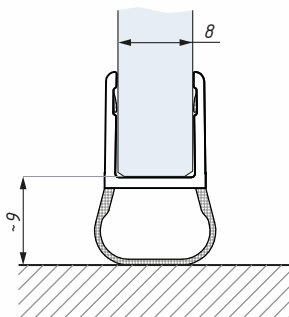


Těsnění ABE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal ABE 6-8 for glass 8 mm

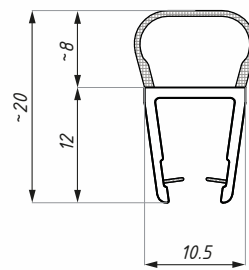

Těsnění ABE 6-8
Clip seal ABE 6-8

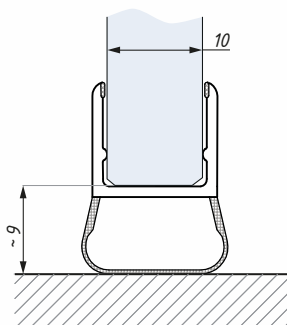

Těsnění ABE 10
montáž na sklo 10 mm
Clip seal ABE10 for glass 10 mm

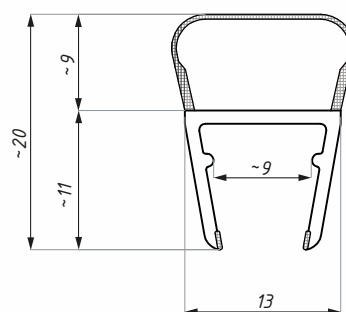


Těsnění ABE 10
Clip seal ABE 10


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
ABE 6-8	6 - 8	2500
ABE 10	10	2500
materiál: PVC		material: PVC
teplotní rozsah: 0 - 50°C		temperature range: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2		UV resistance: EN ISO 4892-2

WBE


Těsnění
Clip seal

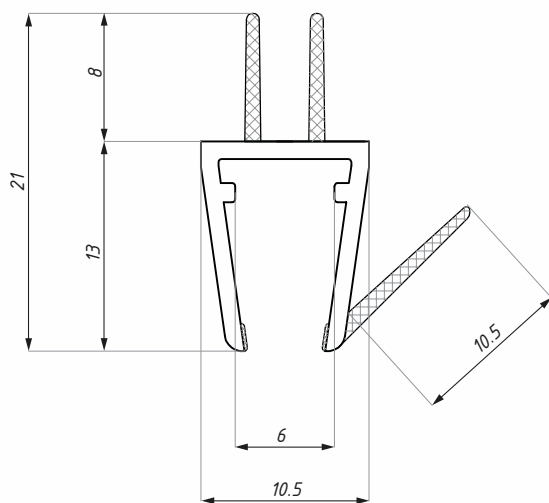

Těsnění WBE 6-8
Clip seal WBE 6-8

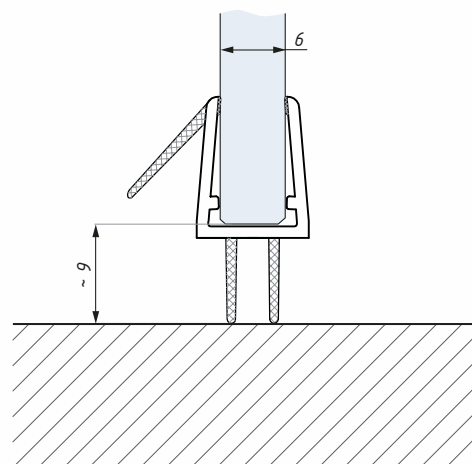

Těsnění WBE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal WBE 6-8 for glass 6 mm

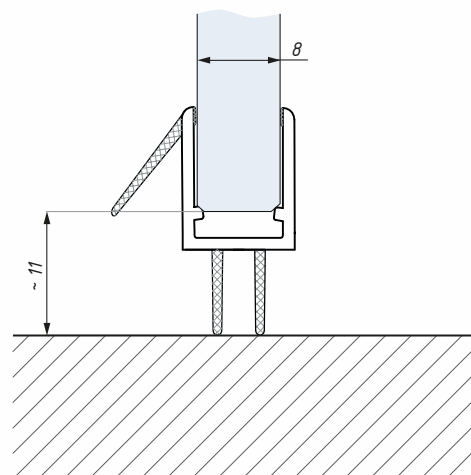


Těsnění WBE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal WBE 6-8 for glass 8 mm


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
WBE 6-8	6 - 8	2500
materiál: PVC		
teplotní rozsah: 0 - 50°C		
UV odolnost: EN ISO 4892-2		

OWE


Těsnění
Clip seal

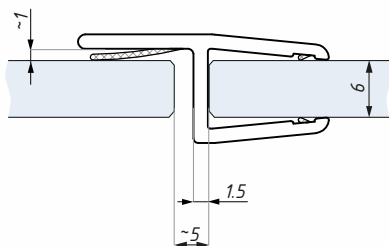


Těsnění OWE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal OWE 6-8 for glass 6 mm

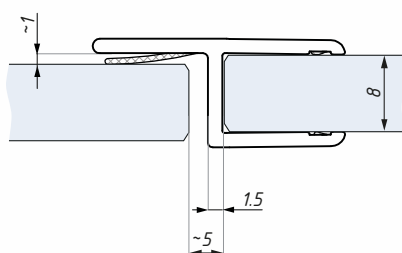


Těsnění OWE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal OWE 6-8 for glass 8 mm

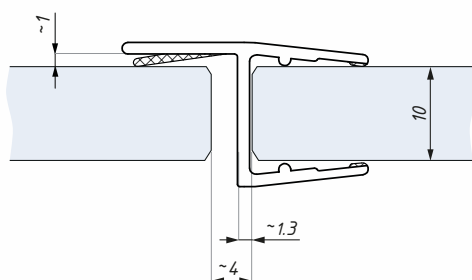

Těsnění OWE 10
montáž na sklo 10 mm
Clip seal OWE 10 for glass 10 mm

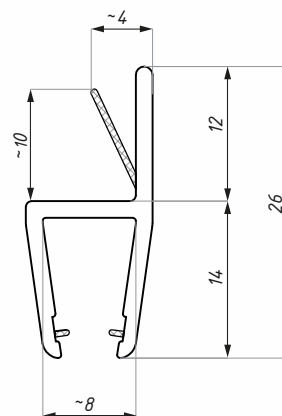

Těsnění OWE 6-8
Clip seal OWE 6-8

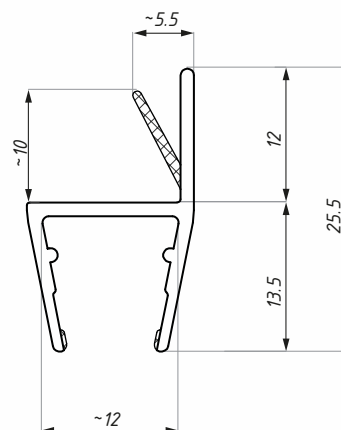


Těsnění OWE 10
Clip seal OWE 10


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
OWE 6-8	6 - 8	2500
OWE 10	10	2500
materiál: PVC		
teplotní rozsah: 0 - 50°C		
UV odolnost: EN ISO 4892-2		
material: PVC		
temperature range: 0 - 50°C		
UV resistance: EN ISO 4892-2		

GCE


Těsnění
Clip seal

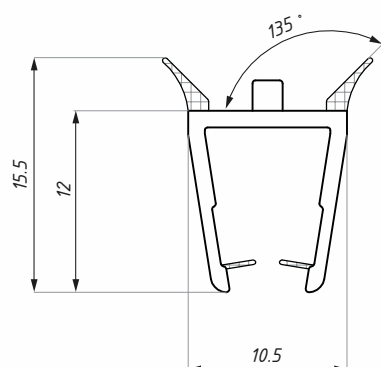

Těsnění GCE 6-8
Clip seal GCE 6-8

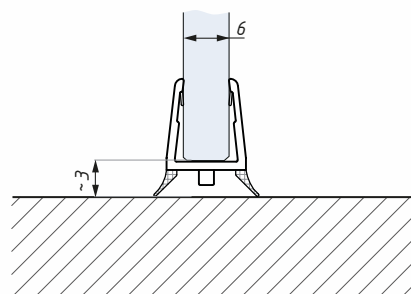

Těsnění GCE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal GCE 6-8 for glass 6 mm

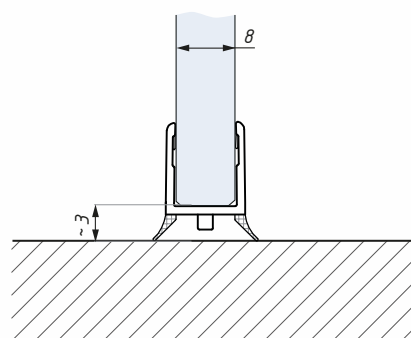

Těsnění GCE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal GCE 6-8 for glass 8 mm

Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
GCE 6-8	6 - 8	2500

materiál: PVC

material: PVC

teplotní rozsah: 0 - 50°C


temperature range: 0 - 50°C

UV odolnost: EN ISO 4892-2


UV resistance: EN ISO 4892-2

ASE


Těsnění
Clip seal

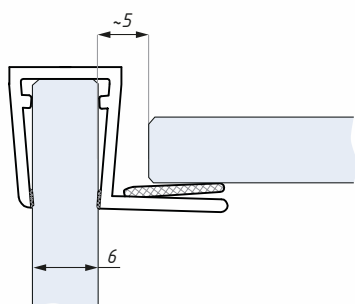

Těsnění ASE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal ASE 6-8 for glass 6 mm

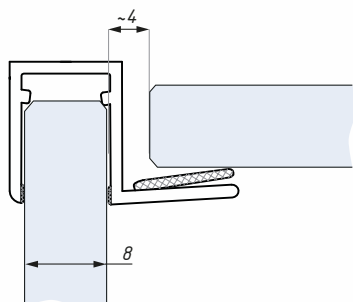

Těsnění ASE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal ASE 6-8 for glass 8 mm

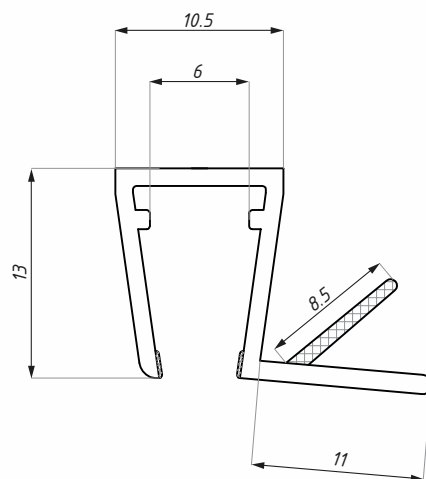


Těsnění ASE 6-8
Clip seal ASE 6-8


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
ASE 6-8	6 - 8	2500
materiál: PVC		material: PVC
teplotní rozsah: 0 - 50°C		temperature range: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2		UV resistance: EN ISO 4892-2

WSE


Těsnění
Clip seal

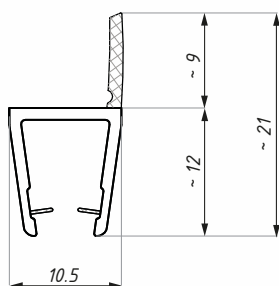


Těsnění WSE 6-8
Clip seal WSE 6-8

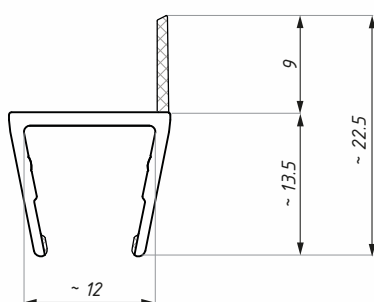


Těsnění WSE 8-10
Clip seal WSE 8-10

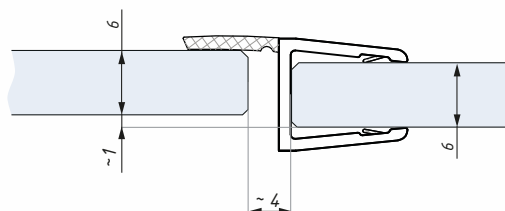

Těsnění WSE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal WSE 6-8 for glass 6 mm

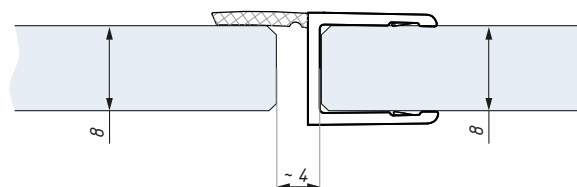

Těsnění WSE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal WSE 6-8 for glass 8 mm

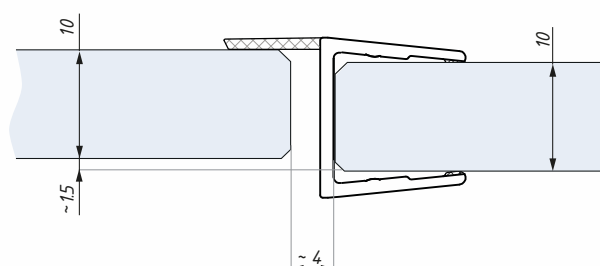


Těsnění WSE 8-10
montáž na sklo 10 mm
Clip seal WSE 8-10 for glass 10 mm


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
WSE 6-8	6 - 8	2500
WSE 8-10	8 - 10	2500
materiál: PVC		
teplotní rozsah: 0 - 50°C		
UV odolnost: EN ISO 4892-2		

DOE


Těsnění
Clip seal

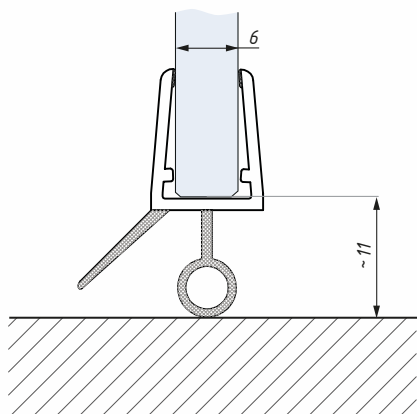

Těsnění DOE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal DOE 6-8 for glass 6 mm

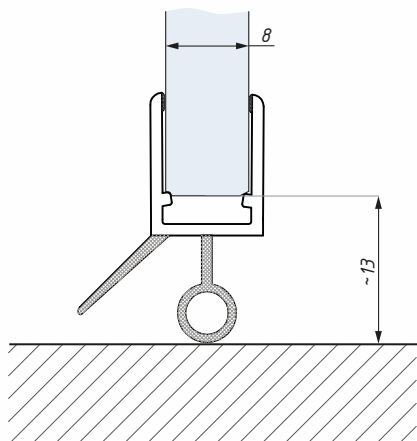

Těsnění DOE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal DOE 6-8 for glass 8 mm

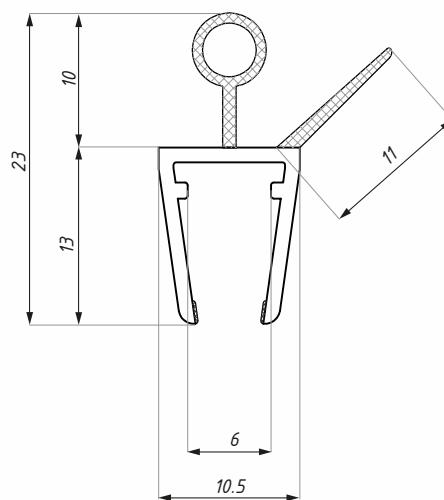


Těsnění DOE 6-8
Clip seal DOE 6-8


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
DOE6-8	6 - 8	2500
materiál: PVC		
material: PVC		
teplotní rozsah: 0 - 50°C		
temperature range: 0 - 50°C		
UV odolnost: EN ISO 4892-2		
UV resistance: EN ISO 4892-2		

GGE


Těsnění
Clip seal

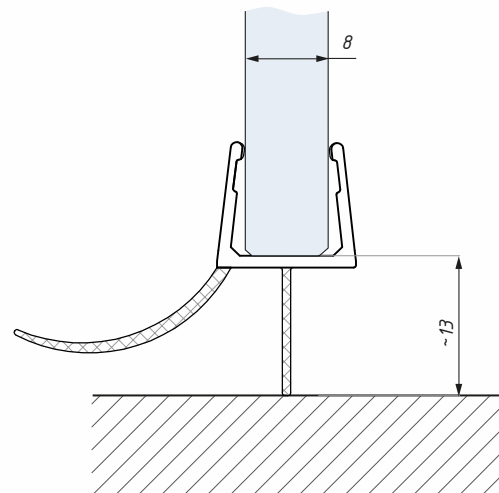

*Těsnění GGE 8-10
montáž na sklo 8 mm
Clip seal GGE 8-10 for glass 8 mm*

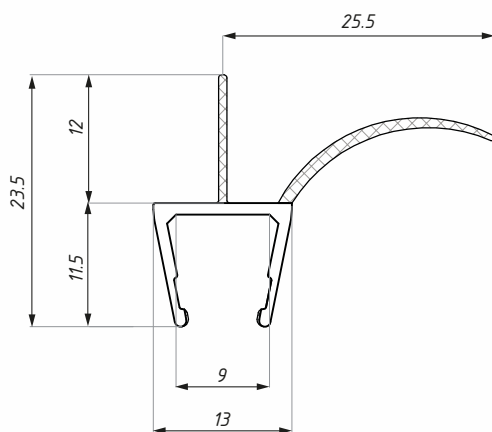

*Těsnění GGE 8-10
Clip seal GGE 8-10*

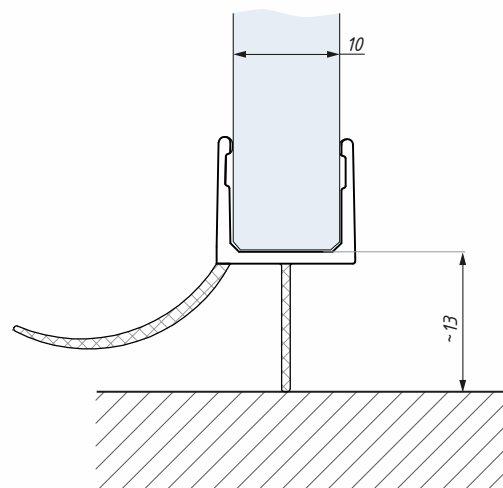


*Těsnění GGE 8-10
montáž na sklo 10 mm
Clip seal GGE 8-10 for glass 10 mm*


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
GGE 8-10	8-10	2500
materiál: PVC		
teplotní rozsah: 0 - 50°C		
UV odolnost: EN ISO 4892-2		
material: PVC		
temperature range: 0 - 50°C		
UV resistance: EN ISO 4892-2		

BSE


Těsnění
Clip seal

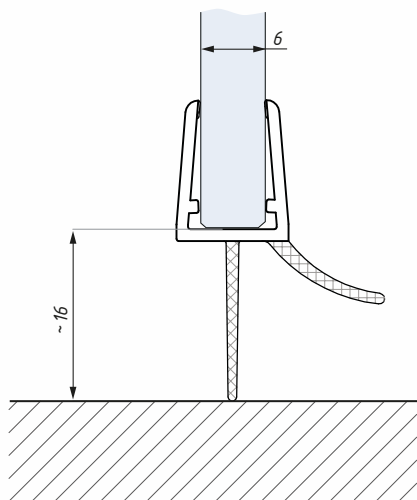

Těsnění BSE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal BSE 6-8 for glass 6 mm

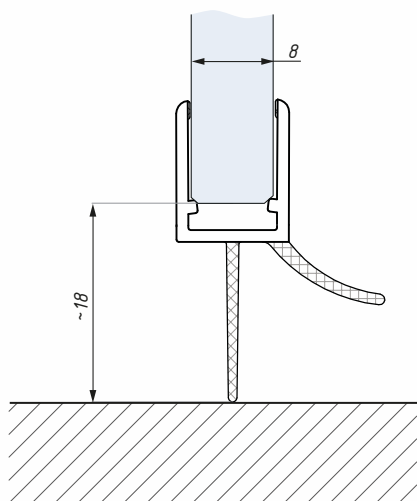

Těsnění BSE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal BSE 6-8 for glass 8 mm

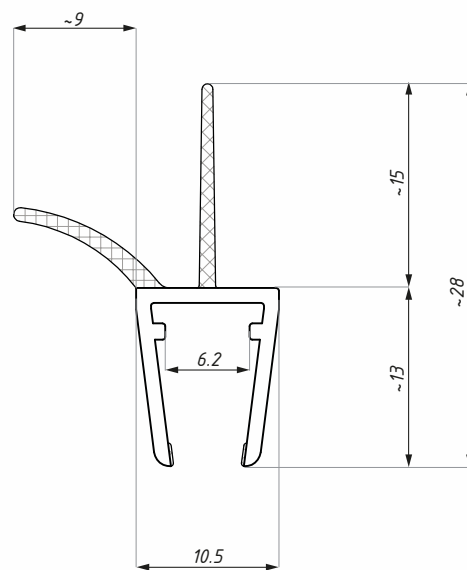


Těsnění BSE 6-8
Clip seal BSE 6-8


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
BSE 6-8	6 - 8	2500
materiál: PVC		material: PVC
teplotní rozsah: 0 - 50°C		temperature range: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2		UV resistance: EN ISO 4892-2

SDE


Těsnění
Clip seal

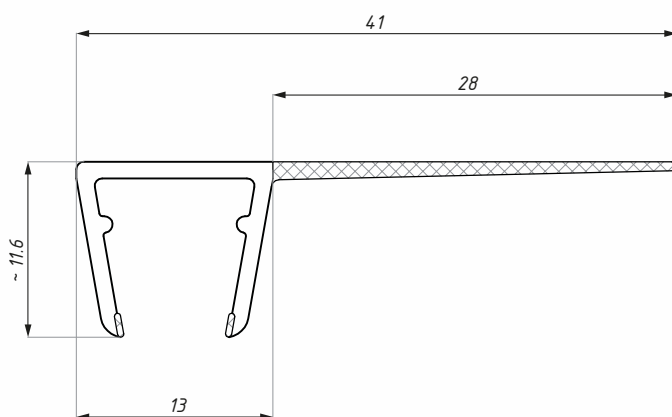

Těsnění SDE 8-10
Clip seal SDE 8-10

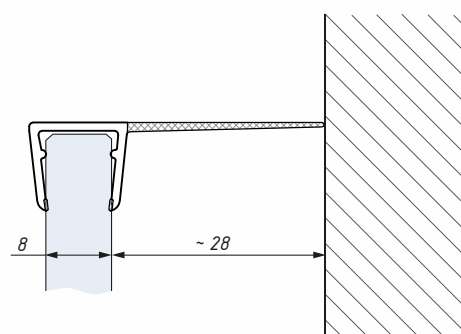

Těsnění SDE 8-10
montáž na sklo 8 mm
Clip seal SDE 8-10 for glass 8 mm

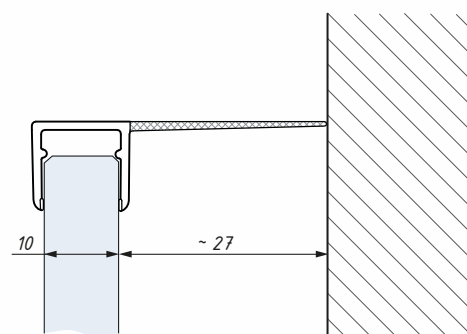


Těsnění SDE 8-10
montáž na sklo 10 mm
Clip seal SDE 8-10 for glass 10 mm


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
SDE 8-10	8 - 10	2500
materiál: PVC		
material: PVC		
teplotní rozsah: 0 - 50°C		
temperature range: 0 - 50°C		
UV odolnost: EN ISO 4892-2		
UV resistance: EN ISO 4892-2		

PMSE


Magnetické těsnění
Magnetic clip seal

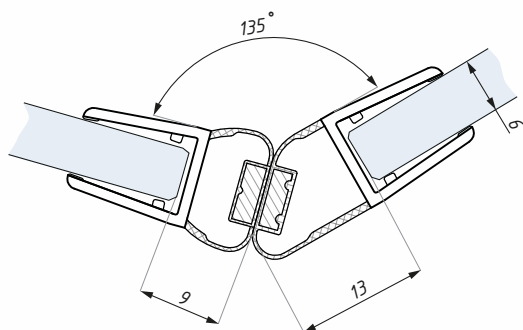

Těsnění PMSE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal PMSE 6-8 for glass 6 mm

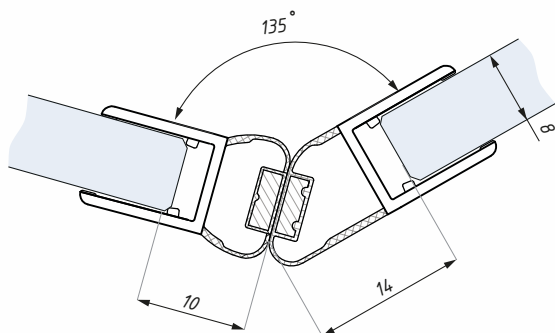

Těsnění PMSE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal PMSE 6-8 for glass 8 mm

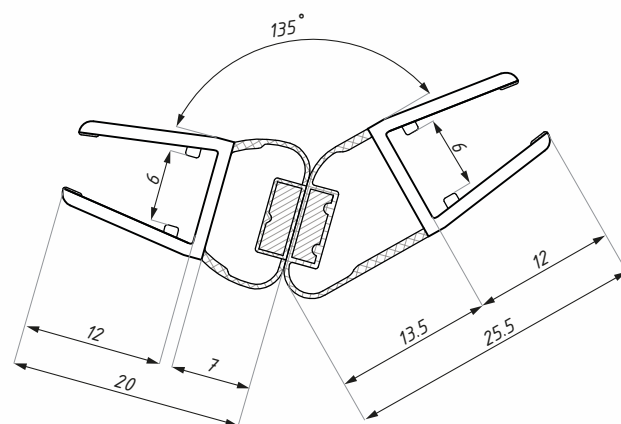


Těsnění PMSE 6-8
Clip seal PMSE 6-8


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
PMSE 6-8	6 - 8	2200
materiál: PVC	material: PVC	
teplotní rozsah: 0 - 50°C	temperature range: 0 - 50°C	
UV odolnost: EN ISO 4892-2	UV resistance: EN ISO 4892-2	

PMBE


Magnetické těsnění
Magnetic clip seal

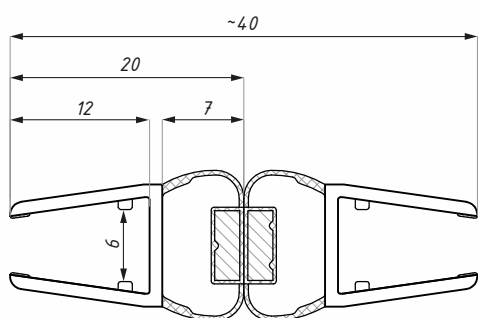

Těsnění PMBE 6-8
Clip seal PMBE 6-8

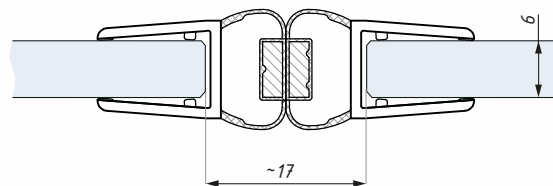

Těsnění PMBE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal PMBE 6-8 for glass 6 mm

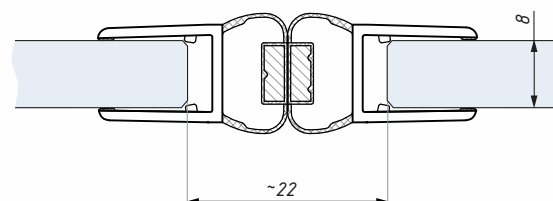


Těsnění PMBE 6-8
montáž na sklo 8mm
Clip seal PMBE 6-8 for glass 8 mm

Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
PMBE 6-8	6 - 8	2200
materiál: PVC		
material: PVC		
teplotní rozsah: 0 - 50°C		
temperature range: 0 - 50°C		
UV odolnost: EN ISO 4892-2		
UV resistance: EN ISO 4892-2		


PMFE

Magnetické těsnění 90° / 180°


Magnetic clip seal 90° / 180°

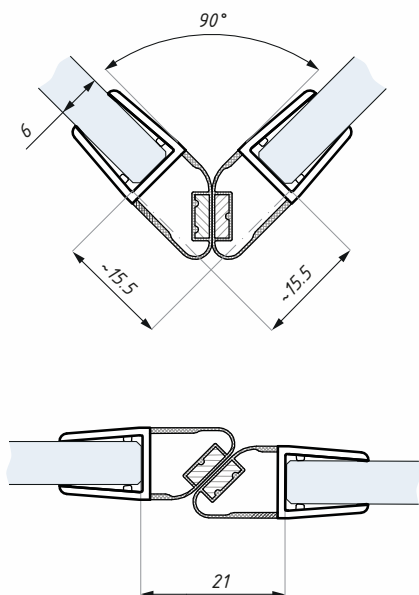

Těsnění PMFE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Clip seal PMFE 6-8 for glass 6 mm

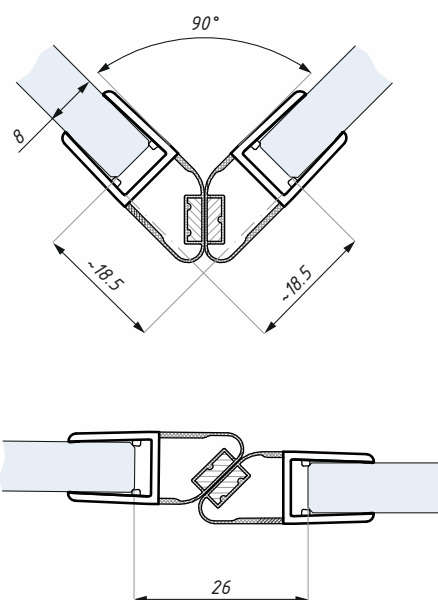

Těsnění PMFE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Clip seal PMFE 6-8 for glass 8 mm


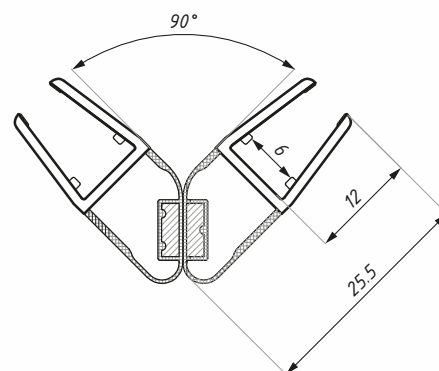


Těsnění PMFE 6-8
Clip seal PMFE 6-8


Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
PMFE 6-8	6 - 8	2200
PMFE 6-8-L2500	6 - 8	2500
materiál: PVC		
material: PVC		
teplotní rozsah: 0 - 50°C		
temperature range: 0 - 50°C		
UV odolnost: EN ISO 4892-2		
UV resistance: EN ISO 4892-2		

LPMFE

Magnetický profil s 1/2 magnetického těsnění
Magnetic profile with 1/2 of magnetic seal

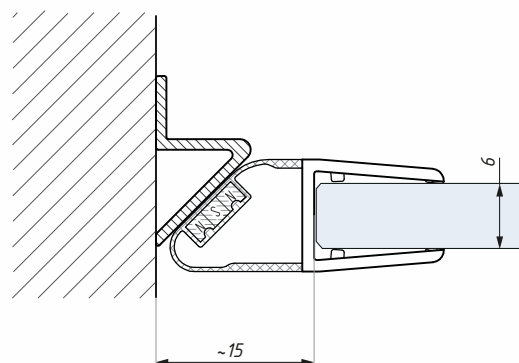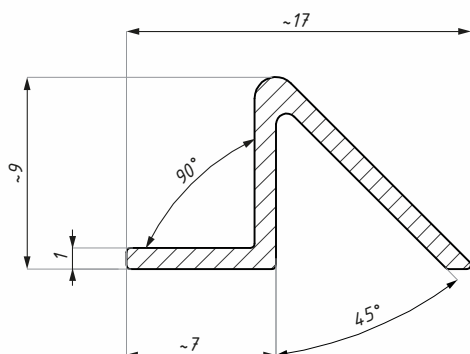

Profil LPMFE 6-8
montáž na sklo 6 mm
Profile LPMFE 6-8 for glass 6 mm

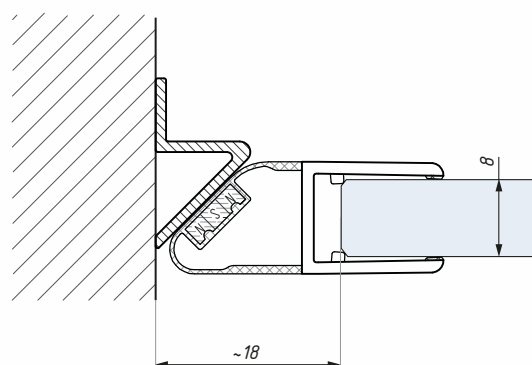


Profil LPMFE 6-8
montáž na sklo 8 mm
Profile LPMFE 6-8 for glass 8 mm

Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
LPMFE6-8-2200SET	6 - 8	2200
materiál: PVC / nerez material: PVC / stainless steel		
teplotní rozsah: 0 - 50°C temperature range: 0 - 50°C		
UV odolnost: EN ISO 4892-2 UV resistance: EN ISO 4892-2		

HPPMA



Prahové těsnění / Doorstep seal

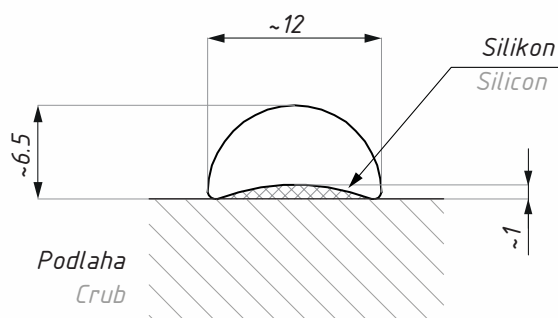


Kód / Code	Standartní délka (mm) Standard lenght (mm)
HPPMA	2000
materiál: čirý plast material: acrylic plastic	

GPE

Nalepovací těsnění pro posuvné dveře
Stick-on seal for sliding door

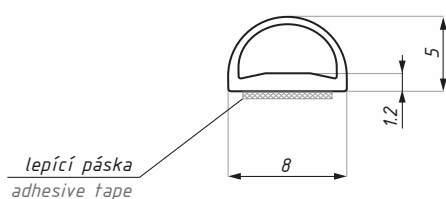

montáž na zeď
wall installation



montáž na sklo
glass installation

Kód / Code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Délka (mm) Length (mm)
GPE	8 - 12	2500

včetně lepící pásky

sticky tape is included