



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- A - šířka otvoru max. 6 000mm (od šířky vrat 4 950mm je nutno připočítat váhu vzpěr, počet vzpěr se rovná počtu sekcí, váha vzpěr 1,25kg/bm)
 B - výška otvoru max. 3 000mm, váha vrat max. 250kg, váha sekcí 13kg/m²
 C - nadpraží pro kování - STD min. 350mm
 D - boční ostění min. 100mm, při použití protipádové brzdy 440-600 min. 125mm
 ■ - místo pro montáž vrat, v tomto prostoru nesmí být žádné překážky (trubky, el. vypínač apod.), které by zamezily montáži vrat.
 S - osa vrat
 Průjezdná výška pro kování STD zůstává zachována
 H - hloubka garáže

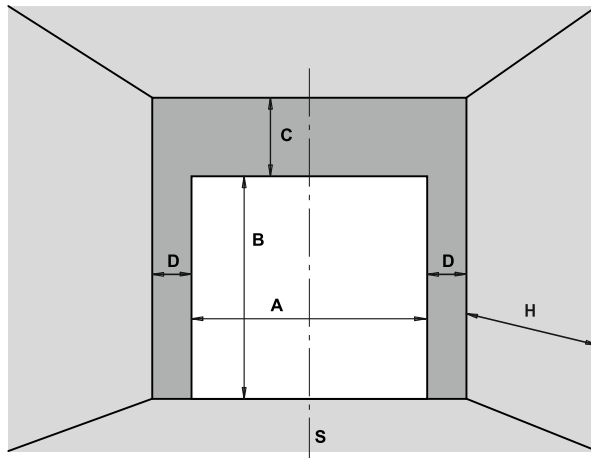

VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA

- A - šířka otvoru max. 6 000mm (od šířky vrat 4 950mm je nutno připočítat váhu vzpěr, počet vzpěr se rovná počtu sekcí, váha vzpěr 1,25kg/bm)
 B - výška otvoru max. 3 000mm, váha vrat max. 250kg, váha sekcí 13kg/m²
 C - nadpraží min. 350mm
 D - délka horizontálních kolejnič B + 550mm
 E - střed torzní tyče od podlahy B + 285mm
 F - spodní hrana horizontální kolejnič B + 130mm
 G - horní hrana horizontální kolejnič B + 190mm
 H - horní pracovní prostor vrat je B + 90mm od podlahy o šířce 210mm
 J - horní hrana pracovního prostoru vrat je B + 300mm
 Průjezdná výška zůstává zachována
 ■ Pracovní prostor vrat
Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru nesmí být žádné překážky!

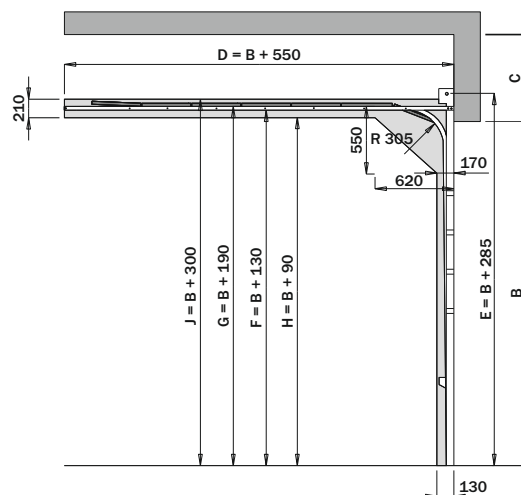

VOLNÝ PROSTOR PRO VRATOVÉ PANELE

- A - šířka otvoru
 B - výška otvoru
 I - prostor pro pružinový systém A + 300mm
 D - délka prostoru pro horizontální kolejnič B + 550mm
 H - horní pracovní prostor vrat je B + 90mm od podlahy o šířce 210mm
 Horizontální kolejnič se dodávají dostatečně dlouhé, v případě potřeby je možné tyto kolejnič zkrátit o 200mm.

