



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- A - šířka otvoru max. 3 500mm
 B - výška otvoru max. 2 500mm, váha vrat max. 115kg, váha sekcí 13kg/m²
 C - nadpraží pro kování - PLUS bez el. pohonu min. 150mm
 - PLUS s el. pohonem min. 200mm
 D - boční ostění min. 100mm
 ■ - místo pro montáž vrat, v tomto prostoru nesmí být žádné překážky (trubky, el. vypínač apod.), které by zamezily montáži vrat.
 S - osa vrat
 Průjezdná výška pro kování PLUS
 - pro vrata bez el. pohonu výška otvoru mínus 200mm
 - pro vrata s el. pohonem průjezdná výška zůstává zachována
 H - hloubka garáže

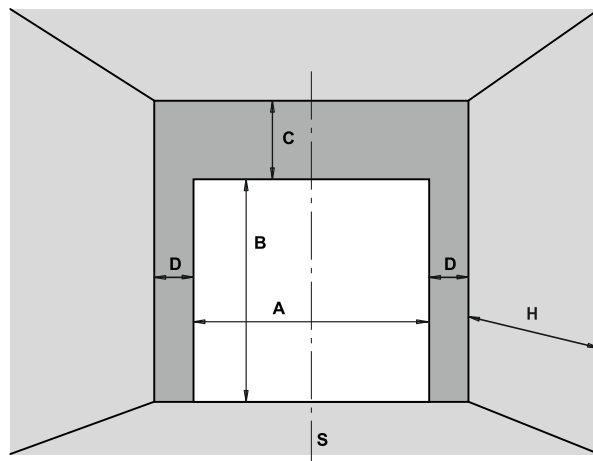

VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA

- A - šířka otvoru max. 3 500mm
 B - výška otvoru max. 2 500mm, váha vrat max. 115kg, váha sekcí 13kg/m²
 C - nadpraží min. bez el. pohonu 150mm, s el. pohonem 200mm
 D - délka horizontálních kolejnic: B (od 1 900 do 2 000) ⇒ D = 2 540mm
 B (od 2 001 do 2 125) ⇒ D = 2 630mm
 B (od 2 126 do 2 250) ⇒ D = 2 800mm
 B (od 2 151 do 2 375) ⇒ D = 2 880mm
 B (od 2 376 do 2 500) ⇒ D = 3 030mm
 F - spodní hrana horizontální kolejnice = B
 G - horní hrana horizontální kolejnice B + 110mm
 H - horní pracovní prostor vrat = B od podlahy o šířce 150mm
 J - horní hrana pracovního prostoru vrat je B + 150mm
 Průjezdná výška bez el. pohonu B - 200mm, s el. pohonem průjezdná výška zůstává zachována
 ■ Pracovní prostor vrat
Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru nesmí být žádné překážky!

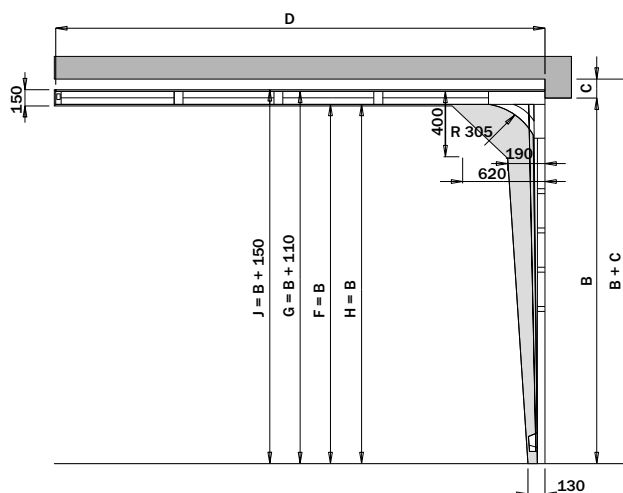

VOLNÝ PROSTOR PRO VRATOVÉ PANELE

- A - šířka otvoru
 B - výška otvoru
 I - prostor pro pružinový systém A + 200mm
 D - délka horizontálních kolejnic: B (od 1 900 do 2 000) ⇒ D = 2 540mm
 B (od 2 001 do 2 125) ⇒ D = 2 630mm
 B (od 2 126 do 2 250) ⇒ D = 2 800mm
 B (od 2 151 do 2 375) ⇒ D = 2 880mm
 B (od 2 376 do 2 500) ⇒ D = 3 030mm
 H - horní pracovní prostor vrat = B od podlahy o šířce 150mm

