

RSV60

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

A - šířka otvoru max. 3 000mm

B - výška otvoru max. 2 490mm

C - nadpraží pro kování - RSV60 min. 0mm

D - boční ostění min. 0mm

■ - místo pro montáž vrat, v tomto prostoru nesmí být žádné překážky (trubky, el. vypínač apod.), které by zamezily montáži vrat.

S - osa vrat

Průjezdová výška pro kování RSV60


- pro vrata s el. pohonem výška otvoru mínus 180mm

- pro vrata s el. pohonem se vstupními dveřmi s nízkým prahem výška otvoru mínus 230mm

Průjezdová šířka pro kování RSV60

- pro vrata s el. pohonem šířka otvoru mínus 160mm

H - hloubka garáže

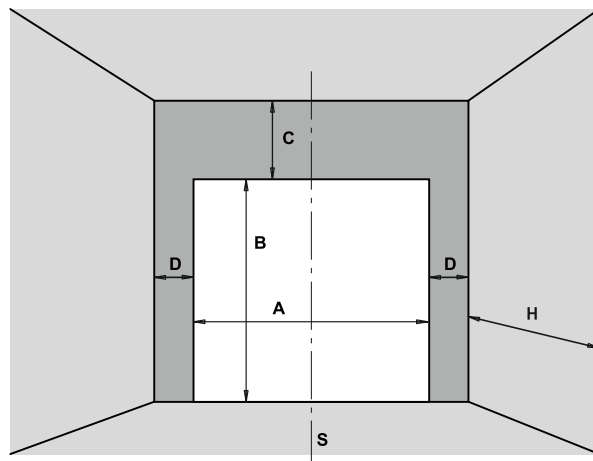

VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA

A - šířka otvoru max. 3 000mm

B - výška otvoru max. 2 490mm

C - nadpraží min. 0mm (pouze s el. pohonem)

D - délka horizontálních kolejnic: B (do 2 050) => D = 2 610mm

B (od 2 051 do 2 180) => D = 2 760mm

B (od 2 181 do 2 370) => D = 2 910mm

B (od 2 371 do 2 490) => D = 3 260mm

E - střed torzní tyče od podlahy B - 100mm

F - spodní hrana horizontální kolejnice B - 180mm

G - horní hrana horizontální kolejnice B - 60mm

H - horní pracovní prostor vrat je B - 200mm od podlahy o šířce 150mm


J - horní hrana pracovního prostoru B - 50mm

Průjezdová výška s el. pohonem B - 180mm, se vstupními dveřmi s nízkým prahem

B - 230mm; průjezdová šířka otvoru A - 160mm

■ Pracovní prostor vrat

Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru nesmí být žádné překážky! Kování RSV60 lze namontovat pouze stropním el. pohonem!

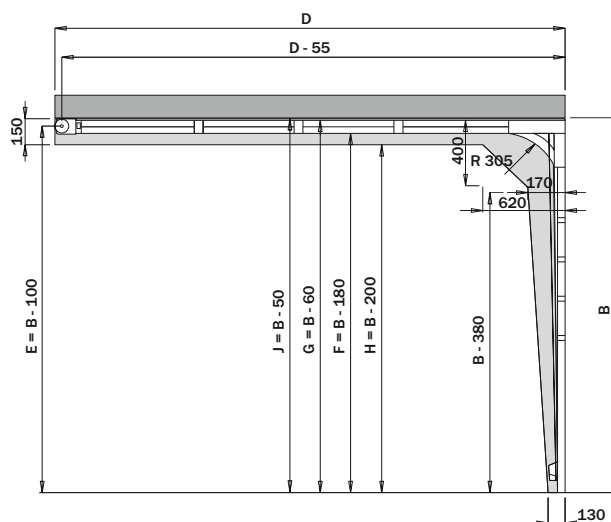

VOLNÝ PROSTOR PRO VRATOVÉ PANELE

A - šířka otvoru

B - výška otvoru

I - prostor pro pružinový systém A

D - délka horizontálních kolejnic: B (do 2 050) => D = 2 610mm

B (od 2 051 do 2 180) => D = 2 760mm

B (od 2 181 do 2 370) => D = 2 910mm

B (od 2 371 do 2 490) => D = 3 260mm

H - horní pracovní prostor vrat je B - 200mm od podlahy o šířce 150mm

