



PŘEHLED SORTIMENTU A JEHO VYUŽITÍ

PŘEKLIŽKY

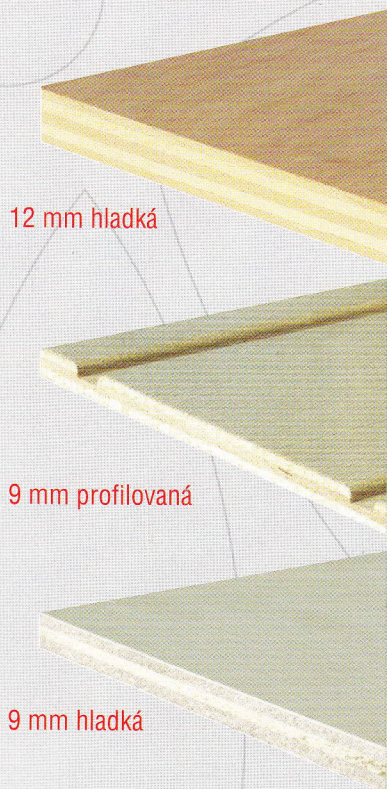


Formát	1250 x 2500 mm
Tloušťky	9, 12, 16 mm (s možností frézování drážek do plochy - hloubka 4,3 mm) v provedení NUTBODEN se stejným průběhem a kresbou let na dně drážky jako na povrchu překližky
Použití	náklížek hladké výplně, imitace hladké výplně obklady vrat, stěn
Dřevina	smrk, borovice, modřín, dub, meranti, okoume a další
Provedení	hladké, podélně a diagonálně drážkované - úhel 45°
Formátování	ostrým jemnozubým pilovým kotoučem Virtual

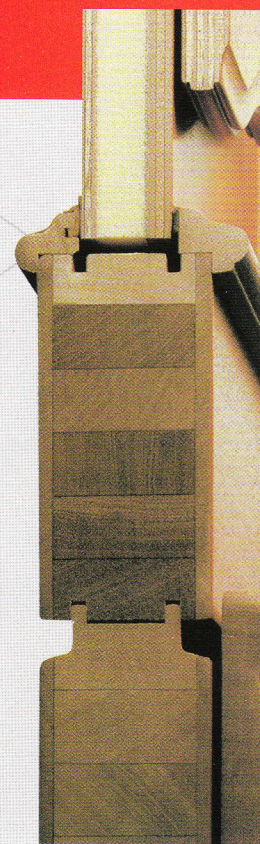

DETAIL KAZETY

SENDVIČOVÉ A PUR VÝPLNĚ

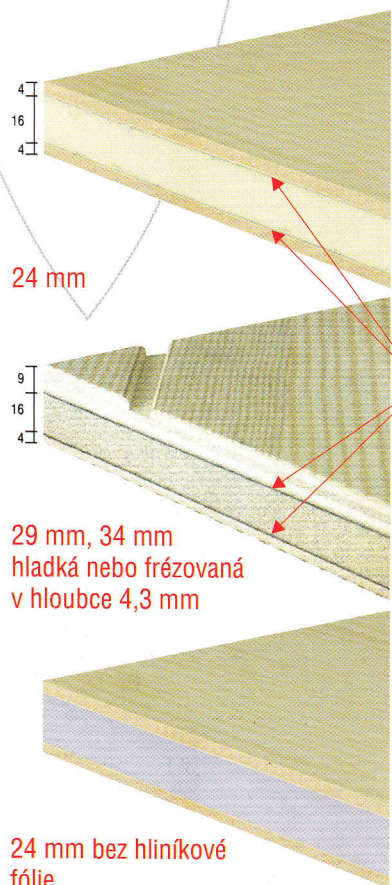

Broušení	plochy ručně papírem hrubosti PS 120 a PS 180 po letech. Čelní plochy strojně do hladka.
Povrchová úprava	Vyžádejte si návod správné aplikace vodouředitelných barev. Hrany náklížků a profil drážek ošetřete přípravkem ARTEKO-ELASTIK.
Tloušťky	24, 29, 34 mm s hliníkovou fólií 24, 29, 34 mm bez hliníkové fólie
Formát	24 - 1700 x 2500 mm 29, 34 - 1250 x 2500 mm
Použití	hladké výplně do balkonových dveří a vchodových dveří, výplň v kombinaci s náklížkem kazety nebo imitace palubky



KAZETOVÁ VÝPLŇ



PALUBKOVÁ VÝPLŇ