

metabo[®]
work. don't play.

KATALOG STROJŮ



Uvedené ceny v tomto katalogu jsou včetně DPH.

Metabo – značka řemeslníků

Pro Metabo je samozřejmostí vyrábět elektrické nářadí, které splňuje nejvyšší nároky řemeslníků i průmyslové výroby. A to již celých 80 let. V prvních dnech vzniklo také jméno firmy, jde vlastně o zkratku jednoho z hlavních výrobků. A tak z názvu ruční vrtačky (Metallbohrdreher) vzniklo Metabo. Od prvních dnů se Metabo rozvíjelo a dnes je světovou značkou, která se prodává ve více než 100 zemích světa. I přes toto všechno jej však nenaleznete na každém rohu. Metabo je spojeno s odbornými prodejci, protože jsou zárukou profesionálního přístupu, který profesionálové vyžadují.

Velmi cenná je i zpětná vazba s výměnou zkušeností a požadavků řemeslníků, která nám umožňuje neustálé vylepšování našich výrobků. Tato kvalita má přirozeně i svou cenu, ale také uklidňuje. Na Metabo se můžete spolehnout.

Jsme vázáni vysokými nároky našich zákazníků.

To co děláme, děláme správně.

Malý příklad: naše elektrické nářadí má, na rozdíl od konkurenčních výrobků, kryt převodů z vysokotlakého hliníkového odlitku, který zajišťuje podstatně lepší odvod tepla a zároveň i mechanickou stabilitu. Tento kryt si sami vyrábíme, abychom mohli zaručit jeho potřebnou kvalitu i přesnost. Samozřejmě, že nemůžeme vyrábět úplně všechno sami. Ale my neznáme kompromisy. A proto není podstatné, kde se Metabo stává Metabem.

Dlouhá životnost, síla a spolehlivost.

Každé Metabo, které opustí naší továrnu, je pro naše zákazníky investicí do budoucnosti. Této zodpovědnosti jsme si vědomi. Proto je každé Metabo, než opustí továrnu, důkladně kontrolováno. Ne nadarmo patří dlouhá životnost a síla k Metabu, stejně jako snadné ovládání, vysoká výkonnost a bezpečnost. Naše inovace především usnadňují práci. Náš úplný sortiment, sladěné příslušenství a servisní služby dělají z Metaba značku pro řemeslníky.

Stroje, které mluví samy za sebe.

V rámci stavebních prací jsou na stroje kladeny velmi vysoké požadavky. Na základě toho vyvíjíme a vyrábíme naše stroje a vybavujeme je vhodnou technikou. Ve všech strojích Metabo se nachází technologie, které poskytují něco zvláštního – od Triple M-akumulátorové technologie až k autobalanceru u úhlových brusek a impulzní technologii u příklepových vrtaček.

U úhlových brusek, příklepových vrtaček a kapovacích a pokosových pil již dlouho určujeme nová měřítka. Materiály, jako je robustní kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku, zajišťují rychlejší odvod tepla a prodlužují životnost stroje. S těmito a mnoha dalšími přednostmi Vám elektrické stroje Metabo poskytují profesionální bezpečnost pro každodenní práci na stavbě.

Metabo. Work. Don't play

Obsah katalogu strojů Metabo

Aku-články	19
Aku-INOX	14
Aku-kladiva	12
Aku-lampy	20
Aku-magnetické vrtačky	14
Aku-nůžky na živý plot	16
Aku-okružní pily	12
Aku-pily ocasky	13
Aku-pneumatická kladiva	12
Aku-příklepové vrtačky	10
Aku-přímočaré pily	13
Aku-rázové utahováky	11
Aku-stavební rádia s nabíječkou	18
Aku-stroje (bez nabíječky a článků)	17
Aku-šroubováky	6
Aku-úhlové brusky	14
Aku-vrtačky	7
Bezpříklepové vrtačky	23
Brusky koutových svarů INOX	36
Čerpadla ponorná	88
Čerpadla ponorná kombinovaná	89
Čerpadla ponorná na znečištěnou vodu	89
Čerpadla ponorná s plochým sáním	88
Čerpadla ponorná tlaková	88
Čerpadla pro hluboké studny	90
Čerpadla staveništní	91
Čerpadla zahradní	86
Domácí vodárny	85
Domácí vodní automaty	87
Dvoukotoučové brusky	55
Excentrické brusky	48
Fréza na laky	47
Fréza na zdivo	30

Hoblíky	46
Hoblovky	67
Horkovzdušné pistole	52
Horní frézy/frézovací motory	51
Kapovací a pokosové pily	59
Kapovací pily	59
Kombinované kapovací pily	63
Kompresory	71
Lepící pistole	52
Leštičky kamene za mokra	38
Magnetické vrtačky	26
Míchadla	26
Nabíječky	18
Nůžky na plech/prostřihovač	39
Nůžky na živý plot	57
Odsávání	70
Pásové brusky	51
Pásové brusky na trubky INOX	37
Pásové pilníky INOX	36
Pásové pily	68
Pila na kov	39
Pily ocasky	46
Pily se spodním tahem	63
Přesné okružní pily	65
Příklepové vrtačky	21
Přímé brusky	38
Přímočaré pily	43
Ruční okružní pily	40
Satinační brusky INOX	38
Sponkovačky	53
Stavební pily	66
Stolní okružní pily	65
Šroubováky	30
Trojúhelníkové brusky	48
Úhlová leštička INOX	37
Úhlové brusky	31
Úhlové brusky INOX	35
Vibrační brusky	49

Vrtací, kombinovaná, multifunkční a sekací kladiva	27
Vrtačky	23
Vysavače	54
Vzduch. excentrické brusky	79
Vzduch. katrušovací pistole	83
Vzduch. kombinované sponkovačky	74
Vzduch. maznice	83
Vzduch. mycí a čistící pistole	83
Vzduch. narážecí hřebíkovačky	74
Vzduch. ofukovací pistole	82
Vzduch. pily na karosérie	78
Vzduch. přímé brusky	79
Vzduch. ráčnové šroubováky	77
Vzduch. rázové utahováky	75
Vzduch. sekací kladiva	78
Vzduch. sponkovačky	74
Vzduch. stříkací pistole	83
Vzduch. šroubováky / bezpříklepové vrtačky	77
Vzduch. tryskací pistole	80
Vzduch. úhlové brusky	79
Vzduch. pneuhustič	81
Přehled kompresorů a vhodné použití	92
Jaké čerpadlo na jakou aplikaci použít?	94
Jaké akumulátorové články a nabíječky na jaký stroj?	96
Brusné, řezné kotouče	97
SDS Plus vrtáky	99

NOVINKA

Nové akumulátorové vrtačky a příklepové vrtačky z řady LT



QUICK

**Změna mezi vrtáním
a šroubováním během
několika vteřin.**

Metabo „Quick“: rychlá
výměna upínání a nástrojů

Perfektní ergonomie.

Ještě lehčí a kompaktnější
Sejmutím rychlovýměnného
sklíčidla se dále zkrátí konstrukční
délka stroje a sníží hmotnost.

Nejsilnější ve své třídě.

4pólový motor pro větší výkon
a maximální odolnost vůči přetížení

více info na straně č. 8



NOVINKA

Nové akumulátorové rázové utazováky



**3 LETÁ PLNÁ
ZÁRUKA NA NAŠE
AKUMULÁTORY BEZ
OMEZENÍ NABÍJECÍCH
CYKLŮ!**

Odolné a výkonné.

Extremně silný motor
s vysokou ochranou přetížení.

Robustní vysoce
výkonný systém rázů.

Mimořádně dlouhá životnost.

O 200 g nižší hmotnost
oproti starému SSW.

Kompaktní design pro perfektní
ergonomii.

3 stupně nastavení momentu.



více info na straně č. 11

	SSW 18	SSD 18
Napětí /kapacita akumulátoru	18 V/ 4.0 Ah	18 V/ 4.0 Ah
Točivý moment	100/140/210 Nm	75/120/150 Nm
Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg

*nástroje nejsou součástí dodávky

3 LETÁ PLNÁ ZÁRUKA NA NAŠE AKUMULÁTORY .

Všechny nové akumulátorové články Metabo Li-Power od 10,8 V - 36 V mají nyní 3-letou záruku.

Pokud je baterie do tří let od zakoupení (nutné doložit dokladem o zakoupení) nefunkční, bude Vám tato baterie bezplatně vyměněna za novou. Nevztahuje se na akumulátorové články, které budou nefunkční díky nesprávnému použití.



AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- nízká hmotnost pro práci s malou námahou
- elektronika Variospeed (V)
- nastavitelné točivé momenty, plus stupeň pro vrtání
- dvoustupňová převodovka k vrtání a šroubování
- motor s integrovaným vzduchovým chlazením
- rychlé zastavení
- vřeteno s vnitřním šestihranem na bity šroubováku
- integrované pracovní osvětlení
- pistolová rukojeť pro optimální přenesení síly ve směru vrtání
- kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku

10,8-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS



Obj. číslo 6.00090.50

Max. točivý moment tvrdý 28 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.300 /min
Hmotnost (s článkem) 0,9 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, bit Pozidriv vel. 2 / 50 mm,
Li-Power akumulátorový článek (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40, látková taška

Cena s DPH. 3.990,-

10,8-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS Basic



Obj. číslo 6.00091.50

Max. točivý moment tvrdý 28 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.300 /min
Hmotnost (s článkem) 0,9 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, bit Pozidriv vel. 2 / 50 mm,
2 Li-Power akumulátorové články (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr

Cena s DPH. 4.990,-

10,8-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS Pro



Obj. číslo 6.00092.50

- s úhlovým nástavcem pro vrtání a šroubování v těžko dostupných místech

Max. točivý moment tvrdý 28 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.300 /min
Hmotnost (s článkem) 0,9 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, úhlový nástavec, bit pozidriv vel. 2 / 50 mm,
2 Li-Power akumulátorové články (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40, sada bitů (15-dílná), plastový kufr

Cena s DPH. 6.590,-

10,8-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák PowerMaxx BS Pro



Obj. číslo 6.00092.51

- s úhlovým nástavcem pro vrtání a šroubování v těžko dostupných místech

Max. točivý moment tvrdý 28 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.300 /min
Hmotnost (s článkem) 0,9 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, úhlový nástavec, bit pozidriv vel. 2 / 50 mm, nabíječka LC 40,
sada bitů (15-dílná), 2 li-power akumulátorové články (10,8 V/3,0 Ah), plastový kufr

Cena s DPH. 6.990,-

12-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12 NiCd

Obj. číslo 6.02194.50

- rychlobrzda pro následné rychlé šroubování
- nově vylepšená elektronika Variospeed (V)
- 13 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň vrtání
- rychloupínací sklíčidlo s aretací hřídele pro snadnou výměnu nástroje
- perfektní ergonomie a LED pracovní světlo

- nová jednoduchá a rychlá výměna akumulátorového článku

Max. točivý moment tvrdý 35 Nm
Nastavitelný točivý moment 1,8 - 5,2 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 350 / 0 - 1.200 /min
Hmotnost (s článkem) 1,7 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2 NiCd akumulátorové články (12 V/1,7 Ah),
nabíječka C 60, plastový kufr

Cena s DPH. 3.990,-



METABO ULTRA-M-TECHNOLOGIE

Silné akumulátory kombinované s inteligentním konceptem tvoří nejlepší celek:

Jedinečná souhra

- inteligentního systému baterie,
- patentovaného chlazení baterie „AIR COOLED“ během nabíjení,
- ochrany jednotlivých článků (ESCP)
- procesorem řízeného systému nabíjení a vybíjení

Vám ve spojení s konceptem motorů a převodovek nabízí optimum pro Vaše denní potřeby

ULTRA SILNÉ, ULTRA KOMPATIBILNÍ, ULTRA TRVANLIVÉ

Díky technologii Ultra-M Metabo nabízíme jako výhradní výrobce elektrického nářadí
3 LETOU PLNOU ZÁRUKU NA NAŠE AKUMULÁTORY BEZ OMEZENÍ NABÍJECÍCH CYKLŮ!



AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY L-ŘADA

SPOLEČNÉ ZNAKY

- elektronika a Variospeed (V)
- 20 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání
- motor s vysokým výkonem a malou konstrukční velikostí
- rychloupínací sklíčidlo a aretace vřetena pro pohodlnou výměnu nástroje: Metabo „Quick“
- integrované pracovní osvětlení
- práce s malou námahou díky perfektní ergonomii
- ochrana jednotlivých článků v bloku akumulátoru
- elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty
- technologie „AIR COOLED“ pro krátké nabíjení a dlouhou životnost

14,4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14.4 Li



Obj. číslo 6.02105.51

Max. točivý moment tvrdý 40 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Hmotnost (s článkem) 1,4 kg



NOVINKA

CENOVÝ
HIT

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2 Li-Power Compact akumulátorové články (14.4 V/1,5 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

Cena s DPH.

4.990,-

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 Li



Obj. číslo 6.02116.50

Max. točivý moment tvrdý 48 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Hmotnost (s článkem) 1,5 kg



NOVINKA

CENOVÝ
HIT

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, 2 Li-Power Compact akumulátorové články (18 V/1,5 Ah), nabíječka SC 60 Plus, plastový kufr

Cena s DPH.

5.990,-

AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY LT- A LTX- ŘADA

SPOLEČNÉ ZNAKY

- možnost impulzního režimu provozu (LTX)
- momentová spojka Metabo se zvětšeným nastavitelným rozsahem
- 14 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání (LTX)
- 20 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání (LT)
- 4-uhlíkový motor s vysokým výkonem a malou konstrukční velikostí
- rychlé zastavení
- stabilní rychloupínací skličidlo s kovovým pouzdem
- demontáž skličidla šetrná pro zastavení vřetena
- vřeteno s vnitřním šestihranem na šroubovací bity
- upínací stopka (Ø 43 mm) pro různé použití (LTX)
- integrované pracovní osvětlení
- práce s malou námahou díky perfektní ergonomii
- kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
- jednoručně obsluhovatelý přepínač převodů
- ochrana jednotlivých článků v bloku akumulátorů (ESPC)
- elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty
- technologie „AIR COOLED“ pro krátké nabíjení a dlouhou životnost
- robustní blok akumulátorů s indikací kapacity

14,4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14.4 LT Compact

Obj. číslo 6.02100.55

Max. točivý moment tvrdý 50 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.450 /min
Hmotnost (s článkem) 1,5 kg

Dostupnost:
únor 2013



NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo, držák bitů, 2 Li-Power akumulátorové články (14.4 V/1,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

6.990,-

14,4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14,4 LT

Obj. číslo 6.02100.50

Max. točivý moment tvrdý 50 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.450 /min
Hmotnost (s článkem) 1,7 kg

Dostupnost:
únor 2013



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo, držák bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (14.4 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

8.990,-

14.4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14.4 LT Quick

Obj. číslo 6.02101.50

• Metabo "Quick": rychlá výměna skličidla a nástroje bez použití náradí - během několika vteřin můžete vyměnit vrtání za šroubování a to rychlou změnou skličidla na adaptér bitů

Max. točivý moment tvrdý 50 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.450 /min
Hmotnost (s článkem) 1,8 kg

Dostupnost:
únor 2013



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: rychlovýměnné skličidlo, rychlovýměnný držák bitů, 2 Li-Power Extreme aku články (14.4 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

9.990,-

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT Compact

Obj. číslo 6.02102.55

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Hmotnost (s článkem) 1,6 kg

Dostupnost:
únor 2013



NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo, držák bitů, 2 Li-Power aku články (18 V/1,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

7.990,-

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT

Obj. číslo 6.02102.50

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Hmotnost (s článkem) 1,8 kg

Dostupnost:
únor 2013



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo, držák bitů, 2 Li-Power Extreme aku články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

9.990,-

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LT QUICK

Obj. číslo 6.02104.50

- Metabo "Quick": rychlá výměna sklíčidla a nástroje bez použití nářadí - během několika vteřin můžete vyměnit vrtání za šroubování a to rychlou změnou sklíčidla na adaptér bitů

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Hmotnost (s článkem) 1,9 kg

Dostupnost:
únor 2013**4,0 Ah****NOVINKA**

Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, držák bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

10.990,-**18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX Quick**

Obj. číslo 6.02109.61

- Metabo "Quick": rychlá výměna sklíčidla a nástroje bez použití nářadí - během několika vteřin můžete vyměnit vrtání za šroubování a to rychlou změnou sklíčidla na adaptér bitů

Max. točivý moment tvrdý 96 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Hmotnost (s článkem) 2 kg

**4,0 Ah****NOVINKA**

Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, přídatná rukojeť, kruhové úložiště pro 6 bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

13.990,-**18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX-X3 Quick**

Obj. číslo 6.02114.61

- jako BS 18 LTX Quick 60210950 navíc s násobičem momentu PowerX3: ztrojnásobuje sílu stroje pro extrémní aplikace (max točivý moment 120 Nm měkký)
- šroubování vrutů 12 x 600 mm do dřeva

bez předvrtání a vruty 16 x 800 mm s předvrtáním

**NOVINKA****4,0 Ah**

Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, přídatná rukojeť, násobič momentu X3, kruhové úložiště pro 6 bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

17.990,-**14,4-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 14.4 LTX Impuls**

Obj. číslo 6.02143.61

Max. točivý moment tvrdý 88 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Hmotnost (s článkem) 1,9 kg

**4,0 Ah****NOVINKA**

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť, kruhové úložiště pro 6 bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (14.4 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

11.990,-**18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX Impuls**

Obj. číslo 6.02145.61

Max. točivý moment tvrdý 96 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Hmotnost (s článkem) 2 kg

**4,0 Ah****NOVINKA**

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť, kruhové úložiště pro 6 bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

13.490,-

AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY S PŘÍKLEPEM

- možnost impulzního režimu provozu (LTX)
- elektronika Variospeed (V)
- momentová spojka Metabo se zvětšeným nastavitelným rozsahem
- 14 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání (LTX)
- 20 nastavitelných točivých momentů, plus stupeň pro vrtání (LT)
- 4-uhlíkový motor s vysokým výkonem a malou konstrukční velikostí
- motor s vysokým výkonem a malou konstrukční velikostí
- vysoce výkonný příklepový mechanismus pro lepší pracovní výsledky
- rychlé zastavení
- stabilní rychloupínací skličidlo s kovovým pouzdrem
- demontáž skličidla šetrná pro zastavení vřetena
- vřeteno s vnitřním šestihranem na bity šroubováku
- upínací stopka (Ø 43 mm) pro různé použití (LTX)
- integrované pracovní osvětlení
- práce s malou námahou díky perfektní ergonomii
- kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
- jednoručně obsluhovatelny přepínač převodů
- elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty
- robustní blok akumulátorů s indikací kapacity
- technologie „AIR COOLED“ pro krátké nabíjení

18-Volt-Akumulátorová vrtačka s příklepem SB 18 Li



Obj. číslo 6.02190.50

Max. točivý moment tvrdý 48 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. počet úderů 25.800 /min
Hmotnost (s článkem) 1,8 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo, 2 Li-Power Compact akumulátorové články (18 V/1,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

6.990,-

18-Volt-Akumulátorová vrtačka s příklepem SB 18 LT Compact

Obj. číslo 6.02103.55

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. počet úderů 24.000 /min
Hmotnost (s článkem) 1,7 kg



Dostupnost:
únor 2013

NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/1,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

7.990,-

18-Volt-Akumulátorová vrtačka s příklepem SB 18 LT

Obj. číslo 6.02103.50

Max. točivý moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. počet úderů 24.000 /min
Hmotnost (s článkem) 1,9 kg



Dostupnost:
únor 2013

4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", plastový kufr, spona na opasek

Cena s DPH.

10.990,-

18-Volt-Akumulátorová vrtačka s příklepem SB 18 LTX Impuls



Obj. číslo 6.02148.61

Max. točivý moment tvrdý 100 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Max. počet úderů 28.000 /min
Hmotnost (s článkem) 2,1 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: Rychloupínací skličidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, kruhový držák 6 bitů, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

13.990,-

NOVÁ ŘADA LT



AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- kompaktní akumulátorový rázový utahovák pro silné nasazení
- práce bez zpětných rázů s extrémně vysokým točivým momentem
- elektronika Variospeed (V)
- 3stupňový výběr otáček a točivého momentu
- kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
- elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty
- robustní spona na opasek
- ochrana jednotlivých článků v bloku akumulátoru
- technologie AIR COOLED pro krátké nabíjení a dlouhou životnost
- robustní blok akumulátorů s indikací kapacity

18-Volt-Akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LT

Obj. číslo 6.02196.50

Max. počet rázů/stupeň 1 / 2 / 3 1.000/1.850/2.500 /min
Max. točivý moment /stupeň 1 / 2 / 3 75/120/150 Nm
Upínání nástroje vnitřní 1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (s článkem) 1,6 kg



Dostupnost:
únor 2013

4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", spona na opasek, plastový kufr

Cena s DPH.

11.990,-

18-Volt-Akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LT

Obj. číslo 6.02195.50

Max. počet rázů/stupeň 1 / 2 / 3 900/1.650/2.300 /min
Max. točivý moment /stupeň 1 / 2 / 3 100/140/210 Nm
Upínání nástroje vnější 1/2" (12,70 mm)
Hmotnost (s článkem) 1,6 kg



Dostupnost:
únor 2013

4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 "AIR COOLED", spona na opasek, plastový kufr

Cena s DPH.

11.990,-

10.8-Volt-Akumulátorový rázový utahovák PowerMaxx SSD



Obj. číslo 6.00093.50

Volnoběžné otáčky 0 - 2.300 /min
Max. počet rázů 3.000 /min
Max. točivý moment 105 Nm
Upínání nástroje vnitřní 1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (s článkem) 1 kg



Rozsah dodávky: 2 Li-Power akumulátorové články (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr

Cena s DPH.

5.990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K RÁZOVÝM UTAHOVÁKŮM

Přechodka pro SSW

Obj. číslo 6.28836.00

- přechodka z 1/2" na 1/4"
- vysoce kvalitní chrom-molybdenová ocel
- délka 45 mm

Dostupnost:
únor 2013



Cena s DPH.

690,-

Sada bitů rázuvzdorných bitů 29 mm

Obj. číslo 6.28849.00

- určeno pro rázové utahovák
 - délka 29 mm
 - 8 dílná sada
- Obsahuje 7 bitů: PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40 + držák bitů

Dostupnost:
únor 2013



Cena s DPH.

1.190,-

Sada bitů rázuvzdorných bitů 49 mm

Obj. číslo 6.28850.00

- určeno pro rázové utahovák
 - délka 49 mm
 - 7 dílná sada
- Obsahuje 7 bitů : PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40

Dostupnost:
únor 2013



Cena s DPH.

1.390,-

1/2" sada tenkostěnných ořechů v plastu - 17, 19, 21 mm

Obj. číslo 6.28833.00

- vysoce kvalitní chrom-molybdenová ocel
- pro montáž a demontáž hliníkových kol
- plast na povrchu ořechů chrání povrch kol
- barevně odlišné dle rozměru
- dodáváno v plastovém pouzdru

Dostupnost:
únor 2013



Cena s DPH.

990,-

AKUMULÁTOROVÉ PNEUMATICKÉ KLDIVO

SPOLEČNÉ ZNAKY

- vhodné k použití nářadí s upínací koncovkou SDS Plus
- s odpovídajícím příslušenstvím také vhodné pro použití nástrojů s vřecí dříkem (bez přiklepu)
- vypnutí přiklepu
- dobře ovladatelná nízká hmotnost třídy 18 V
- výhodná poloha těžiště
- opláštěný kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- elektronika Variospeed (V)
- pravý/levý chod
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- komfortní práce díky pogumování všech úchytných ploch i na spínacím tlačítku kladiva
- rukojeť VibraTech (MVT) Metabo: k tlumení vibrací a otočná o 360°
- nosný popruh
- ochrana jednotlivých článků v bloku akumulátorů
- robustní blok akumulátorů s indikací kapacity
- elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty

18-Volt-Akumulátorové vrtací pneumatiké kladivo BHA 18 LTX



Obj. číslo 6.00228.61

Vrtání do

- betonu 18 mm
- ocele 10 mm
- dřeva 22 mm

Max. síla jednotlivého úderu 1,8 J (EPTA)

Přiklepový výkon 131 J/s

Hmotnost (s článkem) 3,1 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť, vrtací doraz, popruh, nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, plastový kufr

Cena s DPH.

13.990,-

36-Volt-Akumulátorové vrtací pneumatiké kladivo BHA 36 LTX Compact



Obj. číslo 6.00206.50

Vrtání do

- betonu 18 mm
- ocele 10 mm
- dřeva 22 mm

Max. síla jednotlivého úderu 2,0 J (EPTA)

Přiklepový výkon 152 J/s

Hmotnost (s článkem) 3 kg



Rozsah dodávky: 2 Li-Power Compact akumulátorové články (36 V/1,5 Ah), nabíječka ASC 15, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť, vrtací doraz, popruh, plastový kufr

Cena s DPH.

16.990,-

28-Volt-Akumulátorové kombinované pneumatiké kladivo KHA 24



Obj. číslo 6.00190.50

- vhodné k použití nářadí s upínací koncovkou SDS Plus
- s odpovídajícím příslušenstvím také vhodné pro použití nástrojů s vřecí dříkem (bez přiklepu)
- pneumatiký vysoce výkonný přiklepový mechanismus
- vypnutí přiklepu
- výhodná poloha těžiště
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- vypnutí otáčení pro sekání
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- pravý/levý chod
- bezpečnostní spojka

- rukojeť Metabo VibraTech (MVT) k tlumení vibrací
- jednoduchá a rychlá výměna akumulátorů
- Systém Metabo CODE! : elektronická ochrana proti krádeži, aktivovaná pomocí KÓDU! Klíč - není součástí dodávky

Vrtání do

- betonu 20 mm
- Upínání nástroje SDS-plus
- Max. síla jednotlivého úderu 2,5 J (EPTA)
- Přiklepový výkon 191 J/s
- Hmotnost (s článkem) 3,7 kg



Rozsah dodávky: 2 Li-Power akumulátorové články (25,2 V/3,0 Ah), Metabo VibraTech (MVT)-přidavná rukojeť, hloubkový doraz, rychlonabíječka ASS 15 Plus "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

19.990,-

AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

18-Volt-Akumulátorová okružní pila KSA 18 LTX



Obj. číslo 6.02268.86

- optimální manipulace díky ergonomickému tvaru
- zvláště vysoký řezný výkon na blok akumulátorů
- integrované pracovní osvětlení LED pro optimální nasvícení místa řezání
- pilový kotouč ze slinutého karbidu
- rychlé zastavení pilového kotouče při vypnutí stroje díky bezpečnostní brzdě
- přesně nastavitelný a dobře čitelný ukazatel řezu k řezání podle rysky
- vhodné pro šikmé řezy do 50°
- ochrana proti neúmyslnému spuštění stroje
- zamezení poškození z přehřátí díky integrované kolektorové ventilaci

- použitelné do vodicích lišt Metabo (6.31312 potřebný adaptér 6.31019)
- elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty
- ochrana jednotlivých článků v bloku kumulátorů
- technologie „AIR COOLED“ pro krátké nabíjení a dlouhou životnost
- robustní blok akumulátorů s indikací kapacity

Nastavitelná hloubka řezu 0 - 53,5 mm
Max. hloubka řezu při 90° 53,5 mm
Max. hloubka řezu při 45° 42 mm
Hmotnost (s článkem) 4,3 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: tvrdokovový kotouč (18 zubů), paralelní doraz, šestihřanný klíč, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED"

Cena s DPH.

12.990,-

AKUMULÁTOROVÉ PŘIMOČARÉ PILY
SPOLEČNÉ ZNAKY

- rychlovýměnný systém pilových listů Metabo „Quick“ bez použití nástroje s robustní upínací pákou z hliníkového odlitku
- čtyřstupňový kyvný zdvih pro zvláště vysoký řezný výkon
- elektronika Variospeed (V) nebo VTC pro plynulou změnu otáček (dle modelu)
- multifunkční kontrolní systém k ochraně stroje

18-Volt-Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX 140


Obj. číslo 6.01405.50

- extrémně výkonná pila s elektronikou VTC pro rychlé řezy do měkkého dřeva až 140 mm
- **vysoký řezný výkon: přes 40 metrů řezu (síla dřeva 19 mm) na jedno nabití akumulátoru**
- velmi úzká oblast pro dobré držení
- Metabo "Quick" výměna pilového plátku bez použití nástroje s automatickým výhozem plátku
- komfortní automatické spuštění: automatické zvýšení otáček při zahájení řezání
- jednoduché šikmé řezy díky snadnému nastavení desky bez pužití nářadí
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Celovlnná elektronika: Maximální rychlost řezání i při zatížení s konstantní rychlostí zdvihu
- restart ochrana: zabráňuje nechtěnému spuštění stroje
- integrované LED pracovní světlo pro optimální výhled na místo řezu
- vypínatelná funkce ofukování
- nastavení předkmitu ve 4 pozicích
- regulace otáček
- elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty
- ochrana jednotlivých článků akumulátorů
- technologie „AIR COOLED“ pro krátké nabíjení a dlouhou životnost
- robustní blok akumulátorů s indikací kapacity

Max. tloušťka materiálu
 - dřevo 140 mm
 - nekovy 35 mm
 - ocelový plech 10 mm
 Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.000 /min
 Hmotnost (s článkem) 2,9 kg


4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: odsávací adaptér, ochranné sklo, plastová ochranná deska, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

13.490,-

18-Volt-Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX


Obj. číslo 6.02298.61

- lehký chod a vysoký výkon pro zakřivené řezy s mnoha točivými pohyby
- rychlovýměnný systém pilových listů Metabo „Quick“ bez použití nástroje s robustní upínací pákou z hliníkového tlakového odlitku
- čtyřstupňový kyvný zdvih pro zvláště vysoký řezný výkon
- elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu kmitů
- Max. tloušťka materiálu
 - dřevo 135 mm
 - nekovy 35 mm
 - ocelový plech 10 mm
 Volnoběžné otáčky 0 - 2.700 /min
 Hmotnost (s článkem) 2,8 kg


4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: plastová ochranná deska, imbusový klíč, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

12.990,-

AKUMULÁTOROVÉ MEČOVÉ PILY
18-Volt-Akumulátorová mečová pila ASE 18 LTX


Obj. číslo 6.02269.61

- k řezání dřeva, umělých hmot, kovových trubek a profilů ...
- štíhlý, lehký přístroj s pogumovanou rukojetí pro komfortní řezání v každé pracovní poloze
- opláštěný kryt převodu z hliníkového odlitku
- elektronika Variospeed (V)
- pilový list otočný o 180°
- Metabo „Quick“ – rychlá výměna pilového listu
- axiálně nastavitelný doraz k ohraničení délky řezu
- univerzální použití díky širokému programu pilových listů
- elektronická ochrana proti přetížení s integrovanou kontrolou teploty
- ochrana jednotlivých článků v bloku kumulátorů
- technologie „AIR COOLED“ pro krátké nabíjení a dlouhou životnost
- robustní blok akumulátorů s indikací kapacity
- Volnoběžné otáčky 0 - 2.700 /min
 Zdvih pilového listu 30 mm
 Hmotnost (s článkem) 3,6 kg


4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: imbusový klíč, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

13.490,-

10,8-Volt-Akumulátorová mečová pila PowerMaxx ASE


Obj. číslo 6.02264.75

- k řezání dřeva, plastů, kovových trubek, profilů
- velmi lehká a ergonomicky řešená pila pro provoz v jedné ruce nebo v obou rukách
- vhodné pro práci v méně či špatně dostupných místech
- Variospeed (V)-Elektronika
- Metabo "Quick"- rychlá výměna pilových plátků
- jedinečná možnost používat plátky do přímočaré pily a také plátky do mečové pily
- nastavitelný hloubkový doraz - lze nastavit bez použití nářadí - pro rozmanité aplikace
- integrované LED pracovní světlo
- velice praktický kapacitní displej informující a aktuálním stavu nabití akumulátoru
- Ultra-M technologie akumulátorových článků
- 3letá záruka na články bez omezení nabíjecích cyklů
- Volnoběžné otáčky 0 - 3.100 /min
 Zdvih pilového listu 13 mm
 Hmotnost (s článkem) 1,2 kg


4,0 Ah
NOVINKA

Rozsah dodávky: pilový plátek pro dřevo a pro kov, pilový plátek na kov, 2 Li-Power akumulátorové články (10,8 V/4,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr

Cena s DPH.

8.990,-

10,8-Volt-Akumulátorová mečová pila PowerMaxx ASE


Obj. číslo 6.02264.50

Rozsah dodávky: Pilový plátek pro dřevo a pro kov, pilový plátek na kov, 2 Li-Power akumulátorové články (10,8 V/1,5 Ah), Nabíječka LC 40, plastový kufr

Cena s DPH.

6.990,-

VRTAČKA S MAGNETICKÝM UPNUTÍM

28-Volt-Akumulátorová vrtačka s magnetickým upnutím MAG 28 LTX 32



Obj. číslo 6.00334.50

- maximální svoboda pohybu bez obtížného kabelu
- vynikající výkon do průměru vrtání 32 mm, silná díky mechanické 2st. převodovce pro optimální otáčky
- větší flexibilita díky aretovatelnému rezervnímu akumulátoru a kompatibilnímu akumulátorovému konceptu Metabo: různé stroje, jeden akumulátor
- Maximální pracovní bezpečnost díky indikaci magnetické přídržné síly permanentního magnetu, tím nemůže dojít k náhodné deaktivaci magnetu
- permanentní magnet nepotřebuje žádné napájení

- akumulátorové články slouží k napájení vrtačky
 - polohování zajištěné regulovatelnou přídržnou silou
 - magnet ve tvaru hranolu k upevnění přímo na trubky o průměru 90 až 300 mm, tloušťka stěny min. 6 mm
- Maximální průměr vrtáku
- s korunkou 32 mm - s vrtákem 13 mm
Max. hloubka vrtání 50 mm
Magnetický stojan:
- Max. zdvih 160 mm
Volnoběžné otáčky 380/680 /min
Hmotnost (s článkem) 14,5 kg



Rozsah dodávky: průmyslové upnutí pro Weldon 19 mm, korunka RapidCut Ø 18 mm, vyhazovač (6,35 x 77 mm), ozubené skříčadlo 13 mm s adaptérem MK2, MK 2, bezpečnostní pás, imbusový klíč, 2 Li-Power akumulátorové články (25,2 V / 3,0 Ah), rychlonabíječka ASS 15 Plus "AIR COOLED", přepravní kufr

Cena s DPH.

54.990,-

AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

18-Volt-Akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125



Obj. číslo 6.02174.61

- výkonná bruska s prachovým filtrem
- otočný blok akumulátorů pro práci na špatně dostupných místech
- multifunkční kontrolní systém k ochraně stroje a bloku akumulátorů
- světelná signalizace pro informaci o zvláštních situacích
- ochrana proti opětovnému rozběhnutí zamezuje neúmyslnému zapnutí stroje

- ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu, bleskově nastavitelný bez použití nástroje
- rychlá výměna nástrojů bez použití klíčů.

Ø brusného kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 8.000 /min
Závit vřetena M 14
Hmotnost (s článkem) 2,4 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: ochranný kryt, upínací matka (bez použití nářadí), rukojeť, filtr, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", plastový kufr

Cena s DPH.

12.990,-

18-Volt-Akumulátorová satinační bruska S 18 LTX 115 Set



Obj. číslo 6.00154.87

- otočný lithium iontový akumulátor pro práci na špatně dostupných místech
- bez deformací plechu z ušlechtilé oceli kvůli horku díky optimálně redukovaným otáčkám
- zvláště silný točivý moment díky dvoustupňové převodovce do pomalu
- kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power vhodný pro kompletní řadu LTX 18 V Metabo

- světelný signál informuje o zvláštních situacích (např. inicializovaná ochrana proti opětovnému rozběhnutí)
 - 3letá záruka na blok akumulátorů
- Volnoběžné otáčky 3.000 /min
Průměr brusného tělesa 100 - 115 mm
Šířka brusného tělesa 50 - 100 mm
Hmotnost (s článkem) 3,1 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: rukojeť, prachový filtr, jednostranný klíč, klíč pro šestihranné šrouby, 3 distanční kroužky, 3 lamelové/rounové brusné kotouče (P60/P80/P180), 2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18V/4,0Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr

Cena s DPH.

19.990,-

18 Volt-Akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Inox Set



Obj. číslo 6.00174.87

- univerzální sada příslušenství pro broušení svarů WIG, vybrušování škrábanců na trubkách, profilech a plochách
- otočný lithium-iontový akumulátor pro práci na špatně dostupných místech
- redukce otáček pro obrábění povrchů za studena
- kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power

- je vhodný pro celou řadu 18 V LTX Metabo
 - štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
 - 3letá záruka na akumulátory
- Ø brusného kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 5.000 /min
Závit vřetena M 14
Hmotnost (s článkem) 2,4 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice (bez nástroje), rukojeť, prachový filtr, 2 kombinované lamelové brusné kotouče (střední), kompaktní rounový kotouč unitized, opěrný talíř se suchým zipem Pyramid (Ø 125 mm), opěrný talíř se suchým zipem (měkký, Ø 125 mm), 15 brusných papírů se suchým zipem Metabo Pyramid (vždy 5 A30/A45/A65), brusné rouno se suchým zipem P280, 2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr

Cena s DPH.

16.990,-

18-Volt-Akumulátorová bruska koutových svarů KNS 18 LTX 150 Set



Obj. číslo 6.00191.87

- akumulátorová bruska koutových svarů INOX! Akumulátorový specialista k perfektnímu broušení a leštění koutových svarů nerezové oceli bez poškození hraničících povrchů
- otočný lithium iontový akumulátor pro práci na špatně dostupných místech
- rameno otočné o 270° a extrémně plochá konstrukce pro práci na těžko přístupných místech

- speciální kotouč pro koutové svary: broušení jemných svarů bez nástavců, bez poškození povrchu
 - 3letá záruka na blok akumulátorů
- Volnoběžné otáčky 3.800 /min
Ø kotouče 150 mm
Závit vřetena M 14
Hmotnost (s článkem) 3 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice, rukojeť, prachový filtr, klíč se dvěma čepy, šestihr. klíč, 2 rounové kompaktní kotouče (střední, tloušťka 3 a 6 mm), rounový kompaktní kotouč (velmi jemný, tloušťka 6 mm), profil. pilník, 25 proužků brus. papíru pro pilník, 2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18V/4,0Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr

Cena s DPH.

23.990,-

18-Volt-Akumulátorový pásový pilník BF 18 LTX 90 Set



Obj. číslo 6.00321.87

- rozsáhlá sada příslušenství pro všechny běžné práce, např. broušení, satinování a odstraňování otřepů
- otočný lithium-iontový akumulátor pro práci na těžko dostupných místech
- brusné rameno otočné o 270° pro čisté broušení i na místech pod úhlem
- kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power

- je vhodný pro celou řadu 18 V LTX Metabo
- 3letá záruka na akumulátory

Šířka brusného pásu 6 - 19 mm
Délka brusného pásu 457 mm
Délka brusného pásu 90 mm
Hmotnost (s článkem) 2,6 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: rukojeť, prachový fi ltr, rameno brusného pásu 1 (pro šířku pásu 6 a 13 mm), rameno brusného pásu 3 (pro šířku pásu 13 mm), 20 brusných pásů keramické zrna 6x457mm (je 10 P80/P120), 20 brusných pásů keramické zrna 13x457mm (je 10 P80/P120), 6 rounových pásů 6x457mm (vždy 3 střední a velmi jemné), 6 rounových pásů 13x457mm (vždy 3 střední a velmi jemné), klíč pro šestihranné šrouby, 2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18V/4,0Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr

Cena s DPH.

19.990,-

18-Volt-Akumulátorová pásová bruska na trubky RB 18 LTX 60 Set



Obj. číslo 6.00192.87

- pro hrubé broušení, opracování a leštění do zrcadlového lesku
- vhodné pro opracování povrchu nerezové oceli
- rychlé přestavení pracovní části bez použití nářadí
- vhodné pro opravu povrchu zábradlí - díky jedinečné konstrukci není nutno demontovat zábradlí
- velký úhel 190 ° opásání pro efektivní práci

- robustní a odolný 4-pólový motor proti opotřebení LED indikátor pro informace o specifických situacích

Rychlost pásu 9,2 m/s
Rozměr brusného pásu 30 x 533 mm
Max. průměr trubky 60 mm
Hmotnost (s článkem) 3,1 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Prachový filtr, 10 brusných pásů zirkon P 80, 10 brusných pásů zirkon P 120, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P280/A65, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P400/A45, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P600/A30, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P1200/A16, 3 fleece pásy (hrubé, střední, velmi jemné), leštící pasta filcový pás(měkké), leštící pasta (bílá), imbusový klíč, 2 Li-Power Extreme akumulátorové články (18V/4,0Ah), nabíječka ASC 30 "AIR COOLED", robustní kovový kufr

Cena s DPH.

25.990,-

Akumulátorová přímá bruska GA 18 LTX

Obj. číslo 6.00638.50

- vysoké otáčky pro broušení a frézování
- dlouhý krk pro práci v nedostupných místech
- LED indikátor stavu nabití aku. článku
- elektronický pozvolný start
- otočný akumulátorový článek
- ochrana proti tepelnému přetížení
- odnímatelný a snadno čistitelný filtr
- tlakový hliníkový odlitek převodů
- vyměnitelné uhlíky
- aretace vřetene - k výměně nástroje již nepotřebujete dva klíče, ale stačí již jen jeden

- ochrana proti teplotnímu přetížení motoru
- odjímatelný gumový ochranný kryt
- tvrzená a broušená kleština pro přesné otáčení nasazeného nástroje
- automatické vypnutí motoru při opotřebení uhlíků
- bruska je vhodná pro stopkové frézy, brusné tělíska
- Max. průměr upínací kleštiny 8mm
- Volnoběžné otáčky 25.000/ min
- Hmotnost 2,1 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: kleština, přídatná MVT rukojeť, kleština 6 mm, pryžová ochrana krku, nabíječka, 1 Li-Power Extreme akumulátorový článek (18V/4,0Ah), 1 otevřený klíč

Cena s DPH.

10.990,-

Akumulátorová přímá bruska GA 18 G LTX

Obj. číslo 6.00639.50

- stejné jako výše uvedená GA 18 LTX s následujícími rozdíly:
- vysoký točivý moment díky robustnímu a klidnému běhu **planetové převodovky**
- dlouhý krk pro práci v nedostupných místech - průměr upínacího krku 43 mm

- bruska je vhodná pro lamelové brusné kotouče, leštící a čistící kotouče, drátěné kotouče atd.

Max. průměr upínací kleštiny 8mm
Volnoběžné otáčky 6.000/ min
Hmotnost 2,2 kg



4,0 Ah

NOVINKA

Rozsah dodávky: přídatná MVT rukojeť, kleština 6 mm, pryžová ochrana krku, nabíječka, 1 Li-Power Extreme akumulátorový článek (18V/4,0Ah), 1 otevřený klíč

Cena s DPH.

14.990,-

10.8-Volt-Akumulátorová pistole na kartuše PowerMaxx KP



Obj. číslo 6.02117.00

- Kompaktní a skvěle ovladatelná aku kartušovací pistole
- velmi vysoká vytlačovací síla - 4413 N - nejvyšší v této třídě
- vhodná i pro velmi viskózní materiály
- celokovové převody pro vyšší zatížení a delší životnost
- vynikající technologie akumulátorů Li-ion a nabíjení - lze použít články o napětí 10,8 V

- plynulá regulace otáček v rukojeti dle potřeby během práce
- auto reverse - zamezí zbytečnému vytlačování
- vhodné pro kartuše 310 ml, 400 ml a 600 ml

Rychlost vytlačování 3-10 mm/s
Hmotnost (s článkem) 2,5 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: 600 ml-nástavec, Li-Power akumulátorový článek (10,8 V/1,5 Ah), nabíječka LC 40

Cena s DPH.

8.990,-

10.8-Volt-Akumulátorová pistole na kartuše PowerMaxx KP

Obj. číslo 6.02117.61

- stejné provedení jako výše uvedená kartušovací pistole, ale s adaptérem 400 ml a 4.0 Ah akumulátorový blokem

NOVINKA

4,0 Ah



Rozsah dodávky: 400 ml-nástavec, Li-Power akumulátorový článek (10,8 V/4.0 Ah), nabíječka LC 40

Cena s DPH.

9.990,-

36-Volt-Akumulátorové nůžky na živý plot AHS 36 V



Obj. číslo 6.02177.00

- velmi lehké profesionální akumulátorové nůžky v třídě 36 V
- nízké vibrace při používání a perfektní ergonomie
- pogumovaná rukojeť pro dobré držení a neúnavnou práci
- bezpečnostní spodní nůž
- elektronická ochrana motoru při zaseknutí
- elektronické zastavení nože za 0,3 s
- bezpečnostní spínač - okamžité vypnutí při uvolnění spínače
- výkonný Li-Ion akumulátor bez paměťového efektu
- ESCP - elektronická ochrana jednotlivé článku - ochrana před poškozením článku

- AIR COOLED patentovaná technologie pro rychlé nabíjení a dlouhou životnost článku
- robustní baterie s LED ukazatelem aktuálního nabití
- 3 letá záruka na akumulátorové články

Vydrž článek při práci 50 min
Max. síla větvičky 18 mm
Délka řezu 53 cm
Počet řezů při volnoběhu 2.700 /min
Hmotnost (s článkem) 3,9 kg



Rozsah dodávky: Li-Power Compact akumulátorový článek (36 V/1,5 Ah), rychlonabíječka ASC 30 - 36 V "AIR COOLED", ochranný skladovací obal na nože

Cena s DPH.

9.990,-

36-Volt-akumulátorové nůžky na živý plot AHS 36 V



Obj. číslo 6.02177.86

- jako AHS 36 V + 2. články

NOVINKA

2 Li-Power Compact akumulátorové články (36 V/1,5 Ah), nabíječka ASC 30-36 V "AIR COOLED", ochranný skladovací obal na nože

Cena s DPH.

11.990,-

36-Volt-Akumulátorové nůžky na živý plot AHS 36-65 V



Obj. číslo 6.02203.00

- jako AHS 36 V

Délka řezu 63 cm
Hmotnost (s článkem) 4,1 kg

Rozsah dodávky: 2 Li-Power Compact akumulátorové články (36 V/1,5 Ah), rychlonabíječka ASC 15 "AIR COOLED", ochranný skladovací obal na nože

Cena s DPH.

13.990,-

Jeden pro všechny:
Použijte jeden akumulátor pro všechny Metabo 18 V (násuvný systém) akumulátorové nářadí. To platí i pro naše akumulátorové INOX stroje pro zpracování nerezové oceli.

18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX Impuls				Obj. číslo 6.02145.85
Rozsah dodávky: Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přidavná rukojeť, držák na 6 bitů, bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	5.990,-
18-Volt-Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 LTX Quick				Obj. číslo 6.02109.85
Rozsah dodávky: Rychloupínací sklíčidlo , rychlovýměnný držák bitů, přidavná rukojeť, držák na 6 bitů, bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	6.990,-
18-Volt-Akumulátorová vrtačka s přiklepem SB 18 LTX Impuls				Obj. číslo 6.02148.85
Rozsah dodávky: Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus mit Metallhülse, přidavná rukojeť, držák na 6 bitů, bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	5.990,-
18-Volt-Akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LT			Dostupnost: únor 2013	Obj. číslo 6.02196.85
Rozsah dodávky: Spona na opasek, bez článků a bez nabíječky	NOVINKA		Cena s DPH.	6.990,-
18-Volt-Akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LT			Dostupnost: únor 2013	Obj. číslo 6.02195.85
Rozsah dodávky: Spona na opasek, bez článků a bez nabíječky	NOVINKA		Cena s DPH.	6.990,-
18-Volt-Akumulátorové vrtací pneumatické kladivo BHA 18 LT/LTX				Obj. číslo 6.00203.85
Rozsah dodávky: Metabo VibraTech (MVT)-přidavná rukojeť, hloubkový doraz, popruh, bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	6.990,-
18-Volt-Akumulátorová okružní pila KSA 18 LTX				Obj. číslo 6.02268.85
Rozsah dodávky: tvrdokovový kotouč (18 zubů), paralelní doraz, šestihranný klíč, bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	5.990,-
18-Volt-Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX 140				Obj. číslo 6.01405.85
Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky	NOVINKA		Cena s DPH.	6.490,-
18-Volt-Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX				Obj. číslo 6.02298.85
Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	5.990,-
18-Volt-Akumulátorová mečová pila ASE 18 LTX				Obj. číslo 6.02269.85
Rozsah dodávky: šestihranný klíč, bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	5.990,-
10,8-Volt-Akumulátorová mečová pila PowerMaxx ASE				Obj. číslo 6.02264.85
Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	3.990,-
18-Volt-Akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125				Obj. číslo 6.02174.85
Rozsah dodávky: Ochranný kryt, quick matice, rukojeť, filtr, bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	5.990,-
18 Volt-Akumulátorová úhlová bruska W 18 LTX 125 Inox				Obj. číslo 6.00174.85
Rozsah dodávky: Ochranný kryt, quick matice, rukojeť, filtr, bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	6.990,-
18-Volt-Akumulátorová pásová bruska na trubky RB 18 LTX 60				Obj. číslo 6.00192.85
Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky	NOVINKA		Cena s DPH.	15.990,-
18-Volt-Akumulátorový pásový pilník BF 18 LTX 90				Obj. číslo 6.00321.85
Rozsah dodávky: rukojeť, filtr, brusné rámenko 1 (pro brusné pásy 6 a 13 mm), imbusový klíč, bez článků a bez nabíječky			Cena s DPH.	9.990,-
18-Volt-Akumulátorová přímá bruska GA 18 LTX				Obj. číslo 6.00638.85
Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky	NOVINKA		Cena s DPH.	6.990,-
18-Volt-Akumulátorová přímá bruska GA 18 G LTX				Obj. číslo 6.00639.85
Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky	NOVINKA		Cena s DPH.	9.990,-
10.8-Volt-Akumulátorová pistole na kartuše PowerMaxx KP				Obj. číslo 6.02117.85
Rozsah dodávky: 600 ml-nástavec, bez článků a bez nabíječky	NOVINKA		Cena s DPH.	5.990,-
10,8-Volt-Akumulátorový šroubovák PowerMaxx BS				Obj. číslo 6.00090.85
Rozsah dodávky: bez článků a bez nabíječky	NOVINKA		Cena s DPH.	2.990,-

Akumulátorové stavební rádio RC 14.4-18			Obj. číslo 6.02106.00
• provoz se všemi bloky akumulátorů Li-Power Compact, Li-Power Plus a Li-Power Extreme s 14,4 a 18 V nebo s provozem na síti • funkce nabíjení k nabíjení všech bloků akumulátorů Li-Power Compact, Li-Power Plus a Li-Power Extreme s 14,4 a 18 V • provoz akumulátoru až 18 hodin • chráněné před stříkající vodou, odolné vůči prachu, nárazům • digitální tuner PLL s osvětleným LCD • vstupy na sluchátka a AUX pro přehrávače CD a MP3 • bezpečné uložení bloků akumulátorů a přehrávačů MP3			
Rozsah dodávky: AUX-propojovací kabel, síťový kabel, dodáváno bez článku		Cena s DPH.	4.990,-
Akumulátorové stavební rádio PowerMaxx RC			Obj. číslo 6.02113.00
• mimořádně robustní a zároveň nejlehčí radio v této třídě s integrovanou nabíječkou na články 10,8 V • kompaktní s články PowerMaxx12, Power Impact12 • doba nabití článku 10,8 V 1,5 Ah je 120 minut • vysoce výkonné reproduktory • odolné proti stříkající vodě, prachu a nárazuvzdorné • ochranný rám předchází poškození při pádu • 20 pamětí pro uložení vašich oblíbených stanic • možnost nastavení časového vypnutí, buzení • digitální tuner s podsvíceným displejem		 NOVINKA	
Rozsah dodávky: AUX-propojovací kabel, zdroj, dodáváno bez článku		Cena s DPH.	2.990,-
NABÍJEČKY			
Nabíječka LC 40, 10,8 V, EU			Obj. číslo 6.27064.00
K nabíjení bloků akumulátorů Li-Ion 10,8 V Síťové napětí: 230 - 240 V Síťová frekvence: 50/60 Hz			
		Cena s DPH.	1.010,-
Nabíječka LC 60			Obj. číslo 6.27306.00
Nabíječka pro Power Maxx Li / Power Grip Li / Power Cutter / Power Trimmer - 7,2 V Síťové napětí: 230 - 240 V Síťová frekvence: 50/60 Hz			
		Cena s DPH.	1.430,-
Rychlonabíječka ASS 15 Plus			Obj. číslo 6.27283.00
• superrychlonabíječka ASS 15 Plus • k nabíjení bloků akumulátorů NiCd Metabo 24-25,2 V i bloků akumulátorů Li-Ion 24-25,2 V (akumulátorové kombinované kladivo KHA 24). • bloky akumulátorů musí být vhodné k nasunutí na nabíječku. • doba nabíjení asi 15 minut při 1,4 Ah • funkce "AIR COOLED" • funkce "Refresh" k péči o bloky akumulátorů NiCd • k připojení k síti 230/ 240 V, 50-60 Hz			
		Cena s DPH.	4.130,-
Rychlonabíječka ASC 15			Obj. číslo 6.27292.00
• k nabíjení všech bloků akumulátorů Li-Power Compact-, Li-Power Plus-, Li-Power Extreme • technologie nabíjení "AIR COOLED" • nabíječka se spínacím napájecím dílem • velmi nízký příkon standby • nový systém řízení nabíjení • doba nabíjení ca.15 minut u 1,4 Ah • k připojení k síti 230/ 240 V, 50-60 Hz			
		Cena s DPH.	3.060,-
Nabíječka ASC 30			Obj. číslo 6.27056.00
• k nabíjení všech bloků akumulátorů Li-Power Compact-, Li-Power Plus-, Li-Power Extreme • technologie nabíjení "AIR COOLED" • nabíječka se spínacím napájecím dílem • velmi nízký příkon stand-by • nový systém řízení nabíjení • doba nabíjení asi 30 minut při 1,3 Ah • k připojení k síti 230/ 240 V, 50-60 Hz			
		Cena s DPH.	1.720,-

NiCd-akumulátorový článek pro BS 12 NiCd 12 V 1,7 Ah			Obj. číslo 6.25452.00
			
		Cena s DPH.	1.110,-
NiCd-akumulátorový článek pro BS 12 NiCd od roku 2013 12 V 1,7 Ah			Obj. číslo 6.25472.00
			
		Cena s DPH.	1.290,-
LI-ION akumulátorové články LI-POWER COMPACT, -PLUS A -EXTREME			
SPOLEČNÉ ZNAKY • technologie nabíjení "AIR COOLED" • stálá elektronická kontrola jednotlivých článků (ESCP) při nabíjení, pro velmi dlouhou životnost • indikace kapacity ke stálé kontrole stavu nabití • až o 40 % vyšší výkon při hmotnosti snížené o 40 % • bez paměťového efektu			
• dlouhá skladovatelnost při minimálním samovolném vybíjení • vynikající vlastnosti z hlediska životního prostředí • univerzální systém posuvného uložení pro tvrdší mechanické namáhání • systém kontroly teploty - stálá kontrola teploty akumulátoru (vypnutí u kritické teploty ~ 80°C)			
LI-ION AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY "AIR COOLED" COMPACT			
Li-Ion akumulátorový článek 14,4 V, 1,5 Ah			Obj. číslo 6.25498.00
			
		Cena s DPH.	2.210,-
Li-Ion akumulátorový článek 18 V, 1,5 Ah			Obj. číslo 6.25499.00
			
		Cena s DPH.	2.630,-
LI-ION akumulátorové články pro BHA 36 LTX, AHS 36 V			
Li-Ion akumulátorový článek 36 V, 1,5 Ah			Obj. číslo 6.25453.00
			
		Cena s DPH.	4.950,-
LI-ION akumulátorové články "AIR COOLED" EXTREME			
Li-Ion akumulátorový článek 18 V, 4,0 Ah			Obj. číslo 6.25527.00
			
		Cena s DPH.	5.990,-
Li-Ion akumulátorový článek 18 V, 3,0 Ah			Obj. číslo 6.25455.00
		Cena s DPH.	4.930,-
Li-Ion akumulátorový článek 14,4 V, 4,0 Ah			Obj. číslo 6.25526.00
			
		Cena s DPH.	4.340,-
Li-Ion akumulátorový článek 14,4 V, 3,0 Ah			Obj. číslo 6.25454.00
			
		Cena s DPH.	4.220,-

LI-ION AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY PRO POWERGRIP/POWERMAXX/POWERCUTTER/POWERTRIMMER			
Li-Ion akumulátorový článek 7,2 V, 1,1 Ah		Obj. číslo 6.25485.00	
		Cena s DPH.	1.230,-
LI-ION AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY FÜR KHA 24 + AKKU MAG			
Li-Ion akumulátorový článek 25,2 V, 3,0 Ah		Obj. číslo 6.25437.00	
		Cena s DPH.	5.980,-
Li-Ion akumulátorový článek 7,2 V, 2,2 Ah		Obj. číslo 6.25487.00	
		Cena s DPH.	1.470,-
Akumulátorový článek 10,8 V, 1,5 Ah		Obj. číslo 6.25439.00	
		Cena s DPH.	1.290,-
Akumulátorový článek 10,8 V, 3,0 Ah		Obj. číslo 6.25436.00	
		Cena s DPH.	2.490,-
Akumulátorový článek 10,8 V, 4,0 Ah		Obj. číslo 6.25585.00	
		Cena s DPH.	2.990,-
Akumulátorová svítílka PowerMaxx LED		Obj. číslo 6.00036.00	
• špičkový výrobek: extrémně dlouhá životnost 11 hodin na jedno nabití akumulátoru • kompaktní a snadno ovladatelná pro všestranné použití • pohodlné držení díky ergonomickému tvaru • velmi dobrá svítivost díky výkonným power LED • vhodná pro blok akumulátorů Li-Power 12 (10,8 V/1,5 Ah, obj. č. 6.25439)			
Rozsah dodávky: bez článku a nabíječky		Cena s DPH.	990,-
Akumulátorová svítílka ULA 14.4-18		Obj. číslo 6.02311.00	
• kompaktní a snadno ovladatelný pro všestranné použití • světelný paprsek s možností zaostření pro přesné nasvícení • hlava svítilny je otočná a aretovatelná v 6 pozicích • vhodné pro všechny bloky akumulátorů Li-Power Compact, Li-Power Plus a Li-Power Extreme s 14,4 a 18 V 14,4 V 2,6 Ah: 8 h/18 V 1,3 Ah: 5 h/18 V 2,6 Ah: 10 h • Hmotnost (bez článku) 0,4 kg			
Rozsah dodávky: bez článku a nabíječky		Cena s DPH.	1.790,-



PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a stabilitu
- vnitřní šestihran po sundání sklíčidla pro šroubování
- kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

610-Watt-Příklepová vrtačka SBE 610



Obj. číslo 6.06101.50

- dlouhá životnost motoru
- vřeten s vnitřním šestihranem na bity šroubováku
- pohodlná práce díky nízké hmotnosti
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- vypínací uhlíky
- pro uživatele optimální odvádění odpadního vzduchu stroje v každé pracovní situaci
- kolečko pro nastavení předvolby otáček

Max. točivý moment 13 Nm
Vrtání do
- betonu 12 mm
- ocele 10 mm
- dřeva 20 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 1,7 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

3.990,-

750-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 751



Obj. číslo 6.00863.50

- elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a stabilitu
- maximální výkon i při chodu vlevo díky otočnému můstku uhlíků
- kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

Max. točivý moment 30 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 13 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,6 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Top, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

4.990,-

850-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 850



Obj. číslo 6.00842.50

- elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček
- stejný výkon v obou směrech
- dvourychlostní převodovka
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- nastavitelný hloubkový doraz
- kloubová ochrana kabelu proti zlomení

Max. točivý moment 36 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 13 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.100 / 0 - 3.400 /min

Hmotnost bez kabelu 2,7 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo Futuro Plus, pogumovaná přídatná rukojeť, vrtací doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

4.490,-

900-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 900 Impuls



Obj. číslo 6.00865.50

- elektronická příklepová vrtačka s mechanickým příklepem vhodná pro vrtáky s válcovou stopkou
- možnost impulzního režimu - k snadnému navrtávání
- celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) pro plynulou změnu otáček - při zátěži zůstávají otáčky konstantní
- předvolba počtu otáček
- kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a stabilitu
- dvourychlostní převodovka
- výkonný motor Metabo Marathon
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

- automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíků
- kloubová ochrana kabelu proti zlomení

Max. točivý moment 38 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 13 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,7 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo Futuro Plus, pogumovaná přídatná rukojeť, vrtací doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

5.990,-

1000-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 1000



Obj. číslo 6.00866.50

- možnost impulzního režimu -
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro plynulou změnu otáček - při zátěži zůstávají otáčky konstantní
- předvolba počtu otáček
- dvourychlostní převodovka
- výkonný motor Metabo Marathon
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- LED ukazatel opotřebení uhlíků
- automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíků

- kloubová ochrana kabelu proti zlomení

Max. točivý moment 40 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 16 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 800 / 0 - 2.700 /min
Hmotnost bez kabelu 2,7 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo Futuro Plus, pogumovaná přídatná rukojeť, vrtací doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

6.490,-

1100-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 1100 Plus



Obj. číslo 6.00867.50

- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k plynulé změně otáček. Při zatížení zůstávají otáčky automaticky konstantní.
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a stabilitu
- maximální výkon i při chodu vlevo díky otočnému můstku uhlíků
- kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

Max. točivý moment 44 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 16 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 900 / 0 - 2.800 /min
Hmotnost bez kabelu 2,8 kg



Rozsah dodávky: Rychloupínací skličidlo Futuro Top, dlouhá přídatná rukojeť, vrtací doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

6.990,-

1300-Watt-Dvourychlostní příklepová vrtačka SBE 1300



Obj. číslo 6.00843.50

- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- stejný výkon v obou směrech
- dvourychlostní převodovka
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- ochrana proti přetížení
- ochrana proti opětovnému zapnutí
- dlouhá přídatná rukojeť pro práci s vysokým točivým momentem
- kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

Max. točivý moment 46 Nm
Vrtání do
- betonu 20 mm
- ocele 16 mm/8 mm
- dřeva 40 mm/25 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost 2,9 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: rychloupínací skličidlo Futuro Plus, dlouhá přídatná rukojeť, vrtací doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

6.990,-

BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



BEZPŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

450-Watt-Bezpríklepová vrtačka BE 6



Obj. číslo 6.00132.81

- malá, příruční jednorychlostní bezpríklepová vrtačka
- optimální držení díky výborné ergonomii
- praktický držák na pásek
- elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu počtu otáček
- pravý/levý chod
- rukojeť s gumovou povrchovou vrstvou: redukce vibrací, pohodlná a bezpečná
- dodáváno v papírové krabici

Max. točivý moment 7 Nm
Vrtání do
- ocele 6 mm
- dřeva 12 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 4.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,1 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo

Cena s DPH.

1.990,-

450-Watt-Bezpríklepová vrtačka BE 10



Obj. číslo 6.00133.81

- malá, příruční jednorychlostní bezpríklepová vrtačka
- optimální držení díky výborné ergonomii
- praktický držák na pásek
- elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu počtu otáček
- pravý/levý chod
- dodáváno v papírové krabici

- rukojeť s gumovou povrchovou vrstvou: redukce vibrací, pohodlná a bezpečná

Max. točivý moment 10 Nm
Vrtání do
- ocele 10 mm
- dřeva 20 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.400 /min
Hmotnost bez kabelu 1,1 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo

Cena s DPH.

1.990,-

400-Watt-Bezpríklepová vrtačka BE 4006



Obj. číslo 6.00554.00

- kompaktní, lehký přístroj v uzavřené konstrukci pro trvalé použití
- malá, příruční vrtačka
- ergonomicky tvarovaný kryt s velkým spínačem
- pro uživatele optimální odvádění odpadního vzduchu stroje v každé pracovní situaci
- elektronika Variospeed (V)
- dlouhá životnost motoru
- pravý/levý chod
- rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus

- vřeten s vnitřním šestihranem na bity šroubováku

Max. točivý moment 6 Nm
Vrtání do
- ocele 6 mm
- dřeva 12 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 4.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus

Cena s DPH.

4.990,-

400-Watt-Bezpríklepová vrtačka BE 4010



Obj. číslo 6.00555.00

- kompaktní, lehký přístroj v uzavřené konstrukci pro trvalé použití
- malá, příruční vrtačka
- ergonomicky tvarovaný kryt s velkým spínačem
- pro uživatele optimální odvádění odpadního vzduchu stroje v každé pracovní situaci
- elektronika Variospeed (V)
- dlouhá životnost motoru
- pravý/levý chod
- rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus

- vřeten s vnitřním šestihranem na bity šroubováku

Max. točivý moment 8 Nm
Vrtání do
- ocele 10 mm
- dřeva 20 mm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.850 /min
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg



Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus

Cena s DPH.

4.990,-

560-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 561			Obj. číslo 6.01162.00
- malá, příruční vrtačka - robustní dvoudílný kryt - ergonomicky tvarovaný kryt s velkým spínačem - dlouhá životnost motoru - vypínací uhlíky - pogumovaná rukojeť	Max. točivý moment 5 Nm Vrtání do - ocele 10 mm - dřeva 20 mm Volnoběžné otáčky 0 - 2.800 /min Hmotnost bez kabelu 1,7 kg		
Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným věncem		Cena s DPH.	2.990,-
750-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 75-16			Obj. číslo 6.00580.00
- kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku - silný a výkonný Metabo motor - bezpečnostní spojka Metabo S-automatic - stejný výkon při chodu vlevo i vpravo - automatické vypnutí při opotřebení uhlíků - sklíčidlo s ozubeným věncem - nízká váha a kompaktní velikost - vysoký točivý moment - prodloužená rukojeť bezpečná proti protočení	- vhodné k vrtání, míchání, závitování - šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou překážkou - vhodná k vrtání s vrtáky větších průměrů Max. točivý moment 75 Nm Vrtání do - ocele 16 mm - dřeva 50 mm Volnoběžné otáčky 0 - 660 /min		
Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným věncem, klička, dlouhá přídatná rukojeť		Cena s DPH.	7.990,-
750-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 751			Obj. číslo 6.00581.00
- výkonná dvourychlostní vrtačka se širokým spektrem využití - maximální výkon i při chodu vlevo díky otočnému můstku uhlíků - elektronika Variospeed (V) - kolečko pro nastavení předvolby otáček - bezpečnostní spojka Metabo S-automatic - vřeten s vnitřním šestihranem na bity šroubováku - kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci	Max. točivý moment 30 Nm/13 Nm Vrtání do - ocele 13 mm/8 mm - dřeva 40 mm/25 mm Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min Hmotnost bez kabelu 2,6 kg		
Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným věncem, klička, přídatná rukojeť		Cena s DPH.	5.990,-
750-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 751			Obj. číslo 6.00581.81
Rozsah dodávky: rychlopínací sklíčidlo Futuro Plus, přídatná rukojeť		Cena s DPH.	6.490,-
1100-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 1100			Obj. číslo 6.00582.00
- silný dvourychlostní stroj s konstantním výkonem a pravým a levým chodem - maximální výkon i při chodu vlevo díky otočnému můstku uhlíků - celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - kolečko pro nastavení předvolby otáček - bezpečnostní spojka Metabo S-automatic - vřeten s vnitřním šestihranem na bity šroubováku - ochrana proti přetížení - ochrana proti opětovnému spuštění	- kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci - vypínací uhlíkové kartáče - ukazatel opotřebení uhlíků Max. točivý moment 44 Nm/16 Nm Vrtání do - ocele 16 mm/8 mm - dřeva 40 mm/25 mm Volnoběžné otáčky 0 - 900 / 0 - 2.800 /min Hmotnost bez kabelu 2,8 kg		
Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným věncem, klička, dlouhá přídatná rukojeť		Cena s DPH.	9.990,-
750-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 75 Quick			Obj. číslo 6.00585.70
- velmi vhodná k vrtání s vrtáky větších průměrů bez předvrtání - Metabo "Quick": rychlá změna z vrtání na šroubování během vteřin bez použití nářadí - kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku - silný a výkonný Metabo motor - bezpečnostní spojka Metabo S-automatic - stejný výkon při chodu vlevo i vpravo - automatické vypnutí při opotřebení uhlíků - sklíčidlo s ozubeným věncem - nízká váha a kompaktní velikost	- vysoký točivý moment - prodloužená rukojeť bezpečná proti protočení - vhodné k vrtání, míchání, závitování - šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou překážkou Max. točivý moment 75 Nm Vrtání do - ocele 16 mm - dřeva 50 mm Volnoběžné otáčky 0 - 660 /min Hmotnost bez kabelu 2,3 kg		
Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, rychlovýměnný úhlový nástavec, dlouhá přídatná rukojeť, MetaLoc		Cena s DPH.	11.990,-

NOVINKA

750-Watt-Bezpříklepová vrtačka BE 75 Quick X3

Obj. číslo 6.00585.80

- s násobičem momentu PowerX3: ztrojnásobuje výkon stroje pro extrémní aplikace
- velmi vhodná k vrtání s vrtáky větších průměrů bez předvrtání
- Metabo "Quick": rychlá změna z vrtání na šroubování během vteřin bez použití nářadí
- kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
- silný a výkonný Metabo motor
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- stejný výkon při chodu vlevo i vpravo
- automatické vypnutí při opotřebení uhlíků
- sklíčidlo s ozubeným vřencem
- nízká váha a kompaktní velikost

- vysoký točivý moment
- prodloužená rukojeť bezpečná proti protočení
- vhodné k vrtání, míchání, závitování
- šrouby o rozměrech 8x400 mm již nejsou překážkou

Max. točivý moment 75 Nm
 Vrtání do
 - ocele 16 mm
 - dřeva 50 mm
 Volnoběžné otáčky 0 - 660 /min
 Hmotnost bez kabelu 2,3 kg



Platnost časově omezena.

NOVINKA

Rozsah dodávky: násobič momentu PowerX3 s dlouhou přídatnou rukojetí, rychlovýměnné ozubené sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, rychlovýměnný úhlový nástavec, klíč ke sklíčidlu, MetaLoc

Cena s DPH.

14.990,-

1300-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 1300 Quick


Obj. číslo 6.00593.70

- velmi vhodná k vrtání s vrtáky větších průměrů bez předvrtání
- Metabo "Quick": rychlá změna z vrtání na šroubování během vteřin bez použití nářadí
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- stejný výkon v obou směrech
- dvourychlostní převodovka
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- ochrana proti přetížení
- ochrana proti opětovnému zapnutí
- dlouhá přídatná rukojeť pro práci s vysokým točivým momentem
- auto-stop na ochranu motoru
- kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci

Max. točivý moment 46 Nm
 Vrtání do
 - ocele 16 mm/8 mm
 - dřeva 40 mm/25 mm
 Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
 Hmotnost bez kabelu 2,9 kg



Platnost časově omezena.

NOVINKA

Rozsah dodávky: s dlouhou přídatnou rukojetí, rychlovýměnné sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, rychlovýměnný úhlový nástavec, MetaLoc

Cena s DPH.

12.990,-

1300-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BE 1300-X3 Quick


Obj. číslo 6.00593.80

- s násobičem momentu PowerX3: ztrojnásobuje výkon stroje pro extrémní aplikace
- velmi vhodná k vrtání s vrtáky větších průměrů bez předvrtání
- Metabo "Quick": rychlá změna z vrtání na šroubování během vteřin bez použití nářadí
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- stejný výkon v obou směrech
- dvourychlostní převodovka
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- Metabo bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- auto-stop na ochranu motoru
- dlouhá přídatná rukojeť pro práci s vysokým točivým momentem
- kabel s otočným kloubem pro optimální ochranu

Max. točivý moment 46 Nm
 Vrtání do
 - ocele 16 mm/8 mm
 - dřeva 40 mm/25 mm
 Volnoběžné otáčky 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
 Hmotnost bez kabelu 2,9 kg



Platnost časově omezena.

NOVINKA

Rozsah dodávky: násobič momentu PowerX3 s dlouhou přídatnou rukojetí, rychlovýměnné, rychlovýměnný držák bitů, rychlovýměnný úhlový nástavec,, MetaLoc

Cena s DPH.

16.990,-

1100-Watt-Dvourychlostní bezpříklepová vrtačka BDE 1100


Obj. číslo 6.00806.00

- silná vrtačka s extrémně vysokým točivým momentem, pro nejtvrďší nasazení na stavbách
- kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a stabilitu
- elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

Max. točivý moment 55 Nm/22 Nm
 Vrtání do
 - ocele 16 mm/10 mm
 - dřeva 40 mm/25 mm
 Volnoběžné otáčky 0 - 640 / 0 - 1.200 /min
 Hmotnost bez kabelu 3,8 kg



Rozsah dodávky: sklíčidlo s ozubeným vřencem, klíč ke sklíčidlu, dlouhá přídatná rukojeť, hloubkový doraz

Cena s DPH.

14.990,-

705-Watt-Úhlová vrtačka WBE 700 • kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku • celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) • kolečko pro nastavení předvolby otáček • skličidlo s ozubeným věncem • mimořádně vhodná k práci na špatně dostupných místech • vypínací uhlíky Max. točivý moment 8 Nm Vrtání do - ocele 10 mm - dřeva 25 mm Volnoběžné otáčky 850 - 2.050 /min Hmotnost bez kabelu 1,8 kg	 Obj. číslo 6.00512.00 4 007430 083005 Rozsah dodávky: ozubené skličidlo, klíč ke skličidlu, boční rukojeť Cena s DPH. 9.990,-
--	---

1800-Watt-Tří rychlostní vrtačka B 32/3 s vysokým točivým momentem • silná třírychlostní vrtačka s extrémně vysokým točivým momentem k náročnému vrtání, vhodná i na ocel • robustní mechanická převodovka s mazáním v olejové lázni • kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku • bezpečnostní spojka • vhodná k vrtání s vrtáky větších průměrů (například vrtáky do bednění), k míchání viskózních materiálů a k zašroubování dlouhých šroubů větších průměrů (například hmoždinky do rámu a fasád) • vysoký točivý moment • dlouhá přídavná rukojeť k práci s vysokým točivým momentem Max. točivý moment 190 Nm/120 Nm/90 Nm Vrtání do - ocele 32 mm - dřeva 70 mm Volnoběžné otáčky 170/320/470 /min Hmotnost bez kabelu 7,5 kg	 Obj. číslo 6.00323.00 4 007430 172204 Rozsah dodávky: dlouhá přídavná rukojeť Cena s DPH. 26.990,-
---	--

1100-Watt-Míchadlo RWE 1100 • ideální míchačka pro náročnou dlouhodobou zátěž při sádrovacích, malířských a zednických pracích • velmi vhodná k míchání viskózních materiálů • kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku • pohodlná obsluha a bezpečnost díky uzavřené rukojeti • elektronika Variospeed (V) • pozvolný rozběh • adaptér pro rychlou výměnu (příslušenství) Max. točivý moment 45 Nm Max. průměr metly 160 mm Jmenovitý příkon 1.100 W Hmotnost bez kabelu 3,4 kg	 Obj. číslo 6.01111.00 4 007430 098351 Rozsah dodávky: rukojeť, bez adaptéru Cena s DPH. 9.990,-
---	--

VRTAČKY S MAGNETICKÝM UPNUTÍM SPOLEČNÉ ZNAKY • robustní a přesné rybinové vedení • extra vysoká magnetická přidržná síla • výkonný motor Marathon Metabo s dlouhou životností • automatický přívod chladiva k hrotu vrtáku • vestavěná nádrž s chladivem	
--	--

1000-Watt-Vrtačka s magnetickým upnutím MAG 32 • kompaktní přístroj pro mobilní použití • k použití vrtacích korunek a spirálových vrtáků • velmi vysoký rozsah zdvihu • přímé upnutí Weldon Max. točivý moment 50 Nm Otáčky při jmenovitém zatížení 450 /min	 Obj. číslo 6.00330.50 4 007430 193933 Volnoběžné otáčky 700 /min Max. zdvih 160 mm upnutí 19 mm Weldon Max. vrtání s: - korunkou 32 mm - vrtákem 13 mm Max. hloubka 50 mm Hmotnost bez kabelu 11 kg Rozsah dodávky: vyhazovač (6,35 x 77 mm), bezpečnostní popruh, imbus klíč velikost 4, plastový kufr Cena s DPH. 34.990,-
---	---

1200-Watt-Vrtačka s magnetickým upnutím MAG 50 • Metabo VTC-celovlnná elektronika • tepelná ochrana proti přetížení • 2stupňová převodovka s olejovou lázní • chod vpravo/vlevo k řezání závitů Max. točivý moment 90 Nm/50 Nm Otáčky při jmenovitém zatížení 250 / 450 /min Volnoběžné otáčky 100 - 250 /min, 200 - 450 /min	 Obj. číslo 6.00331.50 4 007430 193827 Max. zdvih 160 mm Upnutí Morse kužel MK 2 19 mm Weldon Max. vrtání s: - korunkou 50 mm - vrtákem 20 mm Řezání závitů M 16 Max. hloubka vrtání 50 mm Hmotnost bez kabelu 13 kg Rozsah dodávky: 19 mm Weldon stopka, vyhazovač (6,35 x 6,35 x 77 mm a 100 mm), MK 2, bezpečnostní popruh, šestihranný klíč velikost 5, plastový kufr Cena s DPH. 44.990,-
---	--

MULTIFUNKČNÍ PNEUMATICKÁ KLADIVA SDS-PLUS

Multifunkční kladivo UHE 2850 Multi

Obj. číslo 6.00712.00

- šikvné, výkonné dvourychlostní multifunkční kladivo k vrtání, sekání a šroubování
- vhodné pro nástroje s SDS Plus koncem nebo cylindrickou stopkou (bez příklepu)
- vypnutí příklepu
- vypnutí otáčení
- výměna sklíčidla Metabo „Quick“
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanismus přesně uložený v krytu z hliníkové slitiny: s dlouhou životností a robustní
- bezpeč. západková spojka
- ochrana proti opětovnému spuštění
- kabel s otočným kloubem pro optimální

- ochranu kabelu a svobodu pohybu při práci
- ochranný systém proti přetížení informující o přetížení LED diodou

Max. točivý moment 13 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 28 mm
Jmenovitý příkon 1.010 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,8 J (EPTA)
Příklepový výkon 207 J/s
Hmotnost bez kabelu 3,4 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčnou koncovkou SDS Plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, rychle nastavitelný hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

8.490,-

KOMBINOVANÁ PNEUMATICKÁ KLADIVA SDS-PLUS

SPOLEČNÉ ZNAKY

- pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanismus pro snadné vrtání kameniva a betonu
- kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a stabilitu
- vypnutí příklepu pro vrtání bez příklepu
- bezpečnostní západková spojka optimálně zamezuje vzniku zpětného rázu, který se objevuje náhle například při zaseknutí nebo uvíznutí pracovního nástroje


Kombinované kladivo KHE 2443



Obj. číslo 6.00597.00

- elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
- nastavitelný spínač
- sekání v nepřetržitém provozu
- Variospeed (V)-elektronika
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

Max. točivý moment 15 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 24 mm
Jmenovitý příkon 800 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,3 J (EPTA)
Příklepový výkon 166 J/s
Hmotnost bez kabelu 2,5 kg



CENOVÝ HIT

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčnou koncovkou SDS Plus, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

3.990,-

Kombinované kladivo KHE 2650



Obj. číslo 6.00658.00

- vhodné k použití nářadí s koncovkou SDS Plus
- třífunkční přepínač
- nově pozice N pro nastavení sekáče v 30 pozicích
- vypnutí příklepu pro vrtání bez příklepu
- pravý/levý chod
- výměna sklíčidla Metabo Quick
- ochranná mřížka vinutí Metabo brání vniknutí cizích abrazivních částic do motoru
- celovlnná VC elektronika

Max. točivý moment 13 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 26 mm
Jmenovitý příkon 800 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,7 J (EPTA)
Příklepový výkon 200 J/s
Hmotnost bez kabelu 3,2 kg



CENOVÝ HIT

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS Plus, pogumovaná přídatná rukojeť, rychle nastavitelný hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

5.990,-

Kombinované kladivo KHE 2850



Obj. číslo 6.00656.00

- kombinované k příklepovému vrtání, sekání a přesnému vrtání/šroubování
- vypnutí příklepu, vypnutí otáčení, pravý/levý chod
- výměna sklíčidla Metabo „Quick“
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
- vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanismus přesně uložený v krytu z hliníkové slitiny
- bezpeč. západková spojka

Max. točivý moment 13 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 28 mm
Jmenovitý příkon 1.010 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,8 J (EPTA)
Příklepový výkon 207 J/s
Hmotnost bez kabelu 3,2 kg



Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS Plus, pogumovaná přídatná rukojeť, rychle nastavitelný hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

8.490,-

Kombinované kladivo KHE 2851		4 007430 201133	Obj. číslo 6.00657.00
• kombinované k příklepovému vrtání, sekání a přesnému vrtání/šroubování • vypnutí příklepu, vypnutí otáčení, pravý/levý chod • výměna sklíčidla Metabo „Quick“ • celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) • elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání • vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanismus přesně uložený v krytu z hliníkové slitiny	• bezpeč. západková spojka Max. točivý moment 13 Nm Vrtání do - betonu s příkl. vrtákem 28 mm Jmenovitý příkon 1.010 W Max. síla jednotlivého úderu 2,8 J (EPTA) Příklepový výkon 207 J/s Hmotnost bez kabelu 3,2 kg		

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje s SDS-plus stopkou, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, pogumovaná boční rukojet, rychle nastavitelný hloubkový doraz, plastový kufr	Cena s DPH.	8.490,-
---	-------------	---------

Kombinované kladivo KHE 3250		4 007430 213006	Obj. číslo 6.00637.00
• Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří vaše klouby • ergonomický design pro sekání bez přídavné rukojeti • dlouhá páka spínače, snadno dostupná v každé pracovní situaci	Max. točivý moment 20 Nm Vrtání do - betonu s příkl. vrtákem 32 mm Jmenovitý příkon 800 W Max. síla jednotlivého úderu (EPTA) 3,1 J Příklepový výkon 222 J/s Hmotnost bez kabelu 3,4 kg		

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje s SDS-plus stopkou, pogumovaná boční rukojet, hloubkový doraz, plastový kufr	Cena s DPH.	9.990,-
--	-------------	---------

Kombinované kladivo KHE 3251		4 007430 208705	Obj. číslo 6.00659.00
• Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří vaše klouby • ergonomický design pro sekání bez přídavné rukojeti • dlouhá páka spínače, snadno dostupná v každé pracovní situaci • výměna sklíčidla Metabo „Quick“	Max. točivý moment 20 Nm Vrtání do - betonu s příkl. vrtákem 32 mm Jmenovitý příkon 800 W Max. síla jednotlivého úderu (EPTA) 3,1 J Příklepový výkon 222 J/s Hmotnost bez kabelu 3,5 kg		

Rozsah dodávky: příklepové sklíčidlo pro nástroje s SDS-plus stopkou, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, pogumovaná boční rukojet, rychle nastavitelný hloubkový doraz, plastový kufr	Cena s DPH.	10.990,-
---	-------------	----------

KOMBINOVANÁ PNEUMATICKÁ KLADIVA SDS-MAX

SPOLEČNÉ ZNAKY	
• vhodné pro nástroje s koncovkou SDS-Max • s odpovídajícím příslušenstvím také vhodný pro použití nástrojů s drážkovaným zástrčným koncem nebo závitem Ratio • Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří vaše klouby – integrovaný systém tlumení v rukojetích • přídavná antivibrační otočná rukojeť • vypnutí otáčení • celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)	• pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanismus • bezpečnostní spojka • spínač s možností aretace pro pohodlné sekání při dlouhodobém používání • vypnutí při opotřebení uhlíků • servisní ukazatel, např. při nutnosti výměny uhlíkových kartáčků a světelná signalizace síťového napětí

Kombinované kladivo KHE 56		4 007430 167095	Obj. číslo 6.00340.00
• vhodné pro nástroje s koncovkou SDS-Max • celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) • pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanismus • kryt převodu z magnéziového tlakového odlitku • bezpečnostní spojka • sekáč s možností zajištění ve 12 pozicích • vypnutí při opotřebení uhlíků	• servisní ukazatel, bezpečnostní spojka Max. točivý moment 90 Nm Vrtání do - betonu s příkl. vrtákem 45 mm Jmenovitý příkon 1.300 W Max. síla jednotlivého úderu 8,5 J (EPTA) Příklepový výkon 402 J/s Hmotnost bez kabelu 6,7 kg		

Rozsah dodávky: Metabo VibraTech (MVT)-přídavná rukojeť, hloubkový doraz, mazivo pro stopku nástroje, hadřík na čištění, plastový kufr	Cena s DPH.	23.990,-
--	-------------	----------

Kombinované kladivo KHE 76		4 007430 179777	Obj. číslo 6.00341.00
• tlumení kmitání Metabo VibraTech (MVT): hmotnost k vyvážení kmitání redukuje vibraci o 30% • přídavná antivibrační otočná rukojeť • volitelná redukce příklepů o 30 % • vypnutí otáčení • celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) • elektronický pozvolný rozběh • bezpeč. západková spojka, servisní ukazatel • spínač s možností aretace pro pohodlné sekání při dlouhodobém používání • sekáč s možností zajištění ve 12 pozicích	Max. točivý moment 100 Nm Vrtání do - betonu s příkl. vrtákem 50 mm Jmenovitý příkon 1.500 W Max. síla jednotlivého úderu je 11,9 J (EPTA) Příklepový výkon 542 J/s Hmotnost bez kabelu 8,4 kg		

Rozsah dodávky: Metabo VibraTech (MVT)-přídavná rukojeť, hloubkový doraz, mazivo pro stopku nástroje, hadřík na čištění, plastový kufr	Cena s DPH.	25.990,-
--	-------------	----------

Kombinované kladivo KHE 96

Obj. číslo 6.00596.00

- flexibilní uchopení za každé situace: tři pogumované rukojeti umožňují optimální držení
- Metabo VibraTech (MVT)
- přídatná rukojeť, možnost přišroubování na 3 místech krytu
- variabilní oblouková rukojeť otočná o 360°
- dlouhá, úzká konstrukce pro dosažení kolmé pracovní polohy při práci na podlaze
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- regulační kolečko k předvolbě otáček
- elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
- bezpečnostní spojka, ukazatel opotřebení

uhlíků
• vypnutí při opotřebení uhlíků

Max. točivý moment 120 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 50 mm
Jmenovitý příkon 1.700 W
Max. síla jednotlivého úderu 20 J (EPTA)
Příklepový výkon 658 J/s
Hmotnost bez kabelu 11,8 kg



Rozsah dodávky: přídatná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), oblouková rukojeť, mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje, čisticí utěrka, plastový kufr

Cena s DPH.

28.990,-

SEKACÍ PNEUMATICKÁ KLADIVA SDS-MAX**SPOLEČNÉ ZNAKY**

- vhodné pro nástroje s koncovkou SDS-Max
- Metabo VibraTech (MVT): práce bez vibrací šetří vaše klouby – integrovaný systém tlumení v rukojetích
- přídatná rukojeť – možnost přišroubování na 3 místech krytu
- variabilní oblouková rukojeť otočná o 360°, možnost nastavení úhlu
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- elektronický pozvolný rozběh

- pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanismus
- spínač s možností aretace pro pohodlné sekání při dlouhodobém používání
- vypnutí při opotřebení uhlíků

Sekací kladivo MHE 56

Obj. číslo 6.00366.00

- volitelná redukce příklepů o 30 % pro práci na měkkém materiálu
- kryt převodu z magnéziového tlakového odlitku
- nastavení sekáče ve 12 pozicích
- servisní ukazatel, bezpečnostní spojka

Max. síla jednotlivého úderu 8,5 J (EPTA)
Příklepový výkon 402 J/s
Upnutí nástroje SDS-max
Hmotnost bez kabelu 6,3 kg



Rozsah dodávky: oblouková rukojeť, mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje, čisticí utěrka, plastový kufr

Cena s DPH.

20.990,-

Sekací kladivo MHE 96

Obj. číslo 6.00396.00

- flexibilní uchopení za každé situace: tři pogumované rukojeti umožňují optimální držení
- dlouhá, úzká konstrukce pro dosažení kolmé pracovní polohy při práci na podlaze
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- sekáč s možností zajištění v 16 pozicích
- ukazatel opotřebení uhlíků

Jmenovitý příkon 1.600 W
Max. síla jednotlivého úderu 20 J (EPTA)
Příklepový výkon 658 J/s
Upnutí nástroje SDS-max
Hmotnost bez kabelu 11 kg



Rozsah dodávky: přídatná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), oblouková rukojeť, mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje, čisticí utěrka, plastový kufr

Cena s DPH.

27.990,-

VRTACÍ PNEUMATICKÁ KLADIVA SDS-PLUS**Vrtací kladivo BHE 2243**

Obj. číslo 6.04480.00

- nový design a ergonomie
- určeno pro vrtání a pneumatické příklepové vrtání
- pogumovaná rukojeť pro neúnavnou práci
- upínání nástrojů SDS Plus
- kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
- pneumatický vysoce výkonný příklepový mechanismus
- silný výkonný motor
- stejný výkon v obou směrech
- přepínání směru otáčení
- bezpečnostní spojka

Max. točivý moment 15 Nm
Vrtání do
- betonu s příkl. vrtákem 22 mm
Jmenovitý příkon 800 W
Max. síla jednotlivého úderu 2,3 J (EPTA)
Příklepový výkon 166 J/s
Hmotnost bez kabelu 2,5 kg



Rozsah dodávky: příklepové sklíčadlo pro nástroje se zástrchnou koncovkou SDS Plus, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Cena s DPH.

3.890,-

FRÉZY NA ZDIVO**SPOLEČNÉ ZNAKY**

- vhodné k rychlému a čistému vyřezávání drážek do zdiva
- nastavitelná šířka drážky
- aretace vřetene
- plynule nastavitelná hloubka řezu
- robustní motor Marathon Metabo
- nenáročná práce díky řezu, vedenému shora dolů
- nastavitelná přídatná rukojeť

- s vylamovacím dlátem
- při použití pouze jednoho diamantového kotouče je fréza vhodná i k prořezávání
- ochranná mřížka vinutí Metabo
- vypínací uhlíkové kartáče
- odsávací hrdlo pro všechny běžné odsávací hadice

1400-Watt-Fréza na zdivo MFE 30



Obj. číslo 6.01119.00

- Tacho-Constamatic (TC)-elektronika
- elektronický pozvolný rozběh
- ochrana proti opětovnému spuštění
- ochrana proti přetížení
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic

Max. točivý moment 3,5 Nm
Průměr řezacích kotoučů 125 mm
Nastavitelná hloubka řezu 0 - 30 mm
Možné šířky drážek 10/17/23/30 mm
Hmotnost bez kabelu 3,9 kg



Rozsah dodávky: 4 distanční kroužky, upínací matice, boční rukojeť, úhlový klíč, klíč s 2 čepy, plechový kufr

Cena s DPH.

19.990,-

2400-Watt-Fréza na zdivo MFE 65



Obj. číslo 6.00365.00

- otočná hlavní rukojeť, odsávací hrdlo
- plynule nastavitelná hloubka řezu
- silný Metabo Marathon motor
- přívodní elektrický kabel o délce 4 m
- ochrana proti přetížení - signalizace LED diody
- S-Automatic bezpečnostní spojka
- ochrana proti opětovnému zapnutí stroje
- s pozvolným rozběhem

• při použití jednoho diamantového kotouče je fréza vhodná i pro prořezávání
• odsávací hrdlo, diamantové kotouče nejsou součástí
Průměr řezacích kotoučů 230 mm
Možné šířky drážek 3/9/17/29/33/37/41 mm
Nastavitelná hloubka řezu 20 - 65 mm
Volnoběžné otáčky 6.500 /min
Hmotnost bez kabelu 8,2 kg



Rozsah dodávky: 7 distanční kroužky, upínací matice, boční rukojeť, úhlový klíč, klíč s 2 čepy, plechový kufr

Cena s DPH.

29.990,-

ŠROUBOVÁKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- přesně nastavitelná hloubka šroubování
- pravý/levý chod
- tichá zubová spojka
- elektronika Variospeed (V)

400-Watt-Šroubovák SE 2800



Obj. číslo 6.20003.00

- vysoký točivý moment
- kompaktní, lehký přístroj v uzavřené konstrukci pro trvalé použití
- ergonomický design krytu pro neunavující práci
- patentovaný systém rychlé výměny bitů
- dvoudílný hloubkový doraz
- kompletně odnímatelný hloubkový doraz pro lepší zorný úhel
- pouzdro hloubkového dorazu s předním dílem z hliníku

- snímatelný hák na lešení s integrovaným zásobníkem bitů

Max. utahovací moment 8 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.850 /min
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg



Rozsah dodávky: hák na zavěšení s držákem bitů

Cena s DPH.

6.490,-

400-Watt-Šroubovák SE 4000



Obj. číslo 6.20004.00

- vysoké otáčky
- kompaktní, lehký přístroj v uzavřené konstrukci pro trvalé použití
- ergonomický design krytu pro neunavující práci
- patentovaný systém rychlé výměny bitů
- dvoudílný hloubkový doraz
- kompletně odnímatelný hloubkový doraz pro lepší zorný úhel
- pouzdro hloubkového dorazu s předním dílem z hliníku

- snímatelný hák na lešení s integrovaným zásobníkem bitů

Max. utahovací moment 6 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 4.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg



Rozsah dodávky: hák na zavěšení s držákem bitů

Cena s DPH.

6.490,-

550-Watt-Šroubovák USE 8



Obj. číslo 6.20002.00

- točivý moment nastavitelný v 10 stupních
- robustní motor Marathon Metabo
- dvoudílný hloubkový doraz
- kompletně odnímatelný hloubkový doraz pro lepší zorný úhel
- pouzdro hloubkového dorazu s předním dílem z hliníku
- přesně nastavitelná hloubka šroubování
- pravý/levý chod
- výměna nástroje s rychlospojku
- tichá zubová spojka
- elektronika Variospeed (V)

- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- "tuhý pohon" k provlékání rámových hmoždinek
- ochranná mřížka vinutí Metabo
- vypínací uhlíkové kartáče
- dlouhá přídatná rukojeť

Max. utahovací moment 40 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 900 /min
Hmotnost bez kabelu 2 kg



Rozsah dodávky: Držák bitů s pojistným kroužkem, hloubkový doraz (77 mm dlouhý, 18 mm průměr), dlouhá boční rukojeť

Cena s DPH.

8.990,-

550-Watt-Šroubovák DWSE 6.3

Obj. číslo 6.20001.00

- točivý moment nastavitelný v 10 stupních
- robustní motor Marathon Metabo
- dvoudílný hloubkový doraz
- kompletně odnímatelný hloubkový doraz pro lepší zorný úhel
- pouzdro hloubkového dorazu s předním dílem z hliníku
- přesně nastavitelná hloubka šroubování
- pravý/levý chod
- výměna nástroje s rychlospojku

- tichá zubová spojka
- elektronika Variospeed (V)
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- optimální otáčky při práci se samořeznými šrouby

Max. utahovací moment 18 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 2.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2 kg



Rozsah dodávky: držák bitů s rozpěrným kroužkem, rukávový hloubkový doraz (délka 77 mm, Ø 18 mm)

Cena s DPH.

8.990,-

400-Watt-Šroubovák SE 4000 + zásobník SM 5-55

Obj. číslo 6.20005.00

- robustní šroubovák se zásobníkem pro rychlé, přesné šroubování v sérii
- běžné pásy s 50 šrouby
- ke zpracování šroubů o délce 25-55 mm, s max. průměrem hlavy šroubů 9,5 mm a max. průměrem dřívku 5 mm
- snímatelný zásobník šroubováku ke zpracování jednotlivých šroubů
- vysoké otáčky
- kompaktní, lehký přístroj v uzavřené konstrukci pro trvalé použití

- patentovaný systém rychlé výměny bitů
 - přesně nastavitelná hloubka šroubování
 - pravý/levý chod
 - elektronika Variospeed (V)
 - snímatelný hák na lešení s integrovaným zásobníkem bitů
- Max. utahovací moment 6 Nm
Volnoběžné otáčky 0 - 4.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,7 kg



Rozsah dodávky: hloubkový doraz k práci bez zásobníku, šroubovací bity Phillips vel. 2/157, hák na lešení se zásobníkem bitů, sada klíčů pro šestihranné šrouby, plastový kufr

Cena s DPH.

9.990,-

ÚHLOVÉ BRUSKY**ÚHLOVÉ BRUSKY****SPOLEČNÉ ZNAKY**

- výkonné úhlové brusky s velmi vysokou kapacitou chlazení pro rychlý postup práce i za nejtvrdších podmínek
- robustní, odolný motor Metabo Marathon
- Metabo ochrana proti prachu technologie pro extrémně dlouhou životnost stroje
- ergonomický design pro pohodlné držení zařízení během čištění a hrubování
- hliníkový tlakový odlitek převodů

- Metabo S-automatic bezpečnostní spojka
- Metabo VibraTech (MVT) rukojeť pro tlumení vibrací
- ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu,
- ochranná mřížka vinutí Metabo

850-Watt-Úhlová bruska W 8-115

Obj. číslo 6.00259.00

Max. točivý moment 2,2 Nm
Ø brusného kotouče 115 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg



Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť, klíč s 2 čepy

Cena s DPH.

2.590,-

850-Watt-Úhlová bruska W 8-115 Quick

Obj. číslo 6.00264.00

- Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje

Max. točivý moment 2,2 Nm
Ø brusného kotouče 115 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg



Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

Cena s DPH.

2.990,-

850-Watt-Úhlová bruska W 8-125 Quick

Obj. číslo 6.00266.00

- Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje

Max. točivý moment 2,2 Nm
Ø brusného kotouče 125 mm
Volnoběžné otáčky 10.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg



Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť

Cena s DPH.

2.990,-

1000-Watt-Úhlová bruska WE 9-125 Quick			Obj. číslo 6.00269.00
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje • celovlnná elektronika Vario- Constamatic (VC) • regulační kolečko k předvolbě otáček • elektronický pozvolný rozběh • ochrana proti opětovnému spuštění	Max. točivý moment 2,5 Nm Ø kotouče 125 mm Volnoběžné otáčky 3.000 - 10.000 /min Hmotnost bez kabelu 1,9 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť		Cena s DPH.	3.990,-
1150-Watt-Úhlová bruska W 11-125 Quick			Obj. číslo 6.00270.00
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje • vysoký točivý moment	Max. točivý moment 3 Nm Ø kotouče 125 mm Volnoběžné otáčky 10.000 /min Hmotnost bez kabelu 1,8 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť		Cena s DPH.	3.990,-
1150-Watt-Úhlová bruska s brzdou WB 11-125 Quick			Obj. číslo 6.00274.00
• rychlé zastavení brusného kotouče po vypnutí do 3 vteřin • Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje • vysoký točivý moment	Max. točivý moment 3 Nm Ø kotouče 125 mm Volnoběžné otáčky 10.000 /min Hmotnost bez kabelu 2 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť		Cena s DPH.	4.490,-
1450-Watt-Úhlová bruska s regulací WE 14-125 Plus			Obj. číslo 6.00281.00
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje • vysoký točivý moment • celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) • regulační kolečko k předvolbě otáček • elektronický pozvolný rozběh • ochrana proti opětovnému spuštění • ochrana proti přetížení	Max. točivý moment 3,3 Nm Ø kotouče 125 mm Volnoběžné otáčky 7.000 - 10.500 /min Hmotnost bez kabelu 1,9 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť		Cena s DPH.	4.990,-
1450-Watt-Úhlová bruska s regulací WE 14-150 Plus			Obj. číslo 6.00286.00
• Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje • vysoký točivý moment • celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) • regulační kolečko k předvolbě otáček • elektronický pozvolný rozběh • ochrana proti opětovnému spuštění • ochrana proti přetížení	Max. točivý moment 3,5 Nm Ø kotouče 150 mm Volnoběžné otáčky 6.000 - 9.000 /min Hmotnost bez kabelu 1,9 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť		Cena s DPH.	4.990,-
1150-Watt-Úhlová bruska s autobalancerem WA 11-125 Quick			Obj. číslo 6.01101.00
• integrovaný systém autobalanceru minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost brusných kotoučů • Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje • vysoký točivý moment	Max. točivý moment 3 Nm Ø kotouče 125 mm Volnoběžné otáčky 10.000 /min Hmotnost bez kabelu 1,9 kg	 	
Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť		Cena s DPH.	4.490,-
1150-Watt-Úhlová bruska s brzdou a autobalancerem WBA 11-125 Quick			Obj. číslo 6.01103.00
• integrovaný systém autobalanceru minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost brusných kotoučů • rychlé zastavení brusného kotouče po vypnutí do 3 vteřin • Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje • vysoký točivý moment	Max. točivý moment 3 Nm Ø kotouče 125 mm Volnoběžné otáčky 10.000 /min Hmotnost bez kabelu 2,1 kg	 	
Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť		Cena s DPH.	4.690,-

1450-Watt-Úhlová bruska s regulací a autobalancerem WEA 14-125 Plus			Obj. číslo 6.01105.00
• integrovaný systém autobalanceru minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost brusných kotoučů • Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje • vysoký točivý moment • celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) • regulační kolečko k předvolbě otáček • elektronický pozvolný rozběh • ochrana proti opětovnému spuštění • ochrana proti přetížení	Max. točivý moment 3,3 Nm Ø kotouče 125 mm Volnoběžné otáčky 7.000 - 10.500 /min Hmotnost bez kabelu 2 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť		Cena s DPH.	5.990,-
1450-Watt-Úhlová bruska s regulací a autobalancerem WEA 14-150 Plus			Obj. číslo 6.01106.00
• integrovaný systém autobalanceru minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost brusných kotoučů • Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje • vysoký točivý moment • celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) • regulační kolečko k předvolbě otáček • elektronický pozvolný rozběh • ochrana proti opětovnému spuštění • ochrana proti přetížení	Max. točivý moment 3,5 Nm Ø kotouče 150 mm Volnoběžné otáčky 6.000 - 9.000 /min Hmotnost bez kabelu 2 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť		Cena s DPH.	5.990,-
1.080-Watt-Úhlová bruska W 1080-125 RT			Obj. číslo 6.06724.00
• úzký kryt stroje pro dobré držení • ergonomický tvar s pogumovanou rukojetí pro bezpečné držení při práci • kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku • vypnutí při opotřebení uhlíků	• vysoká přetížitelnost - Max. točivý moment 3 Nm - Ø kotouče 125 mm - Volnoběžné otáčky 10.500 /min - Hmotnost bez kabelu 2,4 kg	Dostupnost: únor 2013 	
Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, klíč s 2 čepy		Cena s DPH.	3.990,-
1.450-Watt-Úhlová bruska WE 14-125 RT / WE 14-150 RT			Obj. číslo 6.00680.00 / 6.00683.00
• úzký kryt stroje pro dobré držení • TC elektronika pro konstantní otáčky • kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku • vypnutí při opotřebení uhlíků • vysoká přetížitelnost, měkký start • ochrana proti opětovnému spuštění	Ø kotouče 125 / 150 mm Max. točivý moment 5 Nm Volnoběžné otáčky 9.000 /min Hmotnost bez kabelu 2,4 kg	Dostupnost: únor 2013 	
Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, klíč s 2 čepy		Cena s DPH.	5.490,-
ÚHLOVÉ BRUSKY STŘEDNÍ TŘÍDY			
SPOLEČNÉ ZNAKY • kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku • hlavní rukojeť otočná bez použití nástroje • doplňková rukojeť Metabo VibraTech (MVT) k tlumení vibrací • ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu, bleskově nastavitelný bez použití nástroje • ergonomický tvar rukojeti se zabudovaným spínačem • bezpečnostní spínač: ochrana proti neúmyslnému spuštění stroje • velmi vysoký točivý moment • ochranná mřížka vinutí Metabo • vypnutí při opotřebení uhlíků • všestranné možnosti použití díky rozsáhlému programu příslušenství			
1.700-Watt-Úhlová bruska WX 17-150			Obj. číslo 6.00170.00
• Průměr kotouče 150 mm: Extremně vysoký točivý moment pro vysoké zatížení	Max. točivý moment 5 Nm Ø kotouče 150 mm Max. točivý moment 5 Nm Volnoběžné otáčky 10.000 /min Hmotnost bez kabelu 3,8 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť, klíč s 2 čepy		Cena s DPH.	5.990,-
1.700-Watt-Úhlová bruska WX 17-180			Obj. číslo 6.00179.00
• Průměr kotouče 180 mm: Nízká hmotnost pro práci bez únavy	Max. točivý moment 6 Nm Ø kotouče 180 mm Max. točivý moment 6 Nm Volnoběžné otáčky 8.500 /min Hmotnost bez kabelu 3,9 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť, klíč s 2 čepy		Cena s DPH.	6.990,-



ÚHLOVÉ BRUSKY DVOURUČNÍ

SPOLEČNÉ ZNAKY

- robustní motor Marathon Metabo
- omezení rozběhového proudu s pozvolným rozběhem
- ochranná mřížka vinutí Metabo
- vyšší účinnost a zvýšený točivý moment díky optimálnímu odvodu tepla
- bezpečnostní spínač Metabo: ochrana proti neúmyslnému spuštění stroje
- ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu, bleskově nastavitelný bez použití nástroje
- Metabo VibraTech (MVT): integrované tlumicí systémy u všech rukojetí redukcí vibrace
- možnost nasazení rukojeti podle druhu práce: vlevo, vpravo nebo nahoru
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- hlavní rukojeť otočná bez použití nástroje
- vypnutí při opotřebení uhlíků
- bezpečnostní vypnutí Metabo S-automatic: Při zablokování kotouče je okamžitě přerušeno přívod proudu
- ochrana proti opětovnému rozběhnutí zamezuje neúmyslnému zapnutí stroje
- ochrana kvůli tepelnému přetížení motoru
- světelný signál informuje uživatele o zvláštních situacích, např. inicializované ochraně proti opětovnému rozběhnutí

2200-Watt-Úhlová bruska WX 22-180



Obj. číslo 6.06457.00

Max. točivý moment 11 Nm
 Ø kotouče 180 mm
 Volnoběžné otáčky 8.500 /min
 Hmotnost bez kabelu 5,7 kg



Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, klíč s 2 čepy

Cena s DPH.

5.490,-

2200-Watt-Úhlová bruska WX 22-230



Obj. číslo 6.06459.00

Max. točivý moment 14 Nm
 Ø kotouče 230 mm
 Volnoběžné otáčky 6.600 /min
 Hmotnost bez kabelu 5,8 kg



Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, klíč s 2 čepy

Cena s DPH.

5.490,-

2400-Watt-Úhlová bruska WX 24-180



Obj. číslo 6.06446.00

Max. točivý moment 14 Nm
 Ø kotouče 180 mm
 Volnoběžné otáčky 8.500 /min
 Hmotnost bez kabelu 5,7 kg



Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, klíč s 2 čepy

Cena s DPH.

6.490,-

2400-Watt-Úhlová bruska WX 24-230



Obj. číslo 6.06449.00

Max. točivý moment 17 Nm
 Ø kotouče 230 mm
 Volnoběžné otáčky 6.600 /min
 Hmotnost bez kabelu 5,8 kg



Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, klíč s 2 čepy

Cena s DPH.

6.490,-

2400-Watt-Úhlová bruska WX 24-230 Quick			Obj. číslo 6.06450.00
Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje	Max. točivý moment 17 Nm Ø kotouče 230 mm Volnoběžné otáčky 6.600 /min Hmotnost bez kabelu 5,8 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť		Cena s DPH.	7.490,-
2600-Watt-Úhlová bruska WX 26-230 Quick			Obj. číslo 6.06454.00
Metabo "Quick"- rychlá výměna nástroje - rychle a bezpečně	Max. točivý moment 18 Nm Ø kotouče 230 mm Volnoběžné otáčky 6.600 /min Hmotnost bez kabelu 6,3 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť		Cena s DPH.	8.990,-
2400-Watt-Úhlová bruska s autobalancerem WXLA 24-230 Quick			Obj. číslo 6.06451.00
- Metabo Long Life bruska o 50% delší životnost a dvojnásobné životnosti brusných kotoučů, a to díky minimalizaci vibrací - integrováný systém autobalanceru minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost brusných kotoučů minimální vibrace (2,7m/s²) - Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje - uhlíky s dlouhou životností pro snížení servisních nákladů	Max. točivý moment 17 Nm Ø kotouče 230 mm Volnoběžné otáčky 6.600 /min Hmotnost bez kabelu 5,9 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť		Cena s DPH.	8.990,-
2600-Watt-Úhlová bruska s autobalancerem WXLA 26-230 Quick			Obj. číslo 6.06455.00
- Metabo Long Life bruska o 50% delší životnost a dvojnásobné životnosti brusných kotoučů, a to díky minimalizaci vibrací - integrováný systém autobalanceru minimalizuje vibrace a prodlužuje životnost brusných kotoučů minimální vibrace (2,7m/s²) - Metabo "Quick"-rychlá výměna nástroje - uhlíky s dlouhou životností pro snížení servisních nákladů	Max. točivý moment 18 Nm Ø kotouče 230 mm Volnoběžné otáčky 6.600 /min Hmotnost bez kabelu 6,4 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, podložná matice, "Quick"-matice, Metabo VibraTech (MVT)-rukojeť		Cena s DPH.	9.990,-
STOJAN ÚHLOVÉ BRUSKY			Obj. číslo 6.35000.00
- ke stabilnímu použití úhlové brusky (od roku 2010) s řezacími kotouči o průměru 180 mm a 230 mm - zkosený řez: 0-45°	Maximální hloubka řezu při použití úhlové brusky s kotouči Ø 230 mm: 50 mm; 180 mm: 30 mm; Maximální upínací šířka: 100 mm Rozměry desky stolu: 244 x 321 mm; Výška stolu: 34,5 mm Hmotnost bez kabelu 9,7 kg		
Rozsah dodávky: imbusový klíč 6 mm, bez úhlové brusky		Cena s DPH.	7.990,-
ÚHLOVÁ BRUSKA PRO NEREZOVOU OCEL			
1450-Watt-Úhlová bruska s regulací WE 14-125 Inox Plus			Obj. číslo 6.02131.00
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností - bezpečnostní spojka Metabo S-automatic - rychlá výměna nástroje Metabo „Quick“	Max. točivý moment 4,2 Nm Volnoběžné otáčky 2.000 – 7.000 /min Ø kotouče 125 mm Závit vřetena M 14 Kabel 4 m Hmotnost bez kabelu 1,9 kg		
Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, upínací matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť,		Cena s DPH.	5.990,-


1450-Watt-Úhlová bruska na nerez WE 14-125 Inox Plus Set



Obj. číslo 6.02131.50

- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- rychlá výměna nástroje Metabo „Quick“

Max. točivý moment 4,2 Nm
Volnoběžné otáčky 2.000 – 7.000 /min
Ø kotouče 125 mm
Závit vřetena M 14
Kabel 4 m
Hmotnost bez kabelu 1,9 kg

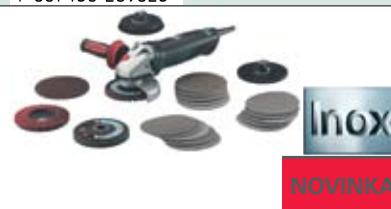

NOVINKA

Rozsah dodávky: ochranný kryt, příruba, "Quick" - matice, Metabo VibraTech (MVT) rukojeť, 2 kombinované lamelové kotouče (střední), Unitized-fleece kompaktní kotouč, brusný papír Pyramid (125 mm), podložka (měkká, 125 mm), 15 brusných listů Metabo Pyramid (5 každý A30/A45/A65), brusné rouno P280, klíč s 2 čepy, plechový kufr

Cena s DPH.

11.990,-

PÁSOVÉ PILNÍKY

900-Watt-Pásový pilník BFE 9-90



Obj. číslo 6.02134.51

- k broušení kovu, dřeva a jiných materiálů na těžko přístupných místech
- výměna pilového pásu bez použití nástroje
- brusné rameno otočné o 270° pro čisté broušení i na místech pod úhlem
- robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
- celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
- regulační kolečko k předvolbě otáček
- ochranná mřížka vinutí Metabo
- vypnutí při opotřebení uhlíků
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku

Rychlost pásu při volnoběhu 3,8 - 9 m/s
Šířka brusného pásu 6 - 19 mm
Délka brusného pásu 457 mm
Max. užit. dél. ramena br. pásu 90 mm
Hmotnost bez kabelu 2,3 kg



Rozsah dodávky: brusný nástavec 1 (pro šířku pásu 6 a 13 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 120, šířka 6 mm), šestihřanný klíč, přenosný kufr z ocelového plechu

Cena s DPH.

12.990,-

900-Watt-Pásový pilník BFE 9-90 Set



Obj. číslo 6.02134.50

- stejné jako výše uvedený pilník BFE 9-90 navíc s příslušenstvím



Rozsah dodávky: brusný nástavec 1 (pro š. pásu 6 a 13 mm), brusný nástavec 3 (pro š. pásu 13 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 60, šířka 6 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 60, šířka 13 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 120, šířka 6 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 120, šířka 13 mm), 9 rounových pásů (šířka 6 mm, 3x hrubý, střední, velmi jemný), 9 rounových pásů (šířka 13 mm, vždy 3x hrubý, střední, velmi jemný), šestihř. klíč, kufr z ocel. plechu

Cena s DPH.

15.990,-

BRUSKY KOUTOVÝCH SVARŮ

1200-Watt-Bruska koutových svarů KNSE 12-150



Obj. číslo 6.02133.51

- ideální k obrábění těžko přístupných svarů např. na zábradlí
- extrémně plochá konstrukce
- velmi vysoký úběrový výkon díky dvoustupňovému redukčnímu převodu
- robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- regulační kolečko k předvolbě otáček
- ochrana proti přetížení

- ochrana proti opětovnému spuštění
- ochranná mřížka vinutí Metabo
- přestavení ochranného krytu bez použití nástrojů
- vypnutí při opotřebení uhlíků

Volnoběžné otáčky 1.300 - 4.000 /min
Průměr kotouče 150 mm
Závit vřetena M 14
Hmotnost bez kabelu 3,3 kg



Rozsah dodávky: ochr. kryt, opěrná příruba, upínací matice, rukojeť, klíč se dvěma čepy, šestihř. klíč, rounový kompaktní kotouč (150x3x 25,4 mm, střední), kufr z ocel. plechu

Cena s DPH.

16.990,-

1200-Watt-Bruska koutových svarů KNSE 12-150 Set



Obj. číslo 6.02133.50

- stejné jako výše uvedená bruska KNSE 12-150 navíc s příslušenstvím



Rozsah dodávky: ochr. kryt, opěrná příruba, upín. matice, rukojeť, klíč se dvěma čepy, šestihř. klíč, 2 rounové kompaktní kotouče (150x3x 25,4 mm, střední), 2 rounové kompaktní kotouče (150x6x25,4 mm, střední), 2 rounové kompaktní kotouče (150x6x 25,4 mm, velmi jemné), profil l. pilník, 25 proužků brus. papíru pro pilník, přenosný kufr z ocelového plechu

Cena s DPH.

20.990,-

PÁSOVÉ BRUSKY NA TRUBKY

1200-Watt-Pásová bruska na trubky RBE 12-180



Obj. číslo 6.02132.51

- k broušení na hrubo, satinování a leštění až k zrcadlovému lesku ušlechtilé oceli a jiných materiálů
- velký úhel opásání 270° pro efektivní práci
- velmi vysoký úběrový výkon díky dvoustupňovému redukčnímu převodu
- přesné vedení brusného pásu pro stejnoměrný výbrus
- výměna pilového pásu bez použití nástroje
- robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- regulační kolečko k předvolbě otáček

- elektronický pozvolný rozběh
- ochrana proti přetížení
- ochrana proti opětovnému spuštění
- ochranná mřížka vinutí Metabo
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- vypnutí při opotřebení uhlíků

Rychlost pásu při volnoběhu 2,7 - 8,5 m/s
Rozměry brusného pásu 40 x 760 mm
Max. průměr trubky 180 mm
Hmotnost bez kabelu 3,7 kg



Rozsah dodávky: 10 brusných pásů Zirkonkorund P 80, rukojeť, plechový kufr

Cena s DPH.

23.990,-

1200-Watt-Pásová bruska na trubky RBE 12-180 Set



Obj. číslo 6.02132.50

- stejné jako výše uvedená bruska RBE 12-180 navíc s příslušenstvím



Rozsah dodávky: 10 brusných pásů Zirkonkorund P 80, 10 brusných pásů Zirkonkorund P 120, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P280/A65, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P400/A45, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P600/A30, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P1200/A16, 3 Vlies pásy (1x velký, střední, velmi jemný), filcový pás (měkký), leštící pasta (bílá), rukojeť, plechový kufr

Cena s DPH.

25.990,-

900-Watt-Pásová bruska na trubky RBE 9/60 Set

Obj. číslo 6.02183.50

- k broušení na hrubo, satinování a leštění až k zrcadlovému lesku ušlechtilé oceli a jiných materiálů
- velký úhel opásání 190° pro efektivní práci
- velmi vysoký úběrový výkon
- možnost broušení u stěny, stačí prostor 40 mm pro dokonalé broušení - nemusíte složitě demontovat např. zábradlí
- nejvyšší rychlost broušení ve své třídě
- přesné vedení brusného pásu
- výměna pilového pásu bez použití nástroje
- robustní motor Marathon Metabo s dlouhou

- životností
- celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC)
- regulační kolečko k předvolbě otáček
- elektronický pozvolný rozběh
- ochrana proti přetížení
- ochranná mřížka vinutí Metabo
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- vypnutí při opotřebení uhlíků

Rychlost pásu při volnoběhu 8 - 14 m/s
Rozměry brusného pásu 30 x 533 mm
Max. průměr trubky 60 mm
Hmotnost bez kabelu 3,1 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: 10 brusných pásů Zirkonkorund P 80, rukojeť, plechový kufr

Cena s DPH.

23.990,-

ÚHLOVÉ LEŠTIČKY

1200-Watt-Úhlová leštička PE 12-175 Set



Obj. číslo 6.02175.91

- leštička pro profesionální dlouhodobé použití
- extrémně silný točivý moment
- ergonomický čelní kryt pro optimální vedení
- malá a snadno ovladatelná jako malá úhlová bruska
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- regulační kolečko k předvolbě otáček
- ochrana proti přetížení
- ochrana proti opětovnému spuštění
- aretace vřetene

- vypnutí při opotřebení uhlíků

Max. točivý moment 14 Nm
Pro opěrný talíř do max. 175 mm
Jmenovitý příkon 1.200 W
Volnoběžné otáčky 700 - 2.200 /min
Hmotnost bez kabelu 2,4 kg



Rozsah dodávky: ochrana ruky, boční rukojeť, opěrný talíř se suchým zipem (Ø 150 mm), leštící pěnový kotouč se suchým zipem (Ø 160 mm), kontaktní leštící kotouč z jehněčí kůže (Ø 150 mm)

Cena s DPH.

9.990,-

1200-Watt-Úhlová leštička PE 12-175 Renovační set

Obj. číslo 6.02175.87

- extrémně silný točivý moment
- ergonomický čelní kryt pro optimální vedení
- kryt převodu z tlakového hliníkového odlitku
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic
- regulační kolečko k předvolbě otáček
- ochrana proti přetížení
- ochrana proti opětovnému spuštění
- aretace vřetene

- vypnutí při opotřebení uhlíků

Max. točivý moment 14 Nm
Pro opěrný talíř do max. 175 mm
Jmenovitý příkon 1.200 W
Volnoběžné otáčky 700 - 2.200 /min
Hmotnost bez kabelu 2,4 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: ochranný kryt rukou, boční rukojeť, 3 kotouče pro opracování dřeva

Cena s DPH.

11.990,-

LEŠTIČKY NA KÁMEN

1100-Watt-Leštička na kámen PWE 11-100



Obj. číslo 6.02050.00

- leštička pro profesionální trvalé leštění žuly, mramoru a jiných druhů hornin za mokra
- externí přívod vody v dolní části krytu pro optimální manipulaci
- bezpečná práce díky plastovému krytu odolnému proti vodě
- integrovaný bezpečnostní spínač v přívodním kabelu zajišťuje bezpečnou práci
- robustní Metabo Marathon motor
- kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku:

- robustní a odolný proti opotřebení
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k plynulé změně počtu otáček při zátěži zůstává počet otáček automaticky konstantní
- předvolba počtu otáček
- světelná signalizace při počínajícím přetížení

Pro kotouče do max. 125 mm
Volnoběžné otáčky 1.700 - 6.100 /min
Hmotnost bez kabelu 2,2 kg



Rozsah dodávky: rukojeť, přední kryt, PRCD bezpečnostní spínač (dodáváno bez podložního talíře a příslušenství)

Cena s DPH.

10.990,-

SATINAČNÍ BRUSKA

1200-Watt-Satinační bruska SE 12-115



Obj. číslo 6.02115.51

- k matování, satinování a leštění ušlechtilé oceli, barevných kovů a jiných materiálů
- přesné vedení stroje díky opěrnému válci
- aretace vřetene
- robustní motor Marathon Metabo
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- regulační kolečko k předvolbě otáček
- elektronický pozvolný rozběh
- ochrana proti přetížení
- ochrana proti opětovnému spuštění
- ochranná mřížka vinutí Metabo
- vypnutí při opotřebení uhlíků

- kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
- standardní upínání příslušenství - M14 nebo upínací trn
- všestranné možnosti použití díky rozsáhlému programu příslušenství

Jmenovitý příkon 1.200 W
Otáčky 900 - 2.810 /min
Šířka brusného tělesa 50 - 100 mm
Hmotnost bez kabelu 3 kg



Dostupnost:
únor 2013

NOVINKA

Rozsah dodávky: rukojeť, plechový kufr

Cena s DPH.

14.990,-

1200-Watt-Satinační bruska SE 12-115 Set



Obj. číslo 6.02115.50

- stejné jako SE 12-115 navíc s rozsáhlým příslušenstvím



NOVINKA

Rozsah dodávky: rukojeť, 3 dist. kroužky, expanzní válec, 3 brusné pásy P80 (90x100 mm), rounový kotouč P280, lam. brusný kotouč P80, rounový kotouč s brusným papírem z ušl. korundu P 180, kufr z ocel. plechu

Cena s DPH.

19.990,-

PŘÍMÉ BRUSKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- bezpečnostní spojka Metabo S-Automatic: Přiablokování nástroje se ihned přerušuje dodávka proudu
- ergonomický tvar pro broušení s malou námahou
- automatické vypnutí motoru při opotřebení uhlíků

710-Watt-Přímá bruska GE 710 Compact

Obj. číslo 6.00615.00

- celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) pro plynulou změnu počtu otáček
- ochrana proti opětovnému spuštění
- ochrana proti teplotnímu přetížení motoru
- velmi krátký a lehký design

Jmenovitý příkon 710 W
Volnoběžné otáčky 10.000 - 31.000 /min
Upínací otvor kleštiny 6 mm
Hmotnost bez kabelu 1,4 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: 2 klíče

Cena s DPH.

5.990,-

710-Watt-Přímá bruska s regulací GE 710 Plus

Obj. číslo 6.00616.00

- aretace vřetene pro jednoduchou výměnu nástroje
- celovlnná elektronika vario-constamatic (VC) pro plynulou změnu počtu otáček
- ochrana proti opětovnému spuštění
- ochrana proti teplotnímu přetížení motoru
- odjímatelný gumový ochranný kryt pro komfortní a bezpečnou práci
- velmi krátký a lehký design

- tvrzená a broušená kleština pro přesné otáčení nasazeného nástroje
- automatické vypnutí motoru při opotřebení uhlíků

Jmenovitý příkon 710 W
Volnoběžné otáčky 10.000 - 30.500 /min
Upínací otvor kleštiny 6 mm
Hmotnost bez kabelu 1,6 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: 1 klíč, gumový návlak na krk stroje

Cena s DPH.

7.490,-

950-Watt-Přímá bruska s regulací GE 950 G Plus

Obj. číslo 6.00618.00

- vysoký točivý moment díky robustnímu a klidnému běhu planetové převodovky
- aretace vřetene pro jednoduchou výměnu nástroje
- celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) pro plynulou změnu počtu otáček
- ochrana proti opětovnému spuštění
- ochrana proti teplotnímu přetížení motoru
- odjímatelný gumový ochranný kryt pro

- komfortní a bezpečnou práci
- velmi krátký a lehký design
- tvrzená a broušená kleština pro přesné otáčení nasazeného nástroje

Jmenovitý příkon 950 W
 Volnoběžné otáčky 2.500 - 8.500 /min
 Upínací otvor kleštiny 6 mm
 Hmotnost bez kabelu 1,7 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: 1 klíč, gumový návlak na krk stroje, přídatná rukojeť

Cena s DPH.

8.990,-

PILY NA KOV
2300-Watt-Pila na kov CS 23-355


Obj. číslo 6.02335.00

- pro jednofázový střídavý proud
- zvláště vhodná pro přesné řezání oceli, neželezných kovů, profilů ze železa a litiny
- motor a převodovka jsou uloženy v kuličkových ložiskách a dimenzovány na maximální zatížení
- aretace vřetene pro jednoduchou výměnu kotouče
- rychloupínací přípravek s plynulým přestavením pokosu do 45°, oboustranně
- snadné přenášení díky integrované rukojeti a aretaci při přepravě
- otočný ochranný kryt rozbrušovacího kotouče

- nastavitelný kryt pro odvod jisker
- spodní ochrana proti nebezpečnému dotyku
- nastavitelný hloubkový doraz

Průměr kotouče a upnutí nástroje 355 x 25,4 mm
 Jmenovitý příkon 2.300 W
 Volnoběžné otáčky 4.000 /min
 Hmotnost bez kabelu 16,9 kg



Rozsah dodávky: kombinovaný očkový a otevřený klíč, opěrná příruba, upínací matice

Cena s DPH.

7.990,-

NŮŽKY NA PLECH
SPOLEČNÉ ZNAKY

- pro prostřihování a ostříhování hran ocelových plechů bez otřepů
- přesný řez díky vysoce výkonné řezné hlavě
- nože nemusejí být při práci seřizovány
- vypnutí při opotřebení uhlíků
- praktické odkládací držadlo

550-Watt-Nůžky na plech Ku 6872


Obj. číslo 6.06872.00

Max. točivý moment 3 Nm
 maximální tloušťka plechu
 - ocelový plech 400 N/mm² 1,6 mm
 Volnoběžné otáčky 5.300 /min
 Hmotnost bez kabelu 1,9 kg



Rozsah dodávky: 2 imbusový klíč

Cena s DPH.

11.990,-

550-Watt-Nůžky na plech Ku 6870


Obj. číslo 6.06870.00

Max. točivý moment 6 Nm
 maximální tloušťka plechu
 - ocelový plech 400 N/mm² 2,5 mm
 Volnoběžné otáčky 3.000 /min
 Hmotnost bez kabelu 2,5 kg



Rozsah dodávky: 2 imbusový klíč

Cena s DPH.

15.990,-

PROSTŘIHOVAČ
550-Watt-Prostřihovač Kn 6875


Obj. číslo 6.06875.00

- neomezená možnost zakřivení
- ke stříhání plechů bez otřepů a zkřivení
- přesně nastavitelný směr řezu
- dlouhá životnost nástroje a vysoká kvalita řezu
- vypnutí při opotřebení uhlíků
- praktické odkládací držadlo

Max. točivý moment 6 Nm
 maximální tloušťka plechu
 - ocelový plech 400 N/mm² 2 mm
 Volnoběžné otáčky 3.000 /min
 Hmotnost bez kabelu 2,1 kg



Rozsah dodávky: imbusový klíč

Cena s DPH.

16.990,-

RUČNÍ OKRUŽNÍ PILY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic (neplatí pro KS 55 FS)
- ochrana proti neúmyslnému zapnutí stroje
- pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení
- úhlu pilového kotouče k vodící desce
- úhlově přesné šikmé řezy do 45°
- možnost externího odsávání

1200-Watt-Ruční okružní pila KS 55 FS

Obj. číslo 6.00955.00

- dobře viditelný ukazatel řezu pro řez podle rysky
- **lehká základní deska z tlakového hliníku vhodná na většinu hliníkovýchchlišt od renomovaných výrobců strojů**
- pro upnutí na lištu není potřeba žádný adaptér
- optimální výhoz pilin
- lze použít vodící lištu 6.31213
- snadná výměna kotouče díky aretaci vřetene

- bezpečnostní zámek spínače pro bezpečnost
- antivibrační prvky, pogumovaná rukojeť
- aretace hřídele pily

Max. točivý moment 4 Nm
Max. hloubka řezu při 90° 55 mm
Max. hloubka řezu při 45° 39 mm
Nastavení úhlů -45° až 47°
Volnoběžné otáčky 5.600 /min



Dostupnost:
únor 2013

NOVINKA

Rozsah dodávky: pilový kotouč (18 zubů), paralelní pravítko, imbusový klíč, adaptér odsávání

Cena s DPH.

4.990,-

1400-Watt-Ruční okružní pila KS 66



Obj. číslo 6.00542.00

- profesionální ruční okružní pila s robustním krytem převodu z tlak. hliníkového odlitku
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: zamezuje zpětnému kroutivému momentu, který se objevuje náhle například při zaseknutí nebo uvíznutí pracovního nástroje
- jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci pilového hřídele
- po obvodu uzavřená vodící deska pro bezpečné dosednutí

- dvojité vedení paralelního dorazu, použití vpravo i vlevo, všestranné možnosti použití

Max. točivý moment 9 Nm
Max. hloubka řezu při 90° 66 mm
Max. hloubka řezu při 45° 47 mm
Volnoběžné otáčky 4.200 /min
Hmotnost bez kabelu 5,5 kg



Rozsah dodávky: tenký pilový kotouč ze slinutého karbidu (14 zubů), paralelní doraz, klíč na 6hranné šrouby

Cena s DPH.

7.990,-

1400-Watt-Ruční okružní pila KS 66 Plus



Obj. číslo 6.00544.00

- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- aretace hřídele pily
- stabilní kryt pily z tlak. hliníkového odlitku
- po obvodu uzavřená vodící deska pro bezpečné dosednutí
- dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- ochrana proti neúmyslnému zapnutí stroje
- pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení úhlu pilového kotouče k vodící desce
- úhlově přesné šikmé řezy do 45°
- mazací systém pro dlouhou životnost převodu
- optimální výhoz pilin
- možnost externího odsávání
- otočné odsávací hrdlo s možností aretace

- vypínací uhlíkové kartáče
- stabilní vodící deska z lehkého magnéziového tlakového odlitku
- dvojité vedení paralelního dorazu, použití vpravo i vlevo
- možnost dodání vodící lišty 6.31213 jako příslušenství

Max. točivý moment 9 Nm
Max. hloubka řezu při 90° 66 mm
Max. hloubka řezu při 45° 47 mm
Volnoběžné otáčky 4.200 /min
Hmotnost bez kabelu 5,5 kg



Rozsah dodávky: tenký pilový kotouč ze slinutého karbidu (14 zubů), paralelní doraz, klíč na 6hranné šrouby

Cena s DPH.

8.990,-

1600-Watt-Ruční okružní pila s regulací KSE 68 Plus



Obj. číslo 6.00545.00

- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- aretace hřídele pily
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- rychlé zastavení pilového kotouče při vypnutí stroje
- ochrana proti přetížení
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- stabilní kryt pily z tlak. hliníkového odlitku
- po obvodu uzavřená vodící deska pro bezpečné dosednutí
- dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- ochrana proti neúmyslnému zapnutí stroje
- pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení úhlu pilového kotouče k vodící desce
- úhlově přesné šikmé řezy do 45°
- mazací systém pro dlouhou životnost převodu
- optimální výhoz pilin

- možnost externího odsávání
- otočné odsávací hrdlo s možností aretace
- vypínací uhlíkové kartáče
- stabilní vodící deska z lehkého magnéziového tlakového odlitku
- dvojité vedení paralelního dorazu, použití vpravo i vlevo
- možnost dodání vodící lišty 6.31213 jako příslušenství

Max. točivý moment 11 Nm
Max. hloubka řezu při 90° 68 mm
Max. hloubka řezu při 45° 48 mm
Volnoběžné otáčky 2.000 - 4.200 /min
Hmotnost bez kabelu 5,6 kg



Rozsah dodávky: tenký pilový kotouč ze slinutého karbidu (14 zubů), paralelní doraz, klíč na 6hranné šrouby

Cena s DPH.

9.990,-

RUČNÍ OKRUŽNÍ PONORNÉ PILY



RUČNÍ OKRUŽNÍ A PONORNÉ PILY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- kombinovaná aná ponorná a ruční okružní pila - dvě plnohodnotné funkce v jednom stroji
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- systém výměny pilového kotouče SmartChange: aretace pohyblivého krytu a pilového kotouče k provedení pohodlné výměny oběma rukama
- lehký kryt pily ze stabilního magnéziového tlakového odlitku
- stabilní vodicí deska z lehkého magnéziového tlakového odlitku
- vibrace tlumicí, pogumování odolné vůči skluzu v oblasti rukojeti
- možné provádět řezy v blízkosti stěn
- dvojité vedení paralelního dorazu, použití vpravo i vlevo
- dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky i u šikmých řezů
- ochrana proti neúmyslnému zapnutí přístroje
- pro maximální přesnost řezu je možné dodatečně nastavení úhlu pilového kotouče k vodicí desce
- úhlově přesné šikmé řezy do 45°
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- ochrana proti přetížení

1200-Watt-Ruční okružní a ponorná pila KSE 55 Vario Plus



Obj. číslo 6.01204.00

Max. točivý moment 5 Nm
Max. hloubka řezu 90° 55 mm
Max. hloubka řez 45° 40 mm
Volnoběžné otáčky 2.000 - 5.200 /min
Hmotnost bez kabelu 3,7 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu (42 zubů), paralelní doraz, odsávací spojka, klíč k výměně pilového kotouče

Cena s DPH.

9.990,-

HLINÍKOVÁ LIŠTA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vodicí lišta 1.500 mm



Obj. číslo 6.31213.00

Použitelná pro: Metabo přímočaré pily, okružní pily, horní frézky OFE 738 a Of E 1229 Signal (při použití odpovídajícího

příslušenství: KSE 55 Vari Plus, KS 66 Plus, KSE 68 je možno použít přímo)
Celková délka: 1.500 mm



Cena s DPH.

2.990,-

Spojovací díl



Obj. číslo 6.31211.00

- k bezproblémovému usazení 2 vodicích lišt 6.31213 vedle sebe



Cena s DPH.

990,-

Upínky 2 ks



Obj. číslo 6.31031.00

- k upevnění vodicí lišty 6.31213 na obrobek nebo ponk



Cena s DPH.

1.090,-

Adaptér na lištu



Obj. číslo 6.31019.00

- k nasazení okružních pil KSAP 18, KS 54 a KS 54 SP na vodicí lištu 6.31213
- kompletní vodicí deska se 2 namontovanými

hliníkovými závitovými pouzdry pro ruční okružní pily



Cena s DPH.

490,-

Adaptér		4 007430 170415	Obj. číslo 6.31020.00
• k nasazení ručních okružních pil KS 66 a KSE 68 Plus (stará, obj. č. 6.00543) na vodící lištu 6.31213			
		Cena s DPH.	190,-
Nástavec odsávání		4 007430 118776	Obj. číslo 6.30924.00
• otočné • k nasazení sací hadice na ruční okružní pilu KS 54 a KSE 55 Plus			
		Cena s DPH.	190,-
Hadice		4 007430 104533	Obj. číslo 6.31938.00
• s přípojkou o průměru 58 mm pro bajonetové upevnění a pryžovou přípojkou (vnitřní průměr 30 mm, vnější průměr 35 mm)	průměr spojky: 58/35 mm délka hadice: 3,5 m průměr sací hadice: 27 mm		
		Cena s DPH.	2.290,-
PRACOVNÍ STŮL S PŘÍSLUŠENSTVÍM			
Univerzální stůl Flexo 500		4 003665 454795	Obj. číslo 0910064304
• ke stacionárnímu používání přímočarých pil, vrchních frézek a ručních okružních pil značky Metabo (jen při použití vhodného příslušenství) • se sklopným podstavcem a nastavením výšky • stabilní ocelová konstrukce a velká deska stolu z nosných profilů			
		Cena s DPH.	9.990,-
Sada pro okružní pily pro stůl Flexo		4 003665 454887	Obj. číslo 0910064398
• vhodná pro ruční okružní pily Metabo KS 54, KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus			
		Cena s DPH.	6.690,-
Rozšíření stolu UK / Flexo		4 003665 454900	Obj. číslo 0910064401
• zvětšení dosedací plochy; ideální pro velké desky • umožňuje řezy s paralelním dorazem do 610 mm • možnost nastavení výšky	Délka: 674 mm Šířka: 501 mm		
		Cena s DPH.	6.990,-
Paralelní doraz UK / Flexo		4 003665 447636	Obj. číslo 0910063707
• pro podélné řezy nebo řezání velkých desek • dlouhý přesazený profil pro bezpečné vedení obrobku	• vhodné pro : UK 290, UK 333, Flexo 500		
		Cena s DPH.	3.490,-
Úhlový doraz		4 003665 454917	Obj. číslo 0910064410
• hmotnost : 0,75 kg • délka pravítka: 250 mm • rozsah úhlů: +/- 60°	vhodné pro: BAS 317 Precision, Flexo 500		
		Cena s DPH.	1.990,-

Souprava pro odsávání pilin UK / Flexo			Obj. číslo 0910064371
- odsávání na dvou místech: na bedně na piliny a nahoře na ochranném krytu - volný pohled na řezaný obrobek - čisté pracovní prostředí		- průměr odsávacího hrdla: 100 mm - vhodní pro: UK 290, UK 333, Flexo 500 	
		Cena s DPH.	1.490,-
PŘÍMOČARÉ PILY			
SPOLEČNÉ ZNAKY			
- nízko posazený opěrný válec pilového listu - optimální manipulace díky ergonomickému tvaru - nastavitelný kyvný zdvih - možnost externího odsávání		- ochrana proti otřepu ve vodící desce - vodící lišta a vodící přípravek k dodání jako příslušenství (není v balení) - uložení klíče pro 6hranné šrouby	
570-Watt-Přímočará pila STEB 70 Quick			Obj. číslo 6.01040.50
- rychlá výměna pilového listu Metabo „Quick“ s funkcí neuzavření - pogumovaná oblouková rukojeť - zajišťovací tlačítko pro dlouhodobé zapnutí - spínatelné ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu - elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček - kolečko pro přednastavení počtu zdvihů - nastavitelný kyvný zdvih		Max. tloušťka materiálu - dřevo 70 mm - nekovy 20 mm - ocelový plech 6 mm Volnoběžné otáčky 900-3.300 /min Hmotnost bez kabelu 2 kg  	
Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, klíč pro 6hranné šrouby, plastový kufr		Cena s DPH.	2.990,-
590-Watt-Přímočará pila STEB 80 Quick			Obj. číslo 6.01041.50
- rychlá výměna pilového listu Metabo „Quick“ s funkcí neuzavření - pogumovaná oblouková rukojeť - zajišťovací tlačítko pro dlouhodobé zapnutí - spínatelné ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu - elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu otáček - kolečko pro přednastavení počtu zdvihů - nastavitelný kyvný zdvih		Max. tloušťka materiálu - dřevo 80 mm - nekovy 25 mm - ocelový plech 8 mm Volnoběžné otáčky 900-3.300 /min Hmotnost bez kabelu 2 kg 	
Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, klíč pro 6hranné šrouby, plastový kufr		Cena s DPH.	3.990,-
610-Watt-Přímočará pila STE 90 SCS			Obj. číslo 6.01042.50
- rychlá výměna pilového listu Metabo „Quick“ - nízko posazený opěrný válec pilového listu - Straight Cut System SCS Metabo: břit nasaditelný do vodící desky pro jednoduché přímé řezání - štíhlý kryt motoru a přídavná rukojeť s regulací - spínatelné ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu - integrována LED k optimálnímu osvětlení oblasti řezu		- celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) - kolečko pro přednastavení počtu zdvihů Max. tloušťka materiálu - dřevo 90 mm - nekovy 20 mm - ocelový plech 6 mm Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.000 /min Hmotnost bez kabelu 2,2 kg  	
Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, klíč pro 6hranné šrouby, plastový kufr		Cena s DPH.	4.990,-
630-Watt-Přímočará pila STE 100 SCS			Obj. číslo 6.01043.50
Jako STE 90 SCS : Max. tloušťka materiálu - dřevo 100 mm		- nekovy 25 mm - ocelový plech 8 mm Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.000 /min Hmotnost bez kabelu 2,2 kg  	
Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, ochrana proti otřepu řezných hran, klíč pro 6hranné šrouby, plastový kufr		Cena s DPH.	5.490,-
Ochranná deska			Obj. číslo 6.23664.00
- k nasunutí na spodní desku přímočarých pil - ochranná deska brání poškrábání citlivých		povrchů obrobků • vhodné pro STEB 70, 80 Quick, STE 90, 100 SCS 	
		Cena s DPH.	290,-

PŘÍMOČARÉ PILY



750-Watt-Přímočará pila STE 140 Plus

- velmi úzké tělo pro perfektní držení
- extrémně silná přímočará pila s VTC- elektronikou pro rychlé řezy do dřeva o síle až 140 mm
- dlouhá životnost díky robustnímu krytu převodů a motoru
- vysoký standard bezpečnosti
- komfortní automatické spuštění: automatické zvýšení otáček při zahájení řezání
- robustní převodovka a silný motor
- nízko posazený opěrný válec pilového listu
- optimální manipulace díky ergonomickému tvaru
- ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu
- výškově nastavitelná ochrana proti dotyku

- jednoduché přestavení desky pro šikmé řezy bez použití nářadí
- LED pracovní světlo
- možnost externího odsávání
- kolečko pro přednastavení počtu otáček

Max. tloušťka materiálu v
 - dřevu 140 mm
 - nekovy 35 mm
 - ocelový plech 10 mm
 Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.100 /min
 Hmotnost bez kabelu 2,5 kg



NOVINKA

750-Watt-Přímočará pila STE 140 Plus



Obj. číslo 6.01403.50

Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, plastová ochranná deska, plastový kufr

Cena s DPH.

7.490,-

750-Watt-Přímočará pila STEB 140 Plus

- extrémně silná přímočará pila s VTC- elektronikou pro rychlé řezy do dřeva o síle až 140 mm
- dlouhá životnost díky robustnímu krytu převodů a motoru
- vysoký standard bezpečnosti
- komfortní automatické spuštění: automatické zvýšení otáček při zahájení řezání
- robustní převodovka a silný motor
- nízko posazený opěrný válec pilového listu
- optimální manipulace díky ergonomickému tvaru
- ofukovací zařízení pro dobrou viditelnost řezu
- výškově nastavitelná ochrana proti dotyku
- jednoduché přestavení desky pro šikmé řezy bez použití nářadí

- LED pracovní světlo
- možnost externího odsávání
- kolečko pro přednastavení počtu otáček

Max. tloušťka materiálu v
 - dřevu 140 mm
 - nekovy 35 mm
 - ocelový plech 10 mm
 Volnoběžné otáčky 1.000 - 3.100 /min
 Hmotnost bez kabelu 2,6 kg



NOVINKA

750-Watt-Přímočará pila STEB 140 Plus



Obj. číslo 6.01404.50

Rozsah dodávky: odsávací hrdlo, ochranné sklo, plastová ochranná deska, plastový kufr

Cena s DPH.

7.490,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMOČARÉ PILY

Ochranná deska

Obj. číslo 6.23595.00/ 6.23596.00/ 6.23597.00

- k nasunutí na spodní desku přímočarých pil
- 1. univerzální ochranná deska
- 2. ochranná deska s plstí pro velmi jemné povrchy
- 2. ochranná deska s Pertinaxem pro dřevěné mat.
- všechny desky dodávány s adaptérem na pravítko



NOVINKA

Cena s DPH.

350,-/ 750,-/ 450,-

Kruhové a paralelní vedení

Obj. číslo 6.23591.00

- pro řezání kruhů o Ø 100 mm až Ø 360 mm a řezy rovnoběžné s okrajem



NOVINKA

Cena s DPH.

1.190,-

Vodící lišta 1.500 mm



Obj. číslo 6.31213.00

Použitelná pro: Metabo přímočaré pily, okružní pily, horní frézky OFE 738 a OfE 1229 Signal (při použití odpovídajícího příslušenství: KSE 55 Vari Plus, KS 66 Plus, KSE 68 je možno použít přímo)

Celková délka: 1.500 mm



Cena s DPH.

2.990,-

Adaptér na lištu



Obj. číslo 6.31249.00

- k použití přímočarých pil ve spojení s vodící lištou 6.31250/ 6.31213



Cena s DPH.

690,-

Spojovací díl



Obj. číslo 6.31211.00

- k bezproblémovému usazení 2 vodících lišt 6.31213 vedle sebe



Cena s DPH.

990,-

Upínky 2 ks



Obj. číslo 6.31031.00

- k upevnění vodící lišty 6.31213 na obrobek nebo pracovní stůl



Cena s DPH.

990,-

Univerzální stůl Flexo 500



Obj. číslo 0910064304

- ke stacionárnímu používání přímočarých pil, vrchních frézek a ručních okružních pil značky Metabo (jen při použití vhodného příslušenství)
- se sklopným podstavcem a nastavením výšky
- stabilní ocelová konstrukce a velká deska stolu z nosných profilů



Cena s DPH.

9.990,-

Rozšíření stolu UK / Flexo



Obj. číslo 0910064401

- zvětšení dosedací plochy; ideální pro velké desky
- umožňuje řezy s paralelním dorazem do 610 mm
- možnost nastavení výšky

Délka: 674 mm
Šířka: 501 mm



Cena s DPH.

6.690,-

MEČOVÉ PILY

1200-Watt-Mečová pila PSE 1200



Obj. číslo 6.01301.00

- k řezání dřeva, plastů, kovových trubek a profilů
- robustní motor s velkým výkonem pro silné řezání; velmi vhodný pro dlouhodobé použití (např. pro živnostníky)
- připojitelný kyvný zdvih pro zvláště vysoký řezný výkon
- elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu počtu zdvihů
- elektronický pozvolný rozběh
- pilový list otočný o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou
- Metabo "Quick"- rychlá výměna pilového plátku bez nástroje

- hloubkový doraz přestavitelný bez nástrojů
- stroj není vhodný na palety

Max. točivý moment 15 Nm
Volnoběžná otáčky 0 - 2.600 /min
Délka zdvihu 28 mm
Hmotnost bez kabelu 4 kg



Rozsah dodávky: plastový kufr

Cena s DPH.

7.990,-

HOBLÍKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- hoblovací nože ze slinutého karbidu
- jednoduchá výměna hoblovacích nožů pomocí kazetového systému
- plynule nastavitelná hloubka hoblování a polodrážky
- zabroušená základna hoblíku z tlakového hliníkového odlitku
- drážka V v přední části základny hoblíku pro jednoduché uchopení
- možnost externího odsávání
- pružný třmen na základně hoblíku k postavení stroje

800-Watt-Hoblík Ho 0882



Obj. číslo 6.00882.00

- robustní hoblík s dlouhou základnou pro široké spektrum použití
- hoblovací nože z tvrdokovu
- jednoduchá výměna hoblovacích nožů pomocí kazetového systému
- plynule nastavitelná hloubka hoblování a polodrážky
- zabroušená základna hoblíku z tlakového hliníkového odlitku

- drážka V v přední části základny hoblíku pro jednoduché uchopení
- odvod třísek nalevo nebo napravo (nastavitelný)
- možnost externího odsávání

Šířka hoblovací plochy 82 mm
Hloubka úběru 0 - 3 mm
Hmotnost bez kabelu 3,3 kg



Rozsah dodávky: výměnné hoblovací nože z tvrdokovu, vodící doraz, drážkový hloubkový doraz, odsávací spojka, klíč pro šestihránné šrouby

Cena s DPH.

7.490,-

800-Watt-Hoblík Ho 0882 Set



Obj. číslo 6.00882.54

Rozsah dodávky: výměnné hoblovací nože z tvrdokovu, vodící doraz, drážkový hloubkový doraz, odsávací spojka, klíč pro šestihránné šrouby, spodní stůl

Cena s DPH.

7.990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOBLÍKU

Nože z tvrdokovu



Obj. číslo 6.30282.00

- ze slinutého karbidu
- skládá se ze 2 oboustranných hoblovacích nožů ze slinutého karbidu, jako náhrada



Cena s DPH.

390,-

Odsávací sáček



Obj. číslo 6.30888.00

- k zachycení třísek



Cena s DPH.

990,-

Upínka



Obj. číslo 6.27107.00

- ke spolehlivému upevnění na pracovní stůl



Cena s DPH.

990,-

Stojan pro hoblík



Obj. číslo 6.31599.00

- stacionární použití hoblíku (jako srovnávací hoblík)
- upínací třmen 6.27107 ke spolehlivému upevnění stojanu na ponk



Cena s DPH.

1.990,-

FRÉZA
NA LAKY

FRÉZA NA LAKY

710-Watt-Fréza na laky LF 724 S



Obj. číslo 6.00724.00

- až 70% úspora času v porovnání s běžnými technikami práce
- slouží k extrémně rychlému odstraňování barev a laků z rovných dřevěných povrchů (např. schody, dveře a okna)
- velmi vhodná k obrábění drážek a k frézování souvislých ploch
- plynulé nastavení úběru třísek
- opláštěný, stabilní kryt převodu z tlakového hliníkového dílku
- paloidní ozubení vysokovýkonnostního převodu
- univerzální motor s velkou výkonností rezervou

Max. točivý moment 2 Nm
 Řezná kružnice 80 mm
 Boční frézování 28 mm
 Axiální frézování 0 - 0,3 mm
 Volnoběžné otáčky 10.000 /min
 Hmotnost bez kabelu 2,6 kg

Sledujte frézu na laky v provozu:
 QR-kód naskenujte
 chytrým telefonem.



Rozsah dodávky: 4 oboustranné nože ze slinutého karbidu, odsávací spojka, průbojník s rukojetí, kombinovaný klíč, plastový kufr

Cena s DPH.

9.990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FRÉZE NA LAKY

Nože z tvrdokovu



Obj. číslo 6.31720.00

Obsahuje 4 ks



Cena s DPH.

490,-

Nože z tvrdokovu



Obj. číslo 6.31660.00

Obsahuje 10 ks



Cena s DPH.

1.190,-

TROJÚHELNÍKOVÉ BRUSKY

300-Watt-Trojúhelníková bruska DSE 300 Intec



Obj. číslo 6.00311.50

- univerzálně použitelná k broušení dřeva, plastů a kovů
- vhodná také pro broušení tmelů a lakovaných ploch
- robustní dimenzování převodů do těžkých pracovních podmínek
- vřeten s trojnásobným uložením chráněným před prachem
- upnutí brusné desky a základního tělesa brusné desky ve stabilním hliníkovém provedení
- velký úběr materiálu
- elektronika Variospeed (V)
- regulátor předvolby počtu kmitů
- PU pěna na brusné desce umožňuje flexibilní přizpůsobení povrchu obrobku
- brusná deska se suchým zipem
- vysoký odsávací výkon

- vlastní odsávání
- optimální manipulace díky štíhlé rukojeti tvarované podle ruky
- nízký kryt
- brusná deska otočná bez použití nástrojů (360°)
- možnost externího odsávání

Brusná deska, rozměr od rohu k rohu 93 mm
Počet kmitů při volnoběhu 14.000 - 22.000 /min
Rozsah kmitů 1,8 mm
Hmotnost bez kabelu 1,3 kg



Rozsah dodávky: šestihranný klíč, plastový kufr

Cena s DPH.

3.990,-

EXCENTRICKÉ BRUSKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- rotační a přídavný kmitavý pohyb opěrného talíře pro optimální brus (systém Power Control)
- elektronika Variospeed (V)
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- žádné rýhy při nasazení běžícího přístroje na materiál
- opěrný talíř se suchým zipem
- možnost externího odsávání

220-Watt-Excentrická bruska SX E 400



Obj. číslo 6.00405.00

- velmi vhodná k broušení vnitřních a vnějších zaoblení
- lehký a snadno ovladatelný stroj pro pohodlnou jednoruční obsluhu
- rotační a přídavný kmitavý pohyb opěrného talíře pro optimální brus a vysoký úběrový výkon
- elektronika Variospeed (V)
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- dobré výsledky broušení i při malém výkonu
- vhodná také k leštění menších ploch

Průměr opěrného talíře 80 mm
Volnoběžné otáčky 5.000 - 10.000 /min
Rozsah kmitů s 3 mm
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg



Rozsah dodávky: mezikotouč se suchým zipem, šestihranný klíč

Cena s DPH.

3.990,-

320-Watt Excentrická bruska SXE 425 TurboTec



Obj. číslo 6.00131.00

- univerzálně použitelná k broušení rovných a klenutých ploch, dřeva, plastů, nezelezných kovů a ocelového plechu
- rotační a přídavný kmitavý pohyb opěrného talíře pro optimální brus a vysoký úběrový výkon
- elektronika Variospeed (V)
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- spínač TurboBoost
- žádné rýhy při nasazení běžícího stroje na materiál (systém Power Control)

Průměr opěrného talíře 125 mm
Volnoběžné otáčky 4.200-11.000 /min
Rozsah kmitů 5 mm
Hmotnost bez kabelu 2 kg



Rozsah dodávky: opěrný talíř se suchým zipem, šestihranný klíč, snímatelná přídavná rukojeť, prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Cena s DPH.

4.990,-

350-Watt Excentrická bruska SXE 450 TurboTec

Obj. číslo 6.00129.00

- univerzálně použitelná k broušení rovných a klenutých ploch, dřeva, plastů, neželezných kovů a ocelového plechu
- nastavení rozsahu kmitání "Duo" pro jemný výbrus nebo větší úběr
- rotační a přídavný kmitavý pohyb opěrného talíře pro optimální brus a vysoký úběrový výkon
- elektronika Variospeed (V)
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- spínač TurboBoost
- žádné rýhy při nasazení běžícího stroje na materiál (systém Power Control)

Průměr opěrného talíře 150 mm
Volnoběžné otáčky 4.200-11.000 /min
Rozsah kmitů 2,8/6,2 mm
Hmotnost bez kabelu 2,2 kg



Rozsah dodávky: opěrný talíř se suchým zipem, klíč pro šestihranné šrouby, snímatelná přídavná rukojeť, prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Cena s DPH.

6.990,-

VIBRAČNÍ BRUSKY

**VIBRAČNÍ BRUSKY****SPOLEČNÉ ZNAKY**

- univerzálně použitelná k broušení dřeva, plastů, kovů a lakovaných ploch

200-Watt-Vibrační bruska SR 10-23 Intec

Obj. číslo 6.01024.00

- robustní vibrační bruska s dlouhou životností i v těžkých podmínkách použití
- velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu
- vysoký úběrový výkon
- velmi nízké vibrace díky elektrodynamickému přesnému vyvážení
- zabudované odsávání s filtračním systémem Intec, vícenásobně čistitelné
- 4 kvalitní silentbloky a kuličková ložiska chráněná proti prachu pro dlouhou životnost stroje při trvalém nasazení
- robustní vibrační deska z tlakového hliníkového odlitku
- jedinečný upínací systém umožňuje rychlou a snadnou výměnu brusného papíru
- broušení možné až do nejzazších rohů
- možnost externího odsávání
- vypínací uhlíkové kartáče

Brusná deska 92 x 183 mm
Počet kmitů při volnoběhu 21.700 /min
Hmotnost bez kabelu 1,75 kg



Rozsah dodávky: prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Cena s DPH.

2.990,-

200-Watt-Vibrační bruska FSR 200 Intec

Obj. číslo 6.00066.50

- univerzálně použitelná k broušení dřeva a plastů, kovů a lakovaných ploch
- lehký a snadno ovladatelný stroj pro pohodlnou jednoruční obsluhu
- velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu
- vibrační deska, odolná proti skluзу pogumovaná v dosahu rukojeti
- kuličková ložiska chráněná proti prachu
- brusná deska se suchým zipem a upínacím přípravkem
- zabudované odsávání s filtračním systémem Intec, vícenásobně čistitelné

Brusná deska 114 x 102 mm
Počet kmitů při volnoběhu 26.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,25 kg



Rozsah dodávky: děrovač, prachová kazeta, 1 skládaný filtr, plastový kufr

Cena s DPH.

1.990,-

210-Watt-Vibrační bruska SR 20-23



Obj. číslo 6.02026.00

- univerzálně použitelná k broušení dřeva, plastů, kovů a lakovaných ploch
- robustní vibrační bruska s dlouhou životností i v těžkých podmínkách použití
- velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu
- vysoký úběrový výkon
- velmi nízké vibrace díky elektrodynamickému přesnému vyvážení
- 4 kvalitní silentbloky a kuličková ložiska chráněná proti prachu pro dlouhou životnost stroje při trvalém nasazení
- robustní vibrační deska z tlakového hliníkového odlitku

- jedinečný upínací systém umožňuje rychlou a snadnou výměnu brusného papíru
- broušení možné až do nejzazších rohů
- možnost externího odsávání
- vypínací uhlíkové kartáče
- pevná příruba ložiska z tlakového hliníkového odlitku

Brusná deska 92 x 183 mm
Počet kmitů při volnoběhu 21.700 /min
Hmotnost bez kabelu 1,8 kg



Cena s DPH.

3.990,-

350-Watt-Vibrační bruska SRE 4350 TurboTec



Obj. číslo 6.11350.00

- výkonná bruska pro profesionální povrchové úpravy: konečné úpravy dřeva, broušení laku a barvy, broušení sádrokartonu a mnohem více
- vibrační deska zavěšena systém s dvojitým čelních kuličkovými ložisky pro hladký chod a vynikající výsledek
- univerzální upínací systém pro použití brusných papírů s a bez suchého zipu a brusiva tloušťky do 10 mm
- snadno odnímatelná boční rukojeť s tlumením vibrací pro flexibilní a komfortní práci v jakékoli pracovní pozici, vhodné pro broušení v blízkosti okrajů
- Turbo Boost spínač: Umožňuje připojení další výkonové rezervy pro maximální odstranění broušeného materiálu
- Variospeed (V) elektronika pro plynulou změnu rychlost kmitavého pohybu - umožňuje

- zpracování materiálů citlivých na teplo
- odolný brusná deska z polyuretanu s bočními sacími kanály pro čistou práci
- Intec odsávání s prachovým kazety Lze jej snadno vyprázdnit, kvalitní a omyvatelný polyesterový filtr

Rozměr brusné desky 92 x 184 mm
Počet kmitů při volnoběhu 8.400 - 22.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,5 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: brusná deska se suchým zipem, odnímatelný boční rukojeť, prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Cena s DPH.

5.990,-

350-Watt-Vibrační bruska SRE 4351 TurboTec



Obj. číslo 6.11351.00

- výkonná bruska pro profesionální povrchové úpravy: konečné úpravy dřeva, broušení laku a barvy, broušení sádrokartonu a mnohem více
- vibrační deska zavěšena systém s dvojitým čelních kuličkovými ložisky pro hladký chod a vynikající výsledek
- univerzální upínací systém pro použití brusných papírů s a bez suchého zipu a brusiva tloušťky do 10 mm
- snadno odnímatelná boční rukojeť s tlumením vibrací pro flexibilní a komfortní práci v jakékoli pracovní pozici, vhodné pro broušení v blízkosti okrajů
- Turbo Boost spínač: Umožňuje připojení další výkonové rezervy pro maximální odstranění broušeného materiálu
- Variospeed (V) elektronika pro plynulou změnu rychlost kmitavého pohybu - umožňuje

- zpracování materiálů citlivých na teplo
- odolný brusná deska z polyuretanu s bočními sacími kanály pro čistou práci
- Intec odsávání s prachovým kazety Lze jej snadno vyprázdnit, kvalitní a omyvatelný polyesterový filtr

Rozměr brusné desky 112 x 230 mm
Počet kmitů při volnoběhu 8.400 - 22.000 /min
Hmotnost bez kabelu 2,7 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: brusná deska se suchým zipem, odnímatelný boční rukojeť, prachová kazeta, 1 skládaný filtr

Cena s DPH.

6.990,-

PÁSOVÉ BRUSKY

1010-Watt-Pásová bruska BAE 75



Obj. číslo 6.00375.00

- výkonný a zatížitelný motor s vysokou výkonnostní rezervou
- rychlá a snadná výměna brusného pásu
- velmi dobrý vzhled broušeného povrchu díky přesnému oběhu brusného pásu
- vynikající výsledek broušení a pohodlná práce díky výhodně položenému těžišti motoru
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k plynulé změně rychlosti pásu
- při zatížení zůstává rychlost automaticky konstantní
- regulátor k nastavení předvolby rychlosti pásu
- vybavená pro stacionární používání

Max. točivý moment 12 Nm
 Brusný pás 75 x 533 mm
 Dosedací plocha brusného pásu 85 x 150 mm
 Hmotnost bez kabelu 4,7 kg



Rozsah dodávky: sáček na prach, přídatná rukojeť, klíč pro šestihranné šrouby, odsávací adaptér, podélný doraz, stojan stroje

Cena s DPH.

7.990,-

HORNÍ FRÉZY



HORNÍ FRÉZY, FRÉZOVACÍ MOTORY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- stabilní vedení dvěma sloupky
- robustní příruba ložiska z tlakového hliníkového odlitku opláštěná umělou hmotou
- tvrzené a zabroušené vyměnitelné kleštiny pro přesné upnutí nástrojů
- aretace vřetene pro snadnou výměnu frézy
- velmi vhodná k frézování materiálů a plastů citlivých na teplo
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- zapnutí a vypnutí frézy bez nutnosti puštění rukojetí
- patní deska z tlakového hliníkového odlitku s povrstvením pro snazší pohyb
- paralelní doraz v prizmatickém vedení
- vypínací uhlíkové kartáčky
- možnost externího odsávání

710-Watt-Horní fréza OFE 738



Obj. číslo 6.00738.00

- celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
- bajonetové upevnění části motoru ve frézovacím nástavci
- motorová část vhodná pro pohon ohebných hřídelí

Max. výška zdvihu 50 mm
 Volnoběžné otáčky 10.000 - 27.000 /min
 Hmotnost bez kabelu 3 kg



Rozsah dodávky: Paralelní doraz, odsávací adaptér, klíč

Cena s DPH.

7.990,-

1200-Watt-Horní fréza Of E 1229 Signal



Obj. číslo 6.01229.00

- mikrometr k přesnému nastavení hloubky frézování s přesností 0,1 mm
- třístupňový doraz pro předvolbu tří různých hloubek frézování
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- ochrana proti přetížení

• přesný paralelní doraz s prizmatickým vedením k přesnému nastavení

Max. výška zdvihu 50 mm
 Volnoběžné otáčky 5.000 - 25.500 /min
 Hmotnost bez kabelu 3,4 kg



Rozsah dodávky: hodinky pro jemné doladění, paralelní doraz s jemným nastavením, odsávací adaptér, klíč

Cena s DPH.

11.990,-

710-Watt-Frézovací motor FME 737



Obj. číslo 6.00737.00

- robustní příruba ložiska z tlakového hliníkového odlitku opláštěná umělou hmotou
- tvrzené a zabroušené vyměnitelné kleštiny pro přesné upnutí nástrojů
- celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC)
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- vypínací uhlíkové kartáče
- vhodné pro pohon ohebných hřídelí

Upínací otvor 8 mm
Počet otáček při volnoběhu 10.000 - 27.000 /min
Hmotnost bez kabelu 1,4 kg



Rozsah dodávky: 2 klíče

Cena s DPH.

6.490,-

PISTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

Pistole na tavné lepidlo KE 3000



Obj. číslo 6.18121.00

- k lepení za tepla: dřevo, plast, karton, sklo, keramika, kámen, textil, korek, kůže, kov
- vhodná také k utěsnění mezer a spárování a pro opravy pomocí tavného lepidla
- mechanický posuv tavného lepidla
- tryska s tepelnou ochranou
- udržení konstantní teploty tavného lepidla
- drátěná spona a opěrná plocha na krytu pro bezpečné odložení po použití
- tryska s kuličkovým uzávěrem, k zamezení ukápnutí lepidla

Pro lepidla o průměru 11 mm
Max. výkon lepení 18 g/min
Doba ohřevu cca 6 min
Teplota při zpracování 200 °C
Hmotnost bez kabelu 0,25 kg



Rozsah dodávky: tavné lepidlo (200 mm dlouhé, transparentní)

Cena s DPH.

1.990,-

Horkovzdušné pistole

SPOLEČNÉ ZNAKY

- pro bezprašné odstranění starých lakových nátěrů ze dřeva a kovu
- pro sušení čerstvých laků, nátěrů a nátěrových tmelů
- pro roztahování zamrzlých rozvodů vody apod.
- pro smršťování kabelových koncovek
- pro opravy stanů, lodí a podobné práce
- dlouhá životnost díky vzduchovému filtru, který lze snadno vyčistit
- výkonný motor s optimálním chlazením
- optimální manipulace díky ergonomickému tvaru a pogumované rukojeti
- bezpečná stacionární práce díky velké protiskluzové opěrné ploše

1600-Watt-Horkovzdušná pistole H 16-500

Obj. číslo 6.01650.00

- dva stupně teploty a rychlosti vzduchu

Množství vzduchu 240 / 450 l/min
Teplota vzduchu 300 / 500 °C
Hmotnost bez kabelu 700 g



Rozsah dodávky: karton

Cena s DPH.

1.990,-

2000-Watt-Horkovzdušná pistole HE 20-600

Obj. číslo 6.02060.00

- třípolohový spínač pro regulaci vzduchu
- plynulá, elektronická regulace teploty velkým kolečkem na zadní straně přístroje

Množství vzduchu 150 / 300 / 500 l/min
Teplota vzduchu 50 / 50 - 600 °C
Hmotnost bez kabelu 850 g



Rozsah dodávky: karton

Cena s DPH.

2.990,-

2300-Watt-Horkovzdušná pistole HE 23-650 Control

Obj. číslo 6.02365.00

- profesionální výkonná, elektronicky regulovaná horkovzdušná pistole s plynulou regulací množství vzduchu a teploty rovněž i displejem LCD
- dvoupolohový spínač pro regulaci vzduchu
- plynulá regulace teploty v krocích po 10°C
- teplotní pojistka zabráňující přehřátí + termostat
- optický LCD Indikátor teploty a otáček

- volicí tlačítko pro 4 přednastavené programy
- tlačítko Set ke změně přednastavených programů
- plynulá regulace teploty
- plynulé nastavování množství vzduchu

Množství vzduchu 150-250 / 150-500 / 500 l/min
Teplota vzduchu 50 / 50 - 650 °C
Hmotnost bez kabelu 940 g



Rozsah dodávky: karton

Cena s DPH.

3.990,-

ELEKTRICKÉ SPONKOVAČKY



SPONKOVAČKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- pro práci se sponami, hřebíky a sponami Metabo do profilového dřeva (k upevnění prken pero/drážka) a sponami do spár (pro panely)
- elektronicky plynule měnitelná energie úderu
- špička sponkovačky s drážkou pro přesné nasazení sponkovačky na fixační jazýček Metabo do profilového dřeva a spon do spár

Sponkovačka Ta E 2019



Obj. číslo 6.02019.00

- vhodná také ke zpracování spon z plochého drátu
- možnost opakovaného rázu (pro spony a hřebíky)

Max. sled impulzů 20 /min
K práci se
- sponami, 4 mm šířka 12 - 18 mm
- sponami, 10 mm šířka 8 - 18 mm
- sponami z pl. drátu, šířka 10 mm šířka 8 - 14 mm
- hřebíky 19 mm
Hmotnost bez kabelu 1 kg



Rozsah dodávky: univerzální zásobník pro všechny použitelné spony a hřebíky, 3 desky

Cena s DPH.

5.990,-

Sponkovačka Ta E 3030



Obj. číslo 6.03030.00

- možnost opakovaného rázu (pro spony a hřebíky)
- pryžová ochranná patka k nasazení na špičku sponkovačky

Max. sled impulzů 20 /min
K práci se
- sponami, 4 mm šířka 18 - 30 mm
- hřebíky 16 - 30 mm
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg



Rozsah dodávky: zásobník pro 4 mm široké spony (30 mm), 16-30 mm dlouhé hřebíky, ochranný gumový doraz

Cena s DPH.

7.990,-

Sponkovačka Ta M 3034



Obj. číslo 6.03034.00

- elektronicky řízený mechanismus vícenásobného úderu (pro spony a hřebíky).
- hloubkový senzor automaticky přeruší vícenásobný úder, jakmile jsou spony nebo hřebíky zcela zatlačeny.
- pryžová ochranná patka k nasazení na špičku sponkovačky

Max. sled impulzů 20 /min
K práci se
- sponami, 4 mm šířka 18 - 30 mm
- hřebíky 16 - 30 mm
Hmotnost bez kabelu 1,2 kg



Rozsah dodávky: zásobník pro 4 mm široké spony (až do délky 30 mm) a 16-30 mm dlouhé hřebíky, ochranný gumový doraz

Cena s DPH.

8.990,-

VYSAVAČE/SPECIÁLNÍ VYSAVAČE

SPOLEČNÉ ZNAKY

- ideální k mobilnímu nasazení vhodný k odsávání prachu, pevných částic a nehořlavých kapalin
- optimální útlum hluku
- automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přeruší nasávací proud, jakmile je dosaženo maximální výšky náplně v nádrži
- papírový filtrační sáček jako příslušenství
- praktický zásobník na příslušenství a odkládací plocha

1200-Watt-Vysavač AS 1200



Obj. číslo 6.01200.00

- ideální k mobilnímu nasazení vhodný k odsávání prachu, pevných částic a nehořlavých kapalin
- vysoce výkonný motor se zvláštním chladicím okruhem
- robustní a omývatelný skládaný filtr
- nárazuvzdorná plastová nádrž
- pojízdný díky vestavěným kolečkům
- praktický zásobník na příslušenství a odkládací plocha

Objemový průtok (na dmýchadle) 3.600 l/min
 Filtrační plocha 2.950 cm²
 Objem nádrže 20 l
 Hmotnost 5 kg



Rozsah dodávky: Sací hadice (Ø 35 mm, 1,75 m), 2 sací trubky, štěrbinová hubice

Cena s DPH.

3.990,-

1200-Watt-Vysavač ASA 1202



Obj. číslo 6.01202.00

- ideální k mobilnímu nasazení vhodný k odsávání prachu, pevných částic a nehořlavých kapalin
- vysoce výkonný motor se zvláštním chladicím okruhem
- robustní a omývatelný skládaný filtr
- nárazuvzdorná plastová nádrž
- pojízdný díky vestavěným kolečkům
- praktický zásobník na příslušenství a odkládací plocha
- integrovaná zásuvka s automatickým zapínáním
- sací hadice s otočným kloubem

Objemový průtok (na dmýchadle) 3.600 l/min
 Filtrační plocha 2.950 cm²
 Objem nádrže 32 l
 Hmotnost 7 kg



Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, délka 2,5 m), 2 sací trubky, držáky trubek, štěrbinová hubice, sací hubice (120 mm)

Cena s DPH.

5.990,-

1200-Watt-Vysavač ASR 2025



Obj. číslo 6.02022.00

- dva skládané filtry
- snadná a rychlá výměna filtru
- plně automatické elektromagnetické vibrační zařízení
- dlouhá životnost filtru a delší intervaly mezi čištěním
- pozvolný rozběh šetří motor
- automatický doběh k úplnému vyprázdnění sací hadice
- automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přeruší nasávací proud, jakmile je dosaženo maximální výšky náplně v nádrži
- papírový filtrační sáček jako příslušenství
- stabilní

- pojízdný díky vestavěným kolečkům
- integrovaná zásuvka s automatickým zapínáním

Objemový průtok (na dmýchadle) 3.660 l/min
 Filtrační plocha 8.600 cm²
 Objem nádrže 25 l
 Hmotnost 11 kg



Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, délka 2,5 m), adaptér, 2 sací trubky, štěrbinová hubice, univerzální hubice, papírový filtrační sáček, 2 filtrační patrony z celulózy

Cena s DPH.

9.990,-

1200-Watt-Vysavač ASR 2050



Obj. číslo 6.02033.00

- dva skládané filtry
- snadná a rychlá výměna filtru
- plně automatické elektromagnetické vibrační zařízení
- dlouhá životnost filtru a delší intervaly mezi čištěním
- pozvolný rozběh šetří motor
- automatický doběh k úplnému vyprázdnění sací hadice
- automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přeruší nasávací proud, jakmile je dosaženo maximální výšky náplně v nádrži

- papírový filtrační sáček jako příslušenství
- stabilní
- pojízdný díky vestavěným kolečkům
- integrovaná zásuvka s automatickým zapínáním

Objemový průtok (na dmýchadle) 3.660 l/min
 Filtrační plocha 8.600 cm²
 Objem nádrže 50 l
 Hmotnost 16 kg



Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, 3,5 m dlouhý), adaptér, 2 sací trubky, štěrbinová hubice, univerzální hubice, papírový filtrační sáček, 2 filtrační patrony z celulózy, madlo pro manipulaci

Cena s DPH.

13.990,-

1200-Watt-Speciální vysavač SHR 2050 M



Obj. číslo 6.02044.00

- vhodný k odsávání zdraví škodlivých prachů třídy M (nejvyšší dovolená koncentrace > 0,1 mg/m³)
- možnost nastavení minimálního objemového proudu
- automatická kontrola rychlosti vzduchu
- dva skládané filtry vhodné pro třídu prachu M, stupeň propustnosti < 0,5 %
- snadná a rychlá výměna filtru
- elektromagnetické vibrační zařízení
- dlouhá životnost filtru a delší intervaly mezi čištěními
- pozvolný rozběh šetří motor
- automatický doběh k úplnému vyprázdnění sací hadice

- automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přeruší nasávací proud, jakmile je dosaženo maximální výšky náplně v nádrži
- papírový filtrační sáček jako příslušenství
- integrovaná zásuvka s automatickým zapínáním

Objemový průtok (na dmýchadle) 3.660 l/min
 Filtrační plocha 8.600 cm²
 Objem nádrže 50 l
 Hmotnost 16 kg



Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, 3,5 m dlouhá), adaptér, 2 sací trubky, štěrbinová hubice, univerzální hubice, papírový filtrační sáček, 2 filtrační patrony z celulózy, madlo pro manipulaci

Cena s DPH.

19.990,-

1400-Watt-Vysavač ASR 35 L AutoClean



Obj. číslo 6.02055.00

- ideální pro mobilní použití
- pro tvrdé trvalé nasazení při broušení, vrtání, frézování a řezání na stavbě nebo v dílně
- AutoClean: permanentní čištění filtrů, takže jsou filtry stále volné, aniž bychom přerušili práci (úspora nákladů a času)
- vhodný i k odsávání nehořlavých kapalin
- automatické vypnutí, které při nasávání kapalin přeruší přívod proudu, jakmile je dosaženo maximální výšky náplně v nádrži
- integrovaná zásuvka s automatickým zapínáním
- robustní a omývatelný skládaný filtr
- automatický doběh k úplnému vyprázdnění sací hadice

- antistatické vybavení (volitelné příslušenství)
- možnost navinutí kabelu

Objemový průtok (na dmýchadle) 3.660 l/min
 Filtrační plocha 8.600 cm²
 Objem nádrže 35 l
 Hmotnost 15 kg

NOVINKA



Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, 3,5 m dlouhá), adaptér, 2 sací trubky, 2 polyester filtrační patrona, PE filtrační sáček, štěrbinový nástavec, podlahová hubice

Cena s DPH.

14.990,-

1400-Watt-Vysavač ASR 35 M AutoClean



Obj. číslo 6.02056.00

jako ASR 35 L AutoClean

hadici pod 20 m/s.

- průměr hadice ke kontrole sacího výkonu

- vhodný k odsávání zdraví škodlivých prachů třídy M (hodnoty AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- automatická kontrola proudu vzduchu: optický a akustický signál, pokud během odsávání poklesne průměrná rychlost vzduchu v sací

NOVINKA



Rozsah dodávky: sací hadice (Ø 35 mm, 3,5 m dlouhá), adaptér, 2 sací trubky, 2 polyester filtrační patrona pro třídu M, PE filtrační sáček, štěrbinový nástavec, podlahová hubice

Cena s DPH.

19.990,-

DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- k broušení, ostření, odhroťování a odrezování oceli a kovů, kuchyňských strojů, nástrojů a zahradního nářadí
- velký sklo k optimální ochraně zraku před jiskrami
- tichý, bezúdržbový indukční motor

200-Watt-Dvoukotoučová bruska DS 125



Obj. číslo 6.19125.00

- malý a kompaktní stroj
- nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový indukční motor
- motoru na jednu fázi
- bajonetový systém ochranného krytu pro snadnou výměnu nástroje

Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
 125 x 20 x 20 mm
 Volnoběžné otáčky 2.980 /min
 Hmotnost 7,5 kg



CENOVÝ HIT

Rozsah dodávky: korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrá, podpěra obrobku, imbusový klíč

Cena s DPH.

2.990,-

350-Watt-Dvoukotoučová bruska DS 150



Obj. číslo 6.19150.00

- malý a kompaktní stroj
- nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový indukční motor
- motoru na jednu fázi
- bajonetový systém ochranného krytu pro snadnou výměnu nástroje

Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání)
 150 x 20 x 20 mm
 Volnoběžné otáčky 2.980 /min
 Hmotnost 9,5 kg




Rozsah dodávky: korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrá, podpěra obrobku, imbusový klíč

Cena s DPH.

3.990,-

500-Watt-Dvoukotoučová bruska DS 175			Obj. číslo 6.19175.00
• masivní stroj na sofistikované ostření, broušení a odhroťování • nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový indukční motor • motoru na jednu fázi • bajonetový systém ochranného krytu pro snadnou výměnu nástroje • restart ochrana	Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání) 175 x 25 x 32 mm Volnoběžné otáčky 2.980 /min Hmotnost 14,5 kg		
Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku, imbusový klíč		Cena s DPH.	4.990,-
600-Watt-Dvoukotoučová bruska DS 200			Obj. číslo 6.19200.00
• masivní stroj na sofistikované ostření, broušení a odhroťování • nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový indukční motor • motoru na jednu fázi • bajonetový systém hliníkového ochranného krytu pro snadnou výměnu nástroje	Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání) 200 x 25 x 32 mm Volnoběžné otáčky 2.980 /min Hmotnost 16,3 kg		
Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku, imbusový klíč		Cena s DPH.	7.990,-
750-Watt-Dvoukotoučová bruska DSD 200			Obj. číslo 6.19201.00
• robustní a výkonný stroj pro průmyslové použití • nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový indukční motor • výkonný motor na střídavý proud s vysokým točivým momentem • robustní hliníkový ochranný kryt s bajonetem • restart ochrana	Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání) 200 x 25 x 32 mm Volnoběžné otáčky 2.980 /min Hmotnost 16 kg		
Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku, imbusový klíč		Cena s DPH.	8.990,-
900-Watt-Dvoukotoučová bruska DSD 250			Obj. číslo 6.19250.00
• robustní a výkonný stroj pro průmyslové použití • nízká hladina hluku a vibrací, bezúdržbový indukční motor • výkonný motor na střídavý proud s vysokým točivým momentem • robustní hliníkový ochranný kryt s bajonetem • restart ochrana	Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání) 250 x 40 x 51 mm Volnoběžné otáčky 1.490 /min Hmotnost 33,3 kg		
Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku, imbusový klíč		Cena s DPH.	12.790,-
500-Watt-Kombi-Trocken-Nass-Schleifmaschine TNS 175			Obj. číslo 6.11750.00
• pro jednofázový střídavý proud • k broušení, ostření, odhroťování a odrezování oceli a kovů, kuchyňských strojů, nástrojů a zahradního nářadí • tichý, bezúdržbový indukční motor • velká skla k optimální ochraně zraku před jiskrami • nádrž na vodní lázeň odolná proti korozi • nízkootáčkový jemnozrný brusný kotouč k broušení za mokra a rychloběžný brusný kotouč k broušení za sucha	• restart ochrana Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání) 175 / 200 x 25 / 40 x 32 / 20 Volnoběžné otáčky 2.980 /min Hmotnost 14,9 kg		
Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 36 P a 60 N, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku, imbusový klíč		Cena s DPH.	6.990,-
500-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 175			Obj. číslo 6.01750.00
• k broušení, ostření, odhroťování a odrezování oceli a kovů, kuchyňských strojů, nástrojů a zahradního nářadí • tichý, bezúdržbový indukční motor • velká skla k optimální ochraně zraku před jiskrami • k dodatečnému obrábění dřevěných a kovových obrobků • pásová bruska může být použita nejen v horizontální, ale také ve vertikální pozici	• robustní hliníkový ochranný kryt s bajonetem • restart ochrana Brusné kotouče (průměr x tloušťka x vrtání) 175 x 25 x 32 mm Brusný pás 1.020 x 50 mm Volnoběžné otáčky 2.980 /min Hmotnost 14,5 kg		
Rozsah dodávky: korundové brusné kotouč 60 N, brusný pás K 60, ochranné sklo proti jiskrám, podpěra obrobku, imbusový klíč		Cena s DPH.	8.990,-

Stojan na dvoukotoučové brusky		Obj. číslo 6.23867.00
- vhodný pro všechny Metabo dvoukotoučové brusky (od roku 2005) a brusky pro suché i mokré broušení - z robustního ocelového plechu, se zásobníkem vody	Výška 835 mm Rozměr desky: 200 x 280 mm	
Cena s DPH.		3.990,-

Stojan dvoukotoučových brusek na zeď		Obj. číslo 6.23862.00
vhodný pro všechny Metabo dvoukotoučové brusky (od roku 2005) do průměru kotouče 200 mm, kromě BS 175, DS 250 D	Rozměry: 280 x 90 x 204 (délka x šířka x výška)	
Cena s DPH.		1.990,-

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT		
SPOLEČNÉ ZNAKY - bezpečná obouruční obsluha a patentovaná mechanická rychlobrzda (nůž se zastaví do 0,05 sekundy) - bezpečnostní spodní nůž - čistý střih díky oboustranně optimálně v úhlu 30° broušeným nožovým zubům - zvláště ostré díky diamantem broušeným zubům nože - velká ochrana rukou - bezpečnostní spojka Metabo S-automatic - klidný chod a velmi dobrá ergonomie - odlehčení kabelu od tahu - ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu		

450-Watt-Nůžky na živý plot HS 45		Obj. číslo 6.20016.00
Tloušťka řezu 18 mm Délka řezu 450 mm Hmotnost bez kabelu 3,4 kg		
Rozsah dodávky: ochranný obal na nože		Cena s DPH. 2.990,-

450-Watt-Nůžky na živý plot HS 55		Obj. číslo 6.20017.00
Tloušťka řezu 18 mm Délka řezu 550 mm Hmotnost bez kabelu 3,6 kg		
Rozsah dodávky: ochranný obal na nože		Cena s DPH. 3.790,-

450-Watt-Nůžky na živý plot HS 65		Obj. číslo 6.20018.00
Tloušťka řezu 18 mm Délka řezu 650 mm Hmotnost bez kabelu 3,8 kg		
Rozsah dodávky: ochranný obal na nože		Cena s DPH. 3.990,-

560-Watt Nůžky na živý plot HS 8745		Obj. číslo 6.08745.00
- nízká hmotnost pro práci šetřící síly - čistý střih díky oboustranně optimálně v úhlu 30° broušeným nožovým zubům - zvláště ostré díky diamantem broušeným zubům nože - neúnavná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti držadla a optimální polohy těžiště - velká ochrana rukou - velmi klidný chod díky protisměrnému noži nůžek	- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic - odlehčení kabelu od tahu - ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu	
Rozsah dodávky: ochranný obal na nože		Cena s DPH. 4.490,-

560-Watt Nůžky na živý plot HS 8755 • nízká hmotnost pro práci šetřící síly • čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu 30° broušeným nožovým zubům • zvláště ostré díky diamantem broušeným zubům nože • neúnavná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti držadla a optimální polohy těžiště • velká ochrana rukou • velmi klidný chod díky protisměrnému noži nůžek	 Obj. číslo 6.08755.00 4 007430 180773 • bezpečnostní spojka Metabo S-automatic • odlehčení kabelu od tahu • ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu Tloušťka řezu 20 mm Délka řezu 550 mm Hmotnost bez kabelu 3,9 kg
Rozsah dodávky: ochranný obal na nože	Cena s DPH. 4.990,-
560-Watt Nůžky na živý plot HS 8765 • až o 50 % větší dosah pomocí patentovaného systému rukojeti Metabo • obzvláště vysoký výkon při stříhání díky dvoustupňovému převodu do pomala • bezpečná oboustranná obsluha a patentovaná mechanická rychlobrzda (nůž se zastaví do 0,05 sekundy) • bezpečnostní spodní nůž • čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu 30° broušeným nožovým zubům • velká ochrana rukou	 Obj. číslo 6.08765.00 4 007430 180803 • velmi klidný chod díky protisměrnému noži nůžek • bezpečnostní spojka Metabo S-automatic • odlehčení kabelu od tahu • ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu Tloušťka řezu 20 mm Délka řezu 650 mm Hmotnost bez kabelu 4 kg
Rozsah dodávky: ochranný obal na nože	Cena s DPH. 5.490,-
660-Watt Nůžky na živý plot HS 8855 • až o 50 % větší dosah pomocí patentovaného systému rukojeti Metabo • obzvláště vysoký výkon při stříhání díky dvoustupňovému převodu do pomala • bezpečná oboustranná obsluha a patentovaná mechanická rychlobrzda (nůž se zastaví do 0,05 sekundy) • bezpečnostní spodní nůž • čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu 30° broušeným nožovým zubům • velká ochrana rukou	 Obj. číslo 6.08855.00 4 007430 180834 • velmi dobrý klidný chod díky protisměrnému noži nůžek • bezpečnostní spojka Metabo S-automatic • klidný chod a velmi dobrá ergonomie • odlehčení kabelu od tahu • ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu Tloušťka řezu 26 mm Délka řezu 550 mm Hmotnost bez kabelu 4,1 kg
Rozsah dodávky: ochranný obal na nože	Cena s DPH. 6.990,-
660-Watt Nůžky na živý plot HS 8865 • až o 50 % větší dosah pomocí patentovaného systému rukojeti Metabo • obzvláště vysoký výkon při stříhání díky dvoustupňovému převodu do pomala • bezpečná oboustranná obsluha a patentovaná mechanická rychlobrzda (nůž se zastaví do 0,05 s) • bezpečnostní spodní nůž • čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu 30° broušeným nožovým zubům • velká ochrana rukou	 Obj. číslo 6.08865.00 4 007430 180872 • velmi dobrý klidný chod díky protisměrnému noži nůžek • bezpečnostní spojka Metabo S-automatic • klidný chod a velmi dobrá ergonomie • odlehčení kabelu od tahu • ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu Tloušťka řezu 26 mm Délka řezu 650 mm Hmotnost bez kabelu 4,2 kg
Rozsah dodávky: ochranný obal na nože	Cena s DPH. 7.490,-
660-Watt Nůžky na živý plot HS 8875 • až o 50 % větší dosah pomocí patentovaného systému rukojeti Metabo • obzvláště vysoký výkon při stříhání díky dvoustupňovému převodu do pomala • bezpečná oboustranná obsluha a patentovaná mechanická rychlobrzda (zastavení do 0,05 s) • bezpečnostní spodní nůž • čistý střih díky oboustraně optimálně v úhlu 30° broušeným nožovým zubům • velká ochrana rukou	 Obj. číslo 6.08875.00 4 007430 180896 • velmi dobrý klidný chod díky protisměrnému noži nůžek • bezpečnostní spojka Metabo S-automatic • klidný chod a velmi dobrá ergonomie • odlehčení kabelu od tahu • ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu Tloušťka řezu 26 mm Délka řezu 750 mm Hmotnost bez kabelu 4,4 kg
Rozsah dodávky: ochranný obal na nože	Cena s DPH. 7.990,-



KAPOVACÍ A POKOSOVÉ PILY

KAPOVACÍ A POKOSOVÉ PILY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- pro všechny řezné práce, ideální pro vnitřní výstavbu
- k řezání dřeva, desek s povrchovou úpravou a plastů
- bezproblémové řezání všech úhlových, pokosových a krokových řezů
- efektivní odsávání třísek integrovaným odsávacím kanálem
- uživatelsky příjemný, ergonomicky perfektní design
- všechny ovládací prvky lze ovládat z pracovní polohy
- integrovaná a vysouvateľná rozšíření stolu
- velmi výkonný, bezúdržbový univerzální motor
- stabilní, mobilní a robustní konstrukce
- otočný stůl s přesným nastavením úhlu
- pracovní stůl z hliníkového tlakového odlitku
- extra velká dosedací plocha
- velká přesnost a dobré pracovní výsledky díky stabilní jednotce pily
- ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlnou a snadnou práci
- vhodná jak pro praváky tak i leváky
- horizontální nastavení úhlu vlevo do 47° a vpravo do 58°
- hlava pily sklopná na obě strany
- všechny stupnice viditelné z pracovní pozice
- vysoké bočně posuvné profily dorazů k lepší fixaci obrobku
- aretace pilového kotouče k jednoduché výměně pilového kotouče
- flexibilní pracovní osvětlení k dodání jako příslušenství
- laser k přesnému vyznačení řezu
- upínací přípravek k horizontální nebo vertikální fixaci obrobků
- přepravní zajištění
- boční rukojeť
- sáček na třísky pro čistý vzduch na pracovišti
- rozsáhlé příslušenství

Kapovací pila KS 254 Plus



Obj. číslo 0102540100

Šířka řezu
90°-145 mm / 45°-100 mm
Hloubka řezu
90°-90 mm / 45°-40 mm
Pilový kotouč Ø 254 x 30 mm
Hmotnost 18 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro obrobky, nástroj pro výměnu pilového kotouče, přípojka k odsávání pilin, laser

Cena s DPH.

11.990,-

Kapovací pila KS 305 Plus



Obj. číslo 0103050100

Šířka řezu
90°-200 mm / 45°-140 mm
Hloubka řezu
90°-100 mm / 45°-45 mm
Pilový kotouč Ø 305 x 30 mm
Hmotnost 19 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro obrobky, nástroj pro výměnu pilového kotouče, přípojky k odsávání pilin, laser, předávaný doraz

Cena s DPH.

15.990,-

Kapovací pila KS 216 M

Obj. číslo 0102160300

- k řezání dřeva, desek s povrchovou úpravou a plastů
- uživatelsky příjemný, ergonomicky perfektní design
- velmi výkonný, bezúdržbový univerzální motor
- otočný stůl s přesným nastavením úhlu
- pracovní stůl z hliníkového tlakového odlitku
- plynule vytahovatelné nastavení stolu na obou stranách s praktickou dosedací plochou a integrovaným zkracovacím dorazem
- snadná přeprava díky malé hmotnosti
- neklouzavá a pogumovaná rukojeť
- vhodná pro praváky i leváky
- horizontální nastavení úhlu vlevo a vpravo do 47°
- všechny stupnice viditelné z pracovní pozice
- vysoké bočně posuvné profily dorazů k lepší fixaci obrobku
- aretace pilového kotouče k jednoduché výměně pilového kotouče
- integrované pracovní osvětlení
- laser k přesnému vyznačení řezu
- integrovaná regulace hloubky řezu
- přepravní zajištění
- sáček na třísky pro čistý vzduch na pracovišti

Šířka řezu 90°/45° 120 mm/83 mm
Hloubka 90°/45° 60 mm/42 mm
Pilový kotouč Ø 216 x 30 mm
Hmotnost 9 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu (40 zubů) se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro obrobky, laser, LED pracovní světlo

Cena s DPH.

3.990,-

Kapovací a pokosová pila KGS 216 M s pojezdem



Obj. číslo 0102160400

- pila s pojezdem pro všechny řezné práce, ideální pro vnitřní výstavbu
- k řezání dřeva, desek s povrchovou úpravou a plastů
- uživatelsky příjemný, ergonomicky perfektní design
- velmi výkonný, bezúdržbový univerzální motor
- otočný stůl s přesným nastavením úhlu
- pracovní stůl z hliníkového tlakového odlitku
- plynule vytahovatelné nastavení stolu na obou stranách s praktickou dosedací plochou a integrovaným zkracovacím dorazem
- snadná přeprava díky malé hmotnosti
- neklouzavá a pogumovaná rukojeť
- vhodná pro praváky i leváky
- horizontální nastavení úhlu vlevo a vpravo do 47°
- všechny stupnice viditelné z pracovní pozice
- vysoké bočně posuvné profily dorazů k lepší fixaci obrobku

- aretace pilového kotouče k jednoduché výměně pilového kotouče
- integrované pracovní osvětlení
- laser k přesnému vyznačení řezu
- integrovaná regulace hloubky řezu
- upínací přípravek k horizontální nebo vertikální fixaci obrobků
- přepravní zajištění
- sáček na třísky pro čistý vzduch na pracovišti

Šířka řezu 90°/45° 305 mm/205 mm
Hloubka řezu 90°/45° 65 mm/36 mm
Pilový kotouč Ø 216 x 30 mm
Hmotnost 14 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu (40 zubů) se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro brobky, laser, LED pracovní světlo

Cena s DPH.

5.990,-

Kapovací a pokosová pila KGS 254 M s pojezdem



Obj. číslo 0102540400

- pila s pojezdem pro všechny řezné práce, ideální pro vnitřní výstavbu
- k řezání dřeva, desek s povrchovou úpravou a plastů
- uživatelsky příjemný, ergonomicky perfektní design
- velmi výkonný, bezúdržbový univerzální motor
- otočný stůl s přesným nastavením úhlu
- pracovní stůl z hliníkového tlakového odlitku
- plynule vytahovatelné nastavení stolu na obou stranách s praktickou dosedací plochou a integrovaným zkracovacím dorazem
- snadná přeprava díky malé hmotnosti
- neklouzavá a pogumovaná rukojeť
- vhodná pro praváky i leváky
- horizontální nastavení úhlu vlevo a vpravo do 47°
- všechny stupnice viditelné z pracovní pozice
- vysoké bočně posuvné profily dorazů k lepší fixaci obrobku

- aretace pilového kotouče k jednoduché výměně pilového kotouče
- integrované pracovní osvětlení
- laser k přesnému vyznačení řezu
- integrovaná regulace hloubky řezu
- upínací přípravek k horizontální nebo vertikální fixaci obrobků
- přepravní zajištění
- sáček na třísky pro čistý vzduch na pracovišti

Max. šířka řezu 90°/45° 305 mm/205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 90 mm/47 mm
Pilový kotouč Ø 254 x 30 mm
Hmotnost 17,5 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu (48 zubů) se střídavými zuby, 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro brobky, laser, LED pracovní světlo

Cena s DPH.

7.990,-

Kapovací a pokosová pila KGS 216 Plus s pojezdem



Obj. číslo 0102160200

- Vario-Constamatic (VC)-celovlnná elektronika
- Metabo Quick systém - výměna kotouče bez použití nářadí
- pro všechny řezací práce, ideální pro vnitřní výstavbu
- vhodná k řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů
- stabilní, mobilní a robustní konstrukce
- zabudovaná regulace hloubky řezu
- oboustranné sklopná hlava pily v rozsahu až 48°
- ergonomické ovládací prvky, které lze všechny ovládat z pracovní pozice
- vysoká, robustní posuvná hliníková pravítka
- stupnice úhlů velice dobře viditelná z pracovní pozice
- pila je naklopitelná na obě strany
- dvoubodový systém odsávání pilin
- otočný stůl s přesným nastavením úhlů (aretace na přednastavených úhlech)
- zajišťovací rastrové body na levé a pravé straně 15°, 22,5°, 31,6° a 45°

- možnost nastavení stolu do 47° vlevo a 58° vpravo
- pracovní stůl a boční rozšíření z hliníkového tlakového odlitku
- standardně dovážený sběrný sáček a adaptér pro napojení vysavače
- laserový ukazatel řezu - napájen ze stroje
- upínka materiálu - horizontálně a vertikálně použitelná
- potřebné nářadí v balení
- možnost dovybavení LED lampou (příslušenství obj.č. 0910065173)
- snadný transport
- rozsáhlé příslušenství

Max. šířka řezu 90°/45° 305 mm/214 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 70 mm/41 mm
Pilový kotouč Ø 216 x 30 mm
Hmotnost 21 kg



Do vyprodání zásob.

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (48 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro obrobky, zařízení k odsávání pilin, laser

Cena s DPH.

9.990,-

Kapovací a pokosová pila KGS 254 I Plus s pojezdem a indukčním motorem


Obj. číslo 0102540200

- výkonný bezúdržbový INDUKČNÍ motor s brzdou
- tichý provoz
- Metabo Quick systém - výměna kotouče bez použití nářadí
- hodná k řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů
- stabilní, mobilní a robustní konstrukce
- zabudovaná regulace hloubky řezu
- oboustranně sklopná hlava pily v rozsahu až 46° vlevo a 22,5° vpravo
- ergonomické ovládací prvky, které lze všechny ovládat z pracovní pozice
- vysoká, robustní posuvná hliníková pravítka
- stupnice úhlů velice dobře viditelná z pracovní pozice
- dvoubodový systém odsávání pilin
- otočný stůl s přesným nastavením úhlů 47° a 60°
- zajišťovací rastrové body na levé a pravé straně 15°, 22,5°, 31,6° a 45°

- pracovní stůl a boční rozšíření z hliníkového tlakového odlitku
- standardně dovážený sběrný sáček a adaptér pro napojení vysavače
- laserový ukazatel řezu - napájen ze stroje
- upínka materiálu - horizontálně a vertikálně použitelná
- možnost dovybavení LED lampou (příslušenství obj.č. 0910065173)
- snadný transport
- rozsáhlé příslušenství

Max. šířka řezu 90°/45° 305 mm/214 mm
 Max. hloubka řezu 90°/45° 90 mm/54 mm
 Pilový kotouč Ø 254 x 30 mm
 Hmotnost 32,5 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (60 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro obrobky, zařízení k odsávání pilin, laser

Cena s DPH.

24.990,-

Kapovací a pokosová pila KGS 254 Plus s pojezdem


Obj. číslo 0102540300

- Vario-Constamatic (VC)-celovlnná elektronika
- Metabo Quick systém - výměna kotouče bez použití nářadí
- pro všechny řezací práce, ideální pro vnitřní výstavbu
- vhodná k řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů
- stabilní, mobilní a robustní konstrukce
- zabudovaná regulace hloubky řezu
- oboustranně sklopná hlava pily v rozsahu až 48°
- ergonomické ovládací prvky, které lze všechny ovládat z pracovní pozice
- vysoká, robustní posuvná hliníková pravítka
- stupnice úhlů velice dobře viditelná z pracovní pozice
- dvoubodový systém odsávání pilin
- otočný stůl s přesným nastavením úhlů (aretace na přednastavených úhlech)
- zajišťovací rastrové body na levé a pravé straně 15°, 22,5°, 31,6° a 45°

- možnost nastavení stolu do 47° vlevo a 58° vpravo
- pracovní stůl a boční rozšíření z hliníkového tlakového odlitku
- standardně dovážený sběrný sáček a adaptér pro napojení vysavače
- laserový ukazatel řezu - napájen ze stroje
- upínka materiálu - horizontálně a vertikálně použitelná
- možnost dovybavení LED lampou (příslušenství obj.č. 0910065173)
- snadný transport
- rozsáhlé příslušenství
- boční rozšíření

Max. šířka řezu 90°/45° 305 mm/214 mm
 Max. hloubka řezu 90°/45° 90 mm/54 mm
 Pilový kotouč Ø 254 x 30 mm
 Hmotnost 24 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (60 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro obrobky, zařízení k odsávání pilin, laser

Cena s DPH.

23.990,-

Kapovací a pokosová pila KGS 315 Plus s pojezdem


Obj. číslo 0103150000

- Vario-Constamatic (VC)-celovlnná elektronika
- Metabo Quick systém - výměna kotouče bez použití nářadí
- pro všechny řezací práce, ideální pro vnitřní výstavbu
- vhodná k řezání dřeva, obkladových desek, plastů a neželezných kovů
- stabilní, mobilní a robustní konstrukce
- zabudovaná regulace hloubky řezu
- oboustranně sklopná hlava pily v rozsahu až 48°
- ergonomické ovládací prvky, které lze všechny ovládat z pracovní pozice
- vysoká, robustní posuvná hliníková pravítka
- stupnice úhlů velice dobře viditelná z pracovní pozice
- dvoubodový systém odsávání pilin
- otočný stůl s přesným nastavením úhlů (aretace na přednastavených úhlech)
- zajišťovací rastrové body na levé a pravé straně 15°, 22,5°, 31,6° a 45°
- možnost nastavení stolu do 47° vlevo a 58° vpravo

- pracovní stůl a boční rozšíření z hliníkového tlakového odlitku
- standardně dovážený sběrný sáček a adaptér pro napojení vysavače
- laserový ukazatel řezu - napájen ze stroje
- upínka materiálu - horizontálně a vertikálně použitelná
- možnost dovybavení LED lampou (příslušenství obj.č. 0910065173)
- snadný transport
- rozsáhlé příslušenství

Max. šířka řezu 90°/45° 320 mm/223 mm
 Max. hloubka řezu 90°/45° 120 mm/76 mm
 Pilový kotouč Ø 315 x 30 mm
 Hmotnost 26 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (84 zubů), 2 integrovaná rozšíření stolu, vysoké, bočně posuvné dorazové profily, upínací přípravek pro obrobky, zařízení k odsávání pilin, laser

Cena s DPH.

29.990,-

Stůl stroje KSU 250 Mobile



Obj. číslo 6.31318.00

- s pojezdovou funkcí pro mobilní použití
- rozšíření stolu pro velké obrobky
- 2 nastavitelné pracovní výšky
- jednoduchý skládací mechanismus
- sklopný i namontovanou pilou
- univerzální stojan - lze použít veškeré pily od renomovaných výrobců

Celková délka 150 - 250 cm
Max. nosnost ve střední části 250 kg
Výška pracovního stolu 38 / 89 cm
Hmotnost 36 kg

NOVINKA



Cena s DPH.

9.990,-

Stůl pro stroje UMS



Obj. číslo 6.31317.00

- pro optimální pracovní výšku
- kompaktní složený rozměr
- výškově nastavitelná noha stolu
- dodáván smontován

Pracovní výška 83 cm
Max. nosnost 250 kg
Hmotnost 12 kg

NOVINKA



Vhodné pro: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGT 300, BAS 260 Swift, DH 330

Cena s DPH.

2.990,-

Stůl pro stroje KSU 400



Obj. číslo 0910066110

- pro všechny pokosové pily Metabo
- lehká hliníková konstrukce
- možnost prodloužení až do 4m
- možnost výškového nastavení

Max. zatížení 250 kg
Max. délka: 400 cm
Max. nosnost ve střední části: 250 kg
Hmotnost : 25 kg



Vhodné pro: KS 216/M, KGS 216, KGS 216/M, KGS 254, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus, KGS 254/M, KGS 315 Plus, KGT 300, KGS 255, KGS 301, 303, 331, KGS 305, KS 210 Lasercut

Cena s DPH.

9.990,-

Pilové kotouče Metabo

Rychlý řez

- K rychlejšímu hrubému a středně jemnému řezání za plynulého posuvu a nízkého výkonu
- Dobré řezné vlastnosti při podélném řezání masivního dřeva
- Možnost použití i k úpravám stavebního dřeva s hřebíky a zbytky betonu
- Při řezání dřeva s nanesenou povrchovou úpravou nebo jiných kompozitních materiálů lze dosáhnout pouze kvality hrubého řezu

Precizní řez

- Velmi široké spektrum použití při zpracování dřeva
- Pro velmi dobré výsledky řezání, čistý podélný i příčný řez do měkkého a tvrdého dřeva
- Velmi vhodné na masivní a vrstvené dřevo, surovou dřevotřísku, s povrchovou úpravou nebo dýhovanou, překližku, vrstvené materiály
- Je nezbytná výkonnější okružní pila

Multifunkční řez

- Univerzální použití pro náročné materiály
- Při vyšších nárocích na kvalitu řezu, např. laminát, plastové, hliníkové, měděné a mosazné profily
- Ideální k použití pro různé aplikace při úpravách interiérů
- Perfektní výsledky řezu i při příčném řezání surového dřeva, dýhovaných překližek a dřevotřísek nebo desek s povrchovou úpravou
- Je nezbytná velmi výkonná okružní pila
- Relativně pomalé řezání

Pokosové pily

Popis	Řez	Obj.č.	Cena
Pilové kotouče pro KS 216, KS 216 Plus, KGS 216, KGS 216 Plus: 216mm kotouče			
Pilový kotouč z tvrdokovu 216x2.4 / 1.8x30 T=24 WZ		628009000	1 530 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 216x2.4 / 1.8x30 T=48 WZ 0°		628041000	2 010 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 216x2.4 / 1.8x30 T=60 FZ/TZ		628083000	2 250 Kč
Pilové kotouče pro TS 254, KS 254 Plus, KGS 254 a KGS 254 Plus: 254mm kotouče			
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=24 WZ		628220000	1 190 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=48 WZ 5°neg.		628221000	1 370 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=60 WZ 5°neg.		628222000	1 480 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=80 FZ/TZ 5°neg.		628223000	1 940 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=24 WZ		628025000	1 090 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=40 WZ		628059000	1 590 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2.4 / 1.8x30 T=80 FZ/TZ		628093000	2 190 Kč
Pilové kotouče pro KS 305 Plus, KGS 305, KGS 315 Plus: 305 a 315mm kotouče			
Pilový kotouč z tvrdokovu 305x2.4 / 1.8x30 T=60 WZ		628054000	2 150 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 305x2.4 / 1.8x30 T=80 WZ		628055000	2 500 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 305x2.8 / 2.0x30 T=96 FZ/TZ 5°neg.		628091000	3 010 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 315x2.8 / 1.8x30 T=84 WZ		628058000	2 500 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 315x2.8 / 2.0x30 T=96 FZ/TZ 5°neg.		628092000	3 010 Kč
Pilové kotouče pro KGT 300 a 501			
Pilový kotouč z tvrdokovu 250x2.8 / 1.8x30 T=42 WZ 2NL		628046000	1 380 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 250x2.8 / 1.8x30 T=80 WZ 2NL		628087000	1 740 Kč
Pilový kotouč z tvrdokovu 250x2.8 / 2.0x30 T=80FZ/TZ 5°neg.2NL		628088000	1 990 Kč

KAPOVACÍ, POKOSOVÉ A STOLNÍ PILY

Kapovací, pokosová a stolní pila KGT 300



Obj. číslo 0103300000

- bleskurychlá přestavba z kapovacího režimu na stolní režim
- vysoce výkonný univerzální motor
- snadná přeprava díky malé hmotnosti
- dvojité pokosové řezy do 45° díky naklonění hlavy a integrovanému kulatému stolu
- hlava pily sklopná na obě strany
- jako stolní kotoučová pila, plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
- robustní a precizní konstrukce z hliníkového odlitku
- integrované drážky pro připevnění prodloužení

- stolu bez použití nástroje
- stabilní paralelní doraz

Šířka řezu - kapovací režim 90/45°
170 mm/112 mm
Hloubka řezu - kapovací režim 90/45°
100 mm/66 mm
Výška řezu - stolní režim 0 - 55 mm
Max.výška řezu - stolní režim 90° 55 mm
Pilový kotouč Ø 315 x 30 mm
Hmotnost 21 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu (48 zubů), ochranný kryt, paralelní doraz

Cena s DPH.

23.990,-

Kapovací, pokosová a stolní pila KGT 501



Obj. číslo 0102505018

- kombinovaná montážní pila se třemi funkcemi: kapovací pila, pokosová pila a stolní stolní kotoučová pila
- bleskurychlá přestavba z kapovacího režimu na stolní
- nejlepší kvalita řezu díky konstrukci odolné proti zkrutu
- absolutně bezproblémová práce v jakémkoli nastavení úhlu
- indukční motor – tichý a bezúdržbový
- elektronická motorová brzda
- stupnice k plynulému nastavení úhlu a pro nastavitelné klidové polohy 90° a 45°
- jako stolní kotoučová pila, plynule výškově nastavitelný pilový kotouč

- robustní a precizní konstrukce z hliníkového odlitku
- podstavec je pevně spojen s pilou
- sklopné nohy pro bezproblémovou práci na podlaze
- stabilní paralelní doraz

Šířka řezu - 90/45° 210 mm/154 mm
Hloubka řezu - stolní režim 90° 3 - 81 mm
Výška řezu - stolní režim 90/45° 81 mm/54 mm
Šířka řezu - kapovací režim 90/45° 90/45°
60 mm/45 mm
Pilový kotouč Ø 250 x 30 mm
Hmotnost 45 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu (34 zubů), ochranný kryt, paralelní doraz, sklopný podstavec

Cena s DPH.

39.990,-

PILY SE SPODNÍM TAHEM

SPOLEČNÉ ZNAKY

- mobilní profesionální pily s funkcemi a přednostmi kapovacích, pokosových pil, pil se spodním tahem a stolní kotoučové pily
- 3 stroje v jednom – pokosová pila, pila se spodním tahem a stolní kotoučová pila
- jako kompletní sada pro všestrannou a vysoce kvalitní práci
- mobilní díky malé hmotnosti
- motor s ochranou proti přetížení a technologií pozvolného rozběhu
- bleskurychlá přestavba z pokosové pily na stolní kotoučovou pilu
- na všechny strany stolu stroje nastavitelný, kvalitní a otočný

- univerzální doraz pro pokosové a paralelní řezy
- plynule otočný a výškově nastavitelný pilový kotouč
- integrovaný, sklopný podstavec s nastavitelnou nohou pro stabilitu
- přesné vedení obrobků z hliníkových profilů
- boční část z masivního ocelového plechu
- pro jednofázový střídavý proud

Pila se spodním tahem UK 290



Obj. číslo 0102900000

- 3 stroje v jednom – pokosová pila, pila se spodním tahem a stolní kotoučová pila
- rozšiřitelný systém

Max. výška řezu 0 - 60 mm
Max. výška řezu 90/45° 60 mm/42 mm
Pilový kotouč Ø 220 x 30 mm
Tažná délka 290 mm
Hmotnost 25 kg



Rozsah dodávky: pilový list ze slinutého karbidu se střídavými zuby (36 zubů), sklopný podstavec, univerzální doraz, rozevírací klín, posuvná tyč, přípojky zařízení k odsávání pilin

Cena s DPH.

29.990,-

Pila se spodním tahem UK 290 Set



Obj. číslo 0192901000

- 3 stroje v jednom – pokosová pila, pila se spodním tahem a stolní kotoučová pila
- posuvné saně, rozšíření a prodloužení stolu k přesnému řezání velkých obrobků

Max. výška řezu 0 - 60 mm
Max. výška řezu 90/45° 60 mm/42 mm
Pilový kotouč Ø 220 x 30 mm
Tažná délka 290 mm
Hmotnost 52 kg



Rozsah dodávky: pilový list ze slinutého karbidu se střídavými zuby (36 zubů), sklopný podstavec, univerzální doraz, dorazový profil 700 mm, rozevírací klín, posuvná tyč, zařízení k odsávání pilin, rozšíření stolu, paralelní doraz, prodloužení stolu, posuvné saně

Cena s DPH.

49.990,-

Pila se spodním tahem UK 333		4 003665 411583	Obj. číslo 0103330000
- silný, výkonný univerzální motor a regulace otáček díky VC elektronice Metabo 8násobné uložení kuličkových ložisek - spodního tahu z hliníkového tlakového odlitku pro maximální přesnost	Výška řezu 0 - 70 mm Max. výška řezu 90/45° 70 mm/49 mm Pilový kotouč Ø 220 x 30 mm Tažná délka 333 mm Hmotnost 35,9 kg		
Rozsah dodávky: pilový list ze slinutého karbidu se střídavými zuby (36 zubů), sklopný podstavec, univerzální doraz, rozevírací klín, ukazatel výšky řezu, posuvná tyč, přípojky zařízení k odsávání pilin		Cena s DPH.	39.990,-

PRECIZNÍ PILY	
SPOLEČNÉ ZNAKY - možnost demontáže pro velké spektrum použití - pro mobilní použití - plynule výškově nastavitelný pilový kotouč - sklopný pilový kotouč - velkoplošný eloxovaný stůl z hliníkových lisovaných profilů	

Precizní pila PK 200		4 003665 289304	Obj. číslo 0102001001
- pro mobilní použití - nízká hmotnost - pro jednofázový střídavý proud	Výška řezu 0 - 65 mm Max. výška řezu 90/45° 65 mm/45 mm Rychlost řezu 44 m/s Pilový kotouč Ø 210 x 30 mm Hmotnost 21 kg		
Rozsah dodávky: pilový list ze slinutého karbidu se střídavými zuby (30 zubů), paralelní doraz, úhlový doraz, odsávání		Cena s DPH.	21.990,-

Přesná okružní pila PK 255 - 2,5 WNB		4 003665 309385	Obj. číslo 0192552508
- možnost rozsáhlého příslušenství - pro mobilní použití - výsoce výkonný univerzální motor - krátké prodloužení stolu a podstavec součástí dodávky - plynule výškově nastavitelný pilový kotouč - sklopný pilový kotouč - prašnost přezkoušena podle TRGS 553 prostř. FPH	Výška řezu 0 - 80 mm Max. výška řezu 90/45° 80 mm/53 mm Rychlost řezu 50 m/s Pilový kotouč Ø 250 x 30 mm Hmotnost 74 kg		
Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (34 zubů), podstavec, paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, přípojky zařízení pro odsávání pilin, posuvná tyč		Cena s DPH.	39.990,-

Přesná okružní pila PK 255 - 3,4 DNB		4 003665 309392	Obj. číslo 0192553407
pro třífázový proud			
Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slinutého karbidu se střídavými zuby (34 zubů), podstavec, paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, přípojky zařízení pro odsávání pilin, posuvná tyč		Cena s DPH.	39.990,-

STOLNÍ PILY

SPOLEČNÉ ZNAKY

• plynule výškově nastavitelný pilový kotouč

• sklopný pilový kotouč

Stolní pila TS 254

Obj. číslo 6.00668.00

- velmi kompaktní pila pro mobilní použití
- patentovaný hliníkový stojan
- pro mobilní použití - dvě pracovní výšky plus pozice pro transport a uložení
- změna pracovní výšky je otázkou vteřin
- nejlehčí pila ve své třídě pil se stojanem
- měkký start a ochrana proti opětovnému spuštění při výpadku el.proudu
- elektronická ochrana proti přetížení
- velmi rychlá motorová brzda
- pevný trubkový rám na všech 4 stranách
- vysoce výkonný univerzální motor
- precizní hřebenové nastavení úhlů
- přesné rozšíření stolu s dvojitým vedením
- úhlový doraz s dorazovým pravítkem
- zabudované rozšíření stolu
- integrované uložení náhradního kotouče
- nohy stojanu - jako madla pro transport
- dvoubodové odsávání
- aretace vřetene bez použití nářadí
- pro jednofázový střídavý proud
- plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
- pila zahrnuje odsávací set - lze rovnou pracovat

Jmenovitý příkon 2.000 W
Max. otáčky 4.200 min
Rozměr stolu 670/ 970 x 715/995 mm
Výška řezu 0 - 87 mm
Max. výška řezu 90/45° 87 mm/50 mm
Pracovní výška 850 mm/ 355 mm
Pilový kotouč Ø 254 x 30 mm
Rychlost řezu 56 m/s
Hmotnost 33,4 kg

Dostupnost:
únor 2013



NOVINKA

Rozsah dodávky: pilový kotouč pro precizní řez (40 zubů), paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, uložení pilového kotouče, připojení pro odsávání, navijec kabelu

Cena s DPH.

24.990,-



Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2,4 / 1.8x30 T=24 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2,4 / 1.8x30 T=40 WZ
Pilový kotouč z tvrdokovu 254x2,4 / 1.8x30 T=80 FZ/TZ

	628025000	1 090 Kč
	628059000	1 590 Kč
	628093000	2 190 Kč

Stolní pila TKHS 315 C - 2,0 WNB



Obj. číslo 0103152000

- univerzální stolní okružní pila v základní výbavě s optimálním poměrem ceny a výkonu
- ideální k řezání hranolů, prken, desek a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě
- k sériovému zařízení pro odsávání pilin lze připojit stroj k odsávání pilin nebo mokrý/suchý vysavač
- univerzální doraz pro rovné řezy, použitelný také jako posuvné saně
- plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
- sklopný pilový kotouč
- robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
- podstavec a motor předmontované
- pro jednof. střídavý proud

Výška řezu 0 - 85 mm
Max. výška řezu 90/45° 85 mm/60 mm
Pilový kotouč Ø 315 x 30 mm
Rychlost řezu 50 m/s
Hmotnost 62 kg



CENOVÝ HIT

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slin. karbidu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí, univerzální doraz, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsáv. pilin, přípojky pro odsávání pilin

Cena s DPH.

8.990,-

Stolní pila TKHS 315 C - 2,8 DNB



Obj. číslo 0103152100

- pro třífázový proud

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slin. karbidu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí, univerzální doraz, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsáv. pilin, přípojky pro odsávání pilin

Cena s DPH.

9.990,-

Stolní pila TKHS 315 M - 3,1 WNB



Obj. číslo 0103153100

- přesná stolní okružní pila s profesionálním vybavením, rychle připravená pro každé použití
- ideální k řezání hranolů, prken, desek a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě
- k sériovému zařízení pro odsávání pilin lze připojit přístroj k odsávání pilin nebo mokry/suchý vysavač
- lehce pohyblivý úhlový doraz, použitelný také jako posuvné saně
- stabilní paralelní doraz s excentrickým jištěním
- plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
- sklopný pilový kotouč
- robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
- sklopné prodloužení stolu
- podstavec a motor předmontované
- pro jednofázový střídavý proud

Výška řezu 0 - 85 mm
Max. výška řezu 90/45° 85 mm/53 mm
Pilový kotouč Ø 315 x 30 mm
Rychlost řezu 50 m/s
Hmotnost 75 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slin. karbidu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí, paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, posuvná tyč

Cena s DPH.

18.990,-

Stolní pila TKHS 315 M - 4,2 DNB



Obj. číslo 0103153300

- pro třífázový proud

Rozsah dodávky: pilový kotouč ze slin. karbidu se stříd. zuby (24 zubů), pojízdný podstavec vč. rukojetí, paralelní doraz, úhlový doraz, prodloužení stolu, posuvná tyč

Cena s DPH.

19.990,-

STAVEBNÍ PILY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- robustní stroj k profesionálnímu a univerzálnímu použití
- všechny stavební okružní pily Metabo odpovídají aktuální evropské bezpečnostní normě EN 1870-1
- lehce pohyblivý bezpečnostní kryt pro optimální zakrytí pilového kotouče
- ochrana proti stříkající vodě
- stůl pily z pozinkovaného ocelového plechu
- na desce stolu je vyražena stupnice k polohování paralelního dorazu
- paralelní doraz s rychlým excentrickým upínáním
- posuvná tyč po ruce na paralelním dorazu
- kyvný úhlový doraz s pokosnicí ve tvaru klínu
- neopotřebitelná brzda motoru
- ochrana proti přetížení motoru
- podélný a příčný nosník na desce stolu pro vyšší tuhost
- sklopné prodloužení stolu
- robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem, velmi odolná vůči zkrutu a korozi

Stavební pila BKS 400 Plus - 3,1 WNB



Obj. číslo 0104003000

- pro jednofázový střídavý proud

Výška řezu 127 mm
Rychlost řezu 58 m/s
Pilový kotouč Ø 400 x 30 mm
Hmotnost 88 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu s plochými trapéz. zuby (28 zubů), paral. doraz, úhl. doraz s pokosnicí ve tvaru klínu, prodlouž. stolu, jeřábový hák, měnič fází, posuvná tyč

Cena s DPH.

29.990,-

Stavební pila BKS 400 Plus - 4,2 DNB



Obj. číslo 0104004000

- pro třífázový proud

Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu s plochými trapéz. zuby (28 zubů), paral. doraz, úhl. doraz s pokosnicí ve tvaru klínu, prodlouž. stolu, jeřábový hák, měnič fází, posuvná tyč

Cena s DPH.

29.990,-

Stavební pila BKS 450 Plus - 5,5 DNB

Obj. číslo 0104605000

- motor dimenzován k trvalému provozu (výstupní výkon v režimu S1 100 %)
- pro třífázový proud

Výška řezu 141 mm
Rychlost řezu 64 m/s
Pilový kotouč Ø 450 x 30 mm
Rozměry d x š x v 1.830 x 750 x 1.020 mm
Hmotnost 90 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu s plochými trapéz. zuby (32 zubů), paral. doraz, úhl. doraz s pokosnicí ve tvaru klínu, prodlouž. stolu, jeřábový hák, měnič fází, posuvná tyč

Cena s DPH.

34.990,-

Stavební pila BKH 450 Plus - 5,5 DNB

Obj. číslo 0104705000

- patentovaná páčka výškového nastavení pro lepší přizpůsobení řezanému materiálu, tím dosaženo velmi čistého řezu a vyšší bezpečnosti
- motor dimenzován k trvalému provozu (výstupní výkon v režimu S1 100 %)
- pro třífázový proud

Výška řezu 20 - 140 mm
Rychlost řezu 66 m/s
Pilový kotouč Ø 450 x 30 mm
Rozměry d x š x v 1.830 x 750 x 1.020 mm
Hmotnost 102 kg



Rozsah dodávky: pilový kotouč z tvrdokovu s plochými trapéz. zuby (32 zubů), paral. doraz, úhl. doraz s pokosnicí ve tvaru klínu, prodlouž. stolu, jeřábový hák, měnič fází, posuvná tyč

Cena s DPH.

34.990,-

HOBLOVKY**Mobilní hoblovka DH 330 - 1,8 kW**

Obj. číslo 0200033000

- díky malé hmotnosti ideální k mobilnímu použití
- boční nastavení hloubky se zaskočením
- velká délka stolu
- výkonný univerzální motor pro protahovací pohon a rovnoměrné ohoblování plochy
- precizní nastavení tloušťky třísky pro rychlé a přesné hoblování
- velký vstupní a výstupní stůl podporuje vedení dlouhých materiálů; pro optimální výsledky hoblování
- blokování hoblovacího ústrojí brání neúmyslnému přestavení nastaveného úběru třísek a zaručuje přesné výsledky práce
- pro jednofázový střídavý proud

Úběr třísek 0 - 3 mm
Průchozí výška/šířka 152 mm/330 mm
Počet nožů 2
Rozměry d x š x v 579 x 857 x 574 mm
Stůl tloušťkovačky d x š 840 x 330 mm
Hmotnost 35 kg



Rozsah dodávky: 2 vestavěné výměnné hoblovací nože HSS, posuvná tyč, odsávací hrdlo

Cena s DPH.

19.990,-

Hoblovka HC 260 C - 2,2 WNB

Obj. číslo 0114026000

- k přesnému, úhlovému srovnávání surového dřeva
- stabilní posuvový převod
- hoblovací stůl z masivní šedé litiny odolné vůči oděru
- pohodlné nastavení výšky ruční klikou
- stůl srovnávačky z hliníkového odlitku
- hoblovací nože s dvojitým ostřím
- otočný srovnávací doraz 90°-45°
- prašnost přezkoušena podle TRGS 553 prostř. FPH
- rozsáhlé příslušenství

Úběr třísek
- srovnávačky 0 - 3 mm
průchozí výška/šířka 160 mm/260 mm
rychlost posuvu 5 m/min
Rozměry d x š x v 1.110 x 620 x 960 mm
Stůl tloušťkovačky d x š 400 x 260 mm
Otáčky nožového hřídele 6.500 /min
Hmotnost 71 kg



Rozsah dodávky: vestavěné jednorázové otočné hoblovací nože, krátký otočný spojovací doraz, kryt s výhozem hoblin, posuvná tyč, odsávací hrdlo

Cena s DPH.

29.990,-

Hoblovka HC 260 C - 2,8 DNB



Obj. číslo 0114026100

- prašnost přezkoušena podle TRGS 553 prostř. FPH
- pro třífázový proud

Rozsah dodávky: vestavěné jednorázové otočné hoblovací nože, krátký otočný spojovací doraz, kryt s výhozem hoblin, posuvná tyč, odsávací hrdlo

Cena s DPH.

29.990,-

PÁSOVÉ PILY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- otevírání dvířek bez použití nástroje; ochrana bezpečnostními koncovými spínači
- lehký ochr. kryt pilového listu s aretací ručním kolečkem
- přesné vedení se třemi válečky HSS a pojistnými maticemi z mosazi: nastavení bez použití nástrojů
- řezání poloměrů pomocí kružítka (příslušenství)
- velká výška řezu s ukazatelem
- velký, otočný stůl pily ze šedé litiny

Pásová pila BAS 260 Swift



Obj. číslo 0090025100

- paralelní doraz s dlouhým profilem, vpředu upnutý
- boustranně použitelné, integrovaná lupa
- úhlový doraz s měkkou rukojetí a zlepšenou drážkou T k optimálnímu držení při práci
- řezání poloměrů pomocí kružítka (příslušenství)
- velká výška řezu s ukazatelem
- stabilní konstrukce z ocelového plechu
- velký, otočný stůl pily ze šedé litiny
- jednoduchá a komfortní aretace stolu velkým křídlovým šroubem
- odsávací adaptér pro všechny běžné průměry odsávacích hadic Metabo

- podpěrná noha pro optimální stabilitu
- široká paleta příslušenství
- pro jednofázový střídavý proud

Výška řezu 100 mm
Šířka průchodu 245 mm
Délka pilového pásu 1.712 mm
Rychlost řezu 690 m/min
Rozměry d x š x v 525 x 425 x 840 mm
Hmotnost 32,5 kg



Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, opěrná noha, paralelní doraz, úhlový doraz, 3 přesná válečková vedení, odsávací adaptér (vhodný pro Ø 44, 58, 100 mm)

Cena s DPH.

8.990,-

Pásová pila BAS 317 Precision WNB se stolem



Obj. číslo 0090317000

- vysoká přesnost a řezný výkon
- dvě rychlosti řezu pro různé druhy použití a různé materiály
- páčka pro rychlé uvolnění a výměnu pilového listu a jednoduchou přestavbu na pásovou brusku
- otevírání dvířek bez použití nástroje; ochrana bezpečnostními koncovými spínači
- lehký ochr. kryt pilového listu s aretací ručním kolečkem
- ukazatel upnutí listu se stupnicí ke snadnému odečtení skutečného upnutí listu
- přesné vedení se třemi válečky HSS a pojistnými maticemi z mosazi; nastavení bez použití nástrojů
- paralelní doraz s dlouhým profilem, vzadu a vpředu upnutý. Oboustranně použitelné, integrovaná lupa
- úhlový doraz s měkkou rukojetí a zlepšenou drážkou T k optimálnímu držení při práci
- řezání poloměrů pomocí kružítka (příslušenství)

- prašnost kontrolovaná podle GS
- velká výška řezu s ukazatelem
- stabilní konstrukce z ocelového plechu
- pohodlné a přesné nastavení úhlu stolu pily -2° až 45° pomocí měkké rukojetí a patentovaného vedení s ozubeným věncem
- odsávací adaptér pro všechny běžné průměry odsávacích hadic Metabo
- přihrádka na piliny
- široká paleta příslušenství

Výška řezu 165 mm
Šířka průchodu 305 mm
Délka pilového pásu 2.240 mm
Rozměry d x š x v 665 x 795 x 1.600 mm
Rychlost řezu 370/800 m/min
Hmotnost 70,5 kg



Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, podstavec, paralelní doraz, úhlový doraz, 3 přesná válečková vedení, odsávací adaptér (vhodný pro Ø 44, 58, 100 mm)

Cena s DPH.

19.990,-

Pásová pila BAS 317 Precision DNB se stolem



Obj. číslo 0090317100

- pro třífázový proud

Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, podstavec, paralelní doraz, úhlový doraz, 3 přesná válečková vedení, odsávací adaptér (vhodný pro Ø 44, 58, 100 mm)

Cena s DPH.

19.990,-

Pásová pila BAS 505 Precision WNB		4 007430 207234	Obj. číslo 6.05052.00
• vysoká preciznost a stabilita pro profesionální použití • vysoká přesnost a řezný výkon • čtyři rychlosti řezu pro různé druhy použití a různé materiály • otevírání dvířek bez použití nástroje; ochrana bezpečnostními koncovými spínači • lehký ochr. kryt pilového listu s aretací ručním kolečkem • ukazatel upnutí listu se stupnicí ke snadnému odečtení skutečného upnutí listu • přesné vedení se třemi válečky HSS a pojistnými maticemi z mosazi; nastavení bez použití nástrojů • velké vyvážené válečky pásové pily, obložené pryží • stabilní paralelní doraz • řezání poloměrů pomocí kružítka (příslušenství - není součástí)	• prašnost kontrolovaná podle GS • velká výška řezu s ukazatelem • stabilní konstrukce z ocelového plechu • stůl pily z šedé litiny podle bezpečnostní normy DIN EN 1807, plynule sklopný do 20° • velký, otočný stůl pily ze šedé litiny • široká paleta příslušenství	Výška řezu 280 mm Šířka průchodu 440 mm Délka pilového pásu 3.380 mm Rychlost řezu 408/965 m/min Rozměry d x š x v 834 x 639 x 1.860 mm Hmotnost 146 kg	

Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, paralelní doraz, odsávací adaptér (Ø 100 mm)	Cena s DPH.	49.990,-
---	-------------	----------

Pásová pila BAS 505 Precision DNB			Obj. číslo 6.05053.00
• pro třířázový proud			
Rozsah dodávky: univerzální pilový pás A6, paralelní doraz, odsávací adaptér (Ø 100 mm)		Cena s DPH.	49.990,-

ROLNY	
SPOLEČNÉ ZNAKY	
k podepření dlouhých obrobků při řezání, frézování, hoblování a vrtání	stabilní, výškově nastavitelný a sklopný

Rolna RS 420		4 003665 354491	Obj. číslo 0910053353
s lehkým chodem a vysoce zatížitelnými kolečky z ušlechtilé oceli			
Šířka: 400 mm Nosnost: 100 kg Výška: 640 - 1.015 mm			
		Cena s DPH.	2.990,-

Rolna RS 420 G		4 003665 354484	Obj. číslo 0910053345
s chromovanými kuličkovými ložisky s lehkým chodem umožňuje i boční pohyby ideální na deskový materiál			
Šířka: 520 mm Nosnost: 100 kg Výška: 640 - 1.015 mm			
		Cena s DPH.	2.990,-

Rolna RS 420 W		4 003665 354507	Obj. číslo 0910053361
- s chromovanými kuličkovými ložisky s lehkým během - nastavitelná lišta s kuličkovými ložisky umožňuje i boční pohyby - ideální na deskový materiál, kulaté a čtyřhranné obrobky			
Šířka: 420 mm			
Nosnost: 100 kg			
Výška: 640 - 1.015 mm			
		Cena s DPH	3 490,-

ODSÁVÁNÍ

SPOLEČNÉ ZNAKY

- pro připojení ke všem dřevoobráběcím strojům
- zdravý vzduch na pracovišti: čistý vzduch – čistá práce
- pojízdný; podstavec zabezpečený proti převržení s podepřeným pytlem na piliny
- vysoký odsávací výkon
- mobilní použití, snadné připojení
- široká paleta příslušenství
- přípojka sací hadice Ø 100 mm

Odsávání SPA 1200



Obj. číslo 6.01205.00

- pro připojení ke všem dřevoobráběcím strojům
- zdravý vzduch na pracovišti: čistý vzduch – čistá práce
- pojízdný; podstavec zabezpečený proti převržení s podepřeným pytlem na piliny
- vysoký odsávací výkon
- mobilní použití, snadné připojení
- široká paleta příslušenství
- přípojka sací hadice Ø 100 mm
- pro jednofázový střídavý proud
- aerodynamicky tvarovaný ventilátor z pevného plastu ABS pro vysoký sací výkon, nízkou provozní hlučnost a dlouhou životnost

Max. podtlak 1.600 Pa
Max. objemový proud 900 m³/h
Objem pytle na piliny 65 l
Hmotnost 22 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: sací hadice 100 x 2500 mm, filtrační vak, odpadní pytel

Cena s DPH.

8.990,-

Odsávání SPA 1702 W



Obj. číslo 0130170100

- prachový filtr s certifikací BIA pro použití v kategorii G
- pro jednofázový střídavý proud
- Max. podtlak 1.730 Pa
- Max. objemový proud 1.010 m³/h
- Objem pytle na piliny 90 l
- Hmotnost 24 kg



Rozsah dodávky: sací hadice 100 x 2500 mm

Cena s DPH.

15.990,-

Odsávání SPA 2002 W



Obj. číslo 0130200100

- odsávání k zajištění čerstvého vzduchu, certifikovaný podle nového předpisu GS-HO-07
- splňuje požadavky na čistotu vzduchu a bezpečnost.
- stálé udržování obsahu zbytkového prachu na hodnotě 0,1 mg/m³ pro zdravý vzduch na pracovišti
- schváleno bez dalších opatření pro komerční použití
- pro připojení k dřevoobráběcím strojům
- optimální poměr mezi objemovým proudem a podtlakem pro lepší odsávací výkon
- efektivní předřazené odlučování prostřednictvím technologie cyklónu
- manometr ke kontrole minimálního objemového proudu vzduchu
- snadné a účinné čištění filtru je možné i během provozu
- plnicí nádoby s pojezdem pro snadnější dstraňování pilin
- upínací páka pro rychlou výměnu pytlů na piliny

Max. podtlak 2.124 Pa
Max. objemový proud 790 m³/h
Objem pytle na piliny 135 l
Hmotnost 114 kg



Rozsah dodávky: sací hadice 100 x 2500 mm

Cena s DPH.

69.990,-

Odsávání SPA 2002 D



Obj. číslo 0130200110

- jako SPA 2002 W, ale pro třífázový proud
- Hmotnost 116 kg

Rozsah dodávky: sací hadice 100 x 2500 mm

Cena s DPH.

69.990,-

KOMPRESORY BASIC
SPOLEČNÉ ZNAKY

- robustní pojízdné pístové kompresory, vhodné pro drobné a rozmanité všestranné průmyslové využití
- pro jednofázový střídavý proud
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač s náběhovým ventilem
- nádoba a pojízdný podstavec jsou potaženy vrstvou plastu
- robustní velká kola
- 10letá záruka na nádobu proti prorazavění
- konstruováno v souladu se směrnicemi CE

Kompresor BasicAir 250


Obj. číslo 0230125000

- pro jednofázový střídavý proud
- robustní pojízdný pístový kompresor – vhodný pro malé a všestranné profesionální využití
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač s náběhovým ventilem
- redukční ventil s manometrem pro regulaci pracovního tlaku
- přídavný manometr k měření tlaku v nádobě
- nádoba a pojízdný podstavec opatřeny plastovým povrchem
- masivní velká kola
- 10 let záruka na antikorozní ochranu tlakové nádoby

Sací výkon 240 l/min
Plnicí výkon 140 l/min
Max. tlak 8 bar
Velikost tlakové nádoby 24 l
Hmotnost 28 kg



Cena s DPH.

4.990,-

Kompresor BasicAir 350


Obj. číslo 0230135000

- pro jednofázový střídavý proud robustní pojízdný pístový kompresor – vhodný pro malé a všestranné profesionální využití
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač s náběhovým ventilem
- redukční ventil s manometrem pro regulaci pracovního tlaku
- přídavný manometr k měření tlaku v nádobě
- nádoba a pojízdný podstavec opatřeny plastovým povrchem
- masivní velká kola
- 10 let záruka na antikorozní ochranu tl. nádoby
- není nutná kontrola před uvedením do provozu

Sací výkon 290 l/min
Plnicí výkon 165 l/min
Max. tlak 10 bar
Velikost tlakové nádoby 50 l
Hmotnost 33,5 kg



Cena s DPH.

11.990,-

KOMPRESORY POWER
SPOLEČNÉ ZNAKY

- kompaktní a mobilní pístový kompresor k profesionálnímu použití jak v interiéru, tak na stavbách
- pro jednofázový střídavý proud
- armatury a ovládací prvky jsou chráněny v trubkovém rámu, jsou dobře přehledné
- 2 manometry k regulaci pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě
- tepelná ochrana motoru
- 10letá záruka na nádobu proti prorazavění
- konstruováno v souladu se směrnicemi CE

Kompresor Power 150


Obj. číslo 0230023204

- bezolejový pístový kompresor, s inovační technologií WPS
- redukční ventil pro regulaci pracovního tlaku
- tepelná ochrana motoru
- značkové rychlospojky
- 10letá záruka na nádobu proti prorazavění
- konstruováno v souladu se směrnicemi CE
- přenosný montážní kompresor, ideální ke sponkování a hřebíkování i profukování potrubí
- přeprava naležato
- pogumovaná rukojeť
- přísavné patky tlumí vibrace

Sací výkon 100 l/min
Plnicí výkon 50 l/min
Max. tlak 8 bar
Velikost tlakové nádoby 3 l
Hmotnost 16 kg



Cena s DPH.

11.990,-

Kompresor PowerAir 350


Obj. číslo 0230135100

- pro jednofázový střídavý proud
- tlakový spínač s přídavným velkým rozběhovým ventilem pro dobrý rozběh za chladného počasí
- gumové robustní kola a zatahovatelná rukojeť pro mobilní použití
- žádné nutné zkoušky před použitím
- Sací výkon 290 l/min
- Plnicí výkon 165 l/min
- Max. tlak 10 bar
- Velikost tlakové nádoby 23 l
- Hmotnost 37 kg



Cena s DPH.

14.990,-

Kompresor PowerAir V 400		4 003665 510781	Obj. číslo 0230140000
• kompaktní a mobilní pístový kompresor k profesionálnímu použití jak v interiéru, tak na stavbách • pomaloběžný motor, mimořádně tichý, bez vibrací • pro jednofázový střídavý proud • tlakový spínač s přídavným velkým rozběhovým ventilem pro dobrý rozběh za chladného počasí • 10 let záruka na antikorozi ochranu tlakové nádoby	Sací výkon 340 l/min Plnicí výkon 220 l/min Max. tlak 10 bar Velikost tlakové nádoby 24 l Hmotnost 47 kg		
		Cena s DPH.	22.990,-

KOMPRESORY MEGA	
SPOLEČNÉ ZNAKY • spolehlivý pojízdný kompresor, poháněný klínovým řemenem, osvědčený přístroj k výkonnému profesionálnímu použití • robustní provedení, tichý chod a dlouhá životnost • kompresor se 2 válci se stabilní ochrannou mřížkou řemene • 2 manometry k regulaci pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě • redukční ventil pro regulaci pracovního tlaku • tepelná ochrana motoru • 2 značkové rychlospojky • tlakový spínač s náběhovým ventilem pro dobrý rozběh v chladu • velká kola ke snadnému pojíždění • konstruováno v souladu se směrnici CE • 10letá záruka na nádobu proti proražení	

Kompresor Mega 370/100 W		4 003665 510798	Obj. číslo 0230137000
• robustní konstrukce s dlouhou životností • dvouválcový kompresor se stabilní ochrannou mřížkou řemene • dva manometry pro regulování pracovního tlaku a tlaku v nádobě • tlakový spínač s náběhovým ventilem pro dobrý rozběh v chladu • velké, pogumované pneumatiky a rukojeť pro	maximální pohyblivost • vzdušník s povrchovou úpravou a pojistným ventilem Sací výkon 250 l/min Plnicí výkon 170 l/min Max. tlak 10 bar Velikost tlakové nádoby 90 l Hmotnost 56 kg		
		Cena s DPH.	19.990,-

Kompresor Mega 370/100 D		4 003665 510804	Obj. číslo 0230137100
• pro třífázový proud			
		Cena s DPH.	19.990,-
		Cena s DPH.	950,81

Kompresor Mega 490/50 W		4 003665 510811	Obj. číslo 0230145000
• pro jednofázový střídavý proud • redukční ventil • tlaková nádoba s vnitřní antikorozi úpravou • velká kola ke snadnému pojíždění • pogumovaná rukojeť	Sací výkon 320 l/min Plnicí výkon 250 l/min Max. tlak 10 bar Velikost tlakové nádoby 50 l Hmotnost 46 kg		
		Cena s DPH.	25.990,-

Kompresor Mega 490/50 D		4 003665 510828	Obj. číslo 0230145100
• pro třífázový proud			
		Cena s DPH.	25.990,-

Kompresor Mega 490/100 W			Obj. číslo 0230145200
• pro jednofázový střídavý proud • redukční ventil • tlaková nádoba s vnitřní antikorozi úpravou • tepelná ochrana motoru • až 3 značkové rychlospojky • tlakový spínač s náběhovým ventilem pro dobrý rozběh v chladu • velké, pogumované pneumatiky a rukojeť pro maximální pohyblivost	• vzdušník s povrchovou úpravou a pojistným ventilem Sací výkon 320 l/min Plnicí výkon 250 l/min Max. tlak 10 bar Velikost tlakové nádoby 90 l Hmotnost 56 kg		
		Cena s DPH.	29.990,-
Kompresor Mega 490/100 D			Obj. číslo 0230145300
• pro třífázový proud			
		Cena s DPH.	29.990,-
Kompresor Mega 500 W			Obj. číslo 0010050081
• 10letá záruka na nádobu proti prorozavění • tlakový redukční ventil s jemným filtrem proti kondenzátu a oleji • přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě • konstruováno v souladu se směrnicemi CE • navíječka kabelu na rukojeti • dodatečný chladič k menší tvorbě kondenzátu • hadicový buben s tkaninovou hadicí 10 m • tlaková nádoba s vnitřní antikorozi úpravou • pro jednofázový střídavý proud	Sací výkon 380 l/min Plnicí výkon 280 l/min Max. tlak 10 bar Velikost tlakové nádoby 60 l Hmotnost 83 kg		
		Cena s DPH.	36.990,-
Kompresor Mega 500 D			Obj. číslo 0010056004
• trojfázové provedení se zástrčkou 400 V CEE s měničem fází			
		Cena s DPH.	36.990,-
Kompresor Mega 600 D			Obj. číslo 0010060338
• trojfázové provedení se zástrčkou 400 V CEE s měničem fází • přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě • navíječka kabelu na rukojeti • tlaková nádoba s vnitřní antikorozi úpravou • dodatečný chladič k menší tvorbě kondenzátu • hadicový buben s tkaninovou hadicí 10 m	Sací výkon 480 l/min Plnicí výkon 370 l/min Max. tlak 10 bar Velikost tlakové nádoby 90 l Hmotnost 103 kg		
		Cena s DPH.	39.990,-
Kompresor Mega 700 D			Obj. číslo 0010070058
• spolehlivý pojízdný kompresor, poháněný klínovým řemenem, osvědčený k výkonnému profesionálnímu použití • trojfázové provedení se zástrčkou 400 V CEE s měničem fází • robustní provedení, tichý chod a dlouhá životnost • 2 manometry k regulaci pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě • tepelná ochrana motoru • tlakový spínač s náběhovým ventilem	• konstruováno v souladu se směrnicemi CE • 10letá záruka na nádobu proti prorozavění • tlaková nádoba s vnitřní antikorozi úpravou • redukční ventil s filtrem proti kondenzátu a oleji • hadicový buben s tkaninovou hadicí 10 m Sací výkon 600 l/min Plnicí výkon 500 l/min Max. tlak 10 bar Velikost tlakové nádoby 90 l Hmotnost 119 kg		
		Cena s DPH.	54.990,-

Kompresor Mega 715 D			Obj. číslo 0010071500
- trojfázové provedení se zástrčkou 400 V CEE s měničem fází - redukční ventil s jemným filtrem proti kondenzátu a oleji - přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě - hadicový buben s tkaninovou hadicí 10 m	- tlaková nádoba s vnitřní antikorozní úpravou 10letá záruka na nádobu proti prorazavění Sací výkon 500 l/min Plnicí výkon 430 l/min Max. tlak 15 bar Velikost tlakové nádoby 90 l Hmotnost 125 kg		
Cena s DPH.			59.990,-

VZDUCHOVÉ SPONKOVAČKY / HŘEBÍKOVAČKY			
SPOLEČNÉ ZNAKY			
ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci		snadná obsluha, nízká hmotnost	

Vzduchová kombinovaná sponkovačka Kombi 32			Obj. číslo 0901054711
- změna používání sponek a hřebíků bez přestavby nástroje - snadná obsluha, nízká hmotnost - vhodné pro všechny běžné velikosti sponek a běžné hřebíky - jednoduché odstraňování poruch otevřením přední desky bez použití nástroje	Spotřeba vzduchu na úder 0,52 l Hmotnost 1 kg		
Rozsah dodávky: 1000 narážecích hřebíků s hlavou SKN (30 mm), 1000 sponek 90/25, plastový kufr		Cena s DPH. 6.990,-	

Vzduchová kombinovaná sponkovačka Kombi 40/50			Obj. číslo 0901054720
- změna používání sponek a hřebíků bez přestavby nástroje - snadná obsluha, nízká hmotnost - vhodné pro všechny běžné velikosti sponek a běžné hřebíky - jednoduché odstraňování poruch otevřením přední desky bez použití nástroje	Spotřeba vzduchu na úder 0,66 l Hmotnost 1,1 kg		
Rozsah dodávky: plastový kufr		Cena s DPH. 8.990,-	

Vzduchová sponkovačka KG 80/16			Obj. číslo 0901054681
- ergonomická, lehká a snadno obsluhovatelná - k nastřelování sponek - snadná obsluha, nízká hmotnost - vhodné pro všechny běžné velikosti sponek - k připevnění fólií, textilií, izolačního materiálu	Spotřeba vzduchu na úder 0,34 l Hmotnost 0,78 kg		
Rozsah dodávky: plastový kufr		Cena s DPH. 4.990,-	

Vzduchová sponkovačka KG 90/25			Obj. číslo 0901054690
- ergonomická, lehká a snadno obsluhovatelná - k nastřelování sponek - snadná obsluha, nízká hmotnost - vhodné pro všechny běžné velikosti sponek - k upevnění prken pero/drážka, třískových desek atd. - s dotykovou pojistkou	Spotřeba vzduchu na úder 0,52 l Hmotnost 0,72 kg		
Rozsah dodávky: sešívací sponky, 25 mm, plastový kufr		Cena s DPH. 5.990,-	

Vzduchová sponkovačka KG 90/40			Obj. číslo 0901054703
- k nastřelování sponek - ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci - snadná obsluha, nízká hmotnost - vhodné pro všechny běžné velikosti sponek	Spotřeba vzduchu na úder 0,66 l Hmotnost 0,93 kg		
Rozsah dodávky: plastový kufr		Cena s DPH. 8.990,-	

Vzduchová hřebíkovačka SKN 50		Obj. číslo 0901054738
• k nastřelování hřebíků • ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci • snadná obsluha, nízká hmotnost • vhodné pro všechny běžné hřebíky • k upevnění soklových a ozdobných lišt • s regulací hloubky zaražení • s dotykovou pojistkou	• s ochranou patkou, která brání poškození obrobku Spotřeba vzduchu na úder 0,66 l Hmotnost 0,92 kg	
Rozsah dodávky: plastový kufr		Cena s DPH. 8.990,-

VZDUCHOVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

Vzduchový rázový utahovák DSSW 360 Set		Obj. číslo 6.04118.50
• robustní, kompaktní konstrukce • pravý/levý chod • dvoustupňové nastavení utahovacího momentu • ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci • vedení odpadního vzduchu rukojetí • příklepový mechanismus s dlouhou životností	• k utahování šroubů kol Spotřeba vzduchu 360 l/min Pracovní tlak 6,2 bar Moment uvolnění/utahovací 360 Nm Hmotnost 2 kg	
Rozsah dodávky: prodloužení, 10 ks nástavců (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), nádržka na olej, plastový kufr		Cena s DPH. 1.990,-

Vzduchový rázový utahovák 1/2" SR 2700		Obj. číslo 0901059730
• výkonný rázový utahovák k výměně kol, opravám a montáži • vysoké otáčky, silný utahovací moment • robustní, kompaktní konstrukce • pravý/levý chod • ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci • vedení odpadního vzduchu rukojetí • rázový utahovák s trvalým	příklepem se sníženou hlučností a vibracemi pro komfortní práci v lehkém průmyslu, v rámci živnosti a v automobilovém průmyslu Spotřeba vzduchu 400 l/min Moment uvolnění/utahovací 670 Nm Hmotnost 2,5 kg	
Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejníčka, plastový kufr		Cena s DPH. 4.990,-

Vzduchový rázový utahovák 1/2" SR 2900		Obj. číslo 0901059748
• výkonný rázový utahovák k výměně kol, opravám a montáži • vysoké otáčky, silný utahovací moment • robustní, kompaktní konstrukce • pravý/levý chod • ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci • vedení odpadního vzduchu rukojetí • robustní rázový utahovák s dvojitým příklepovým mechanismem s dlouhou	životností pro spolehlivou práci, kontinuální nárůst krouticího momentu u všech rychlých montážních prací v pneuservisu, dílně i v průmyslu • dvoustupňové nastavení utahovacího momentu Spotřeba vzduchu 400 l/min Moment uvolnění/utahovací 740 Nm Hmotnost 2,5 kg	
Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejníčka, plastový kufr		Cena s DPH. 5.490,-

Vzduchový rázový utahovák 1/2" SR 2850 K		Obj. číslo 0901063176
• robustní rázový utahovák s dvojitým příklepovým mechanismem s dlouhou životností pro spolehlivou práci, kontinuální nárůst krouticího momentu u všech rychlých montážních prací v pneuservisu, dílně i v průmyslu • výkonný rázový utahovák k výměně kol, opravám a montáži • vysoké otáčky, silný utahovací moment • robustní, kompaktní konstrukce	• pravý/levý chod • ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci • vedení odpadního vzduchu rukojetí Spotřeba vzduchu 400 l/min Moment uvolnění/utahovací 690 Nm Hmotnost 1,94 kg	
Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejníčka, plastový kufr		Cena s DPH. 6.490,-

Vzduchový rázový utahovák 3/8" SR 1250 K			Obj. číslo 0901063184
- rázový utahovák s trvalým přiklepem se sníženou hlučností a vibracemi pro komfortní práci v lehkém průmyslu, v rámci živnosti a v automobilovém průmyslu - kryt je z rázuvzdorného plastu (composite body): kompaktní tvar a nízká hmotnost - třístupňové nastavení utahovacího momentu	Spotřeba vzduchu 300 l/min Moment uvolnění/utahovací 250 Nm Hmotnost 1,08 kg		
Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejníčka, plastový kufr		Cena s DPH.	6.990,-
Vzduchový rázový utahovák 3/4" SR 3500			Obj. číslo 0901059756
- výkonný rázový utahovák k výměně kol, opravám a montáži - vyšoké otáčky, silný utahovací moment - robustní, kompaktní konstrukce - pravý/levý chod - robustní rázový utahovák s dvojitým přiklepovým mechanismem s dlouhou životností pro spolehlivou práci, kontinuální nárůst krouticího momentu u všech rychlých	montážních prací v pneuservisu, dílně i v průmyslu - ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci - vedení odpadního vzduchu rukojetí - třístupňové nastavení utahovacího momentu Spotřeba vzduchu 600 l/min Moment uvolnění/utahovací 1.490 Nm Hmotnost 5,7 kg		
Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejníčka, plastový kufr		Cena s DPH.	14.990,-
Vzduchový rázový utahovák 1" SR 4500			Obj. číslo 0901059764
- výkonný rázový utahovák k výměně kol, opravám a montáži - vyšoké otáčky, silný utahovací moment - robustní, kompaktní konstrukce - pravý/levý chod - robustní rázový utahovák s dvojitým přiklepovým mechanismem s dlouhou životností pro spolehlivou práci, kontinuální nárůst krouticího momentu u všech rychlých	montážních prací v pneuservisu, dílně - ergonomicky tvarovaná, pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a nenamáhavou práci - vedení odpadního vzduchu rukojetí - třístupňové nastavení utahovacího momentu Spotřeba vzduchu 600 l/min Moment uvolnění/utahovací 1.490 Nm Hmotnost 5,8 kg		
Rozsah dodávky: násuvná spojka, přimazávač, olejníčka, plastový kufr		Cena s DPH.	15.990,-
Vzduchový rázový utahovák 1" SR 4900 L			Obj. číslo 0901063761
- robustní a výkonný rázový utahovák pro nejtěžší práce v pneuservisech - ideální pro provoz autobusové dopravy, spedice, zemědělství a průmysl - prodloužené hnací vřeteno (délka 150 mm) pro šroubování prohloubených ráfků - změna směru otáčení vpravo/vlevo spínačem - třístupňové nastavení utahovacího momentu - přídavná rukojeť k lepší kontrole práce a obsluze	- pogumovaná ochrana tělesa přiklepového mechanismu k bezpečnému odložení - dvojitý přiklepový mechanismus s dlouhou životností Spotřeba vzduchu 630 l/min Moment uvolnění/utahovací 2.200 Nm Hmotnost 10,6 kg		
		Cena s DPH.	22.490,-
Magnetický držák pro rázové utahováky		Obj. číslo 6.28848.00	
- pro rázové utahováky 3/8" a 1" - montáž na stěnu nebo na magnetický materiál - délka 360 mm	příslušenství není součástí	 Dostupnost: únor 2013	
		Cena s DPH.	990,-
1/2" sada ořechů 10ti dílná		Obj. číslo 6.28831.00	
- vysoce kvalitní chrom-molybdenová ocel - pro rázové utahováky 1/2" - délka 40 mm	obsahuje: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm	Dostupnost: únor 2013 	
		Cena s DPH.	1.690,-
3/4" sada ořechů 8mi dílná		Obj. číslo 6.28833.00	
- vysoce kvalitní chrom-molybdenová ocel - pro rázové utahováky 1/2" - délka 50mm	obsahuje: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	Dostupnost: únor 2013 	
		Cena s DPH.	3.490,-

VZDUCHOVÉ RÁČNOVÉ UTAHOVÁKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- kompaktní konstrukce
- pro veškeré šroubovací práce

Vzduchový ráčnový utahovák 1/4" RS 1100



Obj. číslo 0901063265

- vhodný pro široký okruh použití v automobilovém průmyslu
- úzký tvar umožňuje šroubování i na těžce dostupných místech
- snadné nastavení směru otáčení na ráčnové hlavě
- kompaktní konstrukce
- pro všechny šroubovací práce: např. opravy na automobilech, ocelových konstrukcích, atd.
- ergonomický, částečně pogumovaný kryt: izolace proti chladu, bezpečné proti skluzu a antivibrační rameno pro pohodlnou práci

- výstup vzduchu s protihlukovou izolací pro tichou práci odpadní vzduch je odváděn dozadu za obrobek a pryč od obsluhy
- silný výkon, planetová převodovka s dlouhou životností

Spotřeba vzduchu 390 l/min
Otáčky 280 /min
Moment uvolnění/utahovací 34 Nm
Hmotnost 0,53 kg



Rozsah dodávky: olejnička, násuvná spojka 1/4"

Cena s DPH.

3.990,-

Vzduchový ráčnový utahovák DRS 68 Set

Obj. číslo 6.041195.00

- kompaktní konstrukce
- kovové tělo
- pro všechny šroubovací práce: např. opravy na automobilech, ocelových konstrukcích, atd.
- pravý/levý chod

Spotřeba vzduchu 220 l/min
Pracovní tlak 6,2 l/min
Moment uvolnění/utahovací 68 Nm
Hmotnost 1,2 kg



NOVINKA

Rozsah dodávky: prodloužení, olejnička, kardan kloub, 7 ořechů (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, mm), spojka, plastový kufr

Cena s DPH.

1.990,-

Vzduchový ráčnový utahovák 1/2" RS 4000



Obj. číslo 0901063273

- pro všechny šroubovací práce: např. opravy na automobilech, ocelových konstrukcích, atd.
- ergonomický plastový kryt: izolace proti chladu, bezpečné proti skluzu a antivibrační rameno pro pohodlnou práci
- výstup vzduchu s protihlukovou izolací pro tichou práci
- silný výkon, planetová převodovka s dlouhou životností
- otočné vedení odpadního vzduchu bočně na krytu

Spotřeba vzduchu 490 l/min
Otáčky 160 /min
Moment uvolnění/utahovací 95 Nm
Hmotnost 1,2 kg



Rozsah dodávky: olejnička, násuvná spojka 1/4"

Cena s DPH.

3.990,-

VZDUCHOVÉ UTAHOVÁKY

Vzduchový utahovák DS 14

Obj. číslo 6.04117.00

- pistolový tvar
- rychlé přepnutí na pravý nebo levý chod

Spotřeba vzduchu 340 l/min
Pracovní tlak 6,2 bar
Otáčky 1.800 /min
Upínání 1/4" vnitřní šestihran
Max. točivý moment 14 Nm
Hmotnost 1,2 kg



NOVINKA

Cena s DPH.

2.990,-

VZDUCHOVÉ VRTAČKY

Vzduchová vrtačka DB 10

Obj. číslo 6.04120.00

- pravý chod
- kovové tělo
- velmi šikový stroj k práci s vynaložením minimální námahy
- rychlovýměnné sklíčidlo
- ergonomický tvar, pogumovaná rukojeť

Spotřeba vzduchu 360 l/min
Pracovní tlak 6,2 bar
Otáčky 1.800 /min
Rozsah sklíčidla 2 - 10 mm
Hmotnost 1,2 kg



NOVINKA

Cena s DPH.

1.990,-

VZDUCHOVÉ PILY NA KAROSERIE

Vzduchová pila na karoserie KS 6000 Set



Obj. číslo 0901061009

- vhodné k řezání plechů, plastů, hliníku, dřeva a sklolaminátů
- držení pilového listu pro přesné vedení listu, vysoký výkon řezu, čisté hrany řezu a rychlá výměna pilového listu • nastavitelný ochranný držák, přesné nastavení hloubky řezu
- bezpečnostní páčka proti neúmyslnému zapnutí
- výstup vzduchu s tlumičem hluku dozadu pro tichou a čistou práci
- stabilní plastový kryt: lehký, ergonomický, izolovaný proti chladu, bez vibrací

- optimální pohyblivost díky otočnému/sklonnému kloubu na vstupu vzduchu

Spotřeba vzduchu 470 l/min
Tloušťka řezu
hliník/ocel 3,26 mm/2,91 mm
Hmotnost 0,67 kg



Rozsah dodávky: 5 pilových listů (18 zubů, 24 zubů, 32 zubů), násuvná spojka 1/4", otočný/sklonný kloub na vstupu vzduchu 1/4", lahvička s olejem, inbusový klíč 3 mm, plastový kufr

Cena s DPH.

7.490,-

VZDUCHOVÁ SEKACÍ KLADIVA

Vzduchové sekací kladivo DMH 30 Set

Obj. číslo 6.04115.50

- vhodné pro opracování plechů a kamenů
- ideální k odsekávání omítky a obkladů a pro lehké sekací práce
- lehké, šikvné sekací kladivo

Spotřeba vzduchu 280 l/min
Pracovní tlak 6,2 bar
Upínání 10 mm šestihran
Počet úderů 3.000 /min
Hmotnost 2,0 kg



Rozsah dodávky: spojka 1/4", rychloupínací pružina, 4 sekáče, olejníčka, pružina, plastový kufr

Cena s DPH.

1.990,-

Vzduchové sekací kladivo MHS 5000 Set



Obj. číslo 0901063737

- ideální pro práce na stavbách (zdívo, cihly, plynobeton)
- rychlovýměnné sklíčidlo pro snadnou a rychlou výměnu sekáčů
- ergonomická, pogumovaná rukojeť pro vysoký komfort obsluhy a bezpečné vedení, izolované proti mrazu a s protiskluzovou úpravou
- mechanismus pohlcující zpětný ráz zabraňuje silným vibracím a šetří klouby

- otočný kloub chrání před zkroucením vedení stlačeného vzduchu
- odpadní vzduch je veden směrem dolů od obrobku a uživatele

Spotřeba vzduchu 330 l/min
Počet příklepů 2.900 /min
Hmotnost 1,73 kg



Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, násuvná spojka 1/4", ochranné brýle, 3 sekáče, plastový kufr

Cena s DPH.

5.990,-

Vzduchové sekací kladivo MHS 5050 Set



Obj. číslo 0901063729

- ideální pro práce na stavbách (zdívo, cihly, plynobeton)
- rychlovýměnné sklíčidlo pro snadnou a rychlou výměnu sekáčů.
- ergonomická, pogumovaná rukojeť pro vysoký komfort obsluhy a bezpečné vedení, izolované proti mrazu a s protiskluzovou úpravou
- mechanismus pohlcující zpětný ráz zabraňuje silným vibracím a šetří klouby
- otočný kloub chrání před zkroucením vedení stlačeného vzduchu

- odpadní vzduch je veden směrem dolů od obrobku a uživatele
- dlouhý doraz pístu pro vysoký přenos síly a efektivní práci

Spotřeba vzduchu 370 l/min
Počet příklepů 2.000 /min
Hmotnost 1,94 kg



Rozsah dodávky: rychlovýměnné sklíčidlo, násuvná spojka 1/4", ochranné brýle, 3 sekáče, plastový kufr

Cena s DPH.

6.990,-

VZDUCHOVÉ PŘÍMÉ BRUSKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- k broušení, odhroťování, frézování a gravírování

- s bezpečnostní páčkou proti spuštění

Vzduchová přímá bruska DG 25 Set

Obj. číslo 6.04116.50

Spotřeba vzduchu 300 l/min
Pracovní tlak 6,2 bar
Volnoběžné otáčky 25.000 /min
Hmotnost 0,45 kg



Rozsah dodávky: 2 kleštiny (3 mm, 6 mm), 5 brusných tělísek (3 a 6 mm), násuvná spojka 1/4", plastový kufr

Cena s DPH.

1.990,-

Vzduchová přímá bruska STS 7000



Obj. číslo 0901006040

- k broušení, odhroťování, frézování
- s bezpečnostní páčkou
- dlouhá životnost, výkonný a vysoce zatížitelný válec z litiny s kuličkovým grafitem pro profesionální práci
- zabudovaná regulace otáček
- variabilně nastavitelné množství vzduchu
- výstup vzduchu s tlumičem hluku dozadu pro tichou práci

- ergonomický kryt s protiskluzovou úpravou, vysoký komfort a bezpečné vedení

Spotřeba vzduchu 570 l/min
Otáčky 20.000 /min
Hmotnost 0,55 kg



Rozsah dodávky: 2 otevřené klíče (13 mm, 16 mm), 2 upínací kleštiny (3 mm, 6 mm), násuvná spojka 1/4"

Cena s DPH.

3.490,-

VZDUCHOVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- antivibrační rukojeť
- bezpečnostní páčka proti neúmyslnému zapnutí
- tlumič hluku, odpadní vzduch je veden od obrobku a uživatele směrem dopředu

- odolné proti nízkým teplotám, téměř bez vibrací, protiskluzové provedení

Vzduchová úhlová bruska WS 7400



Obj. číslo 0901063710

- antivibrační rukojeť
- bezpečnostní páčka proti neúmyslnému zapnutí
- tlumič hluku, odpadní vzduch je veden od obrobku uživatele směrem dopředu
- odolné proti nízkým teplotám, téměř bez vibrací, protiskluzové provedení
- všestranné použití díky široké paletě příslušenství

Spotřeba vzduchu 400 l/min
Průměr kotouče 125 mm
Závit vřetene M 14
Hmotnost 1,8 kg



Rozsah dodávky: antivibrační rukojeť, ochranný kryt pro kotouč, násuvná spojka 1/4", otevřený klíč

Cena s DPH.

9.490,-

VZDUCHOVÉ EXCENTRICKÉ BRUSKY

Vzduchová excentrická bruska ES 7700



Obj. číslo 0901061017

- univerzálně použitelné k broušení rovných i zakřivených ploch, dřeva, plastů, neželezných kovů a ocelového plechu
- antivibrační deska s vícesložkovým krytem: stabilní, protiskluzová úprava, izolace proti chladu
- opěrný talíř se 6 otvory v profesionálním formátu (Ø 150 mm) se suchým zipem
- zabudované odsávání
- možnost externího odsávání
- pro suché i mokré broušení
- plynulá regulace otáček
- zabudovaný tlumič hluku

- zapouzdřené kuličkové ložisko s dvojitou drážkou, s trvalým mazáním a ochranou proti brusnému prachu
- přesný rotor se samostavitelnými lamelami ze speciálního plastu odolného vůči opotřebení
- všestranné použití díky široké paletě příslušenství

Spotřeba vzduchu 550 l/min
Průměr kotouče-Ø 150 mm
Otáčky 12.000 /min
Hmotnost 0,96 kg



Rozsah dodávky: hadice pro odpadní vzduch (1,9 m), sáček na prach, otevřený klíč (21 mm), násuvná spojka 1/4"

Cena s DPH.

7.990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOMPRESORŮM



VZDUCHOVÉ OTRYSKÁVACÍ PISTOLE

SPOLEČNÉ ZNAKY

- k odstranění rzi a barev

Vzduchová otryskávací pistole SSA 176



Obj. číslo 0901054509

- zásobování otryskávacím materiálem z externích zásobníků

Spotřeba vzduchu 300 - 400 l/min
Hmotnost 0,6 kg



Rozsah dodávky: nasávací hadice (3 m)

Cena s DPH.

1.290,-

Vzduchová otryskávací pistole SSP 166



Obj. číslo 0901054517

- odstraňování rzi a zbytků barev v rozích, na místech svarů a na menších plochách

Spotřeba vzduchu 300 l/min
Hmotnost 0,7 kg



Rozsah dodávky: kovová odsávací nádoba a tvrzená otryskávací tryska

Cena s DPH.

1.290,-

VZDUCHOVÉ STŘÍKACÍ PISTOLE

SPOLEČNÉ ZNAKY

- profesionální stříkací pistole na barvu pro perfektní výsledky lakování v automobilovém průmyslu nebo při ochraně dřeva
- ideální pro drobné opravy a úpravy

Vzduchová stříkací pistole FB 90



Obj. číslo 0901056064

- kompaktní stříkací pistole pro malé plochy
- profesionální stříkací pistole na barvu pro perfektní výsledky lakování v automobilovém průmyslu nebo při ochraně dřeva
- přesné, stejnoměrné a dobré nanášení barvy
- ideální pro drobné opravy a úpravy

Spotřeba vzduchu 50 - 100 l/min
Hmotnost 0,2 kg



Rozsah dodávky: kulatá tryska Ø 1 mm, plastová nádoba 0,25 l

Cena s DPH.

1.490,-

Vzduchová stříkáci pistole FB 150			Obj. číslo 0901003874
• regulací množství barvy a vzduchu • k nanášení základního nátěru a barev s různou viskozitou	Spotřeba vzduchu 240 l/min Hmotnost 0,6 kg		
Rozsah dodávky: tryska Ø 1,5 mm, plastová nádoba 0,5 l		Cena s DPH.	1.490,-
Vzduchová stříkáci pistole FB 2200			Obj. číslo 0901054452
• profesionální stříkáci pistole na barvu pro perfektní výsledky lakování v automobilovém průmyslu nebo při ochraně dřeva • přesné, stejnoměrné a dobré nanášení barvy • s regulací množství barvy a vzduchu • plynule nastavitelný kruhový nebo plochý proud	Spotřeba vzduchu 200 l/min Hmotnost 0,75 kg		
Rozsah dodávky: tryska Ø 1,5 mm, plastová nádoba 0,5 l		Cena s DPH.	2.490,-
Vzduchová stříkáci pistole FB 2200 HVLP			Obj. číslo 0901054460
• profesionální stříkáci pistole na barvu pro perfektní výsledky lakování v automobilovém průmyslu nebo při ochraně dřeva • přesné, stejnoměrné a dobré nanášení barvy • s regulací množství barvy a vzduchu • plynule nastavitelný kruhový nebo plochý proud nízký tlak při rozprašování zamezuje	odrážení barevné mlhy: tím dochází ke snížení spotřeby barvy Spotřeba vzduchu 200 l/min Hmotnost 0,75 kg		
Rozsah dodávky: tryska Ø 1,5 mm, plastová nádoba 0,5 l		Cena s DPH.	3.490,-
Vzduchová stříkáci pistole SB 200			Obj. číslo 0901003882
• profesionální stříkáci pistole na barvu pro perfektní výsledky lakování v automobilovém průmyslu nebo při ochraně dřeva • přesné, stejnoměrné a dobré nanášení barvy • s regulací množství barvy a vzduchu • k nanášení základního nátěru a barev s různou viskozitou	Spotřeba vzduchu 240 l/min Hmotnost 0,7 kg		
Rozsah dodávky: tryska Ø 1,5 mm, kovová sací nádoba 1 l		Cena s DPH.	1.990,-

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK	
SPOLEČNÉ ZNAKY	
• ke kontrole a huštění pneumatik • manometr s ochranou pryžovou vložkou	• se zástrčným ventilem

Měřicí přístroj pro huštění pneumatik RF 100			Obj. číslo 0901026742
• ke kontrole a huštění pneumatik • manometr s ochranou pryžovou vložkou • se zástrčným ventilem			
Hmotnost 0,45 kg			
Rozsah dodávky: koncovka k huštění pneumatik a jehla pro míče		Cena s DPH.	890,-


Měřicí přístroj pro huštění pneumatik RF 200			Obj. číslo 0901056188
• ke kontrole a huštění pneumatik • manometr s ochranou pryžovou vložkou • se zástrčným ventilem			
Hmotnost 0,45 kg			
		Cena s DPH.	1.490,-

Měřicí přístroj pro huštění pneumatik RF 300			Obj. číslo 0901057249
• jednoduché použití s přesným manometrem • otočná plnicí hadice • ke kontrole a huštění pneumatik • manometr s ochranou pryžovou vložkou • se zástrčným ventilem	Hmotnost 0,64 kg		
		Cena s DPH.	3.990,-

VZDUCHOVÉ OFUKOVACÍ PISTOLE	
SPOLEČNÉ ZNAKY	
• neomezené použití ve výrobě, dílně, v autě či domě	• k rychlému čištění na velkých plochách a na těžko dostupných místech

Vzduchová ofukovací pistole BP 60			Obj. číslo 0901026718
• velmi lehká hliníková ofukovací pistole	Spotřeba vzduchu 100 - 200 l/min Hmotnost 0,1 kg		
		Cena s DPH.	250,-

Vzduchová ofukovací pistole BP 70			Obj. číslo 0901026726
• velmi lehká hliníková ofukovací pistole	Spotřeba vzduchu 100 - 200 l/min Hmotnost 0,14 kg		
Rozsah dodávky: prodloužení 210 mm		Cena s DPH.	290,-

Vzduchová ofukovací pistole BP 200			Obj. číslo 0901054606
• neomezené použití ve výrobě, dílně, v autě či v domě • k rychlému čištění na velkých plochách a na těžko dostupných místech • kryt z plného plastu • přesné dávkování stlačeného vzduchu	Spotřeba vzduchu 200 l/min Hmotnost 0,12 kg		
Rozsah dodávky: prodloužení 210 mm		Cena s DPH.	350,-

Vzduchová ofukovací pistole BP 300			Obj. číslo 0901054614
• Venturiho tryska: 5násobně vyšší množství vzduchu oproti běžným ofukovacím pistolím • účinné a energeticky úsporné, protože princip Venturiho trysky 2/3 nasává okolní vzduch • široký proud vyfukovaného vzduchu s velkou silou díky účinkům trysky	Spotřeba vzduchu 200 l/min Hmotnost 0,12 kg		
Rozsah dodávky: Venturiho tryska		Cena s DPH.	390,-

Vzduchová ofukovací pistole BPA 150			Obj. číslo 0901057265
• neomezené použití ve výrobě, dílně, v autě či v domě • k rychlému čištění na velkých plochách a na těžko dostupných místech • provedení z lehkých kovů, kované z hliníku	Spotřeba vzduchu 295 l/min Hmotnost 0,26 kg		
Rozsah dodávky: krátká tryska		Cena s DPH.	450,-

VZDUCHOVÉ STŘÍKACÍ PISTOLE

SPOLEČNÉ ZNAKY

- stříkací pistole s všestrannými možnostmi využití

Vzduchová kombinovaná stříkací pistole UBS 820



Obj. číslo 0901054479

- kombinovaná stříkací pistole s všestrannými možnostmi využití
- ke konzervování dutin a k ochraně podvozku proti korozi
- na běžné šroubové vložky (1l)

Spotřeba vzduchu 180 l/min
Hmotnost 0,6 kg



Cena s DPH.

690,-

Vzduchová stříkací pistole SPP 161



Obj. číslo 0901054525

- nanášení a postřik prostředků k čištění za studena, mycích prostředků a stříkacích olejů
- k voskování, konzervování a impregnaci

Spotřeba vzduchu 200 l/min
Hmotnost 0,8 kg



Cena s DPH.

690,-

VZDUCHOVÉ MYCÍ A ČISTÍCÍ PISTOLE

Vzduchová mycí a čistící pistole WRP 61



Obj. číslo 0901056110

- ideální k ostříkání a čištění velmi znečištěných dílů
- plynulá regulace množství vzduchu popř. vody
- s přípojkou vody; kompatibilní se všemi běžnými násuvnými systémy

Hmotnost 0,4 kg

Spotřeba vzduchu 130 l/min



Cena s DPH.

790,-

VZDUCHOVÉ MAZACÍ PISTOLE

Vzduchová maznice FP 8500



Obj. číslo 0901060983

- vhodné pro běžné kartuše tuše (400 g) nebo k plnění z nádob s tukem
- otočná nádoba s tukem 360°, snadná manipulace na těžko dostupných místech
- chromovaná nádoba s tukem (odnímatelné dno)
- bez úniku materiálu – čistá a efektivní práce
- automatika: plynulé intervaly dávkování tuku po dobu stisknutí spouště
- tlumení hluku
- s plnicím hrdlem a odvětrávacím ventilem k plnění z externích nádob s tukem

Pracovní tlak 2 - 10 bar
Spotřeba vzduchu pro Hub 0,4 l
Hmotnost 1,55 kg



Rozsah dodávky: tuhá mazací trubka 17 cm, ohebná mazací hadice 46 cm (18"), násuvná spojka 1/4"

Cena s DPH.

1.990,-

VZDUCHOVÉ PISTOLE NA KARTUŠE

Vzduchová pistole na kartuše KP 950



Obj. číslo 0901058911

- pro běžné kartuše (310 ml)
- bez úniku materiálu
- rychlé odvzdušnění uvolněním páčky: brání úniku materiálu
- plynulá regulace rychlosti k přesnému dávkování materiálu

Spotřeba vzduchu 65 l/min
Hmotnost 0,46 kg



Cena s DPH.

1.990,-

NAVÍJEČKY HADIC

Navíječka hadice SA 100



Obj. číslo 0901054975

- s tlakovou hadicí 20 m
- s tkaninovou vložkou a násuvnou vsuvkou

Délka: 20 m
Vnitřní-Ø: 9 mm
Vnější-Ø: 15 mm
Max. tlak: 15 bar
Hmotnost : 4 kg



Cena s DPH.

2.490,-

Hadicový buben ST 200, otočný



Obj. číslo 0901054568

- s otočným kloubem 360°, vysoce ohebná PU hadice

Délka: 30 m
Vnitřní-Ø: 8,5 mm
Vnější-Ø: 12,5 mm
Max. tlak: 12 bar
Hmotnost : 8 kg



Cena s DPH.

3.490,-

Navíječka hadice SA 200, automatická



Obj. číslo 0901054550

- možnost připevnění na stěnu a strop díky držáku, snadná aretace a navinutí hadice jednoduchým tažením. Vysoce ohebná PU hadice, plastový kryt

Délka: 8 m
Vnitřní-Ø: 8 mm
Vnější-Ø: 13 mm
Max. tlak: 12 bar
Hmotnost : 3,5 kg



Cena s DPH.

2.990,-

Navíječka hadice SA 300, automatická



Obj. číslo 0901063427

- vysoce ohebná PU hadice odolná vůči otěru, aretace a navíjení jednoduchým tažením, kovový kryt, s rychlospojkou, násuvná spojka i držák k upevnění na stěnu a strop

Délka: 15 m
Vnitřní-Ø: 8 mm
Vnější-Ø: 12 mm
Max. tlak: 12 bar
Hmotnost : 8,57 kg



Cena s DPH.

4.990,-

RYCHLOSPOJKY KE VZDUCHOVÝM HADICÍM



Provedení	Závít připojení	Balení	Cena	Obj.č.
Rychlospojky				
Vnější závít	1/4"	1	150 Kč	7802009083
Vnější závít	3/8"	1	150 Kč	7802009091
Vnější závít	1/2"	1	150 Kč	7802009105
Vnitřní závít	1/4"	1	150 Kč	7801009055
Vnitřní závít	3/8"	1	150 Kč	7801009063
Vnitřní závít	1/2"	1	160 Kč	7801009071
Hadicový nástavec 6 mm		1	160 Kč	7800009035
Hadicový nástavec 9 mm		1	160 Kč	7800009043
Hadicový nástavec 13 mm		1	160 Kč	7800009558
Dvojité koncovky				
Hadicový nástavec 6 mm	1/4"	1	56 Kč	7806009185
Hadicový nástavec 9 mm	3/8"	1	96 Kč	7806034996
Hadicový nástavec 13 mm	1/2"	1	140 Kč	7806009207
Závítové nástrčné koncovky				
Vnější závít	1/4"	1	48 Kč	7803009117
Vnější závít	3/8"	1	48 Kč	7803009133
Vnitřní závít	1/4"	1	48 Kč	7803009125
Vnitřní závít	1/8"	1	48 Kč	7803010395
Vnitřní závít	3/8"	1	48 Kč	7803009141



ZAHRADNÍ ČERPADLA

SPOLEČNÉ ZNAKY

- zavlažování zahrad
- čerpání, odčerpání, vyčerpání, cirkulace čisté vody
- čerpání spodní vody

Zahradní čerpadlo P 3000 G



Obj. číslo 0250300042

- postřikování zahrad, až 2 postřikovače

Max. dopravované množství 3.000 l/h
Max. výška sání 8,5 m
Max. dopravní výška 43 m
Hmotnost 14 kg



Cena s DPH.

2.490,-

Zahradní čerpadlo P 3300 S



Obj. číslo 0250330120

- postřikování zahrad, až 2 postřikovače

Jmenovitý příkon 1.100 W
Max. dopravované množství 3.300 l/h
Max. výška sání 8 m
Max. dopravní výška 45 m
Hmotnost 10,2 kg



Cena s DPH.

3.590,-

Zahradní čerpadlo P 4000 S



Obj. číslo 0250400140

- postřikování zahrad, až 3 postřikovače

Jmenovitý příkon 1.300 W
Max. dopravované množství 4.000 l/h
Max. výška sání 8 m
Max. dopravní výška 48 m
Hmotnost 10,5 kg



Cena s DPH.

3.990,-

Zahradní čerpadlo P 5500 M



Obj. číslo 0250550006

- postřikování zahrad, až 4 postřikovače

Jmenovitý příkon 1.500 W
Max. dopravované množství 5.500 l/h
Max. výška sání 9 m
Max. dopravní výška 55 m
Hmotnost 12,3 kg



Cena s DPH.

7.990,-

DOMÁCÍ VODÁRNY

SPOLEČNÉ ZNAKY

- zavlažování zahrad
- automatické zásobování vodou v domě
- čerpání, odčerpání, vyčerpání, cirkulace čisté vody
- pro jednofázový střídavý proud

Domácí vodárna HWW 3000/20 G



Obj. číslo 0250300110

- postřikování zahrad, až 2 postřikovače
- pro jednofázový střídavý proud

Jmenovitý příkon 900 W
Max. dopravované množství 3.000 l/h
Max. výška sání 8,5 m
Max. dopravní výška 43 m
Hmotnost 19 kg



Cena s DPH.

3.990,-

Domácí vodárna HWW 3000/20 S		4 003665 420103	Obj. číslo 0250300120
• postřikování zahrad, až 2 postřikovače • pro jednofázový střídavý proud	Jmenovitý příkon 900 W Max. dopravované množství 3.000 l/h Max. výška sání 7 m Max. dopravní výška 43 m Hmotnost 16,8 kg		
		Cena s DPH.	4.490,-
Domácí vodárna HWW 4000/20 GL		4 003665 447261	Obj. číslo 0250400150
• postřikování zahrad, až 3 postřikovače • pro jednofázový střídavý proud	Jmenovitý příkon 1.300 W Max. dopravované množství 4.000 l/h Max. výška sání 9 m Max. dopravní výška 48 m Hmotnost 23 kg		
		Cena s DPH.	5.490,-
Domácí vodárna HWW 4000/20 S		4 003665 420172	Obj. číslo 0250400120
• postřikování zahrad, až 3 postřikovače • pro jednofázový střídavý proud	Jmenovitý příkon 1.300 W Max. dopravované množství 4.000 l/h Max. výška sání 8 m Max. dopravní výška 48 m Hmotnost 18,3 kg		
		Cena s DPH.	4.990,-
Domácí vodárna HWW 4000/20 S Plus		4 003665 420189	Obj. číslo 0250400130
• postřikování zahrad, až 3 postřikovače • pro jednofázový střídavý proud	Jmenovitý příkon 1.300 W Max. dopravované množství 4.000 l/h Max. výška sání 8 m Max. dopravní výška 48 m Hmotnost 18,3 kg		
		Cena s DPH.	7.990,-
Domácí vodárna HWW 5500/20 M		4 003665 367538	Obj. číslo 0250550014
• postřikování zahrad, až 4 postřikovače • pro jednofázový střídavý proud	Jmenovitý příkon 1.500 W Max. dopravované množství 5.500 l/h Max. výška sání 9 m Max. dopravní výška 55 m Hmotnost 18,8 kg		
		Cena s DPH.	8.990,-
Domácí vodárna HWW 5500/50 M		4 003665 367545	Obj. číslo 0250550022
• postřikování zahrad, až 4 postřikovače • pro jednofázový střídavý proud	Jmenovitý příkon 1.500 W Max. dopravované množství 5.500 l/h Max. výška sání 9 m Max. dopravní výška 55 m Hmotnost 24,9 kg		
		Cena s DPH.	13.990,-
Domácí vodárna HV 1600/100 W		4 003665 139968	Obj. číslo 0250160003
• postřikování zahrad, až 6 postřikovačů • pro jednofázový střídavý proud	Jmenovitý příkon 1.600 W Max. dopravované množství 9.000 l/h Max. výška sání 9 m Max. dopravní výška 60 m Hmotnost 48,5 kg		
		Cena s DPH.	19.990,-

Domácí vodárna HV 1600/100 D		4 003665 139975	Obj. číslo 0250160011
• postřikování zahrad, až 2 postřikovače • pro třífázový proud	Jmenovitý příkon 1.600 W Max. dopravované množství 9.000 l/h Max. výška sání 9 m Max. dopravní výška 60 m Hmotnost 48,5 kg		
		Cena s DPH.	19.990,-
DOMÁCÍ AUTOMATY			
SPOLEČNÉ ZNAKY			
• zavlažování zahrad • čerpání spodní vody	• čerpání, odčerpání, vyčerpání, cirkulace čisté vody • automatické zásobování vodou v domě		
Domácí automat HWA 3300 S		4 003665 420127	Obj. číslo 0250330100
• postřikování zahrad, až 2 postřikovače	Jmenovitý příkon 1.100 W Max. dopravované množství 3.300 l/h Max. výška sání 8 m Max. dopravní výška 45 m Hmotnost 12,2 kg		
		Cena s DPH.	6.490,-
Domácí automat HWA 4000 S		4 003665 420158	Obj. číslo 0250400100
• postřikování zahrad, až 3 postřikovače	Jmenovitý příkon 1.300 W Max. dopravované množství 4.000 l/h Max. výška sání 8 m Max. dopravní výška 48 m Hmotnost 12,4 kg		
		Cena s DPH.	7.490,-
Domácí automat HWA 5500 M		4 003665 367583	Obj. číslo 0250550030
• postřikování zahrad, až 4 postřikovače	Jmenovitý příkon 1.500 W Max. dopravované množství 5.500 l/h Max. výška sání 9 m Max. dopravní výška 55 m Hmotnost 12,5 kg		
		Cena s DPH.	9.990,-
PONORNÉ ČERPADLA NA ČISTOU VODU			
SPOLEČNÉ ZNAKY			
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech	• vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží • těleso z nárázuvzdorného plastu • úhlový připojovací kus s multiadaptérem		
Ponorné čerpadlo na čistou vodu TP 6600 (bez plováku)		4 003665 502236	Obj. číslo 0250660000
• těleso z nárázuvzdorného plastu • úhlový připojovací kus s multiadaptérem • ergonomická rukojeť	Jmenovitý příkon 250 W Max. dopravované množství 6.600 l/min Max. dopravní výška 6 m Max. hloubka ponoru 5 m Hmotnost 4,3 kg		
		Cena s DPH.	2.190,-
Ponorné čerpadlo na čistou vodu TP 8000 S		4 003665 502250	Obj. číslo 0250800000
• těleso z nárázuvzdorného plastu • úhlový připojovací kus s multiadaptérem • ergonomická rukojeť • plovákový spínač k automatickému provozu	Jmenovitý příkon 350 W Max. dopravované množství 8.000 l/h Max. dopravní výška 7 m Max. hloubka ponoru 5 m Hmotnost 4,3 kg		
		Cena s DPH.	2.490,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu TP 13000 S			Obj. číslo 0251300000
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech • vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží • plovákový spínač k automatickému provozu • regulace hladiny, plovákový spínač	• těleso z rázuvzdorného plastu • úhlový přípojovací kus s multifunkčním adaptérem • ergonomická rukojeť Jmenovitý příkon 550 W Max. dopravované množství 13.000 l/h Max. dopravní výška 9,5 m Max. hloubka ponoru 5 m Hmotnost 5 kg		
		Cena s DPH.	4.390,-
Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním TPF 7000 S			Obj. číslo 0250800002
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech • vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží • plošné sání, výška hladiny zbylé vody 2-3 mm • plovákový spínač k automatickému provozu	• regulace hladiny, plovákový spínač • úhlový přípojovací kus s multifunkčním adaptérem Jmenovitý příkon 450 W Max. dopravované množství 7.000 l/h Max. dopravní výška 6 m Max. hloubka ponoru 5 m Hmotnost 4,6 kg		
		Cena s DPH.	3.990,-
Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním TPF 6600 SN			Obj. číslo 0250660006
• kryt z nerezové ušlechtilé oceli • optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech • vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží	• plovákový spínač k automatickému provozu • úhlový přípojovací kus s multifunkčním adaptérem Jmenovitý příkon 450 W Max. dopravované množství 6.600 l/h Max. dopravní výška 6 m Max. hloubka ponoru 5 m Hmotnost 4,6 kg		
		Cena s DPH.	3.990,-
Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním TP 7500 SI			Obj. číslo 0250750013
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech • plošné sání, výška hladiny zbylé vody 2-3 mm • integrovaný plovákový spínač • integrovaná zpětná klapka a automatické ovzdušnění	• bezproblémové použití v užších šachtách (20 x 20 cm) Jmenovitý příkon 300 W Max. dopravované množství 7.500 l/h Max. dopravní výška 6,5 m Max. hloubka ponoru 7 m Hmotnost 4,2 kg		
		Cena s DPH.	4.990,-
Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním TP 12000 SI			Obj. číslo 0251200009
• optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech • plošné sání, výška hladiny zbylé vody 2-3 mm • integrovaný plovákový spínač • integrovaná zpětná klapka a automatické ovzdušnění	• bezproblémové použití v užších šachtách (20 x 20 cm) Jmenovitý příkon 600 W Max. dopravované množství 11.700 l/h Max. dopravní výška 9 m Max. hloubka ponoru 7 m Hmotnost 5,1 kg		
		Cena s DPH.	5.990,-
Tlakové ponorné čerpadlo TDP 7501 S			Obj. číslo 0250750100
• optimální k přímému provozu zavlažovacích zařízení i pro zavlažování a postřikování zahrad a travníkových ploch hlubokých zdrojů, studen nebo nádrží • 3stupňové hnací ústrojí čerpadla zajišťuje optimální zvyšování tlaku • vhodné pro postřikování zahrady, až 3 postřikovače • plovákový spínač k automatickému provozu • regulace hladiny, plovákový spínač • integrovaná zpětná klapka spolehlivě brání suchému chodu vodního potrubí • masivní mosazný závit pro pevné a trvavé	• utěsněné spoje • těleso z nárázuvzdorného plastu • multifunkční adaptér • ergonomická rukojeť Jmenovitý příkon 1.000 W Max. dopravované množství 7.500 l/h Max. dopravní výška 34 m Max. hloubka ponoru 7 m Hmotnost 9,1 kg		
		Cena s DPH.	7.990,-

PONORNÁ ČERPADLA NA ZNEČIŠTĚNOU VODU

SPOLEČNÉ ZNAKY

- optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté nebo znečištěné vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech
- vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží
- plovákový spínač k automatickému provozu
- regulace hladiny, plovákový spínač

Ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu PS 7500 S



Obj. číslo 0250750000

- optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté nebo znečištěné vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech
 - vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží
 - plovákový spínač k automatickému provozu
 - regulace hladiny, plovákový spínač
 - úhlový připojovací kus s multifunkčním adaptérem
 - ergonomická rukojeť
 - kryt z nárazuvzdorného plastu
- Jmenovitý příkon 450 W
Max. dopravované množství 7.500 l/h
Max. dopravní výška 5 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Hmotnost 4,8 kg



Cena s DPH.

2.590,-

Ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu PS 15000 S



Obj. číslo 0251500000

- optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté nebo znečištěné vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech
 - vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží
 - plovákový spínač k automatickému provozu
 - regulace hladiny, plovákový spínač
 - úhlový připojovací kus s multifunkčním adaptérem
 - ergonomická rukojeť
 - kryt z nárazuvzdorného plastu
- Jmenovitý příkon 850 W
Max. dopravované množství 15.000 l/h
Max. dopravní výška 9,5 m
Max. hloubka ponoru 5 m
Hmotnost 6,5 kg



Cena s DPH.

4.990,-

Ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu PS 18000 SN



Obj. číslo 0251800000

- optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté nebo znečištěné vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech
 - vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží
 - plovákový spínač k automatickému provozu
 - regulace hladiny, plovákový spínač
 - úhlový připojovací kus
 - kryt z nerezové ušlechtilé oceli
- Jmenovitý příkon 1.100 W
Max. dopravované množství 18.000 l/h
Max. dopravní výška 11 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Hmotnost 7,8 kg



Cena s DPH.

7.990,-

KOMBINOVANÉ PONORNÉ ČERPADLA

SPOLEČNÉ ZNAKY

- optimální k odčerpávání, vyčerpávání a cirkulaci čisté a znečištěné vody v nádobách, vodních nádržích, plaveckých bazénech nebo zaplavených sklepech
- vhodné k zavlažování zahrad a travnatých ploch z vodních nádrží
- multifunkčně použitelné jako ponorné čerpadlo k čerpání čisté nebo znečištěné vody
- plošné odsávání do 1 mm (v provozu jako ponorné čerpadlo čisté vody)
- jednoduché a komfortní nastavení patky čerpadla na požadovanou funkci
- patka čerpadla v poloze dole: k čerpání čisté a znečištěné vody
- V této poloze je také dosaženo maximálně možného dopravního výkonu; patka čerpadla v poloze nahoře: k čerpání čisté vody. Tato poloha je také určena pro provoz s plošným odsáváním
- pro funkci plošného odsávání může být plovákový spínač z automatického provozu přestaven na manuální provoz
- plovákový spínač k automatickému provozu
- regulace hladiny, plovákový spínač
- voličními tlačítky přímo na síťovém spínači se jednoduše a rychle provede přechod z automatického provozu s plovákovým spínačem na manuální provoz k plošnému odsávání
- kryt z nárazuvzdorného plastu
- úhlový připojovací kus s multifunkčním adaptérem
- ergonomická rukojeť

Ponorné kombinované čerpadlo TPS 14000 S Combi



Obj. číslo 0251400000

- pro hrubé nečistoty do velikosti osti zrna 30 mm (v provozu jako ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu)
- Jmenovitý příkon 770 W
Max. dopravované množství 14.000 l/h
Max. dopravní výška 8,5 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Hmotnost 7,7 kg



Cena s DPH.

4.990,-

Ponorné kombinované čerpadlo TPS 16000 S Combi		Obj. číslo 0251600000
pro hrubé nečistoty do velikosti osti zrna 30 mm (v provozu jako ponorné čerpadlo na znečištěnou vodu)	Jmenovitý příkon 970 W Max. dopravované množství 16.000 l/h Max. dopravní výška 9,5 m Max. hloubka ponoru 7 m Hmotnost 7,8 kg	
		Cena s DPH. 5.990,-

HLUBINNÁ ČERPADLA	
SPOLEČNÉ ZNAKY • velmi vhodné pro velké hloubky jako jsou vrtané studny nebo šachty • integrovaný zpětný ventil: voda v hadici se nevrací zpět do čerpadla • kvalitní hlava čerpadla s mosaznou závitovou vložkou	
• a upevňovacími oky pro spouštěcí lano (výstup čerpadla 1") • vhodné pro vrtané studny Ø 110 mm (4") • připojovací kabel 22 m pro větší hloubku ponoru • doporučujeme odborné instalování	

Hlubinné čerpadlo TBP 4000 M		Obj. číslo 0250400055
• 7stupňové hnací ústrojí čerpadla pro dopravní výšku max. 55 m = tlak 5,5 bar • tělo čerpadla z nerezové ušlechtilé oceli a nárazuvzdorného plastu	Jmenovitý příkon 750 W Max. dopravované množství 3.800 l/h Max. dopravní výška 55 m Max. hloubka ponoru 20 m Hmotnost 12 kg	
		Cena s DPH. 9.990,-

Hlubinné čerpadlo TBP 5000 M		Obj. číslo 0250500050
• 8stupňové hnací ústrojí čerpadla • pro dopravní výšku max. 60 m = tlak 6,0 bar • kryt čerpadla z nerezové ušlechtilé oceli	Jmenovitý příkon 1.000 W Max. dopravované množství 5.000 l/h Max. dopravní výška 60 m Max. hloubka ponoru 20 m Hmotnost 12,2 kg	
		Cena s DPH. 11.990,-

Spojka Storz		Obj. číslo 0903061375
• Storz spojka C=2" x 1 1/2" AG • vhodné pro DP 18-5 SA		
		Cena s DPH. 690,-

Spojka Storz		Obj. číslo 6.28800.00
• Storz spojka C=2" x 2" AG • vhodné pro SP 24-46 SG		
		Cena s DPH. 790,-

Spojka Storz s prodloužením		Obj. číslo 6.28801.00
• Storz spojka C=2" x 1 1/2" AG s 100 mm prodloužením	• vhodné pro DP 28-10 S Inox	
		Cena s DPH. 790,-

Úhlová přípojka		Obj. číslo 0903064838
• 1 1/2" IG x 1 1/2" AG • vhodné pro DP 18-5 SA	• nerezová ocel	
		Cena s DPH. 790,-

Úhlová přípojka		Obj. číslo 6.28802.00
• 2" IG x 2" AG • vhodné pro SP 28-50 S Inox • nerezová ocel		
		Cena s DPH. 1.590,-

DRENÁŽNÍ ČERPADLA PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

Drenážní čerpadlo DP 18-5 SA

Obj. číslo 6.04111.00

- pro efektivní čerpání velkého množství odpadních vod, dešťové vody, podzemní vody a vody na staveništích
- ideální chlazení motoru pomocí dopravovaného média, i když je nízká hladina vody
- dvojitě mechanické těsnění pro ideální ochranu čerpadla i když čerpáte velmi znečištěnou vodu
- samočistící oběžné kolo Vortex - minimalizující ucpání
- vhodné pro trvalý provoz (S1)
- tělo čerpadla z hliníku
- plovák pro automatický režim
- tepelná ochrana motoru pro dlouhou životnost

- vhodné pro mobilní i stacionární použití
- Jmenovitý příkon 800 W
Max. dopravované množství 18.000 l/h
Velikost volných částic 5mm
Max. dopravní výška 12 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Délka kabelu 10 m
Bezpečnostní řada IP68
Hmotnost 10 kg

NOVINKA

S1

NEJVYŠŠÍ
STUPĚŇ
OCHRANY
IP 68



Rozsah dodávky: čerpadlo neobsahuje žádné příslušenství

Cena s DPH.

13.990,-

Drenážní čerpadlo DP 28-10 S INOX

Obj. číslo 6.04112.00

- pro efektivní čerpání velkého množství odpadních vod, dešťové vody, podzemní vody a vody na staveništích
- ideální chlazení motoru pomocí dopravovaného média, i když je nízká hladina vody
- dvojitě mechanické těsnění pro ideální ochranu čerpadla i když čerpáte velmi znečištěnou vodu
- samočistící oběžné kolo Vortex - minimalizující ucpání
- vhodné pro trvalý provoz (S1)
- tělo čerpadla z nerezové oceli
- plovák pro automatický režim
- tepelná ochrana motoru pro dlouhou životnost

- Jmenovitý příkon 1.850 W
Max. dopravované množství 28.000 l/h
Velikost volných částic 10 mm
Max. dopravní výška 17 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Bezpečnostní řada IP68
Hmotnost 18,5 kg

NOVINKA

S1

NEJVYŠŠÍ
STUPĚŇ
OCHRANY
IP 68



Cena s DPH.

24.990,-

STAVENIŠTNÍ ČERPADLA PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

Staveništní čerpadlo SP 24-46 SG

Obj. číslo 6.04113.00

- pro efektivní vyčerpávání sklepů, šachet a prohlubní
- také pro čerpání odpadní a drenážní vody v průmyslu i v domácnostech
- mechanické těsnění pro ochranu čerpadla i když čerpáte velmi znečištěnou vodu
- samočistící oběžné kolo Vortex - minimalizující ucpání
- vhodné pro trvalý provoz (S1)
- tělo čerpadla z litiny
- plovák pro automatický režim
- tepelná ochrana motoru pro dlouhou životnost
- vhodné pro mobilní i stacionární použití

- Jmenovitý příkon 900 W
Max. dopravované množství 24.000 l/h
Velikost volných částic 46 mm
Max. dopravní výška 9 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Bezpečnostní řada IP68
Hmotnost 18 kg

NOVINKA

S1

NEJVYŠŠÍ
STUPĚŇ
OCHRANY
IP 68



Cena s DPH.

17.990,-

Staveništní čerpadlo SP 28-50 S INOX

Obj. číslo 6.04114.00

- pro efektivní vyčerpávání sklepů, šachet a prohlubní
- také pro čerpání odpadní a drenážní vody v průmyslu i v domácnostech
- pro velmi hrubé odpadní vody s velikostí volných nečistot až do 50 mm
- dvojitě mechanické těsnění pro ochranu čerpadla i když čerpáte velmi znečištěnou vodu
- samočistící oběžné kolo Vortex - minimalizující ucpání
- vhodné pro trvalý provoz (S1)
- tělo čerpadla z nerezové oceli
- plovák pro automatický režim
- tepelná ochrana motoru pro dlouhou životnost
- vhodné pro mobilní i stacionární použití

- Jmenovitý příkon 1.470 W
Max. dopravované množství 28.000 l/h
Velikost volných částic 50 mm
Max. dopravní výška 12 m
Max. hloubka ponoru 7 m
Bezpečnostní řada IP68
Hmotnost 19,3 kg

NOVINKA

S1

NEJVYŠŠÍ
STUPĚŇ
OCHRANY
IP 68



Cena s DPH.

21.990,-

Přehled kompresorů

Typ	Sací výkon		Plnicí výkon		Efektivní dodávka vzduchu	Max. tlak	Jmenovitý příkon	Napětí	Objem nádoby	
	l/min	m ³ /h	l/min	m ³ /h						
ClassicAir 255	240	14,4	140	8,4	120	8	1,5	230	24	
Basic 260 	235	14,1	135	8,1	125	8	1,5	230	24	
BasicAir 250	240	14,4	140	8,4	120	8	1,5	230	24	
BasicAir 350	290	17,4	165	9,9	150	10	1,8	230	50	
Basic 265 	235	14,1	135	8,1	125	8	1,5	230	50	
Power 260 	235	14,1	125	8,1	110	8	1,5	230	4	
PowerAir 350	290	17,4	165	9,9	150	10	1,8	230	23	
PowerAir V 400	340	20,4	220	13,6	180	10	2,2	230	24	
Power 150 	100	6,0	50	3,0	46	8	0,75	230	3	
Mega 350 W + D	290	17,4	195	11,7	165	10	2,2	230/400	50	
Mega 370/100 W + D	250	15,0	170	10,2	150	10	1,7	230/400	90	
Mega 490/50 W + D	320	19,2	250	15,0	220	10	2,4	230/400	50	
Mega 490/100 W + D	320	19,2	250	15,0	220	10	2,4	230/400	90	
Mega 500 W + D	380	22,8	280	16,8	240	10	2,8/2,9	230/400	60	
Mega 600 D	480	28,8	370	22,2	330	10	3,8	400	90	
Mega 700 D	600	36,0	500	30,0	440	10	4,6	400	90	
Mega 715 D	500	30,0	430	25,8	360	15	4,2	400	90	

Jaký kompresor na jakou práci?

Označení	Hřebikování	Sponkování	Výměna kol	Šroubování	Vrtání	Sekání	Řezání	Pískování	Broušení	Lakování	Huštění pneumatik	Čištění	Stříkání	Těsnění/ mazání
ClassicAir 255	•	•	–	–	△	–	–	–	–	△	•	△	•	•
Basic 260 	•	•	–	–	△	–	–	–	–	△	•	△	•	•
BasicAir 250	•	•	–	–	△	–	–	–	–	△	•	△	•	•
BasicAir 350	•	•	△	△	△	△	–	–	–	•	•	•	•	•
Basic 265 	•	•	–	–	△	–	–	–	–	△	•	△	•	•
Power 260 	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	△	△	•	•
PowerAir 350	•	•	△	△	△	△	–	–	–	•	•	•	•	•
PowerAir V 400	•	•	•	△	•	△	–	–	–	•	•	•	•	•
Power 150 	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	△	△	•	•
Mega 350 W + D	•	•	•	△	•	△	•	–	–	•	•	•	•	•
Mega 370/100 W + D	•	•	–	–	△	–	–	–	–	△	•	△	•	•
Mega 490/50 W + D	•	•	•	•	•	△	•	–	–	•	•	•	•	•
Mega 490/100 W + D	•	•	•	•	•	△	•	–	–	•	•	•	•	•
Mega 500 W + D	•	•	•	•	•	△	•	–	△	•	•	•	•	•
Mega 600 D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mega 700 D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mega 715 D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nářadí	Kombinovaná sponkovačka Kombi 32, Kombi 40/50 Hřebikovačka SKN 50 Sponkovačky KG 60/18, KG 90/25, KG 90/40 Kombinované sponkovačky Kombi 32, Kombi 40/50 Rázový utahovák Ráčnový utahovák Vrtáčka BM 310, BM 500 Sekací kladivo Pila na karoserie KS 6000 Set Otrýskovací pistole SSP 166, SSA 176 Excentrická bruska ES 7700 Úhlová bruska WS 7400 Stříkací pistole na barvy Měřicí přístroje Ofukovací pistole pro huštění pneumatik Stříkací pistole SPP 161 Kombinovaná stříkací pistole Pistole na kartuše Mazací PP 8500, KP 950													

Pro tento způsob použití

- velmi vhodné
- △ vhodné jen podmíněně
- nevhodné

Jaké čerpadlo na jakou aplikaci použít?

	Vyčerpávání	Zavlažování zahrady	Zavlažování zahrady počet rozstřikovačů	Čerpání, vyčerpávání, cirkulace čisté vody	Automatické zásobování vodou v domě	Odčerpání, vyčerpání, cirkulace čisté vody	
Zahradní čerpadla							
P 3000 G	•	•	2	•	–	–	
P 3300 S	•	•	2	•	–	–	
P 4000 S	•	•	3	•	–	–	
P 5500 M	•	•	4	•	–	–	
P 600/1600 W	•	•	6	•	–	–	
Domácí vodárny							
HWW 3000/20 G	•	•	2	•	•	–	
HWW 3000/20 S	•	•	2	•	•	–	
HWW 4000/20 S	•	•	3	•	•	–	
HWW 4000/20 GL	•	•	3	•	•	–	
HWW 4000/20 S Plus	•	•	3	•	•	–	
HWW 5500/20 M	•	•	4	•	•	–	
Hww 5500/50 M	•	•	4	•	•	–	
HV 1600/100 W	•	•	6	•	•	–	
HV 1600/100 D	•	•	6	•	•	–	
Domácí automaty							
HWA 3300 S	•	•	2	•	•	–	
HWA 4000 S	•	•	3	•	•	–	
HWA 5500 M	•	•	4	•	•	–	
Ponorná čerpadla na čistou vodu							
TP 6600	–	•	–	–	–	•	
TP 8000 S	–	•	–	–	–	•	
TP 7500 SI	–	•	–	–	–	•	
TP 12000 SI	–	•	–	–	–	•	
TP 13000 S	–	•	–	–	–	•	
TPF 7000 S	–	•	–	–	–	•	
TPF 6600 SN	–	•	–	–	–	•	
TDP 7501 S	–	•	3	–	–	•	
Ponorná čerpadla na znečištěnou vodu							
PS 7500 S	–	•	–	–	–	•	
PS 15000 S	–	•	–	–	–	•	
PS 18000 SN	–	•	–	–	–	•	
PS 24000 SG	–	•	–	–	–	•	
Čerpadla pro hlubinné studny							
TBP 4000 M	–	–	3	–	–	–	
TBP 5000 M	–	–	3	–	–	–	
Kombinovaná ponorná čerpadla							
TPS 14000 S Combi	–	•	–	–	–	•	
TPS 16000 S Combi	–	•	–	–	–	•	

JAKÉ AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY A NABÍJEČKA PASUJÍ DO JAKÉHO AKU NÁŘADÍ?

SORTIMENT OD ROKU 2009		Li-Ion akumulátorové články násuvné							
									
		14,4 V 1,5 Ah Compact 6.25498	18 V 1,5 Ah Compact 6.25499	14,4 V 2,6 Ah Power Plus 6.25456	18 V 2,2 Ah Power Plus 6.25469	18 V 2,6 Ah Power Plus 6.25457	14,4 V Power Extreme 6.25454 / 3,0 Ah NOVINKA 6.25526 / 4,0 Ah	18 V Power Extreme 6.25455 / 3,0 Ah NOVINKA 6.25527 / 4,0 Ah	36 V 1,5 Ah Compact 6.25453
Pro stroj	Obj. číslo								
BS 14.4 Li	6.02135 / 6.02105	•		•			•		
BS 18 Li	6.02136 / 6.02116		•		•	•		•	
SB 18 Li	6.02190		•		•	•		•	
BS 14.4 LT Impuls/Compact/Quick	6.02137 / 6.02107	•		•			•		
BS 18 LT Impuls/Compact	6.02139		•		•	•		•	
SB 14.4 LT Impuls	6.02140	•		•			•		
SB 18 LT Impuls	6.02142		•		•	•		•	
BS 14.4 LTX Impuls	6.02143	•		•			•		
BS 18 LTX Impuls/Quick	6.02145 / 6.02109		•		•	•		•	
SB 14.4 LTX Impuls	6.02146	•		•			•		
SB 18 LTX Impuls	6.02148		•		•	•		•	
SSD 14.4 LT	6.02125	•		•			•		
SSW 14.4 LT	6.02126	•		•			•		
SSD 18 LT	6.02127		•		•	•		•	
SSW 18 LT	6.02128		•		•	•		•	
ULA 14.4–18	6.02311	•	•	•		•	•	•	
BHA 18 LT	6.00228		•		•	•		•	
BHA 18 LT/LTX	6.00203		•		•	•		•	
BHA 36 LTX Compact	6.00206								•
KSA 18 LTX	6.02268		•		•	•		•	
ASE 18 LTX	6.02269		•		•	•		•	
STA 18 LTX	6.02298		•		•	•		•	
W 18 LTX 125	6.02174		•		•	•		•	
všechny 18-V aku-Inox-stroje			•		•	•		•	
AHS 36/AHS 36-65 V	6.02177/6.02203								•
Nabíječka	Obj. číslo								
ASC 30	6.27056	•	•	•	•	•	•	•	
ASC 15	6.27292	•	•	•	•	•	•	•	•

DALŠÍ MODELY		Další akumulátorové články						
		 Li-Ion 10,8 V/1,5 Ah 6.25439	 NOVINKA Li-Ion 10,8 V/4,0 Ah 6.25585 10,8 V/3,0 Ah 6.25436	 Li-Ion 25,2 V/3,0 Ah 6.25437	 Li-Ion 7,2 V/1,1 Ah 6.25485	 Li-Ion 7,2 V/2,2 Ah 6.25487	 NiCd 4,8 V/1,25 Ah 6.31858	 NiCd 12 V/1,7 Ah 6.25452
Pro stroj	Obj. číslo							
BS 12 Ni Cd do roku 2013	6.02172.51			•				•
KHA 24	6.00190			•				
A-MAG	6.00334			•				
PowerTrimmer Li/Pro	6.00137/6.00138				•	•		
PowerCutter Li/Pro	6.00087/6.00088				•	•		
PowerMaxx Li/Pro	6.00068/6.00069				•	•		
PowerMaxx (starý)	6.00059						•	
PowerGrip Li (nový)	6.00077				•	•		
PowerGrip (starý)	6.02410						•	
PowerGrip svítilna	6.27000						•	
všechny 10,8-V-stroje		•	•					
Nabíječka	Obj. číslo							
ASS 15 Plus	6.27283			•				
Nabíječka 2 h, 4,8 V	6.27270						•	
LC 40	6.27064	•	•					
LC 60	6.27306				•	•		
ASC 30	6.27056							•

BRUSNÉ KOTOUČE

Třída kvality oceli A 24 „Novoflex“



- tvrdost: středně tvrdý
- kvalitní novoflex s obzvláště příznivou cenou
- univerzálně použitelný ve zpracování kovu
- velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
- nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Průměr x tloušťka x vrtání mm	Provedení	Max. počet otáček /min	Balení	Obj.č	Cena za kus
115 x 6 x 22,23		13.300	25	6.16429	48 Kč
115 x 6 x 22,23		12.200	25	6.16460	48 Kč
150 x 6 x 22,23		10.200	25	6.16464	72 Kč
180 x 6 x 22,23		8.500	10	6.16465	88 Kč
230 x 6 x 22,23		6.600	10	6.16468	180 Kč

Ocel třídy A 24-T „Flexiamant Super“ ocel



- univerzální kotouč pro celkové zpracování kovu
- obzvláště vhodné pro odstranění otřepů a páskového výbrusu, také pro opracování odlitků
- tvrdost: tvrdý
- velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
- nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Průměr x tloušťka x vrtání mm	Provedení	Max. počet otáček /min	Balení	Obj.č	Cena za kus
115 x 6 x 22,23		13.300	25	6.16275	64 Kč
125 x 6 x 22,23		12.200	25	6.16486	64 Kč
150 x 6 x 22,23		10.200	25	6.16487	88 Kč
180 x 6 x 22,23		8.500	10	6.16277	120 Kč
230 x 6 x 22,23		6.600	10	6.16279	160 Kč

Třída A 36-O „Flexiamant Super“ Inox



- speciální podložka pro opracování oceli odolné proti korozi
- železo- a nízký obsah síry < 0,1%
- tvrdost: měkký
- velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
- nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Průměr x tloušťka x vrtání mm	Provedení	Max. počet otáček /min	Balení	Obj.č	Cena za kus
115 x 6 x 22,23		13.300	25	6.16739	64 Kč
125 x 6 x 22,23		12.200	25	6.16747	64 Kč
150 x 6 x 22,23		10.200	25	6.16604	96 Kč
150 x 6 x 22,23		8.500	10	6.16610	112 Kč
230 x 6 x 22,23		6.600	10	6.16622	152 Kč

ŘEZNÉ KOTOUČE

Třída kvality oceli A 30 „Novoflex“ ocel



- kvalitní novoflex s obzvláště výhodným poměrem mezi výkonem a cenou
- tvrdost: středně tvrdý
- univerzálně použitelný v zpracování kovu
- velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
- nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Průměr x tloušťka x vrtání mm	Provedení	Max. počet otáček /min	Balení	Obj.č	Cena
115 x 2,5 x 22,23		13.300	25	6.16442	40 Kč
125 x 2,5 x 22,23		12.200	25	6.16444	40 Kč
150 x 3 x 22,23		10.200	25	6.16448	48 Kč
180 x 3 x 22,23		8.500	25	6.16450	56 Kč
230 x 3 x 22,23		6.600	25	6.16452	80 Kč

Ocel třídy A 36-T „Flexiamant Super“ ocel



- univerzální kotouč pro zpracování kovu
- tvrdost: tvrdý
- extrémě vysoký řezný výkon stroje u vysoké
- životnosti díky použití speciálního korundu
- lepší výsledky při použití úhlové brusky s velkým výkonem
- nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Průměr x tloušťka x vrtání mm	Provedení	Max. počet otáček /min	Balení	Obj.č	Cena za kus
115 x 2 x 22,23		13.300	25	6.16105	40 Kč
125 x 2 x 22,23		12.200	25	6.16107	48 Kč
150 x 2 x 22,23		10.200	25	6.16109	56 Kč
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16111	72 Kč
230 x 2,5 x 22,23		6.600	25	6.16115	104 Kč

Třída A 60-R / A 46-R / A 30-R „Flexiarapid“ Inox



- tenký vysokovýkonný kotouč speciálně pro nerezavějící, tenkostěnný materiál, jako např. plechy, profily, dráty
- tvrdost: tvrdý
- velmi vysoký výkon řezu při vysoké životnosti pomocí využití speciálních korundů
- menší spotřeba materiálu, šetří sílu, menší zatížení stroje
- nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Qualitäts-klasse	Průměr x tloušťka x vrtání mm	Provedení	Max. počet otáček /min	Balení	Obj.č	Cena za kus
A 60-R	115 x 1 x 22,23		13.300	25	6.16186	40 Kč
A 46-R	125 x 1 x 22,23		12.200	25	6.16187	48 Kč
A 60-R	115 x 1,6 x 22,23		13.300	25	6.16181	40 Kč
A 46-R	125 x 1,6 x 22,23		12.200	25	6.16182	48 Kč
A 30-R	150 x 1,6 x 22,23		10.200	25	6.16183	56 Kč
A 30-R	180 x 1,6 x 22,23		8.500	25	6.16184	64 Kč
A 30-R	230 x 1,9 x 22,23		6.600	25	6.16185	88 Kč

Třída A 46-U „Combinator“ Inox



- kombinované brusné kotouče pro dvě aplikace: rychlé řezání a lehké odhroťování /
- univerzálně použit pro obrábění nerezových ocelí a pro obecné kovoobrábění
- železo, síru a chlór-free (f + s + cl ≤ 0,1%)
- snížení mzdových nákladů z úspor výměny kotoučů
- vyhněte se časové náročným výměnám kotoučů
- nejvyšší kvality a bezpečnostních norem
- textilie (vrstvy)
- provozní rychlost: 80 m/s

Průměr x tloušťka x vrtání mm	Provedení	Max. počet otáček /min	Balení	Obj.č	Cena za kus
115 x 1,9 x 22,23		13.200	25	6.16500	70 Kč
125 x 1,9 x 22,23		12.200	25	6.16501	80 Kč

Třída A 36-U / A 46-U / A 60-U „Flexiarapid Super“ Inox



- nejnovější generace super tenkých velmi
- výkonných kotoučů speciálně pro ušlechtilou
- zpracovanou ocel.
- vysoký výkon řezu při velmi vysoké životnosti
- pomocí použití speciálního korundu
- železo-, síra a chlór.
- pro všechna nerez a kyselinám odolné ocele
- (v2a, nirosta, inox), pružinová ocel, nástrojová ocel
- nasaditelný ve výrobě letadel, výstavbě
- nádrží, stavbě karoserie, skříňové konstrukce, ...
- kotouče tavné pily pro nehluché, bez hrotů a přesné dělení

Třída kvality	Průměr x tloušťka x vrtání mm	Provedení	Max. počet otáček /min	Balení	Obj.č.	Cena za kus
A 60-U	115 x 1 x 22,23	—	13.300	25	6.16216	48 Kč
A 46-U	115 x 1,6 x 22,23	—	13.300	25	6.16218	48 Kč
A 60-U	125 x 1 x 22,23	—	12.200	25	6.16220	48 Kč
A 46-U	125 x 1,6 x 22,23	—	12.200	25	6.16222	48 Kč
A 46-U	150 x 1,6 x 22,23	—	10.200	25	6.16224	80 Kč
A 46-U	180 x 1,6 x 22,23	—	8.500	25	6.16226	80 Kč
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23	—	6.600	25	6.16228	112 Kč

Třída A 30 - R / A 36 - S „Flexiamant Super“ ocel



- velmi vysoký řezný výkon a vysoká životnost
- tvrdé provedení pro výkonné stroje
- a-36 s s vnitřní tkaninou k rychlému řezání
- provozní rychlost: 80 m/s

Průměr x tloušťka x vrtání mm	Max. počet otáček /min	Balení	Obj.č.	Cena za kus
350 x 3 x 25,4	4.365	10	6.16327	240 Kč
350 x 3 x 25,4	4.365	10	6.16339	270 Kč
350 x 3 x 25,4	4.365	10	6.16338	240 Kč

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

Diamantové kotouče PROMOTION



- segmentovaný univerzální diamantový kotouč
- výška segmentu 7 mm
- vhodné pro použití ve všech stavebních
- materiálech
- maximální pracovní rychlost 80 m/s

Rozměr kotouče	Balení	Obj.č.	Cena za kus
115 x 22.23 mm	1	6.24306	470 Kč
125 x 22.23 mm	1	6.24307	540 Kč
150 x 22.23 mm	1	6.24308	830 Kč
180 x 22.23 mm	1	6.24309	950 Kč
230 x 22.23 mm	1	6.24310	1.140 Kč

Lamelové brusné kotouče „Novoflex



- vhodné pro broušení veškerého kovového materiálu
- dobrý poměr výkon a cena
- vhodné pro opracování nerezavějící oceli
- provozní rychlost: 80 m/s

Průměr x vrtání mm	Zrnitost	Provedení	Balení	Obj.č.	Cena za kus
115 x 22,23	P 40	šikmý	10	6.23175	80 Kč
115 x 22,23	P 60	šikmý	10	6.23176	80 Kč
115 x 22,23	P 80	šikmý	10	6.23177	80 Kč
115 x 22,23	P120	šikmý	10	6.23178	80 Kč
125 x 22,23	P 40	šikmý	10	6.23195	96 Kč
125 x 22,23	P 60	šikmý	10	6.23196	96 Kč
125 x 22,23	P 80	šikmý	10	6.23197	96 Kč
125 x 22,23	P120	šikmý	10	6.23198	96 Kč



TVRDOKOVOVÝ PŘÍKLEPOVÝ VRTÁK, SDS-PLUS, PRO 4, 2 BŘITY

průměr mm	pracovní délka mm	celková délka mm	obj.č.	Cena
4	50	110	6.31780	110 Kč
5	50	110	6.31820	96 Kč
5	80	140	6.30511	96 Kč
5	100	160	6.31821	110 Kč
5	150	210	6.31864	147 Kč
5,5	50	110	6.31822	100 Kč
5,5	100	160	6.31823	117 Kč
6	50	110	6.31824	96 Kč
6	100	160	6.31825	100 Kč
6	150	210	6.31826	140 Kč
6	200	260	6.31866	190 Kč
6,5	50	110	6.31827	100 Kč
6,5	100	160	6.31828	120 Kč
6,5	150	210	6.31879	190 Kč
6,5	200	260	6.31876	220 Kč
6,5	250	310	6.31868	240 Kč
6,5	350	400	6.31785	420 Kč
7	50	110	6.31829	110 Kč
7	100	160	6.31830	120 Kč
7	150	210	6.31831	180 Kč
8	50	110	6.31832	110 Kč
8	100	160	6.31833	120 Kč
8	150	210	6.31834	140 Kč
8	200	260	6.31835	190 Kč
8	400	460	6.31788	460 Kč
8	550	600	6.31789	600 Kč
9	150	210	6.31836	170 Kč
10	50	110	6.31837	130 Kč
10	100	160	6.31838	140 Kč
10	150	210	6.31839	180 Kč

TVRDOKOVOVÝ PŘÍKLEPOVÝ VRTÁK, SDS-PLUS, 2 BŘITY

průměr mm	pracovní délka mm	celková délka mm	obj.č.	Cena
18	150	200	6.30533	510 Kč
18	250	300	6.31806	690 Kč
18	400	450	6.30589	820 Kč
18	550	600	6.31807	1 140 Kč
18	950	1.000	6.31808	2 300 Kč
19	150	200	6.30534	640 Kč
19	400	450	6.30535	770 Kč
20	150	200	6.30536	670 Kč
20	250	300	6.30590	790 Kč
20	400	450	6.30537	920 Kč
20	550	600	6.31809	1 220 Kč
20	950	1.000	6.31810	2 280 Kč

TVRDOKOVOVÝ PŘÍKLEPOVÝ VRTÁK, SDS-PLUS, PRO 4, 2 BŘITY

průměr mm	pracovní délka mm	celková délka mm	obj.č.	Cena
10	200	260	6.31840	210 Kč
10	250	310	6.31841	250 Kč
10	400	450	6.30519	460 Kč
10	550	600	6.31793	580 Kč
10	950	1.000	6.31794	1700 Kč
11	100	160	6.31842	170 Kč
11	200	260	6.31843	240 Kč
12	100	160	6.31844	180 Kč
12	150	210	6.31845	210 Kč
12	200	260	6.31846	260 Kč
12	410	450	6.30526	460 Kč
12	550	600	6.30527	660 Kč
12	950	1.000	6.31797	1 890 Kč
13	100	160	6.31847	220 Kč
13	200	260	6.31848	300 Kč
14	100	160	6.31849	230 Kč
14	150	210	6.31850	260 Kč
14	200	260	6.31851	310 Kč
14	250	310	6.31852	420 Kč
14	400	450	6.31801	530 Kč
14	550	600	6.30528	770 Kč
14	950	1.000	6.31802	2060 Kč
15	200	260	6.31853	350 Kč
15	400	450	6.31803	710 Kč
16	100	160	6.31854	310 Kč
16	150	210	6.31855	340 Kč
16	250	310	6.31856	470 Kč
16	400	450	6.30531	620 Kč
16	550	600	6.30532	890 Kč
16	750	800	6.31804	1 380 Kč
16	950	1.000	6.31805	2180 Kč

TVRDOKOVOVÝ PŘÍKLEPOVÝ VRTÁK, SDS-PLUS, 2 BŘITY

průměr mm	pracovní délka mm	celková délka mm	obj.č.	Cena
22	200	250	6.30538	770 Kč
22	400	450	6.30539	960 Kč
22	550	600	6.31811	1440 Kč
22	950	1.000	6.31812	2 560 Kč
23	200	250	6.31813	1 140 Kč
24	200	250	6.30540	980 Kč
24	400	450	6.30541	1 180 Kč
25	200	250	6.31814	1 090 Kč
25	400	450	6.30549	1 380 Kč
25	550	600	6.31815	1 930 Kč
25	950	1.000	6.31816	2 740 Kč
26	200	250	6.30542	1 020 Kč
26	400	450	6.30548	1 300 Kč



Sada bitů "Promotion" s ráčnou, 26dílná souprava

Cena 790 Kč
Obj.č. 6.3042600

CENOVÝ
HIT



Box s bity "Promotion" 71dílná souprava

Cena 990 Kč
Obj.č. 6.3042500

CENOVÝ
HIT



HSS-R Sada vrtáků "Promotion", 25dílná

Cena 490 Kč
Obj.č. 6.2715200

CENOVÝ
HIT



Sada bitů a vrtáků I. 17dílná

Cena 960 Kč
Obj.č. 6.3045100

CENOVÝ
HIT



Box s bity "Promotion" 55dílná souprava

Cena 790 Kč
Obj.č. 6.3042100

CENOVÝ
HIT



HSS-G sada vrtáků "Promotion", 19dílná

Cena 490 Kč
Obj.č. 6.2715300

CENOVÝ
HIT



Sada bitů a vrtáků II. 15dílná

Cena 600 Kč
Obj.č. 6.3045200

CENOVÝ
HIT



Box s bity "Promotion" 32dílná souprava

Cena 490 Kč
Obj.č. 6.3044500

CENOVÝ
HIT



HSS-G sada vrtáků "Promotion", 25dílná

Cena 900 Kč
Obj.č. 6.2715400

CENOVÝ
HIT



Sada bitů a vrtáků III. 15dílná

Cena 840 Kč
Obj.č. 6.3045300

CENOVÝ
HIT



Box s bity "Promotion" 15dílná souprava

Cena 290 Kč
Obj.č. 6.3042700

CENOVÝ
HIT



HSS-TIN sada vrtáků "Promotion", 19dílná

Cena 499 Kč
Obj.č. 6.2715600

CENOVÝ
HIT



Sada bitů IV. 20dílná

Cena 360 Kč
Obj.č. 6.3045400

CENOVÝ
HIT



HSS-R sada vrtáků "Promotion", 19dílná

Cena 250 Kč
Obj.č. 6.2715100

CENOVÝ
HIT



HSS-CO sada vrtáků "Promotion", 19dílná

Cena 999 Kč
Obj.č. 6.2715700

CENOVÝ
HIT

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:



V případě technických dotazů, či předvedení strojů

ve Vaší firmě nás neváhejte kontaktovat:

Technické poradenství:

Radek Peroutka

tel.: +420 602 110 686

radek.peroutka@metabo.cz

Váš autorizovaný prodejce:

Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 1. 1. 2013.

Obrázky mohou být pouze ilustrační. Změny ve smyslu technického vývoje, cen a designu, jakož i chyby tisku jsou vyhrazeny.

www.metabo.cz

metabo[®]
work. don't play.