

R70

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- A - šířka otvoru max. 4 940mm
 B - výška otvoru max. 3 000mm, váha vrat max. 150kg, váha sekcí 13kg/m²
 C - nadpraží pro kování - R70 bez el. pohonu min. 70mm
 - R70 s el. pohonem min. 110mm

D - boční ostění min. 100mm


- - místo pro montáž vrat, v tomto prostoru nesmí být žádné překážky (trubky, el. vypínač apod.), které by zamezily montáži vrat.

S - osa vrat

Průjezdná výška pro kování R70

- pro vrata bez el. pohonu výška otvoru mínus 100mm
- pro vrata bez el. pohonu se vstupními dveřmi s nízkým prahem výška otvoru mínus 150mm
- pro vrata s el. pohonem výška otvoru mínus 50mm
- pro vrata s el. pohonem se vstupními dveřmi s nízkým prahem výška otvoru mínus 100mm

H - hloubka garáže

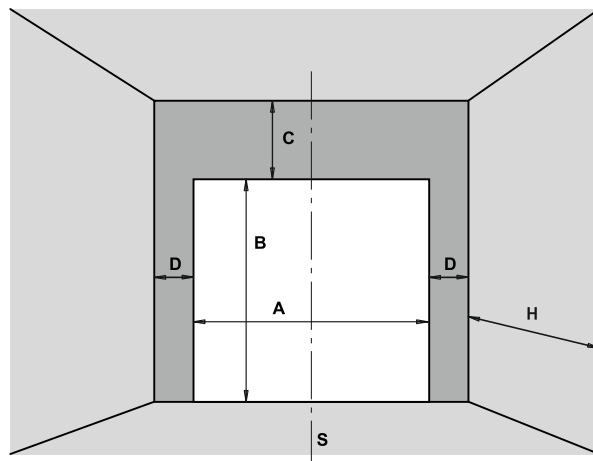

VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA

- A - šířka otvoru max. 4 940mm
 B - výška otvoru max. 3 000mm, váha vrat max. 150kg, váha sekcí 13kg/m²
 C - nadpraží min. bez el. pohonu 70mm, s el. pohonem 110mm
 D - délka horizontálních kolejnic: B (do 2 050) ⇒ D = 2 610mm
 B (od 2 051 do 2 180) ⇒ D = 2 760mm
 B (od 2 181 do 2 370) ⇒ D = 2 910mm
 B (od 2 371 do 2 750) ⇒ D = 3 260mm
 B (od 2 751 do 3 000) ⇒ D = 3 480mm

E - střed torzní tyče od podlahy B + 30mm

F - spodní hrana horizontální kolejnice B - 50mm

G - horní hrana horizontální kolejnice B + 70mm


H - horní pracovní prostor vrat je B - 70mm od podlahy o šířce 150mm

J - horní hrana pracovního prostoru vrat je B + 80mm

Průjezdná výška bez el. pohonu B - 100mm, se vstupními dveřmi s nízkým prahem B - 150mm; s el. pohonem B - 50mm, se vstupními dveřmi s nízkým prahem B - 100mm

■ Pracovní prostor vrat

Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru nesmí být žádné překážky!

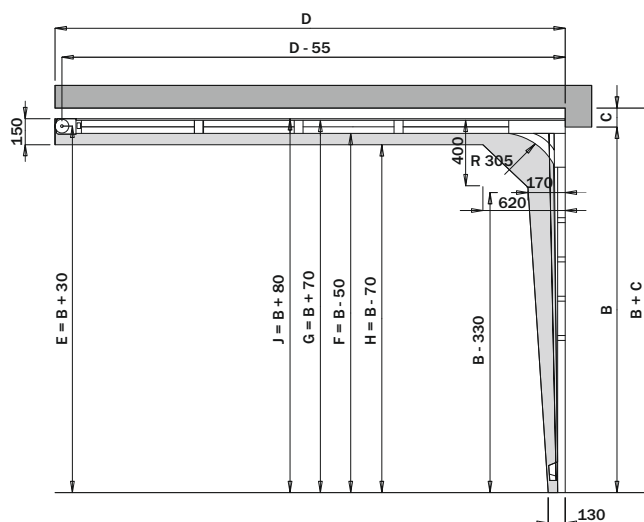

VOLNÝ PROSTOR PRO VRATOVÉ PANELE

A - šířka otvoru

B - výška otvoru

I - prostor pro pružinový systém A + 200mm

- D - délka horizontálních kolejnic: B (do 2 050) ⇒ D = 2 610mm
 B (od 2 051 do 2 180) ⇒ D = 2 760mm
 B (od 2 181 do 2 370) ⇒ D = 2 910mm
 B (od 2 371 do 2 750) ⇒ D = 3 260mm
 B (od 2 751 do 3 000) ⇒ D = 3 480mm

H - horní pracovní prostor vrat je B - 70mm od podlahy o šířce 150mm

