

Popis


Rozmontovatelný akustický podhledový systém s jemně perforovanými kazetami.

Vlastnosti a přednosti

- Střední úroveň zvukové pohltivosti, vyrovnání akustiky místnosti
- Střední úroveň vzduchové neprůzvučnosti, ideální pro standardní komerční stavby
- Maximální úspora a jednoduchoost designu
- Snadná příprava a montáž
- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití nosné závěsné konstrukce DONN® DX® (více informací naleznete na druhé straně)

- Použití**
- **Vzdělávací instituce**
 - **Zdravotnictví**
 - **Hotely**
 - **Zařízení pro volný čas**
 - **Kancelářské prostory**
 - **Maloobchod**

Nabídka rastrů DONN®

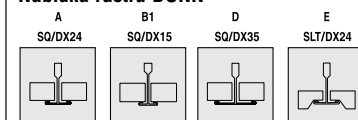

Vzor	Typ	Hrana	Rozměry (mm)	Kód	Akustické vlastnosti			Činitel světelné odrazivosti	Barva	Nabídka rastru
					NRC	α_W	DncW			
Athena II	Class A	SQ	600 x 600 x 15	ME 5627	0,30	0,30	32 dB	>=85 %	Bílá	A, B1, D
Athena II	Class A	SQ	1200 x 600 x 15	ME 5628	0,30	0,30	32 dB	>=85 %	Bílá	A, B1, D
Athena II	Class A	SLT	600 x 600 x 15	ME 5629	0,30	0,30	32 dB	>=85 %	Bílá	E

Zvuková pohltivost	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	α_S	0,42	0,24	0,20	0,29	0,34	0,34

Složení:

Obsahuje recyklovaný materiál. Neobsahuje azbest. Kazety jsou vyrobeny ze za mokra vrstvených buničinných vláken, minerálních vláken, perlitu, organických pojiv a anorganických plniv. Opatřeno základovou barvou i vrchním nátěrem.

Požárně-technické vlastnosti

ČSN 73 08 62 – B-nesnadno hořlavá B2 – DIN 4102 Teil 1

Požární odolnost

Podle ČSN 73 08 10 EI43

Příslušné kopie protokolů o testování výrobků a jejich správném způsobu montáže získáte od USG.

Odolnost proti vlhkosti

Max. 70 % r. v. při 29 °C

Tepeľný odpor

R 0,33 m² °C/W

Hmotnost

3,95 kg / m²

Údržba a čištění

Snadno se čistí za použití jemného kartáče, vysavačem nebo vlhkou houbou.

Specifikace on-line na Internetu

Vytvořte kompletní specifikaci on-line. Vytvořte, zkopírujte a vložte do svých dokumentů na www.usg.com/Europe

KANCELÁŘ USG PRO ČR A SR

USG Interiors Czechia s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 828

Fax: +420 261 341 827

Mobil: +420 602 375 437

E-Mail: info-CZ@USG.com

USG INTERIORS EAST

Von-Siemens-Straße 2

D-48291 TELGTE

Tel.: +49 2504 93 11-0

Fax: +49 2504 93 11 65

E-Mail: info-east@USG.com



Popis


Rozmontovatelný akustický podhledový systém s jemným nepravidelně trhlínovým, perforovaným vzorem.

Vlastnosti a přednosti

- Nesměrovaný vzor s moderním vzhledem zaručujícím rychlou a úspornou instalaci
- Střední úroveň zvukové pohltivosti, ideální pro standardní komerční stavby
- Vyrovnání akustiky místnosti
- Snadná příprava a montáž
- Vynikající poměr hodnoty a ceny a maximální úspora nákladů
- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití nosné závěsné konstrukce DONN® DX® (více informací naleznete na druhé straně)

- Použití**
- Vzdělávací instituce
 - Zdravotnictví
 - Hotely
 - Zařízení pro volný čas
 - Kancelářské prostory
 - Maloobchod

Nabídka rastrů DONN®

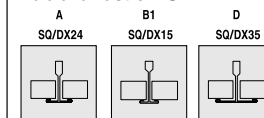

Vzor	Typ	Hrana	Rozměry (mm)	Kód	Akustické vlastnosti NRC	Činitel světelné odrazivosti	Barva	Nabídka rastru
Aurora	Class A	SQ	600 x 600 x 14	ME 757BC	0,25	>=85 %	Bílá	A, B1, D

Zvuková pohltivost	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_S		0,56	0,25	0,22	0,25	0,31	0,40

Složení

Obsahuje recyklovaný materiál. Neobsahuje azbest. Kazety jsou vyrobeny ze za mokra vrstvených buničinných vláken, minerálních vláken, perlitu, organických pojiv a opatřeny svrchním nátěrem.

Odolnost proti vlhkosti

Max. 70 % r. v. při 29 °C

Hmotnost

3,4 kg / m²

Údržba

Snadná údržba pomocí měkkého kartáče nebo vysavače.

Specifikace on-line na Internetu

Vytvořte kompletní specifikaci on-line. Vytvořte, zkopírujte a vložte do svých dokumentů na www.USG.com/Europe

KANCELÁŘ USG PRO ČR A SR

USG Interiors Czechia s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 828

Fax: +420 261 341 827

Mobil: +420 602 375 437

E-Mail: info-CZ@USG.com

USG INTERIORS EAST

Von-Siemens-Straße 2

D-48291 TELGTE





Tel.: +49 2504 93 11-0

Fax: +49 2504 93 11 65

E-Mail: info-east@USG.com

Závěsné systémy DONN®

Snadná instalace

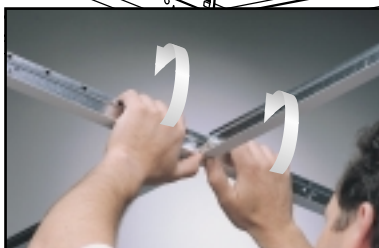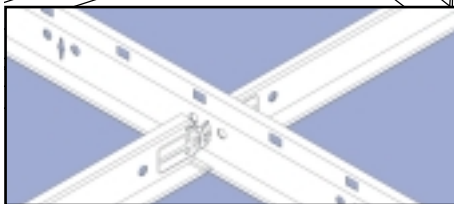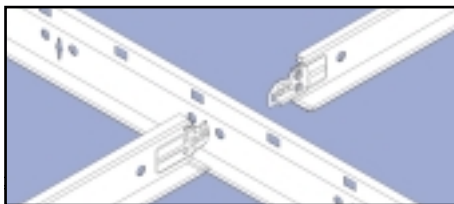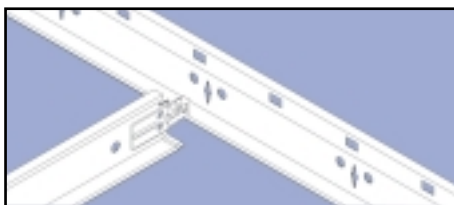

Demontáž bez použití nástrojů

Popis


Závěsný systém DONN® DX® společnosti USG je nejrozšířenějším závěsným systémem v Evropě. Patentované zámky DX® umožňují nejen rychlou a snadnou instalaci, ale také případnou demontáž, pro kterou nejsou zapotřebí žádné nástroje.

Rychlá a přesná instalace vede k úsporám nákladů na pracovní sílu

Široké spektrum systémů, které uspokojí nejrůznější požadavky

Demontáž možná bez použití nástrojů a tudíž usnadňující provádění servisních prací

PRODUKT
JE CERTIFIKOVÁN
JAKO PRODUKT
SPĚLŮJÍCÍ POŽADAVKŮM
PRO
SEISMICKÉ
STAVEBNÍ ÚČELY

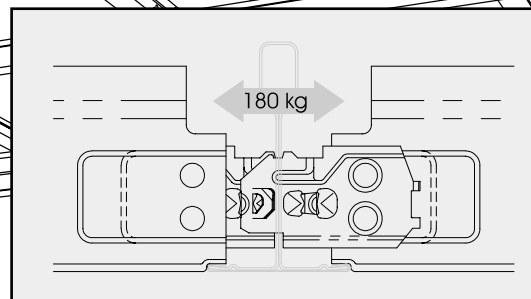

Vysoká bezpečnost – díky vysoké síle v tahu

Vlastnosti a přednosti

- Ideální pro stropní panely společnosti USG a řady dalších obchodních značek
- Rychlá a snadná instalace při zřetelně slyšitelném zaklapnutí západky a výborném zarovnání
- Patentovaná úchytka Quick-Release™ DX® umožňuje demontáž bez nutnosti použití nástrojů a tudíž usnadňuje přístup k výše zmíněným službám
- Dodává se rovněž typ s antikorozní ochranou
- Základní povrchová úprava bílá RAL 9010. K dispozici i další barvy včetně černé. Také povrchová úprava chrom, zlato nebo Al-natur.
- Vysoká bezpečnost propojení úchetek při síle v tahu ve výši 180 kg
- Splňuje normy ASTM pro seismickou odolnost (potřebujete-li podrobné informace, kontaktujte laskavě obchodního zástupce USG)
- Dostupné jsou rovněž skryté nosné systémy
- Speciální komorové systémy
- Bandraster DONN® DP
- Systém DONN® VIC se širokým rozpětím až do 6,5 m bez mezilehlých závěsů
- Volba různých obvodových lišt a závěsů
- Příslušenství a technická podpora
- K dispozici jsou specifikace pro všechny systémy
- Nejrozšířenější specifikovaný závěsný systém v Evropě

OBCHODNÍ KANCELÁŘ USG PRO ČR A SR

USG Interiors Czechia s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 828

Fax: +420 261 341 827

Mobil: +420 602 375 437

E-Mail: info-CZ@USG.com

USG INTERIORS EAST

Von-Siemens-Strasse 2

D-48291 TELGTE

Tel.: +49 2504 93 11-0

Fax: +49 2504 93 11 65

E-Mail: info-east@USG.com