



Bezpečnostní kování - třída 4



SX03

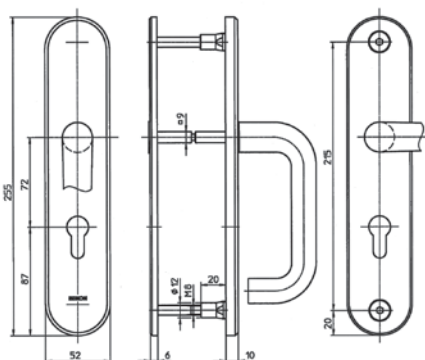

SX43

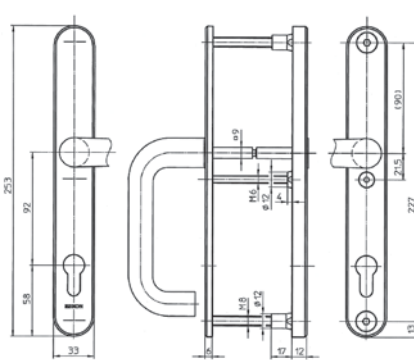

Objednací číslo

Výrobek	Objednací číslo
SX03	EL000315

Popis

Klika-klika, rozteč 72 mm
F1 – pochromováno
Součástí balení dělený čtyřhran 9 mm
pro tloušťku dveří 40–50 mm.

Použití:

Hluboké elektromechanické zámky např:
EL560, EL566, MEDIATOR

Bezpečnostní třída 4 dle ČSN P ENV 1627
Třída bezpečnosti 4 dle ČSN EN 12209
NBÚ stupeň 3, SS4=3.

Použití pro únikové východy dle **ČSN EN 179**

Objednací číslo

Výrobek	Objednací číslo
SX43	EL000028

Popis

Klika-klika, rozteč 92 mm
F1 – pochromováno
Součástí balení dělený čtyřhran 9 mm
pro tloušťku dveří 70–80 mm.

Použití:

Úzké elektromechanické zámky např:
EL460, EL466, MEDIATOR

Bezpečnostní třída 4 dle ČSN P ENV 1627
Třída bezpečnosti 4 dle ČSN EN 12209
NBÚ stupeň 3, SS4=3.

Použití pro únikové východy dle **ČSN EN 179**